bigship

Les shipchandlers de la planète mer



2025

VOUS SOUHAITEZ ADHÉRER À NOTRE RÉSEAU ?

DÉVELOPPER ET RENFORCER UNE ACTIVITÉ SHIPCHANDLER

En devenant adhérent Bigship, vous renforcerez localement le service proposé aux marins et aux navigateurs en leurs garantissant les meilleurs produits dans les meilleurs délais et aux meilleurs prix. Vous développerez ainsi votre activité en bénéficiant de l'ensemble des services de la Centrale Bigship. Cela vous permettra de vous consacrer totalement à l'activité commerciale de votre secteur.

+ d'info : Morgan Beilvert - Animateur réseau - 06 25 50 44 58 - mbeilvert@bigship.fr

LES VALEURS

Métier — **m**

La performance et l'expertise métier de tous les acteurs de notre réseau

Excellence — **e**

L'exigence liée à notre volonté de toujours nous améliorer et progresser

Respect — **r**

Le respect de nos clients, de nos fabricants et de notre environnement

LES SERVICES

LE SERVICE CLICK&COLLECT

Vérifiez la disponibilité des produits en stock dans votre magasin, **passez votre commande et venez la retirer sous 2H**.

LA CARTE DE FIDÉLITÉ SANS ENGAGEMENT

Carte gratuite, valable uniquement dans les magasins participants.

LIVRAISON PONTON

LE SERVICE CLIENT À VOTRE ÉCOUTE

Un **SAV performant** composé d'experts spécialisés dans chacun des univers de notre catalogue.

LA LIVRAISON GRATUITE EN MAGASIN

Commandez sur **www.bigship.com** et faites vous livrer gratuitement dans le magasin de votre choix.

9000
PRODUITS DANS CE CATALOGUE

45
MAGASINS EN FRANCE ET OUTRE-MER

26000
RÉFÉRENCES SUR WWW.BIGSHIP.COM

300
NOUVEAUTÉS

3500
MÈTRES CARRÉ DE PLATEFORME LOGISTIQUE

130
PASSIONNÉS POUR VOUS CONSEILLER

RSE
ENTREPRISE LABELISÉE

Nos prix sont nets (TVA 20% ou 5,5% et ecotaxe incluses) en euros, valables en France métropolitaine, Bigship met à jour ses prix toute l'année sur son site internet : www.bigship.com, n'hésitez pas à consulter les tarifs en vigueur. Validité des prix jusqu' au 30/09/2025 sauf variation de tarifs fournisseurs, du cours des monnaies et des matières premières. Nous nous réservons le droit de rectification et ce, sous réserves d'erreurs typographiques.
Les divers éléments portés dans le catalogue ont une valeur indicative, et leurs caractéristiques peuvent être modifiées par les fournisseurs et les importateurs. Photos non contractuelles.

BAC DE TRI

FABRIQUÉ EN FRANCE

édito

BIGSHIP continue la lutte pour le pouvoir d'achat du marin.

Le catalogue Bigship 2025 c'est :

- 16 Nouvelles pages,
- 600 Nouveautés,
- Un jeu concours,
- Des milliers de baisse de prix,
- Un réseau de plus d'une centaine de professionnels passionnés du nautisme au service du plaisancier et de son bateau !



Les shipchandlers de la planète mer !

En raison des variations du coût des matières premières, les prix affichés dans le catalogue sont susceptibles de varier. Vous pouvez accéder au catalogue avec des prix mis à jours en flashant de QR Code

SOMMAIRE

CONCOURS P.2

SÉCURITÉ p.3

ÉLECTRONIQUE p.37

NAVIGATION p.87

MOUILLAGE p.103

ÉLECTRICITÉ p.141

CONFORT DECO p.181

VIE À BORD p.207

MOTEUR p.239

ACCASTILLAGE p.287

ENTRETIEN p.337

LOISIRS p.375

ÉQUIPEMENT PERSONNEL p.389

NOS MAGASINS p.400

INDEX p.402

CONCOURS

TENTEZ DE GAGNER UN PADDLE !!!

Comment Participer ???



ÉTAPE 1
Retrouvez le courant artistique dont nous nous sommes inspirés pour réaliser le catalogue

ÉTAPE 2
Trouvez la photo de l'artiste que nous avons dissimulé dans le catalogue et relevez le numéro de page

ÉTAPE 3
Flashez le QRCode et remplissez le formulaire pour participer !

Affichez directement le prix de vos produits préférés sur votre smartphone ou sur notre site web www.bigship.fr

Sur chaque double page de votre catalogue,
vous retrouverez un bandeau avec un QR Code.
Scanner le via votre appareil photo ou une application dédiée,
(voir encadré Comment scanner un QR Code).
Vous accéderez directement à la page du site internet Bigship.

Comment Scanner un QR Code...

Ouvrez l'app Appareil photo depuis l'écran d'accueil, le centre de contrôle ou l'écran de verrouillage de votre appareil.
Sélectionnez l'appareil photo arrière. Tenez votre appareil de sorte que le code QR apparaisse dans le viseur de l'application Appareil photo.
Votre appareil reconnaît le code QR et affiche une notification.
Touchez la notification pour ouvrir le lien associé au code QR.



Pourquoi ...?

Se limiter à un produit quand le catalogue en ligne Bigship vous permet d'accéder à l'ensemble de

- la gamme,
- des photos,
- des fiches techniques
- des caractéristiques du produit.

PLASTIMO

p.9



RÉF **0226922**



p.28

RÉF. **0226560**

La réglementation : division 240 **4** Les Packs d'armement Bigship **5-6** Check list de navigation **7** Cilets manuels et automatiques **8** Cilets automatiques **9** Cilets automatiques et lampes de signalisations individuelles **10** Kits de réarmement pour gilets gonflables **11** Longes et harnais **12** Longes, harnais et lignes de vie **13** Brassières et gilets **14-15**

SÉCURITÉ

Bouées de sauvetage **16** Homme à la mer **17** Feux à retournement et signalisation **18** Signalisations et échelles **19** Feux de navigation **20** Signalisation et pavillons **21** Lutte contre les incendies **22** Lutte contre les incendies et pharmacie **23** La pyrotechnie **24** Radeaux de survie **25-27** Balises **28-29** Pompes de cale **30-33** Accessoires assèchement **34** Pinoches - adhésifs - couteaux **35** Équipement complémentaire **36**

p.36

RÉF.**0227208**BS



Alexis

Bigship Bonifacio



Voir toute la gamme en flashant le code

La réglementation : division 240



▲ Retrouvez la check-list sécurité dans votre magasin Bigship

LE MATÉRIEL DE SÉCURITÉ ***OBLIGATOIRE EN MER***

CHECK-LIST DIVISION 240

LE MATÉRIEL D'ARMEMENT ET DE SÉCURITÉ ET LES LIMITES D'UTILISATION

- Quel que soit leur pavillon, les navires de plaisance appartenant à des personnes ayant leur résidence principale en France sont soumis, dans les eaux territoriales françaises, aux même règles de matériel de sécurité et de permis plaisance que les navires français. (Loi pour l'économie bleue n° 2016-816 du 20 juin 2016)

- Le matériel d'armement et de sécurité embarqué à bord des embarcations de plaisance doit être adapté à la navigation pratiquée. Il est déterminé en fonction de la distance d'éloignement d'un abri. Les dispositions générales sur le matériel d'armement et de sécurité sont traitées dans la 2e section de la division 240 (articles 240-2.04 à 240-2.16 + l'annexe 240-A01).

- La division 240 est applicable à tous les navires de plaisance à usage personnel ou de formation, de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres. Afin de mieux répondre aux exigences de sécurité, une nouvelle zone de navigation semi-hauturière a été créée.

- La première version de la division 240 a été publiée en 2008 ; elle a remplacé la division 224.

- La division 240 a été modifiée en 2014 afin de mieux répondre aux exigences de sécurité des plaisanciers. Les articles concernant les exigences techniques applicables aux navires de plaisance exclus du marquage "CE" ont été supprimés. Ils font l'objet d'une nouvelle division, la division 245.

- La nouvelle division 240 est une réglementation moderne qui se devait d'évoluer afin de prendre en compte les évolutions technologiques observées sur le marché de la plaisance.

- Elle fixe des objectifs de sécurité que les plaisanciers doivent atteindre, ils ont en revanche le choix des moyens pour y parvenir.

◀ FLASHEZ LE QRCODE POUR TÉLÉCHARGER L'INTÉGRALITÉ DU TEXTE DE LA **DIVISION 240**

Retrouvez l'intégralité du texte de la division 240 sur le site www.ecologique-solidaire.gouv.fr/materiel-darmement-et-securite-et-limites-dutilisation



VAGNON

PLAISANCE ET RÈGLEMENTATION

Facile à consulter, agréable à lire, léger à transporter, tout l'obligatoire, l'agréable et l'indispensable pour la navigation côtière.
Pour avoir à bord tout ce que la loi exige, pour mieux préparer et profiter des escales, pour faciliter et sécuriser la navigation.

RÉF. **0300081**BS **17,50 €**



ALMANACH DU MARIN BRETON 2025

Indispensable et même obligatoire à bord de tout bateau (de plaisance, de commerce ou de pêche), l'Almanach du Marin Breton est un ouvrage en deux volumes. Il regroupe les contacts de près de 350 ports de la Manche, mer d'Iroise et Atlantique, en partant du sud de l'Angleterre jusqu'à la frontière de l'Espagne. Aujourd'hui encore, les revenus de la vente de l'Almanach sont intégralement utilisés sous forme d'aides financières aux gens de mer.

RÉF. **0302022** **29 €**



BLOC MARINE

BLOC MARINE 2025

Réglementaire pour toutes catégories de navigation, avec un ATLAS de navigation à l'échelle 1/80.000°. Journal de bord, réglementation Maritime Plaisance, règlement international R.I.P.A.M., douanes, livre des feux et signaux de brume actualisé, aides à la navigation, météorologie, cartes d'approche et plans des ports en couleur...

RÉF. **0302020** Nord/Manche/Atlantique **36 €**

RÉF. **0302021** Méditerranée **36 €**

Retrouvez tous les documents nautiques obligatoires P98 du catalogue



CONSEIL TECHNIQUE Comment choisir son pack armement ?

BigShip simplifie vos sorties bateau en proposant des packs d'armement adaptés à votre style de navigation. Partez en balade, en régate ou à la pêche sans rien oublier du matériel de sécurité obligatoire, sachez répondre en cas de contrôle à l'ensemble des dispositions de la division 240 (décrite page 4), c'est le but des packs d'armement BigShip. Tous nos packs sont destinés à armer un navire embarquant jusqu'à 6 personnes. BigShip vous propose également des packs hauturier "performance" munis de gilets automatiques en remplacement des brassières traditionnelles et d'un sac 100% étanche compact.





< 6 MILLES

▸ PACK ARMEMENT CÔTIER <6 MILLES SANS BRASSIÈRE

- Lampe torche étanche à led
- Boule noire de mouillage
- Ensemble pavillons n, c et national 30x45cm
- Corne de brume
- Extincteur 1kg à poudre abc
- Bouée fer à cheval orange
- Feu a retournement led batterie lithium
- Sac tube étanche rouge 25l
- Ecope

Réf. **2101829P**BS **148 €**

Favori

PACK CÔTIER MOTEUR/VOILIER < 6 MILLES

À PARTIR DE **199€**



< 6 MILLES

- 1 Sac d'armement
- 1 Ensemble Pavillons N, C et F
- 1 Extincteur 1 kg
- 1 Feu flottant à retournement
- 4 ou 6 Brassières 100 N adulte
- 1 Écope
- 1 Lampe torche étanche
- 1 Corne de brume
- 1 Cône
- 1 Bouée fer à cheval orange
- 1 Boule noire

RÉF. **2101803P**BS 4 personnes **199 €**

RÉF. **0062567**BS 6 personnes **215 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Les packs d'armement

STANDARD

Pack Semi-Hauturier et Hauturier N°1

Contenu du pack identique au **pack côtier** ⊕



+60 MILLES

>6 à 60 MILLES

PACK D'ARMEMENT MOTEUR

- 1 Sac d'armement
- 1 Ensemble Pavillons N, C et F
- 1 Extincteur 1 kg
- 1 Feu flottant à retournement
- 4 Brassières 150 N adulte
- 1 Lampe torche étanche
- 1 Écope
- 1 Corne de brume
- 1 Boule de mouillage noire
- 1 Bouée fer à cheval orange
- 1 Harnais de sécurité adulte
- 1 Longe
- 1 Mousqueton sécurité
- 1 Pharmacie nav. >6 milles

RÉF. **2101805P**BS **327 €**

Pack semi-hauturier et hauturier N°2

Contenu du pack identique au **pack hauturier N°1** ⊕



>6 à 60 MILLES

+60 MILLES

PACK D'ARMEMENT VOILIER

- 1 Sac d'armement
- 1 Ensemble Pavillons N, C et F
- 1 Extincteur 1 kg
- 1 Feu flottant à retournement
- 4 Brassières 150 N adulte
- 1 Lampe torche étanche
- 1 Écope
- 1 Corne de brume
- 1 Boule de mouillage noire
- 1 Bouée fer à cheval orange
- 1 Pharmacie nav. >6 milles
- 4 Harnais de sécurité adulte
- 4 Longes à 1 mousqueton sécurité

RÉF. **2101807P**BS **536 €**

Pack semi-hauturier et hauturier N°3

Contenu du pack identique au pack hauturier N°2 avec un sac et des gilets hautes performances



>6 à 60 MILLES

+60 MILLES

PACK D'ARMEMENT MOTEUR **PERFORMANCE**

- 1 Ensemble Pavillons N, C et F
- 1 Extincteur 1 kg
- 1 Feu flottant à retournement
- 1 Lampe torche étanche
- 1 Écope
- 1 Corne de brume
- 1 boule de mouillage noire
- 1 Bouée fer à cheval orange
- 1 Longe à 1 mousqueton sécurité
- 1 Pharmacie nav. >6 milles
- 1 Sac étanche 60 L
- 4 Gilets BIGSHIP 165 N UML

RÉF. **2101806P**BS **680 €**

PERFORMANCE

Pack semi-hauturier et hauturier N°4

Contenu du pack identique au pack hauturier N°3 avec 4 longes et 4 lampes led



>6 à 60 MILLES

+60 MILLES

PACK D'ARMEMENT VOILIER **PERFORMANCE**

- 1 Ensemble Pavillons N, C et F
- 1 Extincteur 1 kg
- 1 Feu flottant à retournement
- 1 Lampe torche étanche
- 1 Écope
- 1 Corne de brume
- 1 Boule de mouillage noire
- 1 Bouée fer à cheval orange
- 4 Longes à 1 mousqueton sécurité
- 1 Pharmacie nav. >6 milles
- 1 Sac étanche 60 L
- 4 Gilets BIGSHIP 165 N UML• 4 lampes gilet LED AQUASPEC
- 4 Harnais de sécurité adulte

RÉF.**2101808P**BS **844 €**

Check list de navigation

pour navire jusque 24 M

Matériel à Embarquer	Basique <2 milles	Cotier <6 milles	Semi-Hauturier de 6 à 60 Milles	Hauturier > 60 milles	Eaux intérieures	Pages
Equipement individuel de flottabilité par personne embarquée (Gilet, brassière ou combinaison portée)	50 N et 100 N pour enfant -30 kg	100 N	150 N et 100 N pour enfant -30 kg	150 N et 100 N pour enfant -30 kg	50 N à moins de 3700 m et 100 N ensuite	3-10 14-15
Harnais + Longe (un harnais + longe par personne sur voilier ou un harnais + longe par navire non voilier)						12-13
Ligne de vie						13
Lampe torche étanche ou dispositif lumineux individuel fixée sur gilet (autonomie de 6 h)					Lac Léman et eaux exposées	180
Dispositif lumineux portatif individuel (projecteur)						180
Moyen mobile de lutte contre l'incendie						22
Dispositif d'assèchement (fixe ou mobile)						30-33
Pavillon national						21
Moyen de remonter à bord une personne tombée à l'eau (échelle de secours)						19 128
Pavillon N et C						21
Système d'avertissement sonore (sifflet, corne de brume)					Lac Léman	19
Jeu de 3 feux à main					Lac Léman	24
Dispositif d'assistance et de repérage d'une personne tombée à l'eau (feu à retournement et bouée de sauvetage)						16-17
Cone noir (pour voilier naviguant au moteur)						21
Boule noir de mouillage						21
Trousse de secours						23
Radeau de survie						19
Balise de détresse EPIRB						29
Dispositif pour signaler une détresse (3 fusées parachutes et 2 fumigènes flottants)			ou VHF ASN	ou VHF ASN		24
VHF Fixe pour semi hauturièrer et Vhf fix + portable sur Hauturière						40-42
Dispositif de réception météo marine (VHF ou BLU)						40-42
Dispositif permettant de couper l'allumage des gaz si moteur >4,5 kw (obligation d'attacher aux poignets ou à la cheville)						242
Feux de navigation (si nav nocturne)						20-170
Dispositif de remorquage (point d'amarrage + bout)						112
Ligne de mouillage (sauf navires < 250 kg et moteur <4,5 kw et Jet)					Lac léman et eaux exposées	117 118
Annuaires des marées (sauf méditerranée)		Réunie en un seul ouvrage: -Bloc cotier -Almanach cotier -Plaisance et réglementation	Réunies en un seul ouvrage : Bloc Marine ou Almanach du marin breton			100
Déscription du balisage des zones fréquentées						
RIPAM (règlement international pour prévéni des abordages en mer)						
Livre de feux						
Journal de bord						100
Compas magnétique étanche, fixe et éclairé, visible du poste de barre					ou GPS avec compas (lac léman)	88-91
Matériel pour faire le point , tracer et suivre la route (carte + règle navigation + compas pointe sèche)						98
Carte marine à jour des zones fréquentées (papier ou électronique)					Lac Léman	96-97

équipement imposé par la division 240

équipement recommandé pour votre sécurité

Voir toute la gamme en flashant le code

Gilets manuels et automatiques

CONSEIL TECHNIQUE

Comment choisir son gilet ?

- **50** Les gilets 50N sont imposés pour une navigation à moins de 2 milles d'un abri. Adaptés pour les embarcations propulsées par l'énergie humaine.
- **100** Les gilets 100N sont imposés pour les navires s'éloignant de plus de 2 milles d'un abri.
- **150** Les gilets de sauvetage 150 N sont obligatoires pour les navires s'éloignant à plus de 6 milles d'un abri.
- **275** Les gilets 275N sont adaptés aux mauvaises conditions climatiques, aux utilisations intensives et à ceux qui portent des vêtements lourds au delà de 6 miles d'un abri

3 systèmes de déclenchement

Manuel
Système manuel fonctionnant en tirant sur une languette de percussion. Cela a pour effet de pousser une aiguille dans l'extrémité de la cartouche. Le CO^2 remplit le gilet.

Pastille de sel/cellulose UML
Système hydrosoluble à déclenchement mécanique qui fonctionne avec une capsule de papier compressé ou une pastille de sel qui se dissout lorsqu'il est mouillé et libère alors un ressort qui vient percer la cartouche de CO2.

Hydrostatique (Hammar)
Système qui se déclenche par la pression de l'eau et ne se gonflera que lorsque la capsule sera immergée à environ 10cm sous l'eau. L'avantage de ce système est qu'il garantit que le gilet ne se gonflera pas sous l'effet de la pluie ou des embruns.



GILET AUTOMATIQUE UML 150N

Gilet ergonomique répondant aux exigences de la norme ISO, offre une flottabilité minimale de 150N. Déclenchement assuré par un déclencheur UML.
Fermeture de la housse par Velcro.
Équipé d'un harnais textile. Poids : + de 40 kg, et d'une sous-cutale.
Tour de poitrine : 80 à 125 cm.

RÉF. **0047555**BS **73,90 €**

⊕ *RECHARGE UNITED MOULDERS 33G*

RÉF. **2102531**BS **33 g - 150N** **26,90 €**

MINI prix

GILET MANUEL 150N

64,90 €



Gilet adulte 150N, léger et robuste à déclenchement manuel, Conforme à la norme ISO12402-3. Équipé d'un harnais textile

RÉF. **0055984**BS

⊕ Kit recharge

RÉF. **2102077**BS **11,70 €**

Favori

GILET AUTOMATIQUE HAMMAR 150N

88,90 €

Ce gilet à déclenchement hydrostatique Hammar répondant aux exigences de la norme ISO, offre une flottabilité minimale de 150N assurant un retournement rapide de la personne ainsi que son maintien à flot par temps agité. Recharge par système Hammar 33 g . Équipé du harnais (ISO12401) et sous-cutale.
Pour plus de 40 kg, et de tour de poitrine de 80 à 125 cm.

RÉF. **2102819**BS

⊕ HAMMAR Kit recharge 33g

RÉF. **2102825**BS **46,50 €**

• FLOTTABILITÉ 165N • DÉCLENCHEUR HAMMAR • SOUS-CUTALE • HARNAIS DE SÉCURITÉ • OUVERTURE VELCRO



Gilets automatiques

NEW

GILET PILOT 180 N AVEC HARNAIS

PLASTIMO



Le gilet de sauvetage Pilot 180 se situe à l'intersection de la navigation de plaisance et des activités professionnelles.
D'une flottabilité de 180 N, il est doté d'une housse de protection durable en tissu polyamide 300 deniers enduit de PVC. Cette housse assure une protection efficace contre l'usure lors d'activités telles que la pêche sportive de loisir ou la pêche professionnelle, ainsi que pour des applications industrielles.
Le gilet de sauvetage Pilot 180 est certifié ISO 12402-3, ce qui garantit sa sécurité et sa fiabilité.

RÉF. **0226922** UML Pro Sensor NAVY **139,90€**

RÉF. **0226923** UML Pro Sensor ROUGE **159,90€**

TOP

GILET DE SAUVETAGE SLR 196

À PARTIR DE

229 €

PLASTIMO



Léger, confortable et performant, le SLR 196 a tous les atouts pour être choisi par les plaisanciers aguerris, régatiers ou l'Elite de la voile.Une conception exclusive couplée à un choix de matières high tech font de ce gilet un "must have" dans sa catégorie.Il est équipé d'un harnais haute résistance avec boucle textile. Il intègre également un col Néoprène pour plus de confort.
Ultra souple, il épouse la forme des épaules pour plus d'aisance dans les manœuvres.

RÉF. **0222556** HAMMAR **239 €**

RÉF. **0222555** UML PRO SENSOR **229 €**



CREWSAVER CREWFIT + 180 N UML NOIR AVEC HARNAIS

Gilet de sauvetage gonflable automatique UML Elite conçu à l'aide de la dernière technologie Fusion 3D afin d'optimiser le confort et l'ergonomie. Dotés d'une boucle de fermeture en inox, d'un harnais single-loop et d'une double sous-cutale réglable et détachable. Réglages latéraux des gilets. Fermeture/ouverture du gilet par glissière. Compatible pour montage intérieur d'une balise AIS. Livré avec flash Light Solas et capuche.

RÉF. **0223263** **249 €**



MARINE POOL

GILET JUNIOR PREMIUM UML100N

Gilet ergonomique présentant un confort amélioré grâce à son poids également distribué sur les épaules. Il offre une flottabilité minimale de 100N assurant un retournement rapide de l'enfant ainsi que son maintien à flot par temps agité. Système de déclenchement UML-MK5, sous-cutale et harnais.
Pour un utilisateur de 15 à 40 kg, et de tour de poitrine de 60 à 80 cm.

RÉF. **2102815**BS **- rouge** **88,90 €**

United moulders Kit recharge 24g

RÉF. **2102817**BS **30,90 €**

CREWSAVER CREWFIT 165 SPORT UML NOIR



Le nouveau Crewfit 165N Sport est plus souple, plus ergonomique, une nouvelle version encore plus optimisée.Dotés d'une boucle de fermeture en inox, d'un harnais single-loop et d'une double sous-cutale réglable et détachable. Réglages latéraux des gilets. Fermeture/ouverture du gilet par glissière. Compatible pour montage intérieur d'une balise AIS.

RÉF. **0223262** sans harnais **139 €**

RÉF. **0224502**avec harnais **149 €**





spinlock

GILET AUTOMATIQUE DECKVEST LITE 170 N

Le gilet de sauvetage Deckvest LITE de Spinlock arbore un tout nouveau look et se voit accompagné d'un nouvelle version, Deckvest LITE+, incluant un harnais.
Son design compact, léger et coloré est rapidement devenu le gilet de référence des amateurs de sports nautiques.
Idéal sur les engins rapides, annexes, bateaux à voiles et à moteur, bateaux de pêche ou de transport, le gilet Deckvest LITE est fait pour la vitesse

- Design ultra léger, discret et confortable
- Gilet à déclenchement automatic
- Facile à enfiler
- Sous cutale simple avec fermeture intégrée
- Le gilet Deckvest LITE+ comprend un harnais de pont avec une boucle souple comme point d'accroche d'une longe safety line .

RÉF. **2102821** Bleu Pacifique **175 €**

RÉF. **2102820** Noir **175 €**

RÉF. **2102823** Blanc Tropic **175 €**


Voir toute la gamme en flashant le code

Cilets automatiques et lampes de signalisations individuelles

GILET AUTOMATIQUE DECKVEST 6D

spinlock

Le gilet Deckvest 6D a été dessiné avec un ajustement flexible et positionnable qui promet un confort optimal tout au long de la navigation. Le profil arrière a été amélioré pour un ajustement net et précis. Il est compatible avec la MOB1 AIS. Vessie illuminée par le système « Lume-on ». Système d'activation UML Pro Sensor Elite. Flash-Light type pylône visible à 360 degrés intégré au harnais de sauvetage. Tissus enduits résistants dans les zones clés. Fixation par l'arrière de la vessie pour un confort amélioré et une fluidité de gonflage. Capuche haute-visibilité avec armature – stockage intégré au col sans gêne pour la mobilité. Taille unique.

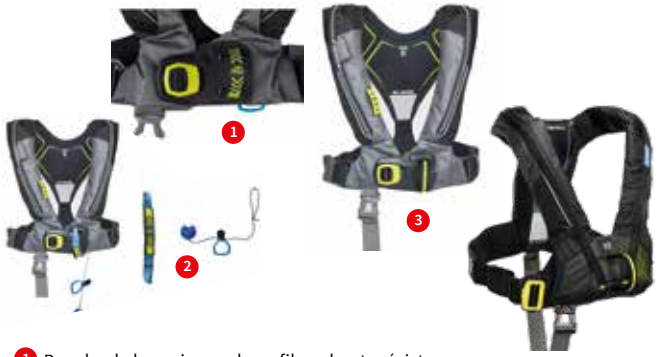


1. Bouche de harnais souple en fibres haute résistance
2. Gilet avec ajustement net et précis
3. Version avec boucle largable

RÉF. **0162173** Deckvest 6D 170N — **335,90 €**
RÉF. **0162174** Deckvest 6D 275N — **397,90 €**
RÉF. **0162175** Deckvest 6D 275N avec boucle largable — **428,90 €**

TOP

BÂTONS DE REPÉRAGE LUMINEUX



CYALUME TECHNOLOGIES

Lumière instantanée en continu, d'une durée de 12 h, waterproof et flottante, fonctionne sous l'eau et visible de nuit jusqu'à 1,6 km. Incombustible.
Blister de 3 SnapLight ® couleurs (Rouge /Jaune / Orange).
Bâton Ø15 mm, Lg 150 mm.
Durée de vie 5 ans. Préconisé par la division 240.



RÉF. **2105022**BS Vert — **2,50 €**
RÉF. **2105053**BS Jaune — **2,50 €**
RÉF. **2105055**BS Rouge — **2,50 €**
RÉF. **2105057**BS Orange — **2,50 €**
RÉF. **2105021**BS Pack de 3 — **7,50 €**



spinlock



LAMPE FLASH LUME-ON™

Ces LED se collent sur la partie arrière de la chambre de votre gilet et s'activent automatiquement pour faire de votre gilet un large diffuseur de lumière permettant l'orientation des secours la nuit. Etanchéité IP68, et 2h d'autonomie. Livrées par paire.

RÉF. **0042339** — **23,90 €**

spinlock

GILET AUTOMATIQUE VITO AUTOLARGABLE



Ce gilet a une flottabilité de 170N avec déclenchement automatique hydrostatique **Hammar®**. Coupe ajustée avec de nombreux réglages. Equipé d'une lampe LED clignotante et d'un système d'éclairage de la vessie de gilet de sauvetage.

RÉF. **0064261** 170N — **368 €**
RÉF. **0221926** 275N — **414 €**



OCEAN SAFETY

LAMPE FLASH LED

Lampe flash la plus compacte et la plus puissante du marché.
Fixation aisée par clip. Homologuée SOLAS, largement au dessus des exigences de la norme (puissance d'éclairage : 2.5 cd au lieu des 0.75 et fonctionnement pendant 40h minimum au lieu de 8 !).
Déclenchement manuel et automatique par contact eau de mer.
Batterie lithium. Autonomie 5 ans.

RÉF. **2102839**BS — **22 €**
RÉF. **2102838**BS Détecteur d'eau déporté — **24 €**

LAMPE FLASH MANUELLE



Conçue pour s'accrocher sur une veste ou sur un gilet, cette lampe fonctionne avec une pile LR03 (AAA). Ses clips et son design ergonomique permettent de l'attacher et de l'ôter rapidement d'un vêtement.

RÉF. **2101536**BS — **17,40 €**
PILES
RÉF. **1401967**BS Piles AAA - x4 — **4,50 €**

MINI Prix

LAMPE FLASH




À PARTIR DE **15,50 €**



Feu flash à LED pour gilet de sauvetage, veste ou combinaison. Portée 2 MN. Clip de fixation.
Certifié SOLAS
Batterie alcaline. Autonomie 5 ans.

RÉF. **0064161**BS manuelle — **19,40 €**
RÉF. **0213665**BS automatique — **15,50 €**

Kits de réarmement pour gilets gonflables


Référence	Photo	Modèle	Capacité CO^2	Prix
0055299		Percuteur seul Hammar MA1	-	33,50 €
2102825		Kit percuteur Hammar MA1 + bouteille CO^2	33 g	46,50 €
2102818		Kit percuteur Hammar MA1 + bouteille CO^2	38 g	57,90 €
2102816		Kit percuteur Hammar MA1 + bouteille CO^2	60 g	57 €
0055298		Percuteur seul Hammar A1	-	30,50 €
2102613		Kit percuteur Hammar A1 + bouteille CO^2	33 g	54 €
0062346		Percuteur seul UML + clip	-	14,90 €
2102521		Kit percuteur UML + bouteille Co^2	24 g	28,90 €
2102531		Kit percuteur UML + bouteille Co^2	33 g	26,90 €
0064211		Kit percuteur UML + bouteille Co^2	38 g	36,90 €
0064439		Kit percuteur UML + bouteille Co^2	45 g	24 €
2102859		Kit percuteur UML + bouteille Co^2	60 g	33 €
0213358		Kit percuteur UML ELITE + bouteille Co131	33 g	19,80 €
0043513		Percuteur seul PROSENSOR AUTO ISO 12402	-	23,50 €
0062347		Pastille Halkey Roberts seul + clip	-	16,80 €
2102817		Kit Pastille Halkey Roberts + bouteille Co^2	24 g	30,90 €
2102511		Kit Pastille Halkey Roberts + bouteille Co^2	33 g	32,90 €
2102080		KIT MÉCANISME AUTOMATIQUE JS1	33 g	20,50 €
2102077		Bouteille Co^2 seule	33 g	11,70 €
2102608		Bouteille Co^2 + clips	33 g	15,30 €

Voir toute la gamme en flashant le code

Longes et harnais

LONGES

Les longes LALIZAS sont homologuées à la norme ISO 12401:2009. Le mousqueton double sécurité ISO9227 est conçu pour éviter les ouvertures intempestives tout en permettant une utilisation facile à une main.

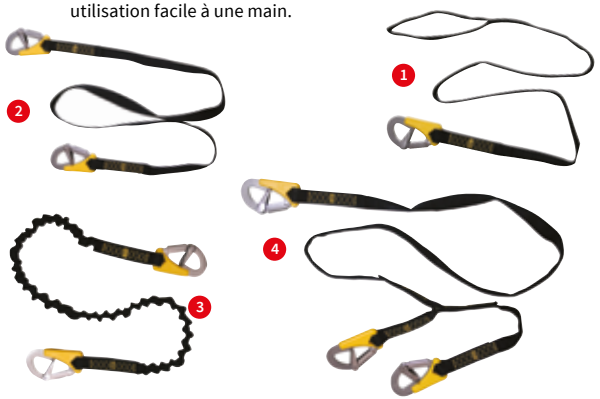

LALIZAS

1 LONGE SIMPLE
1 mousqueton et une boucle, longe simple, L150 cm

RÉF. **2102018**BS — **22 €**

2 LONGE
2 mousquetons, longe simple, L185 cm

RÉF. **2102145**BS — **36,90 €**

3 LONGE EXTENSIBLE
2 mousquetons, longe extensible L100 à 180 cm

RÉF. **2102022**BS — **39,50 €**

4 LONGE
3 mousquetons, longe simple, lg 200 cm

RÉF. **2102146**BS — **57 €**



PLASTIMO



spinlock



LONGES MOUSQUETONS INOX

Longes avec mousqueton(s) inox à double sécurité et fermeture automatique. Sangle polyester très souple avec fil rétroréfléchissant pour un repérage facile et rapide de nuit. Livrées dans un sac de rangement mesh. Homologuées ISO12401.

PLATES / MOUSQUETONS DOUBLE SÉCURITÉ

1 RÉF. **0064163**BS 1 mousqueton — **31 €**

RÉF. **0064164**BS 2 mousquetons — **41 €**

ÉLASTIQUES / MOUSQUETONS DOUBLE SÉCURITÉ

RÉF. **0064165**BS 1 mousqueton — **33 €**

2 RÉF. **0064166**BS 2 mousquetons — **50 €**

RÉF. **0064167**BS Double 3 mousq. — **71 €**

LONGES MOUSQUETONS ALU DOUBLE LEVIER

Longes Plastimo avec mousqueton(s) aluminium à double levier de sécurité. Mousqueton robuste, ouverture ultra rapide en un seul geste. Sangle polyester très souple avec fil rétroréfléchissant pour un repérage facile et rapide de nuit. Livrées dans un sac de rangement mesh. Homologuées ISO12401.

RÉF. **0064172**BS 1 mousqueton — **48,50 €**

RÉF. **0064173**BS 2 mousquetons — **74 €**

3 RÉF. **0064174**BS Double 3 mousq. — **108 €**

LONGES

Mousqueton performant avec grande ouverture et très facile à ouvrir d'une seule main. Jusqu'à 50% plus légères et plus compactes qu'une longe traditionnelle. Sangles compactes 16mm à haute résistance. Revêtement à sec pour réduire l'absorption d'eau
Indicateur de surcharge. Conforme aux normes ISAF / ORC.

RÉF. **0055256**Mousqueton / Mousqueton, longe élastique — **83 €**

RÉF.**0055257**Mousqueton / Dble longe mousqueton dont 1 élastique — **114,90 €**

FIL RÉTRO-RÉFLÉCHISSANT, TÉMOIN DE CHARGE, LIVRÉES DANS UN SAC DE RANGEMENT

Favori

HARNAIS DE SÉCURITÉ DOUBLE RÉGLAGE

43,50 €

Construction dorsale en forme de X garantissant un excellent confort et une totale liberté de mouvement. Point d'attache de la longe en boucle textile

RÉF. **0064262**BS



LONGES WICHARD PROLINE'R LARGABLE SOUS CHARGE



Les Proline'R sont équipées d'un mousqueton inox forgé permettant de se larguer sous charge en cas d'urgence (homme par-dessus bord, chavirage etc..). Les Proline'R bénéficient de toute la technologie Proline : ergonomie, grande ouverture de passage, sécurité, légèreté et remplacement de la sangle. Mousqueton ProSnap : forgé à chaud en aluminium spécial, il offre une excellente tenue à la corrosion et un gain de poids important. Sangle ProLine : la conception et le choix des matériaux permettent une absorption limitée de l'eau et un séchage plus rapide. Cette longe est proposée avec un ou deux brins.

1 RÉF. **0054908** 1 mousqueton ProSnap + 1 mousqueton largable **123 €**

2 RÉF. **0054909** 2 mousquetons ProSnap + 1 mousqueton largable **196 €**



1 LONGE SIMPLE 1 MOUSQUETON

RÉF. **2102853** **80 €**

2 LONGE EXTENSIBLE 1 MOUSQUETON

RÉF. **2102854** **77 €**

3 LONGE EXTENSIBLE 2 MOUSQUETONS

RÉF. **2102852** **112 €**

4 LONGE EXTENSIBLE 3 MOUSQUETONS

RÉF. **2102855** **199 €**



LONGES WICHARD PROLINE

Wichard a développé une nouvelle génération de longes de harnais aux caractéristiques innovantes. Son nouveau mousqueton ErgoLockSystem permet un verrouillage automatique avec témoin visuel et une ouverture de 26mm. La sangle réfléchissante est plus visible de nuit dans la lumière d'une lampe frontale et reste équipée du témoin de surcharge (pour règles de course OSR-ISAF).





SANGLES LIGNE DE VIE RÉGLABLES

Cette ligne de vie Lyf'safe se règle à la longueur voulue. Elle est plus sûre, prête à l'emploi, adaptable, résistante et facilement identifiable la nuit avec sa trame rétro-réfléchissante.
Ensemble composé de : 2 lignes de vie polyester largeur 25 mm, 2 passants forgés en acier inox et 2 carters de protection anti-raguage photo-luminescents. Résistance de la couture 3000 kg.

BATEAUX < 9,30 M (30')

RÉF. **2102161** - Lg 8,50 m **82 €**

BATEAUX < 12,20 M (40')

RÉF. **2102162** - Lg 11 m **93 €**

Bateaux < 15 m (50')

RÉF. **2102163** - Lg 14 m **102 €**

Bateaux < 18 m (60')

RÉF. **2102640** - Lg 16 m **143 €**



SANGLE SOUS-CUTALE

Sous-cutale ou jambière pour gilets et harnais.
· Longueur : 135cm

RÉF. **2102577**BS **7,10 €**

LALIZAS

SANGLES LIGNE DE VIE

Fabriquées en sangle extra résistante blanche de largeur 25 mm.
Charge de rupture : 1500 Kg.
Livrées sans manille. Boucle de fixation aux deux extrémités.
Livrées par paire.

RÉF. **2102147**BS - 6 m **38 €**

RÉF. **2102148**BS - 8 m **39,90 €**

RÉF. **2102149**BS - 10 m **49 €**

HARNAIS DE SÉCURITÉ LALIZAS



Harnais fabriqué en accord avec la réglementation EN 1095. Il est équipé d'une sangle réglable et d'un mousqueton inox assurant une grande fiabilité. Conforme aux normes ISO 12401.

• Le harnais pour enfants s'adapte pour un tour de taille de 60 à 90 cm et un poids compris entre 20-50 Kg

RÉF. **2102827**BS Enfant **35 €**

• Le harnais pour adulte s'adapte pour un tour de taille de 70 à 150 cm et un poids supérieur à 50 Kg

RÉF. **2102826**BS Adulte **29 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Brassières et gilets

MINI prix

BRASSIÈRE 100N

bigship

14,90€



SIFFLET

Brassière 100N avec fermeture par sangle. Modèle enfant 15/40 kg (50/80 cm de tour de poitrine) et adulte >40 kg (80/125 cm de tour de poitrine). Conforme à la norme ISO12402-4. Bandes réfléchissantes.

RÉF. **2102845**BS 15/40 kg

RÉF. **2102844**BS > 40 kg





SIFFLET

GILET 100N LALIZAS

Les gilets 100N sont adaptés à une navigation côtière. Ils sont conçus pour maintenir la tête du porteur hors de l'eau, même inconscient. Les modèles adultes sont équipés d'une sous-cutale alors que les modèles enfant intègrent une « culotte » plus enveloppante, de bandes réfléchissantes, et d'un sifflet. Ces gilets répondent à la norme ISO 12402-4. Bandes réfléchissantes.

Référence	Modèle	Poids	Tour de poitrine	Flottabilité	Prix
2102903BS	Enfant	3 - 10 kg	50 - 60 cm	32 N	**34,90€**
2102901BS		10 - 20 kg	50 - 75 cm	42 N	**38,50€**
2102902BS		15 – 30 kg	60 - 70 cm	45 N	**35€**
2102904BS		30 – 40 kg	70 – 80 cm	55 N	**35€**
2102898BS	Adulte	40 – 50 kg	80 – 90 cm	66 N	**35€**
2102899BS		50 – 70 kg	90 – 100 cm	88 N	**35€**
2102900BS		70 – 90 kg	110 – 120 cm	105 N	**35€**
2102897BS		> 90 kg	120 – 130 cm	115 N	**35€**

bigship



SIFFLET

BRASSIÈRE 150N

Brassière 150N avec fermeture par sangle. Modèle enfant 15/40 kg (50/80 cm de tour de poitrine) et adulte >40 kg (80/125 cm de tour de poitrine). Conforme à la norme ISO12402-3. Bandes réfléchissantes.

RÉF. **2102847**BS 15/40 kg **21,50€**

RÉF. **2102846**BS > 40 kg **21,50€**



SIFFLET

LALIZAS

GILET 150N

Les gilets 150N sont adaptés à une navigation hauturière. Ils possèdent les même caractéristiques que les gilets 100N mais offrent une flottabilité accrue, et une boucle de levage pour le sauvetage. Ces gilets répondent à la norme ISO 12402-3.

Référence	Modèle	Poids	Tour de poitrine	Flottabilité	Prix
2102909BS	Enfant	15 – 30 kg	60 - 70 cm	65 N	**43€**
2102910BS		30 – 40 kg	70 – 80 cm	80 N	**39,90€**
2102907BS	Adulte	40 – 50 kg	80 – 90 cm	99 N	**47,50€**
2102908BS		50 – 70 kg	90 – 100 cm	140 N	**43€**
2102905BS		70 – 90 kg	110 – 120 cm	155 N	**42,90€**
2102906BS		> 90 kg	120 – 130 cm	165 N	**42,90€**

TOP

GILET ENFANT 100N ET 150N

À PARTIR DE

34,90 €

Gilet enfant équipé d'un large col supportant la tête de l'enfant, de bandes réfléchissantes, et d'une fermeture zippée + sangle. La distribution de la mousse permet un retournement rapide de l'enfant. Conforme à la règlementation ISO12402-4.



GILET ENFANT CHICO 100N

Référence	Modèle	Poids	Tour de poitrine	Flottabilité	Prix
2102912BS	Bébé	3 – 10 kg	50 – 60 cm	32 N	**39,50 €**
2102911BS	Enfant	10 – 20 kg	50 – 75 cm	42 N	**35,50 €**
2102850BS		15 – 30 kg	50 – 70 cm	45 N	**35,50 €**
2102851BS		30 – 40 kg	70 – 80 cm	55 N	**35,50 €**

GILET ENFANT CHICO 150N

Référence	Modèle	Poids	Tour de poitrine	Flottabilité	Prix
2102913BS	Enfant	15 – 30 kg	60 – 70 cm	60 N	**43 €**
2102914BS		30 – 40 kg	70 – 80 cm	70 N	**44,50 €**



LALIZAS



BRASSIERE ADVANCED SOLAS - (LSA CODE)

Les brassières Advanced SOLAS –(LSA Code) 2010 sont conçues pour les bateaux commerciaux en répondant aux dernières exigences des normes SOLAS et ISO12402-3 en vigueur. La version adulte permet jusqu'à 175 cm de tour de poitrine. Nous vous conseillons l'ajout de la lampe flash Aquaspec pour une complète mise aux normes.

RÉF. **2102895**BS **bébé 3 - 15 Kg** — **39,90€**

RÉF. **2102896**BS **enfant 15 - 43 Kg** — **45,50 €**

RÉF. **2102894**BS **adulte >43 Kg** — **45,50 €**

RÉF. **2102893**BS **pliable, adulte >43 Kg** — **34,50 €**

GILET PRO RACE 50N

Gilet destiné à une utilisation dériveur, voile, et même planche à voile ou kayak. Fermeture sur le côté avec une large bande velcro. il est doté d'une poche avant et de sangles de serrage au dos et à la taille pour le meilleur ajustement.



Référence	Modèle	Poids	Tour de poitrine	Flottabilité	Prix
2102366BS	Enfant	25 – 40 kg	65 – 80 cm	35 N	**36,50 €**
2102368BS	Adulte	40 – 70 kg	80 – 100 cm	45 N	**36,50 €**
2102374BS		>70 kg	100 – 130 cm	50 N	**36,50 €**



GILETS POUR CHIEN

Flottabilité assurée par mousse souple à cellules fermées. Fermeture par fix-lock. Sangles réglables.

RÉF. **2102180**BS **< 8 kg - 25 à 48 cm** — **20,50 €**

RÉF. **2102183**BS **8 à 15 kg - 30 à 60 cm** — **20,50 €**

RÉF. **2102182**BS **15 à 40 kg - 43 à 84 cm** — **20,50 €**

RÉF. **2102181**BS **> 40 kg - 46 à 95 cm** — **23 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Bouées de sauvetage

MINI prix

BOUÉE FER À CHEVAL

À PARTIR DE **28,50 €**

bigship

La nouvelle série de bouées BigShip est fabriquée en mousse polyéthylène, recouverte d'un tissu de polyester et PVC imperméable. Elle garantit une flottabilité minimum de 142N, résiste aux rayons UV et à la détérioration, pour durer plus longtemps.



RÉF. **2107176**BS Orange **28,50 €**
RÉF. **2107177**BS Jaune **32,90 €**
RÉF. **2107186**BS Blanche **32,90€**





bigship

BOUÉE FER À CHEVAL ÉQUIPÉE

- 1 bouée fer à cheval orange,
- 1 feu à retournement,
- 1 ligne de jet 30 m,
- 1 housse blanche pour bouée fer à cheval et feu à retournement.

RÉF. **2107176P**BS **99 €**
RÉF. **2107167**BS Housse seule **37,50 €**



BOUÉE COURONNE SOLAS

Bouée couronne moussée Ø 75 cm. Bandes réfléchissantes SOLAS. Homologuée à la norme SOLAS 74.96.

RÉF. **2102025**BS **36,20 €**



LALIZAS

BOUÉE FER À CHEVAL ÉQUIPÉE

Ce pack est composé : d'une ligne de jet, cordage flottant orange de 30m, d'un feu à retournement à **LED et batterie lithium** valable 5 ans, déclenchement magnétique, d'une housse de protection PVC épaisse particulièrement résistante aux UV et aux conditions marines, avec fermeture et points d'attache balcon velcro. Cette bouée fer à cheval peut être mise en oeuvre rapidement, d'un simple lancé.

RÉF. **2107193**BS **134 €**







BOUÉE SILZIG®

À la différence d'autres systèmes, la SILZIG® est un dispositif de sauvetage trois en un :
- Aide à la flottaison (145N)
- Tractage de l'homme à la mer jusqu'au bateau
- Remontée à bord

La SILZIG® avec ses 14,5 kg de flottabilité répond aux normes internationales de définition des bouées et assure le maintien de la victime à la surface.
Dimensions : Larg.46,5 cm Long.94 cm
Longueur totale sans accroche : 2,03 m

RÉF. **2102015**BS **204 €**



BOUÉE DE SAUVETAGE PROFESSIONNELLE

Idéale pour le sauvetage d'une personne en difficulté au mouillage, à la plage... Équipée d'un filin de 2 m. Poids: 1,2 kg. Dim.: lg. 68 x l. 23 x h. 13 cm

RÉF. **2102123**BS **54,90 €**





SUPPORT BOUÉE FER ET FEU

Fixation sur tube Ø 18,5 à 25,5 mm

1 RÉF. **2102102**BS **26,50 €**

Fixation sur cloison ou tube Ø 22 à 25 mm

2 RÉF. **2102108**BS **31 €**

SUPPORT POUR BOUÉE FER À CHEVAL

Fixation sur cloison ou tube Ø 22 à 25 mm

3 RÉF. **2102107**BS **8,90 €**

Pour fixation sur tube Ø 18,5 à 25,5 mm

4 RÉF. **2102104**BS **30,50 €**



CORDE FLOTTANTE

Équipée d'un mousqueton plastique.

1 RÉF. **2102106**BS **Ø8 mm - Lg. 30 m** **9,60 €**

EMMAGASINEUR POUR CORDAGE

Plastique très résistant aux chocs. Montage sur balcon de Ø 25 mm. Emmagasine jusqu'à 80 m de cordage de Ø 8 mm.

2 RÉF. **2102120**BS **31 €**

TOP

BOUÉE FER À CHEVAL GONFLABLE

170 €



Bouée fer à cheval avec système UML. Flotabilité de 145N. Poignée lestée. Livrée pliée dans un sac la protégeant de l'humidité pour éviter tout déclenchement intempestif. Se fixe par velcro aux chandeliers ou mains courantes. Equipée d'une lampe de signalisation SOLAS.

RÉF. **0042639**BS **Housse blanche**

NEW

BOUÉE FER À CHEVAL GONFLABLE PLASTIMO



Bouée fer à cheval gonflable intégrée dans un coffret ABS blanc, destinée à être monté sur un balcon (support optionnel). Bouée réalisée en tissu enduit polyuréthane de couleur jaune (avec bandes rétro-réfléchissantes, ancre flottante, filière). En cas d'homme à la mer, il suffit de jeter le coffret en direction du naufragé. La tension exercée sur le filin déclenche la percussion et libère la bouée (qui n'est plus reliée au support). Le coffret flotte, rattaché à la bouée. Flottabilité 150 N, conforme D240, modèle sans feu et sans sifflet. Dim : ø13 x 49 cm, poids : 1.16 kg.

RÉF. **0042542** **116 €**



PERCHE IOR PLASTIMO

Design ergonomique et très bonne stabilité. Conforme aux spécifications du règlement de course ISAF/ORC.
- 1 perche télescopique en fibre de verre avec verrouillage par 1/4 de tour.
- 1 flotteur cylindrique en PVC souple résistant aux chocs et ergonomique pour une bonne prise en main (hauteur 360 mm, Ø180 mm x 80 mm).
- 1 pavillon homme à la mer rouge et jaune 450 x 350 mm.
- 3 m de cordage jaune flottant destiné à être relié à une bouée de sauvetage.
- 1 lest en plomb intégré.
- 1 pince et sa garcette pour maintenir le pavillon enroulé.
- feu flash en option.

1 RÉF. **2102093**BS **flotteur orange** **194,90 €**

La perche gonflable est équipée d'une assise en sangle réglable pour supporter le poids d'un homme à la mer (150N) et d'un feu à déclenchement automatique avec 8h d'autonomie.

2 RÉF. **0042543**BS **Perche gonflable** **255 €**





COUSSIN FLOTTANT

Coussin flottant simple (40 x 40 x 6,5 cm) ou double (40 x 83 x 6,5 cm). Tissu polyester enduit, et mousse polyethylene.

RÉF. **2107181**BS **Rouge simple** **23,50 €**

RÉF. **2107180**BS **Rouge double** **36 €**

RÉF. **2107178**BS **Bleu simple** **23,50 €**

RÉF. **2107179**BS **Bleu double** **36 €**



BOUÉE FER À CHEVAL GONFLABLE

Elle remplace la traditionnelle et encombrante bouée fer à cheval. Système de déclenchement automatique avec embout de gonflage de secours, bandes réfléchissantes et ancre flottante, assurant le repérage et la récupération de l'homme à la mer.

1 RÉF. **2107171** **359 €**

2 RÉF. **0064276** **Kit Bouée fer à cheval + Perche IOR gonflable** **555 €**

PERCHE IOR GONFLABLE OCEAN SAFETY



La particularité des perches IOR Juon Buoy est leur conception en tissu rétro-réfléchissant Glo Lite qui vous permettra d'être vu de très loin, même en pleine nuit. De quoi assurer une plus grande sécurité ! Cette perche IOR se gonfle rapidement de manière automatique. Elle est conforme aux exigences du règlement ISAF Offshore. Cette perche est équipée d'une ancre flottante et d'une lumière automatique.
Elle est reconditionnable facilement après utilisation.
Longueur totale déployée : 290 cm
Diamètre : 9 cm
Poids : 4 kg
Technologie Glo Lite

RÉF **0223469** **397 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Feux à retournement et signalisation



LALIZAS

FEU FLOTTANT À RETOURNEMENT

Feu à retournement homologué Solas et CE. Autonomie de 2h au moins avec une luminosité de 2 Cd minimum dans toutes les directions. Alimentation par 4 piles LR20. Doit être en permanence à poste avec la bouée fer à cheval.

RÉF. **2105000**BS **13,60 €**

⊕ rechange

RÉF. **1401965**BS **Piles LR20** **7,40 €**

RÉF. **1401021**BS **Ampoule de rechange X2** **5,70 €**



support pour Flottant à Retournement

RÉF. **2105077**BS **Ø18,5 à 25,5 mm** **6,30 €**

FEU À RETOURNEMENT À LED



Feu à retournement à LED peu encombrant.
Ce feu flottant à allumage automatique en cas de retournement émet une lumière de 2 candelas avec sa LED clignotante à haute émission. Alimentation par 1 pile LR20
Conforme à la norme Solas/Med 96-98.
Dimensions : 160 x 80 x 80 mm
Poids sans pile : 90 g

RÉF. **2107027**BS **25 €**

⊕ *PILES*

RÉF. **1401965**BS **Piles LR20** **7,40 €**



4W

FEU FLOTTANT À RETOURNEMENT LED

Feu Flash compact et léger avec piles alcaline et LED. Déclenchement par contact magnétique insensible à l'humidité.
Homologué Solas.
Durée de vie 5 ans

RÉF. **2107123**BS **34,50 €**



FEU À RETOURNEMENT LITHIUM LED

Feu Flash compact et léger avec piles Lithium et LED. Déclenchement par contact magnétique lorsqu'il quitte son support ce qui évite tout déclenchement intempestif lors du stockage. Validité SOLAS 5 ans.
Livré avec support plastique.

RÉF. **2107190**BS **39 €**

SUPPORT POUR FLOTTANT À RETOURNEMENT

RÉF. **0045889**BS **Embase plat-pont** **4,60 €**

RÉF. **0045890**BS **Embase balcon** **2,30 €**



FEU À RETOURNEMENT LITHIUM LED

Peut être stocké dans n'importe quelle position sans risque d'allumage intempestif.
Batterie lithium et circuit enfermés dans une mousse polyuréthane pour éviter toute oxydation.
• Autonomie : 2 heures
• Dimensions : 100 x 220 mm (Ø x H)
• Livré avec support et 2,65 m de cordon

RÉF. **0043345** BS **28,50 €**

OCEAN SAFETY





FEU ÉLECTRONIQUE DÉTRESSE RESCUEME EDF 1

Feu de détresse et de repérage électronique avec LED ultra-brillantes. VIsible jusqu'à 7 miles. étanche à 10 m. Quatre modes de fonctionnement ainsi que SOS signalisation.
Batterie remplaçable par l'utilisateur facilement. Non homologué pour le remplacement du kit 3 feux à mains.
Autonomie : 6H
Dim. (h x l) 187 x 42 mm, poids 155g.

RÉF. **2106019**BS **149,90 €**



SACHET DE FLUORESCÉINE

Sachet de 40 g de fluorescéine.
Cette poudre colore l'eau et facilite le repérage du naufragé (jusqu'à 10 km par avion).
Reste visible plusieurs heures.

RÉF. **2105038** **26 €**



TREM

BANDES RÉFLÉCHISSANTES AUTOCOLLANTES

4 Bandes réfléchissantes autocollantes
Conformes SOLAS
4 cm x 40cm x 4

RÉF. **2101037**BS **les 4** **14,90 €**

TOP

AVERTISSEUR DE BRUME À GAZ



5,70 €

Fonctionne grâce au gaz liquéfié d'une cartouche amovible fournie.

RÉF. **2101500**BS — **5,70 €**

RÉF. **0222099**BS **Recharge gaz** — **3 €**



CORNE DE BRUME

RÉF. **2105008**BS **4,50 €**



MÉGAPHONE

Portée maxi 400 m. Fonctionne avec 6 piles LR20 (non fournies). Avec fonction sirène.

RÉF. **1107065**BS **Ø125 x 235 mm** — **54 €**

PILES

RÉF. **1401965**BS **Piles LR20** — **7,40 €**



PLASTIMO

CORNE DE BRUME

Corne de brume flottante très puissante (>100dB). Fonctionne sans effort par vibration d'une fine membrane. Très compact (10 cm repliée).

RÉF. **2105037**BS — **9,90 €**



LALIZAS

SIFFLET PLASTIQUE EN394 - SOLAS

RÉF. **2101233P**BS — **1,50 €**



COUVERTURE DE SURVIE

Couverture isolante en film polyester métallisé.

RÉF. **2104026**BS **Lg. 2,1 x l. 1,6 m** — **2,30 €**





COMBINAISON THERMIQUE

Combinaison / sac de couchage en polyester métallisé réfléchissant et polyéthylène assurant la conservation de la chaleur en cas de situation d'urgence.

RÉF. **1403114**BS **Lg. 2,40 x l. 1,00 m** — **19,50 €**



SHARK



AVERTISSEUR SONORE

Avertisseur sonore électromagnétique idéal pour les petits bateaux. Fourni avec étrier de fixation. Dim.: 100 x 155 x 70 mm.

RÉF. **1502274**BS **PVC blanc** — **38,90 €**

RÉF. **1502287**BS **Chromé** — **59,90 €**

TOP

ÉCHELLE DE SÉCURITÉ 5 MARCHES

60,90 €

FABRIQUÉ EN FRANCE





Échelle + sac de rangement intégré, obligatoire à bord mais aussi indispensable pour remonter à bord une personne tombée à l'eau. Elle se déplie en tirant sur la poignée basse et se fixe par les 2 boucles hautes sur le rail de fargue. 5 marches en sangle, la dernière est lestée pour faciliter la remontée à bord. Longueur 140 cm.

RÉF. **2107169**BS





La cordelette s'actionne depuis l'eau et déclenche le déploiement de l'échelle.

FABRIQUÉ EN FRANCE



ÉCHELLE DE SECOURS À ENCASTRER

Compartiment étanche en thermo-polymère. Échelle 4 marches avec montants en tresse nylon et marches en thermo-polymère haute résistance. Installation sur la ligne de flottaison. Très facile à utiliser : la personne à la mer tire l'anneau du bouchon de fermeture et cette opération permet de sortir l'échelle de son compartiment.

RÉF. **2107165**BS — **49 €**

ECHELLE DE SECOURS MAGIC-REBOARD

Magic-Reboard est une échelle de secours conçue pour remonter à bord seul en toute sécurité. Simple à mettre en place et à utiliser elle est en conformité avec la norme EN/ISO 15085 et la directive européenne 2013/53/EU. Elle s'adapte à toutes les principales tailles de bateaux et s'installe sur le côté du balcon arrière en faisant une tête d'alouette. La longueur de l'échelle permet de s'adapter à la plupart des bateaux du marché.

RÉF. **0068479**BS **9 échellons souples** — **135 €**

RÉF. **0068480**BS **11 échellons rigides** — **199 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Feux de navigation

TOP

SET DE 3 FEUX DE SECOURS

13,90 €



Set de 3 feux de secours flexibles, visibles jusqu'à 3 MN. 12 heures d'autonomie. Imperméable à l'eau IP64. Convient pour les bateaux à voiles, pêche, canots, kayaks, bouées... Piles CR2032 inclues.

RÉF. **0060538**BS





KIT FEUX DE SECOURS LED

Pour les navigations nocturnes occasionnelles ou en installation de secours. Alimentation par Piles LR20.

RÉF. **1403003**BS **Kit 3 feux** — **39 €**

RÉF. **1401965**BS **Piles LR20** — **7,40 €**

Favori

FEUX DE NAVIGATION

119,90 €

LED tricolore



Avec batterie lithium ion intégrée se chargeant grâce à l'énergie solaire.
3 méthodes de contrôle : interrupteurs manuels, télécommande, capteur de lumière automatique. Multifonction : Clignotant blanc - Tricolore fixe-Rouge Vert fixe-Blanc clignotant unique - SOS -Blanc stable- OFF. Durée de fonctionnement (charge pleine). Lumière clignotante ≥150 heures lumière constante≥12hrs SOS ≥20 heures. En PMMA résistant aux UV, certifié CE et FCC. Dim. : 115x73.2mm

RÉF. **0162070**BS

NAVISAFE



LAMPE NAVILIGHT 360°

Lampe de sécurité constituée de 16 LED's ultra-lumineuses.
Étanche à 20 m,
Dim. 35 mm x Ø 55 mm. 3 piles LR03 AAA. 5 modes :
- 16 LED blanc : 360° éclairage continu (autonomie 13-15h)
- 16 LED blanc : 360° éclairage flash (autonomie 80-85h)
- 10 LED blanc : 225° feu de proue (autonomie 22-24h)
- 6 LED blanc : 225° feu de poupe (autonomie 30-32h)
- 4 LED blanc : 360° éclairage économique (autonomie 70-72 h)

RÉF. **2107092**BS — **94,90 €**

LAMPE NAVILIGHT 360° TRICOLOR



Caractéristiques identiques au précédent, ce feu permet un éclairage tricolore pour une navigation de nuit.
5 modes :
- 16 LED tricolore : feu de navigation tricolore (autonomie 12 h)
- 6 LED blanc : feu de poupe (autonomie 32 h)
- 10 LED tricolore : feu de navigation bicolore (autonomie 20 h)
- 5 LED vert : feu tribord (autonomie 38 h)
- 5 LED rouge : feu bâbord (autonomie 38 h)

RÉF. **1403896**BS — **94,90 €**



ACCESSOIRES LAMPE NAVISAFE

1 RÉF. **2107104**BS **Support ventouse** — **49,90 €**

2 RÉF. **2107099**BS **Support pince** — **40 €**

3 RÉF. **2101807** **Support aimanté** — **18,40 €**



ANCRES FLOTTANTES

Ancres flottantes tissus enduit PVC avec sangles renforcées pour une meilleure tenue.

Référence	Ø entrée	Ø sortie	Lg du cône	Lg. des sangles	Prix
2101826BS	65 cm	10 cm	75 cm	70 cm	**17,90 €**
2102001BS	125 cm	17 cm	125 cm	125 cm	**22,50 €**
2101827BS	135 cm	20 cm	142 cm	125 cm	**26,90 €**
2101828BS	190 cm	20 cm	145 cm	130 cm	**39 €**



SONDE À MAIN

Sonde à main d'une longueur totale de 30 m. Marquée tous les mètres et tous les 10 mètres.

RÉF. **2106003**BS **24,90 €**

DÉTECTEUR DE RADAR MER-VEILLE

Véritable élément de sécurité pour éviter les abordages, il prévient le navigateur par une alarme sonore du fonctionnement d'un radar dans son environnement proche et indique sa direction grâce à des voyants lumineux.
Boîtier Dim. 120 x 95 x 35 mm.
Livré avec antenne (Ø de la base 80 mm x H.75 mm) et câble Ø 6 mm longueur 12 m.
Support antenne en option.



RÉF. **0109035** Détecteur Mer-Veille **347 €**

ACCESSOIRES DÉTECTEUR



RÉF. **0109036** Support pour balcon **29 €**
RÉF. **0109037** Support pour pataras Ø6 mm **27,50 €**
RÉF. **0109038** Support pour pataras Ø8/10 mm **30,50 €**
RÉF. **0109039** Support pour barre de flèche **26 €**






RÉFLECTEUR RADAR TUBULAIRE

Donne un écho très stable dans toutes les directions jusqu'à une distance de 2,5 milles.

RÉF. **2105100**BS Voilier **27 €**
RÉF. **2106500**BS Vedette **29 €**



BOULE ET CÔNE NOIRES

Marque réglementaire de mouillage.

RÉF. **2107004**BS Boule - Ø30 cm. **9,90 €**

Marque réglementaire pour les voiliers naviguant au moteur.
Plié 35 x 34 cm.

RÉF. **2107005**BS Cône **9,80 €**



CISAILLES À HAUBANS

Pour câble jusqu'à 9 mm acier, 6 mm inox.

RÉF. **2106001**BS **77 €**

Pour câble jusqu'à 12 mm acier, 8 mm inox.

RÉF. **2106002**BS **139 €**

Pour câble jusqu'à 16mm acier, 9 mm inox.

RÉF **2106007**BS **176 €**



MIROIR DE SIGNALISATION

RÉF. **2105042P**BS Ø65 mm **4,80 €**



PAVILLON NATIONAL

RÉF. **0205196**BS 30 x 45 cm **4,30 €**
RÉF. **0205197**BS 40 x 50 cm **7,20 €**
RÉF. **0205198**BS 50 x 75 cm **9,90 €**
RÉF. **0205199**BS 100 x 150 cm **15,40 €**

1 ENSEMBLE DE 3 PAVILLONS

RÉF. **0205220**BS N, C, et National 30 x 45 cm **11,10 €**
RÉF. **0205221**BS N, C, et National 50 x 60 cm **18,90 €**

PAVILLONS CODE MARITIME

RÉF. **0205174**BS Code A - Plongée 30 x 45 cm **6,70 €**
RÉF. **0205176**BS Code Q - Douane 30 x 45 cm **6,90 €**
RÉF. **0205171**BS Code C - oui 30 x 45 cm **6,90 €**
RÉF. **0205172**BS Code N - non 30 x 45 cm **6,90 €**
RÉF. **1612004**BS Flamme orange (ski nautique) **12,90 €**



Voir toute la gamme en flashant le code

Lutte contre les incendies

CONSEIL TECHNIQUE

Extincteur à gaz ou à poudre, que choisir ?

L'incendie est l'un des accidents les plus fréquents à bord. Les extincteurs à poudre ABC sont polyvalents et efficaces : A • bois, papier, textile, plastique ; B • hydrocarbures, alcool ; C • butane, propane.
Spécialement conçus pour la protection des compartiments moteurs (locaux fermés), les extincteurs à gaz ne provoquent aucun dommage aux installations. Ils sont également utilisables pour des feux électriques et électroniques. Sans révision pendant la durée de validité du fabricant. Disposer d'une couverture anti-feu vous permettra d'étouffer un début d'incendie.

EXTINCTEUR À POUDRE ABC



Extincteur à pression auxiliaire à poudre conçu spécialement pour la marine de plaisance. Température d'utilisation de –30 °C à +60 °C, par conséquent adapté aussi dans les pays à température très basse. Certifié selon la Directive Équipements sous Pression PED 97/23/EC, Directive Européenne pour la Marine MED 96/98/EC et NF EN3. Réservoir en aluminium monobloc recouvert extérieurement d'une résine polyester, corps de vanne en résine acétal. Livré avec support PVC.

RÉF. **2103100**BS **1 kg – Ø82 x 300 mm – 1,4 kg** **18,90 €**

EXTINCTEUR À POUDRE ABC AVEC MANOMÈTRE



Spécialement conçu pour la protection des bateaux de plaisance, le réservoir est recouvert par une peinture polyester résistant aux UV
Températures d'utilisation de –30 °C à +60°C, par conséquent adéquat aussi dans les pays à températures extrêmes.
Certifié selon la Directive Equipements sous Pression PED 2014/68/EU, Directive Européenne pour la Marine MED 2014/90/EU et NF EN3.

RÉF. **0223529** BS **1 kg** **19,90 €**

RÉF. **2104049**BS **2 kg** **30,90 €**

EXTINCTEUR CO2 RÉSERVOIR ACIER



CS2-ML est un extincteur à dioxyde de carbone (CO2) avec diffuseur, adapté pour l'usage général.
Température d'utilisation de –30 °C à +60 °C.
Certifié selon la Directive Equipements sous Pression PED 97/23/EC, la Directive Européenne pour la Marine et NF EN3. Capacité 2 kg.

RÉF. **0061950**BS **Extincteur 2 kg** **69 €**

RÉF. **0061951**BS **Support de fixation** **35 €**





Rapportez vos extincteurs usagés ou périmés dans les Magasins BIGSHIP

Ils seront recyclés avec ecopae



EXTINCTEUR À GAZ AVEC COMMANDE À DISTANCE

Pour compartiment moteur. Livré avec commande à tirette, câble 5m et support vertical. Conforme à la norme EN ISO 9094-1.

RÉF. **2103216**BS **Modèle 3 kg - H.378 x Ø108 mm** **806 €**

EXTINCTEUR AUTOMATIQUE À POUDRE ABC



Extincteur automatique à pression permanente avec manomètre. Installé dans le compartiment moteur, il se déclenche automatiquement quand la température atteint 79°C. Corps aluminium, vanne laiton, avec indicateur de pression. Certifié selon la Directive Équipements sous Pression PED 97/23/EC.

RÉF. **2103200**BS **1 kg – diam 82 x 295 mm** **39,90 €**

RÉF. **2103210**BS **2 kg – diam 110 x 375 mm** **64,90 €**



BOÎTE ENCASTRABLE POUR EXTINCTEUR

Permet le stockage dans le cockpit ou dans la console de votre bateau. La réglementation impose sur les bateaux de plus de 15 m que l'appareil soit immédiatement visible (porte transparente), ou qu'une signalisation indique son emplacement.

POUR EXTINCTEUR 1 KG

Dim. encastrement h. 374 x l. 124 x p. 105 mm.

RÉF. **2103152**BS **Avec porte** **27,50 €**

RÉF. **2104008**BS **Avec porte transparente** **36,50 €**

POUR EXTINCTEUR 2 KG

Dim. encastrement 424 x 154 x 105 mm.

RÉF. **2103154**BS **Avec porte** **38 €**

RÉF. **2104101**BS **Avec porte transparente** **50 €**



ELIDE FIRE MINI BOULE DE PROTECTION ANTI-FEU

La boule extinctrice Elide Fire est basée sur une technologie révolutionnaire qui fournit des solutions bien plus avancées que les extincteurs portatifs.
Les limitations et problèmes liés aux méthodes conventionnelles d'extinction (maintenance, formation etc.) sont à l'origine de son développement.
Elle est simple d'utilisation et fournit une protection permanente étant donné qu'elle s'auto-active en présence d'une flamme, sans intervention humaine.
La capacité d'extinction est 4 m2.

RÉF. **0055316** BS **99,90 €**

TRAPPE EXTINCTION MOTEUR



S'installe sur la cale moteur et permet ainsi d'utiliser les extincteurs mobiles du bord sans ouvrir la cale, et donc d'éviter d'installer un extincteur fixe, conformément à la division 240.

RÉF. **2104006**BS **17,20 €**

TOP

INHIBITEUR DE FEU ELEMENT E50





L'inhibiteur E50 offre 50 secondes de protection contre le feu et est équivalent à un extincteur classique largement plus gros. Il est recommandé pour les particuliers et professionnels (automobile, bateaux, barbecue, etc.). Extrêmement petit et léger il peut être stocké quasiment partout. Il ne rejet pas de résidus à l'utilisation contrairement aux extincteurs classiques. Non toxique, recyclable, non polluant. Certifié et breveté. Résiste aux températures extrêmes (+120 -120 degrés), a l'humidité, aux vibrations.

RÉF. **0225309** BS**E50** **89 €**

Le modèle E100 offre 100 secondes de protection contre le feu.Plus de 10x plus longue qu'un extincteur classique de 2.5kg

RÉF. **0225310**BS**E100** **119 €**

GUIDE MEDICAL DE BORD



Ce guide a été élaboré par des médecins urgentistes participant activement à la prévention et à l'information sur les soins d'urgence à bord des navires de plaisance.

RÉF.**0303061**BS **20,20 €**

COUVERTURE ANTI FEU



Idéale pour étouffer un début d'incendie.
Conforme à la réglementation EN 1869.

RÉF. **2101008**BS **1 x 1,50 m dépliée** **26 €**

TOP

MALLETTE PREMIERS SECOURS

bigship



CÔTIÈRE < 6 MILLES :

5 Compresses De Gaze Stériles 8 X 6 Cm
10 Pansements Adhésifs Ronds
1 Boîte De Pansements Adhésifs 1m X 6 Cm
1 Boîte De Pansements Adhésifs 19 X 72 Mm
1 Rouleau De Sparadrap 1.25m X 5 Cm
1 Coton Hydrophile 25 Gr
2 Bandes De Gaze Hydrophile De 5m X 5 Cm
1 Flacon Antiseptique Iodé 50 Ml
1 Manuel sur les premiers secours en français

RÉF. **2101789**BS **14,50 €**

SEMI-HAUTURIÈRE ET FLUVIAL

Navigation entre 6 et 60 miles et pour les rivières
Contenu conforme à la réglementation française - Division 240
Contenu :
5 compresses de gaze stériles 8 x 6 cm
1 coussin hémostatique 4m x 10 cm
1 rouleau de 4m de bande élastique cohésive 6 cm x 4 m
20 pansements adhésifs 19 x 72 mm
10 sachets de solution désinfectante
4 paires de gants d'examen
1 rouleau de sparadrap 2.5 cm x 5 cm
1 flacon antiseptique iodé 50 cc
1 couverture de survie
1 pansement adhésif stérile 7.5 cm x 5 cm

RÉF. **0225373**BS **25,30 €**

HAUTURIÈRE > 6 MILLES :

10 compresses de gaze stériles 8 x 6 cm
1 coussin hémostatique 4m x 10 cm
1 solution de povidone iodée 50 ml ou 1 flacon antiseptique iodé 50 ml
1 rouleau de 4m de bande élastique cohésive
1 rouleau de sparadrap 2.5 cm x 5 cm
10 sachets de solution désinfectante
4 paires de gants d'examen
1 paire de ciseaux lister
1 couverture de survie
20 pansements adhésifs 19 x 72 mm
1 pansement adhésif stérile 7.5 cm x 5 m
2 compresses stériles pour brûlures
2 écharpes triangulaires 96 x 96 x 136 cm
1 pansement adhésif stérile 6 cm x 1 m
1 bande de crêpe 5 cm x 4m
1 manuel sur les premiers secours en anglais

RÉF. **2101790**BS **40 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

La pyrotechnie

CONSEIL TECHNIQUE

Comment se débarrasser de nos feux de détresse périmés ?

Rappel de la réglementation : Il est interdit de tirer les feux, fusées et autres fumigènes le 14 juillet, de les jeter à l'eau ou de les mettre à la poubelle pour des raisons de sécurité. En effet, les fusées de détresse marines (à durée de vie de 3 - 4 ans) sont des produits pyrotechniques dangereux dont l'élimination doit être réalisée dans des conditions de sécurité et de respect de l'environnement.

Le réseau Bigship s'engage à les récupérer et vous propose un traitement particulier et règlementé. BigShip s'occupe également de la mise en œuvre d'une logistique répondant aux normes anti-pollution et offrant toutes les garanties de sécurité indispensables à ce type de manipulation.

Désormais, lorsque vous achetez vos feux, votre participation « destruction » correspondant au coût facturé par l'organisme collecteur à votre magasin Bigship est incluse dans leur prix de vente.

Ainsi, lorsque votre pyrotechnie atteint sa fin de vie, il ne vous reste plus qu'à la déposer dans votre magasin.







FEUX À MAIN ROUGES

Kit de 3 feux à main. Obligatoire pour une navigation > 2 milles. Ne pas utiliser pour les jets ski et scooters des mers.

RÉF. **2109011BS** Avec destruction — **39,90 €**





FUSÉE PARACHUTE

Propulsée à 300 m d'altitude, elle brûle pendant 40 s à 40000 candelas.

RÉF. **2109012BS** Avec destruction — **42,50 €**





FUMIGÈNE FLOTTANT

Provoque une fumée dense orange pendant 3 minutes.

RÉF. **2109018BS** Avec destruction — **39,90 €**



COFFRET DE FUSÉES GRAND LARGE

Ce coffret est composé de 3 feux à main rouges, 3 fusées parachute, 2 fumigènes flottants.

RÉF. **2109014BS** Avec destruction — **199 €**

DISPONIBLE UNIQUEMENT EN MAGASIN BIGSHIP

LES RADEAUX PLASTIMO

C'est parce que Plastimo conçoit, fabrique et révise ses radeaux depuis plus de 40 ans dans son usine de Lorient, qu'il peut en toute confiance vous offrir ce service inédit. Un radeau Plastimo, c'est la **garantie unique** d'une conception et d'une fabrication française, d'une technologie exclusive et brevetée (double chambre et tête de percussion), d'une qualité certifiée par le Bureau Véritas et attestée par la longévité du produit, de l'expertise d'un personnel qualifié réalisant les révisions dans l'usine Plastimo, en environnement ISO 9001, de pièces constructeur d'origine lors des révisions et de transparence sur le prix des révisions, identique pendant toute la vie du radeau.

RAPPEL :
un radeau n'a pas de durée de vie légalement limitée.

Au terme des 18 ans de garantie, votre radeau sera à nouveau validé par Plastimo pour 3 ans sous réserve que les révisions aient été faites aux dates requises.

REVISIONS :
Plastimo vous offre le **REMPLACEMENT GRATUIT DE LA BOUTEILLE DE CO^2** (applicable à tous les radeaux neufs et aux radeaux déjà en service)

RADEAUX PLASTIMO :
Qualité certifiée
+ durée de vie allongée
+ coût d'entretien allégé !

NOUVEAU & EXCLUSIF :
GARANTIE 18 ANS
Rétroactive à tous les radeaux depuis 2012



RADEAUX COTIERS : PLASTIMO COASTAL ISO 9650-2

Radeau côtier et semi-hauturier (Division 240), pour des conditions de navigation modérées.
Construction unique à double chambre : PVC 1100 decitex + chambre à air en polyuréthane, conjuguant une résistance exceptionnelle à la perforation et à l'abrasion.
Tête de percussion assistée (brevet Plastimo).
Gonflement à 0°, fond simple, tente orange fluo avec arceau en fibre de verre sur 4 et 6 places, ou avec arceau gonflable sur modèle 8 places

4 places		6 places		8 places	
Sac	Container	Sac	Container	Sac	Container
24 kg	27 kg	28 kg	31 kg	31 kg	34 kg
70 x 44 x 23 cm	74 x 50 x 21 cm	76 x 46 x 26 cm	74 x 50 x 21 cm	76 x 46 x 28 cm	74 x 50 x 23 cm
RÉF. **2108084**	RÉF. **2108085**	RÉF. **2108086**	RÉF. **2108087**	RÉF. **2108088**	RÉF. **2108089**
1177 €	**1188 €**	**1314 €**	**1330 €**	**1470 €**	**1503 €**

RADEAUX HAUTURIERS : PLASTIMO TRANSOCEAN ISO 9650-1

Radeau hauturier (Division 240), pour des conditions extrêmes de navigation.
Construction unique à double chambre : PVC 1100 decitex + chambre à air en polyuréthane, conjuguant une résistance exceptionnelle à la perforation et à l'abrasion.
Tête de percussion assistée (brevet Plastimo).
Gonflement à -15°C, double fond isolant, tente à arceau gonflable, lampe SOLAS 4,3 cd, 1500 cm^2 de bandes réfléchissantes.
En version +24 heures, le radeau contient un armement plus complet : eau potable (1,5 L / personne)
et rations de survie (500 g/personne), 2 combinaisons de survie SOLAS, 1 trousse de premiers soins
et 3 feux à main supplémentaires.

PLASTIMO TRANSOCEAN ISO 9650-1 - ARMEMENT < 24 H

4 places		6 places		8 places		10 places		12 places
Sac	Container	Sac	Container	Sac	Container	Sac	Container	Container
30 kg	33,5 kg	35 kg	38 kg	43 kg	46 kg	49 kg	55 kg	63 kg
74 x 46 x 27	74 x 47,5 x 26,5	80 x 48 x 32	80 x 50 x 28	85 x 47 x 30	80 x 50 x 31	85 x 50 x 32	90 x 55 x 32	90 x 55 x 32
RÉF. **2108090**	RÉF. **2108091**	RÉF. **2108161**	RÉF. **2108160**	RÉF. **2108163**	RÉF. **2108162**	RÉF. **2103401**	RÉF. **2103402**	RÉF. **2103403**
1384 €	**1405 €**	**1492 €**	**1492 €**	**1751 €**	**1826 €**	**1837 €**	**1930 €**	**2351 €**

PLASTIMO TRANSOCEAN PLUS ISO 9650-1 - ARMEMENT > 24 H

4 places		6 places		8 places		10 places		12 places
Sac	Container	Sac	Container	Sac	Container	Sac	Container	Container
41 kg	44 kg	50 kg	53 kg	61 kg	67 kg	72 kg	79 kg	89 kg
74 x 48 x 31	74 x 47,5 x 29	82 x 50 x 35	80 x 50 x 33	85 x 52 x 35	90 x 55 x 32	85 x 53 x 33	90 x 55 x 35	90 x 55 x 38
RÉF. **2108121**	RÉF. **2108122**	RÉF. **2108120**	RÉF. **2103013**	RÉF. **2103031**	RÉF. **2108166**	RÉF. **2108164**	RÉF. **2108165**	RÉF. **2103400**
1573 €	**1597 €**	**1721 €**	**1750 €**	**2005 €**	**2043 €**	**2161 €**	**2196 €**	**2615 €**



SACS DE SURVIE PLASTIMO

Ce Grab Bag complète l'armement du radeau de survie pour prolonger l'attente des secours (+ de 24 h). Contient : Une trousse de premiers soins, 1 lampe torche, 2 couvertures isolantes SOLAS, 1,5 L d'eau et 500 g de ration alimentaire par personne.

RÉF. **2103334** 4-6 personnes **269,90 €**
RÉF. **2101002** 8 personnes **299 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Radeaux de survie

Les radeaux 4W ont été conçus pour être les plus performants, visibles et compacts du marché. Ils vous procurent stabilité et sécurité, dans les conditions météorologiques les plus difficiles. Caractéristiques des radeaux côtiers (navigation de 6 à -60 milles) : visibilité longue portée de la tente jaune fluo, flotteurs et arceaux en caoutchouc, 4 poches de stabilisation, lumières intérieures et extérieures, lignes de vie intérieures et extérieures, tente imperméable et déclenchement entre - 0°C et + 65°C. Les caractéristiques des radeaux hauturiers (navigation au-delà de 60 milles) : dernière génération ultra compacte, déploiement automatique et ultra rapide, plateforme d'embarquement XXL, poignée d'embarquement résistante, échelle intérieure, large ouverture et intérieur spacieux, plancher isolant, visibilité longue portée de la tente jaune fluo, flotteurs et arceaux en caoutchouc, 4 poches de stabilisation, lumières intérieures et extérieures, lignes de vie intérieures et extérieures, récupérateur d'eau de pluie, tente imperméable et déclenchement entre - 15°C et + 65°C.

4W by HERO



RADEAUX CÔTIERS ISO 9650-2

Recommandé pour les sorties de jour, le radeau côtier 4W vous garantit une stabilité et une protection thermique optimale.

ISO 2-9650 — RINA Approbation MMF



4 places		6 places		8 places	
Sac	Container	Sac	Container	Sac	Container
25 kg	29 kg	28 kg	33 kg	38 kg	38 kg
65 x 40 x 22	67 x 45 x 23	65 x 40 x 22	67 x 45 x 23	65 x 42,5 x 25	71,5 x 50,5 x 23
RÉF. **0160977**	RÉF. **0160978**	RÉF. **0160979**	RÉF. **0160980**	RÉF. **0160981**	RÉF. **0160982**
1050 €	**1080 €**	**1150 €**	**1180 €**	**1305 €**	**1335 €**

- ARCEAU AUTOMATIQUE
- TRÈS COMPACT
- ÉCLENCHEMENT ULTRA-RAPIDE







RADEAUX HAUTURIERS : ISO 9650 -1

La gamme de radeaux hauturiers 4W a été élaborée pour les navigations au-delà de 60 miles.

ISO 1-9650 — RINA Approbation MMF

4 places		6 places		8 places		10 places	12 places
Sac	Container	Sac	Container	Sac	Container	Container	Container
29 kg	33 kg	33 kg	38 kg	39 kg	44 kg	50 kg	55 kg
65 x 40 x 22	67 x 45 x 23	65 x 42,5 x 24	71,5 x 50 x 23	69 x 49 x 24	71,5 x 50,5 x 25	77,5 x 56 x 27,5	75,5 x 56 x 27,5
RÉF. **0160969**	RÉF. **0160970**	RÉF. **0160971**	RÉF. **0160972**	RÉF. **0160973**	RÉF. **0160974**	RÉF. **0160975**	RÉF. **0160976**
1188 €	**1218 €**	**1290 €**	**1299 €**	**1530 €**	**1560 €**	**1698 €**	**1995 €**

- FACILITÉ D'EMBARQUEMENT
- ULTRA COMPACT
- STOCKAGE FACILE



GRAB BAG

RÉF. **0213666**	4 personnes	**167 €**
RÉF. **0213667**	6 personnes	**183 €**
RÉF. **0213668**	8 personnes	**204 €**
RÉF. **0213669**	10 personnes	**222 €**

2 CONDITIONNEMENTS POSSIBLES POUR LES 2 TYPES DE RADEAUX :

- CONTAINER



- SAC



Avec son prix au taquet et son encombrement parmi les plus compacts du marché, le radeau de survie ALPHA Ocean saura vous séduire tout en assurant une sécurité optimale à bord. Son format en sac ou en conteneur est compact et très léger, vous pourrez donc le manipuler seul ce qui facilite le transport et la mise en œuvre du radeau. Ranger votre radeau dans un coffre ou compartiment à l'abri des embruns et de l'humidité est maintenant possible.
L'enveloppe gonflable de ce radeau de survie est constituée de trois zones indépendantes (arceau, boudins supérieurs et boudins inférieurs). Elle est réalisée en caoutchouc naturel, matériau d'une très grande souplesse, qui offre une très grande résistance à la rupture. Cette enveloppe est assemblée par collage manuel, assurance de qualité et de durabilité. Le fond composite en mousse aluminisée assure une bonne isolation thermique avec la température de l'eau (-15°C à +65°C). La tente est dotée d'un arceau auto-déployant ainsi que d'éclairages led à l'intérieur et à l'extérieur.
Il bénéficie d'une garantie constructeur de 12 ans. Pensez à faire réviser votre radeau de survie tous les 3 ans pour bénéficier de cette garantie et vérifier que votre radeau est fonctionnel.



CONTAINER



SAC



RADEAUX CÔTIERS

4 places		6 places			
Sac	Container	Sac	Container	Sac	Container
24 kg	27 kg	28 kg	32 kg	31 kg	35 kg
ø320x650mm	660x490x210mm	ø350x650mm	660x490x230mm	ø350x650mm	720x490x230mm
RÉF.**0223558**	RÉF.**0223560**	RÉF.**0223561**	RÉF.**0223562**	RÉF.**0223563**	RÉF.**0223565**
1049,90 €	**1079,90 €**	**1148,90 €**	**1178,90 €**	**1304,90 €**	**1334,90 €**

RADEAUX HAUTURIERS - 24HEURES

4 places		6 places		8 places		10 places		12 places
Sac	Container	Sac	Container	Sac	Container	Sac	Container	Container
28 kg	32 kg	34 kg	36 kg	40 kg	43 kg	45 kg	48 kg	55 kg
ø350x650mm	720x490x230mm	ø370x650mm	720x490x230mm	ø400x700mm	720x490x260mm	ø430x670mm	780x490x280mm	780x490x320mm
RÉF.**0223566**	RÉF.**0223567**	RÉF.**0223568**	RÉF.**0223569**	RÉF.**0223570**	RÉF.**0223572**	RÉF.**0223573**	RÉF.**0223574**	RÉF.**0223575**
1187,90 €	**1217,90 €**	**1289,90 €**	**1319,90 €**	**1529,90 €**	**1559,90 €**	**1667,90 €**	**1697,90 €**	**1994,90 €**

GRAB BAG + 24 HEURES

Sac étanche contenant l'armement pour transformer un radeau hauturier de -24H en radeau de +24H



RÉF.**0223576** 4 personnes	**188,90 €**
RÉF. **0223577** 6 personnes	**209,90 €**
RÉF. **0223578** 8 personnes	**236,90 €**
RÉF. **0223579** 10 personnes	**254,90 €**
RÉF. **0223580** 12 personnes	**275,90 €**



SUPPORT RÉGLABLE ACIER

Pour radeaux de 4 à 6 places. Fixation possible sur le pont, ou tableau arrière (livré avec fixations). Système de fermeture à cadenas.

RÉF. **2108041**BS **227 €**



SUPPORT UNIVERSEL

S'adapte aussi bien pour les radeaux en sac ou en container. Il suffit d'ajuster la distance entre les supports. Kit composé de 4 supports et 2 sangles.

RÉF. **2108100**BS **27 €**



KIT FIXATION POUR RADEAU

Ce kit permet de bien maintenir le support du radeau de survie sur le bateau afin d'installer la plupart des radeaux du marché livrés en coque rigide.
Comprends 16 pontets de fixation en inox 316 L pur tube ø 30 mm ainsi que les vis.

REF. **0225422** **56,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Balises

CONSEIL TECHNIQUE

PLB ou EPIRB, que choisir ?

La balise PLB, dite personnelle, est conçue pour suivre son propriétaire dans toutes ses aventures : elle est portable avec un faible encombrement, elle est enregistrée au nom de son propriétaire et elle fonctionne partout dans le monde sur terre comme en mer. L'enregistrement au nom du propriétaire est géré pour les citoyens français par le CNES qui met à disposition pour ce faire un site internet gratuit. Il permet d'identifier le propriétaire et de retrouver les coordonnées des contacts en cas d'urgence.

Mais lorsqu'il s'agit de traverser des océans, la division 240 impose depuis décembre 2014 au delà de 60 MN, l'embarcation d'une balise EPIRB. Elle est destinée aux bateaux et directement codée avec le numéro d'identification MMSI de votre bateau. C'est donc le bateau et tous ses occupants qui sont recherchés en cas de déclenchement. Sa flottabilité et son antenne permettent une transmission du signal dans une mer agitée, et son autonomie (48 h minimum) permet une localisation dans les plus grands océans. Dans les deux cas, les balises Sarsat Cospas ne nécessitent aucun abonnement !

TOP

BALISE ACR RESQLINK 410 RLS



la ResQLink 410 RLS a été conçue et testée par des professionnels pour lui permettre de résister aux éléments les plus extremes. Cette balise de localisation personnelle flottante ne nécessite aucun abonnement. La nouvelle fonction RETURN LINK SERVICE (RLS) confirme à l'utilisateur que le message de détresse d'urgence de sa balise a été reçu et que sa position a été détectée. La confirmation de l'utilisateur est distinctement indiquée par une lumière bleue clignotante. Avec trois niveaux de technologie de signal intégrés - positionnement GPS, signal puissant de 406 MHz et radio guidage sur la fréquence 121,5 MHz, la ResQLink 410 RLS transmet rapidement et précisément votre position à un réseau mondial de satellites de recherche et de sauvetage. De plus, un feu stroboscopique intégré et un feu stroboscope infrarouge facilitent les sauvetages nocturnes ou en conditions de faible visibilité. Compatible GPS et Galileo GNSS avec flotabilité intégrée. Autonomie de 24 h opérationnelle et remplacement de batterie tous les 5 ans.

RÉF. **0113416**BS

ACR



BALISE ACR RESQLINK 425 VIEW RLS

En plus de La RESQLINK 410 RLS, la version 425 VIEW RLS bénéficie d'une autonomie de 28 H. Elle intègre également un écran digital pour la position et message RLS explicite.

RÉF. **0113417**BS **499,90 €**

BALISE RESCUEME PLB1





Que vous soyez sur terre ou en mer, **une balise rescueME PLB1** est l'assurance de pouvoir alerter les secours en appuyant simplement sur un bouton. Une fois activée, la balise RescueMe PLB1 transmet par satellite la position GPS reçue par son récepteur 66 canaux, et votre numéro d'identification unique. Les autorités compétentes prennent rapidement connaissance de votre situation et transmettent votre position aux équipes opérationnelles. Pour aider votre repérage, la balise émet un signal sur la fréquence de guidage 121.5 MHz et possède un feu à éclats. Nécessite un enregistrement sur le site https://registre406.cnes.fr avant utilisation. Durée de vie de la batterie : 7 ans. Changement de la batterie par un centre agréé . Autonomie supérieure à 24 h. Dim. (h x l x p) 77 x 51 x 32.5 mm. Poids 116 g. Compatible MEOSAR.

RÉF. **2106602**BS **379 €**

BALISE RESCUEME MOB2



Alerter votre navire en cas de présence d'un homme à la mer est l'option de récupération la plus rapide et la plus fiable. La Balise Rescue ME MOB2 d'Ocean Signal combine les technologies d'urgence AIS et VHF DSC dans la dernière solution conforme à la classe M AIS pour le marché maritime.
Une fois activé, l'emplacement du MOB2 est régulièrement mis à jour et affiché sur un traceur compatible AIS. Grâce à son GPS intégré, le MOB2 fournit des données de localisation précises à votre navire et à tous les navires qui vous assistent. Ils sont automatiquement alertés des situations d'homme à la mer VHF DSC. La MOB2 fait presque la moitié de la taille des produits concurrents et s'intègre parfaitement dans les gilets de sauvetage gonflables. Il bénéficie également d'une durée de vie plus longue, d'une activation automatique via un gilet de sauvetage gonflable, de deux lumières stroboscopiques IR et blanches et d'une connectivité à l'application mobile NFC.

RÉF. **2106608**BS **409,90 €**

NEW

BALISE WEATHERDOCK EASY2-MOB



La balise easy2-MOB classe M, conçue et fabriquée par Weatherdock, émet des signaux de détresse AIS et peut être activée manuellement ou automatiquement. En cas d'urgence, l'appareil envoie instantanément un message d'alerte à tous les bateaux dans les alentours immédiats, pour que des secours arrivent aussi rapidement que possible.

358,60 €

RÉF. **0226560**

TOP

BALISE ACR GLOBALFIX V5 AIS



La nouvelle ACR GlobalFix V5 EPIRB combine la connectivité satellitaire 406 MHz avec la fonctionnalité du système d'identification automatique (AIS). Cela signifie que lorsque l'EPIRB est activée, non seulement elle transmet votre signal d'urgence au système mondial de sauvetage par satellite Cospas Sarsat, mais elle diffuse aussi un message de sécurité AIS sur les fréquences VHF qui peut être vu immédiatement par tout navire à proximité équipé de récepteur AIS. Elle est aussi dotée de d'autres caractéristiques intéressantes comme la technologie RLS (Return Link Service) qui confirme visuellement à l'utilisateur que son message de détresse a été reçu, un signal de radio-localisation de 121,5 MHz et des feux à éclats visibles et infrarouges qui permettent d'identifier facilement la balise dans la nuit ou en cas de mauvaise visibilité. Une autre nouvelle fonctionnalité est la communication en champ proche (NFC) qui permet aux utilisateurs de contrôler leur EPIRB à l'aide d'une application pour Smartphone. En plus de son homologation Cospas Sarsat 2023, l'ACR V5 est conforme à la nouvelle résolution MSC.471(101) pour les bateaux SOLAS et aux normes nationales suivantes : 9.7.1 MED de l'Union Européenne, Royaume-Uni MSN1874, USA 47 CFR Part 80, Canada ISED RSS GEN et RSS182 et Australie Nouvelle-Zélande 4280.1-2021
Existe en Catégorie 1 avec Caisson Auto-largable

RÉF. **0223391** BS **Cat. II** **899 €**

BALISE OCEAN SIGNAL RESCUEME EPIRB3



La nouvelle EPIRB3 (Emergency Positioning Radio Beacon) d'Ocean Signal augmente la fiabilité et facilite les opérations de sauvetage grâce à de nouvelles fonctions avancées. Une fois activée, l'EPIRB3 transmet un signal d'urgence au système mondial de sauvetage par satellite Cospas-Sarsat et envoie simultanément une alerte AIS sur les fréquences VHF qui peut être vue immédiatement par tout navire voisin équipé d'un récepteur AIS.
Le service de liaison retour (RLS) offre une confirmation visuelle à l'utilisateur que son message de détresse a bien été reçu. Grâce à la combinaison de l'émetteur AIS, du signal de radio-localisation de 121,5 MHz et à des feux à éclats visibles et infrarouges, les sauveteurs peuvent localiser la balise, même si elle n'est plus à sa position initiale, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit.
La communication en champ proche (NFC) est une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de contrôler l'EPIRB3 à l'aide d'une application gratuite pour Smartphone, afin de s'assurer que la batterie est suffisamment chargée et que la balise fonctionne correctement avant de sortir en mer.
Durée de vie de la batterie de 10 ans
Plus de 48 heures d'autonomie
Fonctionnement : (-20°C à +55°C)

RÉF. **0223393** BS **Cat. II** **899 €**

RÉF. **0213017** BS **Cat. I avec container auto-largable** **1059,90 €**

RESCUEME PLB3



Avec l'introduction de la fonctionnalité du système d'identification automatique (AIS), de la technologie du service de liaison retour (RLS) et des capacités de communication en champ proche (NFC) dans une balise de localisation personnelle (PLB) de 406 MHz, la PLB3 de rescueME marque une étape importante dans l'évolution des PLB. La fusion de la messagerie de détresse 406 MHz et AIS associe efficacement le sauvetage mondial et local. En outre, la fonctionnalité NFC offre aux utilisateurs la première PLB connectée à un Smartphone et la toute nouvelle fonction Return Link Service permet aux utilisateurs de savoir que leur message de détresse a été reçu et que leur position a été détectée.

- Aucun abonnement requis
- Application mobile gratuite ACR Beacon (IOS et Android)
- GNSS via GPS, Galileo et Glonass
- Lumière stroboscopique et lumière stroboscopique infrarouge
- Couverture mondiale
- Conçu pour s'intégrer aux gilets gonflables classiques
- Système de clip multifonctions inclus
- Autonomie de la batterie de 5 ans
- Plus de 24 heures d'autonomie

NEW

RÉF. **0223390** BS **649,90 €**

NEW

BALISE SMRT SHIELD+ PLB RETURNLINK ET MOB AIS, DSC, CLASSE M

549€



La SMART SHIELD+ est une balise de localisation personnelle (PLB) compacte avancée qui intègre les technologies, 406 MHz, MOB AIS et DSC.
Deux balises en une !
En combinant le réseau mondial de recherche et de sauvetage via 406 MHz avec les capacités d'alerte et de suivi locales DSC et MOB AIS, la sMRT SHIELD+ devient la solution globale et complète d'alerte et de localisation.
En plus de lui donner une grande précision de localisation, les récepteurs GNSS (GPS&Galiléo) permettent à la sMRT SHIELD+ d'intégrer la fonction Returnlink, ce qui lui permet de recevoir un signal confirmant à l'utilisateur que l'alerte de détresse envoyée a été bien reçue.
Facile d'utilisation grâce à son application mobile sMRT (via NFC) vous pourrez avoir accès aux paramètres de votre balise et à son niveau de batterie.

RÉF. **0226925**

MCMURDO G8 AIS PLUS MANUEL CATEGORIE 2



La balise satellite Cospas-Sarsat EPIRB McMurdo G8 AIS Plus combine innovation et technologie au service de la sécurité en mer.
Cette balise EPIRB nouvelle génération utilise les récepteurs de localisation GNSS et est entièrement compatible MEOSAR, permettant une plus grande précision de localisation et une plus grande rapidité de transmission d'alerte.
En plus de la transmission par satellites, la balise émet les données cibles et alertes d'homme à la mer AIS

- Homologuée GMDSS
- Flottante, étanche jusqu'à 10 m
- Optimisé pour MEOSAR : Capacité de détection améliorée pour un sauvetage accéléré
- Fréquence aéronautique d'urgence : 121.5MHz tonalité balayée
- Fréquence 406 MHz : Fréquence de sauvetage internationale transmise via les satellites
- Récepteur GNSS : GPS(L1) + GALILEO(E1), 72 canaux, antenne patch céramique
- MOB AIS : Alarme AIS d'homme à la mer
- Activation manuelle ou à l'eau
- 48h minimum de temps de fonctionnement
- Durée de vie de la batterie : 10 ans
- Protection contre les chocs
- Flashlight puissant 3 lumières, couverture à 360 degrés
- Vision nocturne 3 LED I/R
- Garantie 1 + 4 ans *

*La garantie est de 1 an à compter de la date d'achat, 4 ans supplémentaires lors de l'enregistrement auprès de Seas Of Solutions.

RÉF. **0224517** **Cat. II** **699 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Pompes de cale

CONSEIL TECHNIQUE

Comment installer une pompe de cale ?

Le dispositif d'assèchement manuel rendu obligatoire par la règlementation est un élément certes indispensable, mais insuffisant en cas de voie d'eau. La pompe de cale est un équipement de sécurité incontournable qui nécessite une installation réfléchie.
Bien protéger la ligne électrique entre vos batteries et la pompe permettra d'assurer son fonctionnement sur une durée suffisamment longue, car si les batteries sont submergées, ou que la ligne n'est pas suffisamment étanche ou correctement dimensionnée, la moindre voie d'eau peut se transformer en naufrage. Prévoyez également le bon nombre de pompes pour l'adapter à votre fond de cale et calculez la hauteur de refoulement nécessaire afin de choisir une pompe assurant le débit nécessaire pour cette hauteur. Envisagez ensuite les différents accessoires : capteur pour déclenchement automatique, crépine, valve anti retour, etc. Consultez votre magasin BigShip pour dimensionner votre installation !

MINI prix

POMPE SERINGUE

À PARTIR DE
21,90 €



Convient comme pompe de cale principale pour des bateaux jusqu'à 12m (40ft) conformément à la réglementation ISO 15083. Légère, adaptée au transfert de l'eau et du gasoil, disponible en deux longueurs.
Entrée et sortie 1'' – 25,4mm. Livrée avec tuyau.

RÉF. **2107006**BS **24 L/min 740 mm** — **21,90 €**
RÉF. **2107007**BS **70 L/min 1260 mm** — **22,90 €**

POMPE À MEMBRANE LEVIER PLASTIQUE



Cette pompe de cale à membrane est conçue pour les espaces confinés et convient pour le pompage de l'eau de cale, ou le transfert de gasoil.
Auto-amorçage, d'une capacité de 2724 L/h.
Entrée et sortie de 33 mm.
Hauteur d'aspiration 3 m et refoulement max 4m.
Démontage facile pour l'entretien
Diamètre 180 mm, hauteur 80 mm.

RÉF. **2105368**BS — **28,50 €**

POMPE À MEMBRANE LEVIER ALU



Aux caractéristiques similaires au modèle précédent, cette pompe permet de positionner le levier de deux manières différentes.

RÉF. **2105369**BS — **40 €**



SPX Johnson Pump

POMPE DE CALE JOHNSON VIKING COMPACT

JOHNSON Viking compact est une pompe de cale manuelle à membrane simple effet, compacte et d'installation aisée.
À diagramme manuelle et auto-amorçante, elle est conçue pour les applications de pompes de cale sur les bateaux. La pompe Viking Compact ainsi que son installation répond aux exigences de la Norme ISO 15083. Elle peut être utilisée sur des bateaux de catégories A, B, C et D, selon la Norme ISO 15083 avec des coques d'une longueur de plus de 12 m.
2 tailles de sortie fournies Ø25 mm pour un débit de 34,5 L/min et Ø38 mm pour un débit de 45 L/min. Poids 675 g

RÉF. **2105340**BS — **102 €**

POMPE DE CALE WHALE COMPAC 50



La conception de cette pompe à faible encombrement permet une installation dans les zones de cale restreintes, où d'autres pompes ne peuvent être installées, faute de place. Comprend une élégante trappe de pont pour la bringuebale, avec couvercle - actionnement progressif.
Conception fiable et robuste - pompe l'eau de cale, l'eau salée et le diesel.
Diamètre du tuyau de 25 mm
45 courses / min = 32 L
Garantie 5 ans.

Whale

RÉF. **2105117**BS — **133 €**

POMPE DE CALE WHALE MK5



Pompe polyvalente de cale et de transfert d'eau.
Haut débit jusqu'à 75 litres par minute, corps pivotant
pour aligner l'entrée et la sortie sur le tuyau.
• Convient au pompage du gazole.
• Sortie 38 mm (1 1/2''). Poids 1.1 Kg.

RÉF. **2107155**BS — **174 €**

MINI prix

POMPES DE CALE IMMERGEABLES



À PARTIR DE **22,50 €**

bigship



Pompes de cale immergeables 12 V, elles peuvent être commandées par interrupteur ou par un flotteur séparé. Le corps de pompe se désolidarise de l'embase pour permettre le nettoyage. Diamètre de sortie 19 mm de la 350 à la 750, 29 mm de la 1100 à la 1500.

RÉF. **2105350**BS 500 GPH – 1930 L/h — **22,50 €**

RÉF. **2105351**BS 750 GPH – 2000 L/h — **24,50 €**

RÉF. **2105352**BS 1100 GPH – 4200 L/h — **24,50 €**

⊕ *CONTACTEUR DE POMPE*

Contacteur de pompe à flotteur 12V - 30A (ou 24V – 15A). Met en route la pompe au-delà de 51 mm de hauteur d'eau et l'arrête à 19 mm de hauteur d'eau.

RÉF. **2105358**BS — **18,90 €**



TABLEAU DE COMMANDE LED AVEC INTERRUPTEUR 12V

Tableau de contrôle avec interrupteur 3 positions (automatique, arrêt ou manuel) Indicateur LED lorsque la pompe est allumée.

RÉF. **0223219**BS — **17,70 €**

POMPES DE CALE IMMERGEABLES

Particulièrement résistantes à la corrosion et très faciles à nettoyer grâce à leur embase démontable, silencieuses et protégées contre les vibrations, les pompes Rule sont équipées d'un câblage électrique marinisé et d'un système anti incendie.

rule





Modèle Rule	Référence	Tension	Débit en L/h	Dimensions	Ø de sortie	Prix
Rule 360	**2105321**BS	12V	1363	99 x 64 x 74 mm	19 mm	**37 €**
Rule 500	**2105322**BS	12V	1890	99 x 64 x 74 mm	19 mm	**44,50 €**
Rule 800	**2105323**BS	12V	3028	99 x 64 x 74 mm	19 mm	**69 €**
Rule 1100	**2105324**BS	12V	4164	99 x 64 x 74 mm	28,6 mm	**76 €**
Rule 500	**2105325**BS	24V	1890	99 x 64 x 74 mm	19 mm	**52 €**
Rule 800	**2105326**	24V	3028	99 x 64 x 74 mm	19 mm	**81 €**
Rule 1100	**2105327**	24V	4164	99 x 64 x 74 mm	28,6 mm	**87 €**

⊕ *CONTACTEUR À FLOTTEUR*

Rend automatique le déclenchement de votre pompe de cale

1 RÉF. **2107043**BS — **55 €**





⊕ *TABLEAU DE COMMANDE POUR POMPE DE CALE*

Tableau de contrôle en acier inoxydable avec interrupteur. 12V-20A max.

2 RÉF. **2105332**BS — **44,50 €**

Tableau de contrôle IP65 avec interrupteur 3 positions. 12V-20A max.

3 RÉF. **2105331**BS — **57 €**

TOP

POMPE DE CALE IMMERGEABLE AUTOMATIQUE

À PARTIR DE **29,90 €**

Pompe de cale 12 V ou 24 avec contacteur électronique pour déclenchement automatique. Le corps de pompe se désolidarise de l'embase pour permettre le nettoyage. Diamètre de sortie 19 mm.

RÉF. **2105360**BS 750 GPH – 12V 2900 L/h — **40 €**

RÉF. **0226635**BS 750 GPH – 24V 2580 L/h — **29,90 €**



rule




POMPES DE CALE IMMERGEABLES AUTOMATIQUES

Les pompes de cales Rule Mate sont immergeables et automatiques. Plus besoin d'interrupteur ou de flotteur, le procédé est automatisé et la pompe se déclenche sans même que vous vous en aperceviez tant elle est silencieuse.

Modèle Rule	Référence	Tension	Débit en L/h	Dimensions	Ø de sortie	Prix
Rule 500	**2105328**BS	12V	1893	114 x 152 x 83 mm	19 mm	**116 €**
Rule 750	**2105329**BS	12V	2839	114 x 152 x 83 mm	19 mm	**150 €**
Rule 1100	**2105330**BS	12V	4164	114 x 152 x 83 mm	28,6 mm	**168 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Pompes de cale

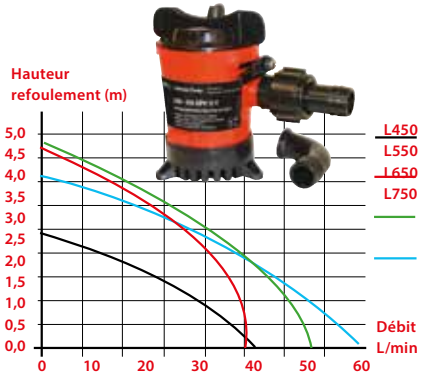















POMPES IMMERGEABLES

Livrées avec 2 embouts (sortie droite et sortie à 90°). S'équipent des contacteurs à niveau Johnson pour une application automatique.
Modèles 12 V. Dim.: Ø max 70 mm x H. max 112 mm.

Modèle	Référence	Débit en L/mn à 1m	Ø de sortie	Prix
L450	**2107044**BS	38	19 mm	**39,90 €**
L550	**2107045**BS	45	19 mm	**59 €**
L650	**2107046**BS	53	19 mm	**70,50 €**
L750	**2107047**BS	60	28 mm	**77,90 €**

POMPES GRAND DÉBIT

Existent en version 12 ou 24 V. S'équipent des contacteurs à niveau Johnson pour une application automatique. Dim.: Ø max 108 mm. H. max 177 mm.

Modèle	Référence	Tension	Débit en L/mn à 1m	Ø de sortie	Prix
L1600	**2107061**BS	**12 V**	98	28 mm	**149 €**
L2200	**2107063**BS	**12 V**	120	26 ou 30 mm	**204 €**
L4000	**2107074**BS	**12 V**	164	28 ou 51 mm	**358 €**
L1600	**2107062**BS	**24 V**	98	28 mm	**163 €**
L4000	**2107075**BS	**24 V**	164	28 ou 51 mm	**399 €**

POMPES JOHNSON ULTIMA COMBO

Équipées du nouveau contacteur à niveau électronique Ultima Switch™ qui permet d'éviter tout colmatage, celui-ci peut être couplé à la pompe ou déporté.
Livrées avec 2 embouts (sortie droite et sortie à 90°) sauf L750 UC.

Modèle	Référence	Débit en L/mn à 1m	Ø de sortie	Prix
L450 UC	**2107038**BS	38	19 mm	**110,50 €**
L550 UC	**2107039**BS	45	19 mm	**124,90 €**
L650 UC	**2107040**BS	53	19 mm	**142 €**
L750 UC	**2107041**BS	60	19 mm	**167 €**

POMPES JOHNSON 12 V ULTIMA BILGE™

Le contacteur à niveau électronique Ultima Switch™ est intégré pour plus de compacité.
Livrées avec 2 embouts (sortie droite et sortie à 90°).
Dim. (lg. x l. x h.):142 x 82 x 105 mm.

Modèle	Référence	Débit en L/mn à 1m	Ø de sortie	Prix
600	**2107086**BS	32	19 mm	**114,90 €**
800	**2107087**BS	38	19 mm	**142 €**
1000	**2107088**BS	44	19 mm	**163 €**
1250	**2107089**BS	51	19 mm	**159,90€**

⊕ *CONTACTEUR MÉCANIQUE*

Système micro switch avec bille acier. Intensité Max. 15 A, jusqu'à 32 V.

RÉF. **2107048**BS **44,90 €**

⊕ *ULTIMA SWITCH™*

Colmatage impossible. Intensité Max. 20 A, 12/24 V.

RÉF. **2107076**BS **75,50 €**

⊕ *TABLEAU DE COMMANDE*

Interrupteur lumineux 3 positions (arrêt/mode manuel/mode automatique). Support fusible intégré. 76 x 55 mm, profondeur 40 mm. Livré avec fusibles.

RÉF. **2107049**BS **60 €**



POMPE WHALE SUPERSUB 650 SMART

Évacuation de l'eau de cale entièrement automatique. Technologie de détection par champ électrique. Installation facile et rapide. Nettoyage facile (filtre unique). Insensible aux mouvements des vagues. Respecte l'environnement - sans mercure. Interrupteur semi-conducteur - sans mouvement mécanique.

1 RÉF. **2105099**BS **Déb. 34 L/min/12 V** **102 €**

POMPE WHALE SUPERSUB 1100 SMART

Cette pompe de cale à profil bas détecte le niveau de l'eau de cale et se met en fonction ou s'arrête automatiquement.

2 RÉF. **2105292**BS **Déb.69 L/min/12 V** **152 €**

MINI Prix

POMPE DE CÂLE AUTOMATIQUE 1100GPH

53 €



Pompe de câle automatique 1100GPH - 12V pour les espaces de cale étroits / inconfortables. Montage compact, horizontal ou vertical. Fonctionnement silencieux. Clapet anti-retour inclus. Fonctionnement efficace. Très faible consommation d'énergie. Vendu avec sortie 19 mm, 25 mm et 29 mm.

RÉF. **0213420**BS **Débit1100GPH = 83 l/ min**



POMPE DE CÂLE AUTOMATIQUE LOPRO 900S

Encombrement réduit et peut pomper jusqu'à 3393 L/h.
Un embout de refoulement fileté avec des raccords droits et de 90°, et une sortie pouvant pivoter sur 180°, la rend parfaite pour les espaces restreints et les configurations inhabituelles.
2 modes automatiques. Le premier actionne la pompe quand le niveau d'eau atteint 3,25 ou 5 cm, et le second vérifie la présence d'eau en actionnant la pompe toutes les 2,5 minutes.

RÉF. **0045061**BS **Débit 56 L/min - 12 V** **93 €**



POMPE À MEMBANE

Modèle résistant à diaphragme unique.
Auto-amorçage jusqu'à 3 m.
Tête de pompe orientable.
• Capacité de fonctionnement à vide.
• Embouts pour tuyaux Ø 19 mm (3/4˝).
• Utilisable en pompe de douche.

RÉF. **2107014**BS **Débit 16 L/min - 12 V** **223 €**

RÉF. **2105076** **Débit 16 L/min - 24 V** **243 €**



POMPE À MEMBRANE WHALE GULPER 320

Pompe à membrane 12 V auto-amorçante jusqu'à 3 m.
Tête de pompe orientable sur 360°.
Valves anti-colmatage.
Peut tourner à sec. Installation facile (par 3 points) même sur des surfaces non planes.
Connexions pour tuyau Ø19 et/ou 25 mm.
Livrée avec crépine son clapet anti-retour intégré (pour tuyau Ø 19 mm).
• Poids 1,6 kg.
• Utilisable pour les eaux usées.

RÉF. **1104353**BS **Débit 19 L/min - 12 V** **275 €**



POMPE À MEMBRANE JOHNSON VIKING POWER

Pompe à membrane, peut être utilisée comme pompe de cale ou pompe à eaux noires.

RÉF. **2101078**BS **Débit 16 L/min - 12 V** **264,90 €**

RÉF. **2101079**BS **Débit 16 L/min - 24 V** **269,90 €**

RÉF. **2101080**BS **Débit 32 L/min - 12 V** **499,90 €**

RÉF. **2101081**BS **Débit 32 L/min - 24 V** **589 €**



POMPE À TURBINE GULPER 220

Pompe 12 V auto-amorçante jusqu'à 3 m.
Tête de pompe orientable sur 360°.
Valves anti colmatage. Peut tourner à sec.
Installation facile. Connexions pour tuyau Ø19 à 25 mm.
• Poids 1,5 kg.
• Utilisable pour les eaux usées.

RÉF. **1104352**BS **Débit 13 L/min - 12 V** **215 €**



POMPE À TURBINE JABSCO WATER PUPPY

Pompe à turbine haute performance à usage continu. Convient pour de nombreux usages elle peut être utilisée pour le transfert de gasoil. Dimensions : 190 x 120 x 80 mm
• Refoulement: 3 m.
• Consommation: 15 A.
• Filetage : 25 mm.

RÉF. **1104069**BS **Débit 32 L/min - 12 V** **265 €**



POMPE À TURBINE MARCO UP1

Pompe électrique auto-amorçante avec rotor flexible vulcanisé.
Le porte balais se trouve a l'intérieur, protégé par une calotte avec galoche étanche et filtre EMI. ISO 8846 ET ISO 8849.
Pompe de cale idéale pour tous types de bateaux.
Entrée /sortie pour embout fileté 3/8'' (25 L) ou 1/2'' (35 et 45 L).

RÉF. **2105311**BS **Débit 25 L/min - 12 V** **163 €**

RÉF. **2105312**BS **Débit 35 L/min - 12 V** **220 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Accessoiress assèchement

CRÉPINE DE CALE

En laiton, grille acier inox - Ø sortie 20 mm



1 RÉF. **1301117**BS **82 x 75 x 25 mm.** **14,90 €**

En laiton - Ø sortie 16 mm

2 RÉF.**1301165P**BS**97 x 55 x 22 mm.** **16,50 €**







CLAPET ANTI-RETOUR



1 RÉF. **1104333**BS **Ø13 mm** **15,90 €**

RÉF. **1104191**BS **Ø19 mm** **29 €**

2 RÉF. **1104326**BS **Ø19 ou 25 mm** **33 €**

RÉF. **1104189**BS **Ø25 mm** **33 €**

3 RÉF. **1104335**BS **Ø25 ou 38 mm** **35,50 €**

RÉF. **1104329**BS **Ø38 mm** **27,50 €**

RÉF. **1104190**BS **Ø38 mm** **33 €**

TUYAU RENFORCÉ



Renforcé par un jonc PVC rigide noyé en spirale dans une âme PVC souple. Qualité alimentaire.
Prix au mètre

RÉF. **1104361**BS **Ø20 mm** **4,10 €**

RÉF. **1104362**BS **Ø25 mm** **5,20 €**

RÉF. **1104363**BS **Ø30 mm** **6,10 €**

RÉF. **1104365**BS **Ø35 mm** **7,20 €**

RÉF. **1104366**BS **Ø38 mm** **7,70 €**

TUYAU AIRFLEX



Tuyau souple PVC armé avec un fil PVC.
Destiné à l'air, la fumée ou les gaz.
Température d'emploi -10°C à +60°C.
Prix au mètre

RÉF. **1502582**BS **Ø25 mm** **3,90 €**

RÉF. **1503080**BS **Ø35 mm** **7,80 €**

RÉF. **1503081**BS **Ø50 mm** **10,20 €**

TUYAU CRISTAL ARMÉ

Tuyau cristal armé en PVC souple avec renfort, fil polyester. Qualité alimentaire. Tuyau flexible résistant à l'action des agents atmosphériques.
Température d'emploi -5° à +60°.
Prix au mètre.

RÉF. **1104273**BS **Ø12 mm - courbure 95 mm** **2,20 €**

RÉF. **1104274**BS **Ø16 mm - courbure 130 mm** **3 €**

RÉF. **1104275**BS **Ø19 mm - courbure 155 mm** **4,10 €**

RÉF. **1104276**BS **Ø25 mm - courbure 200 mm** **6,30 €**

RÉF. **1104278**BS **Ø38 mm - courbure 305 mm** **13,50 €**



CRÉPINE PLASTIQUE AVEC CLAPET ANTI-RETOUR

Crépine plastique avec clapet anti-retour intégré. Connexion en position horizontale ou verticale (pour tuyau Ø 19, Ø 25 ou Ø 38 mm).

RÉF. **1104188**BS **Ø19 mm** **38 €**

RÉF. **1104186**BS **Ø25 mm** **34 €**

RÉF. **1104187**BS **Ø38 mm** **37 €**

FILTRE



Permet de protéger votre groupe d'eau de toutes impuretés.

RÉF. **1105049**BS **Ø13 mm** **12,70 €**

RÉF. **1104553**BS **Ø19 mm** **12,70 €**

COLLIERS



Colliers bande pleine largeur 9 ou 12 mm.
Livrés par paire. Inox AISI 304.

RÉF. **1302503**BS **9 mm – 16/25 mm** **3,80 €**

RÉF. **1302504**BS **9 mm – 25/40 mm** **5 €**

RÉF. **1302505**BS **9 mm – 32/50 mm** **5,40 €**

RÉF. **1302507**BS **12 mm – 32/50 mm** **5,70 €**

RÉF. **1302508**BS **12 mm – 40/60 mm** **5,90 €**

RÉF. **1302509**BS **12 mm – 50/70 mm** **6,10 €**

SEAU À ŒIL



Seau rond avec anse à oeil. Volume 10 L. Souple et robuste corps en matière plastique anti-trace

RÉF. **2107028**BS **Sans bout** **7,70 €**

RÉF. **2107003**BS **Avec bout flottant** **9,90 €**

SEAU RÉTRACTABLE



Idéale pour le nettoyage. Il est facile à nettoyer, se déplie et se replie en quelques secondes.
Matériau: TPE et plastique
Dimensions: 24 x Ø31 cm
Dimensions plié: 5,5 x 31 cm
Volume: 7.5L Pliant

RÉF. **0044096**BS **35,50 €**

ÉCOPE



Matière plastique souple, incassable et flottante.

RÉF. **2107002**BS **2 €**



COUTEAU DE SECURITE DOUBLE LAME

PLASTIMO

Lame inox coupe-fil, manche plastique antidérapant. Ergonomique, conçu pour une excellente préhension en situation d'urgence. Lame de sécurité arrondie à l'extérieur, tranchante à l'intérieur.

RÉF. **0051411** Modèle lame fixe — **19,50 €**

COUPE SANGLE LISSE FLUO

Wichard

Coupe-sangle développé spécifiquement pour les opérations de sauvetage et les sports extrêmes (voile légère, course au large, sports en eaux vives etc...). Il permet de couper rapidement des cordages de petits diamètres (Dyneema®, filins, sangles, lignes de kite surf etc...) L'étui sécurisé permet le maintien du coupe-sangle en toutes circonstances. Démanilleur intégré.



RÉF. **0068424** — **26,50 €**

MINI prix

PINOCHES EN BOIS

9,30 €



Jeu de 10 pinoches coniques en bois de diamètre 6 à 44 mm.

RÉF. **2107008**BS

PINOCHE MOUSSE FORESPAR STA-PLUG

NEW



Le Sta-plug® est une pinoche en forme de cône en mousse à la formulation exclusive qui est solide et spongieuse, revêtue d'une couche ultrarésistante. Capable de boucher des trous ronds, ovales ou irréguliers dans les coques de bateau, Sta-Plug® doit être comprimée à la main puis inséré dans le trou pour stopper ou réduire l'entée d'eau lorsqu'elle reprend sa forme initiale, plusieurs pinoche en mousse pouvant être utilisé en même temps pour boucher de large ouverture.

RÉF. **2105365** — **37,90 €**

RUBAN AUTO-VULCANISANT SILICONE



Le rubant auto-vulcanisant silicone est parfaitement étanche à l'eau, à l'air, résiste aux acides, huiles, solvants les plus agressifs et protège des UV. Résiste à des températures de -65° à +260° permettant des réparations de fortune sur les pièces mécaniques. Résiste également à 48 bars de pression, une élongation de 300% et permet une isolation électrique de 8000V par couche. Longueur 3m x 25 mm

RÉF. **1251011**BS Blanc — **11,40 €**

RÉF. **1251012**BS Noir — **11,40 €**

RÉF. **1251010**BS Translucide — **11,40 €**



Wichard

FABRIQUÉ EN FRANCE

COUTEAU DE SAUVETAGE

Couteau développé spécifiquement pour les opérations de sauvetage et les sports extrêmes (voile légère, course au large, sports en eaux vives etc...). Le choix des matériaux (inox N680) apporte une excellente résistance à la corrosion, un pouvoir de coupe remarquable et une grande solidité.

RÉF **0068423** Modèle lame fixe jaune - visible de nuit — **60 €**

RÉF. **0213557**BS Modèle lame fixe rouge — **60 €**



COUTEAU DE SURVIE PLIANT

Couteau flottant et pliant, manche plastique, lame inox à bout arrondi

RÉF. **2104027**BS — **12,50 €**

RUBAN AUTO-VULCANISANT CAOUTCHOUC



Le rubant auto-vulcanisant se soude aussitôt qu'il est appliqué pour former une pellicule étanche et résistante à la corrosion. Souple et élastique, il s'utilise facilement sur ridoirs, prises électriques, tuyaux,.. et résiste à des températures de -40 à +100°C.

RÉF **0223820** BS19mm x 5 M Blanc — **12,70 €**

RÉF **0223821**BS 19 mm x 5 M Noir — **12,70 €**

RÉF **0223822**BS 25 mm x 5 M Blanc — **16,40 €**

RÉF **0223823**BS 25 mm x 5 Noir — **16,40 €**

RÉF **0223825**BS 100 mm x 1.5 M Blanc — **23,30 €**

RÉF **0223826**BS100 mm x 1.5 M Noir — **23,30 €**



PÂTE À COLMATER STAY AFLOAT



Pâte malléable qui permet de colmater temporairement une voie d'eau, de boucher les passes coques endommagés ou les fuites dans les tuyaux et les vitrages.
Elle n'exige ni temps d'attente ni outils et est placée directement du contenant dans la voie d'eau. Elle est simple à mettre en place et adhère sur tous les matériaux, bois, métaux, composites…

RÉF. **0055290**BS 397g — **36,90 €**

TOP

RUBAN ADHÉSIF TOILÉ NASHUA 357

45,50 €



Ruban adhésif toilé étanche véritable Duct Tape "made in USA" imperméable et très résistant.

RÉF. **1250097**BS Lg4 8mmx55m

Voir toute la gamme en flashant le code

Équipement complémentaire



SAC ARMEMENT - SAC SEUL

Sac armement pour grouper et transporter le matériel de sécurité à bord. Compartimenté pour une meilleure tenue des brassières. Sac seul, armement non fourni. Dim. : 64 x 50 x 33 cm.

RÉF. **2101020**BS **38 €**



BARIL HERMÉTIQUE

Bidon en polyéthylène haute densité. Fermeture assurée par un couvercle vissé muni d'un joint d'étanchéité. Idéal pour stocker du matériel de sécurité,
ou en cas d'abandon du navire.

RÉF. **1115141**BS 3,6 Litres **19,60 €**

RÉF. **1115142**BS 6,4 Litres **22,90 €**

RÉF. **1115143**BS 15,4 Litres **41 €**

RÉF. **1115144**BS 26 Litres **49,95 €**

MINI BOUTEILLE DE PLONGÉE OXSEA 500



La bouteille OX500 vous offre environ 8 minutes d'autonomie en fonction de votre aisance sous l'eau et de la gestion de votre respiration. Pour l'utiliser, il vous suffit de mettre la tête de la bouteille dans votre bouche et de respirer normalement.
Sa légèreté (-1kg sous l'eau) et son aspect compact vous permettent de profiter librement des fonds marins. Idéal pour retirer un cordage dans l'hélice ou sécuriser son mouillage par exemple.
La pompe manuelle vous permet de recharger la bouteille OX500 en environ 15 minutes. Ses principaux avantages sont sa maniabilité, sa légèreté ainsi que sa capacité à être utilisée de façon autonome sans source d'énergie.

*** Attention ! Produits à manipuler avec précaution Ne pas utiliser dans des profondeurs de plus de 2 m !**

RÉF. **0222752**BS **359,90 €**

COUPE-CIRCUIT MOTEUR SANS FIL



Avec ce système innovant de coupe-circuit sans fil, votre sécurité à bord est garantie (fonctionne pour jusqu'à 4 membres d'équipage) : la technologie sans fil permet de couper automatiquement le moteur si une personne tombe à la mer. Le pack de base MOB+ est constitué d'une unité bateau xHUB et d'un coupe-circuit sans fil xFOB. Le coupe-circuit xFOB peut être porté au poignet (grâce à un bracelet xBAND vendu séparément de la couleur de votre choix), autour du cou grâce au kit xTAG ou fixé à un gilet de sauvetage.

CARACTÉRISTIQUES
- 300 heures d'autonomie (pile plate CR2032)
- connexion en 12V-24V au démarreur OU au coupe-circuit existant
- Système intuitif et facile

RÉF. **0057406** **278 €**

CAPSULE MULTI MOB

Équipez jusqu'à quatre membres d'équipage avec un coupe-circuit sans fil étanche WiMEA MOB+ xFOB

RÉF. **0057408** **54 €**



BRACELET SILICONE SANS CAPSULE

Bracelet silicone sans capsule
Placé dans le bracelet en silicone, l'unité MOB n'entrave pas vos mouvements.

RÉF. **0057407** **29 €**



NEW

TRACKER GPS ÉTANCHE

Le HIJ230 est un tracker GPS RÉSISTANT À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE avec une couverture réseau 4G (LTE Cat 1) incluant une compatibilité de secours 2G (GSM). Il est équipé d'antennes GNSS internes, LTE, d'entrées numériques/analogiques/négatives et impulsionnelles configurables, de trois sorties DOUT, d'une connectivité Bluetooth et d'une batterie de secours. En mouvement, il remonte sa position toutes les minutes. En statique, il remonte une position par jour. Il permet aussi d'avoir son niveau de batterie à chaque remontée de position.
Ce tracker est étanche à la poussière et protégé contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau. Il peut être monté à l'intérieur et à l'extérieur d'un bateau sans craindre que de l'eau à haute pression, de la boue ou un environnement poussiéreux n'affecte son fonctionnement ou sa qualité de performance.
Notre tracker est fourni avec un câble pour se connecter directement à la batterie

249€



RÉF. **0227208**BS



p.40
RÉF. **0226758**



p.45
RÉF. **0226767**

VHF portables 38-39 VHF fixes 40-42 Téléphones satellite 43 Talkies-Walkies 44 Antennes 45-47 Émetteurs et récepteurs AIS 48-49 Ordinateurs de plongée et montres 50 Gps portables, fixes et supports de sonde 51 Sondeurs et combinés 52-56 Activecaptain et sondes 57 Écrans multifonctions 58 Caméras et radars 59 Combinés GPS/Sondeurs 60-61

ÉLECTRonique

Écrans multifonctions 62 Combinés GPS/Sondeurs 63-65 Écrans multifonctions 66- 69 Radars et sondes 70 Supports radôme et capteur vent 71 Instruments de navigation 72-76 Instruments et packs pilotes 77 Pilotes automatiques et pompes hydrauliques 78-80 Logiciels de navigation 81 Cartographie 82-86



p.44
RÉF **0227064**



Fabien

Bigship La Réunion

Voir toute la gamme en flashant le code

VHF portables

CONSEIL TECHNIQUE — COMMENT CHOISIR SA VHF ?

Depuis 2011, la règlementation liée au CRR (Certificat Restreint de Radiotéléphoniste) dépend du type de VHF et de la zone dans laquelle elle est utilisée. Les VHF portatives de moins de 6 watts sans ASN (Appel sélectif numérique) s'utilisent sans aucune qualification spécifique. Pour l'utilisation d'une VHF fixe ou portable intégrant les fonctions ASN dans les eaux territoriales françaises, le CRR est facultatif mais les connaissances pratiques et théoriques sont intégrées à la formation du permis bateaux. En revanche, pour les eaux internationales, l'obtention du CRR est toujours obligatoire.
La nouvelle division 240 modifiée par décret en décembre 2014, impose depuis le 1er juillet 2017 la présence d'une VHF fixe à bord pour toute navigation au-delà de 6mn d'un abri (zone semi-hauturière), et impose une VHF fixe et une VHF portable pour la navigation au-delà de 60mn (zone hauturière).



NAVICOM

NAVICOM RT-411+

Avec sa taille réduite et son poids plume (235g), la RT411+ trouvera sa place à bord de toutes les embarcations. Elle est étanche IPX6, flottante et équipée du dispositif Water Displacement Technology permettant l'évacuation de l'eau par vibrations.
Son système FLASHLIGHT à l'immersion émet un flash lumineux clignotant permettant de localiser facilement la VHF en cas de chute à la mer de nuit.
Sa batterie Li-POLYMER intégrée d'une puissance de 1200 mA lui permet de bénéficier d'une autonomie exceptionnelle d'environ 12 heures. De plus, sa puissance d'émission de 6 W vous procurera la portée nécessaire pour vos communications.

RÉF. **0042459**BS — **134,90 €**

PACK VHF RT-411+

Comprend en plus de la VHF Navicom RT 411+, un chargeur USB 12 Volts et un kit main libre équipé d'une micro-oreillette.

RÉF. **0057454**BS — **145,90 €**

⊕ *CÂBLE USB*

RÉF. **0162642**BS — **21,90 €**



PLASTIMO

VHF PORTABLE SX400



VHF marine 5 W étanche et flottante offrant 12 heures d'autonomie avec une clarté d'émission et de réception exceptionnelles.
Puissance 5 W. Fréquences 156-163.425 MHz
Autonomie 12 heures (suivant ratio 5% émission, 5% réception, 90% veille)
Batterie Li-ion délivrant 1750 mA
Fonction double et triple veille
Fonction météo (10 canaux)
Accès direct au Canal 16 ou à un canal programmable favori
Fonction ATIS pour la navigation fluviale
Chargement micro-B USB
Large écran LCD (35 x 25 mm) rétro-éclairé
Clavier à larges touches rétro-éclairées
Possibilité de raccorder un micro à main (optionnel)
Température de fonctionnement : -15° à +55°C



RÉF. **0162095**BS — **162,90 €**



PLASTIMO

VHF PORTABLE SX 350

Nouvelle entrée de gamme chez Plastimo, La VHF portable SX 350 bénéficie d'une puissance de 1/ 3 W. Elle est étanche IPX7 et flottante . Double / triple veille. Elle intègre un vibreur pour évacuer l'eau du Haut parleur. Son petit format H.119 x l. 63 x Ep. 35 mm et son poids de 136 g en fait l'un des modèles les plus compact du marché. Livré avec Chargeur 12 et 220 v.

RÉF. **0213601**BS — **99 €**



NAVICOM

VHF NAVICOM RT-440

La nouvelle RT 440 est la VHF 6 W la plus compacte du marché. Etanchéité IPX7.
Dispositif WDT (évacuation de l'eau sur le haut-parleur)
Coque flottante avec flash light intégrée en option
Fournie avec chargeur 220 v, clip ceinture.

RÉF. **0224642**BS — **158,90 €**



NAVICOM

NAVICOM RT-420 MAX

La RT420 Max est légère (310 grammes), compacte, flottante et étanche IPx8,elle est également munie du dispositif Water Displacement Technology permettant l'évacuation de l'eau par vibrations.
Le système FLASHLIGHT émet un flash lumineux clignotant quand la VHF tombe à l'eau
permettant ainsi de la localiser même de nuit.
La batterie Li-POLYMER intégrée d'une puissance de 4000 mA (contre 1700 pour la RT420+ - ancienne génération) lui permet de bénéficier d'une autonomie de 12h environ et dispose également d'un indicateur de charge permetant de contrôler l'autonomie restante.
De plus, sa puissance d'émission de 6 W vous procure la portée nécessaire pour vos
communications en mer.Il est aussi possible de réduire sa puissance d'émission à 3 watts
afin d'augmenter l'autonomie de la VHF.

RÉF. **0222519**BS — **185 €**

⊕ *CÂBLE USB*

RÉF. **0162643** — **44,90 €**



NAVICOM

NAVICOM RT-420 DSC MAX

La VHF portable RT420 DSC MAX est une VHF portable performante avec un récepteur GPS WAAS intégré avec 66 canaux permettant d'envoyer directement sa position en cas d'appel ASN. Avec la touche WP/ GOTO , il est possible d'enregistrer jusqu'50 waypoints (cordonnées GPS) et de demander la route vers un waypoint enregistré.
Les informations de navigation SOG et COG s'affichent sur l'écran LCD rétro-éclairé de la VHF.La RT420 DSC MAX est étanche (IPX8) et flottante. En cas d'immersion accidentelle, un flash lumineux
s'active automatiquement: impossible de la perdre ! Elle dispose également d'une torche intégrée.
ENREGISTREUR VOCAL.La VHF portable RT420 DSC MAX peut enregistrer manuellement jusqu'à 60 secondes de communication.
Cette fonction est idéale pour vérifier une information (bulletin météo, position d'un bateau, etc.)

RÉF. **0222520**BS — **266,90 €**

⊕ *CÂBLE USB*

RÉF. **0162643** — **44,90 €**



ICOM

IC-M37E

Garantie 5 ans

VHF flottante avec feu à éclats | Communications optimisées | Alimentation du socle de charge par câble USB. Puissance : 6W. Etanchéité : IP57 - Audio forte et claire : 700 mW - Autonomie : plus de 12h - Fiabilité : garantie constructeur de 3 ans - Ergonomie : Bon grip, touches larges, grand écran ,dimension idéale et légère 293 g - Sécurité : Float and Flash, triple veille, accès direct Canal 16, Aquaquake - Facilité d'utilisation : scan, call, tag, favoris, volume accessible sans déréglage

RÉF. **0073368**BS **248 €**



ICOM

IC-M25 EURO

Garantie 5 ans

VHF portable étanche IPx7 et flottante avec feu à éclats pour un repérage dans l'eau de jour comme de nuit. Puissance d'émission 1/5W, puissance audio 600 mW. Grand écran LCD de 32 x 23 mm, accès au canal 16 d'une seule touche, fonction AquaQuake (éjecte l'eau par infrason pour sécher le micro et le haut-parleur). Autonomie de plus de 10h avec batterie 1500 mA – 3,7V. Dimensions 56.6 x 134.2 x 30.5 mm, poids 220 g.

RÉF. **0002844**BS Noir **199,90 €**

RÉF. **0002843**BS Bleu **199,90 €**

TOP

IC-M94DE



ICOM

Garantie 5 ans

L'IC-M94DE est le nouvel ange gardien des marins et des professionnels de la mer.
Elle propose des caractéristiques et des fonctionnalités haut de gamme au service de la sécurité : fonctions AIS, ASN avec récepteur dédié canal 70, MOB, double et triple veille, fonction AquaQuake™ pour l'éjection d'eau, VHF flottante et feu à éclats, étanchéité à l'immersion IPX7, etc.
Les "+" produits :
• Fonction "cible AIS" pour faciliter les appels vers les bateaux amis
• Récepteur dédié canal 70 • Fonction MOB par appui sur touche dédiée
• Récepteur GNSS (GPS , GLONASS, QZSS, SBAS)
• Grande autonomie* (11h environ)
• Flottante avec "Feu à Eclats" automatique

RÉF. **0221959**BS **447 €**



STANDARD HORIZON HX320E



La HX320E de Standard Horizon est une VHF portable flottante 6 W étanche IPX7. Elle est dotée d'un récepteur de bande FM intégré et d'une prise chargeur USB type-C. La batterie de 2100 mAh assure une autonomie de 12 heures. Impossible de perdre cet appareil, des LEDs rouges le long de la partie inférieure de la face avant s'activent automatiquement au contact de l'eau (même éteinte). Système bluetooth.

RÉF. **0224643** **199 €**

STANDARD HORIZON HX210E



La VHF portable HX210E de STANDARD HORIZON est compacte, ergonomique et elle flotte ! Elle présente la caractéristique E2O (LCD haute résolution) pour faciliter son utilisation. Cette VHF est étanche IPX7 (immersion à 1 mètre pendant 30 minutes) et commence à clignoter automatiquement au contact de l'eau. Ce flash lumineux est réglable en trois modes : SOS, scintillant et fixe. La puissance d'émission est réglable entre 1, 2, 5 et 6 W. Elle comporte tous les canaux internationaux et les fréquences FM de 76 à 108 MHz. La nouvelle batterie 1850 mAh lithium-ion assure une grande autonomie. Un câble de charge 12 VDC et 220VAC est compris.

RÉF. **0223401** **169 €**

STANDARD HORIZON HX40E



La HX40E de chez Standard Horizon est une VHF portable et flottante ultra performante. Elle est équipée d'un large écran avec un affichage Dot Matrix très visible, rétro-éclairé et très lumineux. Vous pouvez accéder à toutes les fonctions simplement et rapidement grâce à son menu "E2O" (Easy to Opérate). La VHF HX40E est fiable, complète et performante. Sa puissance d'émission peut être commutée entre 1W et 6W, la HX40E est dotée d'un temporisateur qui limite la durée de transmission empêchant les transmissions involontaires.De plus, la VHF HX40E intègre la fonction ATIS (système d'identification des bateaux utilisés sur les voies navigables dans de nombreuses régions d'Europe continentale) qui peut être programmée, activée ou désactivée via le menu.Impossible de perdre cet appareil, des Leds rouges le long de la partie inférieure de la face avant s'activent automatique au contact de l'eau (même éteinte). La radio portable HX40E de STANDARD HORIZON en plus de son utilisation intuitive est dotée d'un design compact et ergonomique et d'un écran à affichage haute résolution. Elle capte les fréquences 76 - 108 MHz et vous pouvez aussi recevoir vos stations FM préférées

RÉF. **0223258** **179 €**

⊕ HOUSSES ÉTANCHES

Étanches jusqu'à 5 m. Adaptées pour antenne gauche ou droite. Le modèle Small convient à la plupart des VHF actuelles.

1 RÉF. **0101060**BS 115x370mm AQUAPAC **45 €**

2 RÉF. **0101041**BS 225x400mm AQUAPAC **48,50 €**

3 RÉF. **0213528**BS 110X360 mm- CASEPROOF **18,90 €**

⊕ HOUSSES ÉTANCHES PRO VHF

Insubmersible 1 m. Fixation solide par holster 2 ou 4 points fournis permettant un usage "mains libres". Flottant.

4 RÉF. **0213189**BS Petit modèle H 330 mm **79 €**

⊕ SUPPORT BAMBOO

5 RÉF. **0903212**BS 68 x 140 x 145 mm **19,80 €**

RÉF. **0903211**BS 90 x 140 x 45 mm **21 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

VHF fixes

NEW

RT 950



Cette nouvelle VHF RT 950 est très compacte. Elle intègre la Fonction ASN (DSC) de classe D. Puissance d'émission de 1 à 25 W avec 55 canaux
Antenne GPS intégrée, Programmable ATIS et canaux privés sur demande , Encastrable
Entrée et sortie NMEA 0183

RÉF. **0226758**BS **299 €**

RT950-AIS

Intègre en plus de la RT 950 un récepteur AIS avec une connexion NMEA 0183 et 2000

RÉF. **0226759**BS **489 €**

NAVICOM

RT-750 - V2



La VHF Navicom RT750 possède un grand écran LCD rétro-éclairé avec 8 niveau de gris, la fonction ASN (DSC) de classe D est intégrée. GPS intégré. Alarmes de collision TCPA et CPA. Son boîtier est certifié étanche IPx7 en façade. Puissance d'émission de 1W à 25W. Registre MMSI enregistrant 20 numéros. Touche MOB en accès direct. Double et triple veille. Etrier fourni. Entrée et sortie NMEA 0183, sortie Haut-parleur. Dim (h x l x p) : 72 x 167 x 157 mm vendu avec capot de protection

RÉF. **0162663**BS Nouvelle version avec GPS intégré **258,90 €**

RT 750 AIS-N2K

Elle possède les mêmes caractéristiques que le modèle RT-750 V2 mais elle intègre un récepteur AIS et connexion une connexion 0183 et 2000.

RÉF. **0226760**BS **469 €**

NAVICOM

RT 1050 AIS



Doté des mêmes caractéristiques que la RT1050, le modèle N2K/ AIS intègre un récepteur AIS permettant de visualiser à l'écran les navires équipés de transpondeur AIS qui gravitent autour de la position du bateau.
Elle intègre également des alarmes de collision TCPA et CPA et est compatible MOB AIS (EPIRB & SART AIS)

RÉF. **0066334**BS **489,90 €**

PLASTIMO

VHF FX-500 ASN



Cette nouvelle FX-500 est dotée de la fonction ASN grâce à un GPS intégrée. Ainsi son grand écran 55 x 28 mm rétro-éclairé affiche la position, le cap et la vitesse. Elle dispose d'une puissance 1/25 W. Micro amovible et haut-parleur avec vibreur pour évacuer l'eau.
Etanche IPX7 en façade, compatible NMEA 0183.
Format compact : l. 155 x H. 68 x p. 86 mm.
Poids 721 g.

RÉF. **0213600** **301 €**

NAVICOM

RT1050



La VHF RT1050 possède un grand écran tactile plein soleil de 100 x 55 mm, hyper lumineux et très visible, même par forte luminosité.
La navigation dans le menu est simple et intuitive !GPS intégré.
Équipée en NMEA 2000, ce qui permet de recevoir l'information GPS circulant sur le réseau pour l'afficher à l'écran de la VHF et recevoir les informations disponibles sur le réseau NMEA2000
Fonctions ASN (ou DSC) Classe D
Puissances de sortie en émission : 1/25W
Accès rapide canal 16 par touche directe
Touche homme à la mer en accès direct
Etanchéité facade et combiné norme IPx7

RÉF. **0066333**BS **346,90 €**

PLASTIMO



VHF FIXES

La GX1400E 25W compacte et complète est conçue pour un fonctionnement en GMDSS, ce qui inclue les appels de détresse ASN classe D, les appels à tous, ainsi que le balayage des fréquences pour surveiller des canaux pré-programmés ou des canaux prioritaires (double-veille, veille programmée, balayage prioritaire).
La GX1400G reçoit la position requise pour les fonctions ASN via une interface NMEA 0183 ou le récepteur GPS intégré. Le menu intuitif par icône sur le grand écran de 31 x 55 mm facilite l'utilisation de cette VHF IPX8. Le système peut être affecté à la navigation en eaux intérieures en le passant en ATIS. Les 10 derniers canaux utilisés peuvent être rappelés grâce à la fonction "touches pré-réglées". En cas de besoin, la fonction "Polling" permet d'échanger les données de position (coordonnées GPS) avec jusqu'à 4 bateaux à portée de VHF. Elle comprend un récepteur GPS WAAS 66 canaux intégré sur la face avant de la radio. Un emplacement qui vous permettra d'encastrer votre vhf sur le tableau de bord, tout en conservant la réception GPS. Cette fonction permet de bénéficier des fonctions GPS tout en étant conforme à la nouvelle réglementation en vigueur depuis novembre 2018. Visualisez ainsi vos infos de navigation (LAT/LON, SOG et COG) sur l'écran de la VHF.
ASN Classe D incorporé: peu importe le canal utilisé, cet appareil est équipée de deux récepteurs dont l'un est dédié au canal 70 afin de ne rater aucun appel de Détresse ASN (Appel Sélectif Numérique).

RÉF. **0223259** **279 €**



ICOM IC-M330GE

L'IC-M330GE de Icom est une VHF fixe avec GPS intégré. Dotée d'une puissance de 25W, elle est très performante, offre une autonomie remarquable, très compacte et est très simple d'utilisation. Conçue pour résister aux environnements marins les plus extrêmes, la face avant de l'IC-M330GE est étanche à l'eau de mer et à la pluie. Le récepteur GPS intégré affiche votre position, votre cap et votre vitesse. Ces informations sont acquises grâce aux données GPS, GLONASS et SBAS. Ainsi, elles peuvent être utilisées de manière optimale en cas d'appels ASN.

- Haut-parleur 4,5 W
- Fonction canal préférentiel et fonction balayage sélectif (TAG)
- Fonctions double et triple veille
- De nouvelles enceintes pour un son plus clair
- Fonction "AquaQuake™" : éjection d'eau par infrasons
- Compatible transpondeur AIS MA-500TR
- Récepteur GNSS (GPS, GLONASS, SBAS) avec antenne externe UX-241 livrée d'origine

RÉF. **0053685**BS **348 €**



ICOM IC-M423GE

L'ICOM IC-M423GE a un récepteur GPS intégré, un écran très lisible à fond LCD blanc, un joli clavier et un microphone déporté. Ce modèle comprend les fonctions de base, comme le réducteur de bruit, l'ASN et le branchement d'une deuxième station via COMMANDMIC. Elle dispose d'un amplificateur de 10 Watts afin d'amplifier le signal du haut-parleur externe. En utilisant la fonction mégaphone, vous avez la possibilité d'effectuer des annonces à l'équipage et pour les navires à proximité. Également, des haut-parleurs externes peuvent être utilisés comme cornes de brume. La VHF IC-M423GE possède la fonction AquaQuake, qui permet d'éjecter l'eau de la VHF.L'antenne GPS externe fournit avec la VHF permet la réception GNSS (GPS, GLONASS, SBAS).Les boutons sont rétroéclairés et peuvent être visualisés dans toutes les conditions. L'écran LCD blanc vous permet de suivre les informations à tout moment et n'importe où, même la nuit. Le bouton rotatif et quatre touches vous permettent d'utiliser facilement toutes les fonctions de la VHF. Un emplacement qui vous permettra d'encastrer votre VHF sur le tableau de bord, tout en conservant la réception GPS.
Depuis novembre 2018, cette fonctionnalité vous permet de bénéficier de la fonction GPS tout en respectant la nouvelle réglementation. Par conséquent, vous pouvez afficher les informations de navigation (LAT / LON, SOG et COG) sur l'écran VHF.
ASN Class D intégrée: quel que soit le canal utilisé, l'appareil est équipé de deux récepteurs, dont l'un est dédié au canal 70, afin de ne manquer aucun appel de détresse ASN (appel sélectif numérique).

RÉF. **0162072**BS **479 €**

NEW

ICOM IC-M510 EVO

À PARTIR DE **859 €**



L'ICOM IC-M510E EVO est une radio VHF marine multifonctionnelle qui offre un contrôle innovant par smartphone et des fonctions DSC de classe D pour la sécurité sur l'eau. La connectivité NMEA 2000™ intégrée et les fonctions de bimégaphone/radio RX améliorent encore votre expérience en mer. Le récepteur GNSS intégré avec antenne dans la VHF offrent une navigation simplifiée et sûre. La facilité de contrôle à distance des fonctions radio de base via un appareil intelligent permet une expérience de communication à bord sans précédent. En outre, ce modèle dispose d'un écran couleur LCD grand angle, de fonctions de navigation et d'un design élégant qui a été récompensé par un iF Design Award.

RÉF. **0225709**BS **859 €**

ICOM IC-M510 EVO AIS

Ce modèle intègre également un récepteur AIS qui affichera les cibles AIS sur l'écran LCD.


RÉF. **0225710**BS **899 €**



ICOM M410BB

La radio IC-M410BB d'ICOM comporte un récepteur AIS et fonctionne avec jusqu'à deux micros HM-195. Ce système est parfaitement adapté à des bateaux comportant deux postes de navigation, ou pour les installations dissimulées.
Avec son récepteur GPS intégré, interface NMEA2000 et sa fonction ASN (DSC), elle permet de recevoir les appels de détresse tout en étant intégrée aux systèmes embarqués.
Sa réduction de bruit améliore les communications, tandis que sa robustesse et étanchéité IPX7 en font l'équipement parfait pour la mer.
Cette VHF Fixe black box IC-M410BB d'une puissance de 25W inclus tout ce dont vous avez pour la navigation à plus de 6 miles d'un abri. Appel sélectif Numérique (ou ASN), connexion NMEA0183-HS, récepteur GPS (GNSS).

RÉF. **0225276**BS **899 €**



HP ÉTANCHE 10 W

Haut-parleur pour VHF étanche sur étrier (fourni) ou à encastrer. Kit de montage complet avec visserie inox. Résistance aux chocs, eau salée et UV.
Dim. 70 x 80 x 46 mm

RÉF. **0101266**BS **22,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

VHF fixes



VHF GARMIN

Les VHF FIXE Garmin Marine étanches IPX7 ont une puissance de transmission de 1/25W, d'un écran LCD rétroéclairé, d'un bouton d'accès direct au canal 16. Fonctionnalité standard d'appel sélectif numérique (ASN) de classe D et installation plug-and- play facile sur les traceurs de cartes et MFD compatibles via le réseau NMEA2000. Montage sur étrier ou encastré. Conforme à la nouvelle réglementation grâce au récepteur GPS intégré (antenne vendue séparément)

1 Réf : **0067265** VHF 115i **459,90 €**

2 Réf : **0067267** VHF 215i **599,90 €**

Réf : **0067266** VHF 215i AIS **799,90 €**

3 Réf : **0067269** VHF 315i **799,90 €**

Réf : **0057411** Microphone filaire GHS11i compatible VHF 215i,215iAIS et 315i **303,90 €**

Caractéristiques	VHF 115i	VHF 215i	VHF 215i AIS	VHF 315i
Taille écran	2,5"	3,2"	3,2"	2" (GHS11i)
Puissance	1W / 25W			
Compatible NMEA	0183 et 2000			2000
Etanchéité	IPX7			
Récepteur GPS intégré	OUI			
Option Antenne GPS externe	Antenne du GPS ou NMEA 2000 (vendu séparément)			
Récepteur AIS			Classe B CSTDMA via le NMEA 2000	
Dimensions LxPxH	170 x 146 x 85mm	197 x 149 x 98mm		205 x 181 x 60mm
Poids	1,24 kg	1,45 kg	1,53 kg	

COMBINÉ POUR VHF GARMIN 215 ET 315

GARMIN GHS™ 11i

Combinés microphone toutes fonctions. Compatibles VHF 215i/215i AIS et 315i. Permet d'ajouter un poste VHF supplémentaire à n'importe quel endroit de votre bateau.

RÉF. **0057411** GHS 11i : Compatible VHF 215i/215i AIS & 315i **303,90 €**

SIMRAD



RS 20S

HF fixe de 25 W, compatible ASN (classe D) avec GPS intégrée. Elle possède un accès direct sur la facade en cas de détresse. Ecran haute visibilité avec un mode nuit pour ne pas éblouir. La VHF possède des touches larges et une molette pour facilité l'utilisation. Son microphe déporté avec les 4 principaux boutons permet de garder un oeil sur la route tout en communiquant. Fonction triple vieille (canal d'usage, le 16 et celui de votre choix). Connectivité universelle NMEA 2000. Installation très simple sur étrier ou encastrée.

RÉF. **0066349** **384 €**

RS40

RVHF fixe de 25 W avec récepteur AIS, compatible ASN (classe D), GPS intégrée. Elle possède un accès direct sur la façade en cas de détresse. Ecran haute visibilité. Utilisation simple et intuitive avec la molette et les larges touches. Possibilité d'y ajouter un microphone portable amovible pour une utilisation déportée. Fonction " Track Buddy " pour retrouver vos amis sur l'eau. Fonction triple vieille (canal d'usage, le 16 et celui de votre choix). Connectivité universelle NMEA 2000/NMEA 0183. Installation très simple sur étrier ou encastrée.

RÉF. **0066350** **617 €**

RS40-B

Le nec plus ultra, VHF fixe avec émetteur/récepteur AIS intégré pour plus de sécurité. Elle possède un grand écran pour pouvoir lire les cibles AIS. Possède l'ensemble des fonctions de base de la RS40.
Possibilité d'y connecter deux combinés sans fils.
Connectivité universelle NMEA 2000/NMEA 0183. Installation simple sur étrier ou encastrée.

RÉF. **0162532** **1207 €**



POINT D'ACCÈS WIFI IRIDIUM GO !

L'Iridium GO! est le premier point d'accès Wi-Fi offrant une connexion mondiale permettant de réaliser des communications en voix et données en mode satellite à partir d'un Smartphone et jusqu'à 5 appareils mobiles connectés en même temps. Grâce à l'Iridium GO! les frais de roaming sont supprimés, il suffit de connecter le Smartphone au hotspot, n'importe où dans le monde et votre appareil se connecte au réseau Iridium. C'est un appareil compact, robuste et portable facile d'utilisation via une application gratuite (iOS) à télécharger. Couverture mondiale, pôles inclus.

RÉF. **0101859** **1249 €**

RÉF. **0101857** Recharge Go! OPTIACCESS 400 (validité 6 mois) **829 €**

RÉF. **0101856** Recharge Go! OPTIACCESS 1000 (validité 12 mois) **1369 €**

IRIDIUM GO EXEC



L'Iridium GO! exec™ est un point d'accès Wi-Fi satellite qui permet aux utilisateurs de smartphones et d'ordinateurs portables de se connecter au service Iridium Certus®100 pour accéder à des applications de messagerie, d'emails, de réseaux sociaux, de météo et de navigation web. Il permet également une connectivité vocale de haute qualité pour deux lignes simultanément. L'Iridium GO! exec™ est adapté à un usage personnel et professionnel. Il combine les caractéristiques d'un dispositif d'accès Wi-Fi (alimenté par batterie) avec la fonctionnalité intégrée d'un téléphone satellite Iridium®. Il permet aux utilisateurs de téléphoner directement sur l'appareil en utilisant le haut-parleur et le microphone intégrés, et de se connecter à internet depuis leur smartphone à une distance de 30 mètres de l'appareil.

RÉF. **0223486** **2190 €**



TÉLÉPHONE IRIDIUM MOTOROL 9575 EXTREME

L'Iridium Extreme est le plus récent des téléphones portables Iridium. Très robuste (IP65), ergonomique,plus léger et compact que son prédécesseur le 9555, avec une autonomie accrue, ce nouveau terminal dispose aussi d'un GPS permettant l'envoi régulier d'une position avec son suivi à terre accessible depuis une interface Web. Un bouton SOS vient compléter ces nouvelles fonctionnalités (sur abonnement).

RÉF. **0101960** Motorola 9575 **1990 €**

RÉF. **0101927** Recharge OPTIACCESS 100 minutes valable 1 mois **249 €**

RÉF. **0101961** Recharge OPTIACCESS 200 minutes valable 6 mois **829 €**

RÉF. **0101926** Recharge OPTIACCESS 600 minutes valable 12 mois **1390 €**



THRANE-IRIDIUM LT-3100

Le téléphone satellite Iridium LT-3100 est un téléphone fixe maritime. Il est conçu pour le marché professionnel mais aussi pour la plaisance. Le système LT-3100 répond à tous les standards et exigences de certification requises pour les équipements de communication par satellite maritime dans le monde entier. Il dispose de fonctionnalités voix et données avec une couverture globale à 100%. Il comprend une unité de contrôle, un combiné et une antenne. Une solution de câble unique connecte l'unité de contrôle à l'antenne. En utilisant un câble coaxial standard, il est possible d'obtenir jusqu'à 500 mètres d'écart entre les unités, ce qui donne la liberté de monter l'antenne dans le meilleur emplacement possible, avec une visibilité directe des satellites.Le système LT-3100 peut être le système principal de communication par satellite sur les navires, couvrant les besoins de communication de base en termes de connectivité entre le navire et le rivage. En outre, le système LT-3100 peut être utilisé pour les appels de l'équipage ou pour les appels par satellite de secours. Il offre des services voix, SMS, données, suivi des navires et d'autres services Iridium avec des tarifs de communication compétitifs, ce qui en fait un produit de communication par satellite idéal à bord de tout navire. Conçu et construit pour les environnements exigeants et difficiles avec des températures de fonctionnement de -25°C à + 55°C.

RÉF. **0223402** **3595 €**



BIVY STICK

Utilisez le BIVY STICK pour transformer votre téléphone portable en appareil de communication par satellite. Avec une couverture satellite mondiale via le réseau satellite Iridium, vous pourrez communiquer par mail ou SMS grâce au BIVY STICK. Choisissez votre forfait en fonction de vos besoins. BIVY est composée d'un dispositif personnel de communication par satellite bidirectionnelle, BIVY STICK, et de l'application BIVY. Le BIVY associe un matériel et un logiciel riche en fonctionnalités pour créer le mélange parfait : sécurité et commodité. Idéal pour les activités hors des sentiers battus, utilisez BIVY pour restez en contact avec tous ceux qui comptent pour vous, tout en sachant que l'aide est toujours disponible sur simple pression d'un bouton !

RÉF. **0223403**BS **389,90 €**

PACK MARINE INREACH MINI 2

Vous n'êtes jamais très loin de chez vous avec le pack marine inReach® Mini 2.
Cet appareil ultra-compact de communication textuel par satellite vous permet d'envoyer et de recevoir des messages, de déclencher un SOS interactif (abonnement satellite actif requis en option), de suivre et d'enregistrer votre position et d'utiliser une navigation simple dans le monde entier. Partagez votre position avec vos proches restés à la maison en utilisant votre page MapShare™ou avec vos coordonnées intégrées dans vos messages.



Le compas numérique fournit des informations de cap précises, même en position stationnaire. Avec le support vissé et le câble d'alimentation, montez l'appareil à votre barre pour un accès facile en un clin d'œil et associez-le même à votre traceur compatible pour voir les messages sur votre écran multifonctions. (Nécessite un abonnement) Dans la boite : INREACH MINI 2, câble USB, support pour bateau, cordon flottant et câble d'alimentation de 12V

RÉF. **0223423** **439,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Talkies Walkies

NEW

NAUTITALK BOSUN





619,90 €

Le casque NAUTITALK BOSUN est équipé de la technologie Mesh Intercom™ qui permet une communication de groupe facile. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez relier plusieurs casques NAUTITALK pour une communication ouverte. Vous pouvez communiquer en mains libres avec d'autres utilisateurs jusqu'à 800 m de distance, ou jusqu'à 1,6 km de distance avec 6 utilisateurs ou plus. Il propose à la fois le mode Multi-Channel Open Mesh, qui prend en charge 9 canaux permettant aux utilisateurs de passer d'un groupe à l'autre sur différentes fréquences. La plateforme Mesh de Sena offre de la flexibilité en permettant aux utilisateurs d'entrer et de sortir de la portée tout en gardant le reste du groupe connecté sans interruption.
Il a été conçu avec un profil bas qui s'adapte confortablement aux oreilles de l'utilisateur, tout en lui permettant de percevoir les sons environnants et qui assurent une bonne tenue sur la tête et les oreilles. Le collier de l'appareil permet aux utilisateurs de porter un chapeau ou des lunettes.
En plus du système d'interphone intégré, il permet également une connexion Bluetooth® avec un smartphone, vous pouvez ainsi écouter de la musique ou même prendre un appel téléphonique.

Réf : **0227064** Pack Duo

TALKI PACK DUO

379,90 €



Le Sena Talkie est un intercom portable full duplex communiquant sur le réseau Sena Mesh, il permet de parler et écouter simultanément vos interlocuteurs.
Doté de 2 modes de communication, le Sena Talkie peut être utilisé soit à travers le mode Open Mesh se divisant en 9 canaux accueillant tous les utilisateurs d'intercom Sena Mesh à proximité ou soit à travers le mode Group Mesh offrant des conversations privées avec 24 utilisateurs maximum.
En termes de portée, il annonce une portée de 600 mètres maximum en espace ouvert pour un nombre d'utilisateurs inférieurs à 6. Si vous êtes 6 utilisateurs ou plus connectés sur le réseau Sena Mesh alors la portée peut atteindre jusqu'à 2 km maximum en espace ouvert.
Bluetooth, vous pourrez appairer votre téléphone afin d'écouter de la musique, la radio FM ou prendre/recevoir des appels. Celui-ci est donc livré avec un support magnétique et un cordon afin de le porter autour du cou et un bracelet afin de le porter autour du poignet.
Ultra compact et léger, le Sena Talkie ne pèse que 70.8 grammes afin de pouvoir l'emporter partout avec vous sur la poignée ou autour du cou. Outre cela, sa batterie rechargeable offre une autonomie de 15 heures en utilisation.

Réf : **0227065** Pack duo

NEW

ANTENNE VHF BANTEN

47,90 €



L'antenne VHF VE150PRI est une antenne conçue pour les bateaux à moteur de taille moyenne. Son fouet en fibre de verre garantit une protection totale des éléments internes grâce à sa résistance aux UV.
Une rotule en plastique intégrée, qui résiste à l'eau et qui assure une meilleure stabilité qu'une rotule séparée et permet de l'orienter.
Longueur 1.5 m, câble de 5 m.

RÉF. **0226873**BS Blanche

RÉF. **0226874**BS Noire

NEW

ANTENNE VHF MAKO

89,90 €



L'antenne Mako RA130 3D de GLOMEX est une antenne VHF aérodynamique conçue pour les bateaux moteurs, les vedettes et semi-rigides rapides jusqu'à 12 milles nautiques de portée.
La Mako RA130 est donc une antenne profilée dans un boîtier polycarbonate et ASA développé pour résister à l'environnement marin difficile. Contrairement aux antennes fouëts, elle prend moins le vent et est donc parfaite pour les bateaux rapides.
L'antenne est livrée avec son câble de 8 m de long terminé par un connecteur PL259 mâle.

RÉF. **0226767**BS Blanche

RÉF. **0226768**BS Noire



ANTENNE VEDETTE 3DB SUPER GAIN CAPRI

Antenne VHF, fouet fibre de verre, pour vedette, 3 db, 1.4 m de longueur, 50 W max. avec rotule de fixation intégrée et câble coaxiale 6 m. Poids 230 g.

RÉF. **0102630**BS **57,90 €**



ANTENNE VOILIER 3DB SUPER GAIN CROW

Antenne VHF, fouet inox, pour voilier, 3 db, 0.86 m de longueur, 50 W max. avec équerre de fixation et câble coaxiale 20 m. Poids 140 g.

RÉF. **0102631**BS **69,90 €**




ANTENNE VEDETTE 6 DB SUPER GAINE MADEIRA

Antenne VHF de 6 dB de 2,3 m de longueur conçue pour les bateaux à moteur. elle est légère, autoportante et très facile à installer partout grâce au support à cliquet intégré noir.
Avec des éléments en laiton et en cuivre protégés par un tube en fibre de verre noir solide et un câble coaxial RG58C / U intégré de 6 m.

RÉF. **0213627**BS **84,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Antennes VHF

GLOMEX	RA104	RA1206 NY	RA1206 CR	RA106	RA106	RA106	RA106	RA106
								
Application	Vedette				Voilier			
Gain	3 db	6 db		3 db				
Puissance max	100 W							
Longueur	100 cm	240 cm		90 cm				
Matériaux	Fibre de verre - vernis polyuréthane			Fouet inox			Fibre de verre - vernis polyuréthane	
Fixation fournie	Rotule nylon 1 axe intégrée	Rotule nylon 2 axes	Rotule chromée 2 axes	Rotule nylon 2 axes	Equerre inox			
Câble	4,5 m intégré	4,5 m		4,5 m	18 m	25 m	18 m	25 m
Poids de l'antenne	180 g	670 g		180 g				
Accessoires fournis		Livrée avec protection pour connecteur et passe fil		Livrée avec protection pour connecteur et passe fil, démontage rapide sur rotule	Livrée avec protection pour connecteur et passe fil, démontage rapide sur équerre			
Référence	**0102611**BS	**0102616**BS	**0102617**BS	**0102615**BS	**0102610**BS	**0102621**BS	**0102115**BS	**0102117**BS
Prix	**99,90 €**	**124 €**	**286 €**	**97,90 €**	**124,90 €**	**134,90 €**	**107,90 €**	**117,90 €**



GLOMEX

ANTENNE DE SECOURS GLOMEX RA114

RA114 est une antenne de secours, à utiliser en cas de casse ou dysfonctionnement temporaire de l'antenne principale. Cette petite antenne, d'à peine 350 mm de haut, est dotée de 9 m de câble coaxial et d'un connecteur mâle PL259.

RÉF. **0102613**BS **118,90 €**



GLOMEX

ANTENNE RACING GLOMEX RA111

RA111 est une petite antenne VHF (140 mm), protégée par un tube conique en caoutchouc synthétique, qui peut être installée sans distinction sur des bateaux à voiles ou à moteur. Elle est dotée d'un câble coaxial de 18 m (59') et d'un connecteur mâle PL259.

RÉF. **0102614**BS Vedette **97,90 €**



GLOMEX

ANTENNE GLOMEX AIS RA111

L'antenne AIS RA111 est calibrée pour les fréquences spécifiques de VHF et pour les normes AIS. Elle est doté d'un câble coaxial de 9 m et connecteur

RÉF. **0213626**BS **114,90 €**

GLOMEX

SYSTÈME D'ANTENNE MODULAIRE FME GLOMEX EASY

Composez-vous-même votre antenne VHF ou FM en fonction de vos besoins ! C'est ce que permet la nouvelle gamme d'antenne GLOMEX avec le connecteur FME. Ce connecteur permet la livraison d'un câble coaxial pré-équipé prêt à l'emploi, un montage en quelques secondes sans coupe ni soudure, un connecteur entièrement étanche et très fin (9 mm) afin de faciliter le passage dans le mat ou les cloisons. Choisissez le type de votre antenne, la longueur de câble, le type de fixation et les options souhaitées pour son montage.





SUPPORTS D'ANTENNE

Supports pour antenne VHF ou GPS avec filetage standard 1'', traités anti UV, résistants aux conditions les plus dures.

1	RÉF. **0102204**BS GLOMEX RA145 Rotule nylon pour balcon	**19,70 €**
2	RÉF. **0102203**BS GLOMEX RA134 Rotule nylon 1 axe pour balcon	**27,90 €**
3	RÉF. **0102205**BS GLOMEX V9175 Embase nylon	**13,20 €**
4	RÉF. **0102202**BS GLOMEX RA135 Rotule nylon 2 axes platine	**23,50 €**
5	RÉF. **0102620**BS GLOMEX RA116SS Rotule inox 2 axes platine	**114,90 €**
6	RÉF. **0102623**BS GLOMEX RA106 Equerre inox	**26,90 €**

ÉTAPE 1/5 - L'ANTENNE

RÉF. **0102012**BS RA106FME Antenne VHF 0.9m – 3db fibre de verre	**59,90 €**
RÉF. **0102011**BS RA106FME Antenne VHF 0.9m – 3db inox	**54,90 €**
RÉF. **0102013**BS RA300FME Antenne VHF 1.2m – 3wdb fibre de verre	**59,90 €**
RÉF. **0102014**BS RA301 extension 1.2 pour RA300	**59,90 €**
RÉF. **0102015**BS RA300FM Antenne FM 1.2m – fibre de verre	**64,90 €**

ÉTAPE 2/5 - LE CÂBLE

RÉF. **0102023**BS Câble VHF FME - 3 m	**27,90 €**
RÉF. **0102024**BS Câble VHF FME - 6 m	**39,90 €**
RÉF. **0102025**BS Câble VHF FME - 12 m	**54,90 €**
RÉF. **0102026**BS Câble VHF FME - 18 m	**75,90 €**
RÉF. **0102027**BS Câble VHF FME - 24 m	**95,90 €**
RÉF. **0102028**BS Câble VHF FME - 30 m	**99,90 €**
RÉF. **0102032**BS Câble FM FME - 6 m	**29,90 €**
RÉF. **0102030**BS Câble FM FME - 18 m	**53,90 €**
RÉF. **0102031**BS Câble FM FME - 25 m	**77 €**

ÉTAPE 3/5 - LA FIXATION

RÉF. **0102623**BS Equerre inox voilier	**26,90 €**
RÉF. **0102209**BS FME RA107 inox vedette	**96 €**
RÉF. **0102208**BS FME RA135 nylon vedette	**24,90 €**

ÉTAPE 4/5 - LE CONNECTEUR

RÉF. **0102020**BS FME / PL Femelle	**13,20 €**
RÉF. **0102021**BS FME / PL Male	**11,30 €**

ÉTAPE 5/5 - LES OPTIONS

RÉF. **0102029**BS Passe fil	**8,20 €**
RÉF. **0102022**BS Protection connecteur	**7,30 €**
RÉF. **0600001**BS Girouette	**39,90 €**

CÂBLE COAXIAL VHF

Cable coaxial vhf RG 58, les 50 m.

RÉF. **1406457** — **114 €**

CONNECTEUR MÂLE STANDARD VHF POUR CÂBLE RG-58 Ø 5 MM



RÉF. **0102150**BS — **2,90 €**

CONNECTEUR FEMELLE/FEMELLE POUR FICHE PL-259



RÉF. **0102151**BS — **2,90 €**



GLOMEX





SPLITTER GLOMEX RA101

Permet d'utiliser la même antenne pour VHF, AIS et AM/FM. Alim. 12V.

RÉF. **0102224**BS — **94,90 €**

PASSE PONT GLOMEX RA105

En laiton. Livré avec manchon caoutchouc et prise PL 259.

RÉF. **0102622**BS — **34,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Émetteurs et récepteurs AIS

L'AIS (Système d'Identification Automatique) permet la réception et l'envoi de messages numériques d'identification et de positionnement des navires sur les fréquences VHF. Les messages envoyés indiquent en temps réel le numéro MMSI du navire, sa position GPS, son nom, sa taille, sa vitesse, son cap, le type du navire, sa destination etc. Un récepteur de ce signal peut ainsi calculer les routes de collision et prévenir d'un danger. Les afficheurs compatibles (GPS lecteurs de cartes, ou PC, ou écran indépendant) affichent sous formes d'icônes les navires émetteurs autour de votre position.
La législation rend obligatoire l'utilisation d'émetteur de classe A sur les navires de plus de 300 tonneaux et les navires de pêche de plus de 10 m. Dans la navigation de plaisance, l'usage d'émetteur de classe B est libre, soumis uniquement à déclaration (gratuite) auprès de l'ANFR permettant l'obtention d'un numéro MMSI attaché au bateau.



B200 ÉMETTEUR - RÉCEPTEUR AIS - 5W AVEC BATTERIE INTÉGRÉE

Em-Trak B200 est d'une puissance d'émission élevée (5W) AIS Classe B avec batterie de secours interne de sauvegarde qui permet jusqu'à 12 heures d'émission continue ce qui permet de sécuriser votre navire en cas de perte de puissance. Imperméable à l'eau et conçu pour fonctionner en continu et de manière fiable pendant des années dans la plupart des environnements marins. Il est compatible à tous les systèmes d'affichage qui comprend à la fois Wi-Fi et Bluetooth NMEA 183 et NMEA 2000 pour établir une connexion à tout système d'affichage ou une application rapide et facile.

RÉF. **2106513**BS **1299€**

EMETTEURS/RÉCEPTEURS GAMME 920 ET 950 :

Emetteurs/Récepteurs AIS 2W gamme 920
Les appareils de la série B920 sont des émetteurs récepteurs AIS de classe B qui disposent d'une puissance standard de 2W ou 5W et d'une antenne GPS intégrée. Ils sont Waterproof IPX7et équipés du support « Flexi-Fit » qui permettent une installation simple et sûre. En option ils disposent d'un splitter d'antenne VHF intégré, WIFI et Bluetooth.

B921 - B922 | B923 - B924 | B951 - B952 | B953 - B954



	B921	B922	B923	B924	B951	B952	B953	B954
PUISSANCE	2W	2W	2W	2W	5W	5W	5W	5W
WIFI	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
BLUETOOTH	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
SPLITTER ANTENNE VHF	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
ANTENNE GPS INTERNE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NMEA 0183 & 2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
REFÉRENCE	**0162630**BS	**0162634**BS	**0162635**BS	**0162640**BS	**0162636**BS	**0162637**BS	**0162638**BS	**0162639**BS
Prix	**668,90€**	**978,90€**	**868,90€**	**1238,90€**	**828,90€**	**1138,90€**	**1028,90€**	**1398,90€**



B400 ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR AIS CERTIFIÉ SOTDMA CLASSE B



L'émetteur-récepteur AIS B400 est idéal pour la navigation hauturière, avec une transmission puissante de 5W (au lieu de 2W). Il combine le protocole de transmission radio prioritaire SOTDMA pour une fréquence de transmission accrue et la technologie HF-AIS.
Etanche IP67, il intègre un lecteur CMAP et un écran haute résolution couleur robuste, installable à l'extérieur, avec différents modes d'affichages. Econome en énergie, il inclut la connectivité NMEA 0183 et NMEA 2000 mais également le WIFI.

RÉF. **0053635**BS **1698,90€**

NEW

FA70

719,90 €



Le FA70 de Furuno est un Emetteur/Récepteur AIS de classe B du type black box, qui va considérablement augmenter votre sécurité en navigation. C'est un système qui va vous permettre de voir et d'être vu en toutes circonstances.
Le FA70 améliore la sécurité à bord en échangeant des informations de navigation essentielles avec les navires équipés d'AIS à proximité. Il améliore considérablement la connaissance de la situation environnante même dans le brouillard et l'obscurité.
Pour plus de sécurité, l'AIS permet la réception des AIS de classe A et B et, grâce à sa puissance de 5W, permet une transmission rapide des informations contribuant à une plus grande visibilité.
Un splitter VHF interne est intégré au FA70.
Le FA70 s'intègre avec divers radars et traceurs de cartes compatibles AIS. Une fonction "silence" est disponible sur l'AIS avec l'interrupteur marche/arrêt externe.
Antenne GPS GPAC01 livrée en standard avec 10m de câble, sans fouet VHF, interface NMEA2000 et NMEA0183. Câble d'alimentation NMEA0183 2m et câble NMEA2000 2m

RÉF. **0227062**



ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR AIS-500 navico

Emetteur récepteur AIS classe B, le transpondeur NAIS-500 permet l'échange d'informations critiques entre bateaux pour réduire le risque de collision. Indique aux bateaux dans votre voisinage votre direction obtient également des informations de leur part : nom, taille et identifiant MMSI du bateau, type de bateau, point d'approche le plus proche (CPA) et temps au point d'approche le plus proche (TCPA), route, vitesse et cap… Le NAIS 500 s'intègre facilement à votre écran et votre VHF grâce à son interface NMEA2000.

RÉF. **2106599** **950 €**



ÉMETTEUR RÉCEPTEUR AIS 800 GARMIN

L'AIS 800 GARMIN est un émetteur/récepteur AIS (classe B/SO) doté d'une puissance de transmission de 5W, avec multiplexeur intégré qui permet d'émettre en VHF et de recevoir les informations AIS en même temps avec une seule antenne VHF. Il est équipé des interfaces NMEA 0183 et NMEA 2000 pour une installation aisée et afficher les cibles sur les traceurs de carte compatibles. Il dispose d'une antenne GPS interne conformément à la nouvelle réglementation et d'un connecteur pour antenne externe (en option).

RÉF. **0067268** **1143€**



AIS 700 Raymarine

EMETEUR/RECEPTEUR RAYMARINE AIS 700 Class B avec Splitter d'antenne intégrée.L'AIS700 de Raymarine est un système d'identification automatique (AIS) émetteur-récepteur de classe B conçu pour être utilisé avec les systèmes de navigation à écran multifonction Raymarine. Son répartiteur d'antenne intégré simplifie l'installation avec l'antenne VHF existante. Compatible NMEA2000, NMEA0183, PC et SeaTalkng. Antenne GPS 72 canaux fournie. Mode silencieux activable par l'écran multifonction ou physiquement (bouton) pour une sécurité renforcée, au besoin.Norme SOTDMA 5 W en émission.

RÉF. **0066348** **1299,90 €**



SPLITTER D'ANTENNE NSPL-500 navico

Splitter d'antenne, élimine la nécessité d'une deuxième antenne et dote votre antenne VHF existante d'un splitter d'antenne : AIS, VHF, FM. Faible consommation d'énergie, aucune perte sur l'AIS et la réception VHF.

RÉF. **2106600** **308 €**



TRANSPONDEUR AIS AMEC CAMINO-108S

Le Camino 108S est conçu pour fournir une émission de données AIS performante. Grâce à ce petit boîtier robuste, vos données seront transmises à d'autres navires équipés d'appareils AIS; et vous recevrez leurs données en les affichant sur un traceur ou un PC. Cette AIS, c'est la manière la plus simple de diminuer les risques de collision en mer. Le récepteur bi-canaux permet de suivre tous les navires équipés en AIS de classe A ou B, les balises AtoN, et les SART. L'intégration au système de navigation du bord se fait par les ports NMEA0183 4800/38400bauds, NMEA2000, et en USB pour connexion PC. Les données AIS peuvent être facilement sauvegardées grâce au lecteur de carte SD intégré.
PLUS SIMPLE AVEC LE DUPLEXEUR INTÉGRÉ
Grâce au duplexeur AIS intégré, plus besoin d'installer une nouvelle antenne. L'antenne VHF de votre bateau pourra désormais faire office d'émetteur-récepteur AIS mais aussi de radio FM.
Vous pourrez réduire les pertes de puissance et user pleinement de votre radio et de votre AIS en même temps. Ce splitter intégré est optimisé pour réduire les pertes de puissance.

RÉF. **0224618** **658,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Ordinateurs de plongée et montres

NEW

ORDINATEUR DE PLONGEE SÉRIE DESCENT

1649,90 €



Découvrez les profondeurs en restant connecté avec l'ordinateur de plongée Descent™ Mk3i.
Il dispose de plusieurs modes de plongée ainsi que de la technologie de communication sous-marine SubWave™ pour l'échange de messages prédéfinis entre plongeurs. Une fois couplé avec une sonde de pression Descent™ T2 (vendue séparément), l'appareil prend également en charge le suivi de la pression du gaz dans les bouteilles, ainsi que la profondeur et la distance jusqu'à huit plongeurs. Une lampe torche à LED intégrée vous permet d'évoluer dans des conditions de faible luminosité, sous ou en dehors de l'eau.

RÉF. **0227066** **1649,90 €**

RÉF **0227067** **499,90 €**

NEW

ORDINATEUR DE PLONGEE X50I

1549,90 €



Répondez à l'appel des profondeurs avec l'ordinateur de plongée DescentX50i. Son écran tactile couleur lumineux de 3'' facilite la lecture des cartes bathymétriques DiveViewet des informations importantes comme le profil de plongée projeté pour la remontée. Son design robuste, ses boutons étanches et son verre en cristal de saphir permettent de résister à la pression des profondeurs (20ATM –200 m). Il dispose également d'une lampe LED intégrée et de la technologie de communication sous-marine SubWavepour échanger des messages prédéfinis entre plongeurs (dans un rayon de 30m).

RÉF **0227068**

GARMIN



QUATIX 7

Tracez votre petit coin de paradis sur l'eau et à terre avec la série quatix®7, la montre GPS connectée multisport qui possède toutes les fonctions dont vous avez besoin sur votre bateau comme sur la terre ferme. Offrant une connectivité complète avec les traceurs Garmin et autres appareils compatibles, elle vous permet notamment de contrôler le pilote automatique, le nouveau moteur Force KRAKEN et le système de divertissement Fusion-Link™ tout en affichant les données de marée sur son écran. La montre offre également des fonctionnalités de diffusion de données ainsi que de nouvelles alarmes de sécurité vous permettant de cerner plus facilement votre environnement. Utilisez les boutons ou la nouvelle interface tactile pour sélectionner vos options. Elle est également compatible avec les cartes BlueChart®g3(en option). Pour vous accompagner au quotidien, cette montre connectée offre des fonctionnalités avancées dont des profils d'activité intégrés pour les sports nautiques et terrestres, des métriques de performances, des SmartNotifications, un suivi de l'état de santé 24h/24 et 7j/7 ainsi qu'un accès à Garmin Connect™ et aux paiements sans contact Garmin Pay™. La quatix 7 Pro Sapphire dispose d'un écran AMOLED lumineux de 1,3". La quatix 7X Solar comprend un système de chargement solaire pour prolonger l'autonomie de la batterie et une lampe de poche LED intégrée.

1 RÉF. **0222919** **689,90 €**





QUATIX 7 PRO

En plus de la QUATIX 7 : Verre saphir résistant aux rayures, écran AMOLED, lampe torche LED intégrée, conception eco-responsable, capteur de fréquence cardiaque de nouvelle génération, mode rétroéclairage rouge,

2 RÉF **0225269** **999,90 €**

GARMIN QUATIX 7X SOLAR

Passez plus de temps sur l'eau grâce à la quatix 7X Solar, la montre GPS multisports avec verre à recharge solaire. Son écran de 1,4'' intègre la technologie unique Power Glass™ qui permet de prolonger l'autonomie de la batterie. Vous pourrez donc profiter encore plus longtemps de la connectivité et des fonctionnalités de votre montre. Bracelet en Titane

3 RÉF. **0222921** **1179,90 €**



GARMIN

GARMIN GPS 73

Ecran monochrome 2,6'' - Antenne GPS haute sensibilité pour mémoriser jusqu'à 1000 waypoints - Marquez la position de vos endroits préférés et retournez-y facilement ultérieurement - Fonction "SailAssist" avec indicateur virtuel de ligne de départ, compte à rebours programmable, historique de vitesse et assistant d'aide au virement de bord - Rétroéclairage intégré - Fonction MOB, alarmes de dérive, de mouillage, d'écart de route, possibilité de planification de route et bien plus encore. Jusqu'à 18 heures d'autonomie (nécessite 2 piles AA non incluses) Compatible NMEA 0183 - Boitier étanche et insubmersible

RÉF. **0041968** — **179,90 €**



FURUNO

FURUNO GP 39

Le GPS Furuno GP39 est un système de navigation assurant un positionnement rapide et précis grâce à la technologie intégrée SBAS (WAAS / EGNOS / MSAS). Il permet d'enregistrer de très nombreuses données : jusqu'à 3 000 traces, 10 000 Waypoints et 100 routes (de 30 waypoints chacune). Il peut aussi être raccordé via le protocole NMEA0183 à d'autres appareils de navigation sondeur, radar. Ce GPS fixe est équipé d'un écran couleur haute résolution de 4.2 pouces de diagonale pour une excellente qualité de lecture. Affichage Digital : page personnalisable permet d'afficher de 1 à 4 données de navigation. Sélectionnez les données que vous souhaitez à afficher. Connectique NMEA 2000. Livré avec un système de démontage rapide et simple grâce à un nouvel étrier de fixation, une antenne GPA-017 et un câble de 10m.

RÉF. **0044208** — **549,90 €**



AMIAUD — FABRIQUÉ EN FRANCE

SUPPORT ÉCRAN GPS/ SONDEUR

Permet de monter un combiné GPS/sondeur sur une surface plane, sur une bride simple ou double-bride SEANOX en option et ainsi assembler l'ensemble sur un balcon, main courante, T-Top ou Roll Bar. C'est l'accessoire idéal lorsque la place manque sur une console de pilotage ou pour monter un deuxième écran.

RÉF. **0224603** BS grand modèle — **56,90 €**



RÉF. **0224604**BS petit modèle — **54,90 €**

RÉF. **0222856** Bride de montage D22/35 mm — **42,90 €**
RÉF. **0224606**BS Bride de montage D36/50 mm — **47,90 €**
RÉF. **0224607**BS Bride de montage D51/65 mm — **54,90 €**





GARMIN

GARMIN GPSMAP 79S

Suivez toutes vos aventures sans perdre le cap avec le GPSMAP® 79s, un appareil portable robuste, flottant et antibuée. Le compas électronique 3 axes avec compensation d'inclinaison indique le cap, même lorsque le bateau est à l'arrêt. Profitez du meilleur des données Garmin et Navionics® avec les cartes BlueChart g3 en option. Restez dehors plus longtemps grâce à une autonomie de batterie de 19 heures en mode GPS. Ce modèle dispose de plus de mémoire que les précédents, ce qui vous permet d'enregistrer et de suivre jusqu'à
10 000 waypoints, 250 routes et 300 fichiers d'activité physique.

RÉF. **0222582** — **344,90 €**



AMIAUD — FABRIQUÉ EN FRANCE

SUPPORT SONDE COULISSANT INOX

Ces glissières RACING SEANOX sont conçues pour s'adapter à un large éventail de sondes grâce à leurs trous oblongs, offrant ainsi des réglages fins pour une meilleure détection.
La partie mobile des glissières est munie d'une tôle de fixation universelle pour recevoir l'étrier de sonde.
Elles sont renforcées pour résister aux contraintes des bateaux rapides et sont équipées d'une plaque anti-gerbe d'eau.

RÉF. **0224600** BS7,5-28,7cm — **89,90 €**
RÉF. **0224601** BS7,5-39,8cm — **94,90 €**
RÉF. **0224602**BS 7,5-53,3cm — **99,90 €**



AMIAUD — FABRIQUÉ EN FRANCE

SUPPORT SONDE COULISSANT

Support de sonde coulissant de 33 à 56 cm permettant de remonter la sonde lors de la sortie de l'eau du bateau

RÉF. **0103747** Support 33/50 cm — **59,90 €**
RÉF. **0103746** Support 21/33 cm — **49,90 €**
RÉF. **0103748** Support 46/83 cm — **69,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Sondeurs et combinés

GARMIN

Tous les appareils de la série STRIKER VIVID intègrent une antenne GPS permettant de mémoriser la position de vos spots de pêche (casier, épaves, cale de mise à l'eau). Ils indiquent votre vitesse en temps réel ainsi que le cap. Tous les modèles intègrent un module sondeur CHIRP pour une image nette et parfaitement définie. Les STRIKER VIVID disposent maintenant de la fonction Quickdraw Contours qui vous permet de générer vos propres cartes de pêche avec courbes bathymétriques représentées tous les 30 cm (jusqu'à 8 000 km²).



GARMIN STRIKER CAST

Pourquoi deviner où trouver du poisson ? Trouvez exactement où ils se cachent avec le sondeur portable STRIKER Cast. Téléchargez simplement l'application STRIKER Cast, appairé votre appareil mobile au sondeur et commencez à pêcher en quelques minutes. Les versions GPS du STRIKER Cast offrent un GPS intégré qui offre la possibilité de créer vos propres cartes bathymétriques avec des contours de 30cm en utilisant le logiciel Quickdraw Contours

1 RÉF. **0213459** **154,90 €**

2 RÉF. **0213460** avec GPS **198,90 €**









Caractéristiques	Striker Vivid 4cv	Striker Vivid 5cv	Striker Vivid 7cv	Striker Vivid 7sv	Striker Vivid 9sv
Référence	**0057413**	**0057414**	**0057415**	**0057416**	**0057417**
Taille écran	4″	5″	7″		9″
Résolution (pixels)	QSVGA 272x480	WVGA 800x480			WVGA 1280x800
Antenne GPS	5 hz				
Connectivité Wifi	Non	Oui pour ActiveCaptain			
Capot de protection	En Option				
Etanchéité	IPX 7				
Quickdraw contours	Oui				
Dimensions LxHxP mm	98x174x45 mm	188x116x54 mm	235x140x58 mm		282x165x60 mm
Sonde livrée en Pack	GT20-TM			GT52HW-TM	
Fréquence sonde (khz)	Sondeur traditionnel 77/200 ClearVü CHIRP 455/800			Sondeur traditionnel CHIRP 150à240 ClearVü CHIRP 455/800 SideVü CHIRP 455/800	
Prix	**188,90 €**	**344,90 €**	**459,90 €**	**579,90 €**	**669,90 €**

MINI Prix

PIRANHA MAX 4

À PARTIR DE
189 €





HUMMINBIRD


Les sondeurs PiranhaMAX intègrent désormais les caractéristiques de style et de fonctionnalité de la série HELIX. Avec un écran 20% supérieur en taille offrant une résolution de l'image encore plus fine (70% de pixels en plus), Les sondeurs PiranhaMAX, les plus compacts de la marque Humminbird offrent un confort de lecture "King size". Écran HD 4,3 pouces. 100% étanche (norme IPx7). Sonde bi-fréquences DualBeam. Sonde 200 et 455 kHz à double faisceaux de 28° et 16°. Puissance crête 2400 watts (300 watts RMS).

RÉF. **0044726** Sonde tableau arrière — **189 €**
RÉF. **0044727** Portable — **406,90 €**

HUMMINBIRD PIRANHA MAX 4 Di

Il intègre en plus les fonctionnalités « Down Imaging ».

RÉF. **0044729** Down Imaging - Tableau arrière — **278,90 €**
RÉF. **0044730** Down Imaging - Portable — **498,90 €**

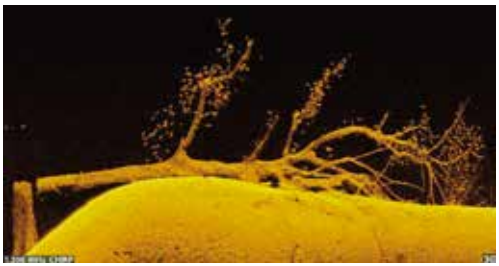





HUMMINBIRD

COMBINÉ HELIX 5 G3 CHIRP

La série HELIX 5 propose un écran couleur panoramique de 5" sans compromis. Ce modèle HELIX 5 CHIRP GPS G3 comprend un sondeur Dual Spectrum CHIRP 2D, un GPS interne avec carte de base Humminbird et AutoChart Live intégré. Il est compatible avec les cartes Humminbird LakeMaster / CoastMaster ainsi que les cartes Navionics+. Écran LCD 5" TFT 256 couleur Plein Soleil, très haute définition 800x480 pixels. Puissance crête 4000 watts (500 W RMS).

RÉF. **0222583** Sonde Tableau arrière — **459,90 €**
RÉF. **0222584** Sonde Traversant — **539,90 €**

COMBINÉ HELIX 5 G3 CHIRP DI

Le sondeur HELIX 5 G3 dans sa version DI intègre en plus les fonctionnalités « Down Imaging » permettant un rendu photographique à l'écran, plus facile à interpréter, il permet de voir le fond sans interprétation. L'écran du sondeur traditionnel reste disponible pour la détection du poisson. Écran LCD 5" TFT 256 couleur Plein Soleil, très haute définition 800x480 pixels. Puissance crête 4000 watts (500 W RMS).

RÉF. **0222585** Sonde Tableau arrière — **499,90 €**
RÉF. **0222586** Sonde traversant — **988,90 €**



Voir toute la gamme en flashant le code

Sondeurs



FURUNO



FURUNO SONDEUR FCV 800

Avec son écran de 8,44'' et son design moderne, le nouveau FCV800 intègre le meilleur des technologies sondeurs Furuno grâce aux fréquences combinées qui permettent de connecter 2 sondes jusqu'à 1kw afin d'avoir une image sondeur hyper détaillée grâce à la sonde TrueEchoChirp et les fonctions Accu-Fish (taille des poissons) et Bottom Discrimination Sounder qui informe sur la nature du fond grâce aux sondes CW 50/200 compatibles. Vous pourrez exporter l'information de dureté du fond vers TimeZero Professional pour enrichir vos cartes.
Le Post Traitement du gain permet de modifier les réglages dans l'historique afin d'avoir une image sondeur la plus nette possible tout au long de la journée de pêche.
Avec le Nmea2000 vous bénéficiez d'une sortie Sortie TLL (Target Lat/Lon) – pour marquer vos waypoints avec les informations de profondeur, température de l'eau, taille du poisson et nature du fond.
Grâce au Wifi intégré vous pourrez avoir votre sondeur sur un second FCV600/FCV800 et/ou sur l'application TZiBoat (ios) et/ou sur l'appli NavNEt Viewer (ios et android)
Connectique FCV800

RÉF. **0225283** **2299,90 €**

⊕ *SONDES*

RÉF. **0103553** Sonde TA 600W 50/200 kHz tri-fonctions **279,90 €**

RÉF. **0103552** Sonde trav. bronze 600W 50/200 kHz tri-fonctions **629,90 €**

RÉF. **0059199** Sonde trav. bronze 1000 W **2179,90 €**

FURUNO SONDEUR FCV 600

Avec son écran de 5,7'' hyper lumineux et son design moderne, le nouveau FCV600 intègre le meilleur des technologies sondeurs Furuno. Vous pourrez avoir une image sondeur hyper détaillée grâce à une sonde TrueEchoChirp ou profiter des fonctions Accu-Fish (taille des poissons) et Bottom Discrimination Sounder qui informe sur la nature du fond grâce aux sondes CW 50/200 600w compatibles.
Le Post Traitement du gain permet de modifier les réglages dans l'historique afin d'avoir une image sondeur la plus nette possible tout au long de la journée de pêche.
Avec le Nmea2000 vous bénéficiez d'une sortie Sortie TLL (Target Lat/Lon) – pour marquer vos waypoints avec les informations de profondeur, température de l'eau, taille du poisson et nature du fond.
Grâce au Wifi intégré vous pourrez avoir votre sondeur sur un second FCV600/FCV800 et/ou sur l'application TZiBoat (ios) et/ou sur l'appli NavNEt Viewer (ios et android

RÉF. **0225284** **1399,90 €**



RÉF. **0223408** Sonde P66 DST **274,90 €**

RÉF. **0223407** Sonde P66 DT **189,90 €**

RÉF. **0223437** Sonde B744V **639,90 €**

RÉF. **0223438** Sonde B260 **2099,90 €**

NEW

EAGLE 4''

170 €



LOWRANCE

Le sondeur Eagle 4X de chez LOWRANCE est le digne successeur de l'Hook² 4X. Ce modèle utilise par ailleurs la même sonde : Bullet Skimmer de 200 kHz. Ce petit sondeur est idéal pour la pêche en kayak, la lecture de la température de l'eau et de la profondeur. Équipé d'un sonar à grand angle, la sonde Bullet offre une couverture optimale de la colonne d'eau avec un défilement continu de droite à gauche sur l'écran, ce qui facilite l'interprétation et la localisation des poissons.

RÉF. **0059170** avec sonde bullet TA

NEW

EAGLE®



EAGLE® est conçu pour rendre la pêche aussi simple et agréable que possible. Facile à utiliser et rapide à installer, Eagle est doté des nouvelles sondes TripleShot™ HD et SplitShot™ HD, de la technologie FishReveal™ et de réglages automatiques pour une configuration rapide et optimale.

SONDES AMÉLIORÉES

Les nouvelles sondes TripleShot™ HD et SplitShot™ HD garantissent une clarté, une profondeur et une sensibilité améliorées, le tout pour des performances optimales sous la surface. De plus, FishReveal™ sur DownScan permet de distinguer les poissons de la végétation sous-marine plus facilement que jamais. La force du sondeur Eagle : son "oeil acéré", comme son nom l'indique.

CONÇU POUR LA PÊCHE

Avec son nouveau design robuste et moderne conçu exclusivement pour les pêcheurs, par des
pêcheurs, Eagle est doté d'un nouvel écran IPS offrant une résolution, une clarté et une visibilité améliorées, même lorsque vous portez des lunettes de soleil polarisées en plein soleil. De nouvelles palettes de couleurs vous permettent d'adapter l'affichage lorsque vous faites face à des conditions changeantes. Profitez également d'une flexibilité totale avec le nouveau modèle 4x, qui propose une orientation portrait et un sondeur à défilement réel.

Ce sondeur à réglage automatique simple vous offre les réglages optimaux dès le début pour que vous n'ayez pas à passer du temps à les trouver vous-même. De plus, un connecteur à verrouillage rotatif amélioré facilite l'installation et le démontage, faisant ainsi d'Eagle une solution portative idéale pour toutes les pratiques de pêche.

CARTOGRAPHIE DÉTAILLÉE*

Eagle est fourni avec un fond cartographique mondial préchargé et offre la possibilité d'une mise à niveau vers CMAP® DISCOVER™. Grâce à Genesis Live, vous pouvez créer des cartes bathymétriques personnalisées de votre lac favori ou d'eaux encore inexplorées, avec une précision redoutable et en temps réel, avec tous les détails dont vous avez besoin pour découvrir et naviguer plus rapidement vers les meilleurs spots de pêche.

RÉF. **0227126** 5'' + SONDE SPLITSHOT HD	**374,90 €**	RÉF. **0227130** 7'' + SONDE HDI 83/200 KHZ	**529,90 €**
RÉF. **0227127** 5'' + SONDE HDI 83/200 KHZ	**379,90 €**	RÉF. **0227131** 7'' + SONDE HDI 50/200 KHZ	**519,90 €**
RÉF. **0227128** 5'' + SONDE HDI 50/200 KHZ	**409,90 €**	RÉF. **0227132** 9'' + SONDE TRIPLESHOT HD	**789,90 €**
RÉF. **0227129** 7'' + SONDE SPLITSHOT HD	**519,90 €**	RÉF. **0227133** 9'' + SONDE HDI 50/200 KHZ	**729,90 €**



REVÊTEMENT POUR SONDE FOULFREE

Système de peinture sous marine sans biocide de protection des sondes. Agréé par Airmar. L'encrassement sur la face des sondes peut réduire leurs sensibilités, diminuant ainsi la qualité des retours d'écho de fond et cibles de poissons. Le kit comprend : tube de 15 ml de Foulfree ™, lingette XD Clean, pinceau applicateur, tampon abrasif léger.

RÉF. **0213114** 0,25 L — **51 €**



ACCESSOIRES

SONDE BULLET : TECHNOLOGIE CLASSIQUE GRAND ANGLE

Technologie classique grand angle : à 200 kHz 44°/ + High Chirp – Profondeur Max = 152m

1 RÉF. **0059220** Sonde Tableau arrière Bullet 2D 200khz — **57 €**

SONDE HDI 83/200 : ALLIE TECHNOLOGIE CLASSIQUE GRAND ANGLE, DOWNSCAN IMAGING

Downscan Imaging, Imagerie verticale à 455 kHz 55°/2.5° Profondeur max = 91m à 800kHz 35°/1.5° Profondeur max = 46m

2 RÉF. **0059221** Sonde TA DownScan 2D chrip — **113 €**

SONDE TRIPLESHOT : ALLIE TECHNOLOGIE CLASSIQUE GRAND ANGLE , SIDESCAN IMAGING, DOWNSCAN IMAGING

Sidescan Imaging, Imagerie latérale à 455 kHz 55°/0.8° Largeur max = 183m à 800 kHz 35°/0.5° Largeur max = 91m

3 RÉF. **0059222** Sonde TA 2D Tripleshot DS & SS — **206 €**

GARMIN

GARMIN SERIE ECHOMAP UHD2 CV

Devenez un expert local avec les combinés GPS ECHOMAP UHD2 CV 5"ou 7" à clavier. Visualisez des arcs de poissons clairs et nets avec le sondeur traditionnel Garmin. Utilisez le sondeur à balayage ClearVü avec des palettes de couleurs Vivid pour des vues claires et contrastées sous votre bateau. La connectivité Wi-Fi® intégrée vous permet de partager le sondeur, les waypoints et les itinéraires avec un autre traceur de cartes Garmin compatible. Vous pouvez également vous coupler avec l'application gratuite tout-en-un ActiveCaptain® sur un smartphone compatible pour accéder à la fonction OneChart™, aux mises à jour logicielles et bien plus encore.

GARMIN ECHOMAP UHD2 62SV

RÉF. **0223424** Sans sonde — **859,90 €**

RÉF. **0223425** Avec sonde TA GT 54 — **1149,90 €**

GARMIN ECHOMAP UHD2 52CV

RÉF. **0222931** Sans sonde — **419,90 €**

RÉF. **0222932** Avec sonde TA GT 20 — **519,90 €**

⊕ RÉF. **0227069** Capot de protection — **19,90 €**



GARMIN SERIE ECHOMAP UHD2 SV

Les traceurs ECHOMAP™UHD2 SV avec écran tactile à assistance clavier pour connaître les eaux mieux qu'un local. Les sondeurs à balayage ClearVü™et SideVü™offrent des palettes de couleurs Vivid pour des vues claires et contrastées tout autour de votre bateau. Les ECHOMAP™UHD2 SV prennent également en charge les systèmes de sondeur LiveScope™. La connectivité Wi-Fi® intégrée vous permet de partager le sondeur, les waypoints et les itinéraires sans fil avec un autre traceur ECHOMAP™UHD2.

GARMIN ECHOMAP UHD2 92SV

RÉF. **0223428** Sans sonde — **1229,90 €**

RÉF. **0223429** Avec sonde TA GT 56 — **1499,90 €**

GARMIN ECHOMAP UHD2 72SV

RÉF. **0223426** Sans sonde — **1049,90 €**

RÉF. **0223427** Avec sonde TA GT 54 — **1349,90 €**

⊕ RÉF. **0227069** Capot de protection — **19,90 €**



SÉRIE ECHOMAP ULTRA 2

Optimisez vos sorties sur l'eau avec les traceurs ECHOMAP™Ultra 2. En plus d'intégrer tous les outils dont vous avez besoin pour trouver et attraper des poissons, cette version est dotée d'un écran IPS tactile 10" ou 12" à assistance clavier

ECHOMAP ULTRA 2 122SV

RÉF. **0225272** sans sonde — **2999,90 €**

RÉF.**0225273** avec sonde TA GT56-TM — **3399,90 €**

ECHOMAP ULTRA 2 102SV

RÉF.: **0225270** sans sonde — **2099,90 €**

RÉF. **0225271** avec sonde TA GT56-TM — **2499,90 €**





Caractéristiques	Echomap UHD2 cv		Echomap UHD2 sv			Echomap ULTRA 2	
	Echomap UHD2 52cv	Echomap UHD2 72cv	Echomap UHD2 62sv	Echomap UHD2 72sv	Echomap UHD2 92sv	Echomap ULTRA2 102sv	Echomap ULTRA2 122sv
Taille écran	5"	7"	6"	7"	9"	10"	12"
Résolution (pixels)	WVGA 800 × 480		WVGA 800 × 480		WSVGA 1024 × 600	WXGA, IPS 1 280 × 800	
Antenne GPS	5 hz	10 hz Multiconstellation GPS/Glonass/Galileo/Beidou					
Connectivité Wifi	Oui pour ActiveCaptain et partager facilement le sondeur, les waypoints et les routes entre 2 UHD2/ULTRA2						
Type d'écran	Bouton	Tactile avec assistance clavier					
Etanchéité	IPX 7						
Etrier rapide	Non		Oui				
Capot de protection	En Option		Oui				
Connectivité	Wifi		NMEA 2000, Wifi et Garmin Network				
Compatible Livescope	Non		Oui				
Dimensions LxHxP mm	188x122x62	232x143x67	206x131x67	218x142x81	264x166x80	295x195x98	341x229x98
Sonde livrée en Pack	GT20-TM		GT54UHD-TM		GT56UHD-TM		
Nombre broche de la sonde	4 pin noir		12 pin orange				
Fréquence sonde (khz)	Sondeur traditionnel 77/200 ClearVü CHIRP 455/800		Sondeur traditionnel CHIRP 150 à 240 ClearVü CHIRP 800 SideVü CHIRP 1200		Sondeur traditionnel CHIRP 150 à 240 ClearVü CHIRP 455/1000 SideVü CHIRP 455/1000		

GARMIN

ACTIVECAPTAIN™

L'application gratuite 'tout en un' ActiveCaptain™ crée une connexion simple et puissante entre votre appareil mobile compatible et votre traceur, vos cartes et la communauté Garmin pour vivre l'expérience ultime de la plaisance connectée. Où que vous soyez, gardez vos données cartographiques auprès de vous, achetez de nouvelles cartes et accédez à la communauté Quickdraw™ Contours. Connectez-vous à la communauté ActiveCaptain pour profiter de commentaires actualisés sur les ports et d'autres points d'intérêt. Restez connecté avec votre entourage grâce aux Smart Notifications qui s'affichent directement sur votre écran. Planifiez votre route, repérez un lac avant une compétition pour qu'ActiveCaptain se synchronise automatiquement avec votre traceur de cartes. Enfin, avec ActiveCaptain, visualisez l'écran de votre traceur de carte et prenez-en le contrôle à distance depuis votre smartphone ou de votre tablette. (suivant modèle)

			Modèles avec sondeur traditionnel et ClearVü	Modèles avec sondeur traditionnel, ClearVü et SideVü
RÉF	Caractéristiques	Prix	STRIKER VIVID cv / ECHOMAP UHD2 52cv et 72cv	ECHOMAP UHD2 sv /ECHOMAP ULTRA 2 sv /GPSMAP xsv
Sondes Tableau Arrière				
0103713	GT20-TM - Sondeur Traditionnel 77/200 kHz - ClearVü 455/800 kHz, 500 W (4 broches)	**124,90 €**	✓	
0223430	GT56 UHD-TM - Sondeur Traditionnel CHIRP 150 à 240 kHz, 350 W - ClearVü/SideVü CHIRP 455/800/1000 kHz, 500 W (12 broches)	**449,90 €**		✓
0094765	GT51M-TM - Sondeur Traditionnel CHIRP 85 à 165 kHz, 600 W - ClearVü/SideVü CHIRP 260/455kHz, 500 W (12 broches)	**589,90 €**		✓
Sonde à coller				
0223432	GT15M-IH - Rattrapage 0 à 25° - CHIRP 85/165 kHz - 600 W (8 broches)	**189,90 €**	✓ (Adaptateur requis en option)	✓ (Adaptateur requis en option)

SONDES TABLEAU ARRIÈRE GARMIN

RÉF. **0103714** Sonde TA HD-ID GT20-TM - ClearVü pour les modèles GPSMAP 723xsv et 923 xsv Plus (8 pin) **149,90 €**

RÉF. **0161725** Sonde TA CHIRP GT24UHD-TM - CHIRP et ClearVü UHD pour les modèles Echomap UHD 72cv et 84xx xsv **257,90 €**

GARMIN



SONDEUR BLACK BOX LIVESCOPE XR AVEC SONDE LVS62

Le système LiveScope™ XR, doté de la tecnhologie la plus récente, et sa portée étendue est désormais adapté pour la pêche côtière et en eau libre. La nouvelle sonde XR comprend un sondeur à balayage en temps réel dont la portée atteint 152 m en eau douce et 106 m en eau salée. Réglez la sonde en fonction de l'endroit où vous pêchez ; utilisez le mode LiveScope™ Forward pour voir autour de votre bateau, le mode LiveScope™ Down pour voir directement sous votre bateau et le mode perspective pour une vue aérienne idéale le repérage en eau libre ou près des côtes.

RÉF. **0225274** **3099,90 €**

SONDEUR GARMIN BLACK BOX PANOPTIX LIVESCOPE



C'est sans aucun doute la technologie sondeur la plus spectaculaire qui soit. Panoptix LiveScope est un sondeur à balayage qui offre des images Live. Il offre un affichage en temps réel et facile à interpréter des poissons qui évoluent près d'une structure immergée. Images en temps réel hautement détaillées et faciles à interpréter des structures immergées et du profil de fond, ainsi que des leurres et des poissons qui nagent sous et autour de votre bateau, même lorsqu'il est immobile. jusqu'à 61 mètres Ecran vendu séparément.

RÉF. **0066417** Avec sonde LVS34 **1439,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Écrans multifonctions

GARMIN

SÉRIE GPSMAP® 723/923/1223/1623

Les traceurs de cartes séries GPSMAP 723, 923,1223 et 1623 ont des écrans de résolution supérieure avec plus de pixels que les appareils GPSMAP de la génération précédente. Avec une forme plus compact et une puissance de traitement plus élevée, ils s'intègrent parfaitement à votre écosystème Garmin marine. Les versions sondeurs « xsv» prennent en charge le sondeur CHIRP Traditionnel 1kW, le sondeur à balayage ClearVü et à balayage SideVü et le sondeur qui voit tout Panoptix™, ainsi que le Système Panoptix LiveScope™.

Partagez des cartes, des données utilisateur, des images de radar et de caméras IP entre plusieurs appareils via le réseau Garmin Marine Network. Les réseaux NMEA2000®et NMEA0183 vous permettent de vous connecter aux pilotes automatiques, commutateurs numériques, fonctions météo, systèmes audio FUSION-Link™, systèmes multimédias, VHF, fonctions AIS et bien plus encore.

De plus, ces appareils utilisent la technologie ANT® pour se coupler aux appareils Garmin compatibles,tels que les montres marines,télécommandes sans fil et bien plus encore, ils integrent la prise j1939. Ils incluent des fonctions Garmin Sail Assist™, telles que des laylines, des fonctions de course, le cap et la dérive, des données de vent et bien plus encore.



GPSMAP 723/723xsv

écran tactile 7'' (1024 x 600 WVGA)

RÉF. **0161657** Lecteur de carte **979,90 €**

RÉF. **0161658** Combiné GPS / sondeur **1189,90 €**

⊕ *VERSION « XSV » MODULE SONDEUR 1KW CHIRP INTÉGRÉ – LIVRE SANS SONDE*



GPSMAP 923/923xsv

Écran tactile 9'' (1280 X 720 WSVGA) –

RÉF. **0161660** Lecteur de carte **1498,90 €**

RÉF. **0161661** Combiné GPS / sondeur **1698,90 €**

⊕ *VERSION « XSV » MODULE SONDEUR 1KW CHIRP INTÉGRÉ – LIVRE SANS SONDE*



GPSMAP 1223/1223xsv

Écran tactile 12'' (1280 X 800 WXGA) –

RÉF. **0161663** Lecteur de carte **2899,90 €**

RÉF. **0161664** Combiné GPS / sondeur **3099,90 €**

⊕ *VERSION « XSV » MODULE SONDEUR 1KW CHIRP INTÉGRÉ – LIVRE SANS SONDE*

1 GARMIN GPSMAP 1022/1022XSV À BOUTONS

Ecran 10'' d'une résolution de 1280 x 800 pixels.

RÉF. **0044687** GPS Lecteur de carte **1689,90 €**

RÉF. **0044688** Combiné GPS / sondeur **1879,90 €**

⊕ *VERSION « XSV » MODULE SONDEUR 1KW CHIRP INTÉGRÉ – LIVRE SANS SONDE*

2 GARMIN GPSMAP 1222/1222XSV À BOUTONS

Ecran 12'' d'une résolution de 1280 x 800 pixels.

RÉF. **0044690** GPS Lecteur de carte **2499,90 €**

RÉF. **0044691** Combiné GPS / sondeur **2789,90 €**

⊕ *VERSION « XSV » MODULE SONDEUR 1KW CHIRP INTÉGRÉ – LIVRE SANS SONDE*



GPSMAP 1623/ 1623 XSV

Ecran tactile 16'' (1920 x 1080 FHD,IPS)

RÉF. **0227071** Gps lecteur de carte **4999,90 €**


RÉF. **0227072** Combiné Gps/sondeur **5099,90 €**

⊕ *VERSION « XSV » MODULE SONDEUR 1KW CHIRP INTÉGRÉ – LIVRE SANS SONDE*

	GPSMAP 723/723xsv	GPSMAP 923/923xsv	GPSMAP 1223/1223xsv	GPSMAP 1623/1623xsv	GPSMAP 1022/1022xsv	GPSMAP 1222/1222xsv
Taille écran	7″	9″	12″	16″	10″	12″
Résolution (pixels)	WSVGA 1024 × 600	WXGA 1280 × 720	WXGA 1280 × 800	FHD,IPS 1920 × 1080	WSVGA 1024 × 600	WXGA 1 280 × 800
Antenne GPS	10 hz					
Connectivité Wifi	Oui pour ActiveCaptain					
Type d'écran	Tactile				Bouton	
Etanchéité	IPX 7					
Connectivité	NMEA 2000, NMEA 0183, Wifi, Bluetooth et Garmin Network					
Compatible Livescope	Oui					
Dimensions LxHxP mm	192x140x74	233x162x76	308x228x82	384x262x76	318x185x69	358x226x69
Type de sonde	Au choix sur les modèles « xsv »					

SÉRIE GPSMAP 8400/8400XSV

Les écrans tactiles multifonctions de la série GPSMAP 8400 sont disponibles en 10'', 12'' et 16''. Résolution Full HD et technologie IPS (In-Plane Switching), ils procurent des angles de vision plus larges, de meilleurs contrastes et plus de luminosité pour une lisibilité optimale en plein soleil ou avec des verres polarisants. Compatibles réseau, ils disposent d'une connectivité étendue : Garmin Network, NMEA 2000, Wi-Fi®, BlueTooth, ANT+, Fusion-Link, One Helm et plus encore. Étanchéité IPX7. Les modèles XSV intègrent un module sondeur polyvalent : Dual CHIRP traditionnel, DownVü CHIRP, et SideVü CHIRP offrant les meilleures capacités de détection possibles. Ils s'installent avec une très large gamme de sondes, dont notamment les sondes « Tout-en-un » Garmin.



GARMIN GPSMAP 8410/8410 XSV

Ecran tactile IPS FULL HD 10'' d'une résolution de 1920 x 1200 pixels. Dim. (l x h x p) : 259 x 205 x 75 mm.

RÉF. **0067275** GPS Lecteur de carte **2829,90 €**

RÉF. **0067276** Combiné GPS / sondeur **2999,90 €**

⊕ *VERSION « XSV » MODULE SONDEUR 1KW CHIRP INTÉGRÉ – LIVRE SANS SONDE*



GARMIN GPSMAP 8412/8412 XSV

Ecran tactile IPS FULL HD 12'' d'une résolution de 1920 x 1200 pixels. Dim. (l x h x p) : 303 x 216 x 76 mm.

RÉF. **0067277** GPS Lecteur de carte **3899,90 €**

RÉF. **0067278** Combiné GPS / sondeur **4399,90 €**

⊕ *VERSION « XSV » MODULE SONDEUR 1KW CHIRP INTÉGRÉ – LIVRE SANS SONDE*



GARMIN GPSMAP 8416/8416 XSV

Ecran tactile IPS FULL HD 16'' d'une résolution de 1920 x 1080 pixels. Dim. (l x h x p) : 385 x 263 x 76 mm.

RÉF. **0067279** GPS Lecteur de carte **5999,90 €**

RÉF. **0067280** Combiné GPS / sondeur **6499,90 €**

⊕ *VERSION « XSV » MODULE SONDEUR 1KW CHIRP INTÉGRÉ – LIVRE SANS SONDE*

NEW

CAMÉRA MARINE

À PARTIR DE

379,90 €

Caméra marine Garmin qui permet de surveiller une ou plusieurs zones au-dessus ou en dessous du pont avec une vidéo nette et en temps réel





RÉF. **0227080** Caméra GC14 BNC **379,90 €**

RÉF. **0227081** Câble de rallonge vidéo de 15 M (M/M) **49,90 €**

RÉF. **0227082** Caméra GC200 IP **549,90 €**

NEW



LECTEUR DE CARTE USB

Lecteur de carte USB avec câble adaptateur USB-C déporté compatible avec les GPSMAP uniquement, pour une gestion de la cartographie simplifiée.

RÉF. **0227079** **134,90 €**



TÉLÉCOMMANDE GRID 20

Idéal pour contrôler son écran Garmin lorsque les conditions de navigation deviennent plus compliquées. Télécommande joystick filaire. Format compact, bouton rotatif multifonctions. Permet de contrôler toutes les fonctionnalités d'un écran compatible. Pour traceurs et combinés GPSMAP 723/923/1223/1022/1222/1623 et 9000.

RÉF. **0067281** Horizontale **299,90 €**

RÉF. **0161641** Verticale **299,90 €**

GMR 18 XHD3



Obtenez une meilleure visibilité de ce qu'il y a au large et gagnez en tranquillité d'esprit grâce aux radars dômes GMR™ de la série xHD3. Ces radars magnétron de 4 kW, disponibles en 18 ou 24 pouces, offrent une imagerie haute définition aux plaisanciers qui souhaitent s'aventurer sur l'eau. La nouvelle technologie de moyenne de balayage, une première pour les radars magnétron Garmin, permet d'éliminer les parasites marins et les interférences afin d'améliorer la détection et l'affichage des cibles concrètes sur l'écran.
Puissance : 4KW, vitesse de rotation : 24/48 tr/mn. Portée max. : 36 miles nautiques. Filtre mer et Gain dynamique automatique pour des performances optimales. Mode oiseaux, rémanence d'écho, double veille, MARPA et overlay.

RÉF. **0225288** **2199,90 €**

GMR 18 HD3



Puissance : 4KW, vitesse de rotation : 24/48 tr/mn. Portée max. : 36 miles nautiques. Filtre mer et Gain dynamique automatique pour des performances optimales. Fonctions MARPA et overlay.

RÉF. **0225275** **1969,90 €**



RADAR GMR FANTOM 18X

Ces radômes à semi-conducteurs (moins d'ondes nocives) intègrent la technologie MotionScope™ qui utilise l'effet Doppler pour détecter et mettre en évidence les cibles qui s'approchent ou s'éloignent du bateau afin de vous aider à anticiper les risques de collisions. Puissance : 50W, vitesse de rotation maxi : 60 tr/mn. Excellente discrimination des cibles de 6m jusqu'à 48 miles nautiques. Filtre mer et Gain dynamique automatique pour des performances optimales. Mode oiseaux, compression d'impulsion, rémanence d'écho, double veille, MARPA et overlay., La fonction d'économie d'énergie vous permet de régler la puissance en fonction de vos besoins.

RÉF. **0044682** Blanc **2449,90 €**

RÉF. **0222581** Noir **2589,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Combinés GPS/Sondeurs



HELIX 5G3

Faciles à installer et à utiliser, les HELIX 5 trouveront aisément leur place sur tout type d'embarcation. La vue panoramique permet d'exploiter confortablement et facilement les informations. Son écran à rétroéclairage à LED est particulièrement lumineux pour une excellente lisibilité en plein soleil. La version Di intègre en plus les fonctionnalités « Down Imaging®» permettant un rendu photographique à l'écran, plus facile à interpréter il permet de voir le fond sans interprétation. La version Si « Side Imaging®» propose une détection accrue avec un rendu photographique sous le bateau, et sur les côtés du bateau avec un scan à près de 180°. La version «Chirp®» permet un balayage automatique multi-fréquences pour des performances exceptionnelles à toutes les profondeurs. L'appareil intègre enfin une antenne GPS haute précision et un double lecteur de carte SD pour la lecture des cartes CoastMaster . Étanchéité IPx7. Écran LCD 5" TFT 256 couleurs Plein Soleil et très haute définition 800x480 pixels. Sonde 200 kHz / 20° et 50 kHz / 74° permettant d'atteindre des profondeurs importantes. Assure une détection plus large grâce au faisceau ouvrant sur 74°.

1	RÉF. **0103676**	Helix 5G3 Chirp XD sonde TA	**478,90 €**
1	RÉF. **0103675**	Helix 5G3 Chirp XD sonde TA + Carte CoastMaster	**629 €**
3	RÉF. **0222585**	Helix 5G3 Chirp Di sonde TA	**499,90 €**
3	RÉF. **0222586**	Helix 5G3 Chirp Di sonde TR	**988,90 €**
2	RÉF. **0112419**	Helix 5G3 Chirp Di sonde TA + Carte CoastMaster	**645,90 €**
1	RÉF. **0222583**	Helix 5G3 Chirp HD sonde TA	**459,90 €**
1	RÉF. **0222584**	Helix 5G3 Chirp HDv sonde TR	**539,90 €**

HELIX 7G4

Faciles à installer et à utiliser, les HELIX 7 trouveront aisément leur place sur tout type d'embarcation. La vue panoramique permet d'exploiter confortablement et facilement les informations. Son écran à rétroéclairage à Leds est particulièrement lumineux pour une excellente lisibilité en plein soleil. La version Di intègre en plus les fonctionnalités « Down Imaging®» permettant un rendu photographique à l'écran, plus facile à interpréter il permet de voir le fond sans interprétation. La version Si « Side Imaging®» propose une détection accrue avec un rendu photographique sous le bateau, et sur les côtés du bateau avec un scan à près de 180°. La version « Chirp®» permet un balayage automatique multi-fréquences pour des performances exceptionnelles à toutes les profondeurs. L'appareil intègre enfin une antenne GPS haute précision et un double lecteur de carte SD pour la lecture des cartes Navionics+ et Platinium+. Étanchéité IPx7

4	RÉF. **0041936**	Helix 7G4 Chirp sonde TA	**749 €**
4	RÉF. **0041941**	Helix 7G4 Chirp sonde TA + carte France	**899 €**
5	RÉF. **0041939**	Helix 7G4 Chirp MDi - sonde TA	**859 €**
5	RÉF. **0041942**	Helix 7G4 Chirp MDi - sonde TA + carte France	**999 €**
6	RÉF. **0041940**	Helix 7G4 Chirp MSi - sonde TA	**959 €**
6	RÉF. **0041943**	Helix 7G4 Chirp MSi - sonde TA + carte France	**1139 €**

CARTE DÉTAILLÉE DES CÔTES FRANÇAISES ET CORSE

Découvrez la carte CoastMaster France qui offre une cartographie précise des côtes françaises. Développée par Humminbird, cette carte répond aux besoins des navigateurs et des pêcheurs. La carte détaillée Humminbird couvre toutes les côtes du littoral métropolitain français (Corse comprise).

RÉF. **0225277** **238,90 €**





HELIX 7G4N VERSION RÉSEAU

COMBINÉS ÉTANCHES HELIX 7N CHIRP & RÉSEAU - GÉNÉRATION 4
Écran 7'' Haute définition de 1024 x 600 pixels - 256 couleurs plein soleil - Compatible AIS, NMEA2000, Ethernet, BlueTooth & WiFi

7	RÉF. **0044747**	Chirp - sonde TR	**1079 €**
	RÉF. **0044746**	Chirp - sonde TA + carte France	**1159 €**
	RÉF. **0044748**	MDi+ - sonde TA	**1139 €**
	RÉF. **0044749**	MDi+ - sonde TA + carte France	**1299 €**
	RÉF. **0044750**	MDi+ - sonde TR	**1539 €**
	RÉF. **0044751**	Chirp MSi+ - sonde TA	**1229 €**
	RÉF. **0044752**	Chirp MSi+ - sonde TA + carte France	**1389 €**
	RÉF. **0044753**	Chirp MSi+ - sonde TR	**1629 €**







COMBINÉ HELIX G4 CHIRP DS

La nouvelle série HELIX G4N propose 5 tailles d'écran avec l'arrivée du nouveau combiné Hélix 15 proposant un écran géant de 15,4 pouces haute définition. Chaque combiné offrant trois options de modèles de sondeur CHIRP : - Dual Spectrum - MEGA Down Imaging® - MEGA Side Imaging+, les nouveaux modèles HELIX G4N ont la particularité d'inclurent le NMEA 2000® permettant de réunir toutes les informations du bateau sur un seul et même écran. La Série G4N est équipé de la technologie MEGA Imaging+, des fréquences de sonar trois fois plus élevées que les fréquences traditionnelles (455 kHz), ce qui permet de bénéficier des vues sous-marines les plus claires et nettes. Elle offre désormais aux pêcheurs la capacité de voir à 60 mètres de chaque côté, et à 60 mètres sous le bateau ; elle permet d'identifier davantage de poissons et de structures, avec 20 % de détails en plus par rapport à la technologie MEGA Imaging®. La série HELIX G4N intègre la prise en charge NMEA 2000 afin que vous puissiez rester en phase avec le moteur, la navigation, le navire et les conditions environnementales. La fonction Bluetooth® permet aux utilisateurs de synchroniser leurs smartphones et leurs autres appareils, d'envoyer des SMS, de savoir s'ils ont manqué des appels, de connaître la puissance du signal et la durée de vie de la batterie, toutes ces données étant affichées sur l'écran Humminbird. Cela crée un réseau embarqué d'électronique et de connectivité d'une grande efficacité. Le combiné GPS Helix 9 G2 CHIRP a un écran HD panoramique permettant d'exploiter confortablement et facilement les informations du sondeur et du GPS. Sonde 200 et 83 kHz à double faisceaux de 20° et 60°. Puissance crête 8000 watts (1000 watts RMS).

ÉCRAN 9"

RÉF. 0044757	sonde TA	1099 €
RÉF. 0044758	sonde TR	1179 €

ÉCRAN 10"

RÉF. 0044771	sonde TA	1539 €
RÉF. 0044772	sonde TR	1619 €

ÉCRAN 12"

RÉF. 0044777	sonde TA	2759 €
RÉF. 0044778	sonde TR	2799 €







COMBINÉ HELIX G4 MEGA SIDE IMAGING +

La version MEGA SIDE IMAGING offre une précision 3 fois supérieure à la meilleure technologie Side Imaging actuelle... C'est incontestablement l'image la plus claire, nette et précise grâce à l'utilisation d'une fréquence dans le domaine du Méga hertz. Sonde 200 et 83 kHz à double faisceaux de 20° et 60° complétée des technologies Chirp Mega Down Imaging+® et Chirp Mega Side Imaging+®. Puissance crête 8000 watts (1000 watts RMS).

ÉCRAN 9"

RÉF. 0044761	sonde TA	1589 €
RÉF. 0044762	sonde TR	1639 €

ÉCRAN 10"

RÉF. 0044775	sonde TA	1989 €
RÉF. 0044776	sonde TR	2039 €

ÉCRAN 12"

RÉF. 0044781	sonde TA	2990 €
RÉF. 0044782	sonde TR	3159 €

NEW

COMBINÉ XPLORE CHIRP MEGA SI







La toute nouvelle série XPLORE combine une vitesse fulgurante et une précision laser, en se concentrant sur les fonctionnalités les plus appréciées des pêcheurs. Elle offre une image d'une netteté exceptionnelle des fonds sous-marins, rendue possible par sa compatibilité avec toutes nos technologies les plus avancées, y compris notre sonde MEGA Live . Malgré cela, son utilisation demeure "simple comme bonjour". La série est dotée d'un écran extra plat et anti-reflet, offrant une visibilité optimale même en plein soleil. Son interface tactile, ultra-intuitive et ergonomique, offre un accès rapide et personnalisé directement sur la vue sondeur, pour une navigation simplifiée. Enfin, le système de gestion des waypoints a été entièrement repensé pour faciliter la recherche, le tri, ainsi que l'import/export de vos meilleurs spots.

ÉCRAN 9"

RÉF. 0227073	sonde TA	1998,90 €
RÉF. 0227074	sonde TR	2138,90 €

ÉCRAN 10"

RÉF. 0227075	sonde TA	2748,90 €
RÉF. 0227076BS	sonde TR	2888,90 €

ÉCRAN 12"

RÉF. 0227077	sonde TA	3398,90 €
RÉF. 0227078	sonde TR	3538,90 €

Voir toute la gamme en flashant le code


Écran multifonction

NAVICOM®

NOVA by NAVICOM








Un mot pourrait résumer Nova : la SIMPLÉXITÉ, qui est l'art de rendre simples, lisibles, compréhensibles les choses complexes. Ce qui rend ces écrans uniques, c'est leur facilité d'utilisation. NOVA reprend ce qui vous est déjà familier (le système multimédia que vous pouvez trouver dans votre véhicule, votre smartphone) et l'adapte à la navigation de plaisance. Interface utilisateur ergonomique, navigation intuitive, mises à jour automatiques, tout y est réuni pour que vous puissiez profiter de la mer. Il rend la navigation de plaisance facile et accessible à tous..
En plus des fonctionnalités classiques des écrans multifonctions, Nova propose des innovations telles que la connectivité au réseau wifi ou 4G, permettant d'accéder à des sites internet importants, surveiller son bateau à distance et recevoir des alertes en cas de problèmes.

La gamme d'écrans multifonctions NOVA by Navicom comprend 6 écrans tactiles de 10 à 24 pouces, dont un double écran de 10 pouces unique en son genre. Leur design affleurant s'intègre parfaitement au tableau de bord d'un bateau. Ces écrans tactiles avec technologie TFT IPS offrent une lecture exceptionnelle dans toutes les conditions climatiques. Des menus simplifiés assurent une utilisation facile, et le processeur Hexa Core garantit une rapidité et une fluidité exceptionnelles dans l'exécution des tâches.
NOVA by Navicom fournit aux plaisanciers une solution simple et complète pour une expérience en mer mémorable.



RÉF **0225255**	10" à encastrer (étrier en option)	**2689 €**
RÉF **0225256**	double 10" à encastrer	**3599 €**
RÉF **0225257**	12" à encastrer	**3159 €**
RÉF **0225258**	16" à encastrer	**3899 €**
RÉF **0225259**	22" à encastrer	**9989 €**
RÉF **0225260**	24" à encastrer	**11599 €**
RÉF **0225261**	sonde traversante CHIRP AIRMAR	**749 €**

LOWRANCE







ELITE FS

Le nouveau Elite FS (Fishing System) vous donne accès à la gamme complète d'outils de détection de poissons Lowrance notamment le sondeur en temps réel ActiveTarget™, Active Imaging™ et la compatibilité avec les cartes C-MAP pour vous aider à profiter au maximum de chaque moment passé sur l'eau. Avec le sondeur Active Imaging™ 3-en-1, doté des technologies CHIRP, SideScan et DownScan avec FishReveal™, vous visualisez les structures et les zones couvertes avec un niveau de détail très poussé et à une portée encore inégalée par toute autre technologie d'imagerie des fonds. Bénéficiez des meilleur technologies de sondeur CHIRP et DownScan Imaging™ sur un même écran avec FishReveal, une fonctionnalité Lowrance exclusive qui vous permet d'identifier facilement les poissons parmi les structures et les zones couvertes sur des images DownScan extrêmement détaillées.
Les écrans Elite FS intègrent un fond cartographique mondial de base et sont compatibles avec un large éventail d'options de cartographies, notamment C-MAP®, Navionics®. Écran tactile multitouch haute résolution. Connectivités sans fil, NMEA 2000® et Ethernet intégrées.

RÉF. **0213743**	FS 7 NO XD ROW	**1019 €**
RÉF. **0213742**	FS 7 HDI ROW	**1039,90 €**
RÉF. **0213741**	FS 9 NO XD ROW	**1139 €**
RÉF. **0213740**	FS 7 AI 3-IN-1ROW	**1199 €**
RÉF. **0213739**	FS 9 AI 3-IN-1ROW	**1319 €**







LOWRANCE

SONDES

SONDES POUR ELITE FS

RÉF. **0068362**	Sonde Active Imaging 3 en 1	**412 €**
RÉF. **0213738**	Sonde Active TARGET	**1563 €**

SONDE PRISE BLEUE COMPATIBLE GAMME HDS ET HOOK

RÉF. **0103892**	Sonde TA HST-WSU 200 kHz	**85 €**
RÉF. **0103924**	Sonde TA HST-WSBL 83/200 KHz	**90 €**
RÉF. **0103243**	Sonde TA HST-DFSBL 50/200 KHz	**176 €**
RÉF. **0042596**	Sonde TA DownScan CHIRP 83/200/455/800 KHz	**168 €**
RÉF. **0042598**	Sonde TA DownScan CHIRP 50/200/455/800 KHz	**326 €**
RÉF. **0059220**	Sonde Tableau arrière Bullet 2D 200khz compatible hook²	**57 €**
RÉF. **0059221**	Sonde TA Splitshot DownScan 2D chrip compatible hook²	**113 €**
RÉF. **0059222**	Sonde TA 2D Tripleshot DS & SS compatible hook²	**206 €**



Voir toute la gamme en flashant le code

Combinés GPS/Sondeurs

LOWRANCE









HDS PRO

Voyez plus et pêchez plus avec le nouveau HDS® PRO, qui vous offre les vues les plus claires et les plus détaillées grâce au nouveau sondeur en temps réel haute résolution ActiveTarget® 2 et au nouveau sondeur ultra haute définition ActiveImaging™ HD. De l'écran tactile haute définition à la clarté de haut niveau du nouveau sondeur Lowrance amélioré, HDS® Pro offre une gamme complète de vues sous-marines significatives qui font passer votre expérience de pêche de bonne à excellente. L'écran tactile SolarMAX™ HD fournit des images époustouflantes des poissons, des zones et des détails cartographiques faciles à voir sous tous les angles, en plein soleil et à travers des verres polarisés, ce qui fait toute la différence sur l'eau. HDS® PRO prend en charge la gamme complète des meilleures technologies de recherche de poissons, du sondeur en temps réel ActiveTarget® 2 à l'Active Imaging™ HD, en passant par le contrôle par écran tactile du système d'ancrage Power-Pole®, le moteur électrique avant Ghost® et bien plus encore. FishReveal™ a également été développé pour être disponible sur SideScan* et DownScan, afin de repérer des poissons sur les côtés et sous le bateau plus facilement.

HDS® PRO prend également en charge l'installation en Plug & Play de deux systèmes ActiveTarget®, ce qui permet de regarder plusieurs vues simultanément et d'élargir les modes Front et Scout pour un meilleur suivi des poissons. HDS® PRO introduit également une nouvelle option de superposition de cartographies, qui vous permet d'afficher le mode Scout d'ActiveTarget® ou le mode moteur électrique avant Ghost® 360 directement sur l'écran Carte.

RÉF. **0223487**	9" sans sonde	**2189 €**
RÉF. **0223488**	9" AVEC SONDE HD AI 3 EN 1	**2389 €**
RÉF. **0223489**	10" sans sonde	**2999 €**
RÉF. **0223490**	10" AVEC SONDE HD AI 3 EN 1	**3199 €**
RÉF. **0223491**	12" sans sonde	**3499 €**
RÉF. **0223492**	12" AVEC SONDE HD AI 3 EN 1	**3799 €**
RÉF. **0223493**	16" sans sonde	**5399 €**
RÉF. **0223494**	16" AVEC SONDE HD AI 3 EN 1	**5499 €**

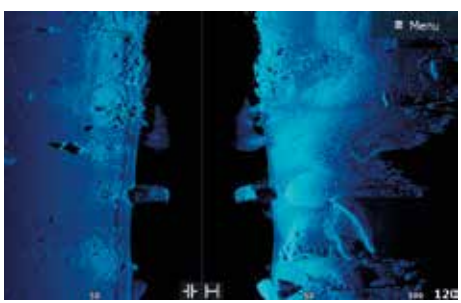

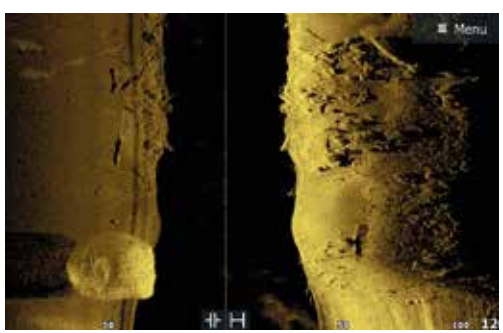



SONDE ACTIVE IMAGING 3 EN 1

La sonde 3 en 1 incluant CHIRP, SideScan et DownScan Imaging. D'une simplicité d'utilisation hors norme avec un changement de fréquence automatique ou manuel (capacité jusqu'à 800kHz, possibilité toutefois de descendre en 450kHz), la sonde Active Imaging vous procure une des meilleures images de structures immergées, de poissons et de composition du fond. Elle vous permet d'appréhender avec exactitude le fond sur lequel vous vous trouvez ainsi que son relief, augmentant naturellement le niveau de détail sans avoir à augmenter la fréquence ou à réduire l'échelle... Les contrastes et la clarté sont nettement augmentés afin de gagner un maximum de lisibilité pour une vision ultraréaliste. Elle améliore ainsi l'application du DownScan, renforçant les échos produits par les boules de fourrage tout comme les échos plus longilignes des poissons prédateurs. En ce qui concerne l'application du 3D, de nouvelles palettes de couleurs augmentent les effets visuels et par conséquent le niveau de détail et l'apparence du fond. Ces dernières étant personnalisables, vous pouvez à votre guise déterminer le seuil (en mètres ou en pieds) de changement de couleurs. (Un certain nombre de palettes d'origines sont préalablement enregistrées sur votre appareil) L'Active Imaging réduit considérablement le grain créé par la colonne d'eau et ses éléments parasites et filtre en partie les turbulences créées par certaines carènes, ne laissant place qu'à une image la plus nette possible !

RÉF. **0068362**		**412 €**

Favori

LECTEUR DE CARTE ELEMENT S

À PARTIR DE

487,90 €



La série Element S d'écrans de navigation vous donne la liberté de profiter de vos croisières : sélectionnez votre destination et laissez le GPS/GNSS rapide et précis à 10 Hz de votre Element vous mener à bon port. Conçu pour la simplicité et les performances à un prix abordable, l'Element S deviendra rapidement votre compagnon de croisière de confiance. Un processeur quadricœur offre des performances réactives et les écrans Element visibles dans la lumière du soleil et par tous les temps vous affichent les données de navigation ou de carte avec de magnifiques couleurs. Le système d'exploitation simple et direct LightHouse Sport de l'Element vous permet de naviguer en toute confiance. Une fois en route, l'Element S maintiendra votre cap avec une liste intelligente de fonctionnalités faciles d'utilisation, comme les superpositions de cibles AIS, l'intégration du pilote automatique et les affichages des instruments de navigation.

RÉF. **0162605**	7"Traceur uniquement - résolution 800x480 WVGA - L x H x P (mm) : 240 x 135 x 62 mm	**487,90 €**
RÉF. **0162608**	9"Traceur uniquement - résolution 800x480 WVGA - L x H x P (mm) : 287 x 161 x 62 mm	**712,90 €**
RÉF. **0162611**	12"Traceur uniquement - résolution 1280x800 WVGA - L x H x P (mm) : 357 x 215 x 62 mm	**1249,90 €**



COMBINÉ GPS/SONDEUR ELEMENT HV

La connaissance apporte la puissance : la série de sondeurs CHIRP / GPS Element™ de Raymarine vous donne l'avantage lorsque vous traquez les poissons dans leur habitat. En donnant une vision la plus nette possible du monde sous-marin, la technologie de sondeur à 1,2 MHz HyperVision™ du modèle Element amène la résolution des DownVision, SideVision et RealVision 3D à un nouveau niveau de précision d'images et d'identification des poissons, vous permettant de voir les structures, la végétation et les poissons avec une clarté incroyablement réaliste.

• images DownVision, SideVision et RealVision 3D

• Le mode HyperVision 1,2 MHz est optimisé pour des images de super haute résolution jusqu'à 30 m (100 pieds)

Passez au sondeur CHIRP standard à 350 kHz pour les distances plus longues, des images en haute résolution et une portée allant jusqu'à 180 m (600 pieds)

• Le sondeur CHIRP de pointe d'Element fonctionne aussi sur la plage de haute fréquence 200 kHz pour cibler les poissons, et les suivre au fond à haute vitesse et à des profondeurs de 275 m (900 pieds)

COMBINÉ GPS/SONDEUR ELEMENT 7 HV

Sondeur CHIRP et HYPERVISION intégré

Résolution 800 x 480 pixels - Dim. hors tout (l x h x p) : 240 x 135 x 62 mm

RÉF. **0066397**	Combiné seul	**599,90 €**
RÉF. **0066398**	Combiné + Sonde TA HV-100	**708,90 €**

COMBINÉ GPS/SONDEUR ELEMENT 9 HV

Sondeur CHIRP et HYPERVISION intégré

Résolution 800 x 480 pixels – Dim. hors tout (l x h x p) : 287 x 161 x 62 mm

RÉF. **0066399**	Combiné seul	**818,90 €**
RÉF. **0066400**	Combiné + Sonde TA HV-100	**927,90 €**

COMBINÉ GPS/SONDEUR ELEMENT 12 HV

Sondeur CHIRP et HYPERVISION intégré

Résolution 1280 x 800 pixels – Dim. hors tout (l x h x p) : 357 x 215 x 62 mm

RÉF. **0066401**	Combiné seul	**1349,90 €**
RÉF. **0066402**	Combiné + Sonde TA HV-100	**1469,90 €**

Raymarine

AXIOM PLUS ÉCRANS TACTILES MULTIFONCTIONS

L'Axiom Plus est une nouvelle génération d'écrans multifonctions Raymarine aux performances encore améliorées. L'Axiom Plus est équipé d'un puissant processeur quatre-cœur pour une plus grande réactivité, et permet à la fois un rafraichissement instantané de la cartographie, l'affichage de la réalité augmentée et l'utilisation du sondeur 3D RealVision.
Doté d'une nouvelle dalle IPS haute résolution, la luminosité a été augmentée de 25% et une nouvelle palette de couleur Jour/Nuit vous procure une meilleure visibilité dans toutes les conditions d'éclairage
L'Axiom Plus intègre le système d'exploitation Raymarine LightHouse 3 reconnu comme le système le plus puissant et le plus facile à utiliser du marché.
Axiom+ dispose d'un écran hydrophobe, ce qui lui permet d'être utilisé même sous la pluie ou avec les mains mouillées.







ECRAN 7" MULTIFONCTIONS TACTILE

RÉF. **0059187** Chartplotter **983,90 €**
RÉF. **0066406** RealVision 3D **1590 €**

ECRAN 9" MULTIFONCTIONS TACTILE

RÉF. **0059188** Chartplotter **1689,90 €**
RÉF. **0066407** RealVision 3D **1899,90 €**

ECRAN 12" MULTIFONCTIONS TACTILE

RÉF. **0059189** Chartplotter **3199,90 €**
RÉF. **0059213** RealVision 3D **3399,90 €**







AXIOM 2 PRO RVM

L'AXIOM 2 Pro de Raymarine comporte un processeur 6-core ultrarapide et un écran d'une qualité supérieure, doté d'une ergonomie améliorée et du système d'exploitation intuitif LightHouse 4. Grâce au système de commandes HybridTouch, vous pouvez utiliser le clavier en cas de mer formée. AXIOM 2 Pro associe un traceur de carte, un sondeur de pêche, un radar, un pilote automatique et le visionnage vidéo, pour un système de pêche tout-en-un. L'ensemble des appareils électroniques du bord s'intègrent sans difficulté et leurs données peuvent être affichés sur l'écran multifonction. Le modèle Pro RVM intègre le nouveau RealVision MAX (DownVision, SideVision, 3D) et la technologie sonar CHIRP 1kW.

RÉF. **0225278** Ecran 9 pouces **2899,90 €**
RÉF. **0225279** Ecran 12 pouces **4999,90 €**
RÉF. **0225280** Ecran 16 pouces **7529,90 €**



SONDE TABLEAU ARRIÈRE RVM-100

RÉF. **0225281**

714 €



SONDE TABLEAU ARRIÈRE RVM-400

RÉF. **0225282** **1914 €**

GP 1971

Le GP 1971 est doté d'un écran de 9'', d'une résolution de 800x480 pixels et d'une luminosité de 1000cd/m². La série GP propose par exemple la fonction « EasyRouting » permettant de calculer la route la plus sure en prenant en compte les obstacles (terre, haut fond, etc.). Les versions combinés sondeur intègrent les dernières innovations de Furuno. La fonction « Accu-fish » permet d'apprécier la taille des poissons détectés, la fonction de discrimination de fond vous indique si le fond est rocheux, vaseux, fait de sable ou de gravier, et un traitement numérique des échos permet une grande netteté de l'image retournée. Antenne GPS intégrée 50 canaux. Interface NMEA2000 et 0183. Alimentation 12/24 V. Compatible avec Cmap 4D et Navionics. module sondeur intégré 1kw pour sondes 50/200 ou chirp L, M ou H et HW.








FURUNO GP1971

Combiné GPS lecteur de carte et sondeur sur écran 9'' 800x480 pixels.
Dim. (l x h x p) hors tout : 271 x 168 x 124 mm.

RÉF. **0059224** **1699,90 €**









FURUNO

RADAR WI-FI FURUNO DRS4W



Le DRS4W est une évolution des radômes Furuno intégrant un module Wi-Fi lui permettant de communiquer sans fil avec un iPhone ou iPad jusqu'à une distance de 10 m. Téléchargez gratuitement l'application « DRS4W » sur Apple Store et disposez d'une interface entièrement tactile avec zoom et déplacement de l'image pour visualiser l'image radar n'importe où sur votre bateau. Vous pouvez y connecter jusqu'à 2 appareils. Compatible Ipad.
Compatible combinés FURUNO GP1871 et GP1971. Compatible avec l'appli TZ iBoat (superposition du radar sur la cartographie). Le DRS4W est simplement alimenté (12 à 24V) par un câble de 20m (optionnel, autre longueur disponibles). Puissance : 4 kW. Diamètre du radôme : 49 cm. Poids : 5,7 kg.

RÉF. **0109898** **1799,90 €**

⊕ *CÂBLE D'ALIMENTATION 20 M*

RÉF. **0109899** **184,90 €**





PACK RADAR ÉCRAN 8" ET RADÔME 49 CM - MODÈLE 1815

Le nouveau radar FURUNO modèle 1815 est un radar LCD couleur de 8,4" conçu à la fois pour les bateaux de plaisance et les navires de pêche. Doté d'une double bande passante, ce radar aux faibles largeurs d'impulsion offre une excellente visibilité à petite échelle même en cas de brouillard ou de pluie. Comprend un radôme 49cm.

RÉF. **0068365** **3599,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Écrans multifonctions

NEW

NAVNET TZTOUCHXL



Les NavNet TZtouchXL sont des écrans multifonctions larges et extra-larges hybrides en 10'' et 13'' et Full Glass-Bridge en 16", 22" et 24", d'une clarté exceptionnelle sous tous les angles, qui améliorent la fonctionnalité et le style de votre console de navigation. Avec la cartographie TZ MAPS, l'AI Routing dessine automatiquement des routes optimisés et sécurisés.
Associée aux radars NXT les fonctions Risk Visualizer™ et AI Avoidance Route™ sont une première mondiale :
•Le Risk Visualizer™ fournit une représentation visuelle des risques de collision potentiels. Contrairement aux alarmes CPA/TCPA qui n'indiquent que les risques visibles sur la cap actuel du navire, le Risk Visualizer™ évalue tous les objets à 360° autour du navire. Des icônes dynamiques sont automatiquement créées pour les cibles présentant la probabilité de collision la plus élevée, garantissant au capitaine les informations nécessaires pour maintenir des distances de sécurité.
•AI Avoidance Route™ (nécessite TZ Maps) associe les informations de la carte et du Radar NXT pour proposer instantanément une route sûre pour contourner ces dangers. Elle peut ensuite être envoyée à un pilote automatique de la série Furuno NavPilot.7
Sondeur 1 kW TruEcho CHIRP™ et 50/200 1kw combinables + Side Scan CHIRP 235kHz ou 455kHz intégré (TZT10X/13X/16X uniquement)Compatible avec les modules sondeur haute puissance DFF1-UHD 1kW et DFF3-UHD TruEcho CHIRP™ 2/3/5kW*
Processeur hexacore puissant pour une réponse rapide.
Compatible sondeur 3D multifaisceaux DFF3D à 120° pour des eaux profondes jusqu'à 300 m de profondeur et 200 m de balayage latéral. Créez votre propre bathymétrie en enregistrant le double de la profondeur.Les fonctions exclusives Fish-It, Drift-It et Follow-It de Furuno pour une pêche encore optimisée.
Avec votre compte TZ Cloud, vos routes, waypoints, zones, photos sont sauvegardées et partagées entre vos appareils.
Application TZ FIRST MATE pour un suivi de vos captures et positions :
Vous avez mis beaucoup d'énergie à trouver un bon coin de pêche, et devinez quoi, ça a payé ! Ne serait-il pas agréable d'enregistrer une note sur votre prise et sa taille ? Vous pouvez maintenant le faire avec votre TZtouch lorsque vous enregistrez une marque. Choisissez l'espèce, entrez la longueur et le poids, et prenez une photo avec votre téléphone. Affichez cette marque sur vos tablettes et téléphones avec l'application TZ First Mate, le logiciel TIMEZERO pour PC ou TZ iBoat.
CARTOGRAPHIE TZ Maps compatible TIMEZERO et Furuno TZTouchXL : •TZ MAPS est une vraie révolution dans le monde de la cartographie maritime ! TZ MAPS combine toutes les données pour une navigation dans des conditions optimales : Raster, Vecteur, informations terrestres, photos satellites haute résolution, bathymétrie haute résolution. Les cartes TZ Maps offrent une expérience de navigation incroyable, quelle que soit le niveau de zoom. Avec l'achat de votre carte TZ Maps pour TZTouchXL ou TIMEZERO, les cartes sont débloquées gratuitement dans votre application TZiBoat (iPhone et iPad).

RÉF. **0223439** 9" - 1280x720px **3099,90 €**

RÉF. **0223440** 19" - 1920x1080px **9999,90 €**

ACCESSOIRES ET OPTIONS FURUNO TZ T3

RÉF. **0042609** Commande déportée pour TZT Touch3 **217,90 €**

RÉF. **0223441** Sonde SIDE SCAN SS904 **1099,90 €**



MODULE SONDEUR DFF-3D

Veritable outil de prospection, le DFF-3D black-box vous permet de transformer l'écran multifonction NavNet TZtouch ou TZtouch2 en un sondeur multifaisceaux de 120 degrés de bâbord à tribord. Observez la profondeur et la direction dans laquelle les bancs de poissons se déplacent tout en affichant le relief des fonds marins en temps réel !Le DFF-3D est compatible avec les sondes B54, SS54, TM54 (165kHz avec capteur de température et de mouvement) et 165T/265LH-PM488 (Sonde compacte traversante plastique combinée DFF3D / DFF1UHD (165kHz avec capteur de température et de mouvement)).Le capteur de mouvement intégré dans toutes les sondes compatibles stabilise l'affichage des images même dans des conditions météorologiques difficiles..

RÉF. **0103388** **1099,90 €**

ANTENNE GPS ACTIVE SUR PORT USB



L'antenne GNSS active est la solution la plus simple pour acquérir une position. Elle peut être utilisée aussi bien pour la navigation terrestre que maritime.
• Branchement compatible USB 1.1, USB 2 et USB 3
• Compatible OS: Microsoft WIN2K, XP, VISTA, 7, 8, 10 et 11; Mac OS X; Linux 3, 4 et 5
• Antenne Waterproof IP65

RÉF. **0225471** BS **108,90 €**

RADARS FURUNO NXT



Avec la Fonction Target AnalyzerTM, la gamme de radars DRS NXT Furuno avec radôme est la première au monde à utiliser la technologie Doppler. Cette nouvelle technologie (Doppler) vous donne encore plus de sécurité à bord.
Un calcul automatique et continuel est fait sur chaque cible. Toutes les cibles potentiellement dangereuses pour votre navire changent de couleur et passent du vert au rouge. Vous identifiez immédiatement le navire qui devient un danger pour vous. Ne confondez plus les échos de bouées ou de bateaux au mouillage avec ceux des bateaux avançant vers vous. Vous pourrez même détecter les orages (la pluie) représentée en couleur Bleu, ainsi que le déplacement des cibles (Echo trail).RezboostTM réducteur de faisceaux : Pour la première fois la technologie Furuno RezboostTM est dans un RADAR. Cette fonction, permet d'obtenir une image très nette et précise. Vous serez capable de différencier plusieurs bouées de mouillage très proches. La fonction Rezboost équivaut à un Radar avec un faisceau de 2°.

RADÔME 61CM, 25W, 36MN, 24/36/48 RPM. LARGEUR DE FAISCEAU DE 3,9°, 12-24V. LIVRÉ SANS CÂBLE, POIDS : 7,3KG.

RÉF. **0109880** **3499,90 €**

RADÔME 49CM, 25W, 48MN, 24/36/48 RPM. LARGEUR DE FAISCEAU DE 5.2° ; 12-24V - LIVRÉ SANS CÂBLE, POIDS : 6.5 KG.

RÉF. **0227063** **2999,90 €**



COMPAS SATELLITAIRE SCX20

Utilisant quatre antennes GNSS distinctes pour une excellente réactivité, le SCX20 établit un nouveau standard en matière de fiabilité et de précision pour tous vos appareils électroniques marins. Traditionnellement, un compas satellitaire calcule le cap en utilisant une ligne de base entre deux antennes; les quatre antennes SCX20 peuvent calculer les informations de cap à l'aide de l'une des six lignes de base tracées entre les 4 antennes. La conception sans précédent de ses 4 antennes, rend le SCX20 capable de calculer des informations extrêmement précises de cap, de tangage, de roulis et de hauteur de houle. C'est la solution de cap parfaite pour les installations de navires complexes où la vue des satellites peut parfois être obstruée. indispensable pour créer votre propre bathymétrie sur Navnet TZT3 et TZTXL

RÉF. **0223442** **1399,90 €**

NSX

Donnez une nouvelle dimension à votre expérience grâce au traceur de cartes et au sondeur intelligents Simrad® NSX™. L'interface moderne et innovante dotée d'une puissante fonction de navigation avec prise en charge C-MAP® vous permettra de voir comme jamais auparavant, nos écrans tactiles IPS capturant chaque détail. Le NSX est entièrement équipé ; il dispose de systèmes de sondeur, de radar et de pilote automatique intégrés. Grâce à notre assistant d'installation pratique, vous serez opérationnel en un rien de temps.

- Prise en charge des cartographies C-MAP® DISCOVER™X et REVEAL™ X optimisées pour le secteur maritime, offrant une présentation cartographique moderne et intuitive ainsi que des mises à jour quotidiennes
- Écran tactile IPS haute définition présentant des angles de vision extrêmes, même visible à travers des verres polarisés
- Autorouting plus rapide et accessibilité sans faille
- Voyez de près et de loin simultanément (jusqu'à 42 nm) grâce à la prise en charge du radar HALO®, et bénéficiez de mises à jour ultra-rapides à chaque seconde
- Gardez le cap grâce à l'intégration complète du pilote automatique Simrad®
- Intégration de l'application Simrad® : gardez vos données cartographiques à portée de main, sur l'eau et à terre
- Connectivité sans fil, capacité de mise en réseau complète Ethernet et NMEA 2000®
- Prise en charge de vidéo IP

SIMRAD



RÉF. **0223499** 7" Sans sonde — **1242 €**
RÉF. **0223500**9" Sans sonde — **1690 €**
RÉF. **0223501**12" Sans sonde — **3180 €**
RÉF. **0223502**7" Avec sonde Active Imaging 3-en-1 — **1491 €**
RÉF. **0223503**9" Avec sonde Active Imaging 3-en-1 — **1988 €**
RÉF. **0223504**12" Avec sonde Active Imaging 3-en-1 — **3479 €**
RÉF. **0223505**7" Avec sonde HDI — **1292 €**
RÉF. **0223506**9" Avec sonde HDI — **1789 €**



SIMRAD

NSS EVO3S

La série NSS Evo3S intègre la technologie d'écran SolarMAX™ HD qui offre une clarté exceptionnelle et des angles de vision ultra larges, combinés à un écran tactile qui fonctionne même par temps humide et à un clavier étendu pour un contrôle total dans toutes les conditions météorologiques. La série NSS Evo3S dispose d'un tout nouveau processeur qui le rendra beaucoup plus rapide.
Écran hybride tactile multipoints équipés d'un GPS, d'un sondeur, et du WIFI

SIMRAD NSS 7 EVO3

RÉF. **0044815** Ecran 7" / 600 x 1024 px — **1760 €**

SIMRAD NSS 9 EVO3S

RÉF. **0162552** Ecran 9" / 720 x 1280 px — **2860 €**

SIMRAD NSS 12 EVO3S

RÉF. **0162553** Ecran 12" / 800 x 1280 px — **4290 €**



B&G

VULCAN

Traceur de cartes dédié à la navigation à la voile, avec écran multitouch et technologie "pincer pour zoomer", comprenant de nombreuses innovations pour les navigateurs. Le B&G Vulcan s'intègre à vos instruments embarqués pour vous offrir des fonctions de navigation primées, notamment SailSteer™ et Sailing Time, permettant d'afficher les données importantes de navigation sur un seul écran. Vous pouvez également ajouter la sonde ForwardScan® pour obtenir une vue claire de ce qui est devant vous et éviter talonnage et collision. Restez à jour avec les applications et services de navigation les plus récents grâce au Wi-Fi intégré, et visualisez votre écran sur votre tablette ou périphérique mobile.Les traceurs Vulcan disposent d'une prise ethernet pour connecter la nouvelle gamme de radars Halo20/20+.

VULCAN 7R

RÉF. **0042563** Ecran 7" — **885 €**

VULCAN 9FS

RÉF. **0044818** Ecran 9" — **1029 €**



B&G

ZEUS3S

Le Zeus3S fournit des données claires, fluides et contrôlables. L'intégration des nouvelles avancées, telles que l'interface plus simple d'utilisation ou la nouvelle technologie d'écran haute-définition. Ils sont dotés d'un écran large multifonction haute-performance intégrant la technologie IPS SolarMAX™ HD pour une visibilité éclatante en plein jour avec ou sans lunettes polarisées et des angles de vues ultra-large. Le processeur est plus rapide comme pour NSS EVO3S. écran tactile multipoints avec clavier équipés d'un GPS, d'un sondeur, et du WIFI intégrés.
Bénéficiez facilement des fonctions de navigation dédiées éprouvées en situation de course et de croisière telles que SailSteer, Laylines et RacePanel : Avec SailSteer, visualisez toutes les données de navigation sur un écran unique, les laylines et les angles de virement de bord superposés sur les cartes et estimez plus précisément votre heure d'arrivée avec Sailing Time en tenant compte des aléas d'un déplacement à la voile. RacePanel offre un éventail de fonctionnalités éprouvées en compétition et comprenant l'intégration avec les systèmes tactiques H5000 de B&G offrant des capacités analytiques et de prévisions supplémentaires.ZEUS3 7

ZEUS3S 7

RÉF. **0044822** Ecran 7" / 600 x 1024 px — **1878 €**

ZEUS3S 9

RÉF. **0162555** Ecran 9" / 720 x 1280 px — **2987 €**

ZEUS3S 12

RÉF. **0162556** Ecran 12" / 800 x 1280 px — **4870 €**

ZEUS3S 16 avec clavier

RÉF. **0162557** Ecran 16" / 1080 x 1920 px — **7289 €**








SIMRAD

RADAR HALO 20+

Solution au bon rapport qualité/efficacité qui permet de mieux situer le bateau dans son environnement, le radôme HALO20 est doté de la technologie de compression d'impulsion qui détecte les risques de collision et les autres cibles à proximité et jusqu'à 36 milles marins. Compacte et discrète, cette solution de radar est idéale pour les plaisanciers et les pêcheurs sportifs propriétaires de petits bateaux qui ont un budget limité.

RÉF. **0162559** B&G - livré avec 20m de câble **2354 €**

RÉF. **0162558** Simrad - livré avec 10m de câble **2354 €**



RADAR HALO 24"

Le radar HALO24 révolutionne le marché en offrant une visibilité proche du temps réel, avec une rotation innovante de 60 tr/min à courte portée, idéale pour éviter les collisions. Identifiez les dangers en un instant avec la technologie Doppler VelocityTrack™ et profitez simultanément d'une couverture de courte et de longue portée (jusqu'à 48 milles nautiques) depuis une seule antenne à dôme compacte de 24 pouces. Technologie Doppler VelocityTrack™ intégrée :La technologie VelocityTrack™ vous offre une visibilité instantanée vous permettant de déterminer si les cibles s'approchent ou s'éloignent de vous.

RÉF. **0066353** B&G **3093 €**

RÉF. **0066352** Simrad **3093 €**

SIMRAD

ANTENNE GPS SIMRAD GS25

Antenne GPS 10Hz avec connexion micro C pour connecter à votre écran multifonctions NSS.

RÉF. **0112891** **319 €**



ANTENNE GPS B&G ZG100

Antenne GPS 10Hz avec connexion micro C pour connecter à votre écran multifonctions Zeus.

RÉF. **0108147** **319 €**





B&G

SONDE FORWARDSCAN

Sonde traversante Simrad ForwardScan avec kit de montage. Ce sonar prospectif fournit une image claire en deux dimensions du fond à l'avant de votre bateau, vous permettant de naviguer dans les eaux peu profondes ou mal cartographiées avec confiance. Imagerie 2D prospective de sonar, balayage couleur du fond pour une vue du fond simplifiée, la vue de la ligne de cap combine les données de profondeur ForwardScan à la ligne de cap sur les cartes. Alarme faible profondeur. Capteur de température incorporé. compatible avec NSS EVO3S, GO, Zeus3 S et Vulcan, en branchement direct sur l'entrée de sonde StructureScan. Nécessite le module SonarHub pour profiter des fonctions StructureScan également, ou sur les appareils non équipés du Structurescan d'origine. Livrée avec le kit d'installation.

RÉF. **0103101** **891 €**



NAVICO STRUCTURESCAN® 3D

StructureScan® 3D permet aux pêcheurs de visualiser les poissons, la structure et le contour du fond grâce à une vue en trois dimensions exceptionnelle. StructureScan® 3D sonde les terrains immergés et les zones à forte concentration de poissons pour créer une vue haute résolution à 180 degrés et en trois dimensions sous votre bateau. Ce système d'imagerie unique en son genre aide les pêcheurs à mieux comprendre quelle est la structure du fond et où se trouvent les poissons par rapport à leur bateau. StructureScan 3D est exclusivement compatible
avec les écrans LOWRANCE de la série HDS LIVE et NSS EVO3S

- **Des images sonar faciles à comprendre.**
- **Repérage plus rapide des zones de pêche d'exception.**
- **Identification cible SelectScan. SelectScan™**
- **Clarté d'image SideScan inégalée.**
- **Balayage 3D grand angle et haute définition (HD).**
- **Balayage de référence Leading Edge™.**

RÉF. **0042594** sonde TA **1239 €**





Supports radôme et capteur vent



PLATINE SUPÉRIEUR STARLINK

Platine supérieur Starlink pour les supports modulaires Seaview de type M

RÉF. **0109889** **218 €**



Platine supérieur Starlink pour les supports modulaires Seaview de type M 1

RÉF **0109890** **223 €**



Adaptateur Starlink en inox 316L

RÉF **0225287** **350 €**



SUPPORT VOILIER SEAVIEW

Support de radôme pour mât de voilier, livré avec rivet alu et kit sécurité.

SM-18-R POUR GARMIN, RAYMARINE, NAVICO BROADBAND

RÉF. **0109892** **373 €**

SM-18-U POUR FURUNO, KODEN, NAVICO (ANCIENNE GÉNÉRATION)

RÉF. **0109893** **510 €**



SUPPORT VEDETTE MODULAIR SEAVIEW

Ce support modulaire permet d'adapter tout type d'antenne (radar ou SatTV) à différentes tailles de pied, en ajoutant différentes options. Il se compose d'une platine, d'un pied et d'options.

RÉF **0109889** Platine ADA-R1 tout radôme **218 €**

RÉF **0109890** Platine ADA-R2 tout radôme 24" **223 €**

RÉF **0109891** Platine ADA-S Satdôme Intelian **296 €**

RÉF **0109885** Support 5" droit **323 €**

RÉF **0109886** Support 5" inclinaison arrière **375 €**

RÉF **0109884** Support 5" inclinaison avant **322 €**

SUPPORT BATEAUX À MOTEURS

Power tower en matériaux composite.

RÉF. **0109413** PT 2004 - H. 158 mm **649,90 €**



SUPPORT VOILIERS

Support pour mât de voilier, livré avec 12 rivets alu et kit sécurité.

RÉF. **0109420** SC18 **398,90 €**

RÉF. **0109867** SC20 **478,90 €**



Actisense



BOÎTIER D'INTERFACE NMEA

Cette interface permet de mettre en relation plusieurs appareils répondant à la norme NMEA 0183, elle bénéficie d'une isolation galvanique, d'une protection contre les courts-circuits et les inversions de polarité en entrée.

1 RÉF. **0044556**BS **419,90 €**

BOÎTIER D'INTERFAÇAGE NMEA MULTIPLEXEUR 5 ENTRÉES

Le NDC-5 est plus qu'un simple combineur / multiplexeur NMEA 0183; il fournit à un installateur une plate-forme hautement flexible qui peut être utilisée pour résoudre des problème d'interconnectivité NMEA 0183 . Le routage puissant permet à l'une des entrées d'être acheminée vers n'importe quelle sortie, combinant des données si nécessaire. Les fonctionnalités avancées permettent la conversion du débit de données, la commutation automatique, le routage et le blocage avancés basés sur des phrases.

2 RÉF. **0213693**BS **599,90 €**

PASSERELLE WIFI NMEA 2000

Le W2K-1 est une passerelle NMEA 2000 vers Wi-Fi robuste et fiable avec enregistreur de données intégré. Il transfère les données d'une dorsale NMEA 2000 vers n'importe quel appareil (par exemple ordinateur portable, tablette ou smartphone) qui y est connecté via Wi-Fi et peut en outre convertir ces données en NMEA 0183 en utilisant le moteur de conversion renommé d'Actisense..

3 RÉF. **0044558**BS **299,90 €**



LCJ CAPTEUR CV7

CV7 est le capteur de vent à ultrason modernisé issu de la série CV3F mondialement diffusée. Il est plus léger, compact, de consommation réduite, et d'une plus grande sensibilité. Le CV7 existe sous différentes versions, NMEA0183, SeaTalk, B&G, etc, pour s'adapter à votre afficheur ! Sensibilité : 0,25 nds, résolution 0,1 nds, sensibilité +/- 1°, résolution 1°. Alimentation 10-14 V, consommation 12 mA. Poids 100 g (200 g avec son bras).

RÉF. **0107485** Compatible NMEA0183 **684,90 €**

RÉF. **0107586** Interface NMEA2000 windy-plug **249,90 €**



LCJ CAPTEUR CV3F

Grâce aux ultrasons, et à une technologie largement éprouvée, ce capteur communiquera à votre afficheur compatible toutes les informations de vents. Plus robuste face aux éléments, car sans pièce mobile : il ne s'use pas et n'est pas sensible à l'effet gyroscopique !
Sensibilité : 0,5 nds, résolution 0,1 nds,
sensibilité +/- 1.5°, résolution 1°.
Alimentation 10-14 V,
Consommation 12 mA. Poids 275 g.

RÉF. **0107484** Compatible NMEA0183 **684,90 €**



LCJ CAPTEUR DE VENT SANS FIL ET SOLAIRE CV7SF2

Ce modèle est alimenté par sa propre cellule photovoltaïque et le récepteur peut être alimenté par le port du PC sur lequel il est connecté pour transmettre les données de vent au logiciel qui les exploite. C'est le modèle parfait pour les bateaux de croisière, les clubs de voile, les stations météo, les clubs sportifs, les terrains de golf, les capitaineries, etc. Photovoltaique (capteur) | 5 à 15V DC (récepteur).

RÉF. **0068363** Compatible NMEA0183 **879,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Instruments de navigation

FURUNO

INDICATEUR FURUNO FI70



L' écran NMEA 2000 Fi-70 présente un nouveau design dans la série des FURUNO TZT et NavPilot 711C et un écran couleur de 4.1'' d'une luminosité de 700cd/m². Il permet l'enregistrement de 7 pages configurables par l'utilisateur afin d'afficher les informations attendues depuis le réseau NMEA2000. Mode jour et nuit pour une lecture confortable par faible luminosité.
Dim. (h x l x p) 115 x 115 x 18 mm.

RÉF. **0107615** **599,90 €**



CAPTEUR VENT FURUNO FI5001

RÉF. **0107517** Capteur seul **339,90 €**

AIRMAR - FURUNO IDST810



Capteur tri-fonctions vitesse, profondeur et température avec connexion Micro-C, compatible avec tous les systèmes NMEA2000, et SeaTalkNG ou SimNet avec un adaptateur optionnel. Capteur de mouvements et module bluetooth.

RÉF. **0107519** **449,90 €**



FURUNO RD33

Le FURUNO RD-33 est un répétiteur de données de navigation NMEA0183 et 2000 qui permet à l'utilisateur de choisir le moyen idéal pour afficher les données d'équipements comme le GPS, traceur, sondeur, instruments et autres capteurs, et y compris les informations moteurs ! Il permet la conversion des données NMEA0183 pour les intégrer dans un bus 2000. Son grand écran de 4.3'' offre une lisibilité maximale sous toutes les conditions ambiantes de nuit comme en plein soleil (niveau de luminosité de l'écran LCD : 700cd/m²), une lisibilité des données améliorée grâce aux caractères grand format et à la haute résolution de l'affichage. Alimentation 12/24V.
Dim. encastré 145 x 125 x 70 mm

RÉF. **0107087** **634,90 €**

FURUNO



PACK SONDEUR VENT LOCH SPEEDO

Le pack comprend :
• Un indicateur multifonction couleur 4,1" NMEA2000 avec 6m de câble
• Une girouette anémomètre + 30m de câble + boîte de jonction pied de mât
• Une boite de jonction IF-NMEAFI - Convertisseur, Analogique-NMEA2000
• Une boite de jonction FI5002 NMEA2000
• Un capteur NMEA2000 3 fonctions : profondeur, vitesse & température avec 6m de câble
• Câblage complet

RÉF. **0107616** **1899,90 €**





PACK FI70 PK2

Le pack comprend :
• Un indicateur FI70 - REF 0107615
• Un capteur LCJ CV7 - REF 0107485
• Une interface NMEA2000 - REF 0107586
• Un capteur DST810 - REF 0107519
• Câblage complet

RÉF. **0162560** **1999,90 €**



FURUNO RD33 PACK TRI-DATA

Face aux traditionnelles centrales de navigation avec girouettes anémomètres mécaniques, Furuno présente une solution fiable et résistante dans le temps et dans toutes les conditions: le pack RD33 couleur loch/sondeur et girouette anémomètre ultrason. Composé d'un afficheur NMEA2000/NMEA0183 FURUNO RD33, d'un capteur vent à ultrasons sans partie mobile, et d'une sonde Airmar tri-fonction vitesse, température et profondeur.

RÉF. **0107608** **1999,90 €**





PACK CLIPPER AFFICHEUR + GIROUETTE ANÉMOMÈTRE

Avec ce pack Nasa Clipper V2, prêt-à-naviguer, affichez la direction et la vitesse du vent avec des chiffres de 32 mm pour une parfaite lisibilité.La girouette anémomètre NASA Clipper V2 fournit, avec une précision redoutable, les indications de vent apparent : direction du vent sur 360°, vitesse (nœuds ou mph) et tendance de vitesse. Son afficheur analogique ultra-lumineux de 110 x 110 mm permet une lecture claire et une personnalisation du style d'aiguille.Doté du protocole NMEA 0183, le Clipper peut être raccordé à tout autre équipement compatible.
L'indicateur Nasa Marine est relié directement à votre girouette afin de vous donner les informations en temps réel sur la vitesse et la direction du vent. Son afficheur analogique ultra-lumineux de 110 x 110 mm permet une lecture claire et une personnalisation du style d'aiguille.Cette girouette anémomètre donne les indications relatives au vent apparent : la direction du vent sur 360°, la vitesse (nœuds, miles ou mph) et la tendance de vitesse (accélération / décélération). Doté du protocole NMEA 0183, la girouette peut être couplée à votre logiciel de navigation.Livré avec un câble de 20 mètres allégé et plus fin que la précédente génération. Encore + simple à installer dans votre mât.

RÉF. **0223261**BS **368,90 €**



PACK CLIPPER LOCK SPEEDO SONDEUR

L'afficheur CLIPPER DUET dispose d'un sondeur et d'un loch dans le même appareil. Il affiche la vitesse et la profondeur grâce aux capteurs traversants.L'écran de l'afficheur offre une lisibilité exceptionnelle grâce à un écran rétro-éclairé à 7 niveaux d'éclairage et des chiffres de 32 mm. Son boitier de 110 x 110 mm est étanche en façade pour un montage en extérieur. Profondeur du montage : 40 mm. Il affiche la vitesse du vent en nœuds, mph ou km/h et la distance en miles, miles nautiques et km. la sonde traversante a été spécialement conçue pour les sondeurs CLIPPER de NASA MARINE. Avec sa fréquence de 150 KHz, elle aide à connaître la profondeur des fonds marins jusqu'à 100m. Livré avec 6,5 m de câble et connecteur.

RÉF. **0223260**BS **298,90 €**





LE COMPAS FLUXGATE S400

Le Compas S400 est un capteur de la gamme Advansea utilisé pour mesurer le champ magnétique terrestre.
Délivre une indication CAP magnétique (trame HDG) via une connexion NMEA0183.

RÉF. **0066358** **494 €**

INTERFACE UNIVERSELLE WIFI S400

Centralise les données NMEA0183 de plusieurs sources différentes en un unique flux de données. Les informations sont ensuite retransmises en WiFi et accessibles depuis un périphérique sans fil : ordinateur, tablette ou smartphone. Une fois les instruments reliés aux sorties NMEA0183, l'interface se configure automatiquement.

RÉF. **0066359** **412 €**



advanSea

SONDEUR S400

Profondeur jusqu'à 199 m. Indication de la tendance. Alarmes profondeur mini/maxi. Chiffres de 45 mm. Connexion NMEA 0183 et Bus advanSea.

RÉF. **0107206** Avec capteur **504 €**



LOCH-SPEEDO S400

Affichage des fonctions vitesse jusqu'à 60 nœuds, distance, chrono, compte à rebours. Chiffres de 45 mm. Température de l'eau. Connexion NMEA 0183 et Bus advanSea.

RÉF. **0107216** Avec capteur **514 €**





MULTI S400

Toutes les fonctions du LOCH-SPEEDO S400 + sondeur DEPHT S400. Chiffres de 32 et 22 mm. Connexion NMEA 0183 et Bus advanSea.

RÉF. **0107214** Avec capteurs **680 €**









GIROUETTE ANÉMOMÈTRE S400

Girouette à affichage numérique. Vitesse de 0 à 199 nœuds, direction du vent, indication de tendance, angle et vitesse du vent réel et apparent, alarme vent fort. Résolution 1° en direction. Affichage des caractères 32 mm info principale, 22 mm info secondaire. Connexion NMEA 0183 et Bus advanSea.

RÉF. **0107212** Avec girouette tête de mât **796 €**

RÉPÉTITEUR S400

Répétition de toutes les données des appareils S400 par le bus advanSea AS-1 et de tous les appareils possédant une sortie NMEA0183.Direction et vitesse du vent apparent -Profondeur (avec et sans offset) Vitesse surface et vitese fond (avec et sans offset). Température de l'eau Loch journalier et totalisateur -Information cap (compas)

RÉF. **0066357** **425 €**



GIROUETTE ANÉMOMÈTRE ANALOGIQUE S400

Girouette affichage analogique avec les mêmes fonctions que la girouette WIND S400.

RÉF. **0107210** Avec girouette tête de mât **845 €**

RAYMARINE I40

Instruments multi-fonctions, conçus pour les petits bateaux à moteurs, les voiliers et les pneumatiques. Puissants tout en restant très simples à utiliser, grâce aux claviers à trois touches de commande, les instruments RAYMARINE i40 affichent les données en chiffres maxi format (28mm de haut) sur un écran LCD rétroéclairé d'une incroyable netteté pour une lisibilité exceptionnelle quelles que soient les conditions d'éclairage. Ces instruments compatibles SeaTalk sont totalement interfaçables aux pilotes automatiques et instruments de navigation Raymarine. Alimentation 10 – 16 V, dim. (l. x h. x p.) 128 x 72 x 65 mm.





RAYMARINE I40 SPEED

Affichage de la vitesse actuelle, maximale et moyenne du bateau. Affichage du loch totalisateur, journalier et de la température de l'eau en surface. Consommation 25 mA.

RÉF. **0107043** Avec sonde vitesse — **329,90 €**





RAYMARINE I40 BIDATA

Vitesse, profondeur, loch totaliseur et température. Affichage de 2 données en simultané. Livré avec un capteur vitesse traversant et un capteur profondeur traversant. Consommation 35 mA.

RÉF. **0107031** Avec sondes vitesse, profondeur — **438,90 €**



PACK I70S AVEC CAPTEURS

Le pack instrument i70s est un système complet prof./vitesse/vent dans une seule boite incluant tous les éléments nécessaire à son fonctionnement avec le nouvel afficheur i70s.

RÉF. **0107609** — **1619,90 €**





RAYMARINE I50 & I60

Sur le tableau de bord ou dans le cockpit, votre système i50 & i60 vous tient informé en temps réel. Rétro-éclairés, les écrans LCD affichent les données en caractères gras grands formats et les écrans analogiques permettent une interprétation immédiate des informations.
Equipé de 2x connexions SeaTalkNG. Alimentation 10 – 16 V, dim. (l. x h. x p.) 110 x 115 x 69 mm. Encastrement identique à l'ancienne série ST60.

RÉF. **0107054** Centrale complète (i50 DEPH + i50 SPEED + i60 WIND + capteurs) — **2196 €**
RÉF. **0107042** i50 Speed avec capteur — **598,90 €**
RÉF. **0107022** i50 DEPH avec capteur — **612 €**
RÉF. **0107052** i50 TRIDATA avec capteurs — **799,90 €**
RÉF. **0107033** i60 WIND avec capteur vent — **1038,90 €**

AFFICHEUR I70S

Le i70s est facile à personnaliser avec un affichage numérique, analogique et graphique de la profondeur, de la vitesse, du vent, etc.

RÉF. **0107543** — **648,90 €**



RAYMARINE T103 BIDATA

Pack composé d'un afficheur double sans fil, d'un capteur tri-fonctions et d'un boîtier de transmission sans fil (12 V).

RÉF. **0107112** — **1022 €**



RAYMARINE T101 WIND

Pack composé d'un afficheur vent sans fil et d'un capteur vent tête de mat, sans fil.

RÉF. **0107090** — **1176 €**



CENTRALE COMPLÈTE T108

Pack composé de 2 afficheurs, un double et un vent, d'un boitier de transmission sans fil, d'un capteur vent et d'un capteur tri-fonctions.

RÉF. **0107471** — **2130 €**



GARMIN GNX 20/21

Instruments à faible consommation d'énergie. Conçus pour la voile et le motonautisme, ces instruments de navigation permettent d'afficher plus de 50 paramètres de navigation différents tels que la vitesse, la profondeur, les données de vent et bien plus encore. Leur écran 4'' anti-buée assure un très grand confort de lecture, de jour comme de nuit grâce à un affichage à très fort contraste et à des caractères larges de 36 mm, résolution 320 x 240 pixels. Le GNX 21 offre quant à lui un affichage inversé (blanc sur fond noir) particulièrement adapté pour l'obscurité. Chaque modèle dispose en outre de 7 modes d'affichage couleur différents : blanc/noir, rouge, orange, jaune, vert, bleu ou violet.
Dim. (l x h x p) : 110 x 115 x 30mm. Alimentation 9-16 VDC. Consommation 0.35W.

RÉF. **0107612** GNX 20 (noir sur fond blanc) **398,90 €**

RÉF. **0107613** GNX 21 (blanc sur fond noir) **458,90 €**



GARMIN GNX WIND

Aux caractéristiques similaires à la série GNX, cet afficheur monochrome est compatible NMEA 2000 et affiche la vitesse et la direction du vent réel et du vent apparent. Il intègre également un mode « loupe » de près pour optimiser l'affichage des données en fonction de votre allure.

RÉF. **0042344** **568 €**



GARMIN GMI™ 20

Afficheur multifonctions avec écran couleur 4". Le GMI 20 dispose d'un écran couleur de 4'' et permet d'afficher la profondeur, la vitesse, les données de vent, les informations moteur ainsi que plus de 100 paramètres de navigation différents et personnalisables en fonction des préférences du navigateur. Le GMI 20 reprend les fonctionnalités de son prédécesseur et offre des fonctionnalités supplémentaires : nouveau format, affichage à caractères larges, plus lumineux... Son interface utilisateur entièrement repensée offre une prise en main encore plus rapide et une utilisation toujours plus intuitive.
Dim. (l x h x p) : 110 x 115 x 30mm. Alimentation 9-16 VDC. Consommation 2.5W.

RÉF. **0107591** **569,90 €**





GARMIN GNX 120/130

Les GNX 120 et GNX 130 sont des instruments haut de gamme pour la voile, qui ont été conçus pour répondre aux attentes des skippers les plus exigeants en terme de qualité, de précision et d'intégration. Leurs écrans de respectivement 7'' et 10'' disposent d'un fort contraste et d'un affichage en caractères larges pour une lisibilité parfaite de jour comme de nuit et disposent d'une consommation réduite. Entièrement personnalisables, ces appareils permettent d'afficher jusqu'à 50 paramètres de navigation issus de votre bus NMEA2000 telles que les données de vents, de profondeur ou relatifves au bateau et proposent 5 modes d'affichage pour afficher jusqu'à 3 paramètres de navigation avec une zone dédiée à l'affichage sous forme de graphique ou d'historique.

GARMIN GNX 120

Ecran 7''. Dim. (l x h x p) : 181 x 115 x 17 mm. Poids : 380 g.

RÉF. **0107128** **899,90 €**

GARMIN GNX 130

Ecran 10''. Dim. (l x h x p) : 249 x 153 x 19 mm. Poids : 820 g.

RÉF. **0107129** **1498,90 €**



TÉLÉCOMMANDE GNX 120/130

Contrôlez votre GNX 120 ou GNX 130 à distance avec cette télécommande filaire qui peut être installée à proximité de la barre. Elle dispose de 4 boutons permettant de modifier les données affichées à l'écran. Enfin, elle permet de régler le rétroéclairage de tous les écrans connectés avec une seule touche.

RÉF. **0107130** **179,90 €**



SAILMON MAX

Le GPS SAILMON MAX est l'instrument de navigation le plus évolué dans sa catégorie.
Il deviendra le référent lors de vos départs de course ou en navigation loisir sur dériveur ou quillard de sport, pour augmenter votre vitesse de navigation et vous donner vos informations utiles en temps réel.
Ces données sont enregistrées en continu pour vous permettre de rejouer la course, d'analyser et de comparer vos performances.
(Position, vitesse, cap, angle de gite, Tangage, Compte à rebours/ Chrono, Distance de la ligne au moment du départ, VMG)

•Design compact: H. 93 x l. 118,5 x p. 22 mm.
•Léger : 275 g.
•Robuste & 100% étanche.
•Chargeur à induction fourni.
•Autonomie 24h avec batterie lithium-ion.
•Ecran antireflets - 4,4'' - 320 X 240 pixels.
•Affichage grand format paramétrable.
•GNSS 25 Hz intégré (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou) désactivable.
•Centrale à inertie.
•Wifi & Bluetooth.
•Mémoire interne (jusqu'à 6 jours de navigation).

RÉF. **0222013** Afficheur **978 €**

RÉF. **0222014** Capteur vent Calypso **637 €**

RÉF. **0222015** Support de mât pour Capteur **41 €**





PACK INSTRUMENTS GARMIN

La girouette anémomètre filaire gWind, offre une conception à double dérive pour plus de précision de dans la définition de l'angle de vent et d'une hélice 3 pales pour un calcul de la vitesse du vent plus précis. Cette girouette offre une précision extrême et des informations fiable, par vent fort ou faible. La girouette se connecte à la passerelle de communication GND 10 qui envoie les informations du vent au reste des instruments connectés au réseau NMEA 2000.

RÉF. **0107603** PACK 1 : Girouette- Afficheur GMITM20 -passerelle GND10-sonde dst810 **1399,90 €**

RÉF. **0107617** PACK 1 + Afficheur GNXTM20 **1568,90 €**



⊕ *GIROUETTE ANEMOMETRE GARMIN GWIND™* GARMIN

Leur conception à double empennage et à hélice 3 pales garantit précision et fiabilité des informations de vent. La gWind Wireless sans fils offre ainsi une plus grande simplicité d'installation. Conçue pour la régate, la gWind Race est dotée d'un pied carbone permettant de sur-élever la girouette d'un mètre afin d'éviter les turbulences en tête de mât.

1 RÉF. **0107605** gWind **598,90 €**

2 RÉF. **0107606** gWind sans fil Wireless 2 **699,90 €**

3 RÉF. **0107607** gWind Race **1289,90 €**

⊕ *SONDE TRI-FONCTION GARMIN DST810*

– Vitesse surface rafraîchie 5 fois par seconde (5Hz) pour des indications plus fluides et plus précises.
–Capteur d'attitude intégré pour des informations sur l'angle de gite / assiette.
– Etalonnage de la sonde sans fil grâce à l'application mobile CAST™ d'Airmar.

RÉF. **0103995** **474,90 €**



KIT DE CONNEXION NMEA2000

Kits de connexion permettant la liaison entre les différents capteurs avec un débit élevé.
La connectique « Plug and Play » permet de connecter les appareils entre eux sans installation particulière.

kit de démarrage Basic :

• 1 câble d'alimentation avec fusible 3A
• 1 terminator femelle
• 1 terminator mâle
• 2 connecteurs T-Backbone
• 1 câble de 2 m de descente / câble blackbone
• 1 câble de 6 m de descente / câble blackbone

RÉF. **0161002**BS kit Basic **166 €**

⊕ *CÂBLE NMEA200 50CM*
RÉF. **0161005**BS **22,90 €**

⊕ *CÂBLE NMEA200 2M*
RÉF. **0161006**BS **32,90 €**

⊕ *CÂBLE NMEA200 6M*
RÉF. **0161007**BS **51,90 €**

⊕ *CONNECTEUR EN T*
RÉF. **0161004**BS **22,90 €**

⊕ *TERMINAISON NMEA 2000 MALE*
RÉF. **0112957** **10 €**

⊕ *TERMINAISON NMEA 2000 FEMELLE*
RÉF **0112958** **10 €**



B&G

INSTRUMENTS DE BORD B&G TRITON2

L'écran couleur Triton2 offre aux marins une représentation visuelle claire des données des instruments clés notamment la vitesse, la profondeur, le vent, la position, les cibles AIS, des données GPS et plus encore. Il est dédié aux voiliers. Le système de navigation Triton2 c'est un grand afficheur de 4.1'' facile à installer et à intégrer à votre bus NMEA2000, branchez et ça fonctionne

B&G TRITON2

RÉF. **0107552** Écran seul **595 €**

PACK B&G TRITON LOCH-SPEEDO

Livré avec capteur tri-fonctions, vitesse, profondeur, température,
traversant 51 mm.

RÉF. **0107553** **1163 €**







B&G

GIROUETTE ANÉMOMÈTRE WS310

Un capteur de vent filaire haute précision, conçu pour les plaisanciers et les amateurs de courses. Le capteur de vent B&G WS310 offre une précision des données hautes performances, avec une aérodynamique améliorée adaptée à tous les bateaux. Le pack comprend un câble de 20 m et l'interface WS310.

1 RÉF. **0066355** **635 €**

GIROUETTE ANÉMOMÈTRE WS320 SANS FIL

Sans fil sans aucun compromis : Facile à installer et léger, idéal pour les petits bateaux : convivialité du sans-fil sans réduction des performances. WS320 offre la même précision (angle et vitesse du vent) que la version filaire, et met à jour les données de vent à la fréquence exceptionnelle de 5 fois par seconde

RÉF. **0066356** **746 €**

PACK PILOTE NAC-2 FAIBLES COURANTS

Le pack Pilote NAC-2 est composé d'un calculateur NAC-2, d'un compas 9 axes, d'un capteur d'angle de barre.

1 RÉF. **0105419** **1879 €**

PACK PILOTE NAC-3 COURANTS FORTS

Le Pack pilote NAC-3 est composé d'un calculateur NAC-3, d'un compas 9 axes.

2 RÉF. **0105655** **2699 €**

PACK PILOTE AP44 VRF FAIBLES COURANTS

Le pack AP44 VRF medium capacity est composé d'un calculateur NAC-2, d'un compas 9 axes et d'un capteur d'angle de barre et d'une pompe hydraulique PUMP-1-MK2.

3 RÉF. **0105654** **2499 €**

PACK PILOTE AP44 VRF COURANTS FORTS

Le Pack AP44 VRF High capacity composé d'un calculateur NAC-3, d'un compas 9 axes, d'un pupitre de commande et une pompe hydraulique PUMP-2-MK2.

RÉF. **0105420** **3499 €**

SIMRAD IS42 & OP12

RÉF. **0107576** Afficheur SIMRAD IS42 **579 €**

RÉF. **0105613** Télécommande Filaire SIMRAD OP12 **394 €**

B&G TRITON2

RÉF. **0107552** Afficheur Triton2 **595 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Pilotes automatiques



SIMRAD

SIMRAD TP 10

Poussée 65 kg. Silencieux, il convient pour des bateaux de 3700 kg de déplacement au maximum (jusqu'à 10 m). Clavier à 5 touches éclairées la nuit. Fonction virement de bord. État de la mer automatique. Gain réglable. Correction de cap par palier de 1 ou 10°. Pas d'interface NMEA.

RÉF. **0105020** — **514 €**

SIMRAD TP 22

Poussée 70 kg. Convient pour des bateaux jusqu'à 5300 kg de déplacement (11 m maxi.). Interfaçage possible à un positionneur GPS muni d'une sortie NMEA183. Télécommande HR22 en option.

RÉF. **0105204** — **679 €**

SIMRAD TP 32

Poussée 85 kg. Convient pour des bateaux jusqu'à 6300 kg de déplacement (12 m maxi.). Interfaçage possible à un positionneur GPS muni d'une sortie NMEA183. Télécommande HR22 en option.

RÉF. **0105024** — **860 €**

RALLONGE DE VÉRIN

RÉF. **0105280**	30 mm	**28,50 €**
RÉF. **0105281**	60 mm	**28,50 €**
RÉF. **0105282**	90 mm	**28,50 €**
RÉF. **0105283**	120 mm	**39 €**
RÉF. **0105288**	150 mm	**39 €**
RÉF. **0105289**	300 mm	**45,50 €**

COUDE DE FIXATION

RÉF. **0105285**	30 mm	**45 €**
RÉF. **0105286**	60 mm	**45 €**
RÉF. **0105287**	90 mm	**45,50 €**
RÉF. **0105293**	120 mm	**45,50 €**

PIÉDESTAL

RÉF. **0105290**	30 mm	**71 €**
RÉF. **0105291**	60 mm	**71 €**
RÉF. **0105292**	90 mm	**71 €**

CANTILEVER

RÉF. **0105299** — **96 €**

Raymarine



ST1000+

Étanche aux projections d'eau IPx5. Poussée 57 kg pour bateaux à déplacement max de 3000 kg. Unité autonome ou connectée à un GPS extérieur via l'entrée NMEA0183 ou le réseau SeaTalk. Fonction virement de bord automatique et fonction "AutoSeastate" qui maintient intelligemment le cap tout en économisant les dépenses d'énergie.

RÉF. **0105106** — **609,90 €**

ST2000+

Identique ST1000 mais avec poussée 77 kg pour bateaux à déplacement max de 4500 kg.

RÉF. **0105107** — **734,90 €**



Raymarine

TÉLÉCOMMANDE S100

Télécommande sans fil pour pilote automatique Raymarine. Compatible SeaTalk "plug and play", portée 10 m, écran à 2 lignes de texte 127 x 24 pixels. Indication de la force du signal. Livrée avec station de base, câble SeaTalk, deux supports de montage, dragonne, clip ceinture, 2 piles AAA.

RÉF. **0105502** — **548,90 €**



Raymarine

SMARTCONTROLLER

Identique S100 mais avec en plus, écran 127 x 64 pixels permettant d'afficher toutes les informations SeaTalk disponibles à bord du bateau, 8 pages entièrement paramétrables, 9 touches de contrôles, batterie Ni-MH rechargeable via réseau SeaTalk .

RÉF. **0105501** — **708,90 €**



RALLONGE DE VÉRIN

RÉF. **0105180**	25 mm	**44,90 €**
RÉF. **0105181**	51 mm	**44,90 €**
RÉF. **0105182**	76 mm	**44,90 €**
RÉF. **0105183**	102 mm	**48,90 €**



COUDE DE FIXATION

RÉF. **0105190**	25 mm	**69,60 €**
RÉF. **0105191**	51 mm	**69,60 €**
RÉF. **0105192**	76 mm	**69,60 €**



PIÉDESTAL

RÉF. **0105195**	38 mm	**99,90 €**
RÉF. **0105196**	51 mm	**99,90 €**
RÉF. **0105197**	64 mm	**99,90 €**



CANTILEVER

RÉF. **0105199** — **109,90 €**

GARMIN



PILOTE AUTOMATIQUE REACTOR™ 40 POUR SYSTÈMES HYDRAULIQUES

Le pack pilote automatique Reactor 40 est idéal pour toutes les embarcations motorisées à direction hydraulique (de moyennes puissances et pas compatible avec les directions VERADO). Cet appareil robuste permet aux utilisateurs de vedettes de disposer d'un système de pilote automatique facile à manier. Il est livré avec son système de référence de cap et d'attitude à semi-conducteurs (AHRS) 9 axes. Notre technologie brevetée Shadow Drive offre aux plaisanciers l'assurance de pouvoir garder le contrôle, même lorsque le pilote automatique est activé. Ce pilote est livre sans POMPE (compatible uniquement avec la pompe 1,2L ou 2L ci dessous)

RÉF. **0223434** **1949,90 €**



PACK REACTOR™ 40 POUR SYSTÈMES HYDRAULIQUES AVEC SMARTPUMP V2

Grâce au pilote automatique Reactor 40 avec SmartPump v2, vous n'avez plus besoin de vous interroger sur la taille de pompe idéale pour votre bateau. La pompe SmartPump v2 s'adapte à la plupart des bateaux à système de direction hydraulique. Vous pouvez ainsi naviguer en toute confiance avec un contrôle optimal, car vous savez que vous avez la pompe idéale pour votre bateau. Vous pouvez contrôler votre Reactor 40 à pVartir de l'écran du traceur. La synergie du système avec un traceur réseau Garmin compatible et les cartes Garmin Navionics + et Garmin Navionics Vision+ vous permet de bénéficier de fonctionnalités en option comme l'auto guidage2, qui calcule automatiquement la meilleure route à suivre. La technologie brevetée Shadow Drive™ vous permet de garder le contrôle même lorsque le pilote automatique est activé.

RÉF. **0223435** **4199,90 €**

PACK REACTOR™ 40 POUR SYSTÈMES DE DIRECTION MÉCANIQUE/ RÉTROCOMPATIBLE/À SOLÉNOÏDE

RÉF. **0223436** **1899,90 €**

GARMIN



POMPE HYDRAULIQUE

Conçu pour le pilote automatique GHP 10, la pompe hydraulique 1,2 L s'adapte au système de direction hydraulique de votre embarcation. Capteur d'angle de barre intégré.
Dimensions : 10,9 x 11,2 x 4,8 cm

RÉF. **0105021** 1,2 L **989,90 €**

RÉF. **0105591** 2 L **999,90 €**



VÉRIN LINÉAIRE GARMIN CLASSE A

Vérin linéaire électrique avec capteur d'angle de barre rotatif intégré pour voiliers jusqu'à 13t

1 RÉF. **0105593** **2189,90 €**

VÉRIN LINÉAIRE GARMIN CLASSE B

2 RÉF. **0227083** **1899,90 €**

ENSEMBLES LINÉAIRES HYDRAULIQUES LE COMBLE & SCHMITT NEWAVE



Vérin hydraulique simple tige avec by-pass électrique intégré, son faible encombrement permet son montage dans pratiquement tous les types de bateaux. Groupe réversible séparé laissant le choix de son implantation. Installation directe sur le secteur de barre. Ensemble livré monté et purgé avec 1200 mm de flexible. Tous les raccords sont en acier inoxydable. La version NeWave est équipé d'un système électromécanique qui divise la consommation par 100 par rapport à une électrovanne classique !

Modèle	Poussée	Course	Lg total à mi-course	Type de bateau	Conso max	Référence	Prix
32ST16	240 kg	200 mm	668 mm	< 10 m	15 A	**0105538**BS	**1999,90 €**
40ST16	475 kg	240 mm	732 mm	< 12 m	23 A	**0105539**BS	**2049,90 €**
50ST20	770 kg	300 mm	832 mm	< 18 m	29 A	**0105540**BS	**1999,90 €**

FABRIQUÉ EN FRANCE



PRISE ECOPILOT 12 V

La prise Ecopilot intervient au niveau de l'électrovanne qui représente une part importante de la consommation globale du pilote. Grâce à ce système, la consommation passe de 30 Ah par jour à 5 Ah.

RÉF. **0105541**BS **149,90 €**



KITS DE MAINTENANCE

Kits de maintenance pour grands voyageurs, composés d'une électrovanne, d'une chape à rotule et de la platine avec charbons.

RÉF. **0105542**BS Pour 32/40ST16 **253,90 €**

RÉF. **0105543**BS Pour 50ST20 **253,90 €**



PUPITRE DE COMMANDE RAYMARINE P70S ET P70RS

Les p70s et p70Rs bénéficient d'un affichage en couleurs vives et de l'interface utilisateur intuitive LightHouse de Raymarine. LightHouse classe toutes les options dans une arborescence de menu simple, de sorte qu'avec la procédure de paramétrage en 3 étapes Automagic d'Evolution, vous serez ainsi opérationnel en quelques minutes.

1 RÉF. **0105580** P70s **703,90 €**

2 RÉF. **0105581** P70RS **752,90 €**

TOP

PILOTE AUTOMATIQUE EV-100 TILLER



1949,90 €

Conçus pour la simplicité, les pilotes automatiques Evolution éliminent toutes les opérations compliquées d'étalonnage. Une fois Evolution installé, la mise en service ne demande rien de plus que de mettre en marche le pilote automatique. Et grâce au capteur central intelligent EV, le pilote automatique évolue et s'adapte aux caractéristiques de barre du navire sans aucun réglage utilisateur. Pilote de barre franche pour voilier jusqu'à 6T de déplacement en charge. Composé d'un pupitre de commande p70s, d'un capteur EV1 (9 axes 3D) et d'une unité de puissance à fixer sur la barre franche.

RÉF. **0105645**



EV-100 WHEEL

Au centre de chaque système Evolution le capteur central EV, un capteur 9 axes qui surveille les mouvements du navire dans les trois dimensions. Le capteur central EV est une innovation majeure qui combine capteurs transistorisés d'avant-garde et processeur de pilote automatique Evolution sous un boîtier unique. Installez le capteur central EV sur ou sous le pont, le robuste boîtier est totalement hermétique et conforme aux normes d'étanchéité et de submersion IPX6 et IPX7.
Pilote de barre à roue pour voilier jusqu'à 7.5T de déplacement en charge. Composé d'un pupitre de commande p70s, d'un capteur EV1 (9 axes 3D) et d'une unité de puissance à fixer sur la barre à roue.

RÉF. **0105646** **1949,90 €**



PACK PILOTE EVOLUTION EV-200 HYDRAULIQUE

Pack pilote complet prêt à naviguer, destiné aux vedettes à moteur avec direction hydraulique et composé du capteur EV1 (9 axes, 3D), du calculateur ACU-200 (sortie 15A pour unité de puissance), d'un pupitre de commande p70Rs (avec bouton rotatif), du câblage SeaTalkNG nécessaire et d'une pompe 1L type 1.

RÉF. **0105643** **3199,90 €**



PACK PILOTE EVOLUTION EV-200 LINÉAIRE ÉLECTRIQUE

Pack pilote Raymarine complet destiné aux voiliers et composé du capteur EV1 (9 axes, 3D), du calculateur ACU-200 (sortie 15A pour unité de puissance), d'un pupitre de commande p70s, du câblage SeaTalkNG nécessaire et d'un vérin linéaire électrique type 1.

RÉF. **0105644** **3749,99 €**

TZ NAVIGATOR



TZ Navigator est le logiciel de navigation dédié aux plaisanciers, à voile ou à moteur, offrant à ses utilisateurs toutes les fonctions indispensables pour organiser et gérer leurs sorties en mer. Du simple tracé de route à domicile jusqu'à la création d'un routage transatlantique, TZ Navigator vous offre un panel d'outils complet répondant à toutes vos exigences :
Positionnement GPS du bateau, affichage de prévisions météorologiques, base de données mondiale des marées, gestion des routes et waypoints, fonction AIS/ARPA.
TZ Navigator est le logiciel le plus confortable grâce à son moteur cartographique aux performances inégalées et à son interface facile d'utilisation.

NOUVEAUTÉS

Toutes les fonctionnalités révolutionnaires de TZ MAPS sont désormais disponibles sur TZ Navigator v5 ! TZ MAPS combine toutes les données pour une navigation dans des conditions optimales : Raster, Vecteur, informations terrestres, photos satellites haute résolution, bathymétrie haute résolution. Enfin, pour l'achat d'une zone TZ MAPS sur TZ Navigator v5, utilisez-la gratuitement sur l'appli iOS TZ iBoat !
Dynamic mooring : TZ MAPS classifie automatiquement les mouillages à proximité en fonction des prévisions météo et de la topologie. Tout se fait de manière automatique. Un code couleur (Rouge, Orange, Vert) vous informe de manière dynamique protection du mouillage au vent à venir



TIMEZERO

afin d'optimiser le confort de votre mouillage.
Les commentaires, photos et évaluations de nos utilisateurs sont enregistrés dans le but de créer une base de données communautaire qui vous permettra de découvrir des mouillages alliant beauté et confort.
BathyVision : Grâce aux différentes fonctions offertes par BATHYVISION, les fonds marins n'auront plus aucun secret pour vous ! TZ MAPS offre les meilleures données de fonds disponibles et vous permet de les afficher de manière dynamique et intuitive en couleur et/ou avec des lignes de contours. Il est possible de configurer la densité des lignes de contour et ombrages associés pour se focaliser très précisément sur des zones de pêche à fort potentiel.

POINTS FORTS

- Logiciel de navigation le plus performant et facile d'utilisation
- Moteur cartographique fluide et rapide, fusion de la cartographie avec les données 3D et les photos satellite HD
- Couverture cartographique mondiale disponible au format Raster C-MAP dans le catalogue de cartes mm3d MapMedia
- Fonction AIS/ARPA incluse
- Compatibilité avec Iridium GO!
- Synchronisation ou sauvegarde automatique des données sur l'ensemble des plateformes TIMEZERO
- Affichage météo en particules animées du modèle GFS (résolution de 0,25°), prévisions gratuites et illimitées
- Base de données mondiale des marées

RÉF. **0207025RG**	avec carte Wide	**579 €**
RÉF. **0207026RG**	avec carte Megawide	**829 €**

TZ PROFESSIONAL



TZ PROFESSIONAL est la dernière génération de logiciels PC destinés aux pêcheurs et aux navires de servitude. Elle intègre désormais TZ MAPS ainsi que les fonctionnalités les plus avancées du marché.

MODULE PBG
La nouvelle version du module PBG permet de créer des cartes de fond encore plus réalistes. Les affichages 2D et 3D peuvent désormais être associés à une échelle de couleur complètement paramétrable, ce qui permet de se focaliser instantanément sur les profondeurs recherchées. La nouvelle vue 3D rend la visualisation des données encore plus simple et intuitive.

NOUVELLE INTÉGRATION DES SONDEURS MULTIFAISCEAUX
Jusqu'à 500 000 icônes « Poisson » sont automatiquement enregistrées dans une base de données. Grâce à cette nouvelle base de données, les icônes « Poisson » peuvent être affichées sur la carte et dans le cube 3D. Les vues sondeur « Verrouillage fond » et « Zoom fond » sont également disponibles. Cet affichage vous aide à séparer les poissons situés près du fond. De plus, l'affichage zoomé du fond et des poissons qui s'y trouvent est très utile pour déterminer la densité du fond. Nouvelle compatibilité avec le sondeur Furuno DFF3-UHD.

FENÊTRE DE PROFIL
Tracez une ligne sur votre carte marine et visualisez en un clic le profil du fond le long du tracé de la règle ou de la trace enregistrée. Ce profil 2D vous permettre d'identifier les variations de profondeurs avec un précision inégalée (roches, épaves, etc.)

COMPATIBILITÉ AVEC LES CARTES S57/S63
Maintenir ses cartes à jour est un élément essentiel pour votre sécurité.



TIMEZERO

TZ Professional est désormais compatible avec le format officiel S57/S63. Elles respectent la norme d'affichage S52 développée par l'Organisation Maritime Internationale (IMO). L'iconographie S52 offre un affichage simplifié afin d'améliorer la lecture des cartes marines.

FONCTIONS AIS
La configuration d'un AIS peut parfois s'avérer complexe. Notre module AIS permet de paramétrer toutes les informations directement depuis TZ Professional (MMSI, Destination etc.). De plus, il est possible de saisir et d'envoyer des messages textes AIS depuis TZ Professional. Ce système vous permettra de communiquer de manière simple, gratuite et discrète avec tous les navires à portée, équipés en AIS. Profitez également du tout nouveau Mode de Pêche pour les cibles AIS et ARPA qui vous permet d'identifier rapidement les bateaux en train de pêcher en sélectionnant des plages de vitesse qui correspondent aux vitesses des bateaux en train de pêcher.

REALITÉ AUGMENTÉE
Vous pouvez superposer certaines données comme la route active et les distances traquées directement sur le flux vidéo de votre caméra. Identifiez tous les bateaux équipés d'un système AIS sur votre passage et anticipez tout risque de collision. Visualisez vos points de route et bouées instantanément sur votre image vidéo HD, même par temps de brouillard.

RÉF. **0042604**	**1698,90 €**

CARTES ET MODULES POUR TIMEZERO

RÉF. **0207029** Carte TIMEZERO Wide	**299,90 €**
RÉF. **0207030** Carte TIMEZERO MegaWide	**599,90 €**
RÉF. **0207031** Module courants	**179,90 €**
RÉF. **0207033** Module routage	**329,90 €**
RÉF. **0207036** Module sondeur	**549,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Cartographie


CARTOGRAPHIE NAVIONICS

NAVIONICS+

Les cartes Navionics+ fournissent des données utiles et complètes sur les mers et lacs par le biais des calques Carte Nautique, SonarChart et Community Edits. De plus, elles permettent de profiter de mises à jour illimitées et de fonctions avancées pendant 12 mois. Les cartes Navionics+ sont disponibles pour chaque région dans une version prête à l'emploi qui inclut les calques Carte Nautique et SonarChart ainsi que dans une version vierge à télécharger. Les clients doivent activer la carte dans les deux mois suivant l'achat pour démarrer l'abonnement de 12 mois et télécharger les Community Edits.

PLATINUM+

Tout le contenu sur les mers et lacs ainsi que les fonctions avancées de Navionics+ ont été améliorés par le calque Superposition Satellite avec SonarChart Shading, la Vue 3D et les Photos Panoramiques afin de vous permettre de cerner au mieux votre environnement. Conçues pour les plaisanciers les plus exigeants et les passionnés de pêche, ces options d'affichage supplémentaires sont compatibles avec un nombre croissant de traceurs.






NAVIONICS SONARCHART™

SONARCHART™ est la nouvelle carte pêche avec bathymétrie haute définition avec lignes de sondes tous les 50 cm pour des fonds sous-marins aux détails incomparables par rapport à toutes les précédentes cartographies, obtenue en intégrant les données des services hydrographiques avec les relevés Navionics et les enregistrements issus de la Communauté Navionics. SonarCharts ™ est actuellement disponible avec Freshest Data sur les GPS lecteurs de cartes (compatibles Platinum+).

Consultez www.navionics.com/fr/sonarchart

NAVIONICS FRESHEST DATA

Toutes les cartes Navionics bénéficient d'un abonnement de 12 mois au **services Freshest Data, jusqu'à 2000 modifications par jour !** Vous pouvez mettre votre carte à jour en ligne à tout moment. Tous les jours le monde maritime change, des bouées sont ajoutées ou supprimées, des bancs de sable se sont déplacés, de nouveaux obstacles immergées sont découverts. Avec Freshest Data vous disposerez de cartes actualisées en permanence.







TABLEAU COMPARATIF NAVIONICS+ / PLATINIUM+

	NAVIONICS+™	NAVIONICS PLATINIUM+™
Compatibilité avec les traceurs Garmin		
Compatibilité avec les traceurs d'autres marques	•	•
Cartes marines détaillées	Cartes nautiques	Cartes nautiques
Cartes de pêche	Cartes bathymétriques SonarChart™	Cartes bathymétriques SonarChart™
Couleurs et symboles des cartes	Couleurs Navionics	Couleurs Navionics
Cartes bathymétriques en temps réel	SonarChart™ Live (tous les 50 cm)	SonarChart™ Live (tous les 50 cm)
Contribution aux cartes de pêche	• (sur les traceurs compatibles)	• (sur les traceurs compatibles)
Autoguidage	Guidage Dock-to-Dock	Guidage Dock-to-Dock
Création de cartes par la communauté	Community Edits	Community Edits
Vues 3D		•
Imagerie satellite haute résolution		•
Photographie aérienne		•
Ombrage du Relief		•
Superposition satellite SonarChart™ Shading		•
Superposition des calques premium		Superposition d'un seul calque à la fois
Fonctionnalités OneChart™		
Synchronisation appareil mobile/traceurs	Via l'application Boating (sur les traceurs compatibles)	Via l'application Boating (sur les traceurs compatibles)
Logiciel de mise à jour à partir d'un PC	Navionics Chart Installer	Navionics Chart Installer



Zone Géographique	Zone Géographique	NAVIONICS+ REGULAR	Prix	PLATINIUM + REGULAR	Prix
		Référence		Référence	
GOLFE DE Gascogne et Manche	EU008R	**0222617**BS	**160 €**	**0222618**BS	**249,90 €**
Mediterranée Ouest	EU010R	**0222619**BS	**160 €**	**0222621**BS	**249,90 €**
Mediterranée Central	EU012R	**0222623**BS	**160 €**	**0222624**BS	**249,90 €**
Nord France, Benelux et Allemagne Ouest	EU076R	**0222625**BS	**160 €**	**0222626**BS	**249,90 €**
France eaux intérieures	EU080R	**0222627**BS	**160 €**	**0222628**BS	**249,90 €**
Afrique est, Madagascar et Réunion	AF001R	**0222629**BS	**160 €**	**0222630**BS	**249,90 €**

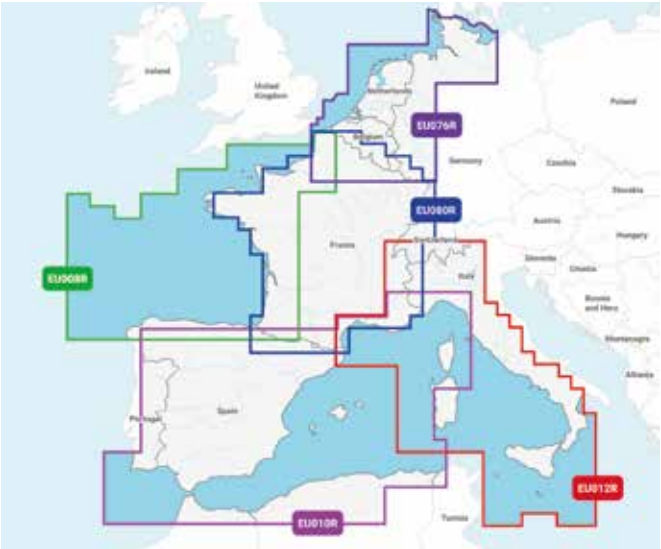

Zone Géographique	Zone Géographique	NAVIONICS + LARGE	Prix	PLATINIUM + LARGE	Prix
		Référence		Référence	
Mediterranee et Mer Noire	EU643L	**0222631**BS	**250 €**	**0222632**BS	**349,90 €**
Europe de l'Ouest et Central	EU646L	**0222633**BS	**250 €**	**0222635**BS	**349,90 €**
Mexique, Caraibes au Bresil	SA004L	**0222636**BS	**200 €**	**0222637**BS	**449,90 €**
Manche, Royaume-Unis, Irlande	EU628L	**0223108**BS	**249,90 €**		

Voir toute la gamme en flashant le code

Cartographie

GARMIN

BLUECHART G3

Particulièrement adaptée pour les GPS portables Garmin, la cartographie Bluechart g3 intègre toutes les aides à la navigation : balisage, secteur de feux, courbes de profondeurs, points de sonde, épaves, zones réglementées, mouillages autorisés... et bien d'autres.
Les cartes BlueChart g3 intègrent également des cartes de pêches détaillées avec des courbes bathymétriques représentées tous les 2m – un complément indispensable pour la pêche ! Formats de carte disponibles selon zones géographiques.



BLUECHART G3 VISION

Les cartes marines BlueChart g3 Vision reprennent en plus de ces informations, l'affichage des données cartographiques en vues 3D aériennes ou sous-marines, les photos aériennes des ports et l'imagerie satellites des terres émergées. Les cartes BlueChart g3 Vision existent au format Small, Regular ou Large sur carte microSD/SD préchargée.

CARTE REGULAR	BLUECHART® G3		Prix	BLUECHART® G3-VISION		Prix
Désignations	Référence			Référence		
Golfe de Gascogne	HXEU008R	**0111217**	**169,99 €**	VEU008R	**0111213**	**299,99 €**
France et Italie côte Méditerranéen	HXEU012R	**0111208**		VEU012R	**0111244**	
France - Eaux intérieures	HXEU061R	**0111304**		VEU061R	**0111305**	

GARMIN NAVIONICS+™/GARMIN NAVIONICS VISION+™

Naviguez vers votre paradis — avec la meilleure et la cartographie marine la plus récente Garmin Navionics+™ sur votre traceur de cartes Garmin compatible. Pour les eaux côtières ou les eaux intérieures, cette solution tout-en-un offre une cartographie intégrée riche en détails des caractéristiques côtières, des lacs, des rivières et plus encore. Elle est dotée d'une coloration des zones de profondeur, de la technologie avancée AutoGuidage+™[1] et d'un accès aux mises à jour quotidiennes via l'appli ActiveCaptain® pour bénéficier des données cartographiques les plus récentes à chaque sortie. Combinant les meilleures fonctionnalités des solutions de routage automatique Garmin et Navionics®, l'AutoGuidage+ vous suggère un chemin à suivre à travers les canaux, les entrées de marina et plus encore. Les multiples options d'ombrage facilitent la navigation en eaux peu profondes et permettent de sélectionner facilement les plages de profondeur pour les meilleurs spots de pêche. Notes :[1]AutoGuidage+ ne doit être utilisé qu'à des fins de planification et ne remplace en aucun cas le sens marin. Ce rapporter au tarif Garmin en cours pour la compatibilité des cartes

TABLEAU COMPARATIF GARMIN NAVIONICS+ / GARMIN NAVIONICS VISION+

	GARMIN NAVIONICS+™	GARMIN NAVIONICS VISION+™
Compatibilité avec les traceurs Garmin	•	•
Compatibilité avec les traceurs d'autres marques		
Cartes marines détaillées	Cartes de navigation	Cartes de navigation
Cartes de pêche	Cartes de pêche	Cartes de pêche
Couleurs et symboles des cartes	Nouvelle présentation cartographique	Nouvelle présentation carto-graphique
Cartes bathymétriques en temps réel	QuickDraw™ Contours (tous les 50 cm)	QuickDraw™ Contours (tous les 50 cm)
Autoguidage	AutoGuidage+	AutoGuidage+
Création de cartes par la communauté	Communauté Active-Captain®	Communauté ActiveCaptain®
Vues 3D		•
Imagerie satellite haute résolution		•
Photographie aérienne		•
Ombrage du Relief		•
Superposition des calques premium		Plusieurs superpositions de calques
Fonctionnalités OneChart™	•	•
Synchronisation appareil mobile/ traceurs	Via l'application Active-Captain®	Via l'application ActiveCaptain®
Logiciel de mise à jour à partir d'un PC	Garmin Express	Garmin Express
La Sédimentation des fonds marins	•	•


AUTOGUIDAGE




VUE AÉRIENNE



GARMIN

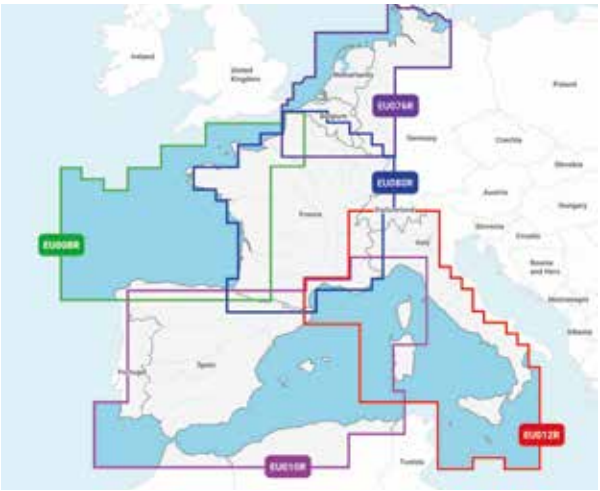

OMBRAGE DU RELIEF

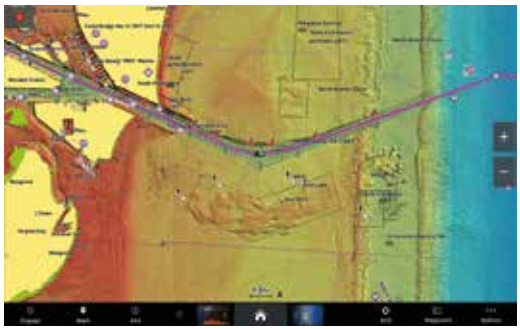

Découpage zone Garmin Navionics+	Zone	GARMIN NAVIONICS +		GARMIN NAVIONICS VISION+	
		Référence	Prix	Référence	Prix
GOLFE DE Gascogne et Manche	EU008R	**0222653**BS	**160 €**	**0222659**BS	**250 €**
Mediterranée Ouest	EU010R	**0222654**BS		**0222660**BS	
Mediterranée Central	EU012R	**0222655**BS		**0222661**BS	
Nord France, Benelux et Allemagne Ouest	EU076R	**0222657**BS		**0222663**BS	
France eaux intérieures	EU080R	**0222656**BS		**0222662**BS	
Afrique est, Madagascar et Réunion	AF001R	**0222658**BS		**0222664**BS	





Découpage zone Garmin Navionics Vision+	Zone	GARMIN NAVIONICS +		GARMIN NAVIONICS VISION+	
		Référence	Prix	Référence	Prix
Mediterranee et Mer Noire	EU643L	**0222666**BS	**250 €**	**0222671**BS	**350 €**
Europe de l'Ouest et Central	EU646L	**0222665**BS		**0222670**BS	
Mexique, Caraibes au Bresil	SA004L	**0222668**BS		**0222673**BS	
ANGLETTERE, IRELAND ET HOLLAND	EU628L	**0222667**BS		**0222672**BS	
AFFRIQUE ET MOYEN ORIENT	AF630L	**0222669**BS		**0222674**BS	

Voir toute la gamme en flashant le code

Cartographie

Les cartes REVEAL, DISCOVER et 4D MAX+ disposent entre autres des informations marées et courants, des données de ports, d'une bathymétrie pêche Haute Résolution, de l'easy-routing, d'images satellites* et de cartes papiers Raster*. Profitez de cartes hauts de gammes et très facile d'utilisation à un prix abordable.










	REVEAL large LOWRANCE B&G SIMRAD		4D MAX+ WIDE FURUNO Raymarine		Prix
France Entière	M-EW-Y065-MS	**0068562**	EW-D065	**0068571**	**228 €**
Sud de l'Europe	M-EM-Y076-MS	**0068563**	EM-D076	**0068572**	
Sud-est Méditerranée et Mer Noire	M-EM-Y111-MS	**0068564**	EM-D111	**0068573**	
GB, Irlande et Manche	M-EW-Y226-MS	**0068565**	EW-D226	**0068574**	
Nord-est de l'Europe	M-EW-Y227-MS	**0068566**	EW-D227	**0068575**	
Ouest de l'Europe	M-EW-Y228-MS	**0068567**	EW-D228	**0068576**	
Mer Baltique et Danemark	M-EN-Y299-MS	**0068568**	EN-D299	**0068577**	
Mer du Nord et Danemark	M-EN-Y300-MS	**0068569**	EN-D300	**0068578**	
Lacs Finlande	M-EN-Y326-MS	**0068570**	EN-D326	**0068579**	



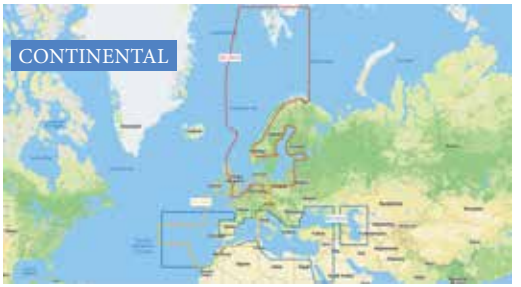

	DISCOVER Extra large LOWRANCE SIMRAD B&G		4D MAX+ CONTINENTAL FURUNO Raymarine		Prix
Europe du Sud	EM-Y045-MS	**0068580**	EM-D045	**0068584**	**213 €**
Europe du Nord	EN-Y050-MS	**0068581**	EN-D050	**0068585**	
Nordic	EN-Y055-MS	**0068582**	EN-D055	**0068586**	
Europe Centrale	EW-Y060-MS	**0068583**	EW-D060	**0068587**	

p.102
RÉF. **0229788**





p.90
RÉF. **0227088**

NAVIGATION

Compas de cloison **88-89**-Compas sur étrier et plat pont **90**-Compas sur étrier, Compas de relèvement, Clinomètre **91**-Compas de relèvement,Anémomètre,Montre **92**-Jumelles **93-94**-Pavillonnerie et hampes **95**-Cartes de navigation **96-97**-Librairie **98-102**

RONSTAN



p.93
RÉF. **0227138**

Caroline et Thomas
Bigship Canet




Voir toute la gamme en flashant le code

Compas de cloison

CONSEIL TECHNIQUE

COMPENSATION, DÉVIATION, ÉQUILIBRAGE !

Compensation : Nos compas sont livrés d'emblée avec compensation ou peuvent en être équipés en option. L'opération de compensation consiste à modifier l'emplacement des deux aimants proches du compas afin d'influer sur la composante horizontale de la rose, en modifiant la déviation Nord/Sud et Est/Ouest.
Déviation : La différence constatée entre le Nord du compas et le Nord magnétique s'appelle la déviation, elle peut être négative ou positive. Pour en diminuer la valeur il est conseillé de choisir pour votre compas un emplacement le plus éloigné possible d'objets provoquant des champs magnétiques. Vous devez ensuite prendre connaissance des valeurs de déviation du compas représentées sur une courbe de déviation affichée près du compas, obligatoire pour toute navigation au-delà de 2 miles d'un abri. Pour tracer une courbe de déviation, il s'agit de soustraire l'indication de cap donnée par un compas secondaire placé à un point du bateau non perturbé, de l'indication de cap donnée par le compas de route. Si la courbe de déviation affiche des valeurs comprises entre ± 7°, il suffit simplement d'en tenir compte dans le calcul du vrai cap, entre ±7° et ±20°. Le compas doit être compensé à l'aide d'un boîtier de compensation. Au-delà de ±20°, il est impératif de changer l'emplacement du compas.
L'équilibrage agit sur la composante verticale de la rose. Réalisé en usine uniquement, il permet d'adapter votre compas à votre zone de navigation.








PLASTIMO

FABRIQUÉ EN FRANCE

COMPAS PLASTIMO MINI-C

Conçu pour tous les types d'utilisation (dériveur, croisière, motonautisme…), le compas Mini-C est universel : quel que soit l'emplacement disponible sur votre bateau, le compas Mini-C trouvera sa place grâce à sa cellule équipée d'un cardan. Encastré, son montage est facile : à plat, sur une cloison inclinée ou non, un tableau de bord ou une console. Rose conique à double lecture (verticale et horizontale). Diamètre apparent de la rose 70mm. Equipage monté sur cardan permettant à la rose de rester horizontale quel que soit l'inclinaison du plan de montage. Deux alidades mobiles, éclairage en option.

RÉF. **0202060**BS blanc	**116 €**
RÉF. **0202127**BS noir	**113 €**





PLASTIMO

FABRIQUÉ EN FRANCE

COMPAS PLASTIMO OFFSHORE 75

Compas pour bateaux à moteur de 5 à 9 m. Stabilité exceptionnelle de la rose grâce au système exclusif «Vibration Absorber». Eclairage 12 V intégré. Pour montage sur cloison verticale/inclinée (de 20° à 90°). Diamètre apparent de la rose 70mm, graduée tous les 5°, rappel des caps tous les 30°. Compensation en option.

RÉF. **0202141**	**102,90 €**
⊕ BOITIER DE COMPENSATION	
RÉF. **0202103**BS	**13,40 €**

COMPAS PLASTIMO MINI-CONTEST

PLASTIMO

FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour voiliers jusqu'à 9 m. Rose rouge Ø 81 mm. Le Mini-Contest bénéficie de nouvelles lignes épurées et d'une rose conique pour une meilleure lecture. Il est équipé de 3 alidades à 45°, d'un rappel de gite tous les 10°, et d'un éclairage 12V. Montage encastré sur cloison verticale. Installation sur mât possible grâce à un kit optionnel. Livré avec capot de protection, gabarit de perçage et tiges filetées.



RÉF. **0202181**BS Noir, rose rouge	**151,90 €**
RÉF. **0202180**BS Blanc, rose rouge	**151,90 €**
RÉF. **0202103**BS Boitier de compensation	**17,60 €**
⊕ CAPOT DE RECHANGE	
RÉF. **0202184**BS noir	**11,90 €**
RÉF. **0202183**BS blanc	**15,10 €**



TOP

COMPAS PLASTIMO CONTEST 101

À PARTIR DE

184,90 €

Pour voiliers de 8 à 12 m. Ø de la rose 100 mm. Double lecture (côté cockpit ou cabine). Éclairage 12 V et gitomètre intégrés. Livré avec capot de protection et gabarit de perçage (compatible avec l'ancien Contest 100). Montage sur cloison verticale (ou inclinée jusqu'à 10°). Existe en version pour cloison inclinée (de 10 à 25°). Montage sur mât possible grâce au kit optionnel. Boîtier de compensation en option.












RÉF. **0202054**BS	Noir, rose rouge	**184,90 €**
RÉF. **0202061**BS	Noir, rose noire	**184,90 €**
RÉF. **0202120**BS	Blanc, rose rouge	**184,90 €**
RÉF. **0202128**BS	Blanc, rose blanche	**184,90 €**


⊕ Accessoires

RÉF. **0202033**	Kit montage mât	**188 €**
RÉF. **0202015**BS	Boitier de compensation	**17,60 €**
RÉF. **0202103**BS	Capot de rechange	**13,40 €**

- *SYSTÈME ANTIVOL GRÂCE AUX VIS À TÊTES NOYÉES*
- *DOUBLE LECTURE COTÉ COCKPIT ET COTÉ CABINE*
- *TOUTES PIÈCES TRAITÉES ANTI UV. DÔME RÉSISTANT AUX RAYURES*
- *3 ALIDADES POUR BARRER CONFORTABLEMENT MÊME ASSIS AU VENT*
- *ACCÈS FRONTAL AU BOITIER*














COMPAS PLASTIMO CONTEST 130

Pour voiliers à partir de 9 m. Ø de la rose 127 mm. D'un grossissement exceptionnel, il reste lisible à 5 m de distance. Double éclairage (V. et inf.) 12 V et gitomètre intégrés. Livré avec capot de protection et gabarit de perçage. Montage sur cloison verticale (ou inclinée jusqu'à 10°). Existe en version pour cloison inclinée (de 10 à 25°). Montage sur mât possible grâce au kit optionnel. Boitier de compensation intégré.

RÉF. **0202062**BS	Noir, rose noire	**244,90 €**
RÉF. **0202005**BS	Noir, rose rouge	**241,90 €**
RÉF. **0202058**BS	Blanc, rose rouge	**249,90 €**

⊕ CAPOT DE RECHANGE

RÉF. **0202104**BS		**9,90 €**

COMPAS PLASTIMO OFFSHORE 95

Pour bateaux à moteur de 6 à 12 m. Rose conique ou plate Ø 81 mm. Stabilité exceptionnelle de la rose grâce au système exclusif «Vibration Absorber». Modèle pour montage encastré sur plan horizontal ou modèle sur étrier (fixé sur une surface horizontale ou inclinée, le compas est alors amovible grâce à sa patte de fixation).

MODÈLE SUR ÉTRIER

RÉF. **0202172**	Noir, rose plate noire	**149 €**
RÉF. **0202178**BS	Noir, rose conique noire	**149,90 €**
RÉF. **0202177**	Blanc, rose plate noire	**149 €**
RÉF. **0202171**BS	Blanc, rose conique noire	**154,90 €**
RÉF. **0202170**	Blanc, rose conique blanche	**159 €**

⊕ *MODÈLE À ENCASTRER*

RÉF. **0202179**BS	Noir, rose plate noire	**119 €**
RÉF. **0202176**	Blanc, rose plate noire	**110 €**
RÉF. **0202173**	Noir, rose conique noire	**127 €**
RÉF. **0202175**BS	Blanc, rose conique noire	**137 €**
RÉF. **0202174**BS	Blanc, rose conique blanche	**133 €**

⊕ CAPOT DE PROTECTION

RÉF. **0202184**BS	Capot de rechange noir	**11,90 €**
RÉF. **0202183**BS	Capot de rechange blanc	**15,10 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Compas sur étrier et plat pont



Riviera

COMPAS RIVIERA ARIES 2

Compas amovible avec fixations
à baïonnette avec éclairage. Cadran anti reflets.
Ø apparent de la rose : 65 mm

RÉF. **0227090** BS **blanc base blanche** — **72,90 €**

⊕ *SUPPORT DE FIXATION*

RÉF. **0054961** BS — **7,50 €**

NEW

COMPAS SPORT SUR ÉTRIER

74,90 €



LALIZAS

Compas sur étrier, avec
compensateur et éclairage vert nuit.

RÉF. **0227088** BS Blanc

RÉF. **0227089** BS Noir



LALIZAS

COMPAS LED 12V SUR ÉTRIER

Boîtier pivotant avec lampe LED 12 volts avec un éclairage rouge. Etanche solide & résistant

RÉF. **0057375** BS **Noir** — **22,90 €**

RÉF. **0057376** BS **Blanc** — **22,90 €**



PLASTIMO FABRIQUÉ EN FRANCE

COMPAS PLASTIMO OFFSHORE 55

Adapté aux bateaux moteur jusqu'à 6m, l'Offshore 55 offre une rose conique d'un diamètre de 55mm parfaitement stable. Equilibrage individuel en usine de chaque rose, graduation tous les 5° en lecture frontale. Repère de cap intégré. Matériaux traités anti UV.
Livré avec support et visserie.

RÉF. **0202243** BS **Blanc, rose blanche** — **59,90 €**

RÉF. **0202244** BS **Noir, rose noire** — **55,90 €**

Favori

COMPAS PLASTIMO OFFSHORE 75



PLASTIMO FABRIQUÉ EN FRANCE

À PARTIR DE

95,90 €

L'Offshore 75 bénéficie de tout le savoir-faire de Plastimo en matière de compas. Equipé du système exclusif « Vibration Absorber », la rose de l'Offshore 75 offre une stabilité exceptionnelle dans toutes les conditions de navigation. Destiné au bateau de 5 à 9 m. Rose conique Ø 70 mm, Rappel des caps tous les 30°, graduation tous les 5°, 1 ligne de foi. Compensation en option sur les modèles sur étrier et mini-fût. Homologation ISO613.

OFFSHORE 75 MINI-FUT

À fixer sur un plan horizontal grâce à un système unique de base qui rend le compas amovible.

RÉF. **0202083** BS **Blanc, rose noire** — **95,90 €**

RÉF. **0202152** BS **Blanc, rose blanche avec éclairage** — **99,90 €**




PLASTIMO FABRIQUÉ EN FRANCE

COMPAS OFFSHORE 75 À ENCASTRER

Sur toutes surfaces quelle que soit l'inclinaison, très compact, fixation par vis.

RÉF. **0202140** BS **Blanc, rose blanche** — **104,90 €**

RÉF. **0202242** BS **Noir, rose noire** — **109,90 €**





PLASTIMO FABRIQUÉ EN FRANCE

COMPAS OFFSHORE 75 SUR ÉTRIER

Socle large et robuste amortissant les vibrations. A visser quelle que soit l'inclinaison, en veillant simplement à ce que l'ensemble compas/rose soit horizontal. Pour rendre amovible le compas sur étrier il est également possible de le fixer sur la base de la version mini-fût.

RÉF. **0202067** BS **Blanc, rose noire** — **99,90 €**

RÉF. **0202201** BS **Blanc, rose blanche avec éclairage** — **102,90 €**



COMPAS OFFSHORE 55 KAYAK

Le partenaire idéal de vos balades et randonnées en kayak.
Rose Ø55 mm. Étanchéité absolue.
Livré avec support, élastiques + crochets et visserie.

RÉF. **0044784**BS — **68,90 €**

RÉF. **0202015**BS — **17,60 €**



COMPAS PLASTIMO OFFSHORE 135

Encastrable avec un capot pare-soleil articulé. Il est idéal pour les vedettes de 5 à 9 m. Rose plate Ø 130 mm graduée tous les 5° et rappel de cap tous les 30°.
Éclairage interne 12 V. Couleur noire. Livré en standard en version encastrable (sans étrier), il peut être monté sur étrier grâce au kit étrier (en option). Ø de perçage 119 mm.

RÉF. **0202009**BS Noir, rose plate noire — **217,90 €**

RÉF. **0202153**BS Blanc rose conique noire — **299,90 €**

⊕ *KIT ÉTRIER NOIR*

RÉF. **0202018** — **46 €**

Favori

COMPAS PLASTIMO IRIS 50

À PARTIR DE **84,90 €**

PLASTIMO FABRIQUÉ EN FRANCE



Lisibilité exceptionnelle de la rose graduée tous les 1°. Projection de la graduation à l'infini qui permet d'éviter les erreurs de parallaxe.
Confort optimum de relèvement avec un champ de vision de 20°. Lecture possible du cap sur le dessus du compas. Éclairage photoluminescent. Protection anti-choc.

RÉF. **0202080**BS Bleu — **84,90 €**

RÉF. **0202081**BS Jaune — **84,90 €**



RÉF. **0044783**BS Orange — **78,90 €**

⊕ *ÉTUI DE PROTECTION*

RÉF. **0202040** — **28,50 €**

TOP

COMPAS PLASTIMO OFFSHORE 105

PLASTIMO FABRIQUÉ EN FRANCE

À PARTIR DE **199,90 €**



Encastrable avec un capot pare-soleil articulé. Il est idéal pour les vedettes de 5 à 9 m. Rose plate Ø 91mm graduée tous les 5° et rappel de cap tous les 30°. Éclairage interne 12 V. Couleur noire. Livré en standard en version encastrable, il peut être monté sur étrier grâce au kit (en option).
Ø de perçage 100 mm.

RÉF. **0202123**BS Blanc, rose conique noire — **199,90 €**

RÉF. **0202008** Noir, rose conique noire — **225 €**

RÉF. **0202013**BS Noir, rose plate noire — **199,90 €**

⊕ *KIT ÉTRIER NOIR*

RÉF. **0202017** — **36,50 €**



PLASTIMO FABRIQUÉ EN FRANCE

COMPAS PLASTIMO IRIS 100

Universel, amovible, flottant, il peut être monté sur n'importe quel plan. Rose Ø 70 mm. Équipé du système exclusif «Vibration Absorber». Conforme à la norme ISO613. Livré avec housse, support et vis de montage.

RÉF. **0202085** Bleu — **118 €**

RÉF. **0202086**BS Jaune — **105 €**

⊕ *ACCESSOIRE*

RÉF. **0202038** Support supplémentaire — **14,20 €**



SUPPORT COMPAS

Dim. 85 x 140 x 45 mm.

RÉF. **0903198**BS bambou — **10,90 €**



CLINOMÈTRE

Cet accessoire est utilisé sur les voiliers pour contrôler l'angle de gîte et sur les bateaux à moteur pour surveiller le réglage de trim. Deux échelles de lecture : une à ± 45° et une échelle de précision à ±6°. Montage à l'intérieur ou à l'extérieur du bateau. Dim. 10 x 8 cm.

RÉF. **0206005**BS — **8,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Compas de relèvement - Anémomètre - Montre

NEW

RONSTAN



MONTRE TIMER CLEARSTART™

Le Timer ClearStart< Regatta est un atout majeur pour vos phases de départ en régate ! Multidisplay : compte à rebours et heure, heure et date, chronomètre et heure. Plusieurs modes également, dont départ multiple et programmable ISAF, compte à rebours avec synchronisation, rétroéclairage. Lecture facile grâce aux grands chiffres. Résistant aux chocs. Ecran rotatif 65 mm, étanche 50 m, poids 92g.

RÉF. **0227138** **134,90 €**



MONTRE CLEARSTART™

Montre analogique quartz à mouvement [illegible] qualité japonaise. Précision, qualité et sty[illegible] sont au rendez-vous sur ce modèle designé en Australie. Boitier noir mat inox SS316, verre cristal minérale, bracelet nylon 22mm. Affichage chronographe 43mm 12/24h, compte à rebours 5 minutes, chronographe 60 secondes/10 minutes. Poids 90g. Etanche 100m.

RÉF. **0227139** **209,90 €**

NEW



ANÉMOMÈTRE THERMOMÈTRE JDC SKYWATCH WIND

Le Skywatch® Wind mesure la vitesse du vent, la température de l'air et la température ressentie (température de refroidissement éolien) de manière rapide et précise.
Assez petit pour être emporté partout, résistant à la poussière et aux chocs, équipé d'une hélice remplaçable par l'utilisateur.
Alimenté par une batterie au lithium, poids 30 g,

RÉF. **0225537**BS **250 €**



ANÉMOMÈTRE JDC SKYWATCH EOLE ET METEOS

Caractéristiques communes aux 2 modèles : étanche et insubmersible. Éclairage de l'affichage. Unités de mesures (nds, m/s, km/h, mph,..). Précisions de mesure selon les standards suisses. Base en aluminium avec fixation pour trépied photo. Capuchon de protection de l'hélice. Fonctionne avec 2 piles LR6 (non fournies). Dimensions : Ø65 x 155 mm. Poids 235g.

	Eole 1	Meteos 1
Vitesse instantanée	✓	✓
Vitesse moyenne (3s à 24 h)	✓	✓
Vitesse maximum	✓	✓
Mesure T° ressentie (-40°C à + 80°C)		✓
Calcul de la T° ressentie		✓
Référence	**0206006**BS	**0206008**BS
Prix	**144,90 €**	**184 €**



CHRONO REGATE JUMBO OS314

Chrono montre de régate OS314 étanche à 50m et résistante aux chocs. Grand boitier ABS de couleur bleu de 65mm avec afficheur de 38mm x 20mm (chiffres 18mm) pour un grand confort d'utilisation et de lisibilité dans les conditions les plus dures. Support de mat / de bôme fourni et sangle velcro élastique pour porter au poignet ou sur les vêtements. Compte à rebours de régate ISAF et programmable avec alarme sonore et bouton de synchronisation.

RÉF. **0805015**BS **129,90 €**



OPTIMUM TIME 121 MONTRE RÉGATE NOIRE

Boîtier ABS NOIR MAT avec bracelet. Boucle en acier inoxydable robuste.
Taille d'affichage ronde de 26 mm. Étanche à 5 ATM.
Construction résistante aux chocs. Fonctions spéciales du chronomètre de navigation. Programmes de 5 minutes, 3 minutes et multiples de 1 minute.

RÉF. **0161801**BS **103,90 €**



DRAGONNE FLOTTANTE

RÉF. **0203033** **18,60 €**



SUPPORT JUMELLES

1 RÉF. **0903214**BS bambou - 220 x 175 x 75 mm. **22,50 €**

2 RÉF. **0161875**BS teck - 240x95x200 mm **44,90 €**

CONSEIL TECHNIQUE

COMMENT CHOISIR SES JUMELLES ?

Pas obligatoires mais néanmoins utiles à votre sécurité, nous vous recommandons d'avoir une paire de jumelles à bord. Elles vous seront particulièrement utiles pour suivre l'évolution d'un autre bateau, identifier un danger ou les obstacles à l'approche de l'entrée d'un port, prendre un amer à terre...
Grossissement : Le coefficient de grossissement de l'image est indiqué par le 1er chiffre. Exemple sur une jumelle 7 x 50, l'objet visé apparait 7 fois plus gros dans les jumelles qu'à l'œil nu.
Un grossissement de 7 est conseillé en marine, c'est le coefficient jugé comme le plus confortable lorsque le bateau bouge.
Diamètre de l'optique : Indiqué par le second chiffre, il s'agit du diamètre de l'objectif exprimé en mm. Plus il est grand, plus la jumelle est lumineuse. L'image plus nette permet ainsi une meilleure vision même lorsque la lumière est faible. Pour une tenue confortable en main, un diamètre de 50 mm est le plus conseillé en mer.
Champ de vision : Il définit la largeur de la zone observée à une distance de 1000 m. Plus le coefficient de grossissement est élevé, plus le champ de vision est étroit.



bigship

JUMELLES LIZARD 7X50



Jumelles 7x50. Excellente prise en main grâce au revêtement caoutchouc. Objectifs traités anti-UV.
Caractéristiques :
- Réglage central
- Livrées avec étui
- Dim. (h x l x L) : 6,5 x 19,5 x 18.5 cm
- Poids : 790 g.

RÉF. **0203152**BS **48,90 €**

Favori

JUMELLES LEEWIN 7X50 COMPAS

159,90 €

bigship



Jumelles haut de gamme avec compas 7x50, étanches et flottantes. Optique haute résolution et traitement multicouches des objectifs. Compas magnétique à amortissement liquide éclairé par pile. Réticule incorporé pour la mesure des distances et hauteurs.
- Livrées avec étui et courroie flottante
- Revêtement caoutchouc
- Dim. (h x l x L) : 8 x 20 x 15 cm
- Poids : 825 g

RÉF. **0203154**BS

TOP

JUMELLES KITE APC STABILISÉES

À PARTIR DE **1150 €**

Les jumelles stabilisées KITE 12x42 et 16x42 APC vous apportent une technologie performante en matière de stabilisation d'image.
Les jumelles stabilisées Kite bénéficient d'angle de correction accru : la majorité des jumelles stabilisées offrent un angle de correction de 0,5 ° à 1° soit une correction de 0,8 à 1,7 mètres à une distance de 100 mètres. Un tremblement de la main, une journée venteuse entraînera facilement une instabilité de l'image supérieure à ces valeurs.
Les jumelles stabilisées KITE APC sont dotées d'une technologie qui permet à l'instrument de corriger la stabilité de l'image avec un angle de 2°. Soit une stabilité d'image augmentée d'un facteur 2x à 3x



par rapport à d'autres jumelles stabilisées. Cela permettra d'obtenir des images parfaitement stables même à bord d'un bateau.

RÉF. **0224503**12X42 **1150 €**
RÉF. **0224504**16X42 **1200 €**

JUMELLES LEEUWIN 7X50



Jumelles compactes 7x50 étanches et flottantes. Optique haute résolution et traitement multicouches des objectifs.
Caractéristiques :
- Livrées avec étui et courroie flottante
- Revêtement caoutchouc
- Dim. (h x l x L) : 7,5 x 20 x 15 cm
- Poids : 825 g

RÉF. **0203153**BS **134,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Jumelles

Favori

JUMELLES BLUHORIZONS 10X26

STEINER GERMANY

241 €



Les jumelles compactes et légères BluHorizons disposent de la technologie Autobright Steiner. Cette technologie optimise automatiquement la transmission de la lumière de l'objectif pour une clarté maximale dans des conditions lumineuses. Ainsi, elles captent la bonne quantité de lumière pour réduire les reflets sur l'eau, pour une vision optimale et une réduction de la fatigue oculaire. Elles offrent le système de mise au point Fast-Close-Focus. Extrêmement robuste grâce à son gainage solide et durable de Makrolon en polycarbonate, elles résistent aux intempéries. Garantie 10 ans exceptées les parties extérieures.

- Grossissement : 10X • Diamètre optique : 26
- Mise au point : Fast-Close-Focus • Champs de vision : 98 mètres
- Dim. (h x l x L) : 11,4 x 11,1 cm • Poids : 310 g
- Luminosité : 6,76 • Facteur crépusculaire : 16,12
- Pupille de sortie : 2,6 mm • Boîtier Makrolon®

RÉF. **0094835**



JUMELLES STEINER NAVIGATOR PRO 7X30

Des jumelles marine compacte de qualité Steiner adaptées au milieu marin, son nouveau design permet une prise en main confortable et sûre dans toutes les situations. La performance des optiques en fait une jumelle très supérieure à bien des 7x50 courantes du marché ! Garantie 10 ans exceptées les parties extérieures.

- Etanchéité : 5 mètres
- Champs de vision : 123 mètres
- Hauteur 107 mm x largeur 165 mm
- Luminosité : 18,4
- Facteur crépusculaire : 14,5 • Champ 120 m.

1 RÉF. **0203017** Sans Compas - Poids 499 g — **495 €**

2 RÉF. **0203014** Avec Compas - Poids 530 g — **601 €**



JUMELLES STEINER NAVIGATOR PRO 7X50

Modèle Navigator offrant une manipulation nettement améliorée grâce à l'Open-Bridge-System. Le compas haute définition et stabilisé est le plus précis de sa catégorie. Avec éclairage intégré, il est également équipé d'un repère qui rend la navigation particulièrement fiable sur toutes les mers.

- Garantie 10 ans exceptée les parties extérieures.
- Champs 118 m.
- Luminosité 51.
- Facteur crépusculaire 18,7.
- Hauteur 140 mm x Largeur 207 mm
- Poids avec compas 1125 g, sans compas 1030 g.

1 RÉF. **0203016**BS Sans Compas — **626,90 €**

2 RÉF. **0203015**BS Avec Compas — **671 €**



JUMELLES STEINER COMMANDER 7X50

La robustesse légendaire Steiner pour les conditions d'utilisation les plus rudes. Son système de prisme flottant utilisant un support élastique souple pour protéger les parties optiques contre les chocs et maintenir les réglages précis d'usine pour des décennies d'usage intensif. Le boîtier en polycarbonate Makrolon rend ces jumelles à la fois légères et robustes.

Les lentilles de la Commander sont traitées avec un revêtement exclusif Steiner Diamant qui offre des garanties inégalées de transmission de la lumière, de clarté et de contraste. Ce coating donne des images parfaites et claires, même dans les pires conditions météorologiques et d'éclairage. Garantie 30 ans exceptées les parties extérieures.

- Etanche jusqu'à 10 m.
- Champs 145 m.
- Luminosité 51.
- Facteur crépusculaire : 18,7.
- Hauteur 157 mm x Largeur 206 mm.
- Dégagement oculaire : oeilletons ErgoFlex Steiner, protègent contre la lumière latérale

1 RÉF. **0223389** Sans Compas - Poids 1090 g — **1773 €**

2 RÉF. **0223388** Avec Compas - Poids 1190 g — **1904 €**

DEJEAN MARINE — FABRIQUÉ EN FRANCE

Pavillonnerie et hampes





PAVILLONS NATIONAUX

RÉF. 0060562BS	24 X 30 CM	3,50 €
RÉF. 0205196BS	30 X 45 CM	4,30 €
RÉF. 0205238BS	30 X 45 CM COTON	15,90 €
RÉF. 0205197BS	40 X 50 CM	7,20 €
RÉF. 0205239BS	40 X 50 CM COTON	18,90 €
RÉF. 0205198BS	50 X 75 CM	9,90 €
RÉF. 0205240BS	50 X 75 CM COTON	27,90 €
RÉF. 0205199BS	75 X 100 CM	15,40 €
RÉF. 0205241BS	75 X 100 CM COTON	39,90 €
RÉF. 0205200BS	100 X 150 CM	28,90 €
RÉF. 0205242BS	100 X 150 CM COTON	64,90 €

PAVILLONS RÉGIONAUX

RÉF. 0205164BS	BRETAGNE 30 X 45 CM	4,30 €
RÉF. 0205165BS	BRETAGNE 50 X 75 CM	13,90 €
RÉF. 0205173BS	CORSE 30 X 45 CM	4,30 €
RÉF. 0205201BS	NORMANDIE 30 X 45 CM	9,90 €
RÉF. 0205170BS	CATALOGNE 30 X 45 CM	6,90 €
RÉF. 0205222BS	PROVENCE À LYS 30 X 45 CM	10 €
RÉF. 0205202BS	OCCITANIE 30 X 45 CM	9,90 €

PAVILLONS CODE MARITIME

RÉF. 0205174BS	C. A - PLONGÉE 30 X 45 CM	6,70 €
RÉF. 0205171BS	C. C - OUI 30 X 45 CM	6,90 €
RÉF. 0205172BS	CODE N - NON 30 X 45 CM	6,90 €
RÉF. 1612004BS	FLAMME ORANGE	12,90 €

PAVILLONS ÉTRANGERS

RÉF. 0205158BS	ALLEMAGNE 30 X 45 CM	6,90 €
RÉF. 0205161BS	BELGIQUE 30 X 45 CM	6,70 €
RÉF. 0205178BS	ESPAGNE 30 X 45 CM	6,70 €
RÉF. 0205159BS	GB RED 30 X 45 CM	8,90 €
RÉF. 0205207BS	PORTUGAL 30 X 45 CM	9,90 €
RÉF. 0205191BS	ITALIE 30 X 45 CM	6,60 €
RÉF. 0205204BS	PAYS BAS 30 X 45 CM	6,90 €
RÉF. 0205204BS	PAYS BAS 30 X 45 CM	6,90 €
RÉF. 0225512BS	SUÈDE 30 X 45 CM	14,90 €
RÉF. 0225513BS	NORVÈGE 30 X 45 CM	18,90 €
RÉF. 0225514BS	FINLANDE 30 X 45 CM	14,90 €

AUTRES PAVILLONS

RÉF. 0205215BS	PIRATE 30 X 45 CM	9,90 €
RÉF. 0205182BS	EUROPÉEN 40 X 50 CM	9,90 €











MINI PAVOIS

Pavois complet (pavillons et flammes). Longueur totale de 10 m. Taille des pavillons: 4 x 22 cm.

RÉF. 0205156BS **46,90 €**





RETROUVER + DE CHOIX SUR WWW.BIGSHIP.FR





1 HAMPES DE PAVILLON

RÉF. 0057377BS	L39 cm - Polyamide noire	5,50 €

2 HAMPES DE PAVILLON BOIS

Hampes de pavillon en bois vernis équipées d'un taquet pour la fixation de la drisse du pavillon. Livrées sans support.

RÉF. 0208528BS	L 60 cm - Ø 22 mm	20,50 €
RÉF. 0208529BS	L 80 cm - Ø 22 mm	23,50 €
RÉF. 0208530BS	L 100 cm - Ø 22/28 mm	33,50 €

3 HAMPES DE PAVILLON TECK

Hampes de pavillon en teck de Birmanie

RÉF. 0161866	L60 cm - Ø 25 mm - embase	23,90 €
RÉF. 0161868	L150 cm - Ø30 mm - embase	62,90 €

4 HAMPES DE PAVILLON LAITON

Hampes de pavillon complètes en laiton chromé avec support. Avec support balcon pour tube de 20 à 25 mm

RÉF. 1101603BS	L 35cm – Ø13 mm – entr.25 cm	28,90 €
RÉF. 1101065BS	L 50 cm – Ø13 mm – entr. 41 cm	31,90 €
RÉF. 1101066BS	L 80 cm – Ø 20 mm – entr.60 cm	46,90 €
RÉF. 1101602BS	L 100 cm – Ø 20 mm – entr. 80 cm	59 €

5 *AVEC SUPPORT PLAT PONT*

RÉF. 1101605BS	L 35 cm – Ø13 mm – entr.25 cm	26,90 €
RÉF. 1101064BS	L 50 cm – Ø 13 mm – entr. 41 cm	29,90 €
RÉF. 1101607BS	L 80 cm – Ø 20 mm– entr. 60 cm	54,90 €
RÉF. 1101604BS	L 100 cm – Ø 20 mm – entr. 80 cm	61,90 €

6 HAMPES DE PAVILLON INOX

Hampes de pavillon complètes en laiton chromé avec support. Avec support balcon pour tube de 20 à 25 mm

RÉF. 0224467BS	L 61 cm – Ø 25 mm	21,50 €
RÉF. 0224468BS	L 75 cm – Ø 25 mm	26 €

SUPPORT PLAT PONT POUR HAMPE

En laiton chromé avec vis d'arrêt

6 RÉF. 1101090BS	pour hampe de Ø20 mm angle 10°	11,90 €
7 RÉF. 0208534BS	pour hampe de Ø22 mm angle 60°	11,90 €

SUPPORT BALCON POUR HAMPE

8 En laiton chromé avec vis d'arrêt

RÉF. 1101165BS	pour hampe de Ø10 à 14 mm	17,90 €
RÉF. 1101166BS	pour hampe de Ø16 à 20 mm	18,90 €

TOP

KIT IMMATRICULATION

Étiquettes résistant aux combustibles, à la décoloration et aux égratignures
Contient : 4 exemplaires de chaque lettre et numéro + 12 tirets
Dimensions: hauteur 8 cm x largeur 4 cm

15,90 €



RÉF. 0161838BS **blanc**
RÉF. 0161798BS **noir**

Voir toute la gamme en flashant le code

Cartes de navigation

LES CARTES NAVICARTE sont disponibles en **deux versions** : **simples** avec une désignation ne contenant qu'un numéro et avec une carte au recto ou **doubles** avec une désignation contenant deux numéros et avec 2 cartes recto-verso.
Les numéros contenus dans la désignation de la carte permettent de déterminer l'échelle de la carte comme suit.
Lettre R (routière) 1/250.000
N°1000 1/100.000
N°500 1/50.000
N°200 1/25.000

S	Carte simple	**31,10 €**
D	Carte double	**31,10 €**

MANCHE

D	**0390560**BS	R11-R12 Manche, golfe de Gascogne
S	**0381010**BS	1010 Boulogne, Dunkerque, Zeebrugge
D	**0381011**BS	1011-1012 Boulogne, Dieppe, Le Havre
D	**0380526**BS	526-527 Le Havre, St Vaust, La Hougue
D	**0381014**BS	1014-528 St Vaast, Iles Anglo Normandes
D	**0380534**BS	534-535 St Hélier, St Cast
D	**0390736**BS	536-537 St Cast, Ploumanac'h
D	**0380538**BS	538-539 Ploumanac'h, Roscoff, Argenton

ATLANTIQUE

S	**0390541**BS	541 Morgat, Audierne, Ile de Sein
D	**0390543**BS	543-243 Audierne, Trévignon, Les Glénans
S	**0390544**BS	544 Concarneau, Lorient, Ile de Groix
S	**0390545**BS	545 Lorient, La Trinité, Belle Ile, Houat
S	**0390546**BS	546 La Trinité, Le Croisic
S	**0042490**BS	246 Golfe du Morbihan
D	**0390547**BS	547-248 Le Croisic, Nantes, Pornic
S	**0390549**BS	549 Pornic, St Gilles Croix de vie, Noirmoutier

NAVICARTE

S	**0391022**BS	1022 Ile d'Yeu, La Rochelle, Les Sables d'Olonne
S	**0390551**BS	551 Ile de Ré, La Rochelle
S	**0390552**BS	552 La Rochelle, Ile d'Oléron
D	**0390553**BS	553-554 Entrée de la Gironde, Bordeaux
D	**0390255**BS	255-1024 Bassin d'Arcachon, Royan, Capbreton
S	**0042491**BS	555 Capbreton, Lekeitio

MÉDITERRANÉE

S	**0390542**BS	R1 Marseille, San Remo
S	**0390539**BS	R2 Golfe de Gênes : Hyères à Calvi et Ile d'Elbe
S	**0390536**BS	R4 Golfe du Lion : Marseille à Barcelone
S	**0224028**BS	R7 Routier Mediterranee Occident
S	**0224024**BS	500 - Nice, San Remo
S	**0390501**BS	501 St Raphaël, Nice, Iles de Lérins
S	**0390502**BS	502 Cavalaire, St Raphaël
S	**0390503**BS	503 Toulon, Cavalaire, Iles d'Hyères
S	**0390504**BS	504 Marseille, Toulon, Les Calanques
S	**0390505**BS	505 Port St Louis, Marseille, Etang de Berre
S	**0224025**	507 - Port Camargue, Port De Bouc
S	**0390508**BS	508 Sète, Port Camargue
S	**0390509**BS	509 Valras, Sète, Etang de Thau
S	**0390510**BS	510 Port Leucate, Valras, Gruissan
S	**0380511**BS	511 Banyuls, Port Leucate, Port-Vendres
S	**0224027**BS	E03 - Banyuls, El Estar

CORSE

S	**0390537**BS	R3 Corse à Nord Sardaigne
S	**0042495**BS	1004 Corse Est, Macinaggio, Porto Vecchio
S	**0042496**BS	1006 Calvi, Bastia, Le Cap Corse
S	**0042497**BS	1007 Calvi-Propiano

LES CARTES NV CHARTS

NV Charts

Les atlas NV Charts sont composés d'une trentaine de cartes papier de différentes échelles. En plus, chaque atlas inclus des cartes numérique qu'on peut utiliser avec le logiciel de navigation de NV Charts. Cette application marche sur des appareils Apple, Android, Windows et Mac. Les cartes NV Charts incluent des nombreux plans de port ainsi que des détails supplémentaires pour les estuaires. D'autres informations importantes, comme les profondeurs, les hauteurs de ponts, les courants et les marées sont inclus dans la version papier et numériques des cartes.

FRANCE

0054970BS	de Dunkerque à Cherbourg FR1
0054971BS	de Cherbourg à St. Malo/îles Anglo-Norm FR2
0054972BS	St. Malo aux sept îles FR3
0054973BS	Les sept îles à Douarnenez FR4
0054974BS	Douarnenez à Lorient FR5
0054975BS	Lorient à l'île de Noirmoutier FR6
0054976BS	Ile de Noirmoutier à Oléron FR7
0054977BS	La Rochelle à San Sebastian FR8
0054978BS	de Cabo Creus à Toulon FR9
0054979BS	Toulon-Menton FR10
0054980BS	Corse FR11

ESPAGNE

0054981BS	De Cabo Creus à Cabo San Antonio ES1
0054982BS	Les îles Baléares ES2
0054983BS	Cabo San Antonio à Gibraltar ES3

ITALIE

0054984BS	De Menton à Elba It 1
0054985BS	De Elba à Naples It2
0054986BS	Est de la Sardaigne IT 3
0054987BS	Ouest de la Sardaigne IT 4

ROYAUME UNI

0054988BS	îles de Scilly au phare de Star Point UK1
0054989BS	Star Point à The Needles UK2
0054990BS	The Solent UK3
0054991BS	Selsey Bill à l'estuaire de la Tamise UK4

ATLANTIQUE

0059835BS	Falmouth à Vigo ATL1	**78 €**
0059833BS	Vigo à Gibraltar ATL2	**78 €**
0059834BS	Îles Atlantiques ATL3	**78 €**





NV Charts Pilot - Cartes marines hauturières **25,50 €**


0060488BS	Pilot 1 - Mer Baltique
0060491BS	Pilot 2 - Mer du Nord
0060492BS	Pilot 3 - Méditerranée Est
0060493BS	Pilot 4 - Méditerranée Ouest
0060494BS	Pilot 5 - Atlantique Nord
0060495BS	Pilot 6 - Côte EST/US Caraïbes



NAVICARTE MINI NAV

Cartes plastifiées en couleurs au format A3 (30x42cm) résistent plus longtemps à un usage en extérieur intensif. Des couleurs différentes déterminent très précisément les dangers, les fonds et les secteurs de feux.

0162121BS	Ile de groix	**0302099**BS	Golfe du Morbihan
0221912 BS	Iles des glénans	**0224020**BS	Antibes
0223903BS	La Trinite	**0224021**BS	Bas. Arcachon
0302097BS	La Rochelle	**0224022**BS	Cannes
0302098BS	Ile de Ré	**0224023**BS	Saint Tropez



LES CARTES MARINE SHOM

La collection des cartes L est une sélection de cartes intéressant particulièrement les plaisanciers. Ces cartes sont présentées sur un support papier A0 (84 x 119 cm) et pliées au format A4 (21 x 29,7 cm). Elles contiennent rigoureusement les mêmes informations que les cartes marines classiques (à plat) de même numéro. Elles font l'objet de tirages à jour à intervalles réguliers.

RÉF. **0377204RG**BS Carte classique (à plat) **36,70 €**

RÉF. **0377417RG**BS Carte G sédimentologie **36,70 €**

RÉF. **0301061**BS Carte L pliée **36,70 €**



MER DU NORD

0397417BS	L7417 abords Fécamp Dieppe Du Cap d'Antifer à Dieppe

MANCHE

0397416BS	L7416 abords Sud de Boulogne/Mer - Du Tréport à Boulogne
0397414BS	L7214 de Dunkerque à Oostende
0300064BS	L6683 Port du Havre
0397418BS	L7418 abords Havre Embouchure Seine Ouistreham à Antifer
0397421BS	L7421 de la Pointe de La Percée à Ouistreham
0397422BS	L7422 Pointe Barfleur à Pointe La Percée Iles St-Marcouf
0397158BS	L7158 Cap de Carteret au Cap de la Hague - Raz Blanchard
0397157BS	L7157 Pointe d'Agon au Cap Carteret Passage de la Déroute
0397156BS	L7156 Pte du Grouin à Agon Mont-St-Michel-Iles Chausey
0397155BS	L7155 Cap Fréhel à Pointe du Grouin Approches de St Malo
0397154BS	L7154 de Bréhat au Cap Fréhel - Baie de Saint-Brieuc
0397153BS	L7153 de l'île de Bréhat au Plateau des Roches Douvres
0397152BS	L7152 de l'Ile Grande à l'Ile de Bréhat
0397151BS	L7151 de l'anse de Kernic à l'île Grande
0397150BS	L7150 de Portsall à l'anse de Kernic

CÔTE OUEST DE FRANCE

0397149BS	L7149 Du Goulet de Brest à Portsall - Ile d'Ouessant
0397148BS	L7148 Du Goulet de Brest à la Chaussée de Sein
0397147BS	L7147 Chaussée de Sein à Penmarc'h - Baie d'Audierne
0397146BS	L7146 de la Pointe de Penmarc'h à la Pointe de Trévignon
0397031BS	L7031 Ile de Penfret aux Birvideaux - abords de Lorient
0397032BS	L7032 de l'île de Groix à Belle-Ile - abords de Lorient
0397033BS	L7033 de Quiberon au Croisic
0397137BS	L7137 Golfe du Morbihan
0397402BS	L7402 de Saint-Jean-de-Monts aux Sables-d'Olonne
0397403BS	L7403 Des Sables d'Olonne à l'Île de Ré
0397404BS	L7404 Grouin du Cou et Chassiron Pertuis Breton - Antioche
0397405BS	L7405 La Rochelle à la Pointe de La Coubre - Ile d'Oléron
0397426BS	L7426 Pte de la Coubre à Pte la Négade Embouchure Gironde
0397427BS	L7427 Mortagne/Gironde au Bec d'Ambès Garonne et Dordogne
0397440BS	L7440 Bayonne à St Sébastien

CÔTE SUD DE FRANCE

0397665BS	L7665 Du Cap Negre au Cap Cerbère
0396843BS	L6843 du Cabo Creus à Port-Barcarès
0396844BS	L6844 de Port-Barcarès à l'embouchure de l'Aude
0397054BS	L7054 de l'embouchure de l'Aude à Sète
0397053BS	L7053 de Sète à la Pointe de l'Espiguette
0396693BS	L6693 Des Saintes-Maries de la Mer à Port StLouis du Rhone
0396767BS	L6767 de Fos-sur-Mer à Marseille
0397406BS	L7406 de Marseille à Toulon
0397407BS	L7407 de Toulon à Cavalaire-sur-Mer - Iles d'Hyères
0397408BS	L7408 de Cavalaire-sur-Mer à la Rade d'Agay
0397409BS	L7409 de la Rade d'Agay à Monaco

ATLAS FLUVIAL

Un outil indispensable à la navigation fluviale. Des cartes précises de toutes les voies navigables de France, accompagnées d'informations de navigation et d'idées de visites des lieux traversés.

RÉF. **0223208**BS **24,95 €**



Voir toute la gamme en flashant le code

Librairie



VAGNON LE BALISAGE (PLANCHE ADHÉSIVE)

5 planches adhésives identiques sur le balisage

RÉF. **0064598**BS — **15 €**

VAGNON L'ESSENTIEL DU PLAISANCIER (PLANCHE ADHÉSIVE)

5 planches adhésives identiques sur le balisage, les feux, la météo et les règles de barre et de route

RÉF. **0064598**BS — **15 €**

VAGNON FEUX ET MARQUES DE NAVIRES (PLANCHE ADHÉSIVE)

5 planches adhésives sur les feux et marques de navires

RÉF. **0064599**BS — **15 €**



JEU DE CARTE PERMIS PLAISANCE OPTION COTIÈRE

Préparez l'examen du permis côtier en vous amusant avec 56 cartes quiz pour tester vos connaissances.

RÉF. **0302055**BS — **9,95 €**



1



2

MINI CODE RÉGATE

Principaux pavillons utilisés pour les signaux réglementaires.

RÉF. **0205060**BS 21 x 12 cm — **8,10 €**

CODE MARIN


Adhésif du résumé du règlement international.

1 RÉF. **0205010**BS 21 x 29,7 cm — **9,90 €**

CODE PAVILLONNERIE

Adhésif des principaux pavillons et signaux.

2 RÉF. **0205014**BS 21 x 29,7 cm — **10,90 €**



1

2

COMPAS POINTES SÈCHES

Laiton pointes séches inox. Long. 20 cm.

1 RÉF. **0205050**BS Droit — **27 €**

2 RÉF. **0205051**BS Lyre — **29,50 €**



RÈGLE CRAS

RÉF. **0205002**BS L 385 mm - Modèle éco — **12,50 €**

RÉF. **0205003**BS L 385 mm - Noire — **15,90 €**

RÉF. **0205004**BS L 385 mm - Bicolore — **20 €**

RÈGLE INTÉGRALE

Règle polyvalente pour tous les navigateurs. La fenêtre tournante permet une lecture directe quelle que soit la route.



RÉF. **0205011**BS L 380 mm — **26 €**



VAGNON

CODE VAGNON PERMIS CÔTIER

Pour préparer le permis de conduire des bateaux de plaisance en mer, mise à jour sur le nouveau programme en vigueur. Inclus 5 tests e-learnings.

RÉF. **0302042**BS — **15,50 €**



TEST VAGNON PERMIS CÔTIER

Complément du code, cet ouvrage aborde toutes les questions de l'examen officiel classées par thèmes.

RÉF. **0300037**BS — **12,50 €**

CODE CRR

Ce manuel sera un indispensable de la préparation pour l'obtention du CRR, que ce soit pour une navigation en mer ou pour une navigation fluviale.

RÉF. **0161450**BS — **18 €**



CODE VAGNON PERMIS HAUTURIER

Pour les titulaires du permis côtier qui souhaitent obtenir le permis mer hauturier. Tout le programme de la nouvelle épreuve de navigation du permis hauturier.

RÉF. **0302061**BS — **15,50 €**



GUIDE DE FORMATION NAVIGATION HAUTURIÈRE

Un manuel très pédagogique qui permettra de se former pour passer le permis plaisance extension hauturière et pour naviguer ensuite.

RÉF. **0161449**BS — **19,95 €**



TEST VAGNON PERMIS PLAISANCE EXTENSION HAUTURIÈRE

226 exercices thématiques du permis mer hauturier.

RÉF. **0300036**BS — **19,30 €**



VAGNON LES EXERCICES POUR PRÉPARER LE PERMIS HAUTURIER

Exercices d'entraînement au passage du permis hauturier

RÉF. **0064594**BS — **14,95 €**



CODE VAGNON PERMIS PLAISANCE OPTION EAUX INTÉRIEURES

Tout le programme pour préparer le permis plaisance option eaux intérieures

RÉF. **0300053**BS — **14,50 €**



CARTE SPÉCIALE PERMIS MER HAUTURIER

SHOM

Carte d'examen hauturier, ne doit pas être utilisée pour la navigation.

RÉF. **0399999**BS Carte pliée — **36,70 €**

RÉF. **0399942**BS Carte à plat — **36,70 €**

VOILES et voiliers

GUIDES NAUTIQUES PILOTE CÔTIER

La documentation la plus précise et la plus récente sur tous les ports et mouillages des côtes de France et des pays voisins. Chaque Pilote Côtier présente plus de 1 000 photos, près de 200 plans et cartes et environ 400 pages d'informations. Pilotes Côtiers : les guides nautiques français les plus utilisés par les plaisanciers. Une collection dirigée par Alain Rondeau.



RÉF. **0301043**	N° 2 : Marseille - Barcelone	**38 €**
RÉF. **0301044**	N°3 : Corse - Nord Sardaigne	**38 €**
RÉF. **0301045**	N°4 : La-Rochelle - la Corogne	**45 €**
RÉF. **0301046**	N°5A : Brest - Quiberon	**45 €**
RÉF. **0301085**	N°5B : Quiberon - La-Rochelle	**45 €**
RÉF. **0301047**	N°6 : St Malo - Brest	**38 €**
RÉF. **0223072**	N°7A : Cherbourg -St Malo. Iles Anglo-Normandes	**45 €**
RÉF. **0301050**	N°10 : Cornouailles - Scilly - Irlande	**45 €**
RÉF. **0301083**	N° 12 : Les Iles Baléares	**45 €**



Mise à jour gratuite sur : www.vagnon.fr / www.imray.com / www.rccpf.org.uk


VAGNON

GUIDES IMRAY

Ces guides sont l'adaptation française des ouvrages de la prestigieuse maison d'édition anglaise IMRAY, référence mondiale dans le domaine de la cartographie marine. Ils décrivent avec un détail et une précision inégalés les ports, les marinas et les nombreux mouillages ainsi que leurs approches des bassins de croisières en Atlantique et en Méditerranée, mais aussi dans des régions du monde aussi éloignées que Cuba. Leur présentation claire avec d'abondantes photos complétant de nombreuses cartes et plans détaillés, en font des ouvrages indispensables à des croisières réussies.

RÉF. **0302078** BS	Îles Scilly	**42 €**
RÉF. **0302080** BS	Côte atlantique	**70 €**
RÉF. **0302070** BS	Îles de l'atlantique	**72 €**
RÉF. **0399979** BS	Côte cantabrique	**62 €**
RÉF. **0302074** BS	Baléares	**71 €**
RÉF. **0302081** BS	Côte Méditerranéenne	**70 €**
RÉF. **0302068** BS	Corse - Sardaigne	**61 €**
RÉF. **0302076** BS	Grèce - Mer Ionienne	**68,50 €**
RÉF. **0302069** BS	Italie	**71 €**
RÉF. **0302073** BS	Turquie - Chypre	**70,50 €**
RÉF. **0300039** BS	Maroc Algérie et Tunisie	**70,90 €**

1 2 3 4

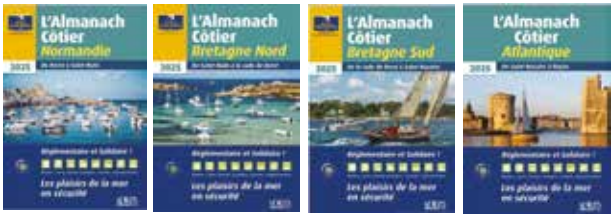

ALMANACH CÔTIER 2025

Ces guides contiennent toutes les informations nautiques indispensables à la navigation en deçà de la zone des 6 milles.

1 RÉF. **0041806** Almanach côtier Normandie **15 €**
2 RÉF. **0302039** Almanach Bretagne Nord **15 €**
3 RÉF. **0302040** Almanach Bretagne Sud **15 €**
4 RÉF. **0041807** Almanach côtier Sud Loire **15 €**



ALMANACH DU MARIN BRETON 2025

Indispensable et même obligatoire à bord de tout bateau (de plaisance, de commerce ou de pêche), l'Almanach du Marin Breton est un ouvrage en deux volumes. Il regroupe les contacts de près de 350 ports de la Manche, mer d'Iroise et Atlantique, en partant du sud de l'Angleterre jusqu'à la frontière de l'Espagne. Aujourd'hui encore, les revenus de la vente de l'Almanach sont intégralement utilisés sous forme d'aides financières aux gens de mer.

RÉF. **0302022** **29 €**

TOP

CHECK-LIST DES MARINS

FABRIQUÉ EN FRANCE

22,90 €



SAFETICS BATEAUX - WATERPROOF

Nouvelle mini-bible pour les bateaux de plaisance, le guide Safetics apporte des informations d'experts et rassemble toutes les bonnes pratiques de la navigation pour plus de sécurité en mer. Outil indispensable pour la bonne marche du bateau et la sérénité de l'équipage, il contient les fiches obligatoires en navigation côtière.
«Parrainé par Armel Le Cléac'h»

RÉF. **0055912**BS **version française**
RÉF. **0222622**BS **version anglaise et americaine**

1 2



VAGNON

LIVRE DE BORD

Tout bateau de plaisance naviguant à plus de 6 milles d'un abri a l'obligation de tenir un journal de bord qui doit être présenté lors d'un contrôle des autorités maritimes.

1 RÉF. **0300028**BS Classique **8,10 €**
2 RÉF. **0064600** Premium **19,90 €**

VAGNON

PLAISANCE ET RÈGLEMENTATION 2025

L'ouvrage Plaisance & Réglementation regroupe tous les documents nautiques obligatoires à bord pour une navigation côtière (jusqu'à 6 milles d'un abri). Il couvre la Mer du Nord, la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée. Il comprend aussi l'annuaire des ports de France, l'armement de sécurité, les feux et marques des navires, les signaux sonores, l'état de la mer et l'échelle de Beaufort...



RÉF. **0300081**BS **17,50 €**

BLOC MARINE



BLOC CÔTIER 2025

Issu du Bloc Marine, le Bloc Côtier vous permet d'avoir tous les documents indispensables à bord pour vos navigations à moins de 6 milles des côtes.

RÉF. **0302018** Nord/Manche/Atlantique - 750g **24 €**
RÉF. **0302019** Méditerranée - 520g **24 €**

BLOC MARINE



BLOC MARINE 2025

Le Bloc Marine contient tous les documents obligatoires, il vous accompagnera toute l'année lors de vos navigations hauturières.
L'édition 2025 comporte en plus le Cahier Spécial «Bateau d'occasion», riche de conseils utiles avant de se lancer dans un nouvel achat.

RÉF. **0302020** Nord/Manche/Atlantique - 1735g **36 €**
RÉF. **0302021** Méditerranée - 1607g **36 €**





1 MEMO WATERPROOF PREMIERS SECOURS À BORD

Ce mémo très pratique, étanche et indéchirable, répertorie les conduites à tenir en cas d'urgence, et les premiers gestes à appliquer en attendant les secours maritimes.

RÉF. **0161452**BS **17,95 €**

2 MEMO WATERPROOF MESSAGE RADIO

Ce mémo indéchirable pourra aider le navigateur en détresse, en rappelant de façon claire et pratique quand, comment et avec quels mots passer les appels de sécurité, d'urgence et de détresse. Avec également tout le vocabulaire nécessaire en anglais et en français. Un indispensable, à conserver à bord !

RÉF. **0161799**BS **17,95 €**

3 ACCIDENTS MARITIMES WATERPROOF

Ce mémo waterproof et indéchirable permet d'avoir toujours à bord et à portée de main l'essentiel pour bien réagir en cas d'accident.

RÉF. **0055308**BS **17,95 €**

4 SÉCURITÉ À BORD WATERPROOF

La sécurité à bord passe avant tout par une bonne prévention.

RÉF. **0055307**BS **17,95 €**

5 FEUX ET MARQUES DE NAVIGATION WATERPROOF

Ce manuel pratique permet de reconnaître et d'interpréter tous les feux des bateaux, pour assurer sa sécurité en navigation de nuit.

RÉF. **0055304**BS **17,95 €**

6 DICTIONNAIRE ILLUSTRÉ DES TERMES MARINS

Ce dictionnaire traduit tous les termes essentiels à la navigation en français, anglais, allemand, danois, espagnol, italien, portugais, néerlandais et grec.

RÉF. **0300202**BS **21 €**

7 LA NAVIGATION ASTRONOMIQUE

Même si aujourd'hui les appareils électroniques sont très fiables, il reste indispensable de connaître les techniques du positionnement à l'aide d'un sextant, d'une montre, d'une calculatrice et des éphémérides. Vous trouverez dans ce manuel l'explication du principe de la droite de hauteur qui base la navigation sur l'observation du Soleil, des planètes et des étoiles.

RÉF. **0224132**BS **17 €**

8 LE GUIDE COMPLET DE LA VOILE HABITABLE

Découvrez le guide de référence de la pratique de la voile habitable. Avec tous les fondamentaux sur le fonctionnement du voilier, de la navigation et des manœuvres : les bons gestes, les nœuds, le matelotage… et des clés pour tendre vers la sobriété à bord, gérer l'énergie, faire durer son matériel, se comporter en marin écoresponsable… Et le tout écrit par Aymeric Belloir, skipper confirmé avec à son actif l'équivalent de plusieurs tours du monde.

RÉF. **0224135** **35 €**

9 ENTRETENIR SON BATEAU

Le b.a-ba de l'entretien du bateau expliqué en images pour naviguer en toute sécurité

RÉF. **0223211**BS **22,95 €**

10 ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU VOILIER

Le guide de référence, très exhaustif, pour tout savoir sur l'entretien du voilier : l'hivernage, la maintenance, la remise à l'eau, etc

RÉF. **0223209**BS **39,95 €**

11 MANŒUVRES FACILES AU MOTEUR OU À LA VOILE

Un guide illustré avec des schémas claires qui reprennent les manœuvres essentielles à maitriser, à la voile et au moteur, au port et en mer.

RÉF. **0223210**BS **19,95 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Librairie

VAGNON

















INDISPENSABLE DE LA NAVIGATION HAUTURIERE

Les essentiels de la réglementation, la sécurité, la navigation hauturière de jour et de nuit, et les écogestes.

1 RÉF. 0213522BS — 19,95 €

DESTINATIONS DE GRANDES CROISIERES

Ce livre décrit chaque destination de croisière du monde. Couvrant 184 pays, il fournit toutes les informations dont vous avez besoin pour décider quels endroits visiter, comprendre comment y parvenir, et savoir ce à quoi il faut s'attendre sur place.

2 RÉF. 0161800 — 59 €

GUIDE VISUEL DE LA VOILE

Un guide 100% visuel et complet sur l'essentiel à connaître pour découvrir et pratiquer la voile : réglementation, manœuvres au port, manœuvres à la voile, manœuvres à la voile et au moteur, équipement individuel, armement de sécurité, feux et signalisation, balisage, règles de conduite, nœuds et matelotage, premiers soins...!

3 RÉF. 0224136BS — 22,95 €

AJUSTAGE ET REGLAGE DES VOILES

Savoir bien régler ses voiles en fonction du bateau, du vent, du cap et de la météo. Cet ouvrage est destiné aux plaisanciers d'un niveau confirmé.

4 RÉF. 0161456BS — 20 €

L'INDISPENSABLE DU PLAISANCIER

Toutes les règles de bases à connaître pour bien naviguer en bateaux à voile et à moteur.

5 RÉF. 0068507BS — 19,95 €

BIEN NAVIGUER AU LARGE ET AU PORT AVEC LA MÉTÉO

Un guide de toutes les manœuvres et conduites de port et en mer, indispensables pour bien naviguer en fonction de la météo.

6 RÉF. 0213523BS — 19,95 €

DÉPLI-MÉMO : RÈGLE DE BASE DE NAVIGATION

Un mémo très visuel avec des pages à déplier pour retenir le b.a-ba de la navigation : signalisation, feux et marques, manœuvres de port.

7 RÉF. 0223212BS — 12,95 €

25 NOEUDS MARINS

NEW

Un petit guide pratique pour apprendre l'essentiel des nœuds marins

8 RÉF. 0064597BS — 6,95 €

VAGNON DE LA VOILE POUR LE DÉBUTANT

NEW

Un livre avec les informations pratiques pour débuter en voile, choisir une école de voile, louer un voilier, embarquer au sein d'un équipage expérimenté.

9 RÉF. 0055311BS — 29,95 €

LES FICHES PRATIQUES DE LA VOILE

65 fiches illustrées pour guider facilement le « voileux » et le faire progresser dans sa découverte et sa pratique de la voile

10 RÉF. 0223174BS — 19,95 €

LE COFFRET DES NŒUDS MARINS

50 nœuds, simples ou compliqués, des plus pratiques aux plus décoratifs.

11 RÉF. 0223213BS — 13,95 €

DEPLI MEMO GUIDE PRATIQUE DES NŒUDS

Un mémo très visuel avec cinq pages à déplier pour retenir le B.A.-BA des nœuds les plus utiles : bricolage, bivouac, escalade, voile et pêche.

12 RÉF. 0224150BS — 12,95 €

GRAND GUIDE DES NOEUDS

Un manuel indispensable pour mémoriser les différents nœuds marins dans tous les domaines possibles, avec des illustrations claires et pédagogiques.

13 RÉF. 0044604BS — 17,95 €

LES CRABES PEUVENT-ILS MARCHER DROIT ?

NEW

Ce livre vous fournira les réponses à ces questions, ainsi que celles de 148 autres interrogations insolites sur la mer.
Bientôt, vous connaîtrez ses moindres secrets !

14 RÉF. 0226788BS — 12,95 €



15 16 17 18 19

LE CAHIER DE JEUX DU P'TIT MOUSSE

Ce cahier de jeux créé autour de l'univers de la mer sera le compagnon idéal des enfants de 5 à 7 ans ! Labyrinthes, rébus, points à relier, qui est-ce…

15 RÉF. 0224142BS — 7,50 €

LE CAHIER DE JEUX DU P'TIT MATELOT

NEW

16 RÉF. 0224143BS — 7,50 €

LE CAHIER DE JEUX DES ANIMAUX DE LA MER

17 RÉF. 0224144BS — 7,50 €

LE CAHIER DE JEUX DU PIRATE

18 RÉF. 0224145BS — 7,50 €

LE LABYRINTHE DES PIRATES

19 RÉF. 0226787BS — 7,50 €

FABRIQUÉ EN FRANCE



p.107
RÉF. **0068481**





p.106
RÉF. **0223218**

Pare-battages **104** Pare-battages gonflables et housses **105** Pare-battages **106** Défenses **107** Accessoires de pare-battages **108** Listons **109** Taquets et Chaumards **110** Amortisseurs et protection d'amarres **111** Amarres **112** Cordage **113** Chaînes et manilles **114** Ligne de mouillage **115** Manilles, émerillons et jonctions **116** Accessoires de mouillage **117** Crappins et ancres plates **118** Ancres plates et ancres charrues **119** Daviers et protections d'étrave **120**

AMARRAGE MOUILLAGE

Bouées et accessoires de mouillage **121** Guindeaux Lofrans' **122** Guindeaux Lofrans' **123** Guindeaux Lofrans' et relais **124** Commande guindeaux **125** Gaffes et crochets **126** Gaffes et crochets **127** Échelles et plateformes **128** Échelles et plateformes **129** Passerelles et accessoires **130** Passerelles et mât de charge **131** Annexes fond gonflable **133** Annexes **134** Annexes **135** Avirons et pagaies **136** Gonfleurs et accessoires **137** Gonfleurs et peintures pneumatiques **138** Entretien pneumatique **139** Chariots moteur, roues de mise à l'eau **140**





Maxime

Bigship Brest



p.128
RÉF. **0068480**

Voir toute la gamme en flashant le code

Pare-battages

CONSEIL TECHNIQUE

Longueur du Bateau	Ø du Pare-Battage
4 à 6 m	10 à 12 cm
6 à 8 m	15 à 20 cm
8 à 10 m	20 à 25 cm
10 à 14 m	25 à 35 cm

COMMENT CHOISIR SON PARE-BATTAGE ?

Un pare-battage se choisit en fonction de la longueur de votre bateau. Il est préférable de mettre des pare-battages suffisamment volumineux. Quelle que soit la longueur de votre bateau, prévoyez au minimum 6 pare-battages. Pour respecter parfaitement sa fonction, il doit être gonflé comme stipulé sur l'indication.





PARE-BATTAGE TRAVERSANT

Le Traversant MAJONI est la défense la plus utilisée. En PVC souple et résistant aux UV.
Livré avec un cordage traversant.



RÉF. **2005081**BS	Ø 10 x 30 cm	**15,70 €**
RÉF. **2005082**BS	Ø 15 x 43 cm	**25,50 €**
RÉF. **2005083**BS	Ø 20 x 55 cm	**37,50 €**
RÉF. **2005084**BS	Ø 25 x 68 cm	**54,90 €**
RÉF. **2005085**BS	Ø 30 x 80 cm	**79,90 €**

MINI Prix

PARE-BATTAGE BLANC 2 ANNEAUX

En PVC souple, résistant aux UV et équipé d'un point d'ancrage à chaque extrémité.



Référence	Dimensions	Prix
2010003BS	Ø9 x 30 cm	**12,70 €**
2010004BS	Ø12 x 42 cm	**15,30 €**
2010005BS	Ø15 x 60 cm	**21,90 €**
2010006BS	Ø19 x 68 cm	**28,90 €**
2010007BS	Ø22 x 72 cm	**38,90 €**
2010008BS	Ø25 x 80 cm	**49,90 €**
2010009BS	Ø30 x 90 cm	**78,90 €**

MINI Prix

PARE-BATTAGE SPHÉRIQUE (A)

Fabriqué en PVC souple, résistant aux UV, il est équipé d'une tête renforcée pour une plus grande longévité



RÉF.**0224493**BS	Ø 35 x 48cm (A2)	**32,90 €**
RÉF.**0224494**BS	Ø 45x 62cm (A3)	**46,90 €**
RÉF.**0224495**BS	Ø55 x 73cm (A4)	**64,90 €**
RÉF.**0224496**BS	Ø 68 x 91cm (A5)	**89,90 €**

PARE-BATTAGE SPHÉRIQUE (A)

Les bouées sphériques POLYFORM US ont une qualité et une longévité qui ont fait la renommée de la marque.



BLANC AVEC EXTRÉMITÉS BLEUES

RÉF. **0042367**BS	Ø 20 x 29cm (A0)	**51 €**
RÉF. **0042368**BS	Ø 28 x 38cm (A1)	**64 €**
RÉF. **0042369**BS	Ø 37 x 49cm (A2)	**87 €**
RÉF. **0042370**BS	Ø 43 x 58cm (A3)	**127 €**
RÉF. **0042371**BS	Ø 52 x 68cm (A4)	**167 €**
RÉF. **0042372**BS	Ø 68 x 91cm (A5)	**388 €**
RÉF. **0042373**BS	Ø 86 x 111cm (A6)	**640 €**

TOP

PARE-BATTAGE 2 ANNEAUX (F)

À PARTIR DE **64 €**

Les pare-battages POLYFORM US sont mondialement appréciés par tous les navigateurs et professionnels pour leur qualité irréprochable. Idéal pour les manœuvres d'accostages ou tous autres usages intensifs.
Couleur : blanc avec extrémités bleues.





RÉF. **0042355**BS	Ø 15 x 61cm (F1)	**64 €**
RÉF. **0042356**BS	Ø 20 x 63cm (F2)	**88 €**
RÉF. **0042357**BS	Ø 20 x 66cm (F3)	**99 €**
RÉF. **0042358**BS	Ø 21 x 102cm (F4)	**139 €**
RÉF. **0042359**BS	Ø 28 x 76cm (F5)	**173 €**
RÉF. **0042360**BS	Ø 28 x 107cm (F6)	**254 €**

PARE-BATTAGE 2 ANNEAUX HEAVY DUTY

Grâce à sa conception, cette série de pare-battages offre une sureté et une protection maximum de votre bateau.



Dimensions	Couleur	Référence	Prix
Ø12,5 x 54 cm	Noir	**2005563**BS	**38,50 €**
Ø15 x 64,5 cm	Noir	**2005564**BS	**43,50 €**
Ø20 x 63,5 cm	Noir	**2005565**BS	**62 €**
Ø20 x 76,5 cm	Noir	**2005566**BS	**69 €**
Ø20 x 105,5 cm	Noir	**2005567**BS	**87 €**
Ø25 x 70 cm	Noir	**2005568**BS	**82 €**
Ø25 x 94 cm	Noir	**2005569**BS	**88 €**
Ø30 x 88 cm	Noir	**2005570**BS	**117 €**
Ø30 x 113 cm	Noir	**2005571**BS	**148 €**



HOUSSE PARE-BATTAGE NÉOPRÈNE RÉVERSIBLE

100% néoprène extensible, lavable en machine. Ses principales caractéristiques sont : élasticité, résistance aux coupures et à l'écrasement et très haute résistance à l'usure, au vieillissement atmosphérique et à la chaleur.Elles sont également résistantes à de nombreux produits chimiques, huiles et solvants.

Modèle	Couleur	Référence	Couleur	Référence	Prix
F1 Ø15 x 60 cm	Bleue/Noir	**0222213**BS	Gris/Beige	**0222217**BS	**19,40 €**
F2 Ø23 x 62 cm	Bleue/Noir	**0222214**BS	Gris/Beige	**0222218**BS	**23,50 €**
F3 Ø23 x 76 cm	Bleue/Noir	**0222215**BS	Gris/Beige	**0222219**BS	**27,50 €**
F5 Ø30 x 76 cm	Bleue/Noir	**0222216**BS	Gris/Beige	**0222220**BS	**35,50 €**
A1 Ø29 cm	Bleue/Noir	**0222221**BS	Gris/Beige	**0222225**BS	**19,90 €**
A2 Ø39 cm	Bleue/Noir	**0222222**BS	Gris/Beige	**0222226**BS	**29,90 €**
A3 Ø47 cm	Bleue/Noir	**0222223**BS	Gris/Beige	**0222227**BS	**42,50 €**
A4 Ø55 cm	Bleue/Noir	**0222224**BS	Gris/Beige	**0222228**BS	**75 €**

HOUSSE PARE-BATTAGE

Les housses de pare-battage FENDRESS sont fabriquées en France.
Elles sont réalisées en polyester extensible et lavable.
Vendus par 2. Coloris : marine, bleu roi, noir, gris, vert foncé, beige, bordeaux et rouge.



fendress

HOUSSES DE PARE-BATTAGE SPHÉRIQUES

Taille	Référence	Prix
A1 Ø 29 cm	**2005179**BS	**32,90€**
A2 Ø 39 cm	**2005178**BS	**37,90€**
A3 Ø 47 cm	**2005195**BS	**60,90€**
A4 Ø 55 cm	**2005175**BS	**71,90€**

fendress



HOUSSES DE PARE-BATTAGE CYLINDRIQUES

Taille	Référence	Prix
F0 15x40 cm	**2005121**BS	**19,90€**
F1 15X56 cm	**2005122**BS	**21,90€**
F2 23x56 cm	**2005123**BS	**23,50€**
F3 23x76 cm	**2005124**BS	**27,90€**
F4 23x104 cm	**2005146**BS	**46,90€**
F5 30x76 cm	**2005147**BS	**40,90€**
F6 30x107 cm	**2005148**BS	**54,90€**
F7 38x103 cm	**2005149**BS	**62,90€**
Large 30x90 cm	**0094839**	**50,90€**

NEW

PARE-BATTAGE GONFLABLE

fendress

À PARTIR DE **128€**



Les pare-battages gonflables Fendress sont conçus pour protéger la coque de votre bateau d'un contact extérieur. Fabriqués en PVC, ils ont une attache en inox en « D » garantie fortes tractions ainsi que des bandes renforcées pour une résistance optimale. Grâce à leur valve spéciale étanche, ils se remplissent rapidement, en quelques secondes, avec une pompe électrique. Très facile à gonfler et à dégonfler, ils permettent également d'optimiser l'espace de rangement.

RÉF **0064449**BS ø 23 x 56 cm **128 €**
RÉF **0064451**ø36 x 91 cm **199,90 €**
RÉF **0064453** ø36 x 91 cm **319,90 €**

TOP

PARE BATTAGE GONFLABLE FENDERTEX





Le stockage des pare-battages traditionnels est souvent un problème sur les bateaux. Les pare-battages Fendertex® sont conçus pour minimiser l'utilisation de l'espace de stockage. Une fois dégonflé et roulé, les pare-battages peuvent facilement être rangés. Les pare-battages Fendertex® sont ultralégers (Jusqu'à 95% plus léger que les pare-battages en PVC), ce qui les rend plus faciles à manipuler.

- Le pare-battage le plus léger du monde
- Fabriqué avec une technique de textile tricoté d'une seule pièce
- Peut être dégonflé et roulé pour être rangé.
- Construit pour résister à une pression extrême
- S'adapte automatiquement aux variations de température
- Disponible en trois formes et 10 couleurs standards
- Chaussettes, anneaux gainés, bouts, pompes et broderies personnalisées disponibles en option
- Produit 100% Français, fabriqués dans le nord de la France

Ce pack accostage C52 est prévu pour les bateaux de 23 à 30 pieds il comprend :

- Un sac accostage en textile, sangle, anneaux en D inox
- 6 pare battages cylindrique Ø30 cm L 46 cm en maille polyester basse ténacité résistant aux U.V
- 6 bouts de 1,5 m avec épissure
- Un embout de gonflage
- 6 chaussettes universelles

Configurez vos pare-battages avec votre magasin

RÉF **0223299** Pack de 6 défenses avec bouts & sac **1229,90 €**
RÉF **0223300** Défense seule C52 Ø 22x50cm **99,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Pare-battages

MINI prix

DÉFENSE PLATE

À PARTIR DE **17,90€**



Défense semi-rigide en mousse de polyéthylène.
Facile à nettoyer.
N'absorbe pas l'eau ni les hydrocarbures. Facile à empiler dans le coffre.

RÉF. **2005027**BS 20 x 51 x 5 cm	**17,90€**
RÉF. **2005028**BS 30 x 60 x 7,5 cm	**48,90€**
RÉF. **2005029**BS 30 x 90 x 7,5 cm	**69,90€**



DÉFENSE D'ÉTRAVE

En vinyle haute qualité.

RÉF. **2005005**BS 31 x 25 cm	**29,50€**
RÉF. **2005006**BS 49 x 48.5 cm	**49,90€**



PROTECTION DE COQUE PVC

1 RÉF. **0161441**BS 200x70cm	**69,90€**

TOP


PARE-BATTAGE PLAT



FABRIQUÉ EN FRANCE

Recouvert d'une toile en pvc très résistante, cette gamme de pare battage protégera efficacement votre bateau.Ils sont équipés d'une sangle cousue sur toute la périphérie permettant la fixation
Facile à ranger et à superposer, il peut même servir de coussin d'appoint.
Ne roule pas contre la coque du bateau.
Protection optimum.

RÉF. **0223666**BS2 4 x 46 x 10 cm noir	**66,90€**
RÉF. **0223664**BS 40 x 55 x10 cm noir	**80,90€**
RÉF. **0223667**BS 24 x 46 x 10 cm gris	**66,90€**
RÉF. **0223665**BS40 x 55 x10 cm gris	**80,90€**

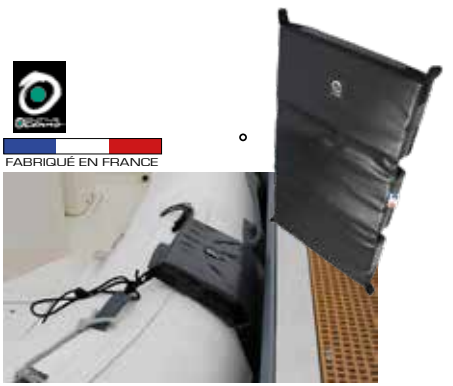

FABRIQUÉ EN FRANCE

PARE-BATTAGE PLAT 3 PARTIES POUR PNEUMATIQUE

Ce pare battage plat en polyester enduit PVC, avec 3 éléments relié les uns aux autres a été conçu pour les demandes spécifiques des bateaux semi rigide. Sa conception permet de l'utiliser également pour tous types de supports, soit en pare battage d'angle ou de protection d'étrave.
Dimensions : 40 x 05 x 72 cm

RÉF. **0223218**BS	**147,90€**



PLASTIMO

PARE-BATTAGE ARTICULÉ

Alors qu'un pare-battage traditionnel s'écarte du flotteur et peut finir par glisser, le pare-battage articulé, en PVC, épouse parfaitement la forme du bateau et reste en position idéale pour assurer la protection. Livré avec 1m de bout Ø 5 mm existe en noir, blanc et bleu

RÉF. **0060276**BS Noir Ø12 x 48 cm	**24,90€**
RÉF.**0062670**BS Noir Ø15 x 60 cm	**35€**
RÉF. **0057387**BS Blanc Ø12 x 48 cm	**24,90€**
RÉF. **0062672**BS Blanc Ø15 x 60 cm	**35€**
RÉF. **0057388**BS Bleu Ø12 x 48 cm	**24,90€**
RÉF. **0062671**BS Bleu Ø15 x 60 cm	**35€**




FABRIQUÉ EN FRANCE

DÉFENSE PLATE

Fabriqué dans des matériaux ultra résistants, conçu pour supporter les efforts d'arrachement, les chocs, les poinçonnements, l'eau de mer, les hydrocarbures, les UV….
Il peut même servir de marche pied ou de coussin… La face externe en polyéthylène est ultra résistante contre les agressions. La face interne en feutre est ultra-douce pour les peintures de la coque.

RÉF. **2005378**BS 46 x 24 x 10 cm Bleu	**74,90€**
RÉF. **2005379**BS 55 x 40 x 10 cm Bleu	**89,90€**



PLASTIMO

PARE-BATTAGE DEMI-LUNE

Système ingénieux en PVC monté sur une sangle d'1m.
Protection efficace contre le ragage et s'adapte à toutes les formes de coques, particulièrement les semi-rigides. Peut également être utilisé lors du transport sur remorque en glissant les pare-battages entre la coque et les sangles de maintien.
Dimensions 7 x 26,4 cm

RÉF. **0057389**BS Blanc	**34,90€**



DÉFENSES D'ÉTRAVE

Défenses idéales pour protéger les étraves.

RÉF. **2005202**BS 60 x 25 x 17 cm **119,90 €**

RÉF. **0042401**BS 104 x 16 x 12 cm **114 €**



PARE-BATTAGE MARCHE

Protège et facilite l'accès à bord de votre bateau.

1 ONE STEP DIMENSIONS : 40 X 40 X 20 CM.

RÉF. **2005337**BS Blanc **88 €**

RÉF. **2005338**BS Bleu **88 €**

2 TWO STEP DIMENSIONS : 45 X 55 X 20 CM.

RÉF. **2005019**BS Blanc **102 €**



DÉFENSE DE PONTON

DÉFENSE DROITE

RÉF. **2010012**BS 50 x 10 cm **29,50 €**

DÉFENSE D'ANGLE

RÉF. **2010013**BS 22 x 22 x 10 cm **29,50 €**

DÉFENSE DE PONTON DROITE À VISSER

Fixation par 8 vis non fournies.

RÉF. **2005008**BS (L x l x h) 50 x 12 x 7 cm **29,90 €**

RÉF. **2010011**BS (L x l x h) 100 x 15 x 7 cm **60,90 €**

BUMPER 3/4

Véritable pare-chocs à fixer sur le ponton. Selon son emplacement, il protégera l'étrave ou le côté de votre bateau. Utilisable sur tout type de ponton (à angle droit, ou à rebord). Matière vinyle, anti UV.

110 CM DROITE BLANCHE

1 RÉF. **2005041**BS 110 x 24 x 24 cm **92,90 €**

100 CM ARTICULÉE BLANCHE

RÉF. **2010010**BS 100 x 19 x 19 cm **59,90 €**

DÉFENSE PLATE DE PONTON GRIS

Ce pare battage de ponton fabriqué dans des matériaux ultra résistants vous permet d'avoir la garantie que votre coque reste protégée lors des coups de vent ou manœuvres de port. Les trous oblongs au niveau de la latte rigide permettent de s'adapter à tous les pontons.Poids : 2.3 Kg

RÉF. **0068481**BS 110 x 40 x10 cm **159,90 €**



DÉFENSES DE POUPE

Défenses idéales pour protéger la poupe du bateau

RÉF. **2005034**BS 60 x 32 x 25 cm **139,90 €**

MINI Prix

DÉFENSE D'ÉTRAVE

38,90 €



Défense d'étrave en PVC blanc, insensible aux UV.
Dimension : 60 X 14CM

RÉF. **0223918**BS Blanc









FABRIQUÉ EN FRANCE



DÉFENSES DE PONTON D'ANGLE

RÉF. **2005205**BS 43 x 24 x 25 cm **109,90 € €**





PARE-BATTAGE À MARCHES

Le pare-battage échelle MAJONI est la combinaison idéale au port : défense et échelle de bain.

1 RÉF. **2005354**BS 2 Marches Bleu **67,90 €**


1 RÉF. **2010015**BS 2 Marches Grise **67,90 €**

2 RÉF. **2005355**BS 3 Marches Bleu **71,90 €**

2 RÉF. **2010016**BS 3 Marches Grise **71,90 €**

3 RÉF. **2005356**BS 4 Marches Bleu **79,90 €**

3 RÉF. **2010017**BS 4 Marches Grise **79,90 €**



PLASTIMO

DÉFENSE DE PONTON AJUSTABLE

Véritable pare-choc à fixer sur le ponton. Selon son emplacement, il protégera l'étrave ou le côté du bateau. Utilisable sur tout type de ponton et de panne grâce à son système sans perçage.

RÉF. **0059190**BS Blanche **109,90 €**

RÉF. **0059191**BS Bleue **99,90 €**

RÉF. **0072920** Grise **126 €**

⊕ KIT DE FIXATION POUR DEFENSE DE PONTON
La tête en T vient s'encastrer dans le rail du ponton. Largeur du T 34 mm x ø10 mm. Longueur tige + tête : 45 mm

RÉF. **0062700**BS Unité **9,90 €**



PLASTIMO

⊕ KIT DE FIXATION POUR DEFENSE DE PONTON
La tête en T vient s'encastrer dans le rail du ponton. Dimensions : ø10mm, Largeur du T : 55 mm
Longueur tige + tête : 47 mm

RÉF. **2005617**BS Lot de 4 **47 €**

PERCHE PORTE AMARRE

PLASTIMO

Larguer les amarres ou les récupérer lors de l'accostage en toute sécurité, la perche porte-amarre permet d'avoir les bouts à portée de main, sans sauter à quai ou sur le ponton.

RÉF. **2004048**BS **56 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Accessoires de pare-battages



MINI MULTI DOCK FENDER

Défense de ponton multifonctionnelle en PVC souple qui protège le bateau des chocs. Elle peut être facilement convertie en une aile de coin (intérieur ou extérieur) ou coupée en deux pour une petite protection verticale.

RÉF. **2005575**BS **90 x 18 x 18 cm** — **84 €**

SUPPORT 1 PARE-BATTAGE

En acier inox, se fixe avec le kit de connexion **2005064** et **2005065** non fourni.

RÉF. **2005066**BS **Ø 195 x 433 mm** — **37 €**

RÉF. **2005067**BS **Ø 215 x 443 mm** — **37 €**

RÉF. **2005068**BS **Ø 230 x 450 mm** — **38,50 €**

RÉF. **2005069**BS **Ø 250 x 560 mm** — **45,50 €**

RÉF. **2005071**BS **Ø 305 x 588 mm** — **45,50 €**



SUPPORT 3 PARE-BATTAGES

Pour pare-battage d'un diamètre max de 190 ou 230 mm.

RÉF. **2005352**BS **Ø190 mm** — **97 €**

RÉF. **2005351**BS **Ø230 mm** — **107 €**





KIT DE CONNEXION & ÉTAU SUPPORT PARE-BATTAGE

La connexion pour support pare-battages permet la fixation de ce dernier au balcon ou au chandelier. L'étau offre la possibilité de connecter les supports entre eux sur un même balcon.

Tube Ø 22 à 30 mm

RÉF. **2005064**BS **Pour fixation sur balcon** — **12,10 €**

Étau 25 x 25 mm

RÉF. **2005065**BS **Pour connecter 2 supports** — **4,80 €**









KIT VALVE + ADAPTATEUR DE GONFLAGE DAN FENDER

Adaptateur de gonflage pour les pare-battages et bouées Dan-Fender. Une extrémité peut être utilisée comme un tournevis pour défaire le bouchon de valve blanc

RÉF. **0044323**BS **Adaptateur** — **4,40 €**





VALVE PARE-BATTAGE

L'adaptateur permet d'une part le remplacement d'une valve défectueuse sur les pare-battages MAJONI mais aussi leur gonflage en toute simplicité.

RÉF. **2010001** BS **Adaptateur** — **4,90 €**

RÉF. **2010002** BS **Valve de rechange** — **1,60 €**





RÉF. **2005574**BS **40 x 18 x 18 cm** — **46,50 €**

RÉF. **2005573** BS**95 x 12 x 5,2 cm** — **49 €**



SUPPORT DE PARE-BATTAGE

Taquet coinceur Clamcleat à installer directement sur le bout du pare battage, il évite d'avoir à faire un nœud. Accrocher vos pare-battages sur n'importe quel support sera plus rapide que jamais.

RÉF. **0402964**BS — **6,90 €**



ANNEAU DE FIXATION °

Pince en nylon permettant d'installer le pare-battage sur un tube.

RÉF. **2005032**BS **Les 2** — **4,90 €**



SUPPORT PARE-BATTAGE FEND-FIX

Réglage de la hauteur d'une seule main. Vendus par paire.

RÉF. **2005031**BS **Filière** — **15,90 €**

RÉF. **2005014**BS **Tube Ø 20 à 25 mm** — **17,40 €**

RÉF. **2005038**BS **Tube Ø 26 à 32 mm** — **19,40 €**



TOP

TRESSE POLYESTER PARE-BATTAGE

À PARTIR DE **2,20 €**

Bouts en polyester haute résistance avec œil épissé pour fixer votre pare-battage



RÉF. **0161745**BS **Ø6mm x 1,5m / Noire** — **2,20 €**

RÉF. **0042428**BS **Ø8mm x 1,5m / Noire** — **2,30 €**

RÉF. **0042429**BS **Ø10mm x 2m / Noire** — **4,60 €**

RÉF. **0042430**BS **Ø12mm x 2,5m / Noire** — **6,60 €**

RÉF. **0161746**BS **Ø6mm x 1,5m / Blanche** — **2 €**

RÉF. **0062545**BS **Ø8mm x 1,5m / Blanche** — **2,30 €**

RÉF. **0062546**BS **Ø10mm x 2m / Blanche** — **4,30 €**

RÉF. **0062547**BS **Ø12mm x 2,5m / Blanche** — **6,60 €**

RÉF. **0161747**BS **Ø6mm x 1,5m / Bleue** — **2,20 €**

RÉF. **0062548**BS **Ø8mm x 1,5m / Bleue** — **2,30 €**

RÉF. **0062549**BS **Ø10mm x 2m / Bleue** — **4,80 €**

RÉF. **0062550**BS **Ø12mm x 2,5m / Bleue** — **6,60 €**



POMPE DE GONFLAGE PARE-BATTAGE

Nouvelle pompe à main qui est spécialement conçue pour tous les produits Dan-Fender ayant une valve en métal. Très petite et maniable, elle peut facilement être rangée à bord de votre bateau pour regonfler vos pare-battages.

RÉF. **2005594**BS — **14,70 €**

CONSEIL TECHNIQUE

LISTONS, QUE CHOISIR ?

Les listons de protection sont des éléments mis à rude épreuve sur un bateau : soleil, sel, frottements… Faciles à remplacer, ils sont fournis en kit avec un rail de fixation en plastique et un jonc en caoutchouc à mémoire de forme qui absorbe les chocs.



Regardez la video en flashant ce code



LISTON DE PROTECTION

Personnalisez votre liston en composant vous-même votre kit :

1. Choisissez votre **corps de liston** en fonction de la taille
2. Complétez par **un jonc** avec votre couleur préférée
3. Terminez par les **embouts de finition**

1 corps de Liston de Protection

ROULEAU DE 20 M

RÉF. **1508001**BS	**Type 3026 - 30 x 21 mm**	**225 €**
RÉF. **1508002**BS	**Type 3528 - 35 x 22 +mm**	**255 €**
RÉF. **1508003**BS	**Type 4031 - 40 x 24 mm**	**352 €**

2 JONC DE LISTON

Rouleau de 20 m

RÉF. **1508014** BS	**Gris clair**	**178 €**
RÉF. **1508013** BS	**Gris foncé**	**173 €**
RÉF. **1508006**BS	**Bleu**	**173 €**
RÉF. **1508015**BS	**Rouge**	**178 €**

3 EMBOUTS POUR LISTON

Vendus par paire

RÉF. **1508010**BS	**Type 3026**	**12 €**
RÉF. **1508011**BS	**Type 3528**	**12 €**
RÉF. **1508012**BS	**Type 4031**	**11,60 €**

TOP

PACK LISTON RADIAL



Liston en PVC qui se monte tres rapidement à froid. Il est fourni en bobine de 24 m afin de limiter les interruptions. Facile et rapide à poser pour un rendu très esthétique. Possibilité de se procurer séparément chaque composant et diverses finitions (PVC ou Inox) selon le résultat désiré. Montage :
1. Application de la base rigide. Vissage et rivetage centrale pour la base rigide Radial.
2. Application du liston. Plier la partie souple, en la retournant le plus en arrière possible avec une courbure bien accentuée, les inserts à l'intérieur s'ouvriront, pousser le liston énergiquement sur la base rigide en avançant très rapidement.

TESSILMARE

			30 mm		40mm
Modèle	Couleur	Référence	Prix	Référence	Prix
Profil	Blanc	2008010BS	199,90 €	2008012BS	309,90 €
Profil	Noir	2007166BS	199,90 €	2007167BS	309,90 €
Base - 24m	Noir	2008009BS	104,90 €	2008011BS	179,90 €
Terminaison	Blanc	2008013BS	7,50 €	2008014BS	8,90 €
Terminaison	Noir	2007159BS	7,50 €	2007160BS	8,90 €
Jonction	Blanc	2008015BS	6,50 €	2008015BS	6,50 €
Jonction	Noir	2007161BS	6,50 €	2007161BS	6,50 €



LISTON BINO 40

Liston en PVC facile à poser pour une finition des plus esthétique.
Disponible en noir ou en blanc. Bobine de 12m.

RÉF. **0162055**BS	**Noir**	**249,90 €**
RÉF. **0162059**BS	**Blanc**	**249,90 €**
RÉF. **0162056**BS	**Terminaison inox**	**22,90 €**
RÉF. **0162057**BS	**Jonction inox**	**21,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Taquets et Chaumards



TAQUETS TOURNAGE NYLON

Noir, vendus par 2

0404410P BS 80 mm	4,50 €
0404415P BS 110 mm	5 €
0404420P BS 145 mm	5,80 €
0404430P BS 180 mm	6,40 €
0404440P BS 220 mm	7,70 €

Blanc, vendus par 2

0404442P BS 80 mm	3,50 €
0404443P BS 110 mm	4,40 €
0404444P BS 145 mm	4,80 €
0404445P BS 180 mm	5,80 €
0404447P BS 220 mm	7,40 €

TAQUET TECK



RÉF. 0161871 20 cm	22,90 €
RÉF. 0161872 25 cm	26,90 €
RÉF. 0161873 35 cm	32,90 €

Favori

TAQUET INOX

À PARTIR DE

14,50 €



Entre-axe 71 mm.
Fixation par 4 vis Ø6 mm.

RÉF. 0404055P BS 150 mm	14,50 €
RÉF. 0404056P BS 200 mm	24 €
RÉF. 0404057P BS 250 mm	26,95 €



TAQUET MOTORISÉ JOY

JOY un taquet électrique et self tailing pour un amarrage facile en toute sécurité grâce seulement à une pression avec le pied. Ce produit est suggéré pour des bateaux de 12 à 15 mètres ou jusqu'à 20 tonnes en 12V mais la gamme est évolutive pour tous les types de bateaux en 12 et 24V il suffit de nous consulter pour une préconisation.

RÉF. 0224381 — 3990 €



CHAUMARD CROISÉ NYLON

Fixation par trois vis. Bâbord/tribord

RÉF. 0402085 BS 110 mm - la paire	8,70 €
RÉF. 0402086 BS 160 mm - la paire	9,90 €



CHAUMARD CROISÉ INOX

RÉF. 0404062P BS 115 mm - La paire	27,50 €
RÉF. 0404068P BSBS 150 mm - La paire	61 €



FABRIQUÉ EN FRANCE

TAQUET FRAISÉ ALUMINIUM ANODISÉ

Fixation par vis tête fraisée.

Lg. (mm)	Ht. (mm)	Entre-axe (mm)	Fraisé	Prix	Taraudé	Prix
120	25	30	0404050 BS	26,90 €	0402078 BS	29,50 €
160	30	35	0404051 BS	30,50 €	0404073 BS	29,90 €
200	45	50	0404052 BS	42,90 €	0404074 BS	45,50 €
260	55	65	0404053 BS	59,90 €	0404075 BS	59,90 €
330	60	80	0404054 BS	79,90 €	0404076 BS	79,90 €
450	70	75 (3 pts)	0404049 BS	224,90 €		



FABRIQUÉ EN FRANCE

TAQUET ALUMINIUM ANODISÉ


RÉF. 0222527 BS fraisé 250 mm	50,90 €
RÉF. 0222528 BS fraisé 300 mm	69,90 €
RÉF. 0222531 BS taraudé 250 mm	50,90 €
RÉF. 0222532 BS taraudé 300 mm	71,90 €

NEW

ELINGUE D'AMARRAGE

À PARTIR DE

9,90 €



Elingues d'amarrages légères et souples. Longueur 1 mètre.
Permet l'installation de ressorts directement sur les taquets du quai sans les endommagés.
La charge d'utilisation peut être doublée en passant l'élingue en double.

RÉF. 0226658 - 2 Tonnes	9,90 €
RÉF. 0226659 - 4 tonnes	14,90 €



FABRIQUÉ EN FRANCE

CHAUMARD ALUMINIUM

En aluminium poli main et anodisé.

RÉF. 0404192 BS 140 mm	34,90 €
RÉF. 0404193 BS 170 mm	49,90 €



PROTECTION D'AMARRES

Sangle polyester creuse blanche.
Longueur 50 cm.

RÉF. **0706018**BS Ø 12 à 18 mm - la paire **8,10 €**



KIT ADHÉSIF ANTI-RAGAGE

Film transparent très résistant à faible friction pour le laminage sur les zones à forte usure.
Kit composé de 4 feuilles de différentes tailles

RÉF. **0223827**- BS **32,50 €**



PROTECTION D'AMARRE PVC

Protection d'amarrage enduit PVC haute resistance 2 faces avec fermeture Velcro. Dimension: 11.5 x 40 cm

RÉF. **0068484**BS **28 €**





PROTECTION DE BOUTS NOIR

Fabriqué en polyuréthane auto-roulant, protège les bouts des effets de la friction dans les passe-câbles/écubiers de l'embarcation ou dans les anneaux/bittes du quai.

RÉF. **0155097**BS- **Pour cordage de 8 à 16 mm** **19,90 €**
RÉF. **0155098**BS- **Pour cordage de 16 à 25 mm** **22,30 €**

NEW

PROTECTION DE CORDAGE

Protège amarre adapté à tous les diamètres jusqu'au 30 mm.
Fourni avec des rilsans permettant de bloquer le protège amarre à l'emplacement souhaité.



RÉF. **0226959** Ø 37 mm x 0,6 m **16,90 €**
RÉF. **0226960** Ø 60 mm x 0,6 m **20,90 €**

RESSORT DE MOUILLAGE ACIER GALVANISÉ



Ø fil (mm)	Référence	Lg (mm)	Bateau (Kg)	Prix
Ø 5	**0703398**BS	270	< 1500	**10,40 €**
Ø 6	**0703399**BS	300	< 3000	**14,60 €**
Ø 8	**0703400**BS	400	< 6000	**26,95 €**
Ø 10	**0703401**BS	370	< 9000	**38,90 €**

RESSORT DE MOUILLAGE INOX SILENCIEUX

Le bouchon caoutchouc supprime les bruits de grincements.



Ø fil (mm)	Référence	Lg (mm)	Ba-teau (Kg)	Prix
Ø 5	**0703451**BS	300	1000	**16,95 €**
Ø 6	**0703452**BS	300	2400	**29,90 €**
Ø 7	**0703453**BS	400	4000	**45,90 €**



AMORTISSEUR AMARRAGE

TRELLEBORG

En caoutchouc EPDM résistant aux UV et à l'eau de mer. Adaptez l'amortisseur à votre mouillage : vous ferez un ou deux tours pour un mouillage protégé (exemple au ponton) et au moins 3 tours pour un mouillage non protégé.

RÉF. **0703411**BS - **Ø 10 à 12 mm** **24,90 €**
RÉF. **0703410**BS - **Ø 12 à 16 mm** **34,90 €**
RÉF. **2002018**BS - **Ø 16 à 18 mm** **54,90 €**
RÉF. **2002013**BS - **Ø 20 à 24 mm** **79,90 €**



MARTYR INOX

Élégante solution de protection contre le ragage. En inox poli.

RÉF. **2001138**BS **200 x 20 mm** **8,20 €**
RÉF. **2001124**BS **300 x 25 mm** **12,90 €**
RÉF. **2001125**BS **450 x 25 mm** **17,80 €**
RÉF. **2001126**BS **610 x 25 mm** **20,90 €**



DISQUE ANTI-RAT

Pour amarre ø15 à 35 mm
Diamètre du disque 312 mm
Résiste aux UV.
Vendu par 2

RÉF. **0225506**BS **22,50 €**



ABSORBEUR AMARRAGE

Amorti les chocs sur les amarres et les écoutes. Facile à installer, convient sur les amarres jusqu'à 20 mm.

RÉF. **2002040**BS **La paire** **18,70 €**

AMORTISSEUR DEMOUILLAGE U-CLEAT

UNIMER

L'amortisseur de mouillage U-Cleat est fabriqué en caoutchouc EPDM, avec des insertions en polyamide renforcé de fibre de verre moulées dans le caoutchouc. L'amortisseur de mouillage U-Cleat a un mécanisme de fermeture amovible unique, qui lui permet d'être monté sans avoir besoin d'une extrémité d'amarre libre.



RÉF. **0703073**BS - **Ø 10 à 12 mm**
RÉF. **0703074**BS - **Ø 12 à 16 mm** **49,90 €**
RÉF. **0703075**BS - **Ø 16 à 20 mm** **67,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Amarres

AMARRE POLYESTER AVEC AMORTISSEUR ET BOUCLE

Cette amarre brevetée intègre un amortisseur de choc en latex naturel, elle est conçue en fil de polyester à haute rigidité et résistant aux UV. Elle est équipée d'une boucle de 30 cm d'ouverture à une extrémité. Ce produit est idéal car l'amortisseur est complètement intégré dans l'âme du cordage.



Ø (mm)	Référence	Lg (m)	Résistance à la rupture	Prix
Ø 10	**0223179**BS	3	2300 kg	**30,90 €**
Ø 12	**0223180**BS	6	2300kg	**39,90 €**
Ø 15	**0223181**BS	6	3200 kg	**60,90 €**
Ø 15	**0223182**BS	8	3200 kg	**73,90 €**
Ø 18	**0223183**BS	4	40000kg	**57,90 €**
Ø 18	**0223184**BS	6	4000 kg	**72,90 €**

AMARRE POLYESTER AVEC AMORTISSEUR, COSSES INOX ET BOUCLE

Amarre brevetée en fil de polyester à haute rigidité et résistant aux UV qui intègre un amortisseur de choc en latex. Equipé d'une boucle d'ouverture de 30 cm à une extrémité, une cosse en inox à l'autre extrémité. Le produit idéal pour amarrer votre bateau

RÉF. **0222758**BS **Ø 15 mm - Longueur 1,6 m - 3200 kg** — **48,90 €**
RÉF. **0222760** BS **Ø 15 mm - Longueur 2 m - 3200 kg** — **52,90 €**
RÉF. **0222761** BS **Ø 15 mm - Longueur 2,5 m - 3200 kg** — **53,90 €**
RÉF. **0222762** BS **Ø 18 mm - Longueur 1,6 m - 4000 kg** — **59,90 €**
RÉF. **0222763** BS **Ø 18 mm - Longueur 2 m - 4000 kg** — **63,90 €**
RÉF. **0222764** BS **Ø 18 mm - Longueur 2,5 m** — **66,90 €**



Cette amarre polyester avec amortisseur, cosses inox et boucle intègre en plus une protection en tuyau

RÉF. **0222765** BS **Ø 18 mm - Longueur 3 m - 4000 kg** — **93,90 €**



PACK AMARRE HANDY ELASTIC

Amarre prête à l'emploi avec boucle épissée de 40 cm.
- allongement charge travail > 20%
- élasticité jusqu'à 30%
- très agréable à manipuler
- résistance exceptionnelle à l'abrasion
- élue meilleure amarre dans quasiment tous les tests

Ø	Référence	Résistance à la rupture	Longueur	Prix
12 mm	**0055967**BS	3980 kg	6 m	**42 €**
	0055968BS		10 m	**58 €**
	0055969BS		15 m	**79 €**
14 mm	**0055970**BS	4890 kg	6 m	**47 €**
	0055971BS		10 m	**66 €**
	0055972BS		15 m	**89 €**
16 mm	**0055973**BS	6120 kg	6 m	**52 €**
	0055974BS		10 m	**77 €**
	0055975BS		15 m	**114,90 €**



PACK AMARRE MOOREX

Amarre confectionnée prête à l'emploi, avec œil épissé de 30cm.
- Longueur au choix : 5, 10, 15 m.
- Couleur Noire.
- Livrée avec sac filet de rangement.

Ø	Référence	Résistance à la rupture	Longueur	Prix
12 mm	**0703301**BS	2240 kg	5 m	**35,90 €**
	0703302BS		10 m	**46,90 €**
	0703303BS		15 m	**59,90 €**
14 mm	**0703305**BS	2650 kg	5 m	**41,90 €**
	0703306BS		10 m	**58,90 €**
	0703307BS		15 m	**77,90 €**
16 mm	**0703309**BS	3160 kg	5 m	**50,90 €**
	0703310BS		10 m	**69,90 €**
	0703311BS		15 m	**94,90 €**

MINI prix

BOSSE D'AMARRAGE



À PARTIR DE **7,90 €**



Bosses d'amarrage avec boucle en polyester 16 fuseaux epissure et surliure aux extrémités. Vendu à l'unité

Ø fil (mm)	NOIRE	Prix	BLANCHE	Prix	Lg (m)	Résistance à la rupture
Ø 10	**0083486**BS	**8,50 €**	**0223080**BS	**7,90 €**	5	1680 kg
Ø 12	**0083487**BS	**16,40 €**	**0223081**BS	**15,90 €**	8	1935 kg
Ø 14	**0083488**BS	**22,50 €**	**0223082**BS	**21,50 €**	8	3237 kg
Ø 14	**0083490**BS	**26,90 €**	**0223083**BS	**26,50 €**	10	3237 kg
Ø 16	**0083495**BS	**39,90 €**	**0223085**BS	**39,90 €**	12	3700 kg
Ø 18	**0083492**BS	**39,50 €**	**0223084**BS	**38,90 €**	10	4162 kg
Ø 18	**0083499**BS	**54,90 €**	**0223086**BS	**57,90 €**	15	4162 kg
Ø 20	**0083501**BS	**104,90 €**	**0223087**BS	**104,90 €**	22	4690 kg

COUSIN C.

CORDAGE POLYAMIDE 3 TORONS



Facilement épissurable, ce cordage dispose d'une grande souplesse et d'une résistance élevée.
Points forts :
Outre sa grande élasticité et sa bonne absorption des chocs, ce cordage ne flotte pas.
Utilisation :
Conçu pour l'amarre de quai, ligne de mouillage, ligne de corps mort et bosse d'amarrage.
Construction : 3 torons en polyamide haute ténacité.

Ø (mm)	Charge de rupture en KG	Poids g/m	Référence	Prix
6	750	20	0224673	0,50 €
8	1200	39	0224674	0,80 €
10	2000	56	0224675	1,20 €
12	3000	80	0224676	1,70 €
14	4000	108	0224678	2,20 €
16	4800	137	0224679	2,80 €
18	5400	170	0224680	3,40 €
20	8000	207	0224681	4 €
22	9500	250	0224682	5 €
24	11000	305	0224683	6 €

COUSIN C.

CORDAGE POLYESTER 3 TORONS



D'un allongement faible, il assure une très bonne résistance à l'eau de mer et aux UV.
Points forts : Il reste souple quelles que soient les conditions marines.
Utilisation : Nombreux usages : amarrage, mouillage, ligne de passerelle…
Construction : 3 torons en polyester haute ténacité.

Ø (mm)	Charge de rupture en KG	Poids g/m	Blanc	Prix	Bleu marine	Prix	Noir	Prix
6	565	27	0224688	0,50 €				
8	1000	48	0224689	0,70 €			0224690	0,90 €
10	1560	76	0224691	1,10 €	0224693	1,60 €	0224692	1,40 €
12	2290	110	0224694	1,70 €	0224696	2,20 €	0224695	2,10 €
14	3120	148	0224697	2,30 €	0224699	3 €	0224698	2,60 €
16	3980	195	0224700	3 €	0224702	3,90 €	0224701	3,40 €
18	4980	245	0224704	3,90 €	0224705	4,80 €	0224703	4,30 €
20	6230	303	0224706	4,60 €	0224708	5,90 €	0224707	5,90 €
22	7470	367	0224710	5,50 €			0224711	6,50 €
24	8960	437	0224712	6,60 €	0224717	0,70 €	0224713	8,40 €

COUSIN C.

FUTUNA



L'amarre Futuna est très souple et d'une grande maniabilité. Peu encombrante, elle se love facilement et son toucher est très agréable.
Points forts : Gaine résistante aux frottements et au ragage. Epissure aisée et efficace.
Utilisation : Pour les amarres dynamiques ne nécessitant pas obligatoirement la présence d'amortisseurs.
Construction : Double tresse polyamide, gaine 24 fuseaux.

Ø (mm)	Charge de rupture en KG	Poids g/m	Noir	Prix
10	2700	64	0225150	2,70 €
12	3800	91	0225151	4 €
14	5300	124	0225152	4,90 €
16	6300	160	0225153	6,10 €
18	7800	197	0225154	7 €
20	10080	248	0225155	9,20 €

COUSIN C.

SQUARELINE POLYAMIDE 8 TORONS



Le cordage Squareline Polyamide 8 torons propose une grande souplesse, une bonne élasticité et une très haute résistance. Facile à épisser sur chaîne, il est antigiratoire.
Points forts : Outre une très bonne absorption des chocs, il assure une bonne préhension.
Utilisation : Ce cordage de haut niveau est idéal pour l'amarrage et le mouillage, ainsi que pour l'ancrage. Il s'utilise directement sur guindeau.
Construction : 8 torons tressés en polyamide.

Ø (mm)	Charge de rupture en KG	Poids g/m	Noir	Prix	Blanc	Prix
14	4020	122	0224663	35,90 €	0224662	35,90 €
16	5200	158	0224665	3,90 €	0224664	3,40 €
18	6570	200	0224667	6,10 €	0224666	5,50 €
20	8140	245	0224669	7,40 €	0224668	6,30 €
22			0224670	8,80 €		
24	11800	355	0224672	10 €	0224671	8,50 €



AMARRE MOOREX

Tresse creuse polyamide 12 fuseaux. Extrêmement souple, agréable en main et facile à lover. Très élastique, ne nécessitant pas d'amortisseur. Tresse creuse, épissure très facile et rapide à réaliser. **Utilisation :** excellentes amarres à embarquer. **Construction :** spéciale empêchant de "tirer des fils". Étudiée pour les ports agités.

Ø	Référence	Résistance à la rupture	Prix
10 mm	0703101BS	2400 kg	1,90 €
12 mm	0703102BS	3000 kg	2,40 €
14 mm	0703103BS	4000 kg	3,70 €
16 mm	0703104BS	4600 kg	4,40 €
18 mm	0703105BS	5300 kg	7 €
20 mm	0703106BS	7200 kg	8,50 €

Voir toute la gamme en flashant le code

Chaînes

Chaîneries LIMOUSINES



FABRIQUÉ EN FRANCE

CHAINE GALVANISÉE CALIBRÉE GRADE 40

Les chaînes câbles chaîneries Limousines, fabrication et galvanisation Française sont calibrées pour les guindeaux. Chaîne d'excellente qualité norme Iso 4565 ou DIN 766.
Cette chaîne inox est calibrée selon les standards de la norme ISO 4565

Ø Chaîne	Référence	Charge de Rupture	Poids au mètre	Prix
6 mm	**0224332**	2300kg	0,82 kg	**4,60 €**
8 mm	**0224333**	4090 kg	1,47 kg	**8,10 €**
10 mm	**0224334**	6400 kg	2,29 kg	**13,60 €**
12 mm	**0224335**	9210 kg	3,31 kg	**17,90 €**
14 mm	**0224336**	12540 kg	4,61 kg	**23,90 €**



FABRIQUÉ EN FRANCE

CHAÎNE INOX 316L CALIBRÉE, GRADE 50

Chaîne inox 316L en grade 50, fabrication Française, adaptée au guindeau norme ISO 4565 et DIN 766.
Très bonne résistance à la corrosion
Charge de rupture élevée + 25% par rapport à la chaîne galvanisée grade 40

Ø Chaîne	Référence	Charge de Rupture	Poids au mètre	Prix
6 mm	**0224339**	2800kg	0,78 kg	**24,90 €**
8 mm	**0224340**	5000 kg	1,39 kg	**36,90 €**
10 mm	**0224341**	7800 kg	2,17 kg	**57,90 €**
12 mm	**0224342**	11300 kg	3,12 kg	**82,90 €**

FABRIQUÉ EN FRANCE

CHAINE HAUTE RÉSISTANCE GALVANISÉE FORCE 7

La Force 7® est une chaîne haute résistance et de haute qualité galvanisée de Fabrication Française, calibrée, testée et éprouvées à 100%.
Elle vous offre deux opportunités :
- Une force de résistance plus que doublée à diamètre de chaîne égal
OU
- Un gain de poids et de volume de près de 40% en réduisant le diamètre de chaîne, et en offrant toujours une résistance supérieure.

Ø Chaîne	Référence	Charge de Rupture	Poids au mètre	Prix
6 mm	**0224345**	4000 kg	0,82 kg	**15,40 €**
8 mm	**0224346**	7170 kg	1,45 kg	**18,40 €**
10 mm	**0224347**	11200 kg	2,30 kg	**22,50 €**
12 mm	**0224348**	16130 kg	3,30 kg	**30,50 €**
14 mm	**0224349**	21950 kg	4,60 kg	**35,90 €**



CHAÎNE CALIBRÉE INOX 316 L GRADE 50

Cette chaîne inox est calibrée selon les standards de la norme ISO 4565

Ø Chaîne	Référence	Charge de Rupture	Poids au mètre	Prix au mètre
6 mm	**2002350**	1800 kg	0,82 kg	**17,90 €**
8 mm	**0042632**	3200 kg	1,45 kg	**29,90 €**
10 mm	**2002352**	5200 kg	2,25 kg	**47,90 €**

CHAÎNE CALIBRÉE GALVANISÉE GRADE 40

L'efficacité d'un mouillage dépend aussi bien de la chaîne que du choix de l'ancre. La première qualité de la chaîne, contrairement à d'autres produits, réside en son poids. Elle permet de plaquer l'ancre au sol afin d'éviter qu'elle ne décroche. Le modèle de chaîne doit respecter la norme ISO 4565.

Ø Chaîne	Référence	Charge de Rupture	Poids au mètre	Prix au mètre
6 mm	**2002001**	1800 kg	0,82 kg	**3,90 €**
8 mm	**2002002**	3200 kg	1,45 kg	**6,90 €**
10 mm	**2002003**	5000 kg	2,25 kg	**9,90 €**
12 mm	**2002004**	7100 kg	3,24 kg	**14,90 €**



TOP

KIT MARQUEUR DE CHAÎNE



À PARTIR DE
28,90 €

Les marqueurs de chaîne Anchoright sont le moyen idéal pour les plaisanciers de marquer leur ligne de mouillage. Grâce à notre large sélection de couleurs, vous pouvez créer votre propre séquence de couleurs sur mesure. Kit composé de 30 marqueurs de 6 couleurs différentes.

RÉF. **0224364**BS Ø 8 mm	**28,90 €**
RÉF. **0224365**BS Ø10 mm	**32,90 €**
RÉF. **0224366**BS Ø 12 mm	**59,90 €**
RÉF.**0224367**BS Ø 14 mm	**85,90 €**



KIT DE MARQUAGE DE CHAÎNE

Pour chaîne calibrée. Existe en Rouge, Jaune, Vert, Bleu et Blanc pour marquer 25 cm.

RÉF. **2002070**BS Ø 6 mm - Kit de 14 pièces	**6,40 €**
RÉF. **2002075**BS Ø 8 mm - Kit de 10 pièces	**5,60 €**
RÉF. **2002080**BS Ø 10 mm - Kit de 8 pièces	**5,70 €**
RÉF. **2002085**BS Ø 12 mm - Kit de 8 pièces	**5.60 €**

BOSSE DE MOUILLAGE POLYESTER 3T

Bosse de mouillage 3 torons en polyester avec cosse inox



Référence	Cordage	Prix
0083491BS	Ø 10 mm/L15m	**22,90 €**
0083493BS	Ø 10 mm/L30m	**38,90 €**
0083496BS	Ø 12 mm/L40m	**72,90 €**
0083498BS	Ø 14 mm/L50m	**114,90 €**



LIGNE DE MOUILLAGE MIXTE CHAINE/CORDAGE

Composée d'une longeur de chaîne en acier galvanisé ISO et d'un cordage polyester 3 torons avec une épissure de 15 cm.

Référence	Cordage	Chaîne	Résistance à la rupture	Prix
0154584BS	Ø 8 mm/L15m	Ø 6 mm/L5m	1100 kg	**59,90 €**
0154585BS	Ø 10 mm/L30m	Ø 6 mm/L10m	1100 kg	**124,90 €**
0154586BS	Ø 10 mm/L20m	Ø 6 mm/L13m	1100 kg	**154,90 €**
0154587BS	Ø 14 mm/L25m	Ø 8 mm/L15m	2460 kg	**294,90 €**
0154589BS	Ø 14 mm/L30m	Ø 8 mm/L18m	2460 kg	**349,90 €**
0154590BS	Ø 14 mm/L35m	Ø 8 mm/L23m	2460 kg	**414,90 €**

CORDAGE PLOMBÉ HANDY-ANCHOR POUR ANCRE LÉGÈRE

Ligne de mouillage plombée uniquement sur les derniers 10 m pour un positionnement le plus horizontal possible par rapport à l'ancre.
Très facile à mettre en œuvre, à manipuler et à stocker.
Terminaison avec cosse inox et surliure.
Coloris : Blanc / Bleu métal.

Référence	Résistance à la rupture	Diamètre	Lg	Poids	Prix
0703211BS	1530 kg	Ø 10 mm	30 m	4,2 kg	**164,90 €**
0703212BS	1530 kg	Ø 10 mm	40 m	4,9 kg	**177,90 €**
0703213BS	2040 kg	Ø 12 mm	30 m	5 kg	**188,90 €**
0703214BS	2240 kg	Ø 12 mm	40 m	6,3 kg	**198,90 €**
0703215BS	3160 kg	Ø 14 mm	40 m	8,5 kg	**264,90 €**
0703216BS	4080 kg	Ø 16 mm	40 m	10,8 kg	**304,90 €**



Voir toute la gamme en flashant le code

Manilles, émerillons et jonctions

MANILLE DROITE GALVA



Référence	Charge d'utilisation (kg)	Diamètre	Qté	Prix
2004018PBS	100	Ø 6 mm	2	**4,60 €**
2004022PBS	200	Ø 8 mm	2	**5,20 €**
2004020PBS	300	Ø 10 mm	1	**3,60 €**
2004021PBS	500	Ø 12 mm	1	**4,80 €**
2001113PBS	650	Ø 14 mm	1	**4,90 €**
2004019BS	800	Ø 16 mm	1	**8,90 €**
2001117BS	1000	Ø 18 mm	1	**12,90 €**
0162497BS	1000	Ø 20 mm	1	**15,90 €**
0162498BS	1500	Ø 22 mm	1	**20 €**
0162499BS	2000	Ø 25 mm	1	**27,50 €**

MANILLE LYRE GALVA



Référence	Charge d'utilisation (kg)	Diamètre	Qté	Prix
2004028PBS	100	Ø 6 mm	2	**5 €**
2004026PBS	200	Ø 8 mm	2	**5,50 €**
2004023PBS	300	Ø 10 mm	1	**3,90 €**
2004024PBS	500	Ø 12 mm	1	**4,40 €**
2004025PBS	650	Ø 14 mm	1	**6,10 €**
2004027PBS	800	Ø 16 mm	1	**7,70 €**
2001131BS	1000	Ø 18 mm	1	**12,90 €**
0162500BS	1000	Ø 20 mm	1	**15,60 €**
0162501BS	1500	Ø 22 mm	1	**19,10 €**
0059272BS	2000	Ø 25 mm	1	**28,90 €**

EMERILLON INOX



RÉF. **2004077**BS Ø 6 mm **6,20 €**
RÉF. **2004078**BS Ø 8 mm **9,50 €**
RÉF. **2004075**BS Ø 10 mm **14,90 €**
RÉF. **2004076**BS Ø 13 mm **21,50 €**

JONCTION CHAINE-ANCRE INOX À ÉMERILLON



En Inox AISI 316, moulage de précision, renforcé. Permet d'éviter l'entortillement de la chaîne et du bout lors de la remontée du mouillage. Elle facilite le travail du guindeau et la remontée de la chaîne et de l'ancre à travers le davier de proue.

RÉF. **2001085P**BS Chaîne Ø 6/8 mm **48,50 €**
RÉF. **2001086**BS Chaîne Ø 10/12 mm **40 €**
RÉF. **2001089**BS Chaîne Ø 12/14 mm **120 €**

MINI prix

JONCTION CHAINE-ANCRE INOX À ÉMERILLON

À PARTIR DE **14,30€**



RÉF. **0223074** BS Chaîne Ø 6/8 mm **14,30 €**
RÉF. **0223075** BS Chaîne Ø 8/10 mm **23 €**
RÉF. **0223076** BS Chaîne Ø 10/12 mm **58 €**





ÉMERILLON GALVANISÉ

L'émerillon galva doit être largement dimensionné (2 mm supérieur à celui de la chaîne).

RÉF. **2001054**BS Ø 8 mm **7,30 €**
RÉF. **2001055**BS Ø 10 mm **10,80 €**
RÉF. **2001056**BS Ø 12 mm **13,50 €**
RÉF. **2004975**BS Ø 16 mm **18,50 €**

JONCTION CHAÎNE-ANCRE INOX FIXE

Cette jonction Inox AISI 316 sans saillie permet de relier la chaîne à l'ancre. Elle facilite la remontée de la chaîne et l'ancre à travers le davier de proue, évitant ainsi le problème récurrent de la manille qui reste accrochée.

RÉF. **2001090**BS Ø chaîne 6/8 mm **24,50 €**
RÉF. **2001091**BS Ø chaîne 10/12 mm **60 €**



MAILLON À RIVETER

Permet de relier 2 longueurs de chaîne de même diamètre entre elles sans créer de surépaisseur, ni de point de blocage. Il se fixe simplement en matant les rivets après mise en place.

RÉF. **2004989**BS Ø 6 mm **3,20 €**
RÉF. **2004988**BS Ø 8 mm **3,80 €**
RÉF. **2004987**BS Ø 10 mm **4,90 €**

JONCTION COURBE ARTICULÉ

RÉF. **0223078** BS Chaîne Ø 6/8 mm **42 €**
RÉF. **0223079**BS Chaîne Ø 8/10 mm **123 €**



JONCTION COURBE INOX ARTICULÉE

En Inox 316 poli miroir. Lors d'une utilisation d'ancres modernes asymétriques (Bruce, Delta, Trefoil etc…), il existe 50 % de probabilités pour que l'ancre, une fois levée, se présente au davier du mauvais côté. « Twist » s'occupe de la retourner automatiquement du bon côté lorsqu'elle rentre dans le davier ou l'écubier. L'œillet fixe est relié à l'ancre au moyen d'une manille.

RÉF. **2001075**BS Ø chaîne 6/8 mm **72 €**
RÉF. **2001076**BS Ø chaîne 10/12 mm **151 €**



FABRIQUÉ EN FRANCE

SAC DE MOUILLAGE

Sac pour ranger votre ancre, chaîne, câblot, orin , flotteur,…
Sac très résistant en polyéthylène. Bâche en polyester enduit sur les deux faces de PVC.Points d'accroche permettant de fixer le sac à bord.
La grande taille des boucles facilitera l'ouverture/ fermeture.
Dim. (l x h x p) : 45 x 24 x 25 cm

RÉF. **0042319**BS **82,90 €**



ÉVENT DE BAILLE À MOUILLAGE

RÉF. **2003030P**BS Plastique 50 x 55 mm - les 2 **3,40 €**

RÉF. **2003032P**BS Inox 53 x 55 mm - les 2 **6,50 €**



KIT DE MOUILLAGE

Ligne de mouillage composée d'une ancre, d'une longueur de chaîne et d'un cordage. Liaison par 2 manilles.

RÉF. **0213564**BS 5kg + 5 m chaîne ø 8 mm 15 m de cordage ø 8 mm **74,90 €**

RÉF. **0213565**BS 7kg+10m chaîne ø 8 mm 30 m de cordage ø 10 mm **139,90 €**

RÉF. **0213566**BS 10kg+10m chaîne ø 8 mm 40 m de cordage ø 12 mm **159,90 €**

GANTS DE MOUILLAGE

L'épaisseur de ces gants antidérapants vous permettra de remonter votre ligne de mouillage sans vous pincer.

RÉF. **0812156**BS **9,50 €**





ROPECLEANER

Le Boatasy Ropecleaner est un outil innovant pour nettoyer les cordages envahis par les coquillages et les algues.

RÉF. **0223298**BS **38,90 €**

COSSE INOX

RÉF. **0701110P**BS Ø 3 mm les 4 **3,50 €**

RÉF. **0701111P**BS Ø 4 mm les 4 **5,40 €**

RÉF. **0701112P**BS Ø 5 mm les 4 **3,90 €**

RÉF. **0701113P**BS Ø 6 mm les 4 **5 €**

RÉF. **0701114P**BS Ø 8 mm les 4 **6 €**

RÉF. **0701115P**BS Ø 10 mm les 2 **7 €**

RÉF. **0701105P**BS Ø 12 mm les 2 **4,60 €**

RÉF. **0701106P**BS Ø 14 mm **6,70 €**

RÉF. **0701107P**BS Ø 16 mm **8,90 €**

RÉF. **0701108P**BS Ø 18 mm **10,20 €**

RÉF. **0701109P**BS Ø 20 mm **12,90 €**



COSSE NYLON

RÉF. **0701117P**BS Ø 6 mm les 4 **2,80 €**

RÉF. **0701118P**BS Ø 8 mm les 4 **4,60 €**

RÉF. **0701119P**BS Ø 10 mm les 2 **1,90 €**

RÉF. **0701120P**BS Ø 12 mm les 2 **3 €**

RÉF. **0701121P**BS Ø 14 mm **2,30 €**

RÉF. **0701122P**BS Ø 16 mm **2,20 €**

RÉF. **0701123P**BS Ø 18 mm **3,10 €**

RÉF. **0701124P**BS Ø 20 mm **4,10 €**



FABRIQUÉ EN FRANCE



MAIN DE FER

Produit destiné à sécuriser le mouillage en soulageant la tension sur la chaîne. La main de fer Wichard apporte un confort supplémentaire et une protection efficace du bateau. Elle évite le ragage de la chaîne d'ancre sur les fargues et les daviers. Elle se bloque sur la chaîne, entre deux maillons et se met en place d'une seule main.

RÉF. **2002060** Chaîne de Ø 8 mm **23,50 €**

RÉF. **2002062** Chaîne de Ø 10 mm **31,50 €**

RÉF. **2002058** Chaîne de Ø 12 mm **53 €**

KIT MAIN DE FER

Ce kit prêt à l'emploi intègre une main de fer et un cordage pré-épissé 3 torons.
Ce dernier est équipé d'un témoin d'usure afin de prévenir l'utilisateur du remplacement du cordage.

RÉF.**0223288** Chaine 8mm+4m cordage 12mm **53 €**

RÉF.**0223289** Chaine 10 mm+5m cordage 12mm **55 €**

RÉF.**0223290** Chaine 12mm+6m cordage 16mm **74 €**



Voir toute la gamme en flashant le code

Grappins et ancres plates

CONSEIL TECHNIQUE

Le mouillage est l'un des moments les plus appréciés des navigateurs. Mais son équipement ne doit pas être traité à la légère car il fait partie intégrante de votre sécurité à bord. En effet, le mouillage peut aussi très vite devenir la dernière solution de repli en cas de mauvais temps. C'est pour cette raison que BigShip a sélectionné une gamme d'ancres de marques reconnues par les plus grands navigateurs et adaptées à tous les programmes. Quel que soit le lieu où vous mouillez votre bateau, il est important de respecter les poids d'ancres ainsi que les diamètres de chaînes et de câblots conseillés dans le tableau ci-dessous. Un bon mouillage est votre meilleure police d'assurance ! C'est lui qui vous permet de faire face à toutes les situations : mouillage forain par temps calme ou mouillage en catastrophe lorsque le bateau dérive. Prévoyez deux mouillages et pensez à l'ancre légère avec bout plombé idéale en raison de sa facilité de manipulation et de sa très bonne tenue. Le tableau ci dessous permet de généraliser les différents modèles de lignes de mouillage.
Longueur de chaîne : doit être d'une longueur égale à au moins 5 fois la longueur du bateau.
Longueur total de la ligne de mouillage : prévoir de 3 à 5 fois la hauteur d'eau dans la zone d'ancrage



Longueur du Bateau	Poids du Bateau	Ancre	Chaîne		Polyamide profondeur d'eau de 10m		Manille
		Masse	Ø	Long	Ø	Long	Ø
Jusqu'à 5 m		5 kg	6 mm	5 m	8 mm	30 m	8 mm
De 5 à 6,50 m	- 1 000 kg	7 kg	6 mm	10 m	10 mm	30 m	8 mm
De 6,50 à 7,50 m	1 000 à 2 000 kg	10 kg	8 mm	15 m	12 mm	30 m	10 mm
De 7,50 à 9 m	2 000 à 3 000 kg	12 kg	8 mm	15 m	14 mm	30 m	10 mm
De 9 à 10,50 m	3 000 à 4 500 kg	14 kg	8 mm	20 m	14 mm	30 m	10 mm
De 10,50 à 12,50 m	4 500 à 8 000 kg	16 kg	10 mm	30 m	18 mm	40 m	10 mm
De 12,50 à 16 m	8 000 à 12 000 kg	20 kg	10 mm	35 m	18 mm	50 m	12 mm
De 16 à 18 m	12 000 à 16 000 kg	24 kg	12 mm	60 m	18 mm	30 m	12 mm



0 ANCRE GRAPPIN PELLES PLATES

RÉF. **2001027**BS **0,7 kg** — **5,40 €**

1 ANCRE GRAPPIN PELLES TULIPÉES

Grappin repliable galvanisé. Pelles tulipées

RÉF. **2001151**BS **1,5 kg** — **10,90 €**
RÉF. **2001152**BS **2,5 kg** — **19,40 €**
RÉF. **2001153**BS **3,2 kg** — **24,50 €**
RÉF. **2001154**BS **4 kg** — **29,50 €**
RÉF. **2001155**BS **6 kg** — **46,50 €**
RÉF. **2001156**BS **8 kg** — **64 €**

2 KIT GRAPPIN

Ancre grappin avec ligne de mouillage Ø 8 mm longueur 15 m.
Livré avec sac PVC à fermeture par boucle.

RÉF. **2001267**BS **3,2kg** — **55 €**
RÉF. **0213563** **1,5kg** — **42,50 €**

3 KIT GRAPPIN 1,5KG

Ancre grappin de 1,5 kg avec ligne de mouillage de 7.6 m. Idéal pour les petites embarcations comme les annexes, kayaks, jet skis, etc.
Fournie avec housse molletonnée.

RÉF. **0162094**BS — **34,90 €**

4 ETUI POUR GRAPPIN

RÉF. **2001030**BS **< 2,5kg** — **15,30 €**

5 ANCRE PLATE

L'ancre plate de référence. Homologuée «haut pouvoir de tenue» par Bureau Veritas.

RÉF. **2001330**BS **2,5 kg** — **15 €**
RÉF. **2001331**BS **5 kg** — **28 €**
RÉF. **0113428** BS **6 kg** — **39 €**
RÉF. **2001332**BS **7 kg** — **44,90 €**
RÉF. **0113429**BS **8 kg** — **52,90 €**
RÉF. **2001333**BS **10 kg** — **57 €**

FORTRESS MARINE ANCHORS



ANCRE LÉGÈRE FORTRESS

Grâce à ses performances et à ses qualités, FORTRESS est le choix idéal en mouillage secondaire. Démontage et remontage rapide permettant le rangement ou le remplacement des pièces. **Pour une meilleure performance, utilisez du cordage plombé Handy-Anchor.**

Référence	Modèle	Poids	Taille du bateau	Équivalence ancre traditionnelle	Prix
2001039	FX7	1,8 kg	< 8 m	3 - 4 Kg	**221 €**
2001040	FX11	3,2 kg	8 à 10 m	4 - 6 Kg	**296 €**
2001041	FX16	4,5 kg	10 à 12 m	6 - 8 Kg	**424 €**
2001042	FX23	6,4 kg	12 à 14 m	9 - 13 Kg	**670 €**
2001043	FX37	9,5 kg	14 à 15 m	15 - 23 Kg	**893 €**
2001044	FX55	14,5 kg	16 à 18 m	23 - 29 Kg	**1460 €**



ANCRE FOB THP

Homologuée « Très Haut Pouvoir de Tenue » par le bureau VERITAS, permet tous types de mouillages : sur une ligne, affourchage, empennelage.

RÉF. **2001310** 6 kg - Bateau jusqu'à 5 m	**91,90 €**
RÉF. **2001311** 8 kg - Bateau 5 à 6,5 m	**113,90 €**
RÉF. **2001312** 10 kg - Bateau 6,5 à 7,5 m	**140,90 €**
RÉF. **2001313** 12 kg - Bateau 7,5 à 9 m	**165,90 €**
RÉF. **2001314** 14 kg - Bateau 9 à 10,5 m	**187,90 €**
RÉF. **2001315** 16 kg - Bateau 10,5 à 12,5 m	**210,90 €**
RÉF. **2001316** 20 kg - Bateau 12,5 à 16 m	**276,90 €**



ANCRE FOB HP

Ancre plate de renommée internationale, adaptée à tout type de fond. Pour un mouillage sûr et efficace, une accroche rapide et une tenue immédiate.

RÉF. **2001211** 6 kg - Bateau jusqu'à 5 m	**101,90 €**
RÉF. **2001212** 8 kg - Bateau 5 à 6,5 m	**120,90 €**
RÉF. **2001213** 10 kg - Bateau 6,5 à 7,5 m	**151,90 €**
RÉF. **2001214** 12 kg - Bateau 7,5 à 9 m	**177,90 €**
RÉF. **2001215** 14 kg - Bateau 9 à 10,5 m	**195,90 €**
RÉF. **2001216** 16 kg - Bateau 10,5 à 12,5 m	**245,90 €**



ANCRE FOB LIGHT ALUMINIUM

Trois fois plus légère qu'une ancre traditionnelle en acier, la légèreté au service de l'excellence et de la performance marine. L'ancre est facilement démontable, livrée dans un étui résistant.

RÉF. **0222489** 6 kg	**212,90 €**
RÉF. **0222490** 10 kg	**324,90 €**
RÉF. **0222493** 14 kg	**454,90 €**
RÉF. **0222494** 20 kg	**498,90 €**

PLASTIMO



ANCRE KOBRA PLIANTE

Ancre à enfouissement rapide et très haute tenue, grâce à sa pointe lestée et son très large socle.

RÉF. **2001010** 2 kg - Bateau jusqu'à 4 m	**66 €**
RÉF. **2001011** 4 kg - Bateau 4 à 6 m	**107 €**
RÉF. **2001012** 6 kg - Bateau 6 à 8 m	**168 €**
RÉF. **2001013** 8 kg - Bateau 8 à 10 m	**262 €**
RÉF. **2001014** 10 kg - Bateau 10 à 12 m	**235 €**
RÉF. **2001015** 12 kg - Bateau 12 à 13 m	**275€**
RÉF. **2001018** 14 kg - Bateau 13 à 14,5 m	**301 €**
RÉF. **2001019** 16 kg - Bateau 14,5 à 16 m	**323 €**
RÉF. **2001020** 20 kg - Bateau 16 à 18 m	**424 €**

TOP

ANCRE DELTA

À PARTIR DE **138 €**

LEWMAR



Ancre en acier galvanisé dont le centre de gravité placé bas et sa géométrie auto-redressable garantissent une prise immédiate. Garantie à vie contre le risque de rupture.

RÉF. **2002244**BS 4 kg - Bateau 6 à 8 m	**138 €**
RÉF. **2002250**BS 10 kg - Bateau 9 à 12 m	**209 €**
RÉF. **2002249**BS 16 kg - Bateau 12 à 13 m	**299 €**
RÉF. **2002248**BS 20 kg - Bateau 14 à 16 m	**365 €**
RÉF. **2002247**BS 25 kg - Bateau 15 à 17 m	**599 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Daviers et protections d'étrave

PROTECTION D'ÉTRAVE KEELGUARD

Accessoire indispensable pour bateau polyester, annexe, semi-rigide ou jet-ski amené à s'échouer sur les plages.
La protection d'étrave KeelGuard protège contre les abrasions du sable, les rochers, les rampes de béton, les massifs d'huitres.
Permet ainsi de protéger le bateau lorsqu'il s'échoue sur les plages, les berges, les rampes de mise à l'eau mais aussi lors du treuillage sur remorque.





Longueur	Blanc	Gris foncé	Gris clair	Noir	Prix
1,22 m	**0223302**BS	**0223314**BS	**0223310**BS	**0223306**BS	**198,90 €**
1,83 m	**0223303**BS	**0223315**BS	**0223311**BS	**0223307**BS	**234,90 €**
2,44 m	**0223304**BS	**0223316**BS	**0223312**BS	**0223308**BS	**289,90 €**
3,05 m	**0223305**BS	**0223317**BS	**0223313**BS	**0223309**BS	**352,90 €**



PROTECTION D'ÉTRAVE

Plaque en inox pour la protection de l'étrave contre l'ancre.
Formable à la main. Facile à installer, légère et robuste.

1 RÉF. **2007113**BS **Ovale** — **76 €**
2 RÉF. **2007114**BS **Triangulaire** — **59,90 €**
3 RÉF. **2007115**BS **Avec découpe pour anneau** — **64,90 €**



DAVIER FIXE – STANDARD

Davier fixe universel en acier inoxydable adapté à tous les types d'ancres.

2007136BS 150 x 65 mm - Ancre 7.5 kg max — **53 €**
2007137BS 200 x 65 mm - Ancre 7.5 kg max — **66 €**
2007138BS 250 x 65 mm - Ancre 10 kg max — **74 €**



DAVIER BASCULANT

Davier fixe universel en acier inoxydable adapté aux ancres CQR, SOC, Trefoil, & Bruce.

2007133BS 330 mm - Ancre 10 kg max — **295 €**
2007134BS 400 mm - Ancre 15 kg max — **359 €**
2007135BS 495 mm - Ancre 20 kg max — **392 €**



DAVIER BASCULANT

0222467BS 300 mm — **282 €**
0222466 BS 400 mm — **197 €**

⊕ réas de rechange pour davier

1 RÉF. **2002031**BS Ø 54 x 48 mm — **23 €**
2 RÉF. **2002033**BS Ø 70 x 62 mm — **21,50 €**
2 RÉF. **0222468**BS Ø 54 x 62 mm — **16,40 €**



DAVIER BASCULANT

0222465BS 330 mm — **172 €**



BLOQUEUR D'ANCRE

Entre-axe 55 mm - Hauteur de blocage max 70 mm
1 RÉF. **2007152**BS — **102 €**
Entre-axe 70 mm - Hauteur de blocage max 90 mm
2 RÉF. **2007153**BS — **87 €**



NEW

BOUÉE DE CORPS MORT

Bouée de corps mort gonflable en PVC souple rotomoulé, avec tige acier galvanisé.



À PARTIR DE

76,90 €

TIGE COURTE :

RÉF. **0225494**BS Ø 30 cm H: 60 cm — **76,90 €**
RÉF. **0225495**BS Ø 40 cm H: 80 cm — **99,90 €**
RÉF. **0225496**BS Ø 50 cm H: 90 cm — **119,90 €**
RÉF. **0225497**BS Ø 60 cm H: 100 cm — **166,90 €**

TIGE LONGUE:

RÉF. **0225498**BS ø 40 cm H : 115 cm — **104,90 €**
RÉF. **0225499**BS ø 50 cm H : 140 cm — **128,90 €**
RÉF. **0225500**BS ø 60 cm H : 165 cm — **175,90 €**



BOUÉE DE MOUILLAGE GONFLABLE

En raison de sa forme ergonomique, cette petite bouée est très facile à sortir de l'eau. La bouée Pick-up est robuste, extrêmement solide et durable. Une solution sûre et simple pour de nombreuses utilisations.

RÉF. **2006044**BS **43,50 €**



BOUÉE D'ORIN

Idéal pour récupérer un mouillage dans une zone accidentée.
Diamètre 20 cm
Poids : 0.4 kg

RÉF. **0223224**BS **10,30 €**



FLOTTEUR BOLINCHE

Ø 7 cm, fabriqué en polyéthylène

RÉF. **0224017**BS Rouge **1,80 €**

RÉF. **0071831**BS Blanc **1,80 €**



ÉPOUVANTAIL GULLSWEEP

Epouvantail anti-mouette. Fini les corvées de nettoyage ! Éloigne les goélands de votre bateau, par un balayage continuel de l'endroit où ils se posent habituellement. Facile à monter sur une timonerie ou un taud. Pliable pour un stockage rapide lorsque vous naviguez.

RÉF. **1108002**BS **69,90 €**



FIXATION GS-7 POUR TUBE

1 RÉF. **1105220**BS Ø 42 mm max **39,90 €**

FIXATION GS-RM SUR BALCON

2 RÉF. **1105203**BS Ø 42 mm max **69,90 €**

FIXATION GS-SRM SUR TUBE

3 RÉF. **1105221**BS Ø25 mm max **61 €**

SAC DE SABLE

4 RÉF. **1105222**BS **64,90 €**

PALLE DE REMPLACEMENT

5 RÉF. **1105270** **22,90 €**



Favori

DÉTACHANT FIENTE D'OISEAU

20,50 €

Star brite



Pulvérisez simplement le nettoyant Star brite pour fientes et taches d'araignées et les souillures commenceront à se disperser instantanément. Cette formule non abrasive et non toxique n'altérera pas la fibre de verre ou les surfaces peintes et n'enlèvera pas le polish ou la cire.

RÉF. **1250089**BS 650 ml

TOP

BOUÉE CORPS MORT

À PARTIR DE **85 €**



TIGE LONGUE

RÉF. **2006056**BS	Ø 24 cm	**87 €**
RÉF. **2006057**BS	Ø 32 cm	**103 €**
RÉF. **2006058**BS	Ø 41 cm	**158 €**
RÉF. **2006059**BS	Ø 48 cm	**197 €**
RÉF. **2006060**BS	Ø 61 cm	**247 €**

TIGE COURTE

RÉF. **2006045**BS	Ø 24 cm	**85 €**
RÉF. **2006046**BS	Ø 32 cm	**103 €**
RÉF. **2006048**BS	Ø 41 cm	**148 €**
RÉF. **2006050**BS	Ø 48 cm	**177 €**
RÉF. **2006052**BS	Ø 61 cm	**227 €**

FLOTTEUR DE SURFACE

Dimensions:Ø260 x H200 mm

RÉF.**0224018**BSBlanc **12,50 €**

RÉF. **0224019**BSOrange **12,50 €**



BOUÉE D'ORIN AVEC RUBAN RÉFLÉCHISSANT SOLAS.

Cette bouée d'orin équipée d'une ligne de 11m permet le marquage exacte de la position de l'ancre avec un contrepoids en plomb qui ajuste automatiquement la longueur de la ligne en fonction de la hauteur d'eau. Elle est équipée d'un ruban approuvé Solas pour le repérage de nuit. Elle permet de récupérer une ancre coincée dans un rocher ou une épave par exemple.

RÉF. **0162457**BS **98,90 €**



CANOE

BOUÉE DE MOUILLAGE

En matière plastique rigide. Flottabilité utile 3.5 kg
Flottabilité totale 9.5 kg. Dimensions : Ø250, H. 390 mm.

RÉF. **2005101**BS	Orange	**7,50 €**
RÉF. **2005099**BS	Jaune	**7,50 €**
RÉF. **2005098**BS	Blanche	**7,50 €**



LALIZAS

BOUÉE DE CORPS MORT ANNEAUX STANDARDS

RÉF. **2005095**BS	Ø 22 x 54 cm - Orange	**12,90 €**
RÉF. **2004995**BS	Ø 22 x 54 cm - Blanche	**12,90 €**
RÉF. **2005096**BS	Ø 32 x 75 cm - Orange	**20,50 €**
RÉF. **2004996**BS	Ø 32 x 75 cm - Blanche	**20,50 €**




Voir toute la gamme en flashant le code

Guindeaux Lofrans' Lofrans'

CONSEIL TECHNIQUE

Quelle que soit la taille de votre bateau, remonter votre mouillage n'est pas une chose facile. L'installation d'un guindeau vous permettra d'effectuer cette tâche de manière sure, rapide et facile. Le choix du modèle se fera en fonction de la longueur de votre bateau grâce à notre tableau de sélection. Vous pourrez également confirmer ce choix en fonction du poids de votre ligne de mouillage (ancre + chaîne). La capacité d'arrachement devant-être 4 fois supérieure à ce poids. En fonction de l'installation possible, il vous faudra choisir entre un modèle à axe vertical (le moteur est encastré dans le pont et seul le barbotin est apparent) ou horizontal (installation facilitée car le guindeau forme un bloc qui est intégralement installé sur le pont). La commande de votre appareil pourra se faire par un bouton au poste de pilotage, une commande à pied, une télécommande avec ou sans fil. Enfin il faudra alimenter votre guindeau via un câble batterie de section 16 à 35 mm² et un disjoncteur.

	Longueur du bateau en mètre	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m	13 m	14 m	15 m
AXE VERTICAL	LOFRANS' X1										
	LOFRANS' X2										
AXE HORIZONTAL	LOFRANS' DORADO										
	LOFRANS' ROYAL										
	LOFRANS' CAYMAN										
	LOFRANS' KOBRA										
	LOFRANS' TIGRE										

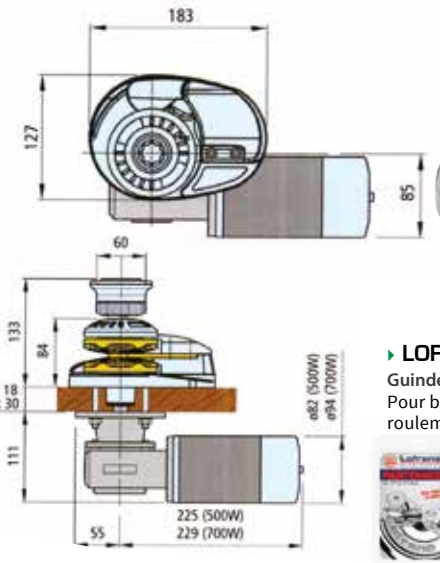





LOFRANS' X1

Guindeau électrique à axe vertical avec barbotin mixte (chaîne Ø 6 mm / cordage Ø 12 mm). Pour bateaux de 6 à 10 m. Modèle avec ou sans poupée. Puissance 500 ou 700 W. Bronze chromé, roulements inox. Livré avec relais de puissance et capteur (séparés) pour compteur de chaîne.



⊕ KIT DE MAINTENANCE POUR X1

Kit de maintenance composé des pièces d'usure pour remettre à neuf votre guindeau : visserie, clavette, joints.

RÉF. **2003047**BS **92 €**

Modèle	Volt/Watt	Consommation	Capacité d'arrachement	Vitesse de remontée	Poids	Référence	Prix
Avec poupée, barbotin mixte chaîne Ø 6 mm + cordage Ø 12 mm	12V/500W	60 A	630 kg	23 à 26 m/min	12 kg	**2003338**BS	**989 €**
Avec poupée, barbotin mixte chaîne Ø 8 mm + cordage Ø 12 mm	12V/700W	110 A	700 kg	25 à 28 m/min	14 kg	**2003344**BS	**1078 €**
Sans poupée, barbotin mixte chaîne Ø 6 mm + cordage Ø 12 mm	12V/500W	60 A	530 kg	23 à 26 m/min	11 kg	**2003339**BS	**1098 €**
Sans poupée, barbotin mixte chaîne Ø 8 mm + cordage Ø 12 mm	12V/700W	110 A	700 kg	25 à 28 m/min	13 kg	**2003351**BS	**1176 €**



LOFRANS' X2

Guindeau électrique à axe vertical avec barbotin mixte (chaîne Ø 8 mm / cordage Ø 16 mm) ou barbotin non mixte (chaîne Ø 10 mm).
Pour bateaux de 7 à 14 m. Modèle avec ou sans poupée. Puissance 700 ou 1000 W. Bronze chromé, roulements inox. Livré avec relais de puissance et capteur (séparés) pour compteur de chaîne. Existe en version 24 V.




KIT DE MAINTENANCE POUR X2

Kit de maintenance composé des pièces d'usure pour remettre à neuf votre guindeau : visserie, clavette, joints.

RÉF. **2003048**BS **Pour X2** **93 €**

RÉF. **2003049**BS **Pour X2 alu** **93 €**

Modèle	Volt/Watt	Consommation	Capacité d'arrachement	Vitesse de remontée	Poids	Référence	Prix
Avec poupée, barbotin mixte chaîne Ø 8 mm + cordage Ø 16 mm	12V/700W	110 A	850 kg	30 à 35 m/min	23 kg	**2003336**BS	**1238 €**
Avec poupée, barbotin mixte chaîne Ø 8 mm + cordage Ø 16 mm	12V/1000W	117 A	1000 kg	25 à 46 m/min	23 kg	**2003352**BS	**1698 €**
Sans poupée, barbotin mixte chaîne Ø 8 mm + cordage Ø 16 mm	12V/700W	110 A	850 kg	30 à 35 m/min	21 kg	**2003337**BS	**1268 €**
Sans poupée, barbotin mixte chaîne Ø 8 mm + cordage Ø 16 mm	12V/1000W	117 A	1000 kg	25 à 46 m/min	23 kg	**2003331**BS	**1631 €**
Avec poupée, barbotin non mixte chaîne Ø 10 mm	12V/1000W	117 A	1000 kg	25 à 46 m/min	24 kg	**2003310**BS	**1401 €**
Sans poupée, barbotin non mixte chaîne Ø 10 mm	12V/1000W	117 A	1000 kg	25 à 46 m/min	23 kg	**2003330**BS	**1631 €**





LOFRANS' DORADO

Guindeau électrique à axe horizontal avec barbotin mixte chaîne et cordage. Pour bateaux de 6 à 10 m. Modèle sans poupée.
Puissance 500 W ou 700 W. Livré avec relais.




KIT DE MAINTENANCE POUR DORADO

Kit de maintenance composé des pièces d'usure pour remettre à neuf votre guindeau : visserie, clavette, joints.

RÉF. **2003041**BS **65 €**

Modèle	Volt/Watt	Consommation	Capacité d'arrachement	Vitesse de remontée	Poids	Référence	Prix
Chaîne Ø 6 mm + cordage Ø 10-12 mm	12V/500W	60 A	630 kg	23 - 25 m/min	10 kg	**2003291**BS	**878 €**
Chaîne Ø 8 mm + cordage Ø 12 mm	12V/700W	110 A	900 kg	25 - 27 m/min	11 kg	**2003293**BS	**1178 €**





LOFRANS' KOBRA

Guindeau électrique 12 V en aluminium anodisé à axe horizontal avec barbotin (pour chaîne uniquement, Ø 8 ou 10 mm) et poupée opposée. Pour bateaux de 8 à 13 m. Livré avec relais.



KIT DE MAINTENANCE POUR KOBRA


Kit de maintenance composé des pièces d'usure pour remettre à neuf votre guindeau : visserie, clavette, joints.

RÉF. **2003043**BS **94 €**

Modèle	Volt/Watt	Consommation	Capacité d'arrachement	Vitesse de remontée	Poids	Référence	Prix
Avec poupée, chaîne Ø 8 mm	12V/1000W	117 A	1250 kg	25 - 35 m/min	21 kg	**2003233**BS	**1850 €**
Avec poupée, chaîne Ø 10 mm	12V/1000W	117 A	1250 kg	25 - 27 m/min	21 kg	**2003234**BS	**1904 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Guindeaux Lofrans' et relais

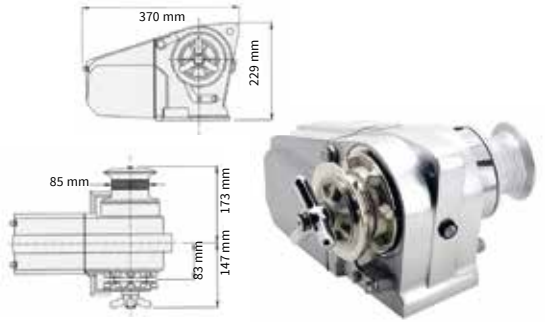

LOFRANS' CAYMAN

Guindeau électrique 12 V à axe horizontal avec barbotin (pour chaîne uniquement, Ø 8 ou 10 mm) et poupée opposée. Pour bateaux de 8 à 13 m. Puissance 700 W ou 1000 W. Livré avec relais.
Existe en version 24 V et version avec poupée et barbotin du même côté.




KIT DE MAINTENANCE POUR CAYMAN

Kit de maintenance composé des pièces d'usure pour remettre à neuf votre guindeau : visserie, clavette, joints.

RÉF. **2003043**BS **94 €**

Modèle	Volt/Watt	Consommation	Capacité d'arrachement	Vitesse de remontée	Poids	Référence	Prix
Avec poupée opposée et barbotin chaîne Ø 8 mm	12V/700W	116A	1050kg	25 à 30m/min	24 kg	**2003221**BS	**1680 €**
Avec poupée opposée et barbotin chaîne Ø 8 mm	12V/1000W	117A	1300kg	25 à 30m/min	25 kg	**2003225**BS	**1682 €**
Avec poupée opposée et barbotin chaîne Ø 10 mm	12V/1000W	117A	1300kg	25 à 30m/min	25 kg	**2003226**BS	**1777 €**

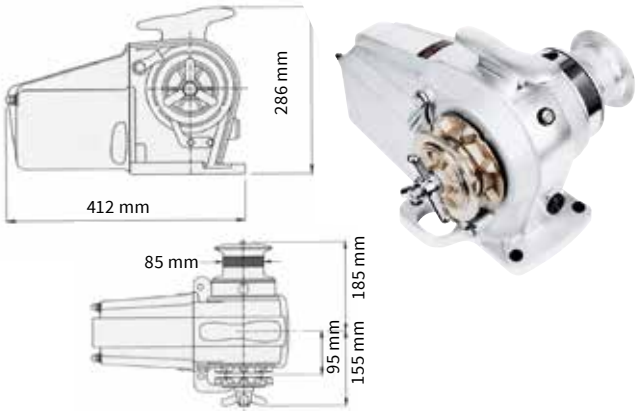

LOFRANS' TIGRE

Guindeau électrique 12V en aluminium anodisé à axe horizontal avec barbotin en bronze (pour chaine uniquement Ø 8mm et 10mm) et poupée opposée.
Il dispose d'un axe en inox sur roulements à billes et des engrenages à bain d'huile. Pour les bateaux de 11 à 15 mètres.
Livré avec relais. Existe en version 24V.



KIT DE MAINTENANCE POUR TIGRE

Kit de maintenance composé des pièces d'usure pour remettre à neuf votre guindeau : visserie, clavette, joints.

RÉF. **2003045**BS **94 €**

Modèle	Volt/Watt	Consommation	Capacité d'arrachement	Vitesse de remontée	Poids	Référence	Prix
Avec poupée opposée et barbotin chaîne Ø 8 mm	12V/1500W	130A	1500kg	20 à 35m/min	28 kg	**2003280**BS	**1763 €**
Avec poupée opposée et barbotin chaîne Ø 10 mm	12V/1500W	130A	1500kg	20 à 35m/min	28 kg	**2003281**BS	**2227 €**



1 BOÎTIER DE CONTRÔLE RELAIS

Boîtier relais pour le contrôle de votre guindeau, en montée ou en descente.

RÉF. **2003510**BS 12V - Pour moteur 3 fils – 500-1700W **97 €**

RÉF. **2003807**BS 12V - Pour moteur 2 et 4 fils – 1000-1700W **107 €**

RÉF. **2003760**BS 24V - Pour moteur 2 et 4 fils – 500-1700W **96 €**

2 RÉF. **2003920**BS 12V - 3 fils – jusqu'à 2500W **149,90 €**

RÉF. **2003921**BS 12V - 4 fils - jusqu'à 2500W **164,90 €**

RETROUVEZ LES DISJONCTEURS THERMIQUES ET LES FUSIBLES P.163



COMMANDE 2 BOUTONS

Commande à main 2 boutons étanche, montée/descente, équipée d'un câble spirale de 4,2 m. Interrupteur avec voyant de fonction. Livrée avec prise de pont complète.

RÉF. **2003781**BS **99 €**

AVEC TORCHE À LEDS

RÉF. **2003863**BS **174,90 €**



TÉLÉCOMMANDE THETIS 1002

Commande à main 2 boutons étanche, montée/descente, équipée d'un câble spirale de 3 m. Interrupteur avec voyant de fonction. Livrée avec prise de pont complète.

RÉF. **2003805**BS **95 €**



TÉLÉCOMMANDE THETIS 5003

Cette télécommande inclut un compteur de chaine . C'est un instrument fiable et pratique, spécialement conçu pour une utilisation en milieu marin.
Le boîtier externe, classé IP66 et fourni avec une fiche et une prise étanches classées IP67 . Le câble flexible extensible (environ 4 mètres) offre une liberté maximale à bord lors des manœuvres d'ancrage.

RÉF. **2003520**BS **354 €**



TABLEAU IRIS 103

Télécommande et compteur de chaîne pour tableau de bord, permet l'affichage de nombreuses fonctions comme la Thetis 5003.

RÉF. **2003521**BS **386 €**



COMMANDE À PIED

Dimensions : Ø85 mm. Étanchéité : IP65

RÉF. **2003792**BS Gris descente **17,90 €**

RÉF. **2003793**BS Gris montée **17,90 €**



1 BOUTON MONTÉE DESCENTE

Interrupteur 3 positions : montée, arrêt, descente.

RÉF. **2003502**BS **24,90 €**

2 BOUTON MONTÉE DESCENTE

Interrupteur 3 positions : montée, arrêt, descente.

RÉF. **2003503**BS 87 x 50 mm **22 €**



TÉLÉCOMMANDE AVEC COMPTEUR

Ecran LCD graphique avec un angle de visualisation large. Torche à LED intégrée pour travailler même dans le noir.
Longueur câble : 4,2 mètres.

RÉF. **2003864**BS **574,90 €**



TÉLÉCOMMANDE THETIS 7003

Télécommande sans fil avec afficheur LCD, nombreux affichages différents (compteur de chaine, indicateur de tension, ect) alarmes ; fonction de libération automatique de l'ancre. Fournie avec émetteur, Cable USB de recharge et étrier de fixation.

RÉF. **2003806**BS **383 €**



RÉCEPTEUR POUR COMMANDE SANS FIL

Récepteur radio permettant de commander un relais de guindeau ou autre. Il est possible d'associer plusieurs récepteurs sur cette émetteur.


RÉF. **2003922**BS **324,90 €**

TÉLÉCOMMANDE DE GUINDEAU SANS FIL

Cette télécommande radio sans fil de poche est conçue pour fonctionner à distance afin de commander divers équipements de bord à commande électrique, comme les grues, passerelles, treuils, échelles.

RÉF.**2003923**BS **109,90 €**







COMMANDE À PIED

Dimensions : Ø85 mm. Étanchéité : IP65

RÉF. **2003784**BS Blanc descente **21,50 €**

RÉF. **2003785**BS Blanc montée **21,50 €**

RÉF. **2003916**BS Noir descente **25,50 €**

RÉF. **2003917**BS Noir montée **25,50 €**



BOUTON MONTÉE DESCENTE

Panneau de commande de guindeau avec des boutons tactiles rétroéclairés par LED.
Il est conçu dans un souci de sécurité, avec un mode d'activation à deux boutons afin de sécuriser toute activation accidentelle.

RÉF.**0222021**BS **209 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Caffes et crochets

TOP

GAFFE PASSE-AMARRE HOOK & MOOR

À PARTIR DE
148 €





HOOK & MOOR

Gaffe téléscopique permettant, grâce à son crochet, de passer une amarre en simple ou en double dans une bouée de corps -mort, un taquet de ponton ou un anneau de quai.
Il suffit de placer l'œil de la ligne de quai dans le mousqueton du Hook & Moor, de descendre et de tirer le crochet à travers le taquet ou l'œil d'amarrage et de ramener la ligne de quai vers le bateau pour fixer l'œil de la ligne sur le taquet.

RÉF. **0222192**BS 1,8m Ø 45 mm — **148 €**
RÉF. **0222194**BS 2,5m Ø 60 mm — **209 €**
RÉF. **0222195**BS 3,2m Ø 60 mm — **229 €**







GAFFE TELESCOPIQUE 120-216

RÉF. **0144075**BS — **34,95 €**

⊕ CROCHET DE MOUILLAGE GAFFE TELESCOPIQUE

RÉF. **0144076**BS — **15,90 €**



GAFFE TÉLESCOPIQUE AVEC CROCHET D'AMARRAGE

En plus de sa fonction de gaffe, le crochet permet d'effectuer en un seul mouvement, l'accrochage de l'œillet et la récupération du bout d'amarrage. Gaffe en technopolymère de très haute résistance.

RÉF. **0044215**BS 105 / 245 cm — **79 €**



GAFFE AUTOMATIQUE HANDYDUCK

Cette gaffe automatique est conçue pour faciliter l'amarrage. Elle permet d'amarrer et de larguer soit même sans effort. Résiste à une traction de 1.5t, flottante.

RÉF. **0066379**BS 113 / 200 cm — **61 €**

⊕ *ACCESSOIRE MOUSQUETON Ø 33 MM HANDYDUCK*

RÉF. **0066378**BS — **60 €**

CROCHET DE MOUILLAGE

Crochet de mouillage simple. S'adapte sur tout modèle de gaffe en utilisant la platine de crochet ci-dessous.

RÉF. **2004050** Ø 10 mm L 100 mm — **23 €**
RÉF. **2004051** Ø 12 mm L 120 mm — **37,50 €**



⊕ PLATINE DE CROCHET DE MOUILLAGE

Livrée avec visserie.

RÉF. **0402105** Pour réf. 2004050 — **11,80 €**
RÉF. **0402106** Pour réf. 2004051 — **14,20 €**

TOP

GAFFE ENROULABLE COMPACTE

125 €

Revolve™ a conçu et développé une gaffe enroulable de taille standard de 1.90m qui se range dans un espace à peine plus grand qu'une tasse à café.Grâce à sa technologie composite enroulable de nouvelle génération, elle peut être enroulée pour le rangement ou déroulée rapidement pour l'utilisation.En minimisant l'espace qu'elle occupe, elle peut aussi être facilement transportée sur des embarcations qui ne conviennent pas aux gaffe traditionnelles, notamment les annexes, les dériveurs et même les jet-skis. Légère, solide et compacte, la gaffe Revolve™ est vraiment révolutionnaire !

RÉF.**0222683**BS







GAFFE BOIS

Tube Ø 28 mm

RÉF. **2007171**BS 120 cm — **11,70 €**

RÉF. **2007172**BS 180 cm — **14,90 €**

CROC DE RECHANGE POUR GAFFE



RÉF. **2004016** BS25mm (2 pointes) — **11,40 €**

RÉF. **2009001** BS28mm (2 pointes) — **3,40 €**

RÉF. **2009002** BS30mm (2 pointes) — **3,40 €**





CROCHET MOUILLAGE AUTOMATIQUE

Par simple tension sur le cordage et pression avec la gaffe sur la tige de contrôle, on vient ouvrir le crochet de mouillage (breveté).

RÉF. **2004052** Ø 12 mm, L : 170 mm — **103 €**

PAIRE DE CLIP INOX



RÉF. **0224491**BS ø25/32 mm — **6,40 €**

PINCES SUPPORT NOIRES



RÉF. **0404252P**BS Les 2 - 25 mm — **4,40 €**

RÉF. **0404253P**BS Les 2 - 30 mm — **4,60 €**

RÉF. **0404254P**BS Les 2 - 40 mm — **4,90 €**

RÉF. **0404255P**BS Les 2 - 45 mm — **4,30 €**

PINCES SUPPORT BLANCHES



RÉF. **0404381P**BS Les 2 - 20 mm — **3,70 €**

RÉF. **0404382P**BS Les 2 - 25 mm — **4,40 €**

RÉF. **0404383P**BS Les 2 - 30 mm — **4,60 €**

RÉF. **0404384P**BS Les 2 - 40 mm — **4,90 €**

RÉF. **0404385P**BS Les 2 - 45 mm — **4,90 €**



GAFFE ALUMINIUM

Tube Ø 28 mm. Croc et poignée plastique.

RÉF. **2006001**BS 130 cm — **13,60 €**

RÉF. **2006002**BS 180 cm — **14,50 €**

RÉF. **2006003**BS 210 cm — **19,90 €**



GAFFE TÉLESCOPIQUE ALU

Tube Ø 30 mm.

RÉF. **2006004**BS 120 à 210 cm — **17,40 €**



GAFFE FLOTTANTE ALU TÉLESCOPIQUE

Tube Ø 22/25 mm.

RÉF. **2006009**BS 124 à 243 cm — **36,90 €**



GAFFE TÉLESCOPIQUE ALU

Tube Ø 30 mm.

RÉF. **2006014**BS 120 à 200 cm - Blanc — **18,80 €**

RÉF. **0042244**BS 120 à 200 cm - Bleu — **18,80 €**

RÉF. **0042243**BS 120 à 200 cm - Rouge — **18,80 €**



GAFFE À PENDILLE

Ce système met fin au calvaire de la manipulation des pendilles qui bien souvent sont sales et colonisées par les algues et les coquillages. Une fois clippé sur la pendille. Il vous permet de remonter celle –ci vers l'avant du bateau sans forcer.

RÉF. **0057394**BS — **54,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Échelles et plateformes

FABRIQUÉ EN FRANCE



ÉCHELLE DE SECOURS MAGIC-REBOARD

Magic-Reboard est une échelle de secours conçue pour remonter à bord seul en toute sécurité. Elle s'adapte à toutes tailles de bateaux et s'installe facilement sur le balcon. Les échelons larges avec renforts semi rigides facilitent la remontée à bord.

RÉF. **0068479**BS 9 échelons souples **135 €**

RÉF. **0068480**BS 11 échelons rigides **199 €**

ÉCHELLE POUR PNEUMATIQUE



Echelle spécialement conçue pour les pneumatiques constituée de tubes en aluminium anodisés, 2 marches et une corde avec son mousqueton.

RÉF. **1105223**BS **39,90 €**


ÉCHELLE DE REMONTEE À BORD LATERAL



Echelle en inox télescopique pour bateaux semi-rigides, 4 marches plastiques antidérapants. Fixation au plancher à l'aide de 2 plaques inox (fournies) et sangle réglable par boucle inox autobloquante. Adaptée pour les boudins des bateaux semi-rigides jusqu'à Ø 500 mm. Avec poignée de remontée
Longueur de l'échelle dépliée : 1130mm
Longueur de l'échelle pliée : 467x343mm

RÉF. **0064609**BS **290 €**

ÉCHELLE MARCHES BOIS (1+2)



Échelle pliante miroir de poupe.
Idéale pour bateaux avec très peu d'espace ou pneumatiques.
Tube inox Ø 25 mm.

A : 560 mm **B** : 275 mm **C** : 285 mm

RÉF. **1106140**BS **138 €**

⊕ 1 KIT DE FIXATION AMOVIBLE POUR ÉCHELLE

RÉF. **1106001**BS La paire **10,70 €**



2 MARCHE EN BOIS

Pour tube Ø 25 mm. Larg. 52 mm. Livrée avec vis et écrous.

RÉF. **1106082**BS Entre-axe de montage 218 mm **19,80 €**

RÉF. **1106052**BS Entre-axe de montage 252 mm **21 €**



⊕ SYSTEME DE RÉGLAGE INCLINAISON ÉCHELLE

RÉF. **1106084**BS **19,70 €**

FABRIQUÉ EN FRANCE



ÉCHELLE DE SÉCURITÉ 5 MARCHES

Échelle + sac de rangement intégré, obligatoire à bord mais aussi indispensable pour remonter à bord une personne tombée à l'eau. Elle se déplie en tirant sur la poignée basse et se fixe par les 2 boucles hautes sur le rail de fargue. 5 marches en sangle, la dernière est lestée pour faciliter la remontée à bord. Longueur 140 cm.

RÉF. **2107169**BS **60,90 €**

ÉCHELLE DE SECOURS À ENCASTRER



Compartiment étanche en thermo-polymère. Echelle avec montants en tresse nylon et marches en thermo-polymère haute résistance. Installation au dessus de la ligne de flottaison. Très facile à utiliser: la personne à la mer tire l'anneau du bouchon de fermeture et cette operation permet de sortir l'échelle de son compartiment.

RÉF. **2107165**BS **49 €**

ÉCHELLE DE COUPÉE



En aluminium.
Marches plastiques.
Arceaux tournants.
Largeur hors tout 370 mm.

3 MARCHES

RÉF. **1106302**BS 900 mm **81 €**


4 MARCHES

RÉF. **1106303**BS 1200 mm **98 €**

5 MARCHES

RÉF. **1106304**BS 1450 mm **113 €**

ÉCHELLE INOX MARCHES PLASTIQUE



Equipée de butées d'appui réglables.
Entre-axe 275 mm.
Larg. hors tout 300 mm.
Tube inox Ø 25 mm

3 MARCHES (1+2)

A : 820 mm **B** : 320 mm **C** : 500 mm

RÉF. **1106150**BS **206 €**

4 MARCHES (2+2)

A : 1080 mm **B** : 580 mm **C** : 500 mm

RÉF. **1106151**BS **207 €**

5 MARCHES (2+3)

A : 1340 mm **B** : 580 mm **C** : 760 mm

RÉF. **1106152**BS **234 €**



⊕ POIGNÉE PLASTIQUE

Lg. hors tout 250 mm.

RÉF. **1101095**BS **11,30 €**



⊕ ÉCHELON/POIGNÉE INOX

Lg. hors tout 280 mm. H. 170 mm.

RÉF. **1106011**BS Ø 25 mm **54 €**



ÉCHELLE PLIANTE AVEC POIGNÉE

Avec poignée pliable/rabattable pour faciliter la remontée à bord.
Diamètre des tubes : Ø 19/25/32 mm

3 MARCHES

RÉF. **1105216**BS **889 x 330 mm** **189 €**

4 MARCHES

RÉF. **1105224**BS **1156 x 345 mm** **218 €**

ÉCHELLE ENCASTRABLES 3 MARCHES

Echelle escamotable et encastrable 3 marches enfermées dans un coffret en inox
Dimension du coffret : 330 L x 480 P x 46 H
Longueur échelle : 880 mm

RÉF. **0062673**BS **189€**



Favori

ECHELLE À ENCASTRER 7 MARCHES



286 €

Echelle de secours pour la remontée à bord du bateau en cas d'urgence. Compartiment en ASA renforcé et étanche.
Marches rigides avec bande FLUO pour améliorer la visibilité nocturne.
Longueur de l'échelle dépliée : 2400 mm
Largeur marche : 250 mm

RÉF. **0064608**BS

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE INOX


Pour installation sous plateforme.


3 MARCHES
A : 880 mm **B** : 370 mm **C** : 305 mm

RÉF. **1106056**BS **178 €**

4 MARCHES
A : 1160 mm **B** : 410 mm **C** : 305 mm

RÉF. **1106057**BS **207 €**





ÉCHELLE INOX MARCHES TECK

Equipée de butées d'appui réglables.
Entre-axe 252 mm. Larg. hors tout 285 mm. Tube inox Ø 25 mm.

3 MARCHES (2+1)
A : 800 mm **B** : 570 mm **C** : 430 mm


RÉF. **1106045**BS **192 €**

4 MARCHES (2+2)
A : 1070 mm **B** : 570 mm **C** : 680 mm

RÉF. **1106046**BS **272 €**

5 MARCHES (3+2)
A : 1300 mm **B** : 820 mm **C** : 680 mm

RÉF. **1106047**BS **317 €**



⊕ VOIR ACCESSOIRES P126



⊕ ÉCHELLE DE PLATEFORME

- Largeur: 280 mm
- Tube Ø 25 mm

RÉF. **1106061**BS **3 marches - 730 mm** **152 €**



PLATEFORME

Plateforme tube inox diamètre 25 mm.
Possibilité de faire pivoter l'une des deux fixations (ou les deux) en position basse.

RÉF. **1106041**BS **45 x 48 cm** **337 €**

RÉF. **0070150**BS **45 x 50 cm sans cales** **199,90 €**



ECHELLE INOX POUR PONTON

2 échelons, hauteur 245 mm

RÉF. **0223942**BS **108,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Passerelles et accessoires

CONSEIL TECHNIQUE

Votre passerelle vous permettra de débarquer en toute sérénité. Mais comment choisir la bonne ?
- Où souhaitez-vous ranger votre passerelle à bord ? La garder à poste (Fixe) ou la ranger dans un coffre (Pliable).
- Quels sont les paramètres importants pour vous ? Légèreté (Aluminium) ou esthétisme (Bois exotique).



SUPPORT BALCON POUR PASSERELLE ET PLANCHE

Structure entièrement en aluminium et caillebotis en teck. Fournie avec lyre pivotante, support de lyre, support main courante et roues

RÉF. **0213412**BS **dim. : 200 x 36 x 7,5 cm dim.pliée : 100 x 36 x 15 cm poids : 10 kg** **879,90 €**

RÉF. **0213413**BS **dim. : 230 x 36 x 7,5 cm dim. pliée : 115 x 36 x 15 cm poids : 15 kg** **899,90 €**

RÉF. **0213414**BS **dim. : 260 x 36 x 7,5 cm dim. pliée : 130 x 36 x 15 cm poids : 18 kg** **899,90 €**



PASSERELLE ALUMINIUM FIXE

Passerelle en aluminium, légère, antidérapante et non pliable.
Livrée avec lyre,support de lyre et support de main courante

RÉF. **1105241**BS **190 cm** **503,90 €**



PASSERELLE ALUMINIUM PLIANTE

Passerelle en aluminium, légère, antidérapante et pliable.
Livrée avec lyre, support de lyre et support de main courante

RÉF. **0057385**BS **230 cm** **697,90 €**

RÉF. **0057386**BS **260 cm** **759,90 €**



PASSERELLE ALUMINIUM PLIANTE

Passerelle pliable en trois parties en aluminium et plancher bois antidérapant laqué blanc.
- Dimensions : 220 x 35 cm (82 x 35 x 12 cm replié)
- Poids : 12 kg
- Charge utile : 160 kg
- Livrée avec lyre et support de lyre

RÉF. **1105240**BS **1219,90 €**



PASSERELLE PLIABLE LÉGÈRE EN CAILLEBOTIS

Passerelle légère en bois marin
Fabriquée entièrement en bois.
Equipée de roues et goupille Ø25mm.
Largeur : 40 cm
Poids : 7.8 kg

RÉF. **0062543**BS **200x37x7 cm** **889,90 €**



SUPPORT BALCON POUR PASSERELLE ET PLANCHE

Support balcon pour passerelle, planche à surf et paddle jusqu'à 18 cm d'épaisseur.
La fixation à la main courante est très simple et sûre grâce aux colliers ABS haute résistance réglables 360 °.
Convient aux tubes entre ø 22mm et ø 30mm.
Le kit est équipé de bras en aluminium et d'un élastique pour la fixation sécurité de la table ou de la passerelle.
Dimensions : 40 x 20 x 4 cm

RÉF. **0062391**BS **160 €**



⊕ MAIN COURANTE

Main courante pour passerelle composée de 2 chandeliers et cordage.

RÉF. **0900200**BS **49 €**

⊕ 1 FIXATION POUR MAIN COURANTE

En aluminium anodisé. Hauteur 70 mm.

RÉF. **0900201**BS **9 €**

2 SUPPORT DE LYRE

⊕ur tableau arrière.

RÉF. **1106307**BS **Ø int. 25 mm** **66 €**

⊕ 3 SUPPORT DE LYRE À ENCASTRER

Support encastrable en laiton chromé.

RÉF. **1101613**BS **Ø int. 25 mm** **19,90 €**

⊕ SUPPORT DE LYRE À ENCASTRER

4 RÉF. **1106310**BS **Ø int. 25 mm nylon** **27,50 €**

5 RÉF. **1106311**BS **Ø int. 25 mm inox** **36,50 €**

⊕ 6 SUPPORT DE LYRE POUR BALCON

Support de lyre pour balcon. Diamètre du balcon de 22mm à 25mm

RÉF. **1106308**BS **Ø int. 25 mm** **170 €**

⊕ 7 ROUE DE RECHANGE

Roue en caoutchouc Ø 80 mm.

RÉF. **1105024**BS **Ø 80 / alésage 12** **5,10 €**

NEW

PASSERELLE GONFLABLE T-WAVE



368,90€

Cette passerelle flottante fabriquée en PVC et en EVA sera idéale pour votre bateau. Grace à son revêtement anti dérapant des deux côtés, elle pourra être utiliser sur les deux faces et ne pas glisser sur le quai. Grâce à ses 4 anneaux en inox vous pourrez la sécuriser. Tissu résistant aux UV. Vendue avec son sac de transport. Poids utile : comme passerelle 130 kg, sur l'eau 200 kg.
Dimensions : 200 x 60 x 17 cm,
Poids : 9 kg.

RÉF. **0226961**BS



PASSERELLE PLIANTE ULTRALÉGÈRE EN COMPOSITE

Structure réalisée avec la technologie FPT (polyuréthane Techniques). Charnières en aluminium anodisé. Surface antidérapante garantie, même mouillée. Roues avec carter en acier inoxydable permettant de soulever la passerelle. Équipée d'une double butée d'arrêt pivotante.
Dimensions : 220 x 34 (110 x 34 x 14 replié) - Charge utile : 140 kg – Poids : 8 kg

RÉF. **0213692**BS **1467€**

TOP

MÂT DE CHARGE PIVOTANT

612€



FABRIQUÉ EN FRANCE

Mat de charge démontable et pivotant en INOX 316 poli.
Kit fixation sur le pont et balcon inclus.
Sert également de bossoir (par 2).
Charge 60 kg

RÉF. **1105276**BS



HOUSSE DE TRANSPORT POUR PASSERELLES PLIANTES

RÉF. **0213411**BS 120 x 40 x 20 cm **42,50€**



FABRIQUÉ EN FRANCE

MÂT DE CHARGE REPLIABLE

Mât de charge démontable en INOX 316 poli. Tube Ø 42 mm
Kit fixation sur le pont et balcon inclus.
Sert également de bossoir (par 2).
Charge 35 kg

RÉF. **1105278** **635€**




FABRIQUÉ EN FRANCE

MÂT DE CHARGE PIVOTANT ET REPLIABLE

Mât de charge pivotant et repliable en INOX. Tube Ø 38 mm.
Sert également de bossoir (par 2).
Charge 35 kg

RÉF. **1105281**BS **582€**



PALAN AMOVIBLE POUR BOSSOIRS ET LEVAGES

Palan 4 brins diamètre 6 mm

RÉF. **0412005** **120€**


Voir toute la gamme en flashant le code

ANNEXE BIGSHIP FOND LATTÉ

Simple et facile à plier, ce modèle propose une largeur importante des flotteurs.
Son faible encombrement facilite son rangement.









Poignées anneaux intérieurs
Permet de remonter l'annexe plus aisément.



Tissu PVC 1100 DTEX offre une excellente résistance à l'abrasion, aux UV et à l'environnement marin.



Les lattes assurent un meilleur confort tout en ayant plus de sécurité.



Clapet anti retour
Favorise une évacuation rapide de l'eau.



Cônes ronds arrondis, facilitant le rangement vertical.

LES ANNEXES BIGSHIP SONT LIVRÉES AVEC :


1 kit de réparation - 1 gonfleur à pied
1 banc - 1 sac de rangement- 2 pagaies

	2 MÈTRES	2,30 MÈTRES
Nombre de personnes		
Charge Maxi	250 Kg	350 Kg
Dimensions hors tout	200 x 120 x 39 cm	230 x 134 x 51 cm
Dimensions annexe pliée	93 x 52 x 30 cm	93 x 52 x 30 cm
Poids total	18 Kg	25 Kg
Puissance maxi du moteur	3,5 Cv	4 Cv
Plancher	2 lattes 27 cm de large	4 lattes 18 cm de large
Diamètre des flotteurs	Ø36 cm	Ø36 cm
Nombre de compartiments	2	3
Siège	Siège en bois + attache-siège	Siège en bois + attache-siège
Anneaux de remorquage	3	3
Équipements inclus	Sac de portage - Kit de réparation gonfleur - 2 pagaies	Sac de portage - Kit de réparation gonfleur - 2 pagaies
Référence	**1901326**BS	**1901310**BS
Prix	**389,90 €**	**464 €**



ANNEXE BIGSHIP FOND GONFLABLE

Carène en V gonflable apportant légèreté et stabilité pour
les déplacements rapides au moteur.







	2,70 MÈTRES	2,30 MÈTRES
Nombre de personnes		
Charge Maxi	484 Kg	350 Kg
Dimensions hors tout	270 x 150 x 51 cm	230 x 137 x 51 cm
Dimensions annexe pliée	173 x 68 x 38 cm	93 x 52 x 35 cm
Poids total	46 Kg	36 Kg
Puissance maxi du moteur	10 Cv	4 Cv
Plancher	gonflable amovible	gonflable amovible
Diamètre des flotteurs	Ø42 cm	Ø36 cm
Nombre de compartiments	3 + 1	3 + 1
Siège	siège en bois + attache-siège	siège en bois + attache-siège
Quille gonflable	oui	oui
Anneau de remorquage	3	3
Équipements inclus	Sac de portage - Kit de réparation Gonfleur - 2 pagaies	Sac de portage - Kit de réparation Gonfleur - 2 pagaies
Référence	**0222173**BS	**1902107**BS
Prix	**779,90 €**	**664,90 €**



Valves gage de fiabilité. Encastrées dans les tubes. Protégées et faciles d'accès.



Plancher gonflable Heytex double renfort. Bonne rigidité sans déformation assurant une excellente stabilité pour plus de légèreté.



Quille gonflable Les bandes de renfort protégent le fond de l'annexe et offrent d'avantage de stabilité.



Plancher gonflable amovible Assure une bonne stabilité. Facilite le rangement.



PAIRE DE RAME POUR ANNEXE BIGSHIP

RÉF. **1905119**BS **46,50 €**



SAC DE TRANSPORT POUR ANNEXE

RÉF. **0223632**BS **43,50 €**



ÉCROU DE FIXATION PAGAIES

RÉF. **0226551**BS **2,90 €**

⊕ EN OPTION POUR LES ANNEXES BIGSHIP



TAUD DE MOUILLAGE POUR ANNEXE

RÉF. **1905107**BS 2,30m **45,50 €**

RÉF. **0223631**BS 2,70m **64 €**



SAC SOUS BANC

RÉF. **1905106**BS **28 €**



SAC AVANT

RÉF. **1905105**BS **28 €**



DAME DE NAGE

RÉF. **1905129**BS **13,10 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Annexes

MINI prix

ANNEXE GONFLABLE FOND LATTÉ 2.3 M

Cette annexe en pvc résistant aux UV et aux abrasions est facile à stocker et à transporter. Le diamètre des boudins et le fond latté vous offrent une stabilité optimale et durable.

Capacité	
Charge Maxi	350 kg
Longueur	230 cm
Largeur	135 m
Diam. Flotteur	36 cm
Poids	23 kg
Puissance maxi	4 cv
Nb compartiment	3
Anneaux de remorquage	3
Banc aluminium	1
Référence	**0070140**BS
Prix	**429 €**







429 €

ANNEXE RIGIDE ARMOR AVIRON

La gamme d'annexe Armor Aviron sont très connus des plaisanciers.
Les modèles Neptea sont fabriqués en polyéthylène haute densité avec une double coque et traitée anti-UV.
Elles sont équipées de roue de transport, d'avirons et de dames de nage.
Le modèle Marsouin quant à lui ne dispose que d'une simple coque pour plus de légèreté.





Modèle	NEPTEA 200	NEPTEA 220	NEPTEA 250	MARSOUIN 200
Référence	**0222553**	**0222554**	**0222557**	**0222558**
Longueur	2,1 m	2,25 m	2,49 m	2,15 m
Largeur	1,13 m	1,33 m	1,35 m	1,24 m
Poids	25 kg	35 kg	45 kg	28 kg
Charge max	2 pers	3 pers	4 pers	1-2 pers
Puissance moteur	1,5 cv	3 cv	4 cv	-
Prix	**349,90 €**	**448,90 €**	**579,90 €**	**469,90 €**

FRAIS DE PORT EN SUPPLEMENT

RETROUVEZ LES MOTEURS D'ANNEXE P270

PACK ANNEXE FOND LATTÉ 2,3M + MOTEUR SUZUKI 2,5CV

Cette annexe équipée d'un moteur Suzuki vous accompagnera dans tous vos mouillages et facilitera vos escales. Annexe BIGSHIP PVC fond latté et pliable
Livré avec son sac de rangement, 2 pagaies, gonfleur à pied et banc.
Livré avec moteur Suzuki arbre court.

RÉF. **0162081**BS **1400 €**

PACK ANNEXE FOND LATTÉ 2,3M + MOTEUR SUZUKI 4CV

Cette annexe équipée d'un moteur Suzuki vous accompagnera dans tous vos mouillages et facilitera vos escales. Annexe BIGSHIP PVC fond latté et pliable
Livré avec son sac de rangement, 2 pagaies, gonfleur à pied et banc.
Livré avec moteur Suzuki arbre court.

RÉF. **0162082**BS **1700 €**





RETROUVEZ LES HOUSSES DE PROTECTION D'ANNEXES P272

PLASTIMO

ANNEXE PVC FOND ALU YACHT

	YACHT 240	YACHT 270	YACHT 310
Capacité			
Charge Maxi	380 kg	425 kg	495 kg
Longueur	2,40 m	2,70 m	3,10 m
Largeur	1,59 m	1,59 m	1,59 m
Diam. Flotteur	42 cm	42 cm	42 cm
Poids	36 kg	39,5 kg	48,5 kg
Puiss. Maxi	5 cv	10 cv	20 cv
Référence	**0044795**	**0044796**	**0044797**
Prix	**2162 €**	**2519 €**	**2843 €**



ANNEXE HYPALON FOND ALU

	YACHT 310H	YACHT 340H
Capacité		
Charge Maxi	495 kg	550 kg
Longueur	3,10 m	3,40 m
Largeur	1,59 m	1,54 m
Diam. Flotteur	42 cm	42 cm
Poids	55 kg	60 kg
Puiss. Maxi	20 cv	20 cv
Référence	**0044798**	**0044799**
Prix	**4813 €**	**5502 €**



ORCA

Annexe semi-rigide à fond alu. Coque simple et plancher en V antidérapant. Livrée avec support nourrice, sangle, housse de protection/portage avec 3 poignées, kit de réparation, gonfleur et 2 pagaies. En Hypalon ORCA®, fortement conseillé en zone tropicale.

Voir toute la gamme en flashant le code

Avirons et pagaies

AVIRON ALU Ø 35 MM AVEC MANCHON



égalis FABRIQUÉ EN FRANCE

RÉF. **0223220** BS 160 cm	**20,90 €**
RÉF. **0223221** BS 180 cm	**21,90 €**
RÉF. **0223222** BS 200 cm	**24,50 €**
RÉF. **0223223** BS 220 cm	**29 €**



AVIRON D'URGENCE TÉLESCOPIQUE

1	RÉF. **1905012**BS Avec poignée	**42,50 €**
2	RÉF. **1905011**BS Avec crochet	**45,50 €**




⊕ MANCHONS POUR AVIRON

RÉF. **2007100**BS Ø 35 - 40	**4,60 €**
RÉF. **2007102**BS Ø 45 - 50	**4,90 €**



⊕ DAME DE NAGE POLYAMIDE NOIR

RÉF. **1905006**BS Dame : Ø 50 - Tige : Ø 17 mm	**3,40 €**
RÉF. **1905007**BS Dame : Ø 55 - Tige : Ø 17 mm	**3,40 €**



⊕ DAME DE NAGE LAITON CHROMÉ

RÉF. **2004031**BS Dame : Ø 45 - Tige : Ø 10 mm	**10,90 €**
RÉF. **2004030**BS Dame : Ø 48 - Tige : Ø 12 mm	**10,50 €**
RÉF. **2004029**BS Dame : Ø 51 - Tige : Ø 12 mm	**10,90 €**
RÉF. **2004060**BS Dame : Ø 58 - Tige : Ø 14 mm	**19,90 €**



égalis FABRIQUÉ EN FRANCE

AVIRON ALU Ø35 MM

RÉF. **2007051** BS 130 cm démontable	**14 €**
RÉF. **2007052**BS 160 cm démontable	**15 €**
RÉF. **2007053**BS 180 cm démontable	**15,50 €**
RÉF. **2007054**BS 200 cm démontable	**14,90 €**
RÉF. **2007085** BS 150 cm fixe	**15,90 €**
RÉF. **2007087**BS 160 cm fixe	**19,90 €**
RÉF. **2007091**BS 180 cm fixe	**21,50 €**
RÉF. **2007093**BS 200 cm fixe	**19,90 €**



PAGAIE TÉLESCOPIQUE

Pagaie télescopique avec manche aluminium Ø 26/30 mm. Grip sur le manche. Pale en polypro. Deux longueurs disponibles.

RÉF. **1905127**BS 58 x 83,5 cm	**19,50 €**
RÉF. **1905128**BS 90 x 145 cm	**26,95 €**



égalis

AVIRON BOIS VERNIS ÉPICÉA Ø42 MM

RÉF. **0161550**BS 165 cm	**49,90 €**
RÉF. **2007002** BS 180 cm avec manchon	**64,90 €**
RÉF. **0161552**BS 200 cm	**64,90 €**
RÉF. **0161557**BS 225 cm	**69 €**
RÉF. **0161555**BS 240 cm	**83,90 €**



⊕ SUPPORT DAME DE NAGE

RÉF. **2004036**BS Latéral	**3,40 €**
RÉF. **2004037**BS à encastrer	**2,40 €**

⊕ SUPPORT DAME DE NAGE LAITON CHROMÉ

À ENCASTRER

Ø int 10 - Dim.: 50 x 30 mm

RÉF. **2004055**BS **6,90 €**

Ø int 12 - Dim.: 60 x 23 mm

RÉF. **2004056**BS **7,90 €**

Ø int 14 - Dim.: 60 x 35 mm

RÉF. **2004057**BS **7,50 €**



LATÉRAL

Ø int 12 - Dim.: 50 x 35 mm

RÉF. **2004039**BS **8,90 €**

Ø int 14 - Dim.: 50 x 38 mm

RÉF. **2004040**BS **8,40 €**





GONFLEUR À PIED

Pour gonfler et dégonfler les pneumatiques et annexes lattées. Livré avec adaptateurs universels.

1 RÉF. **1901031**BS 5 L - GP5 — **30,90 €**



GONFLEUR À PIED DOUBLE CHAMBRE

Une double chambre permet d'atteindre une pression de 1 bar (idéal pour le gonflage des fonds des annexes gonflables). Livré avec adaptateurs universels.

2 RÉF. **1903005**BS 5 L + 1,65 L - bravo 10 — **56,90 €**



⊕ KIT EMBOUTS GONFLEURS 1/2/10

Tuyau + embouts + adaptateurs pour les gonfleurs à pied. Sortie de tuyau Ø 18 mm. 2 adaptateurs coniques de 7 à 11 mm et de 9 à 12 mm. 6 adaptateurs droits de 19 à 25 mm.

3 RÉF. **1903047**BS — **14,90 €**

⊕ KIT EMBOUTS GONFLEURS 7/8/9

Tuyau+embouts+adaptateurs pour BRAVO 7/8/9 - SCOPREGA SP25

3 RÉF. **0070274**BS — **10,60 €**



GONFLEUR À MAIN DOUBLE-ACTION

Gonfleur à main double-action : gonfle ou dégonfle les annexes aussi bien en traction qu'en pression. Fourni avec un tube d'air flexible, 4 tailles de buses d'adaptation et un kit de 6 adaptateurs. En plastique gris résistant, non corrosif et léger.

4 RÉF. **0055276**BS — **18,20 €**



GONFLEUR ÉLECTRIQUE 12V/ 220 V

Gonfleur Electrique 12V/ 220 v - Pression : 0.025 bar, 200l/ mn.
Fourni avec adapteur 220 v et prise 12 v et 3 embouts de gonflage de différents diamètres

5 RÉF. **1901033**BS — **32,90 €**



GONFLEUR ÉLECTRIQUE

6 RÉF. **1904008**BS Manomètre 450L/min 1 bar GE BTP-1 — **204,90 €**



TOP

GONFLEUR TURBO MAX

293,90 €

Gonfleur électrique Bravo turbo max 12 V. Idéal pour gonfler et dégonfler des pneumatiques. Fourni avec câble d'alimentation 3 m avec pinces crocodile.

RÉF. **1903036**BS 1000L/min - pression max 250mbar



GONFLEUR GE10-8

Il sera idéal pour le gonflage de grosses unités en quelques minutes. Equipé d'un sélecteur de pression intégré, il peut atteindre 800 mbar avec une capacité de 450 l/min. Fourni avec prise allume cigare et pince crocodile, sacoche de transport, tuyau et embouts universels.
consommation : 13 A
Poids : 4.8 kg

RÉF. **1901038** — **244,90 €**



⊕ ADAPTATEURS POUR GONFLEUR

1 RÉF. **1903030**BS Manuel — **2,90 €**

2 RÉF. **1903029**BS électrique — **4,90 €**

⊕ MANOMÈTRE DE PRESSION

S'adapte instantanément sur l'embout du gonfleur. Pression mesurée jusqu'à 1 bar, Ø 18 mm.

RÉF. **1903021**BS **14,50 €**



⊕ EMBOUT AJUSTABLE

Pour valves 2001, 2004, 2005-2005/A, HR et autres exceptée valve 2000.

RÉF. **1904015**BS — **5,60 €**



Voir toute la gamme en flashant le code

Confleurs et peintures pneumatiques



GONFLEUR ÉLECTRIQUE SPINERA AVEC BATTERIE

Ce gonfleur haute pression portable vous sera d'une grande aide pour mettre à l'eau rapidement votre paddle gonflable.
Equipé d'un écran LCD permettant de régler la pression.
Fonction gonflage et dégonflage.

RÉF. **0224071**BS Débit : 350 l/min, pression 1 Bar **179,90 €**

⊕ RÉF. **0226565** tuyau de rechange + embouts **16,90 €**



GONFLEUR ÉLECTRIQUE SPINERA

Ce gonfleur haute pression portable vous sera d'une grande aide pour mettre à l'eau rapidement votre paddle gonflable.
Equipé d'un écran LCD permettant de régler la pression.
Fonction gonflage et dégonflage.

RÉF.**0224070**BS Débit : 350 l/min, pression 1 Bar/20psi **89,90 €**

⊕ RÉF. **0226565** tuyau de rechange + embouts **16,90 €**



GONFLEUR ÉLECTRIQUE SPINERA

Pression réglable et arrêt automatique quand la pression est atteinte.
Cable de 3m, tuyau de 1 m avec buses de gonflage.

RÉF. **0224074**BS Débit : 95 L/ min, pression max : 1 Bar **49,90 €**

⊕ RÉF. **0226565** tuyau de rechange + embouts **16,90 €**

NEOP'15

Une peinture bi-composite à séchage rapide avec durcisseur intégré qui offre une finition mate durable et résistante pour les tubes semi-rigides en PVC et en néoprène en conjonction avec un vernis de finition.
Offre un haut niveau de résistance aux UV, aux intempéries et aux agents chimiques.
Résistance thermique jusqu'à 180°C.
Excellente flexibilité en torsion à 240 degrés.
Couverture typique 8m2 par litre.



AÉROSOL BI-COMPOSANT 250 ML NÉOP15



RÉF. **0223984**BS Noir **45,30 €**
RÉF. **0223985**BS Artic Grey **45,30 €**
RÉF. **0223986**BS Ice White **45,30 €**
RÉF. **0223987**BS Military Grey **45,30 €**

La finition mate peut être obtenue à l'aide du vernis de finition Neop15'.
Peinture disponible en aérosol de 400 ml qui peut être utilisée directement et en pots de 1 litre qui peut être appliqué avec un pistolet à peinture ou à l'aide d'un rouleau.

RÉF. **0223988**BS vernis **41,50 €**



KIT PEINTURE BI -COMPOSANT 1 L NÉOP 15

RÉF. **0223989**BS Noir **143,50 €**
RÉF. **0223990**BS Artic Grey **143,50 €**
RÉF. **0223991**BS Ice White **143,50 €**
RÉF. **0223992**BS Military Gre **143,50 €**
RÉF. **0225508**BS Red **143,50 €**
RÉF. **0226663**BS Yellow Colorado **143,50 €**
RÉF. **0227085**BS Bleu océan **143,50 €**
RÉF. **0223993**BS Vernis Mat **115,90 €**





SCANSTRUT GONFLEUR ATMOS

Le nouveau gonfleur Scanstrut Atmos s'intègre parfaitement dans le bateau. Il est ainsi toujours à poste, alimenté en 12 V et prêt à servir. Cette puissante pompe peut gonfler jusqu'à 20 PSI (1,5 bar) il sera idéal pour gonfler votre annexe, paddle ou vos pare battages gonflables.
Un écran permet de suivre la montée en pression avec la possibilité de régler une pression maximum pour laquelle l'appareil se stoppera

RÉF. **0224368**BS **558 €**

PATCH AUTOCOLLANT TEAR-AID POUR PVC, VINYL



Patch transparent, extensible et hyper robuste qui permet d'effectuer une réparation de longue durée sur divers supports comme le vinyle et pvc. Dimensions : 7,6 cm x 30 cm

RÉF. **0072063** — **19,90 €**

TOP

COLLE POLYURÉTHANE NAUTI 22

À PARTIR DE **37 €**



Colle polyuréthane bi-composants. Collage des tissus élastomères et plastomères des embarcations pneumatiques en PVC.

RÉF. **1202039**BS 250 cc — **18,10 €**

RÉF. **1202036**BS 750 cc — **37 €**



BOMBE PEINTURE ACRYLIQUE POUR RETOUCHE



Repaint est un spray de peinture acrylique flexible pour tous les types de surfaces en PVC, vinyl, néoprène et hypalon.
Développé pour résister aux intempéries, aux frictions et à l'exposition au soleil. Séchage rapide, grande flexibilité, adhérence totale et longue durabilité.

RÉF.**0213580**BS Blanc — **23,50 €**

RÉF.**0213581**BS Noir — **23,50 €**

RÉF.**0213583**BS Bleu — **23,50 €**

RÉF.**0213584**BS Ivoire — **23,50 €**

RÉF.**0213585**BS Gris — **23,50 €**

1



2



LIQUIDE D'ÉTANCHÉITÉ PNEUMATIQUE

Revêtement intérieur pour étanchéifier les embarcations pneumatiques
(PVC ou HYPALON). Grand pouvoir d'adhésion et de flexibilité.

1 RÉF. **1201151**BS 0,5 L — **69,90 €**

ANTIFOULING POUR PNEUMATIQUE

Idéal pour les surfaces en néoprène PVC et HYPALON, caractérisé par son élasticité et une excellente adhésion et flexibilité.
• Teintes : noir, gris

2 RÉF. **1201149RG** 0,75 L — **53,90 €**



COLLE PNEUMATIQUE TUBE

Collage des tissus élastomères et plastomères des embarcations pneumatiques en PVC.

1 RÉF. **1202032**BS Le tube 75 mL. — **9,70 €**

NAUTI 24 HYPALON®

NAUTI 24 est spécialement étudiée pour le collage des matériaux (néoprène, hypalon), certains caoutchouc, cuir…

2 RÉF. **1250079**BS 0,4 L — **24,20 €**

METHYLETHYLCETONE SOLVANT MEK

Préparation des tissus pneumatiques avant réparation.
Nettoie les tâches fraîches des laques et des colles.

3 RÉF. **0224277**BS 1 L — **11,90 €**

3 RÉF. **0223747** BS 0,50 L — **8,90 €**

TISSU POUR PNEUMATIQUE

Tissu pour réparation. Vendu en pochette de 1 m².
• Teintes : noir, gris, blanc et rouge.

4 RÉF.**1203050**BS PVC noir — **87 €**

4 RÉF **1203051**BS PVC gris4 — **87 €**

4 RÉF.**1203052**BS PVC blanc — **87 €**

4 RÉF.**1203053**BS PVC rouge — **87 €**

4 RÉF **0222327**BS Hypalon gris — **215 €**

KIT DE RÉPARATION PNEUMATIQUE

Composé de 75 ml de colle PU mono-composant et d'une pièce de tissu PVC.
• Teintes : rouge, blanc, noir ou gris.



5 RÉF. **1202050RG**BS PVC — **26 €**

RÉF. **0042268**BS Gris HYPALON — **36,90 €**

RÉF. **0042269**BS Noir HYPALON — **36,90 €**

RÉF. **0042270**BS Blanc HYPALON — **36,90 €**

PEINTURE PNEUMATIQUE

Peinture élastomère monocomposante. Adaptée à tout support en néoprène, toile caoutchoutée, PVC, hypalon. Bonne résistance à l'atmosphère marine, à l'immersion. Pouvoir couvrant : 5 m²/L.
• Teintes : noir, gris, blanc et rouge.

RÉF. **1202120RG**BS 0,25 L — **19,90 €**

RÉF. **1202045RG**BS 0,75 L — **46 €**

RÉF. **1202122RG**BS Aérosol 0,4 L — **43 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Chariots moteur, roues de mise à l'eau

HARNAIS PORTE MOTEUR



Harnais porte moteur, idéal pour moteur inférieur à 15 cv. Se fixe sur pratiquement tous les hors bords de 2 à 15 cv. Il permet une poignée sûre et solide pour le transport ou le levage.

RÉF. **1502125**BS **31,50 €**



CHARIOT PORTE MOTEUR

Chariot porte moteur avec roues pneumatiques Fabriqué en tube acier zingué. Tableau en bois 43 cm avec porte réservoir et sandow de fixation. H. 90 cm, Charge maxi : 60 kg.

RÉF. **1502065**BS **149,90 €**

ROUE DE MISE À L'EAU ESCAMOTABLE



Paire de roue de mise à l'eau pour annexe en plastique haute résistance.
Utilisation sur le sable uniquement


RÉF. **1905115**BS **89 €**

ROUES DE MISE À L'EAU



Conçu pour permettre un soulèvement facile lors de la navigation et un abaissement sûr pour l'utilisation au retour.
- Acier inox AISI 316.
- Démontage facile par goupilles
- Roues Ø 260 mm
- Charge maxi 130 kg

RÉF. **1901054**BS La paire **124,90 €**



ROUE GONFLABLE

1 RÉF. **1901058**BS Ø 260 - alésage: 20 mm **25,50 €**
2 RÉF. **1901059**BS Ø 400 - alésage: 25 mm **30,90 €**
3 RÉF. **1906000**BS Ø 260 - alésage: 25 mm **24,50 €**
3 RÉF. **1906000**BS Ø 400 - alésage: 20 mm **24,50 €**

ROUE INCREVABLE

RÉF. **1906004**BS Ø 260 - alésage: 20 mm **35,90 €**
RÉF. **1906005**BS Ø 260 - alésage: 25 mm **36,90 €**
4 RÉF. **0401321**BS Ø 400 - alésage: 25 mm - Pneu jaune **66,90 €**

1 HOUSSE MOTEUR



Housse permettant de protéger votre moteur contre l'eau, le soleil et la poussière. Fabriqué en polyester renforcé 420D.

RÉF. **0045689**BS 2 à 5 cv **9,50 €**
RÉF. **0045691**BS 2 à 15 cv **11,60 €**
RÉF. **0045692**BS 10 à 45 cv **12,50 €**
RÉF. **0045693**BS 30 à 90 cv **12,90 €**
RÉF. **1901017**BS 70 à 150 cv **15,50 €**
RÉF. **0044280**BS 115 à 225 cv **18,50 €**

2 HOUSSE INTÉGRALE

RÉF. **0057379**BS 2 à 10 cv **19,90 €**
RÉF. **0057380**BS 8 à 70 cv **22,90 €**
RÉF. **0057381**BS 70 à 150 cv **37,90 €**

Favori

CHARIOT PORTE MOTEUR PLIABLE

154,90 €

Ce chariot vous permettra de transporter votre moteur, jusqu'à 60kg (15 cv).
Pneus pleins en EVA qui garantissent confort et stabilité à l'arrêt. Poids : 7,5 kg
Dim. déplié (h x l x p): 102 x 56 x 55 cm
Dim. plié (h x l x p): 72 x 42 x 27 cm

RÉF. **0042053**BS





CHARIOT PLIANT KAYAK/ANNEXE

En aluminium, 2 roues pour le sable.
Avec protection et sangle pour la fixation.
Dimensions : 40 x 68 cm. Poids: 2,8 kg.

RÉF. **1906022**BS **86,90 €**

p.179
RÉF. 0225321





p.154
RÉF. 0225325

Panneaux solaires souples 142 Panneaux solaires rigides 143-144 Accessoires panneaux solaires 145 Régulateurs solaires et hydrogénérateurs 146 Piles à combustibles et générateurs 147 Éoliennes 148-149 Batteries de démarrage 150-151 Piles et batteries lithium 152 Convertisseurs et répartiteurs 153 Chargeurs de batterie et booster 154-155 Coupleurs de batterie 156 Coupe-batteries et accessoires 157 Accessoires de batterie 158 Testeurs, voltmètres et coffrets d'alimentation 159

ÉLECTRICITÉ


Câbles fiches et prises 160 Câbles fiches et prises 161 Accessoires de circuits électriques 162 Accessoires de circuits électriques 163 Passe-câbles et prises de pont 164 Accessoires électriques 165-166 Prises et chargeurs à induction 167 Interrupteurs et tableaux électriques 168-169 Feux de navigation 170-172 Projecteurs 173 Plafonniers et spots LED 174-175 Liseuses et appliques 176 Ampoules LED 177 Lampes 178-180



p.142
RÉF. 0226805

Edyr

Bigship Cruissan

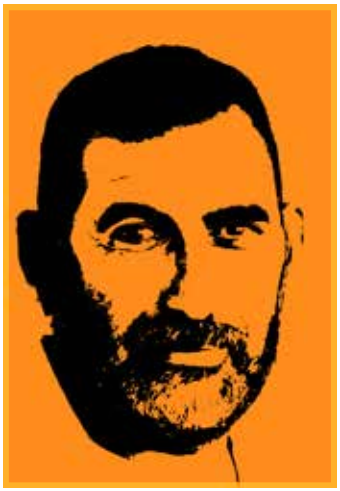

Voir toute la gamme en flashant le code

Panneaux solaires souples

CONSEIL TECHNIQUE

COMMENT INSTALLER SON PANNEAU SOLAIRE ?

Le schéma le plus simple d'utilisation de l'énergie solaire pour l'électricité du bord est composé d'un panneau, d'un régulateur de charge, et d'une batterie. Un bilan énergétique des consommateurs du bord est nécessaire pour dimensionner la batterie et la ou les sources de recharge nécessaires (solaire, éolien, secteur, etc.) Le régulateur de charge : La tension de sortie d'un panneau solaire doit être régulée pour éviter d'endommager la batterie. On place donc un régulateur entre panneau et batterie. La capacité du régulateur doit être supérieure de 15% à celle du panneau. Son rôle est d'adapter la tension du panneau au cycle de charge de la batterie, et d'entretenir celle-ci lorsqu'elle est totalement rechargée.
En choisissant d'utiliser un panneau sur un parc de batterie sans régulateur, on soumet la batterie à une tension non adaptée et une puissance qui pourra s'avérer trop élevée. Certains régulateurs intègrent un algorithme de charge plus perfectionné, ce sont les modèles MPPT (Maximum Power Point Tracking) qui adaptent en permanence la tension de sortie à la tension admissible par les batteries. Ces modèles permettent un rendement supérieur de 15 à 30% face à un régulateur standard. Dans le cas d'une installation plus complexe : plusieurs sources de courant : éolienne, alternateur. Plusieurs parcs de batteries : services et démarrage. On peut utiliser un régulateur - répartiteur de charge qui permettra de mixer les entrées et de charger en priorité les batteries les plus faibles ou la batterie moteur.

TOP

PANNEAUX SOLAIRES SPECTRALITE SEMIFLEX PRO MARLEC



À PARTIR DE **177€**


La nouvelle gamme 2025 est conçue avec la toute nouvelle cellule SunPower Maxeon® « Back contact » ayant un rendement de 25%. Les cellules sont encapsulées dans un composite les protégeant des micro-fissures ce qui offre également une plus grande flexibilité du panneau. Beaucoup moins sensibles aux fortes températures et plus performants que les modules avec cellules conventionnelles, les panneaux SpectraLite Pro permettent une recharge plus rapide de vos batteries. Chaque cellule fonctionne de façon indépendante. Ils sont donc résistants aux ombres portées. A puissance égale, les modules SpectraLite Pro sont plus petits ce qui est un avantage indéniable sur un voilier. Ils sont recouverts d'un revêtement professionnel ETFE antidérapant et antichocs. Ils sont dotés d'œillets facilitant la pose, d'un boîtier de raccordement étanche IP67 mono câble de 3m. Le boîtier est doté d'une diode anti-retour et de deux diodes bypass.

Référence	Puissance	Dim. en mm	Poids	Tension max.	Intensité	Prix
0223163BS	50W	570x520x3,8	1,22 kg	21 V	2,38A	**177 €**
0223164BS	100W	1055x520x3,8	2,26kg	21 V	4,76A	**333 €**
0223165BS	150W	1460x540x3,8	3,26kg	25 V	6A	**494 €**
0223166BS	200W	1210x850x3,8	4,25kg	20,5V	9,75A	**653 €**

PANNEAU SOLAIRE MARLEC SPECTRALITE PRO BIFACIAL

Le nouveau panneau solaire SpectralLite Pro Bifacial est doté de cellules photovoltaïques « double face » permettant d'exploiter les rayons solaires directs et réfléchis. Sa puissance nominale est de 100W mais peut aller jusqu'à 130W avec le réfléchissement des rayons solaires, l'eau faisant alors office de miroir. Les cellules sont encapsulées dans un composite les protégeant des micro-fissures ce qui offre également une plus grande flexibilité du panneau. Ultra léger, il est doté d'œillets permettant de l'utiliser en « volant ». Il est équipé d'un boîtier de raccordement iP67 avec une diode anti-retour, deux diodes bypass et un câble de 3m.

Référence	Puissance	Dim. En mm	Poids (kg)	Tension max. (V)	Intensité (A)	Prix
0224473BS	100W	1080x535x1,75	1,8kg	18V	5,55A	**289 €**




NEW

PANNEAUX SOLAIRES SOUPLES GALIX

À PARTIR DE **149,90€**

Nouveauté 2025, les panneaux solaires souples Galix associent performance et résistance. Conçus avec les nouvelles cellules monocristallines TOPCon 182mm, il sont dotés d'une feuille frontale de protection haute transmission permettant d'absorber au maximum les rayon solaires et d'une couche interne en fibre de verre protégeant les cellules des micro-craquelures et des hots spots. Protection anti PID évitant les courants de fuite. Boîtier de raccordement IP67. Câbles de 1m avec MC4. Garantie produit 3 ans. Garantie performance 10 ans.



Référence	Puissance	Dim en mm	Poids	Tension Max	Intensité Max	Prix
0226805BS	120 W	1090 x 592 x 2	1.6 kg	22 v	5.45 A	**149,90 €**
0226806BS	150 W	1370 x 592 x 2	2 kg	25.21 v	5.95 A	**179,90 €**
0226807BS	200 W	1370 x 770 x 2	2.55 kg	33.62 v	5.95 A	**219,90 €**
0226808BS	250 W	1740 x 770 x 2	3.20 kg	21 v	11.90 A	**269,90 €**

TOP

PANNEAUX SOLAIRES MARLEC SPECTRA PERC «SHINGLE SST » BACK CONTACT

À PARTIR DE **128 €**



Le rendement énergétique de ces panneaux est 25% supérieur aux panneaux conventionnels grâce à l'utilisation de cellules haut rendement PERC (Passivated Emitter and Rear Cells) et d'un assemblage spécifique tuilé Shingle SST (Seamless Soldering Technonolgy) par colle à l'argent et multibus. Plus sensibles aux rayons solaires, les cellules PERC ont de meilleures performances par faible luminosité, par temps nuageux et par fortes températures. Les cellules coupées permettent de diminuer la température opérationnelle du module et donc d'augmenter sa durée de vie et son rendement. Les problèmes d'ombres portées sont réduits par l'apport de diodes by-pass et par la conception SST. Des bus en face avant des cellules ont été rajoutés sur la gamme 2025 pour accroître encore plus le rendement des panneaux. Le cadre professionnel en aluminium anodisé est renforcé évitant ainsi toute distorsion. Le verre trempé est anti-reflets. Cadre et cellules sont de couleur noire ce qui les rend particulièrement esthétiques. Chaque module est livré avec un boîtier de raccordement étanche IP67 avec câble de 90cm et connecteurs compatibles MC4

Référence	Puissance	Dim. en mm	Poids	Tension max.	Intensité	Prix
0222476BS	85W	942x454x35	5,5 kg	18,3 V	4.64A	**128 €**
0222477BS	110W	942x561x35	5,7 kg	18,3 V	6.01A	**139 €**
0222478BS	150W	942x775x35	7,8 kg	18,3 V	8.2A	**181 €**
0224525BS	220W	942x1096x35	14 kg	18,3 V	12.2A	**237 €**
0222479BS	240W	942x1203x35	12,3 kg	18,3 V	13.11A	**266 €**
0222480BS	400W	1690x1106x40	19,8 kg	67,3 V	5,94A	**326 €**

PANNEAUX SOLAIRES MARLEC SPECTRA BIFACIAUX

Ces panneaux ont la particularité d'avoir une cellule photovoltaïque « double face » TOPCon. La technologie photovoltaïque TOPCon permet d'atteindre des taux de conversion d'énergie plus élevés que les panneaux solaires traditionnels. La face du dessus capte les rayons solaires directs tandis que la face arrière capte les rayons solaires réfléchis. Les panneaux bifaciaux Spectra exploitent ainsi la lumière réfléchie par l'eau, le sol, la façade d'un mur ou d'un toit, ou d'autres surfaces à proximité. Le gain de puissance peut aller jusqu'à 30%. Par exemple, grâce à l'irradiance arrière, la puissance crête d'un panneau 150W peut donc monter à 195W. Une pose sur bossoir est donc idéale. Les cellules TOPCon des Spectra Bifaciaux sont assemblées en tuilage pour réduire au maximum la taille des panneaux, de diminuer la température opérationnelle et, de ce fait, augmenter le rendement et la durée de vie de celles-ci. Le verre trempé est anti-reflets. Cadre et cellules sont de couleur noire ce qui les rend particulièrement esthétiques. Chaque module est livré avec un boîtier de raccordement étanche IP67 avec câble de 90cm et connecteurs compatibles MC4 »

Référence	Puissance	Dim. En mm	Poids (kg)	Tension max. (V)	Intensité (A)	Prix
0224470BS	110W	942x561x35	5,7kg	25,8V	4,35A	**163 €**
0224470BS	150W	942x775x35	7,8kg	22,75V	6,59A	**163 €**
0224472BS	400W	1690x1106x40	19,8kg	67,3V	5,94A	**378 €**



Favori

PANNEAU MONOCRISTALLIN VICTRON BLUESOLAR

À PARTIR DE **68 €**





Panneaux monocristallins offrant un coefficient tension-température optimal pour une utilisation à des températures élevées et des performances exceptionnelles en faible irradiation et sensibilité élevée à tout le spectre solaire. Diodes de dérivation haute-performance pour une meilleure protection contre les effets de point chaud en cas d'occultation partielle. Boite de raccordement scellée et étanche avec connecteur MC4. Performance de puissance garantie 25 ans, 2 ans de garantie sur matériaux et ouvrage.

Référence	Puissance	Dim. en mm	Poids	Tension max.	Prix
1404422BS	55W-12V	545 x 668 x 25	4 kg	18.8V	**68 €**
1404417BS	90W-12V	780 x 668 x 30	6,1 kg	19.6V	**103 €**
1404424BS	115W-12V	1015 x 668 x 30	8 kg	19V	**93 €**
0070268BS	175W-12V	1485 x 668 x 30	11 kg	19.4V	**138 €**
0070270BS	215W-24V	1580 x 808 x 35	15 kg	37.4V	**186 €**
0070239BS	360W-24V	1956 x 992 x 40	22 kg	38.4V	**268 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Panneaux solaires rigides

NEW

PANNEAUX SOLAIRES RIGIDE MONOCRISTALLIN GALIX

À PARTIR DE **153,90 €**

Les panneaux solaires GALIX sont conçus avec des cellules monocristallines haut rendement PERC de dernière génération offrant un excellent ratio taille/performances. La couche arrière de la cellule PERC permet d'optimiser la production d'énergie en réfléchissant la lumière tout en baissant la température de fonctionnement. Leur cadre anodisé renforcé avec double paroi leur confère une grande résistance aux torsions. Ils sont dotés d'un verre trempé anti-reflets permettant une parfaite absorption des rayons solaires. Boîte de jonction IP68. Câbles : 2 x 90cm, 4mm² avec connecteurs compatible MC4



Référence	Puissance	Dim en mm	Poids	Tension Max	Intensité Max	Prix
0226798BS	120 W	1060 x 592 x 30	6.90 kg	20.35 v	5.90 A	**153,90 €**
0226799BS	150 W	1195 x 676 x 35	8.95 kg	20.3 v	7.40 A	**169 €**
0226800BS	190 W	1500 x 676 x 35	11.5 kg	20.3 v	9.36 A	**224,90 €**
0226801BS	210 W	1580 x 808 x 35	16 kg	37.2 v	5.65 A	**229,90 €**
0226802	330 W	1665 x 1000 x 35	19 kg	33.8 v	9.77 A	**249,90 €**



Les panneaux classiques sont dotés d'une face active photovoltaïque sur le devant et d'une face opaque à l'arrière. Le panneau solaire Galix 450W est, quant à lui, doté d'une face active sur l'avant et sur l'arrière du panneau, permettant ainsi de capter les rayon solaires directs du soleil et réfléchis par l'océan. Le gain d'énergie est non négligeable puisqu'il peut être de 30%.. L'installation idéale de ce panneau est sur portique. Cellules TOPCon à 16 bus. Les 108 cellules coupées permettent de diminuer la température opérationnelle du module de 2°C, d'augmenter sa durée de vie et sa productivité. Verre trempé anti-reflets. Cadre anodisé renforcé anti torsions. Boîtier de jonction IP68. Câbles : 2 x 1200mm, 4mm² avec MC4. Garantie performances : 25 ans. Garantie produit : 12 ans.

Référence	Puissance	Dim en mm	Poids	Tension Max	Intensité Max	Prix
0226803	**450 W Bifacial**	**1762 x 1134 x 30**	**22.5 kg**	**39.30 v**	**13.71 A**	**269,90 €**

NEW

KIT DE FIXATION POUR PANNEAU SOLAIRE RIGIDE

99,90 €

Jeu de 2 traverses de 775mm de long avec rotules pour montage d'un panneau solaire sur garde-corps. Diamètre interne des rotules 22mm et 25mm. Permet de faire glisser le panneau le long des traverses et de le faire pivoter pour l'orienter vers le soleil. Les traverses en aluminium peuvent aisément être coupées pour s'adapter à la largeur du panneau (max 775mm). Montage très aisé.

REF. **0227084**BS





NEW

SUPPORT DE FIXATION POUR PANNEAU SOLAIRE

À PARTIR DE **99 €**

Différent modèle afin de fixer vos panneaux sur votre portique ou votre balcon avec une orientation optimal, cette gamme est entièrement en inox 316L est spécialement développée pour le nautisme et les environnements salin. Une bonne orientation de votre panneau permet d'améliorer le rendement jusqu'à 30 %.

	Référence	Installation	Dim panneau (L x l)	Orientable	Inclinable	Ø de tube	Poids	Prix
1	**0226849**BS	Support de Balcon	L 550 à 640 x l 550	180 °	0 à 90 °	20 à 45 mm	2.4 kg	**122 €**
2	**0226850**BS	Support de Balcon	L 550 à 1050 x l 550	180°	0 à 90 °	20 à 45 mm	3.5 kg	**162 €**
3	**0226851**BS	Support balcon ou portique	L 550 à 105 x l 550	Non	0 à 90 °	20 à 45 mm	4.2 kg	**189 €**
4	**0226852**BS	Support balcon ou portique	L 1190 à 1340 à l 675	Non	0 à 90 °	20 à 45 mm	9.8 kg	**252 €**
5	**0226853**BS	Support balcon ou portique	Pour deux panneaux L 550 à 105 x l 550	Non	0 à 90 °	20 à 45 mm	7.4 kg	**399 €**
	0226854BS	Support balcon ou portique	Pour deux panneaux L 1190 à 1340 à l 675	Non	0 à 90 °	20 à 45 mm	15.9 kg	**559 €**
6	**0226855**BS	Support de portique	L 550 à 105 x l 550	Non	Non	20 à 45 mm	2.6 kg	**99 €**
	0226856BS	Support de portique	L 1190 à 1340 à l 675	Non	Non	20 à 45 mm	2.9 kg	**119,90 €**
	0226860BS	Support de portique	L 1580 x l 808	Non	Non	20 à 45 mm	3 kg	**154,90 €**
	0226861BS	Support de portique	L 1500 x l 990	Non	Non	20 à 45 mm	3.7 kg	**169 €**
7	**0226862**BS	Support de portique	L 1680 x l 1134	Non	Non	20 à 45 mm	4.2 kg	**189 €**
	0226863BS	Support bimini	L 550 à 1050 x l 550	Non	Non	20 à 28 mm	1.8 kg	**139 €**



BOUCHONS POUR CONNECTEUR MC4 M/F

La paire, connecteurs standards pour panneaux solaires.

1 RÉF. **0226864**BS — **5 €**

CONNECTEURS MC4 TRIPLE

Pour connecter 3 panneaux en paralèlle

2 RÉF. **0226865**BS M/F LES 2 — **25 €**

PRISE DE PONT MC4 M/F

3 RÉF. **0226866**BS — **25 €**

PASSE-PONT ETANCHE 2 CABLES 4/6 MM²

La paire, connecteurs standards pour panneaux solaires.

4 RÉF. **0226867**BS — **10,90 €**



CONNECTEUR MC4 AVEC DIODE 15 A

connecteur solaire MC4 mâle est équipé d'une diode anti-retour. Il permet de protéger votre panneau solaire des courants inverse

RÉF. **0222474**BS — **9,80 €**



CONNECTEURS MC4

La paire, connecteurs standards pour panneaux solaires.

1 RÉF. **1404333**BS Simple — **5,90 €**

2 RÉF. **0042664**BS Double en Y — **10,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Régulateurs solaires et hydrogénérateurs

SUPPORT DE PANNEAU SOLAIRE



Kit de 4 supports d'angle moulé pour une fixation propre et sûre.

RÉF. **0223279**BS — **32,50 €**

Kit de deux supports moulés pour une fixation propre et sûre.



RÉF. **0223280**BS — **22 €**

CÂBLE MC4

Câble pour panneaux solaires équipés de connecteurs MC4 mâle et femelle



RÉF. **1404442**BS	4 mm2 - 1 m	**7,60 €**
RÉF. **1404443**BS	4 mm2 - 3 m	**11,30 €**
RÉF. **1404444**BS	4 mm2 - 5 m	**13,40 €**
RÉF. **1404445**BS	6 mm2 - 5 m	**18 €**
RÉF. **1404446**BS	6 mm2 - 10 m	**46,50 €**
RÉF. **1404447**BS	6 mm2 - 20 m	**87 €**

victron energy

RÉGULATEUR DE CHARGE VICTRON BLUESOLAR PWM-PRO

Régulateurs solaires technologie PWM avec détection automatique du parc de batterie 12 ou 24 V. Tension d'entrée max 28 V pour un parc de batteries de 12 V ou 55 V pour un parc de batteries de 24 V.
Nombreuses protections, diode d'état de charge, 3 modes de charge.



RÉF. **0060204**BS	5 A	**28 €**
RÉF. **1404426**BS	10 A	**31,50 €**
RÉF. **1404427**BS	20 A	**55 €**

RÉGULATEUR DE CHARGE VICTRON BLUESOLAR PWM LIGHT

Régulateur PMW pour deux batteries (moteur et servitude), avec une fonction de déconnexion en cas de tension faible.
Processus de charge de batterie en trois étapes. Protection contre la surcharge et les courts-circuits. Afficheur deux chiffres.
Dim. 70 x 133x 33.5 mm
Poids 0.15 kg - IP20



RÉF. **0044438**BS	5 A	**20,50 €**
RÉF. **0044436**BS	10 A	**24 €**
RÉF. **0060155**BS	20 Av	**31,50 €**

PANNEAU DE CONTRÔLE VICTRON MPPT CONTROL

Affiche en temps réel la puissance instantanée, la production journalière, la tension, l'intensité et l'état de charge de votre batterie lorsqu'il est connecté à votre régulateur MPPT Victron compatible VE.Direct.



RÉF. **0002823**BS — **58 €**

RÉGULATEUR DE CHARGE BLUESOLAR MPPT

Améliore la collecte d'énergie jusqu'à 30 % par rapport aux contrôleurs de charge PWM, et jusqu'à 10 % par rapport aux contrôleurs MPPT plus lents. Peut aussi être configuré pour suivre le mode traditionnel de contrôle de charge avec une tension de déconnexion fixe.



RÉF. **0044439**BS	10A - 75V	**52 €**
RÉF. **1404351**BS	15A - 70V	**58 €**
RÉF. **1404408**BS	15A - 100V	**71 €**
RÉF. **1404421**BS	30A - 100V	**129 €**
RÉF. **1404407**BS	50A - 100V	**194 €**
RÉF. **0060267**BS	60A - 150V	**369 €**

Favori

RÉGULATEUR DE CHARGE VICTRON SMARTSOLAR MPPT

À PARTIR DE **71 €**



Chargeur solaire intégrant la technologie MPPT garantissant que chaque particule d'énergie disponible provenant de vos panneaux soit récupérée pour être stockée.
Contrôler et superviser à distance les multiples fonctions de votre chargeur en l'associant à votre smartphone au travers de l'application VictronConnect. Il intègre également la fonction Batterylife permettant de maintenir votre batterie en état et de rallonger sa durée de vie.

RÉF. **0064516**BS	12/24V 75V/10A	**71 €**
RÉF. **0064517**BS	2/24V 75V/15A	**78 €**
RÉF. **0064519**BS	12/24V 100V/30A	**148 €**

Favori

HYDROGÉNÉRATEUR CRUISING

À PARTIR DE **3919 €**

watt&sea
FABRIQUÉ EN FRANCE

AGISSONS

Il offre un rendement inégalé parmi les différentes sources d'énergie du bateau.
A la manière d'une dynamo de vélo frottant sur la roue, l'hélice de l'hydrogénérateur Cruising tourne dans l'eau et produit 300 W (version 300) ou 600W (version 600) à partir de 8 nœuds ! En aluminium de haute qualité, il est léger, robuste, compact et sa production électrique est propre et silencieuse. Livré avec convertisseur et régulateur de charge.

RÉF. **1404411**	300 – 610 mm	**3919 €**
RÉF. **1404412**	300 – 970 mm	**3919 €**
RÉF. **1404413**	600 – 610 mm	**5602 €**
RÉF. **1404414**	600 – 970 mm	**5602 €**



PILES À COMBUSTIBLE EFOY COMFORT

Cette nouvelle génération de pile vous permet de produire du 12 V (ou du 24V) jusqu'à 150A par jour. Silencieuse, cette pile se raccorde directement à vos batteries de servitude qu'elles soient au plomb, acide, gel ou AGM ou Lithium. elle se met en route dès que la tension baisse en dessous de 12 V sur votre batterie auxiliaire. Ecologique, elle ne rejette que de la vapeur d'eau et du CO2.
Le nouveau panneau de commande OP3, plus convivial, livré avec un câble, indique clairement toutes les informations importantes, notamment le niveau de remplissage de la cartouche de combustible.Fiable à tout moment Dans une baie reculée, en haute mer, par n'importe quel temps et à toute époque de l'année, la pile à combustible EFOY est la garantie d'une source de courant fiable, même loin du port ou en cas de températures négatives !
Elle est uutilisable toute l'année. Même par mauvais temps, pendant la nuit ou en hiver, la pile à combustible EFOY produit toujours du courant, contrairement aux panneaux solaires et au générateurs éoliens ou hydrogénérateur. Toutefois, vous pouvez tout à fait combiner votre pile à combustible EFOY avec un autre l'un de ces producteurs d'énergie.
Extrêmement silencieuse Installée de façon appropriée, votre EFOY sera inaudible. Résultat : des moments de calme à savourer ! Légère et compacte Avec seulement 8 kg, la pile EFOY est très légère et si compacte qu'elle trouvera toujours une place sur un bateau. Beaucoup d'énergie pour un espace réduit ! Totalement automatique et sans entretien Une fois installée correctement, votre pile EFOY vous fournira du courant
Le combustible : Le méthanol. Les piles à combustible EFOY nécessitent des cartouches de combustible EFOY pour générer du courant. Ces dernières de 5 ou 10 litres comprennent du méthanol d'une grande pureté. La cartouche à combustible EFOY se remplace facilement et rapidement. (non livré avec la pile)
Fini le nettoyage ou l'entretien ! Écologique elle fonctionne de manière économique et exempte d'émissions polluantes. Une pile extrêmement écologique !
Un onduleur permet d'utiliser aussi des appareils 230 V

EFOY



EFOY Comfort	80	150
Puissance maximale	40 W	75 W
Capacité de charge / jour	80 Ah	150 Ah
Tension nominale	12 V OU 24 V	
Courant de charge @ 12 V	3,3 A	6,5 A
Consommation Méthanol/kWh	0,9 L	
Batteries conseillées	12 V ou 24 V	
Poids	7 kg	7 kg
Dimensions (L x l x H)	44,8 x 19,8 x 27,5 cm	
Température de fonctionnement	de -20 a + 40 °C	
Garantie	2 ans	2 ans
Référence	**1404283**	**1404284**
Prix	**2969,90 €**	**4799,90 €**



RECHARGE MÉTHANOL

Pureté moléculaire garantie. Stocké dans des cartouches de sécurité. Le bidon de 10 L contient 11,1 KWh soit autant d'énergie que 15 batteries de 80 AH.
L'approvisionnement de ce produit dans votre magasin peut engendrer un surcoût de livraison.

RÉF. **1404110** 5 L	**47,90 €**
RÉF. **1404111** 10 L	**69,90 €**

GROUPE ÉLECTROGÈNE PORTABLE

Vechline

Ces groupes électrogènes permettent de disposer d'une source de courant 230 V pour utiliser vos appareils ou recharger vos batteries. De technologie Inverter, ils possèdent une fonction économique qui permet de faire baisser le régime moteur, et d'économiser l'essence, en fonction des besoins en courant des appareils branchés. Câble de charge batterie 12 Volts fourni avec le modèle 2000i. Autonomie : 4 à 8 heures. Motorisation 4 temps essence, lanceur manuel.



	1000i	2000i
Niveau sonore maxi	70 db	72 db
Puissance maxi	850 W	1800 W
Puissance nominale	750 W	1600 W
Dimensions	450 x 380 x 250 mm	530 x 450 x 290 mm
Poids	12.5 Kg	20 kg
Sortie 12 V	non	oui 8 A avec cordon de charge
Sorties 230 V IP44	1	2
Sécurité Huile	Oui	Oui
Disjoncteur CA/CC	Oui	Oui
Référence	**1404139**BS	**1404148**BS
Prix	**503 €**	**696 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Éoliennes

CONSEIL TECHNIQUE

ON VOUS DIT TOUT SUR L'ÉOLIENNE MARLEC...

Forte de près de 40 ans d'existence, de plus de 100 000 éoliennes vendues dans le monde, la société MARLEC fabrique et assure le suivi ainsi que le SAV dans son usine de Corby (Angleterre). Elle est aujourd'hui reconnue pour la très grande qualité et la longévité de ses éoliennes, particulièrement silencieuses et très performantes par faible vent.







ÉOLIENNE MARLEC 504 12V

Idéale pour charger et maintenir la charge de batteries jusqu'à 150Ah. Extrêmement légère, de très faible encombrement, particulièrement facile à installer et très silencieuse. Conseillée pour des unités de moins de 10 m lorsque l'emplacement est limité. Démarrage par vent faible (5 nœuds). Puissance nominale : 70W à 20m/s. Produit 29 W à 11 m/s (21 nœuds).
Poids : 3,5 kg.
Diamètre : 510 mm.
Rayon de rotation : 304 mm.

RÉF. **0044368**BS 12 V **545 €**

RÉF. **0223894** **1099 €**

ÉOLIENNE MARLEC 914i

L'éolienne MARLEC 914i a une réputation mondiale incontestée.
Elle se caractérise par une robustesse à toute épreuve et une puissance inégalée grâce à son régulateur MPPT et ceci malgré sa petite taille.
Très silencieuse, elle est conseillée pour les unités de plus de 10m avec un parc batterie de 150 à 500 Ah. Démarrage par vent faible (5 nœuds).
Puissance nominale : 450W à 20m/s. Produit 140 W à 11 m/s (21 nœuds).
Poids : 11,6 kg.
Diamètre 910 mm.
Rayon de rotation : 557 mm.

RÉF. **0044369**BS 12V **970 €**

RÉF. **0044381**BS 24V **970 €**

Favori

ÉOLIENNE MARLEC RUTLAND 1200

1756 €



Quintessence du savoir-faire MARLEC, la 1200 combine robustesse, aérodynamisme, design moderne, puissance et efficacité.
Grâce à ses trois pales thermo-moulées parfaitement équilibrées, la MARLEC 1200 est de très loin l'éolienne la plus silencieuse du marché.
Son régulateur électronique MPPT révolutionnaire, hybride solaire et éolien, permet de contrôler précisément la charge de 2 parcs batteries ainsi que la production électrique de l'éolienne. Conseillée pour des unités de plus de 10M avec parc batteries allant de 200 à 1000 Ah.
Démarrage dès 2 nœuds de vent. Compatible batteries lithium.
Puissance nominale : 500W à 20m/s.
Produit 290W à 11m/s (21 nœuds) et jusqu'à 500W à 29 nœuds.
Entrée solaire régulateur : 20A (12/24V).
Poids : 7,8kg. Diamètre : 1220mm. Rayon de rotation : 620mm.
Fournie avec régulateur.

RÉF. **0044370**BS 12V

RÉF. **0044382**BS 24V

NEW

EOLIENNE MARLEC 505



799,90 €

Nouveauté 2025, la Rutland 505 se différencie de la 504 par un bobinage différent et un régulateur de charge MPPT. La puissance de l'éolienne est ainsi portée à 100W crête.
Particulièrement compacte et très légère, cette éolienne est idéale pour le maintien de charge et la charge de batteries jusqu'à 200Ah. Très silencieuse et très simple à installer. Protection des pales par cerclage.
Puissance nominale : 100W à 22 m/s, 60W à 15 m/s et 30W à 10 m/s.
Démarrage par vent faible dès 3 nœuds. Poids : 3.5kg. Diamètre : 510mm.
Rayon de rotation : 304mm

RÉF. **0226958**BS



TOP

ÉOLIENNE PROHYBRIDE 400W

2239 €



Efficace par vent faible, moyen et fort, cette éolienne à pales en carbone laminé est livrée avec un régulateur de charges 1000W hybride solaire et éolien avec affichage multifonctions et un interrupteur d'arrêt électronique
- Faible émission de bruit
- Profil optimisé, freinage électronique
- Maintenance réduite au minimum

Fournie avec régulateur hybride solaire 300W et éolien externe de 600W MPPT avec affichage multifonctions (charge et historique de charge, interrupteur d'arrêt électronique et manuel intégré)

RÉF. **0057395** 12V - PRO

RÉF. **0057397** 24V - PRO

KIT MAT POUR ÉOLIENNE MARLEC

RÉF. **0044374**BS pour Eolienne 504 — **194 €**

RÉF. **0044898**BS pour Eolienne 914 — **362 €**

RÉF. **0044897**BS pour Eolienne 1200 — **402 €**

KIT MONTAGE ANTI-VIBRATIONS

RÉF. **0221953**BS Kit montage anti-vibrations — **63 €**

KIT HAUBAN POUR ÉOLIENNE 504/914/1200

RÉF. **0044376**BS 1.2m — **204 €**

RÉF. **0044377**BS 1.35m — **235 €**

RÉGULATEUR ÉOLIENNE MARLEC

RÉF. **0044371**BS Régulateur pour Eolienne 504 et 914 — **116 €**

RÉF. **0044927**BS Régulateur pour Eolienne 504 ,913 et 914i — **262 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Batteries de démarrage

CONSEIL TECHNIQUE

COMMENT CHOISIR SA BATTERIE ?

La première étape pour bien choisir sa batterie est de réaliser un bilan énergétique dépendant de votre consommation électrique journalière. (Ampères/heures sur 24h). Les batteries ont deux fonctions :
De démarrage capable de fournir une intensité maximale sur un court laps de temps (démarrage moteur, guindeau)
De servitude capable d'accepter des décharges profondes/décharges lentes (électronique de bord, groupe froid, feux…)
Il existe maintenant des batteries dites « mixtes » assurant les deux fonctions conseillées pour les petites unités à moteur ou voiliers. Dans un souci de sécurité, il est important d'installer une batterie dédiée pour le démarrage du moteur. Différentes technologies existent pour les batteries de servitude : plomb, AGM, gel , lithium. à déterminer selon votre programme de navigation. Il est important d'avoir un parc de servitude comprenant des batteries de même âge et de même capacité.

BIGSHIP REPREND VOS BATTERIES !
DÉPOSEZ VOS BATTERIES USAGÉES DANS VOTRE MAGASIN POUR ASSURER LEUR RECYCLAGE.



Batterie marine conçue principalement pour le démarrage et une servitude occasionnelle. Très grande puissance avec une faible autodécharge. Aucun entretien n'est requis si ce n'est un maintien de charge pendant la période d'hivernage.

- Technologie Calcium/Calcium sans entretien
- Poigné de manutention ergonomique
- Indicateur de charge œil «magique»
- Dispositif anti-fuite



Batterie marine haute capacité conçue pour le démarrage et la servitude. La technologie à plaques épaisses lui confère une puissance et une résistance à l'autodécharge inégalée. La robustesse et la longévité de cette batterie sont la garantie de la qualité énergétique du bateau.

- Technologie Calcium/Calcium sans entretien
- Ventilation centralisée
- Cyclage profond
- Indicateur de charge œil «magique»
- Dispositif anti-fuite



Batterie marine conçue pour le démarrage et la servitude. Equipée de deux systèmes de bornes (conique et tige filetée), elle permet le branchement simultané du moteur et du circuit électrique de bord. La technologie à plaques épaisses lui confère une puissance et une résistance à l'autodécharge inégalée.

BATTERIES PLOMB/CALCIUM

Référence	Capacité	Puissance	Cotes	Poids	Prix
1401753BS	50 Ah	450 A	208 x 173 x 190 mm	11.5 kg	**84,90 €**
1401754BS	62 Ah	540 A	242 x 174 x 190 mm	14 kg	**90,90 €**
1401755BS	70 Ah	640 A	277 x 174 x 190 mm	16.1 kg	**109,90 €**
0224214BS	80 Ah	760 A	277 x 175 x 190 mm	16.2 kg	**119,90 €**
1401756BS	95 Ah	980 A	354 x 174 x 190 mm	21.4 kg	**149,90 €**
0226963BS	120 Ah	1000 A	330 x 172 x 240 mm	23,13 kg	**159,90 €**

NEW

Référence	Capacité	Puissance	Cotes	Poids	Prix
1401758BS	140 Ah	850 A	513 x 189 x 223 mm	34.69 kg	**252,90 €**
1401759BS	180 Ah	1100 A	513 x 223 x 223 mm	43.02 kg	**299,90 €**
1401760BS	225 Ah	1200 A	518 x 274 x 242 mm	56.77 kg	**359,90 €**

BATTERIE PLOMB/CALCIUM DOUBLE BORNE

Référence	capacité	Puissance	Cotes	Poids	Prix
0224215BS	80 AH	700 A	260 x 170 x 220 mm	16.8 kg	**139,90 €**
0224216BS	100 Ah	780 A	304 x 173 x 220 mm	22.3 kg	**154,90 €**
1401757BS	110 AH	820 A	330 x 173 x 240 mm	25 kg	**179,90 €**

BATTERIE AGM CARBONE

Batterie marine conçue pour le démarrage et la servitude. Equipée de deux systèmes de bornes (conique et tige filetée), elle permet le branchement simultané du moteur et du circuit électrique de bord. La technologie à plaques épaisses lui confère une puissance et une résistance à l'autodécharge inégalée.

Référence	Capacité	Puissance	Cotes	Poids	Prix
1401784BS	76 Ah		260 x 168 x 173 mm	20 kg	**246,90 €**
1401786BS	90 Ah		260 x 168 x 208 mm	23.3 kg	**284,90 €**
1401787BS	108 Ah		306 x 168 x 208 mm	27.8 kg	**329,90 €**
0224217BS	118 Ah		330 x 173 x 212 mm	31.4 kg	**359,90 €**
0224218BS	144 Ah		408 x 176 x 224.5 mm	39.2 kg	**434,90 €**
0224219BS	150 Ah		327 x 180 x 274 mm	42.18 kg	**469,90 €**
0224220BS	180 Ah		483 x 170x 238.5 mm	50.1 kg	**514,90 €**







Référence	Capacité	Cotes	Poids	Prix
0224221BS	144 Ah	512 x 188 x 196 mm	41.2 kg	**454,90 €**
0224222BS	150 Ah	512 x 222 x 196 mm	50.5 kg	**489,90 €**
0224223BS	180 Ah	517 x 272 x 218 mm	71 kg	**569,90 €**

BATTERIE AGM CARBONE GRANDE CAPACITÉ

- Véritable technologie AGM-GEL à cycle profond - SOLUTION VERTE
- Plaque grillagée constituée à plus de 99,99 % de plomb pur
- Matériau actif en carbone
- Électrolyte + Gel pour une durée de vie élevée
- Conception robuste en grille/pâte pour les applications à cycle profond
- Sans entretien, étanche, régulé par valve
- Configuration à double séparateur : longue durée de vie et haute énergie densité et conception super anti-vibration
- Faible autodécharge pour une durée de conservation élevée

Favori

BATTERIES AGM

À PARTIR DE **243,90 €**

OPTIMA BATTERIES — The Ultimate Power Source



Les batteries Optima BlueTop combinent les avantages de la technologie AGM des Deep Cycle mais aussi une architecture des plaques originales en forme de spirale (SpiralCell) pour assurer à la fois une très forte intensité au démarrage, une très grande résistance au cyclage (jusqu'à 1000 cycles garantis à 50% de profondeur de décharge), au froid et aux vibrations. Le tout dans un boîtier compact, robuste et étanche. C'est aussi une batterie qui peut être rechargée très rapidement. Le must !

Référence	Capacité	Int max instantané	Dim. l x l x h en mm	Poids	Prix
1401761BS	50 Ah	815 A	254 x 200 x 175	18 kg	**243,90 €**
1401762BS	55 Ah	765 A	254 x 200 x 175	20 kg	**279,90 €**
1401763BS	66 Ah	845 A	309 x 172 x 221	23 kg	**332,90 €**
1401764BS	75 Ah	975 A	325 x 218 x 221	27 kg	**354,90 €**

victron energy



BATTERIES AGM VICTRON

Les batteries AGM voient leur électrolyte absorbé par capillarité dans une natte en fibres de verre placée entre les plaques. Cela leur confère une capacité de décharge totale de stockage déchargé, aucun dégagement gazeux. Victron garantit 600 cycles de décharge à 50% sur ses modèles AGM.



BATTERIES GEL VICTRON

Ce sont les batteries qui présentent une grande espérance de vie. L'électrolyte est immobilisé sous forme de gel et la batterie devient totalement étanche, sans aucun dégagement gazeux. Elles peuvent être complètement déchargées (une batterie gel de 80 Ah peut fournir plus de courant qu'une batterie classique de 110 Ah, ou inversement à capacité égale ce sont les batteries les moins encombrantes). Plus particulièrement destinées à un usage en servitude car elles acceptent mal les décharges violentes que réclame un démarreur par exemple.

Référence	Capacité	Int max instantané	Dim. l x l x h en mm	Poids	Prix
0161848BS	8 Ah	-	151 x 65 x 101	2,5 kg	**26 €**
1401866BS	60 Ah	450 A	229 x 138 x 227	20 kg	**176 €**
1401868BS	90 Ah	600 A	350 x 167 x 183	27 kg	**258 €**
1401892BS	110 Ah	800 A	330 x 170 x 220	32kg	**325 €**
1401865BS	130 Ah	1000 A	410 x 176 x 227	38 kg	**383 €**
1401864BS	165 Ah	1200 A	485 x 172 x 240	47 kg	**485 €**
1401863BS	220 Ah	1400 A	522 x 238 x 240	65 kg	**593 €**

Référence	Capacité	Int max instantané	Dim. l x l x h en mm	Poids	Prix
1402118BS	90 Ah	420 A	350 x 167 x 183	26 kg	**266 €**
1402116BS	110 Ah	550 A	330 x 171 x 220	33 kg	**331 €**
1402117BS	130 Ah	700 A	410 x 176 x 227	38 kg	**388 €**
1401809BS	165 Ah	850 A	485 x 172 x 240	48 kg	**499 €**
0043637BS	220 Ah	1100 A	522 x 238 x 240	66 kg	**610 €**

Favori

BATTERIES LITHIUM SUPER PACK VICTRON

À PARTIR DE **445 €**



Extrêmement faciles à installer, sans aucun composant supplémentaire. Le commutateur interne déconnectera la batterie en cas de décharge excessive, de surcharge ou de température élevée.
Robuste, ce type de batterie n'a pas besoin d'être complètement chargée. La durée de vie s'améliore même légèrement en cas de charge partielle au lieu d'une charge complète. C'est un avantage majeur du Li-ion par rapport au plomb-acide. Le rendement énergétique aller-retour (décharge de 100% à 0% et recharge à 100%) de la batterie plomb-acide moyenne est de 80%. L'efficacité énergétique aller-retour d'une batterie Li-ion est de 92%. En revanche, une batterie Li-ion atteindra toujours une efficacité de 90% même dans des conditions de décharge peu profondes

Référence	Capacité (à 25°C)	Energie nominale (à 25°C)	Nombre de cycle (à 50%)	Poids	Dimensions (en mm)	Prix
0064242BS	50 Ah	640 Wh	2000	6,5 kg	197 x 165 x 170	**445 €**
0060160BS	100 Ah	1280 Wh	2000	15 kg	330 x 171 x235	**832 €**
0064244BS	200 Ah	2560 Wh	2000	30 kg	520 x 269 x 220	**1399,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Piles et Batteries lithium

STATIONS D'ÉNERGIE IZYWATT ET PANNEAUX SOLAIRES



Les stations d'énergie portatives IZYWATT®, de 120W, 800W ou 1500W, permettent de collecter, stocker et restituer facilement l'énergie pour alimenter en direct des appareils électriques ou pour recharger des appareils portatifs. L'énergie peut être collectée en amont sur secteur ou sur prise allume-cigares. Combinée à un panneau solaire souple et pliant, la station IZYWATT est totalement autonome pour offrir aux navigateurs une indépendance énergétique.

Faciles d'utilisation, légères et mobiles, elles assurent de l'électricité partout, tout le temps !



Référence	Désignation	Puissance onduleur	Capacité en Wh ou Tension max (Vmp)	Dimensions	Poids	Prix
0223939	Pack IZYWATT 150 + Panneau solaire 30W	120W	146Wh /13,2Ah	18,2 x 14,5 x 5,6 cm	1,420Kg	**298 €**
0223929	IZYWATT 800 LFP	800W	511Wh / 23Ah	34 x 17,8 x 23 cm	6,75Kg	**599 €**
0223931	IZYWATT 1500 LFP	1500W	1568Wh / 35Ah	36 x 26,8 x 30,7 cm	17,7Kg	**1599 €**
0223935	Panneau pliant 160W (compatible IZYWATT 800)	160W	20V	Déplié : 172 x 76,2 x 1,5 cm Replié : 38 x 37 x 6 cm	5Kg	**349 €**
0223938	Panneau pliant 400W (compatible IZYWATT 1500)	400W	40V	Déplié : 258 x 114,5 x 1,5 cm Replié : 40 x 38 x 12 cm	12,5Kg	**799 €**

CONVERTISSEUR 12/230V

Vechline Power

Nouvelle gamme de convertisseurs très compacts, conçus pour délivrer une tension quasi-sinusoïdale en 230 V à partir du 12 V du bord pour des appareils comme les ordinateurs portables, les téléphones, lecteurs MP3, glacières, lampes et rasoirs en fonction de la puissance. Tous les appareils de la gamme sont dotés en plus d'une prise USB en façade. Protection par fusible et électronique. Alarme de batterie basse et coupure en cas de sous et surcharge ou de t° > 65°. Connexion par câble avec pinces crocodiles fournies.

RÉF. **1404375**BS 150 W — **42,50 €**
RÉF. **1404376**BS 300 W — **53 €**
1 RÉF. **1404377**BS 600 W — **78 €**
2 RÉF. **1404378**BS 1000 W — **133 €**







CONVERTISSEUR DC/DC ORION-TR 12/12-9

Le convertisseur Orion DC/DC 12/12 V Victron Permet de réguler une source instable de 8 à 17 V en 12 V, ceci afin de protéger certains appareillages sensibles comme des GPS ou des éclairages LEDs 12 V non régulés par exemple.

RÉF. **0222852**BS — **74,90 €**

PILES ALCALINES VARTA LONGLIFE

RÉF. **1401957**BS LR14 X 2 — **4,90 €**
RÉF. **1401965**BS LR20 - X 2 — **6,40 €**
RÉF. **1401966**BS LR6 AA X 4 — **3,90 €**
RÉF. **1401967**BS LR3 AAA x 4 — **4,50 €**
RÉF. **1401938**BS LR01 x 2 — **4,90 €**
RÉF. **1401954**BS 6LR61 x 1 — **3,90 €**
RÉF. **1401935**BS CR2032 — **1,90 €**





CONVERTISSEUR PUR SINUS



Le convertisseur SoPure est la solution adaptée pour la fourniture en énergie des appareils électroniques nécessitant un courant propre et régulier pour fonctionner (TV LED, Ordinateurs, etc.) et des appareils gourmands en énergie au démarrage (réfrigérateur, congélateur, etc.). il est équipé d'un protection contre les inversions de polarité, court-circuits, fusibles externes.Il est également équipé d'une télécommande déportée pour allumer/éteindre facilement le convertisseur à distance, une sortie USB 5 V, 2100 mA, interrupteur marche/arrêt, voyants fonctionnement / alarme.

369,90 €

RÉF. **0224554**

CONVERTISSEUR 12/230V VICTRON PHOENIX





Convertisseurs à sinusoïde pure et à haut rendement conçus sans concession aux performances.
La technologie hybride HF apporte des caractéristiques exceptionnelles pour des dimensions compactes, un poids réduit, et assure une compatibilité totale quel que soit l'appareillage alimenté.
La technologie SinusMax permet des puissances instantanées très élevées ,
bien adaptées à l'alimentation d'appareils qui ont besoin d'un fort courant d'appel au démarrage.

Port de communication VE.Direct pouvant être raccordé à :
- Un ordinateur (Câble d'interface VE.Direct-USB nécessaire).
- Smartphones Apple et Android, tablettes, macbooks et autres dispositifs (une clé électronique Bluetooth
- Smart communicant avec VE.Direct est nécessaire).

Entièrement configurable :
- Niveaux de réinitialisation et déclenchement de l'alarme en cas de tension de batterie faible
- Niveaux de redémarrage et coupure en cas de tension de batterie faible
- Tension de sortie 210 - 245V
- Fréquence de sortie 50 Hz ou 60 Hz

Référence	Puissance continue	Puissance de crête	Dimensions	Poids	Prix
0 **0042625**BS	250 VA	400W	86 x 165 x 260 mm	2.4 kg	**112 €**
0042626BS	375 VA	700W	86 x 165 x 260 mm	3 kg	**144 €**
1404435BS	1200VA	2200W	117 x 232 x 362 mm	7.4 kg	**503 €**
1404436BS	1600 VA	3000W	110 x 214 x 375 mm	10 kg	**709 €**
1 **1404415**BS	2000 VA	4000W	125 x 255 x 520 mm	12 kg	**740 €**

NEW RÉPARTITEUR DE CHARGE UNIMOS

À PARTIR DE **111 €**



Ce répartiteur électronique de dernière génération très compact répartit la charge de votre alternateur, régulateur de charge solaire ou chargeur de batterie automatique sur chacune de vos batteries sans perte de puissance tout en isolant chaque batterie pour éviter qu'elles se chargent et se déchargent entre-elles.
Pour une charge via un régulateur de charge solaire ou un chargeur de batterie automatique, il est nécessaire d'utiliser un câble de référence tension batterie.

RÉF. **0226868**BS	80 A, 1 entrée / 2 sorties	**111 €**
RÉF. **0226869**BS	120 A, 1 entrée / 2 sorties	**125 €**
RÉF. **0226870**BS	160 A, 1 entrée / 3 sorties	**164 €**
RÉF. **0226871**BS	200 A, 1 entrée / 3 sorties	**179 €**

CRISTEC

RÉPARTITEURS DE CHARGE ÉLECTRONIQUES CRISTEC



Ces répartiteurs (à transistors MOS) isolent les parcs batteries entre eux et dirigent automatiquement le courant de charge vers la batterie la moins chargée. Ils ne créent pas de chute de tension. Fonctionnement en 12 ou 24 V depuis n'importe quelle source d'énergie (alternateur, éolienne, panneau solaire, chargeur de batterie…). Amorçage alternateur intégré (sauf modèle 2 entrées).

Référence	Courant nominal	Nbre d'entrée	Nbre de sorties	Prix
1402140	100 A	1	2	**136,90 €**
1402141	100A	1	3	**169,90 €**
1402144	100 A	2	2	**246,90 €**
1402143	150 A	1	3	**197,90 €**
0042057	180 A	1	2	**183,90 €**
0042058	180 A	1	3	**226,90 €**
1401176	200 A	1	3	**298,90 €**

RÉPARTITEURS VICTRON ARGODIODE

victron energy

Les répartiteurs de batterie à diodes permettent de charger simultanément deux batteries ou plus sur un alternateur, sans les connecter ensemble.
Décharger la batterie auxiliaire par exemple n'entraînera pas le déchargement de la batterie de démarrage. Ces répartiteurs ArgoDiode présentent une légère chute de tension grâce à l'utilisation de diodes Schottky.
Tous les modèles sont livrés avec une diode de compensation qui peut être utilisée pour réduire légèrement la tension de sortie de l'alternateur.

RÉF. **1401859**BS	80 A - 2 batteries	**58 €**
RÉF. **1401858**BS	100 A - 3 batteries	**78 €**
RÉF. **1401857**BS	120 A - 3 batteries	**88 €**
RÉF. **1401856**BS	140 A - 3 batteries	**110 €**



REPARTITEURS VICTRON ARGOFET

victron energy

Les répartiteurs Argo FET permettent de charger simultanément plusieurs batteries à partir d'un seul alternateur ou chargeur, sans relier ces batteries entre elles.
Par rapport aux répartiteurs à diodes, les répartiteurs à FET présentent l'avantage d'une perte de tension extrêmement faible de 0,02 à 0,1 Volts selon la puissance distribuée.



RÉF. **1401855**BS	100 A - 2 batteries	**116 €**
RÉF. **1401853**BS	200 A - 2 batteries	**139 €**
RÉF. **1401854**BS	100 A - 3 batteries	**133 €**
RÉF. **1401820**BS	200 A - 3 batteries	**163 €**


Voir toute la gamme en flashant le code

Chargeurs de batterie

CONSEIL TECHNIQUE

CHARGEURS DE BATTERIE : QUE CHOISIR ?

Les phases de charge des batteries : les chargeurs de batteries ont pour rôle de recharger vos batteries par application d'une tension >12 V aux bornes de celles-ci. Ils effectuent un contrôle de la charge et varient tension et intensité en fonction du cycle de charge. Les chargeurs intelligents reconnaissent le type de la batterie (au plomb, gel…) et appliquent un cycle de charge différent suivant le cas. Un cycle de charge se compose de plusieurs étapes ou tension et intensité varient plus ou moins rapidement :



PHASE 1 DÉSULFATATION
Envoi de pics de tension pour casser les cristaux de sulfate déposés sur les plaques.

PHASE 2 PRINCIPALE
Tension haute et intensité élevée jusqu'à 80% de la charge totale.

PHASE 3 ABSORPTION
Tension réduite pour diminuer les pertes de gaz pendant la fin de charge.

PHASE 4 FLOATING
Tension constante avec courant faible pour maintien de la charge à 100%.

PHASE 5 IMPULSION
Surveillance de la tension de la batterie et envoi d'une impulsion en cas de décharge (hivernage).

Favori

CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE VICTRON

61,70 €



Chargeur de faible puissance pour des batteries à électrolyte liquide, AGM ou gel. Etanche IP65.
Ce chargeur adaptera automatiquement son algorithme de charge en fonction de la batterie.

Protection contre la surchauffe et la connexion en polarité inversée. L'état de charge de la batterie est indiqué par 4 LED. Fournie avec câble de connexion à la batterie et branchement rapide

Modèle	Référence	Intensité max	Dimensions	Poids	Prix
6-12v	**0064229**BS	1.1 A	185 x 61 x 41 mm	0.56 kg	**61,70 €**

CHARGEUR AUTOMATIQUE 6/12 V - 4.5A

NEW



Ce chargeur automatique est géré par microprocesseur et est équipé d'un large écran de contrôle LCD. Simple d'utilisation, entièrement automatique avec 6 phases avec phase de maintenance.
- Application : tout type de batterie Pb Acide 6/12V jusqu'à 140 Ah
- Tension d'entrée : 100-240 V automatique
- Tension de sortie : 6 / 12 V automatique
- Courant de sortie : 1A / 4.5 A automatique
- Indice de protection : IP65
- Protection : Inversion de polarités, court-circuit, étincelles, surcharge, température élevée et arrêt auto.

RÉF. **0225325** **100 €**

Appli BLU



CHARGEUR BLUESMART 12V

Grâce à une réduction de la dissipation thermique, ces chargeurs offrent un rendement de 94%. Consommation de moins d'un Watt en mode floating (conservation de charge). Le chargeur Blue Power comprend un système de gestion de charge "adaptative" contrôlé par un microprocesseur.

- Chargeur 7 étapes (test, charge en tension, charge avec intensité décroissante, remise en état, maintien de charge)
- Compensation thermique grâce au capteur inclus
- Mode de reconditionnement des batteries endommagées
- Mode charge des batteries Lithium/Ion
- Étanche IP65
- Fonction alimentation 12V

Modèle	Référence	Intensité max	Capacité max de charge/entretien	Les plus	Dimensions	Poids	Prix
BlueSmart 12V / 5A	**1404441**BS	5A	10 / 45A	Chargeur 7 étapes Mode Recond et Supply Compensation thermique	47 x 95 x 190 mm	0.73 kg	**97 €**
BlueSmart 12V / 7A	**0042622**BS	7A	20 / 70 A		47 x 95 x 190 mm	0.73 kg	**129 €**
BlueSmart 12V / 10A	**0042623**BS	10A	50 / 95A		60 x 105 x 190 mm	0.73 kg	**152 €**
BlueSmart 12V / 15A	**0042624**BS	15A	70 / 150A		60 x 105 x 190 mm	0.90 kg	**175 €**

CHARGEUR BLUESMART 12 V - IP67

Le chargeur étanche Blue Smart IP67 est le nouveau chargeur de batterie professionnel **avec Bluetooth intégré.** Il vous permet de vérifier l'état du chargeur et de la batterie depuis un smartphone ou une tablette.

L'algorithme de charge à sept étapes tire le meilleur de votre batterie. Le chargeur donne à la batterie l'énergie dont elle a besoin, la maintient en état, et assure une meilleure performance... et une plus longue durée de vie.

Appli BLU



Modèle	Référence	Intensité max	Dimensions (L x l x p)	Poids	Prix
12v	**0044432**BS	13 A	211 x 85 x 60 mm	1.8 kg	**144 €**
12v	**0064245**BS	25 A	219 x 99 x 65 mm	2.4 kg	**227 €**

TOP

CHARGEUR BLUEPOWER 15-30A - IP22

À PARTIR DE

146 €

victron energy

GARANTIE 5 ANS

Chargeurs 12V et 24V haute efficacité (93%), économiques (0.5W en veille). Charge 6 étapes (3 pour les batteries lithium). Mode veille avec réduction de la tension pour minimiser le dégazage et la corrosion des plaques quand la batterie est pleine.
• Protection surchauffe et inversion polarité. 11 Leds d'état.
• Dimensions 235 x 10 x 65mm.
• Poids 1.3kg.
• Câble de 1,5 mètre avec prise CEE.



Modèle	Référence	Sorties chargeur	Prix
12V / 15A	**0044489**BS	1	**146 €**
12V / 20A	**0042040**BS	3	**185 €**
12V / 30A	**1404428**BS	3	**228 €**

victron energy

CHARGEUR PHOENIX SMART SANS VENTILATEUR



Chargeurs de batterie sans ventilateur Phoenix Smart avec algorithme de charge adaptatif en 5 étapes. Cette fonction optimise automatiquement le processus de charge selon l'utilisation de la batterie. Modèle deux sorties destinées à l'entretien d'une batterie de démarrage, la seconde sortie est limitée à environ 3 ampères sous une tension légèrement plus basse. Modèle trois sorties permettant de charger trois batteries avec le même courant. Possibilité de mise en fonctionnement à distance. Ce modèle de chargeur permet également la charge des batteries Lithium-ion (LiFePO4).

Modèle	Référence	Sorties chargeur	Prix
12V / 30A	**0064222**BS	1 + 1	**396 €**
24V / 16A	**0064223**BS	1 + 1	**396 €**
12V / 30A	**0064224**BS	3	**425 €**
12V / 50A	**0064225**BS	1 + 1	**505 €**
12V / 50A	**0064226**BS	3	**553 €**

RÉF. **0213426**BS Câble d'alimentation **9,80 €**

CHARGEUR CRISTEC YPOWER



Fabriqué en France, Les chargeurs-convertisseurs DC-DC YPOWER présentent des caractéristiques optimales tant sur le plan des performances que de celui de la connectique. Fonctionnant sans ventilateur, ils sont totalement silencieux. L'installation est rapide avec une connectique plug Play. La détection de la tension du réseau d'entrée est automatique, de 90 à 265 V (47-65 Hz), pour une utilisation internationale, et également sur groupe électrogène.La courbe de charge en 5 états est adaptable à tous les types de batteri (Plomb Calcium, AGM, gel, Lithium-Ion) pour une recharge rapide et complète, respectueuse de la batterie afin d'allonger sa durée de vie Ils sont dotés de 3 sorties et un afficheur tactile est disponible en option

Modèle	Référence	Puissance fournie	Dimensions (L x H x P) mm	Poids en kg	Prix
12 V / 16 A	**1404430**	228 w	236 x 180 x 96	2.1	**374,90 €**
12 V / 25 A	**1404431**	356 w	236 x 180 x 96	2.1	**474,90 €**
12V / 40 A	**1404432**	570 w	289 x 195 x 106	3.5	**774,90 €**
24 V / 12 A	**0002763**	342 w	236 x 180 x 96	2.1	**498,90 €**
24 V / 20 A	**0002684**	570 w	289 x 195 x 106	3.5	**798,90 €**
24 V / 30 A	**0002764**	855 w	289 x 195 x 106	3.5	**999,90 €**



victron energy

GARANTIE 5 ANS

CHARGEUR CENTAUR

Chargeurs de batterie robustes et économiques, acceptant automatiquement une large plage de tension d'alimentation de 90 à 265 Volts et de 45 à 65 Hertz sans perte de puissance.
Des capteurs de température protègent les circuits en régulant la tension de sortie.
• Boîtier alu avec revêtement époxy et visserie inox.
• 3 sorties à la puissance nominale.
• Circuits électroniques protégés par un vernis acrylique.
• Ampèremètre en face-avant.

Modèle	Référence	Capacité batterie	Raccor-dement	Nb de sorties	Dimensions (lxhxp) mm	Poids	Prix
12V / 20A	**0044475**BS	80 - 200A	M6	3	355 x 215 x 110	3,8kg	**399 €**
12V / 30A	**0044474**BS	120 - 300A	M6	3	355 x 215 x 110	3,8kg	**444 €**
12V / 40A	**0044434**BS	160 - 400A	M6	3	426 x 239 x 135	5kg	**545 €**
12V / 50A	**0044209**BS	200 - 500A	M6	3	426 x 239 x 135	5kg	**567 €**
12V / 60A	**0044435**BS	240 - 600A	M6	3	426 x 239 x 135	5kg	**590 €**



NOCO genius

BOOSTER DE DÉMARRAGE

Booster de démarrage lithium 12V qui sert également de source d'alimentation portable pour recharger des périphériques USB, comme un smartphone, une tablette, etc.
Il permet de démarrer rapidement un véhicule dont les batteries sont déchargées.
Il est doté d'une technologie de sécurité brevetée offrant des connexions anti-étincelles et une protection contre l'inversion de polarité, ce qui le rend sûr et facile à utiliser.

Recommandé pour les véhicules à moteur essence jusqu'à 4 L

RÉF. **0064522**BS GB20 - 500 Ah **164 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Coupleurs de batterie

COUPE-BATTERIES ET COUPLEURS BLUE SEA

Le choix du coupe-batterie ou du coupleur dépend de la puissance absorbée par les sources ou les consommateurs du circuit : moteur, alternateur. La marque américaine BlueSea propose des produits de qualité et innovants adaptés pour le montage sur nos embarcations de plaisance. Protection IP66, et contre les incendies pour le montage sur les bateaux moteurs. 2 versions disponibles:

SERIE M

La série M supporte jusqu'à 300 A en continu.
Fixation encastrée (par l'avant ou l'arrière) ou en applique.
Dimensions compactes :
72 x 72 x 78 mm (hors tout), Ø 67 x 45 mm (encastrement).

SERIE E

La série E supporte jusqu'à 350 A en continu.
Fixation encastrée ou en applique.
Dimensions :
98 x 98 x 79 mm (hors tout), Ø 92 x 41 mm (encastrement).



COUPE-BATTERIE

Coupe-batterie unipolaire pour interrompre toute circulation de courant ou en coupleur de batterie manuel
Coupe-batterie à clé


1 RÉF. **1401885**BS Série M — **52 €**

Coupe-batterie bouton

2 RÉF. **1401886**BS Série M — **42 €**

Coupe-batterie bouton

3 RÉF. **1401887**BS Série E — **80 €**




SÉLECTEUR COUPLEUR

Sélecteur 4 positions, pour utiliser uniquement le parc 1, ou 2, ou coupler les deux parcs, ou interrompre les deux parcs (commutation sans chute de courant)

1 RÉF. **1401888**BS Série M — **64 €**

2 RÉF. **1401890**BS Série E — **71 €**



COUPLEUR DE BATTERIE

Coupleur de batterie, permet l'utilisation de deux parcs de manière indépendante, couplés ou d'interrompre les 2 parcs.

1 RÉF. **1401889**BS Série M — **88 €**

2 RÉF. **1401891**BS Série E — **108 €**



COUPLEUR AUTOMATIQUE DE BATTERIE VICTRON CYRIX

Connecte automatiquement les batteries en parallèle dès que l'une d'elles atteint une tension pré-établie (lors de la charge) et les déconnecte lorsque la tension chute en dessous du niveau «float» (en cours de décharge). Piloté par microprocesseur, le coupleur détecte la tendance pour fixer la tension de couplage (de 13 V à 13,8 V et de 26 à 27,6 V) et de découplage (de 11 V à 12,8 V et de 22 à 25,7 V). Chute de tension quasi-nulle. En branchant sur les 2 bornes du Star Assist un bouton poussoir (non fourni), on peut forcer le coupleur pour le démarrage du moteur pendant 30 secondes. IP54.
Les kits sont fournis avec colliers de fixation, câbles de connexions.

Référence	Intensité Max	Conso continue nominale	Dimensions	Prix
1401902BS	180 A	< 4 mA	46 x 46 x 80 mm	**57 €**
1401901BS	Kit 180 A	< 4 mA	46 x 46 x 80 mm	**113 €**
1401899BS	Kit 500 A	< 4 mA	100 x 90 x 100 mm	**140 €**



COUPLEUR AUTOMATIQUE

Couple automatiquement vos batteries, ou parcs, de démarrage et de servitude en phase de charge, et les isole en phase de décharge ou de démarrage. Supporte des alternateurs jusqu'à 120 A.

RÉF. **1402244**BS — **185 €**

COUPLEUR DE BATTERIE

Utilisation des batteries de manière isolée (position 1 ou 2) ou couplées (position Both)

CHARGE CONTINUE DE 150A EN 12V - Ø139 X 70 MM

1 RÉF. **1402048**BS — **35,90 €**



CHARGE INTERMITTENT DE 300A EN 12V - Ø133X133 MM

2 RÉF. **1402056**BS — **59,95 €**

COUPLEUR DE BATTERIE 300A -500A

3 RÉF. **0160983**BS — **39,50 €**

TOP

COUPLEUR AUTOMATIQUE ET MANUEL

281 €

BLUE SEA SYSTEMS



Couple automatiquement vos batteries, ou parcs, de démarrage et de servitude en phase de charge, et les isole en phase de décharge ou de démarrage. Supporte des alternateurs jusqu'à 120 A.
Permet le couplage manuel des batteries si votre batterie de démarrage avait un problème.

RÉF. **1402243**BS — **281 €**



COSSES DE BATTERIE

A double serrage.
En laiton, vendues par paire (+ et -).

RÉF. **1401164**BS — **10,90 €**



COSSES DE BATTERIE

Vendues par paire (+ et -)

1 RÉF. **1402065**BS Laiton — **7,60 €**
2 RÉF. **1402024**BS Zinc — **15,20 €**



COSSES DE BATTERIE AUTOMATIQUE

Permet un contact de très faible résistance électrique. Vendues par paire (+ et -).

RÉF. **1402041**BS — **12,80 €**



PROTECTIONS POUR COSSES

Vendues par paire (+ et -)

RÉF. **1401163**BS — **4,90 €**



BORNE POUR COSSES

RÉF. **0047163**BS Positif — **30 €**
RÉF. **0047164**BS Négatif — **30 €**



COSSES À SERTIR

Lot de 4.

RÉF. **1404051**BS 10 mm2 - Ø 8,4 mm — **4,40 €**
RÉF. **1402780**BS 16 mm2 - Ø 8,4 mm — **5,10 €**
RÉF. **1402781**BS 25 mm2 - Ø 8,4 mm — **5,80 €**
RÉF. **1402045**BS 25 mm2 - Ø 10,5 mm — **6,20 €**
RÉF. **1402044**BS 35 mm2 - Ø 8,4 mm — **8,60 €**
RÉF. **1404052**BS 35 mm2 - Ø 10,5 mm — **8,60 €**
RÉF. **1402046**BS 50 mm2 - Ø 10,5 mm — **9,70 €**



CÂBLES ELECTRIQUES MULTI-BRINS

RÉF. **1402380**BS 2 x 1,5 mm2- HO5VV-F-le m. — **4,90 €**
RÉF. **1402381**BS 2 x 2,5 mm2- HO5VV-F-le m. — **5,50 €**
RÉF. **1402501**BS 3 x 2,5 mm2- HO5VV-F-le m — **5,50 €**
RÉF. **0042431**BS3 x 2,5 mm2- HO7RN-F-le m. — **4,60 €**
RÉF. **0042432** 3 x 6 mm2 — **9,90 €**



CÂBLES ELECTRIQUES AU METRE

Vendu au mètre	HO7VK INTÉRIEUR Rouge	HO7VK INTÉRIEUR Noir	Prix	EXTRA-FLEXIBLE INTERIEUR Rouge	EXTRA-FLEXIBLE INTERIEUR Noir	Prix
10 mm2	**1402311**BS	**1402310**BS	**2,90 €**			
16 mm2	**1402317**BS	**1402316**BS	**4,90 €**	-	-	
25 mm2	**1402326**BS	**1402325**BS	**6,90 €**	**0064548**	**0064545**BS	**7,20 €**
35 mm2	**1402336**BS	**1402335**BS	**9,90 €**	**0064553**	**0064551**	**10,70 €**
50 mm2	**1402351**BS	**1402350**BS	**14,90 €**	**0064555**	**0064554**	**14,20 €**



COUPE-BATTERIES UNIPOLAIRES

1 RÉF. **0064136**BS 200 A - Clé amovible — **8,30 €**
2 RÉF. **1402055**BS 100 A - Clé amovible — **20,50 €**
3 RÉF. **1402026**BS 300 A - Poignée rouge — **33,90 €**
4 RÉF. **1402027**BS 300 A - Poignée noire — **33,90 €**
RÉF. **1402060**BS Clé de rechange — **2,60 €**

MINI prix

COUPE-BATTERIE UNIPOLAIRE 300A



300 A en 12 V ; 800A intermittent
RÉF. **0226632** BS Rouge
RÉF. **0226633** BS noir

30 €



BOÎTIER AVEC COUPE-BATTERIE UNIPOLAIRE

RÉF. **1402028**BS 100 A — **42,90 €**



COUPE-BATTERIE COMPACT UNIPOLAIRE

Positions: OFF-ON-OUT pour enlever le pommeau utilisé comme anti-vol.

RÉF. **0060541**BS OFF-ON-OUT — **12 €**



COUPE-BATTERIE BIPOLAIRE

RÉF. **1400019**BS 120 A — **74,90 €**



COUPE-BATTERIE UNIPOLAIRE

RÉF. **0160984**BS 300 A — **59,90 €**
RÉF. **0160985**BS 300 A avec clef — **31 €**



CÂBLES ELECTRIQUES PAR 10 METRES

Vendu par 10m	HO7VK INTÉRIEUR Rouge	HO7VK INTÉRIEUR Noir	Prix
1,5 mm2	**1402515**BS	**1402514**BS	**6,90 €**
2,5 mm2	**1402734**BS	**1402733**BS	**9,90 €**
4 mm2	**1402779**BS	**1402778**BS	**12,90 €**
6 mm2	**1402664**BS	**1402663**BS	**22,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Accessoires de batterie



BAC À BATTERIE

Dim. hors tout (L x l x h) : 340 x 230 x 250 mm / Dim. internes (L x l x h) : 280 x 195 x 230 mm

1 RÉF. **1401165**BS Livré avec couvercle et sangle de fixation. Polypropylène résistant à l'acide. **13,80 €**

Dim. hors tout (L x l x h) : 431 x 257 x 256 mm / Dim. internes (L x l x h) : 339 x 199 x 224 mm

2 RÉF. **1402011**BS **17,90 €**

Dim. hors tout (L x l x h) : 470 x 225 x 255 mm / Dim. internes (L x l x h) : 385 x 175 x 225 mm

3 RÉF. **1402002**BS **20 €**

Dim. hors tout (L x l x h) : 330 x 225 x 270 mm. / Dim. internes (L x l x h) : 265 x 180 x 190 mm.

3 RÉF. **1402001**BS Avec couvercle et sangle fixation. Pour batteries 70 A max. **12,90 €**

Dim. hors tout (L x l x h) : 345 x 210 x 280 mm. / Dim. internes (L x l x h) : 325 x 185 x 190 mm.

3 RÉF. **1402009**BS Avec couvercle et sangle fixation **16,80 €**





SUPPORT UNIVERSEL BAC BATTERIE

Composé de 2 supports à fixer et d'une sangle.

RÉF. **1402003**BS **9,30 €**

Favori


CONTROLEUR DE BATTERIE VICTRON BMV SÉRIE

À PARTIR DE **134 €**

victron energy



Contrôleur de batterie de haute précision (10 mA), avec nouvel afficheur LCD, les nouveaux BMV-700 et le BMV-702 indiquent l'état de charge exact de la batterie en Ampères-heures, la consommation en Watt, etc. Les appareils sont fournis avec shunt et cordon de raccordement ainsi que le cordon de 12 m prêts pour l'installation et un branchement très simple.



RÉF. **1401799**BS BMV-700 - 1 parc batterie **134 €**

Le BMV-702S est équipé d'une deuxième lecture de tension, de température ou de tension mediane, qui pourra être utilisée, par exemple, pour une batterie de démarrage ou auxiliaire. Interface VE.Direct (Victron). Dim. : Ø 52, prof. 31 mm. Ø HT 62.4 mm.

RÉF. **1401798**BS BMV-702 - 1 parc batterie + tension 2eme parc **167 €**

SONDE CONNECTÉE SMART BATTERIE SENSE VICTRON

La Smart Battery Sense est une sonde de température et de tension, sans fil, pour équiper des batteries de chargeurs solaires MPPT Victron. Grâce à l'installation d'une sonde de tension et de température, les batteries se chargeront mieux, ce qui améliorera leur efficacité de charge et prolongera leur durée de vie.

RÉF. **0064232**BS **45,50 €**



TABLEAU DE CONTRÔLE

Ces deux tableaux de contrôle permettent le contrôle et la surveillance complète de tous les appareils VE.Net connectés.Installation très simple. Ecrans personnalisables. C'est l'outil idéal de surveillance pour votre système électrique.
Le modèle couleur en plus de son affichage couleur permet la consultation des données sur Internet. Exemples de données consultables en fonction du réseau électrique : % décharge des batteries, part de l'énergie provenant du solaire/ponton, consommation, etc…



RÉF. **0044630**BS Afficheur en couleur **500 €**

TOP

CYS INDICATEUR DE CHARGE SANS FIL

40,50 €

Innovant, l'indicateur de charge sans fil WIRELESS est conçu pour surveiller en temps réel l'état de charge des batteries 12 V et 24 V. Simple d'utilisation grâce à son application dédiée, il permet de conserver l'historique des tests pour gérer efficacement une flotte de batterie. Compatible avec les batteries ACIDE-PLOMB/ START&STOP / AGM / EFB / GEL 12 V et 24 V d'une capacité de 7 à 230 Ah. Compact et très discret, Boitier étanche IP65, Température de fonctionnement de -20°C à +85°C

- Interface ergonomique et facile d'utilisation
- Rapport de test complet (heure, date, nom, etc)
- Partage des résultats par e-mail
- Historique des tests
- Portée de la connexion : 10 m





RÉF. **0222793**BS

VOLTMÈTRE ENCASTRABLE 2 TENSIONS

Tensions : 5 V-30 V
Entrée 12-24 V
Matériau : ABS



RÉF. **0223098**BS **29 €**



VOLTMÈTRE

Cet accessoire en saillie est idéal pour vérifier la tension des batteries

1 RÉF. **0044180**BS Applique **9,90 €**

2 RÉF. **0044179**BS Encastrable **12,50 €**

VOLTMÈTRE + 2 PORTS USB

Cet accessoire idéal en complément du tableau électrique avec voltmètre et double prise USB

3 RÉF. **0044152**BS **28,90 €**

4 RÉF. **0226631**BS **30,90 €**

TESTEUR MULTIMÈTRE

Testeur multimètre digital de 0 à 500 V, alternatif et continu. Protection et indication lors d'inversion de polarité ou de choix de mauvais calibre. Dim. 128 x 70 x 24 mm.



RÉF. **1402067**BS **35,50 €**

TESTEUR DE BATTERIE SLIVERLINE

Testeur de batterie et de système de charge analogique pour une indication exacte.
Permet le contrôle des batteries plomp-acide automatiques de 6 V ou 12 V, sert également à tester la performance des systèmes de charge.
Fournis avec les deux pinces, long. câbles 300mm



RÉF. **0213302**BS **42,90 €**



VOLTMÈTRE ANALOGIQUE

Boîtier à façade étanche avec éclairage de fond. Idéal pour tableau de bord. Affichage de 8 à 18 V. Branchement 12 V.

RÉF. **1504108**BS Noir **45,50 €**

RÉF. **1504309**BS Blanc **46,90 €**



AMPÈREMÈTRE ANALOGIQUE

Boîtier à façade étanche avec éclairage de fond. Idéal pour tableau de bord. Affichage + ou – 60 A. Branchement 12 V.

RÉF. **1504100**BS Noir **47,90 €**

RÉF. **1504300**BS Blanc **47,50 €**

NEW

VOLTMÈTRE/AMPÈREMÈTRE ENCASTRABLE

39,90 €



Ce petit écran vous permettra de visualiser d'un seul coup d'œil la tension et l'ampérage de votre batterie.

RÉF. **0226796**BS



COFFRET D'ALIMENTATION 230 V

Coffret étanche prêt à brancher. 1 entrée avec interrupteur bipolaire 30 mA. 2 sorties avec 2 disjoncteurs 16 A. 2 emplacements libres. Dim. 170 x 170 x 100 mm.

RÉF. **1407003**BS **169,90 €**

COFFRET DIFFÉRENTIEL 230 V AVEC PRISE

Arrivée en 230 V sur disjoncteur différentiel 30 mA. Départ sur 2 bornes 15 A maxi + 1 prise 15 A en façade avec couvercle. Protection IP 55. Dim. 250 x 120 x 95 mm.



RÉF. **1407004**BS **159,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Câbles fiches et prises



PRISE ET RALLONGE DE QUAI ELECTRA 16AH

Ensemble prise, socle et rallonge de belle qualité avec une protection IP56.
Pris en socle avec blocage. Rallonge avec prise femelle Electra et prise Mâle CEE 16 A, câble de type HO7OO-F de 3*2.5 mm² particulièrement résistant aux UV, à l'abrasion et à l'eau de mer.

RALLONGE DE QUAI

Diamètre : 10mm
3x2.5mm² - 16amp

RÉF. **0161755**BS 15m **158 €**
RÉF. **0161756**BS 25m **212 €**

SOCLE 16A-250V

Diamètre vis : 4mm
Entraxe : 61mm

RÉF. **0161754**BS **37 €**





FICHE 16A-250V

Homologué CE ISO13297
Indice de protection : IP56

RÉF. **0161753**BS **27,50 €**

SOCLE 16A-250V

Diamètre perçage :53.5 mm
Diamètre extérieur : 87 mm
Etanchéité : IP56m

RÉF. **0222205**BS **64 €**





RALLONGE 230V P17

Rallonge 3 x 1,5 mm² mâle et femelle P17.
Puissance maxi : 3700 W.

RÉF. **1402760**BS 15 m **50 €**
RÉF. **1402759**BS 25 m -Néoprène + sac **72 €**

Rallonge néoprène, 3 x 2,5 mm² mâle et femelle P17.

RÉF. **0062764**BS 25 m **84 €**



PRISE 220 V ENCASTRABLE INTÉRIEUR

Intensité maxi 16 A.

RÉF. **0222449**BS **15,90 €**



PRISE INTÉRIEURE À ENCASTRER

Joint d'étanchéité.

RÉF. **1405078**BS **9,90 €**

FICHE ÉTANCHE 230 V

Étanche aux projections d'eau.

RÉF. **1405079**BS Fiche mâle **5,70 €**
RÉF. **1405080**BS Fiche 230V femelle caoutchouc **8,90 €**





BOÎTIER ÉTANCHE

Boîtier de protection étanche, pour protéger les prises standards des projections d'eau. En plastique résistant.

RÉF. **1402508**BS **4,30 €**

ENROULEUR ÉLECTRIQUE

Tambour en plastique moulé, monté sur support métallique tubulaire. Protégé par disjoncteur thermique.
10 m de câble : 3 x 1,5 mm²
Tension électrique : 250 V

RÉF. **0064508**BS 16 A **48 €**





CÂBLE ÉLECTRIQUE ÉTANCHE

Normes CE, pour compléter les prises de courant. Tresse en cuivre multiple haute conductivité. Double gaine de protection, la première, particulièrement résistante, empêche toute coupure accidentelle, la seconde résiste à l'eau de mer, à l'huile et à la corrosion.
Vendu au mètre.

RÉF. **1402405**BS 16 A / 220V 3 x 2.5 mm2 **5,90 €**
RÉF. **1405412** BS 32 A / 220V 3 x 6 mm2 **12,20 €**



CÂBLE ÉLECTRIQUE

Norme HO5VV-F. Vendu au mètre

RÉF. **1402380**BS 2 x 1,5 mm 2 **4,90 €**
RÉF. **1402381**BS 2 x 2,5 mm 2 **5,50 €**
RÉF. **1402501**BS 3 x 2,5 mm 2 **5,50 €**

Norme HO7RN-F. Souple, résistant aux UV.
Vendu au mètre

RÉF. **0042431**BS3 x 2,5 mm 2 **4,60 €**
RÉF. **0042432** 3 x 6 mm 2 **9,90 €**

Favori

SUPPORT BALCON POUR CÂBLE

18,30 €

Lot de 6 clips plastiques résistants aux UV et permettant la fixation de la prise de quai au balcon pour dégager le plan de pont.

RÉF. **0144112**BS kit de 6



SANDOW ÉLASTIQUE AVEC MOUSQUETON INOX

RÉF. **0223921** BS60 cm **17,90 €**
RÉF. **0223922** BS90 cm **19,90 €**





SOCLE MÂLE P17 MONOPHASE

Branchement à poste sur le bateau.

1 RÉF. **1405083**BS 230V-16A **19,90 €**

Version encastrable

2 RÉF. **1405084**BS 230V-16A **28,90 €**

3 RÉF. **1405176**BS 230V-16A **15,90 €**

FICHE MÂLE P17 MONOPHASE

Pour branchement coté quai. Connexion rapide et presse étoupe étanche.



RÉF. **1405082**BS 230V-16A **10,70 €**

RÉF. **1405038**BS 230V-32A **23,50 €**

FICHE FEMELLE P17 MONOPHASE

Pour branchement coté bateau, ou prolongateur. Connexion rapide et presse étoupe étanche.



RÉF. **1405046**BS 230V-16A **12,70 €**

RÉF. **1405037**BS 230V-32A **28,50 €**

ADAPTATEUR PRISE DE QUAI 16A/32A

Adaptateur 50 cm permettant d'adapter des rallonges 32 A sur bornes de quai 16 A. Charge maximal 16A/ 3Kw



RÉF. **0223232** **22,90 €**

ADAPTATEUR FEMELLE 32A / MÂLE 16A

RÉF. **0223606**BS **17,60 €**



ADAPTATEUR À FIL CEE P17 16 A

Prise femelle CEE / fiche mâle standard

1 RÉF. **1405103**BS **18,40 €**

Prise mâle CEE / fiche femelle standard

2 RÉF. **1402086**BS **20,50 €**



ADAPTATEUR PRISE QUAI CEE P17 16 A

Permet de connecter une prise française sur un socle ou prise CEE femelle.

RÉF. **1405101**BS 10/16A **19,90 €**



ADAPTATEUR PRISE QUAI CEE P17 16 A DOUBLE SORTIE

Prise double IP 44 | P17 | 16A.

RÉF. **0062763**BS **17,50 €**



PRISE DE BORD ÉTANCHE OSCULATI

1 RÉF. **1405173**BS Socle inox mâle 30 A côté bateau **131 €**

2 RÉF. **1405108**BS Fiche femelle 30 A **34,50 €**

3 RÉF. **1405109**BS Capuchon pour fiche 16 A **15,90 €**

1 RÉF. **1405172**BS Socle inox mâle 50 A côté bateau **164 €**

2 RÉF. **1405106**BS Fiche mâle 50 A **77 €**

3 RÉF. **1405107**BS Capuchon pour fiche 50 A **21,50 €**



PRISE DE BORD ÉTANCHE HUBBELL

1 RÉF. **1405054**BS Socle PVC mâle 16 A côté bateau **119,90 €**

2 RÉF. **1405056**BS Fiche femelle 16 A **84,90 €**

3 RÉF. **1405055**BS Capuchon fiche 16 A et 32 A **47,90 €**

1 RÉF. **1405105**BS Socle PVC mâle 32 A côté bateau **199,90 €**

1 RÉF. **1405102**BS Socle Inox mâle 32 A côté bateau **209,90 €**

2 RÉF. **1405104**BS Fiche femelle 32 A **78,90 €**

3 RÉF. **1405055**BS Capuchon pour fiche 16 A et 32 A < **47,90 €**



PRISE DE BORD ÉTANCHE MARIN'CO

1 RÉF. **1402660**BS Socle PVC mâle 16 A côté bateau **93 €**

1 RÉF. **1402743**BS Socle Inox mâle 16 A côté bateau **130 €**

2 RÉF. **1405185**BS Fiche femelle 16 A **51 €**

3 RÉF. **1405186**BS Capuchon pour fiche 16 A **25,90 €**

1 RÉF. **1402744**BS Socle PVC mâle 32 A côté bateau **116 €**

RÉF. **1402745**BS Socle Inox mâle 32 A côté bateau **189 €**

2 RÉF. **1402742**BS Fiche femelle 32 A **128 €**

3 RÉF. **1405187**BS Capuchon pour fiche 32 A **29,50 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Accessoires de circuits électriques



PORTE-FUSIBLES ÉTANCHE

Porte-fusible volant étanche en thermoplastique rouge pour fusible enfichable de 2 à 30 A.
2 fils de sortie 4 mm².

RÉF. **1402456**BS — **4,80 €**



ASSORTIMENT DE 9 FUSIBLES ENFICHABLES

Assortiment de 9 fusibles
2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25 et 30 A

RÉF. **1400102**BS — **4,60 €**



ASSORTIMENT DE 7 FUSIBLES 5-30A

5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30 A

RÉF. **0222448**BS — **3 €**



PORTE-FUSIBLES ENFICHABLE

Boîte porte-fusibles étanche. Couvercle translucide étanche aux projections d'eau avec joint.

RÉF. **1402530**BS 4 fusibles — **13,90 €**
RÉF. **1402699**BS 6 fusibles — **16,90 €**



FUSIBLE ENFICHABLE

RÉF. **1400120**BS 5 x 20 et 5 x 30 A — **4,50 €**
RÉF. **1402547**BS 3 x 20 A — **2,60 €**
RÉF. **1402548**BS 3 x 30 A — **2,70 €**



FUSIBLES ENFICHABLES RÉARMABLES

Remplace les fusibles enfichables standards sur les tableaux électriques. Réarmement standard en appuyant sur le bouton sur la tête.

RÉF. **1402666**BS 5 A - les 5 — **41 €**
RÉF. **1402667**BS 10 A - les 5 — **41 €**
RÉF. **1402668**BS 15 A - les 5 — **41 €**
RÉF. **1402669**BS 20 A - les 5 — **41 €**



BLUE SEA SYSTEMS

TABLEAU PORTE-FUSIBLES ENFICHABLES

Accepte les fusibles enfichables ATO/ATC (fusibles non fournis). Intensité max par porte-fusibles : 30 A DC. Intensité max du tableau: 100 A DC. Tension d'utilisation maxi 32 V DC. Bus de masse intégré et bornier de raccordement à vis. Emplacement pour fusibles de rechange.

RÉF. **1402450**BS 6 fusibles - 93 x 63,5 mm — **67 €**
RÉF. **1402451**BS 12 fusibles - 164 x 63,5 mm — **86 €**



BOÎTE PORTE-FUSIBLES RÉARMABLE

Boîte porte-fusible en polycarbonate avec couvercle transparent pour un meilleur contrôle.
Barrette de connexions en bronze recouvert d'argent pour une meilleure conductivité. Utilisable en 12 V ou 24 V. Intensité max par fusible : 20 amp, Intensité max du boîtier 100 amp.

RÉF. **1402672**BS 6 fusibles — **65 €**
RÉF. **1402673**BS 12 fusibles — **92 €**



PORTE-FUSIBLES VERRE

Pour fusible verre 5 x 20 et 6.3 x 32.
Câble 5 mm².

RÉF. **1400101**BS 30 A — **4,80 €**



PORTE-FUSIBLES VERRE

Pour fusible verre 5 x 20.

RÉF. **1402454**BS 10 A — **4,10 €**



TABLEAU PORTE-FUSIBLES VERRE

Boîtier polycarbonate à 6 emplacements. Accepte les fusibles verres 6,3 x 32 mm (non fournis). Intensité max par portefusible : 30 A DC. Intensité max du tableau: 100 A DC. Tension d'utilisation maxi 32 V DC. Bus de masse intégré et bornier de raccordement à vis.
Dim. (h x l x p) 127 x 89 x 32 mm.

RÉF. **1402400**BS — **92 €**



FUSIBLES VERRE 5 X 20

Vendus par 3

RÉF. **1400110**BS 1 A — **2,70 €**
RÉF. **1400111**BS 2 A — **3,50 €**
RÉF. **1400112**BS 3 A — **2,80 €**
RÉF. **1400113**BS 5 A — **3,50 €**
RÉF. **1400114**BS 10 A — **3,60 €**
RÉF. **1400115**BS 15 A — **2,70 €**



FUSIBLES VERRE 6,3 X 32

Vendus par 3

RÉF. **1400103**BS 1 A — **2,50 €**
RÉF. **1401104**BS 2 A — **2,70 €**
RÉF. **1401105**BS 5 A — **3,40 €**
RÉF. **1401106**BS 10 A — **3,40 €**
RÉF. **1400107**BS 15 A — **3,20 €**
RÉF. **1401108**BS 20 A — **3,60 €**



PORTE-FUSIBLE VERRE

Porte-fusible volant étanche pour fusible verre 6,3 x 32.

RÉF. **1402532**BS 30 A — **4,30 €**



PORTE-FUSIBLE ENCASTRABLE

Pour fusibles verre 5 x 20.
Connexion à souder.

RÉF. **1402453**BS 10 A - 12 V — **5,30 €**

BLUE SEA SYSTEMS

PORTE-FUSIBLE ANL

Porte fusible avec socle et couvercle pour fusible ANL.

Réf. **1405929**BS 300 A max	**38,90 €**
RÉF. **1405930**BS 700 A max	**72,90 €**





FUSIBLE ANL PLATS

RÉF. **1402685**BS 50 A	**3,80 €**
RÉF. **1406816**BS 100 A	**4,40 €**
RÉF. **1406818**BS 150 A	**4,40 €**
RÉF. **1405932**BS 200 A	**4 €**
RÉF. **1406814**BS 250 A	**4,40 €**
RÉF. **1405933**BS 300 A	**4,70 €**
RÉF. **1405936**BS 325 A	**4,60 €**
RÉF. **1402658**BS 500 A	**4,50 €**

TOP

DISJONCTEUR THERMIQUE BLUESEA SÉRIE 285

À PARTIR DE **72 €**

BLUE SEA SYSTEMS



Disjoncteur thermique étanche IP67 et antidéflagrant. Avec levier rapidement visible en position disjonctée. Tension maxi 48 V.

1 MONTAGE EN APPLIQUE

RÉF. **2003871**BS 40 A	**76 €**
RÉF. **2003562**BS 50 A	**76 €**
RÉF. **2003880**BS 70 A	**76 €**
RÉF. **2003865**BS 80 A	**76 €**
RÉF. **2003566**BS 120 A	**76 €**
RÉF. **0002834**BS 150 A	**76 €**

2 MONTAGE ENCASTRÉ


RÉF. **0066337** 30 A	**76 €**
RÉF. **0066338** 40 A	**76 €**
RÉF. **2003866** 50 A	**76 €**
RÉF. **2003879**BS 70 A	**72 €**
RÉF. **2003867**BS 80 A	**76 €**
RÉF. **2003868**BS 100 A	**76 €**
RÉF. **2003869**BS 120 A	**76 €**



BOÎTIER DE CONNEXION ÉTANCHE

Avec connecteur 6 plots intégré.
Connexion à visser 10 mm².
Dim. 146 x 71 x 44 mm.

RÉF. **1405048**BS **22,90 €**

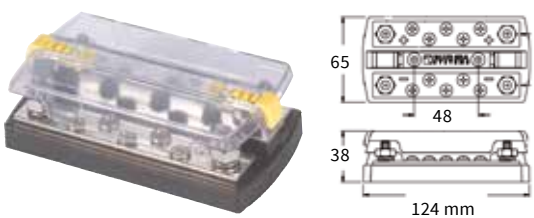

BARRETTES DE CONNEXION

Cuivre étamé et support polycarbonate.

1402500BS 100 A - 5 sorties	**17,90 €**
1402509BS 150 A - 10 sorties	**23,50 €**
1402510BS 150 A - 20 sorties	**45,50 €**

BARRETTE DOUBLE DE CONNEXION

Combine un connecteur positif (5 sorties) et un connecteur négatif (5 sorties) sur un même bloc. Cuivre étamé et couvercle polycarbonate transparent.

RÉF. **1402520**BS 150 A **46 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Passe-câble et prise de pont



PASSE-CÂBLE ÉTANCHE

Les passe-câbles Seaview assurent une parfaite étanchéité (IPX 7) au passage des câbles du réseau électronique du bord.
La gamme est disponible en 3 tailles et en 3 finitions : en ABS, alu anodisé noir ou inox. Chaque passe-câble est livré avec sa visserie inox.

	Référence	Finition	Dimensions câble/prise	Prix
1	**0044347**BS	ABS	13,5 / 20mm	**34,90 €**
	0044348BS	ABS	27 / 35mm	**38,90 €**
	0044349BS	ABS	Multiple 12,7 / 17 mm	**56,90 €**
2	**0044350**BS	Alu noir	13,5 / 20mm	**53,90 €**
3	**0044351**BS	Alu noir	27 / 35mm	**58,90 €**
	0044352BS	Alu noir	Multiple 12,7 / 17 mm	**79,90 €**



PASSE-FILS ÉTANCHES

Pour l'installation de votre électronique de bord, le passe fil Scanstrust est le produit idéal ! Il assure une étanchéité fiable à vos passages de câble. Sa forme compacte en fait un joint très solide, résistant aux impacts, sans aucun bord saillants. Il est disponible en deux versions, une version en plastique résistant aux UV, et une version Inox pour une durabilité fantastique !

Modèles	Ø de câble	Ø de connecteur max	Référence	Prix
DS16 plastique	2 à 8 mm	16 mm	**1402674**BS	**35,90 €**
DS16 inox			**1402675**	**59,90 €**
DS21A plastique	4 à 8 mm	21 mm	**1402676**	**39,90 €**
DS21B plastique	9 à 14 mm	21 mm	**1402677**	**39,90 €**
DS21B inox			**1402681**	**69,90 €**
DS30 plastique	9 à 14 mm	30 mm	**1402678**	**44,90 €**
DS40 plastique	12 à 15 mm	40 mm	**1402679**	**49,90 €**



PASSE FIL GLOMEX

Obturateur en nylon permettant de traverser une cloison ou le pont pour faire passer jusqu'à 2 fils

RÉF. **0102029**BS **8,20 €**



PASSE FIL LAITON CHROMÉ

Avec presse étoupe caoutchouc.

RÉF. **1405016**BS Câble Ø 6 mm - les 2 **19,40 €**
RÉF. **1405017**BS Câble Ø 8 mm - les 2 **18,60 €**



PASSE FILS EN CAOUTCHOUC

Permet d'assurer l'étanchéité lors du passage d'un câble à travers un support

RÉF. **1405111**BS Câble Ø 5 mm - les 5 **4,60 €**
RÉF. **1405110**BS Câble Ø 7 mm - les 5 **4,50 €**
RÉF. **1405112**BS Câble Ø 8 mm - les 5 **4,40 €**
RÉF. **1405113**BS Câble Ø 10 mm - les5 **6 €**
RÉF. **1405117**BS Câble Ø 12 mm - les 5 **7 €**



PRISE DE PONT 12 V LAITON CHROME

Prise + fiche étanches .
Intensité max 10 A. Socle Ø 35 mm.

RÉF. **1405018**BS 2 plots **23 €**
RÉF. **1405019**BS 3 plots **22 €**
RÉF. **1405020**BS 4 plots **29 €**



PRISE DE PONT 12 V POLYCARBONATE

Prise + fiche étanches.
Intensité max 8 A.
Socle Ø 40 mm.

RÉF. **1405030**BS 2 plots **14,60 €**
RÉF. **1405031**BS 3 plots **16,90 €**
RÉF. **1405032**BS 4 plots **21,50 €**



PRISE DE PONT ÉTANCHE 12 V

Étanchéité IP66. Prise + fiche + 2 bouchons. Nylon chargé fibre de verre. Intensité 10 A. Socle 45 x 45 mm. Hauteur 70 mm. Pour câble de Ø 5 à 8 mm.

RÉF. **1405170**BS 2 plots **56 €**
RÉF. **1405171**BS 3 plots **59 €**





FER A SOUDER GAZ DE PRÉCISION

Pour travaux de brasage fin avec flamme vive ou avec tête de soudage catalytique avec panne.Il se recharge grâce à du gaz briquet.Température de service : environ 1300 C°

RÉF. **0222955**BS — **33,90 €**



COFFRET FER A SOUDER GAZ

Fer à souder à Gaz rechargeable. Allumage automatique par Piezo
Appareil 3 en 1: flamme vive, panne de fer à souder, air chaud

RÉF. **0222578**BS — **80,90 €**



ROULEAUX FILS DE SOUDURE

Ø 1 mm. 2 tubes de 15 gr.

RÉF. **1305045**BS Par 2 — **11,20 €**

MINI CHALUMEAU

Mini chalumeau pour multiples usages
3 Positions de réglage de la flamme
Briquet à gaz coupe-vent-Léger et compact il se transporte facilement-Bouton On/Lock pour un maximum de sécurité-Rechargeable avec gaz briquet



RÉF. **0222956**BS — **7,90 €**

RECHARGE DE GAZ POUR BRIQUET



RÉF. **0002618**BS — **3,80 €**

PINCE À SERTIR

Pour dénuder et sertir les fils électriques.



RÉF. **1330077**BS — **14 €**

COSSES ŒIL À SERTIR PRÉ-ISOLÉES



Rouge : câble de 0.5 à 1 mm²
Bleue : câble de 1.5 à 2.5 mm²
Jaune : câble de 3 à 6 mm².
Pré isolées. Vendues par 10

RÉF. **1404045**BS Ø 4 mm - rouge x 10 — **3 €**
RÉF. **1404046**BS Ø 6 mm - bleue x 10 — **3,40 €**
RÉF. **1404047**BS Ø 8 mm - bleue x 10 — **3,50 €**
RÉF. **0064474**BS Ø 4 mm - jaune x 10 — **4,80 €**
RÉF. **1404048**BS Ø 8 mm - jaune x 10 — **5 €**
RÉF. **1404044**BS Ø 10 mm - jaune x 10 — **5,50 €**

ASSORTIMENT 10 COSSES ŒIL À SERTIR PRÉ-ISOLÉES



4 rouges Ø 4 mm
4 bleues Ø 6 mm
2 jaunes Ø 8 mm

RÉF. **0064478**BS — **5,40 €**

COSSES ŒIL THERMORÉTRACTABLES



RÉF. **0064480**BS Ø 4 mm - rouge x 4 — **3,50 €**
RÉF. **0064481**BS Ø 6 mm - bleue x 4 — **6,90 €**
RÉF. **0064482**BS Ø 8 mm - jaune x 4 — **6,90 €**
RÉF. **0222131**BSØ10 mm - jaune x 4 — **7,80 €**

PROLONGATEURS À SERTIR THERMORETRACTABLES



RÉF. **1405057**BS Bleu x 4 — **6,70 €**
RÉF. **1405058**BS Jaune x 4 — **8,20 €**
RÉF. **1405059**BS Rouge x 4 — **5,50 €**
RÉF. **0064479**BS Assortiment x 10 — **4,90 €**

RUBAN AUTO-AMALGAMANT



Idéal pour l'électricité à bord. Il se soude aussitôt qu'il est appliqué pour former une pellicule étanche et résistante à la corrosion.Excellentes propriétés à haute tension (rigidité diélectrique 35kv / mm).Résiste à une plage de température de -95°C à 90°C.

RÉF. **0223820** BS19 mm x 5 m - Blanc — **13,10 €**
RÉF. **0223821** BS19 mm x 5 m - Noir — **13,10 €**
RÉF. **0223822** BS25 mm x 5 m - Blanc — **16,90 €**
RÉF. **0223823** BS25 mm x 5 m - Noir — **16,90 €**



COSSES PLATES À SERTIR PRÉ-ISOLÉES

Rouge : câble de 0.5 à 1 mm²
Bleue : câble de 1.5 à 2.5 mm²
Jaune : câble de 3 à 6 mm².
Pré isolées. Vendues par 10

1 RÉF. **1404042**BS Femelle rouge x 10 — **6,20 €**
2 RÉF. **1404043**BS Mâle rouge x 10 — **5,70 €**
1 RÉF. **1402043**BS Femelle bleue x 10 — **6,40 €**
2 RÉF. **1402042**BS Mâle bleu x 10 — **5,90 €**
1 RÉF. **1404063**BS Femelle Jaune x 10 — **10,70 €**
2 RÉF. **0064473**BS Mâle Jaune x 10 — **11,10 €**

COSSES PLATES THERMORÉTRACTABLES



RÉF. **0064484**BS Mâle rouge x 4 — **3,90 €**
RÉF. **0064486**BS Femelle rouge x 4 — **5,90 €**
RÉF. **0064485**BS Mâle bleu x 4 — **4,20 €**
RÉF. **0064487**BS Femelle bleue x 4 — **4,10 €**
RÉF. **0064488**BS Femelle Jaune x 4

PROLONGATEURS À SERTIR ISOLÉS



RÉF. **0064476**BS Bleu x 10 — **6,70 €**
RÉF. **0064477**BS Jaune x 10 — **11,50 €**
RÉF. **0064475**BS Rouge x 10 — **6,10 €**

ADHÉSIF ISOLANTÉLECTRIQUE



10 m x 19 mm.

RÉF. **1402083**BS Rouge — **1,80 €**
RÉF. **1306061**BS Noir — **1,80 €**
RÉF. **1306060**BS Blanc — **1,80 €**

RUBAN AUTO-VULCANISANT SILICONE



Résiste à des températures de -65° à +260° permettant des réparations de fortune sur les pièces mécaniques. Résiste également à 48 bar de pression,
une élongation de 300% et permet une isolation électrique de 8000V par couche.
3 m x 25 mm.

RÉF. **1251011**BS Blanc — **11,40 €**
RÉF. **1251012**BS Noir — **11,40 €**
RÉF. **1251010**BSTranslucide — **11,40 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Accessoires électriques

CONNECTEUR 2 A 5 CONDUCTEURS 3M




Connecteur auto-dénudant par déplacement longitudinal de l'isolant et contact très haute compression équivalent à une soudure froide

RÉF. **0064155**BS 2 conducteurs 0.5/ 2.5 mm² les 4 — **6,50 €**

RÉF. **0064153**BS 2 à 5 conducteurs 0.3/ 0.9 mm² les 4 — **3,20 €**

BARRETE DE CONNECTEURS



RÉF. **1405142**BS 12 connecteurs - 4 mm2 — **5,10 €**

RÉF. **1405141**BS 6 connecteurs - 10 mm2 — **7,90 €**

NEW

WAGO

À PARTIR DE **8,90 €**



GELBOX WAGO

Boite de dérivation remplie de gel sans silicone permettant de protéger de l'humidité tous vos raccords électriques Wago, pour câbles jusqu'à 4mm². Etanchéité IPX8 permettant une immersion totale. Manipulation simple et rapide.

RÉF. **0226952**BS Pour 1 connecteur double ou triple, les 4 — **8,90 €**

RÉF. **0226953**BS Pour 2 connecteurs double ou 1 connecteur cinq, les 4 — **9,90 €**

RÉF. **0226954**BS Pour 3 connecteurs double ou 2 connecteurs triple, les 4 — **11,90 €**

RÉF. **0226955**BS Pour 2 connecteurs de passage, les 4 — **12,90 €**

RÉF. **0226956**BS Pour 3 connecteurs de passage, les 4 — **14,90 €**

MALETTE AVEC UN ASSORTIMENT DE 93 CONNECTEURS WAGO



- 20 connecteurs 2 fils
- 35 connecteurs 3 fils
- 8 connecteurs 5 fils
- 30 connecteurs de passage

RÉF. **0226957**BS — **119,90 €**

GAINES THERMO



Pour toutes les applications nécessitant une très bonne protection contre l'humidité préférez les modèles auto-adhésifs 100% étanches. L'adhésif enduit sur toute la surface interne de la gaine assure alors une meilleure liaison entre le produit recouvert et la gaine. Le Ø initial est réduit à sa moitié après chauffage au pistolet à air chaud, décapeur thermique ou encore au fer à souder sans contact

LOT DE 10 GAINES THERMO

RÉF. **0064489**BS Ø 3,5 mm Lg. 5 cm — **4,50 €**



NETTOYANT CONTACTS

Nettoyant contacts séchage rapide dissout efficacement les huiles, dépôts gras, salissures, poussières, résidus de flux de soudure et la condensation sur les équipements électriques ou électroniques, y compris le matériel délicat. Sa formule non conductrice et à évaporation rapide ne laisse aucun résidu et est compatible avec tous les métaux, plastiques et caoutchoucs.

RÉF. **0223237**BS 400ml — **17,90 €**

GEL SILICONE ISOLANT

Gel silicone isolant bi-composants pour l'étanchéité des connexions. A utiliser dans les boîtes de dérivation ou les connecteurs spécifiques. Non toxique, immergeable (IP68). Polymérisation rapide même à température négative.



RÉF. **1205120** 300 ml — **40,50 €**

TOP

JOINT À SOUDER



À PARTIR DE **5,10 €**

Gaine thermo rétractable avec anneau en étain qui assure une soudure totalement étanche.

RÉF. **0062045**BS 0.8 / 2 mm² rouge les 5 — **5,10 €**

RÉF. **0062046**BS 2 / 4 mm² bleue les 5 — **6,10 €**

RÉF. **0062047**BS 3 / 6 mm² jaune le 5 — **6,90 €**

Favori

BORNE POUR CONDUCTEUR WAGO

À PARTIR DE **5,90 €**



WAGO

Permettant de connecter rapidement jusqu'à 5 fils de 4 mm² maximum.

RÉF. **0062053**BS Borne 2 fils les 8 — **6,80 €**

RÉF. **0062055**BS Borne 3 fils les 6 — **6,40 €**

RÉF. **0062057**BS Borne 5 fils les 4 — **5,90 €**

RÉF. **0213690**BS Borne 2 fils les 6 — **8,20 €**

COSSE SPÉCIALE MOTEUR



Composé de 10 broches, 10 douilles, 20 isolants.

RÉF. **1402502**BS — **9,40 €**

COLLIERS RILSAN



RÉF. **0224293**BS 360 x 3.6 mm 50 pièces BLANC — **1,90 €**

RÉF. **0224294**BS 450 x 5,2 mm 50 pièces BLANC — **6,50 €**

RÉF. **0224300**BS 360 x 4.8 mm 50 pièces NOIR — **3,60 €**

RÉF. **0224297**BS 450 x 7.8 mm 50 pièces NOIR — **1,60 €**

RÉF. **0224289**BS 90 x 1,8 mm 100 pièces BLANC — **0,90 €**

RÉF. **0224295**BS 75 x 2,4 mm 100 pièces NOIR — **0,80 €**

RÉF. **0224296**BS 90 x 2,5 mm 100 pièces NOIR — **1 €**

RÉF. **0224297**BS 160 x 2,5 mm 100 pièces NOIR — **1,60 €**

RÉF. **0224298**BS 200 x 2,5 mm 100 pièces NOIR — **2,10 €**

RÉF. **0224299**BS 300 x 3,6 mm 100 pièces NOIR — **4,30 €**



FIXATION POUR COLLIERS RILSAN

Dim. 28 x 28 mm. Auto-adhésive.
Pour collier Rilsan de largeur max 4,8 mm.

RÉF. **1304216**BS Lot de 10 — **8,90 €**



PRISE ALLUME-CIGARE 12 V

Fiche mâle
Verrouillage de sécurité ¼ de tour. Protection par fusible verre 5 A 6,3 x 32 mm. Indicateur lumineux de tension. Passe fil étanche.

RÉF. **1405065**BS **8,80 €**

Pack prise femellew + fiche mâle

RÉF. **1405064**BS **11,50 €**



PRISE ALLUME-CIGARE

Prise femelle
Verrouillage de sécurité ¼ de tour. Fixation de la prise femelle par bague de serrage et/ou platine à visser.
Connexions par cosses 6,35 mm.
Cabochon d'étanchéité.

RÉF. **1405066**BS 12 V - 15 A **5,20 €**



PRISE DE PONT ALLUME-CIGARE

Entièrement étanche, aussi bien lorsque le capuchon de protection est refermé que lorsque la fiche est branchée. Montage de la prise par un écrou au dos ou par une plaque avec deux vis.

RÉF. **1402544**BS **16,90 €**

PRISE ALLUME CIGARE 12 V



Fiche mâle type allume cigare + adaptateur pour prises DIN ø 12mm et protection par fusible

RÉF. **1405076**BS **6,80 €**

PRISE ALLUME-CIGARE



Prise encastrable avec capuchon étanche.
Ø intérieur: 20 mm.
Ø d'encastrement: 27 mm

RÉF. **1405075**BS 15 A **8,70 €**

MULTI PRISE ALLUME CIGARE



3 prises 12 volts 10 A.Puissance 120 w

RÉF. **1402341**BS **13,50 €**

ADAPTATEUR 2 SORTIES USB ALLUME CIGARE 12V



Chargeur allume cigare / USB 4.1A pour recharger trés rapidement votre peripherique

RÉF. **0043777**BS **9,90 €**

ADAPTATEUR ALLUME-CIGARES / USB ET USB-C



REF **0223837**BS **18,90 €**

MINI prix

DOUBLE PRISE USB

À PARTIR DE
16,90 €



1

Pour recharger tous vos appareils

1 RÉF. **0044154**BS Encastrable **16,90 €**



2

En complément du tableau électrique double prise USB + allume cigare

2 RÉF. **0044153**BS **30 €**



PRISE USB WATERPROOF ROKK CHARGE

Prise étanche permettant de charger deux appareils (téléphones, tablettes, sondeurs…) à la fois. Parfaite pour les activités nautiques. Prises 2.1A et 1A.

RÉF. **0057302**BS **49,50 €**

CHARGEUR À INDUCTION À PLAT

SCANSTRUT

Chargeur sans fil étanche, il permet de charger votre smartphone sans câble. Créé spécifiquement pour une utilisation à bord, sa surface ultra adhérente et antidérapante s'adapte à toute surface lisse à l'intérieur comme à l'extérieur. Compatible avec les portables possédant la technologie sans fil par induction.



RÉF. **0064573**BS **120 €**

CHARGEUR À INDUCTION NANO

SCANSTRUT

Ce modèle 10W est notre plus petit support de recharge de téléphone sans fil. Il offre de grandes fonctionnalités.
Conçu pour être installé dans les endroits où l'espace est restreint, le Nano 10W maintient et charge sans fil votre téléphone en même temps !
Le design ultra-compact peut être installé et utilisé dans n'importe quelle orientation, ce qui ouvre de nouvelles possibilités de chargement. Vous pouvez désormais garder votre téléphone à portée de main, chargé et prêt à l'emploi.



REF **0224369** BS **166 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Interrupteurs et tableaux électriques

INTERRUPTEUR POUR TABLEAU ELECTRIQUE



RÉF. **1405425**BS ON-OFF **6,80 €**

INTERRUPTEUR POUR TABLEAU ELECTRIQUE LUMINEUX



Unipolaire, 15A en 12V.

RÉF. **1405009**BS ON-OFF **6,90 €**

INTERRUPTEUR MINI À LEVIER 10A



Canon Lg 7 mm. Cabochon d'étanchéité.

RÉF. **1405427**BS On/Off **8,20 €**

RÉF. **1405426**BS On/Off/on **9,20 €**

INTERRUPTEUR À BASCULE 25 A



Interrupteur bipolaire 25 A en 12v
Encastrement 21 x 36 mm

RÉF. **0043975**BS MOM/OFF/MOM **9,20 €**

RÉF. **0059789** BS ON/ OFF/ ON **11,10 €**

INTERRUPTEUR LEVIER ÉTANCHE



20 A. Canon Lg 13 mm. Cabochon d'étanchéité.

RÉF. **1405422**BS On/Off **13,30 €**

INTERRUPTEUR À LEVIER



20 A. Canon Lg 14 mm. Cabochon d'étanchéité.

RÉF. **1405013**BS On/Off **9,10 €**

RÉF. **1405402**BS On/Off/On **11,20 €**

RÉF. **1405403**BS On/Off/Mom **9,60 €**

RÉF. **1405424**BS Mom/Off/Mom **16,80 €**



PRISE ENCASTRABLE 2 PORTS USB



Tension: 12-24 V
Puissance: 3.1 A

RÉF**0222171**BS **17,70 €**

INTERRUPTEUR À POUSSOIR



10 A - fût Ø 22 x Lg 9 mm

RÉF. **1405014**BS On/Off **7,10 €**

30 A - fût Ø 14 x Lg 34 mm

RÉF. **1405404**BS On/Off **23,50 €**

VOYANT LUMINEUX ROUGE



Pour renvoi éventuel d'une alarme, d'un voyant de fonctionnement d'un appareil (pompe de cale,...). Ø 11 mm pré-cablé (30 cm). Conso 50 mA. Ø de perçage 9 mm.

RÉF. **1405600**BS 12V **8,60 €**

Top

INTERRUPTEUR BOUTON POUSSOIR ETANCHE

15,20 €



Gamme d'interrupteur/ bouton-poussoir 20A 5-24 v en inox avec éclairage Led.
Etanche IP67. Diam encastrement 19 mm et profondeur 18 mm.
Durée de vie : 270 000 cycles

RÉF. **0222461** BS On/Off bleu

RÉF. **0222462** BSOn/Off rouge

RÉF. **0222463**BS Mom/Off Bleu

RÉF. **0222464** BS Mom/ Off Rouge

Lot de 24 étiquettes pour tableau électrique

RÉF. **0223318**BS **10,40 €**

Favori

INTERRUPTEUR À BASCULE LED 20A

À PARTIR DE

17,80 €

Interrupteur étanche à bascule
avec éclairage led 20 A en 12 V
Encastrement 21 x 36 mm

1 RÉF. **0064490**BS On/ Off **17,80 €**

RÉF. **0064491** Mom/ Off **19,30 €**

2 RÉF. **0064492**BS On/Off/On **16,90 €**

RÉF. **0064493** Mom/Off/On **21,50 €**

RÉF.**0064494** Mon/Off/Mom **19,90 €**



INTERRUPTEUR À BASCULE 25 A



Interrupteurs lumineux unipolaire 25 A en 12 V.
Encastrement 21 x 36 mm.

RÉF. **1400014**BS Off/Mom **16,80 €**

RÉF. **1400011**BS On/Off/On **15,50 €**

RÉF. **1400013**BS Mom/Off/Mom **21,90 €**

RÉF. **1400012**BS On/Off/Mom **17,50 €**

RÉF. **1400010**BS On/Of **13,50 €**



MODULE D'ENCASTREMENT

Pour un montage facilité et une meilleure finition d'un ou plusieurs interrupteurs.
Encastrement 28 x 50 mm.

Pour interrupteur unique

1 RÉF. **1400015**BS **4,70 €**

Pour plusieurs interrupteurs

2 RÉF. **1400017**BS Module d'extrémité **4,20 €**

3 RÉF. **1400018**BS Module intermédiaire **5,30 €**

TABLEAU ÉLECTRIQUE 3 INTERRUPTEURS AVEC VOLTMÈTRE ET 2 PRISES USB

RÉF. **0213428**BS **79 €**



TABLEAU ÉLECTRIQUE 4 INTERRUPTEURS AVEC DISJONCTEUR THERMIQUE

RÉF. **0213430**BS **79,90 €**



TABLEAU ÉLECTRIQUE 6 INTERRUPTEURS AVEC PRISE 12 V, 2 PRISES USB ET VOLTMÈTRE

RÉF. **0213429**BS **114,90 €**



TOP

TABLEAU ÉLECTRIQUE AVEC BOUTON PRÉCÂBLÉ ET DOUBLE USB

Finition imitation carbone. Interrupteurs de lumière blanche. Boutons/interrupteurs Inox 316 avec indice de protection IP67. 9-32 Volts.Livré entièrement précâblé avec capuchon pour faciliter le câblage au réseau souhaité et l'intervention éventuelle sur panne
Boutons poussoirs et interrupteurs homologués CE.
6 interrupteurs (20A)
3 Bouton poussoir klaxon (20A)
1 Prise USB double
Dimension : 207 x 123 mm

RÉF. **0223227**BS **295 €**





6 interrupteurs (20A)
3 Bouton poussoir klaxon (20A)
1 Prise USB double
Dimension : 207 x 123 mm

RÉF. **0223229**BS **277 €**

TABLEAU ÉLECTRIQUE CABINE

Tableau électrique d'intérieur 6 interrupteurs, livré avec 32 étiquettes en Français. Tableau en aluminium satiné avec voyants et porte-fusibles.
Dim.: 117 x 167 mm.



RÉF. **1405010**BS 3 interrupteurs **39,90 €**

RÉF. **1405011**BS 6 interrupteurs **63,90 €**

TABLEAU ÉLECTRIQUE ÉTANCHE

Tableau électrique en bakélite noire avec interrupteurs en laiton et cache étanche.
Porte-fusible étanche pour fusible en verre 6.3 x 32 mm et 32 étiquettes en Français.





RÉF. **1405280**BS 3 interrupteurs 115 x 90 mm **24,90 €**

RÉF. **1405282**BS 6 interrupteurs 115 x 165 mm **43,50 €**

MINI prix

TABLEAU ÉLECTRIQUE 5 INTERRUPTEURS

33,90 €

Tableau électrique IP65 – 12 V muni de 5 interrupteurs avec fusible 15 A et prise allume cigare. Dimensions 110 x 125 mm.

RÉF. **1402774**BS



GARMIN.



GARMIN BOAT SWITCH

Découvrez le Garmin Boat Switch, un système de distribution électrique générique étanche (IP65) idéal pour les bateaux jusqu'à 10m. Il remplace vos systèmes existants (boîte à fusibles et interrupteurs) pour un contrôle et un fonctionnement plus simple à bord. Il est précâblé sur des prises molex. Chaque circuit est codé par couleur et clairement étiqueté avec le canal et la fonction. Il permet :
-Protection de 20 circuits (7 x 5A et 13 x 10A)
-Contrôle de 20 interrupteurs via un traceur de carte, en plus ou remplacement d'un interrupteur physique
Allumez vos feux de navigation. Contrôler votre éclairage. Faites fonctionner votre pompe de cale et viviers.
- Visualisez les niveaux de deux réservoirs.
- Surveillez la tension analogique des batteries.
-Personnaliser l'interface graphique sur votre traceur : positionner, nommer et retirer les commutateurs sur l'interface selon vos besoins
-Connecté via le réseau NMEA 2000 avec votre traceur de carte GPSMAP® ou ECHOMAP™ compatible

RÉF. **0222676** **1049,90 €**





TABLEAU ÉLECTRIQUE

Tableau électrique IP65 - 8-30 V indicateur LED.

RÉF. **1402773**BS 4 interrupteurs avec disjoncteu15A **79,90 €**

RÉF. **0047743**BS 6 interrupteurs **69,90 €**



BLUE SEA CONTURA FUSIBLE VERRE

Tableau électrique aluminium avec bouton et porte-fusible verre étanche et résiste aux UV, la qualité de fabrication BlueSea le destine au montage en cockpit. Protection par fusible verre de chaque ligne 20 A max., le tableau supporte jusqu'à 45 A. Éclairage par LED rouge du bouton en position On. Jeu d'étiquette (anglais) fourni.

BLUE SEA SYSTEMS

3 interrupteurs – Vertical

RÉF. **1402715**BS Dim. 95 x 133 mm **172 €**

4 interrupteurs – Horizontal

RÉF. **1402714**BS Dim. 95 x 133 mm **213 €**

6 interrupteurs – Vertical

RÉF. **1402713**BS Dim. 190 x 133 mm **322 €**

BLUE SEA SYSTEMS

BLUE SEA WEATHERDECK™ FUSIBLES ENFICHABLES

Tableau électrique étanche IP67 et résistant aux UV, la qualité de fabrication BlueSea le destine au montage en cockpit. Il peut être installé dans n'importe quel sens sans gêne à l'utilisation. Protection par fusible enfichable de chaque ligne, le tableau supporte jusqu'à 60 A – 4 positions ou 90 A – 6 positions. Rétro-éclairage des étiquettes (30 fournies, en anglais).

4 interrupteurs

RÉF. **1402710**BS Dim. 110 x 99 mm **142 €**

6 interrupteurs

RÉF. **1402709**BS Dim. 153 x 99 mm **214 €**

TABLEAU ÉLECTRIQUE À DISJONCTEUR WEATHERDECK

Tableau électrique étanche IP67 et résistant aux UV, la qualité de fabrication BlueSea le destine au montage en cockpit. Il peut être installé dans n'importe quel sens sans gêne à l'utilisation. Protection par disjoncteur thermique 15 A de chaque ligne, le tableau supporte jusqu'à 45 A. Rétro-éclairage des étiquettes (30 fournies, en anglais).



6 interrupteurs

BLUE SEA SYSTEMS

RÉF. **1402711BS** Dim. 152 x 108 mm **187 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Feux de navigation

CONSEIL TECHNIQUE

COMMENT CHOISIR SES FEUX ?



BATEAUX MOTEURS < 12 M | **BATEAUX MOTEURS ENTRE 12 M ET 20 M** | **BATEAUX MOTEURS ENTRE 20 M ET 50 M** | **VOILIERS < 20 M**

De nuit, les bateaux doivent allumer les feux suivants :
• Des «feux de côté» (vert à tribord et rouge à bâbord, visibles sur 112°5 vers l'avant).
• Un «feu de poupe» blanc (visible sur 135° à l'arrière).
• En supplément pour les bateaux à moteur uniquement, un feu dit «feu de tête de mât» (visible sur 225° vers l'avant). Pour les bateaux à moteur < 12 m, le «feu de tête de mât» et le «feu de poupe» peuvent être regroupés en un seul feu blanc «tout horizon» (visible sur 360°). Pour les voiliers < 20 m, les feux de côtés et de poupe peuvent être regroupés en un seul feu tricolore en tête de mât. Il existe d'autres feux en fonction du type de bateau, de ses activités et situations. Ex. un bateau au mouillage doit montrer un feu blanc tout horizon.

Portée lumineuse des feux (en milles nautiques)	Bateaux < 12 m	Entre 12 et 20 m	Entre 20 et 50 m
"feux de côté" (visibles sur 112°5 vers l'avant)	1 mn	2 mn	2 mn
"feu de poupe" (visible sur 135° vers l'arrière)	2 mn	2 mn	2 mn
"feu de tête de mât" (visible sur 225° vers l'avant)	2 mn	3 mn	5 mn
"feu tout horizon" (visible sur 360°)	2 mn	2 mn	2 mn



FEU DE NAVIGATION CLASSIC LED 12

Conçus pour des bateaux jusqu'à 12m

Support noir composé de plastique ABS-UV et verre acrylique.
Résistant à l'eau, contacts en acier inoxydable.
Alimentation :12/24V 2W - ampoule inclue.
Distance visible : Feux de mât et de poupe : 2nm
Feux tribord/babord et bicolore : 1nm

RÉF. 0055278BS	Feu tout horizon blanc (360°)	16,90 €
RÉF. 0055279BS	Feu tout horizon Tricolore (360°)	22,50 €
RÉF. 0055282BS	Feu Tribord vert (112,5°)	16,90 €
RÉF. 0055283BS	Feu Bâbord rouge (112, 5°)	16,90 €
RÉF. 0055284BS	Feu de Poupe blanc (135°)	16,90 €
RÉF. 0055285BS	Feu de mât blanc (225°)	16,90 €
RÉF. 0055286BS	Feu Bicolore (225°)	22,50 €

LALIZAS

FEU DE NAVIGATION CLASSIC LED 20

Conçus pour des bateaux jusqu'à 20m

Support noir composé de plastique ABS-UV et verre acrylique.
Résistant à l'eau, contacts en acier inoxydable.
Alimentation : 12/24V 4W / - ampoule inclue.
Distance visible : Feux de mât: 3 nm
Feux tribord/babord et bicolore, tricolore et de poupe : 2nm

RÉF. 0055287BS	Feu Tribord rouge (112, 5°)	42,90 €
RÉF. 0055288BS	Feu Bâbord vert (112, 5°)	42,90 €
RÉF. 0055289BS	Feu de Poupe blanc (135°)	42,90 €
RÉF. 0055291BS	Feu de mât blanc (225°)	42,90 €
RÉF. 0055292BS	Feu Bicolore (225°)	49,90 €
RÉF. 0055280BS	Feu blanc (360°)	42,90 €
RÉF. 0055281BS	Feu tête de mât Tricolore (360°)	54,90 €
RÉF. 0055277BS	Feu tricolore + mouillage (360°)	93,90 €

FEUX DE NAVIGATION MANTAGUA

Les feux de navigation Mantagua sont homologués COLREG 72 pour bateaux de moins de 12 et moins de 20 m. Ils acceptent des tensions d'entrée de 9 à 30 V, s'installent facilement grâce à l'absence de polarité. Les LED, qui sont régulées en tension, présentent un éclairage constant mais aussi une longévité supérieure (50000 h). Par rapport à un feu classique, la consommation est divisée par 8. Corps en ABS et acrylique.

MANTAGUA



1



2



3

Référence	Type	Portée	Conso	Dimensions	Poids	Prix
1 POUR NAVIRE JUSQU'À 12 M MONTAGE VERTICAL						
1403994BS	Babord 112,5°	1 mn	1,2 W	60 x 55 x 70 mm	105 gr	48,90 €
1403995BS	Tribord 112,5°	1 mn	1,2 W	60 x 55 x 70 mm	105 gr	48,90 €
1403996BS	Poupe 135°	2 mn	1,2 W	60 x 55x 70 mm	105 gr	48,90 €
1403997BS	Bicolore 112,5°	1 mn	1,2 W	60 x 55 x 70 mm	110 gr	52,90 €
1403998BS	Hune 225°	2 mn	1,2 W	60 x 55 x 70 mm	110 gr	48,90 €
2 POUR NAVIRE JUSQU'À 12 M MONTAGE HORIZONTAL						
1403989BS	Tricolore - tête de mât	1-2 mn	1,2 W	Ø 55 x75 mm	85 gr	60,90 €
1403990BS	Mouillage (Blanc 360°)	2 mn	1,2 W	Ø 55 x75 mm	80 gr	54,90 €
3 POUR NAVIRE JUSQU'À 20 M MONTAGE HORIZONTAL						
1403991BS	Tricolore - tête de mât	2 mn	2.4 W	85 x 85 x 105 mm	260 gr	97,90 €
1403992BS	Mouillage (Blanc 360°)	2 mn	2.4 W	85 x 85 x 105 mm	250 gr	97,90 €
1403993BS	Tricolore + Mouillage - tête de mât	2 mn	2.4 W	85 x 85 x 200 mm	450 gr	182,90 €



FEU DE NAVIGATION À LEDS EVOLED

Feu de navigation EVOLED à LEDs faible consommation.

1	RÉF. **1403549**BS Pack babord et tribord 112.5° blanc	**64 €**
2	RÉF. **1403551**BS Feu tout horizon 360° blanc	**50 €**
	RÉF. **1403550**BS Feu de poupe 135° encastrable blanc	**43 €**
3	RÉF. **1403552**BS Pack babord et tribord 112.5° inox	**71 €**
	RÉF. **1403553**BS Feu de poupe 135° encastrable inox	**50 €**

Favori


FEUX DE NAVIGATION

LED tricolore **119,90 €**



Avec batterie lithium ion intégrée se chargeant grâce à l'énergie solaire. 3 méthodes de contrôle : interrupteurs manuels, télécommande, capteur de lumière automatique. Multifonction : clignotant blanc - Tricolore fixe-Rouge Vert fixe-Blanc clignotant unique - SOS -Blanc stable- OFF. Durée de fonctionnement (charge pleine) lumière clignotante ≥150 heures lumière constante≥12hrs SOS ≥20 heures. En PMMA résistant aux UV, certifié CE et FCC. Dim. : 115x73.2mm

RÉF. **0162070**BS



AMPOULE 12 LED SÉRIE 2 MILLES NAUTIQUES

Constituées d'un étage de 12 LED blanches, portée lumineuse 2 MN sur 360°. Certifiées Veritas, elles conviennent donc pour tous les feux des bateaux jusqu' à 50 m de longueur, à l'exception du feu de hune (jusqu' à 12 m de longueur). 12/24 V sans polarité. Durée de vie : 50 000 h. Conso 0,10 A en 12 V et 0,05 A en 24 V soit 1,2 W. Régulateur de tension intégré permettant une intensité lumineuse constante quel que soit le niveau de batterie. Traitement anticorrosion.
Dim. Ø 33 x h 41 mm.

1	RÉF. **1401955**BS BAY 15d	**26,90 €**
1	RÉF. **1401870**BS BA 15d	**26,90 €**
1	RÉF. **1401959**BS BA 15s	**26,90 €**
2	RÉF. **1401956**BS Culot navette - Ø 33 mm x 38 à 42 mm	**26,90 €**

TOP

FEUX DE SECOURS



Set de 3 feux de secours flexibles, visibles jusqu'à 3 MN. 12 heures d'autonomie. Imperméable à l'eau IP64. Convient pour les bateaux à voiles, pêche, canots, kayaks, bouées... Piles CR2032 inclues.

13,90 €



RÉF. **0060538**BS



FEU DE NAVIGATION LED TREM ORSA

Ces feux à LED sont conçus **pour des bateaux jusqu'à 20 m.** Leurs corps en polycarbonate anti UV et étanche IP56 seront protégés des intempéries.
Alimentation 12 ou 24V et consommation de 2.2W.

RÉF. **0042245**BS feu de bâbord rouge noir (112,5°)	**39,90 €**
RÉF. **0042246**BS feu de tribord vert noir (112,5°)	**39,90 €**
RÉF. **0042247**BS feu de poupe noir (135°)	**39,90 €**
RÉF. **0042248**BS feu de hune noir (225°)	**39,90 €**
RÉF. **0042249**BS feu de bâbord rouge blanc (112,5°)	**39,90 €**
RÉF. **0042250**BS feu de tribord vert blanc (112,5°)	**39,90 €**
RÉF. **0042251**BS feu de poupe blanc (135°)	**39,90 €**
RÉF. **0042252**BS feu de hune blanc (225°)	**39,90 €**

AMPOULE À 24 LED SÉRIE 3 MILLES NAUTIQUES



Ampoule 24 LED Blanches, portée lumineuse 3 MN sur 360°. Certification Veritas Conso 0,28 A en 12 V et 0,14 A en 24 V, soit 2,4 W. Autres caractéristiques identiques à ampoule 12 Leds. Dim. Ø 33 x h 46 mm.

RÉF. **1401852**BS BAY 15d **33,90 €**

FEU DE TÊTE DE MÂT ET MOUILLAGE TRICOLORE



Le nouveau feu tricolore tiny intègre désormais un feu de mouillage. Ultra léger (80 gr), il sera parfait pour les coureurs qui veulent économiser du poids. Etanche : IP67 Dimension : 72 mm x Ø 40mm
Alimentation : 12 V

RÉF. **0060298**BS **169,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Feux de navigation et projecteurs

MANTAGUA

FABRIQUÉ EN FRANCE

FEU DE NAVIGATION LED TÊTE DE MÂT

Nouvelle gamme de feux de navigation LED tête de mât avec une portée lumineuse de 2 milles nautiques sur 360°. 12/24 V sans polarité. Conformes à la norme IMO/ COLREG-72. Durée de vie : 50000 h. Conso 0,19 A en 12 V et 0,1 A en 24 V soit 2,4 W. Régulateur de tension intégré permettant une intensité lumineuse constante quel que soit le niveau de batterie. Traitement anticorrosion. Etanchéité IP67. Garantie 2 ans





RÉF. **1403170**BS Mouillage (360° blanc) **207,90 €**

RÉF. **1403171**BS Tricolore **219,90 €**

RÉF. **1403172**BS Tricolore + mouillage **288,90 €**

RÉF. **1403173**BS Tricolore+mouillage+flash (jour/nuit) **367,90 €**

FEU SUR HAMPE

Feu tricolore sur hampe. Fabriqué en plastique ABS, vitres en polycarbonate. La hampe en tube inox 316. Sur hampe amovible 54cm



RÉF. **1403641**BS blanc **37,90 €**

RÉF. **1403642**BS noir **37,90 €**

⊕ *AMPOULE BA15S 12 V*

RÉF. **1403924**BS **4,70 €**

FEU TRICOLORE SUR HAMPE

LALIZAS

Feu 360° tricolore sur hampe, support noir.



RÉF. **0060389**BS **13,50 €**

FEU SUR HAMPE

Feu tout horizon sur hampe. Fabriqué en plastique ABS, vitres en polycarbonate.
La hampe en tube inox 316.



SUR HAMPE AMOVIBLE 54 CM

RÉF. **1403634**BS blanc **34,90 €**

RÉF. **1403638**BS noir **34,90 €**

SUR HAMPE RABATTABLE 64 CM

RÉF. **1403635**BS blanc **29,90 €**

RÉF. **1403639**BS noir **29,90 €**

SUR HAMPE TÉLÉSCOPIQUE 54 CM MAX

RÉF. **1403636**BS blanc **24,90 €**

RÉF. **1403640**BS noir **24,90 €**

⊕ *AMPOULE BA15S 12 V*

RÉF. **1403924**BS **4,70 €**

PROJECTEUR DE PONT 20W + FEU DE HUNE 2MN LED

Feu de hune pour navire < 12 mètres.
Projecteur équivalent 20 W.
S'adapte par déformation sur tous les profils de mât.



RÉF. **1403999**BS **127,90 €**

NEW

FEU DE NAVIGATION TÊTE DE MÂT LEDS

Ces feux tricolores à Leds de la marque MANTAGUA vous offrent une visibilité maximale. Extrêmement robustes, ils correspondent à la norme d'étanchéité IP67 et sont livrés avec leurs supports. Pour bateaux <20 m, portée 2 Mn. Conso : 1.2 W, H 79 mm - ø 70 mm, 160 g. Certification WHEELMARK et partie feu en verrine.
Ces produits sont disponibles en deux versions :



RÉF. **0226830** BS Tricolore 2.4 w

RÉF. **0226831** Tricolore + mouillage **289,90€**

À PARTIR DE **219,90 €**

FEU TRICOLORE SUR HAMPE

Feu tricolore sur hampe inclinable inoxydable, hauteur 26 cm Ø 19 mm x long. 6,5 cm.
Embase en ABS avec molette.



RÉF. **1403976**BS **25,90 €**

⊕ *AMPOULE BA15D 12 V*

RÉF. **1401973**BS **7,70 €**



FEU TOUT HORIZON

Feu de navigation compact au design moderne.

RÉF. **1403637**BS noir **14,20 €**

RÉF. **1403633**BS blanc **14,20 €**

⊕ *AMPOULE BAS*

RÉF. **1403925**BS **4,70 €**

FEU DE MÂT COMBINÉ

Pour bateaux < 12 m. Feu tête de mât blanc 225° + projecteur de pont.
S'adapte sur tous les profils de mât.



RÉF. **1403020**BS **39,90 €**



PROJECTEUR 100W PLAT PONT

En ABS, orientable à 360°. Alimentation 12 V et 100 W. Avec câble extensible et branchement sur prise de pont fournie. Base chromée.



RÉF. **1404029**BS **121,90 €**

PROJECTEUR 100W PRISE AC SUR BALCON

En ABS, orientable à 360°. Alimentation 12 V et 100 W. Avec câble extensible et branchement sur prise allume cigare. Base chromée.

RÉF. **1404027**BS **128,90 €**

PROJECTEUR 24V 100W

En ABS orientable à 360° et réglable en hauteur. Alimentation 24v avec prise allume cigare extensible. Base chromée
Dimensions : 250x215mm
Base de fixation : diam. : 65mm



RÉF. **0062579**BS **158 €**



PROJECTEUR BARRE LED ETANCHE

Projecteur LEDS qui peut être installé sur un pont comme sur un Roll bar ou encore sur une timonerie. Ils sont en Aluminium noir et entièrement étanche IP67.
Large choix d'angle de diffusion grâce au système de fixation par étrier réglable.
Blanc froid 6000K. Tension: 9- 60 volts

Référence	Puissance	Dimensions LxlxH	Prix
1 RÉF. **0222167**BS	72w-2880 lumens	134 x 75 x 57 mm	**34,50 €**
2 RÉF. **0222168**BS	108w-7200 lumens	435 x 75 x 57 mm	**139 €**
3 RÉF. **0222169**BS	144w-5760 lumens	238 x 75 x 57 mm	**59 €**
4 RÉF. **0222170**BS	140w-15400 lumens	515 x 73 x 107 mm	**139,90 €**

PROJECTEURS LED KERZO ETANCHES

Gamme de projecteur LED étanche très robuste en aluminium blanc. Alimentation 9-30 vdc Indice d'étanchéité : IP68. Fourni avec 0.5 m de câble et gaine thermo rétractable adhésivée

MANTAGUA
FABRIQUÉ EN FRANCE



Référence	Puissance	Angle de diffusion	Dimensions LxlxH	Prix
1 RÉF. **0213670**BS	24w-2500 lumen	60°	90x188x103,5 mm	**136,90 €**
2 RÉF. **0213671**BS	36w-3800 lumen	28°	126x65,2x105,5 mm	**165,90 €**
2 RÉF. **0213672**BS	36w-3800 lumen	60°	126x65,2x105,5 mm	**165,90 €**
3 RÉF. **0213673**BS	43w-4100 lumen	28°	103x95,2x129,5 mm	**198,90 €**
3 RÉF. **0213674**BS	43w-4100 lumen	60°	103x95,2x129,5 mm	**198,90 €**



PROJECTEUR LED IP67

Spot 6 LED étanches fabriqués en aluminium
Tension de fonctionnement: 9-30V DC
Température de couleur: 6000K.
Puissance: 18 Watts
1080 Lumens

RÉF. **0062577**BS **39,50 €**

PROJECTEUR LED BLANC IP 67

Spot LED haute puissance
étanche projecteur
Source de lumière: 16 LED x 3W. Tension de fonctionnement: 10-30VDC
Couvercle en alu blanc
Température de couleur: 6000K
Puissance: 48 Watt
2880 Lumens

RÉF. **0062578**BS **44 €**





PROJECTEUR INOX LED10-30V

Dimensions : 153 mm x 37 mm
Longue durée : 50.000h
Puissance lumineuse : 680 lumen

RÉF. **0044175**BS **6 LED x 1 W** **94,90 €**



PROJECTEUR 12V PIVOTANT

Projecteur 12v à haute puissance orientable dans le sens vertical.
Dimensions : 180x110x125(h) mm
Base de fixation 140x46 mm

RÉF. **1404021**BS **54,90 €**



PROJECTEUR LED BLANC IP 67

Projecteur LED étanche et puissant.
Source de lumière: 8 x 3 LED
Tension de fonctionnement: 10-30VDC
Température de couleur: 6000K
Puissance: 48 Watt
1600 Lumens

RÉF. **0062576**BS **32,50 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Projecteurs sous-marin - Plafonnier - Réglettes

PROJECTEURS SOUS-MARIN

Retrouvez nos Antifoulings pour les projecteurs sous-marin PAGE 342



La série Lumishore ORA offre des performances inégalées pour les petites embarcations et tailles moyennes. Très compact avec un faisceau de lumière de 60°. 6 LED : 50.000 heures, étanche IP68, lumens: 1100

RÉF. **0213586** bleu — **240 €**

RÉF. **0213587**-blanc — **240 €**



PROJECTEUR SOUS-MARIN LED

Puissance : 3W par LED
Tension de fonctionnement: 10-30 VDC
Etanche : IP68 - Longue durée 50 000h

1 RÉF. **0044159**BS 460LM- 96x59x22mm — **54 €**

2 RÉF. **0044158**BS1037LM-160x78,5mm — **99,90 €**

3 RÉF.**0044160**BS1100LM-diam.119,4mm — **89,90 €**



PROJECTEUR SOUS-MARIN 6led
Projecteur sous-marin 10 W/ 12V 8 lumens
Dimensions mm. H 90 x 40 x 20 H

1 RÉF. **0064509**BSblanc — **40 €**

2 RÉF. **0064510**BSbleu — **38,50 €**

PROJECTEUR LED SOUS-MARIN IP68



Dimensions :
(HxlxL) 30 mm x
68 mm x 206 mm
IP68 à 40 mètres de profondeur. Livré avec 2 m de câble. 50.000h de fonctionnement.
Puissance lumineuse : 1500 lumen

RÉF. **0045026**BS 6 LEDs x 3 W - bleu — **158 €**

RÉF. **0064511**BS 6 LEDs x 3 W - blanc — **166 €**

NEW

REGLETTE KERGUELEN 550LM BLANC NEUTRE AVEC INTERRUPTEUR

La réglette Led KERGUELEN offre une forte puissance lumineuse dans un faible encombrement, étanche, idéal pour les l'éclairage des zones étroites.
Consommation : 9 w

Puissance : 550 lumens
Tension d'alimentation : 10-30vdc
Angle de diffusion : 120°
Indice d'étanchéité : IP67
Dimensions : 54 x 12 x 300 mm

RÉF. **0226829**



86,90 €

PLAFONNIER 18 LED



Plafonnier avec interrupteur à LED
Consommation 6,9 W.
Alimentation 10-30 V.
Dimensions : 400 mm x 65 mm.

RÉF. **0044176**BS 18 LEDs x 0,5 W — **37 €**

PLAFONNIER RECTANGULAIRE LED AVEC INTERRUPTEUR



Dimension : 248 x 180 x 55 mm
80 lumens - Alimentation 12 V

RÉF. **0062755** — **19,90 €**

PLAFONNIER 36 LED



Applique lumineuse à leds SMD. Haute luminosité avec interrupteur intégré, 160 lux à 1 mètre permettant un très bon éclairage.
Consommation 0,3 A.
Alimentation 12 V.
Dimensions (L x l x p) : 185 x 110 x 22 mm.

MANTAGUA — FABRIQUÉ EN FRANCE

RÉF. **1403505**BS — **87 €**

RUBAN ADHÉSIF LED IP68

Ruban LED adhésif de 60 Leds étanche IP68 en 12V- 190 lumens - Alimentation 12 V



RÉF. **0061943**BS 1m / 190 lumens — **27,90 €**

RÉF. **0064147**BS 5m / 190 lumens — **112,90 €**

RUBAN ADHÉSIF LED

Bande adhésive LED / Alimentation 12 V



RÉF. **0062758**BS 1m / 130 lumens — **12,90 €**

RÉF. **0062756**BS 3 m / 220 lumens — **23,90 €**

RÉF. **0062757**BS 5 m / 650 lumens — **37,90 €**

REGLETTE LED



Dimension : (500 x 35 x 5) mm
225 lumens
Alimentation 12 V
Matériel : aluminium

RÉF. **0062759**BS — **39,90 €**

MANTAGUA — FABRIQUÉ EN FRANCE



REGLETTE LED MANTAGUA ENEZ

Réglette en aluminium anodisé avec diffuseur translucide, équivalente à de l'halogène 30W (160 lumens) elle ne consomme que 4.8W. Se monte aisément avec ses 2 équerres et vis de fixation fournies.
Sortie de câble par le côté ou bien par l'arrière.
Régulée pour une alimentation de 9 à 30V, et non polarisée.
Dimensions (L x l x p) : 253 x 22 x 23 mm.

RÉF. **1403872**BS éclairage blanc — **63,90 €**

RÉF. **0042106**BS éclairage blanc et rouge — **75,90 €**

RÈGLETTE LED POUR BIMINI OU BOME

RÉF. **1403911**BS 15W - Dimensions : 370 x 13 x 9 mm — **84,90 €**

RÉF. **1403912**BS 30W - Dimensions : 600 x 13 x 9 mm — **102,90 €**

TUBE LED POUR ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR



Se positionne sous la bome ou le tube d'un bimini grâce à ses clips de fixation ou ses bandes velcro fournis.
Livré avec un adaptateur permettant un usage aussi bien en 12v qu'en 230v.
Longueur 1 m ; 600 lumens

RÉF. **0222003**BS — **59,90 €**

MINI prix

PLAFONNIER LED +INTERRUPTEUR



16,50 €

Alimentation 12 V
Diamètre : 90 mm

RÉF. **0044156**BS **3 LED**



PLAFONNIER INOX LED

Avec interrupteur. Alimentation 12V.

RÉF. **1401058**BS Ø hors tout 106 x Ø int. 93 mm	**23,90 €**
RÉF. **1401059**BS Ø hors tout 137 x Ø int. 122 mm	**26,50 €**
RÉF. **1401001**BS Ø hors tout 168 x Ø int. 150 mm	**29,90 €**



PLAFONNIER LAITON LED

Avec interrupteur. Alimentation 12V.

RÉF. **0002846**BS Ø hors tout 106 x Ø int. 93 mm	**29,50 €**
RÉF. **0002847**BS Ø hors tout 137 x Ø int. 122 mm	**39,90 €**
RÉF. **0002848**BS Ø hors tout 168 x Ø int. 150 mm	**49,90 €**



PLAFONNIER LED À ALLUMAGE AUTOMATIQUE

Alimentation 12 V
Diamètre : 77 mm

RÉF. **0044157**BS **26,50 €**



PLAFONNIER LED PUSH ON/OFF

Plafonnier 16 leds (50.000h), blanc 4500k, 270 lumens, étanche aux éclaboussures. Alimentation 12 V.
Dimensions Ø 110 mm.


RÉF. **1401712**BS **26 €**



LUMIÈRE EXTÉRIEUR À ÉNERGIE SOLAIRE

Lampe solaire à led avec fixation balcon . Dispose de 3 leds puissantes. Batterie rechargeable grâce au panneau solaire d'une capacité de 800 mAh pour assurer un fonctionnement de plus de 10 heures Pour balcon de 19 à 25 mm de diamètre.

RÉF. **0222541**BS **19,10 €**



ECLAIRAGE DE PONT SOLAIRE 6 LED

Utilisez l'énergie solaire pour charger la batterie pendant la journée et s'allume automatiquement la nuit. Eclairage Blanc froid longue durée 50000H .En polycarbonate IP68 . Dimension 100x100mm

RÉF. **0044177**BS **19,90 €**



LAMPE LED

Diamètre hors-tout : Ø76 mm.
Alimentation 12 V.

RÉF. **1401026**BS **17,10 €**



PLAFONNIER LED AVEC INTERRUPTEUR

Alimentation 12-24 V
Diamètre : 127 mm

RÉF. **0044162**BS **36,90 €**

MANTAGUA FABRIQUÉ EN FRANCE



PLAFONNIER ÉTANCHE LED TUDY

Cache en inox 316 L, corps en ABS. Montage encastré aisé par 2 ressorts.

RÉF. **0055917**BS Equivalent 10W sans interrupteur	**41,90 €**
RÉF. **0055918**BS Equivalent 10W avec interrupteur	**43,90 €**
RÉF. **0055919**BS Equivalent 20W sans interrupteur	**46,90 €**
RÉF. **0055920**BS Equivalent 20W avec interrupteur	**51,90 €**

MANTAGUA FABRIQUÉ EN FRANCE



SPOT ETANCHE LED TUDY

Spot de cabine avec cache inox 316L blanc. Diffusion
Montage encastré aisé par 2 ressorts.
Étanche IP67 / 140 Lumens
Consommation 1,9W
Diamètre d'encastrement 54 millimètres
Equivalent 10W sans interrupteur

RÉF. **0064151**BS **39,40 €**



VARIATEUR D'INTENSITE LUMINEUSE

Régulateur de lumière tactile pour LED, allumer/arrêter + variateur d'intensité, 12/24V DC, max. 36W.

RÉF. **0064142**BS **19,90 €**



APPLIQUE LED

Alimentation 12 v
Diamètre 200 mm
300 lumens

RÉF. **0062753**BS **29,90€**

TOP

ÉCLAIRAGE LED ULTRAPLATE

À PARTIR DE

45,50 €



Eclairage LED ultraplat 12/24 V avec interrupteur sensitif. 42 LED avec angle d'éclairage 120°, verre satiné. Boîtier en ABS. Hauteur 11 mm seulement. Consommation 3 W, éclairage 18 W. Diam. hors tout 130 mm

RÉF. **1403888**BS Bague blanche	**45,50 €**
RÉF. **1403884**BS Bague chromée	**49,50 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Liseuses et appliques



NEW

LISEUSE YEU AVEC PORT USB C

Mantagua propose la liseuse Led flexible YEU idéale pour un éclairage de lecture, table à carte, etc. Offre une diffusion étroite: 10°. Finition Aluminium brossé. Interrupteur et port USB.

0 RÉF. **0226828** BS **119,90 €**

LAMPE COPILOTE ORIENTABLE À LED 12 V

Aluminium anodisé.

1 RÉF. **1401094** BS Lg. 600 mm **26,50 €**

LAMPE LED FLEXIBLE YEU

10W - BLANC CHAUD - 12/24VDC avec interrupteur

3 RÉF. **0064145** BS **89,90 €**

LAMPE TABLE À CARTE YEU

Lampe de table à carte à LED, angle diffusion 10°, durée de vie 50000 h. Dim. Ø 20 x L 290.

2 RÉF. **1403603** BS 75 lumens - blanc chaud **72,90 €**

LAMPE LED AURORA AVEC PRISE USB

10W - BLANC CHAUD - 10/32VDC

4 RÉF. **0161749** BS **72 €**



LISEUSE LED YEU AVEC PORT USB

Lampe LED flexible YEU 10W - BLANC CHAUD - 12/24VDC avec interrupteur.
Port USB permettant de charger un téléphone par exemple.

5 RÉF. **0064150** BS **119,90 €**

LISEUSE LED AVEC PORT USB

Lampe LED flexible blanc 20W et rouge 10W avec interrupteur
Port USB permettant de charger un téléphone par exemple.

6 RÉF. **0064146** BS **162,90 €**

LISEUSE LED GLENAN AVEC PORT USB

Liseuse pour table à cartes GLENAN 20W blanc 20W et rouge 10W.
Port USB permettant de charger un téléphone par exemple.

7 RÉF. **0064152** BS **198,90 €**



APPLIQUE LED 12 V

Chrome mat

RÉF. **0064141** BS 90 lumens **29,90 €**



SPOT LED AVEC INTERRUPTEUR

Fabriqué en abs

RÉF. **0062455** BS 50 lumens **32 €**



APPLIQUE LED AVEC INTERRUPTEUR

Chrome / Puissance 1,4 W

RÉF. **0062760** BS 150 lumens **23,90 €**



LISEUSE LED AVEC INTERRUPTEUR

Chrome / Puissance : 1,4 W

RÉF. **0062762** BS 150 lumens **39,90 €**



APPLIQUE LED AVEC PORT USB

Puissance : 0.6 W / Tension 12 V

RÉF. **0064607** BS 60 lumens **93 €**



SPOT LED PIANA AVEC PORT USB

Lampe de cabine d'ambiance LED PIANA 10W
Blanc chaud
Avec Interrupteur en ABS.

RÉF. **0064148** BS **118,90 €**

SPOT EN APPLIQUE

RÉF. **1401041** BS 230 lumens **33,50 €**





LISEUSE LED BELLE ÎLE

Consommation : 1,3 W, durée de vie 50000 h,
Tension d'entrée 9 à 30 V. Garantie 2 ans.
Matériaux : Inox poli et ABS noir / Dimensions : 50 x 85 x 8 mm.

RÉF. **1403605** BS 75 lumens - Blanc chaud **78 €**



8

LISEUSE LED INOX AVEC INTERRUPTEUR

Blanc chaud

RÉF. **0044169** BS 154 lumens **49,90 €**



SPOT AVEC INTERRUPTEUR

RÉF. **0062761** BS **24,90 €**



AMPOULES LED VECHLINE LIGHTING

Ces LED ont une durée de vie de 50000 heures et une garantie de 3 ans. Elles utilisent la technologie Stabilight qui permet un éclairage garanti sans vacillement, notamment lors de la mise en route d'appareils électriques.

N°	Culot	Puissance lumineuse (W)	Consommation (W)	Angle diffusion	Couleur	Dimensions (mm)	Référence	Prix
4	BA15D	6	0,6	360	Blanc neutre	Ø 25 x 50	**0042229**BS	**9 €**
6	BA15S	6	0,6	360	Blanc neutre	Ø 25 x 50	**0042230**BS	**9 €**
8	G4	20	2	120	Blanc neutre	Ø 30	**0042231**BS	**7 €**
5	G4	7	0,7	360	Blanc neutre	Ø 18 x 35	**0042232**BS	**7 €**
3	GU4	25	2,5	30	Blanc neutre	Ø 35 x 35	**0042233**BS	**9 €**
3	GU5,3	50	5	30	Blanc neutre	Ø 50 x 45	**0042234**BS	**9 €**
2	G4	20	2	120	Blanc neutre	Ø 30	**0042235**BS	**7 €**
1	Navette	8	0,8	120	Blanc neutre	31	**0042236**BS	**7 €**
1	Navette	5	0,5	120	Blanc neutre	37	**0042237**BS	**6,70 €**
7	Navette	5	0,5	120	Blanc neutre	42	**0042238**BS	**6,80 €**
	T10	13	1,3	360	Blanc neutre	13 x 38	**0042239**BS	**8 €**

AMPOULES LED MANTAGUA

Tension d'alimentation entre 9 et 30 V DC. Ampoules régulées : pas de variation d'intensité et grande longévité (50000 h). Très faible consommation électrique (entre 1,2 et 2.2 W). Le « blanc chaud « est équivalent à l'éclairage halogène, le rouge permettra un éclairage discret pour assurer vos quarts. Polarité électrique indifférente (d'où une installation simplifiée).

LED TYPE BAÏONNETTE



Culot	N°	Puissance lumineuse	Angle diffusion	Couleur	Dim. (mm)	Référence	Prix
BA 15S	1	10 W	40°	blanc chaud	Ø 35 x h 40	**1401841**BS	**35,90 €**
	2	10 W	90°	blanc chaud	Ø 26 x h 28	**1401842**BS	**35,90 €**
BA 9S	2	10 W	90°	blanc chaud	Ø 26 x h 26	**1403921**BS	**35,90 €**
BA 15D	1	10 W	40°	blanc chaud	Ø 35 x h 40	**1401839**BS	**35,90 €**
	2	10 W	90°	blanc chaud	Ø 26 x h 28	**1401840**BS	**35,90 €**
BAY 15D	2	10 W	90	blanc chaud	Ø 26 x h 28	**1401844**BS	**35,90 €**
	3	15 W	180°	blanc chaud	Ø 19 x h 45	**1403166**BS	**36,90 €**

LED TYPE HALOGÈNE



	N°	Puissance Lumineuse	Couleur	Angle diffusion	Conso	Dim. (mm)	Référence	Prix
G4 Horizontale	1	5 W	rouge	120°	1,3 W	L 24 x l 119 x h 8	**1401874**BS	**23,90 €**
	2	15 W	blanc chaud	120°	2,2 W	L 40 x l 138 x h 4	**1403923**BS	**16,90 €**
	3	10 W	blanc chaud	120°	1,3 W	Ø 25 x h 22	**1403164**BS	**19,90 €**
	3	20 W	blanc chaud	120°	2,6 W	Ø 44 x h 20	**1403168**BS	**26,90 €**
G4 Verticale	4	10 W	blanc chaud	90°	1,3 W	L 24 x l 119 x h 10	**1401883**BS	**25,90 €**
	5	10 W	blanc chaud	90°	1,3 W	L 20 x l 110 x h 9	**1403610**BS	**25,90 €**

AMPOULE LED À VIS NAVETTE



Puissance lumineuse : 10 W (74 lumens)
Angle diffusion : 120°
Couleur : Blanc Chaud

Dimensions (mm)	Consommation	Référence	Prix
Ø 13 x L 38 mm	1,1 W	**1403152**BS	**19,30 €**
Ø 13 x L 42 mm	1,1 W	**1403151**BS	**19,30 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Lampes frontales

PETZL TIKKINA®







Les lampes frontales TIKKINA offrent une puissance de 150 lumens et un faisceau large pour un éclairage de proximité. Simple, compacte et avec une grande autonomie, elles sont pratiques pour toutes les activités de plein air ou en voyage, mais aussi au quotidien pour le bricolage.
Puissance : 300 lumens.
Poids: 85 g, faisceau large
Alimentation: 3 piles AAA (fournies).
Étanchéité: IP X4 (résistant aux intempéries)
Autonomie 60 à 220 heures.
Distance d'éclairage max : 55 m

RÉF. **0044504**BS Bleue **24,90 €**
RÉF. **0223396**BS Grise **24,90 €**
RÉF. **0044513**BS Rouge **24,90 €**

PETZL TIKKA® GRISE



Lampe frontale compacte facile à utiliser avec éclairage rouge -350Lm, portée 70m.Faisceau : large
- Lumière : blanche et homogène + 1 led Rouge
- 3 puissances d'éclairage.
Autonomie Max : 110h
- Poids 94g.
- Bandeau élastique réglable et lavable.
-Alimentation 3 piles AAA/LR03 fournies, compatible piles rechargeables Ni-MH et ACCU CORE Petzl. IP x4.

RÉF. **0223397**BS **34,90 €**



PETZL LAMPE DE SECOURS COMPACT E+LITE 2

Ultralégère et très compacte, la lampe frontale de secours e+LITE est à conserver toujours avec soi. Grâce à son étui de transport, toujours prête à l'emploi, elle peut être stockée pendant dix ans avec les piles, dans un sac à dos, une veste, une trousse de secours ou comme seconde lampe de dépannage. Son éclairage peut être fixe de 50 lumens ou clignotant, de couleur blanche ou rouge pour être vu. Le sifflet intégré au bandeau élastique permet de se signaler en situation d'urgence. Avec 26 grammes seulement, e+LITE est idéale comme lampe de secours.
• Faisceau : large - Trois Leds blanches + 1 led rouge
• 2 puissances d'éclairage + mode clignotant - Autonomie max : 30 à 70 h
• Bandeau élastique ajustable
• Alimentation: 2 piles Lithium CR2032 (fournies)
• Résiste aux températures extrêmes de -30 °C à + 60 °C

RÉF. **0044503**BS **29,50 €**





PETZL ARIA

Lampe frontale compacte idéale pour le nautisme et la pêche - Éclairage blanc, rouge,vert ou bleu pour préserver la vision nocturne , portée 70m. Faisceau : large - 3 puissances d'éclairage. Autonomie Max : 110h
Poids 105g. Bandeau élastique réglable et lavable. Alimentation 3 piles AAA/LR03 fournies, compatible piles rechargeables Ni-MH et ACCU CORE Petzl. IP x67.

RÉF. **0223394** BSAria 1 350 Lm **36,50 €**
RÉF. **0223395**BS Aria 2 450 Lm **49,90 €**

PETZL LAMPE FRONTALE ARIA R



La lampe compacte rechargeable ARIA® R a été spécialement conçue pour les usages des professionnels de la maintenance et des métiers de l'artisanat. Robuste, elle résiste aux chocs et aux chutes. Elle est aussi étanche à l'eau et à la poussière, ce qui lui permet de s'adapter à de nombreuses conditions de travail. Facile d'utilisation, elle possède un seul bouton pour accéder à toutes les fonctionnalités de la lampe. Son faisceau large et homogène offre un éclairage de proximité confortable. Pratique, elle peut se porter sur la tête, autour du cou et sur tout type de casques, grâce aux fixations disponibles en accessoires. Livrée avec la batterie rechargeable CORE, elle est aussi compatible avec trois piles, grâce à la construction HYBRID CONCEPT.

RÉF. **0224530**BS 1R PRO 450 lm 70 m de portée **59,90 €**
RÉF. **0224531**BS 2R PRO 600 lm 115 m de portée **74,90 €**

PETZL LAMPE FRONTALE BINDI



Ultra-légère avec 35 g, la lampe BINDI tient dans le creux de la main. Avec une puissance de 200 lumens, elle est idéale pour les déplacements quotidiens et les entraînements réguliers, en ville, en montagne ou en mer. Pratique, elle est rechargeable directement par câble USB. Le bandeau, fin et rapidement ajustable, permet aussi de la porter aisément autour du cou.
• Faisceau : large - Lumière : blanche + 1 led rouge
• 3 puissances d'éclairage - Autonomie max : 50h
• Bandeau élastique ajustable
• Alimentation batterie rechargeable 650 mAh : 300 cycles (fournie)
• Recharge par port USB étanche, temps de recharge complet : 3h

RÉF. **0162450**BS noire **49,50 €**

ACCESSOIRE



RÉF. **0213687**BS Batterie lithium-ion ACCU CORE **28,90 €**

PETZL ACTIK CORE



La lampe frontale rechargeable ACTIK CORE offre une puissance de 450 lumens qui, combinée avec son multifaisceau, la rend idéale pour les activités outdoor dynamiques. L'éclairage rouge permet de préserver la vision nocturne et de ne pas s'éblouir lors des évolutions en groupe. Le bandeau réfléchissant permet d'être bien vu de nuit. Livrée avec la batterie rechargeable CORE, ACTIK CORE est aussi compatible avec trois piles AAA/LR03 (non fournies), grâce à la construction HYBRID CONCEPT.
• Puissance : 450 lumens
• Poids: 75 g
• Type de faisceaux: large ou mixte
• Alimentation: batterie rechargeable CORE 1250 mAh (fournie)
• Temps de charge : 3 h
• Compatibilité piles: alcalines, lithium ou rechargeables Ni-MH
• Étanchéité: IPX4 (résistant aux intempéries)

RÉF. **0213688**BS Grise **74,90 €**

LEDLENSER



LEDLENSER LAMPE FRONTALE RECHARGABLE HF4R

Fin, extrêmement léger, étanche et toujours à portée de main : le modèle HF4R Core est idéal pour vous accompagner au quotidien. Il est équipé de deux sources lumineuses (de courte et longue portée), d'une lumière frontale rouge assurant votre vision.
-Piles extrêmement puissantes ; facilement rechargeables grâce au système de charge magnétique (Magnetic Charge System), avec indicateur de l'état de batterie et de chargement
-Résistant à l'eau lors d'immersions prolongées (IP68)

REF **0224519**BS HF4R noire **39,90 €**
REF **0224520**BS HF4R bleue **39,90 €**
REF **0224521**BS HF4R rouge **39,90 €**



LEDLENSER LAMPE FRONTALE RECHARGABLE HF8R

La lampe frontale HF8R intègre une technologie innovante permettant une diminution de l'intensité d'éclairage et une mise au point automatiques. Aucun réglage manuel n'est nécessaire, faites ce que vous avez à faire. Si vous souhaitez toutefois régler vous-même la lampe frontale, vous pouvez le faire par simple pression de bouton et réglage de la molette de mise au point.
Réglage à distance possible par l'application Ledlenser Connect
Résistant à l'eau lors d'immersions prolongées (IP68)
Batterie extrêmement puissante ; facilement rechargeable grâce au système de charge magnétique (Magnetic Charge System), avec indicateur de l'état de batterie et de chargement

REF **0224522**BS

LEDLENSER LAMPE DE TRAVAIL RECHARGEABLE



Robuste, flexible, polyvalent, la Ledlenser W6R est idéal pour les travaux dans les compartiments moteur. En plus de la fixation flexible via un support, un aimant ou un crochet, la lampe de travail compacte impressionne par une tête de lampe rabattable et rotative qui éclaire même les espaces les plus étroits directement de l'intérieur. La puissante batterie est facilement rechargeable via USB-C et peut être remplacée si nécessaire.
500 lumens
IP54

REF **0224518**BS **64,90 €**



LEDLENSER LAMPE POCHE RECHARGEABLE P5R

La P5R est légère (500 lumens) et puissante. Grâce à la batterie lithium-ion, qui tient et éclaire pendant 12 heures. La lampe se recharge facilement grâce au Floating Charge System, a trois fonctions d'éclairage et rentre dans la poche d'une chemise ou d'un pantalon.
Résistant à l'eau lors d'immersions prolongées (IP68)

REF **0224523**BS **74,90 €**

NEW

LAMPE DE POCHE RECHARGEABLE P18R

288,90 €



Grâce à la technologie X-Lens et à ses 4500 lumens, cette lampe de poche donne constamment un faisceau puissant. La technologie Smart Light offre des fonctions et des séquences lumineuses personnalisables, que l'on peut adapter à ses souhaits. Grâce à la technologie Flex Sealing, à des protections en caoutchouc et à un écran de protection de la lentille, cette lampe de poche est bien protégée contre les chutes, les impacts et les chocs. De plus, les revêtements en caoutchouc offrent une meilleure adhérence. En raison de son excellente résistance à la poussière, aux produits chimiques et à l'eau, elle est idéale pour une utilisation professionnelle sur les bateaux, à l'atelier et aussi à la maison. La lampe est résistante aux chutes jusqu'à une hauteur de 1 mètre.

REF **0225320**BS

NEW

LANTERNE PORTATIVE

94,90 €

Avec 3 modes d'éclairage et de nombreuses fonctions supplémentaires, la lanterne est adaptée à différents usages. La ML6 est équipée d'un turbo, d'un clignotant, d'un stroboscope et d'une fonction SOS. Le crochet, le support amovible et l'aimant offrent différentes options de montage. De plus, la ML6 peut également être utilisé comme powerbank pour charger d'autres appareils électroniques.

RÉF. **0225321** 750 lumens





PROJECTEUR PORTABLE ETANCHE FLOTT X-SPOT

Lampe spot flottante extrêmement puissante, batterie 5000 mAh rechargeable par micro USB.
Fait office de batterie externe pour brancher un smartphone ou tout autre élément rechargeable en micro USB.
Grande poignée pour une bonne prise en main.
Support ajustable pour poser la lampe selon l'orientation souhaitée de la lumière.

REF **0224043**BS **109,90 €**



SUPPORT DE MONTAGE UNIVERSEL TYPE E

Avec cette fixation universelle stable, les lampes frontales et les lampes de poche peuvent, grâce au Ledlenser Connecting System, être fixées en un rien de temps sur des tubes et être orientées de manière souple. (Les lampes de poche Ledlenser compatibles nécessitent en outre le Lamp Adapter approprié afin de pouvoir utiliser le système).

RÉF. **0225460** **12,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Lampes torches et projecteurs

TOP

LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE

bigship **17,50 €**



La nouvelle frontale Bigship rechargeable contient toutes les fonctions nécessaires pour convenir à l'usage du plaisancier. Elle offre une puissance de 160 Lumens.
Elle Intègre une mise en marche main libres.
· Trois niveaux d'éclairage blanc : Haute luminosité, faible luminosité et flash
· Un niveau d'éclairage rouge
· Légère et compacte : 72 g seulement.
· Simple à utiliser: bouton unique pour sélectionner facilement et rapidement le niveau d'éclairage,
· Fonction d'inclinaison Multi-positions
· Etanchéité : IP X4
· Autonomie: 4 heures
· Temps de recharge: 3 heures
· Batterie rechargeable 1200 MAH

RÉF. **0222177**BS



bigship

LAMPE TORCHE ÉTANCHE À LED

3 LED pour une luminosité de 10 lumens. Corps antichoc en caoutchouc. Dragonne.
Alimentation par 2 piles LR20 non fournies.

RÉF. **2101787**BS **4,50 €**



bigship

LAMPE DE PLONGÉE LED

Lampe torche de plongée à hautes performances, étanche jusqu'à 30m.
Alimentation 4 piles AA (LR06) pour une autonomie 50 heures.
Luminosité 85 lumens portée de 150 m hors de l'eau.

RÉF. **0041797**BS **26,90 €**

TOP

LAMPE DE TRAVAIL RECHARGEABLE

19,90 €

bigship

Cette Lampe de travail dispose de deux fonctions d'éclairage : projecteur ou lampe torche.
Son support aimanté basculant permet une fixation facile et une inclinaison de la lumières selon les besoins. Elle possède également un crochet qui permet de la suspendre.
Elle est vendu avec prise de recharge 12 v et 220 V.
Puissance : 3 W



RÉF. **0222178**BS

Favori

PROJECTEUR RECHARGEABLE

bigship

49,90 €



LED 10W
• Avec batterie 4400 MAH
• Dimensions : 195 x 60 x 96 mm
• Poid 431gr
• Luminosité : 150 Lumens
• Port USB pour rechargement mobile

RÉF. **0057521**BS

PROJECTEUR LED 300 LM IP67

Projecteur autonome étanche
LED haute performance
• Focus variable
• Résistant à l'eau IPX4
• Tête en caoutchouc, corps ABS résistant aux chocs
• Foyer en aluminium
• Commutateur 2 modes sur la poignée pour la facilité d'emploi.
• Autonomie : 78 h
• Consommation : Piles : 4XC (fournies)
• Longueur : 145 mm
• Flux lumineux : 150 lumens
• Portée : 350 m



RÉF. **0160986**BS **68,90 €**





PROJECTEUR LED À MAIN

Lampe torche à LED haute performance étanche jusqu'à 1 m.
Trois modes d'éclairage : maxi, réduit ou flash.
• Distance d'éclairage : 400 m
• Autonomie max : 175 heures
• Alimentation : 3 piles LR14 (non fournies)
• Puissance max : 180 lumens

RÉF. **0042400**BS **68 €**



p197



RÉF. **0002683**

FABRIQUÉ EN FRANCE





p198

RÉF. **0225312**

TV LED et Supports **182** Antenne TV et WIFI **183** Systèmes audio **184** Systèmes audio fusion **185** Thermomètres, hygromètres, baromètres **186-187** Chauffages et déshumidificateurs **188** Déshumidificateurs, ventilation, climatisation **189** Couchage **190** Produits Docksoap **191** Propreté intérieure **192**

CONFORT DÉCO

Décoration d'intérieur et porte-clefs **193** Vaisselle en mélaminé **194-195** Verrerie **196** Supports et rangements **197** Cave à vin et accessoires **198** Vaisselle rétractable et Bouilloires **199** Cafetières **200** Confort de cockpit **201** Tables de cockpit et accessoires **202** Tables et Chaises pliantes **203** Barbecues Planchas **204** Barbecues **205** Tapis et cendriers **206**



p198

RÉF. **0225311**



Philippe

Bigship Arzon

Voir toute la gamme en flashant le code

TV LED et Supports



TÉLÉVISEUR LED 24" MAJESTIC

La gamme de téléviseur Majestic marinisé s'agrandit avec ce nouveau modèle 24 Pouces.
il dispose d'un logiciel ANDROID 9.0 et intègre une connexion Wifi.
Toutes les informations d'un smartphone ou tablette peuvent être gérés par la TV.
Il dispose d'une télécommande avec clavier et souris ainsi qu'un pointeur Lasver pour faciliter l'utilisation.

2 port USB – 2 port HDMI – 1 port Ethernet – 1 entrée satellite DVBS2 – 1 entrée RF DVB-T – 1 port Optique – 3 ports CVBS – 1 sortie Casque ou HP – 1 Entrée carte satellite
Tension de fonctionnement : 9.5 à 30V
Consommation : 2 A – 24W sous 12V

RÉF. **0222450** **599 €**



TÉLÉVISEUR LED HD 19" + LECTEUR DVD

- Tuner TNT HD DVBT-C/T2/S2
- HD MPEG4 – Format 16/9. Diagonale : 47 cm.
- Résolution 1366 x 769 pixel – contraste 1000:1.
- Luminosité 180 CD/m²
- Lecteur DVD : DVD/R – DVD-V/CD/CD-R/Music CD/MP3.
- Dim.: L 43,5 x H 29,5 x P 6,5 cm.
- Poids : 2,4 kg.

RÉF. **0903302**BS **330 €**



TELEVISEUR LED HD 22" + LECTEUR DVD

- Tuner TNT HD DVBT-C/T2/S2
- FULL HD MPEG4 – Format 16/9. Diagonale : 55 cm.
- Résolution 1920 x 1080 pixel – contraste 1000:1.
- Luminosité 180 CD/m²
- Lecteur DVD : DVD/R – DVD-V/CD/CD-R/Music CD/MP3.
- Dim.: L 50,5 x H 30,3 x P 6,6 cm.
- Poids : 3 kg.

RÉF. **0903320**BS **299 €**



TÉLÉVISEUR LED HD 24" + LECTEUR DVD

- Tuner TNT HD DVBT-C/T2/S2
- FULL HD MPEG4 – Format 16/9. Diagonale : 60 cm.
- Résolution 1920 x 1080 pixel – contraste 1000:1.
- Luminosité 180 CD/m²
- Lecteur DVD : DVD/R – DVD-V/CD/CD-R/Music CD/MP3.
- Dim.: L 56,5 x H 33,1 x P 5,1 cm.
- Poids : 3,8 kg.

RÉF. **0044427**BS **377 €**

⊕ *SUPPORTS POUR ÉCRANS DE 13'' À 32''*


Avec système autobloquant pour verrouillage dans toutes les positions. En alliage d'aluminium. Léger et résistant.
Comprend : 1 platine murale coulissante / 1 niveau à bulle / système de passe-câble



SUPPORT TV SIMPLE

Deport jusqu'à 85 mm
Orientation latérale 90°
Orientation verticale 20°

RÉF. **0903030**BS **29,50 €**



SUPPORT LCD 2 AXES

Deport jusqu'à 232 mm
Orientation latérale 180°
Orientation verticale 20°

RÉF. **0903304**BS **36,50 €**



SUPPORT LCD 3 AXES

Deport jusqu'à 382 mm
Orientation latérale 180°
Orientation verticale 20°

RÉF. **0903305**BS **40,50 €**

TOP

ANTENNE TV TALITHA

199,90 €



Avec un design innovant et un appendice en forme d'ailerons de requin (de 31 mm de haut), pour la réception des signaux TV polarisés verticalement. Talitha peut recevoir les signaux TV analogiques et numériques polarisés aussi bien verticalement qu'horizontalement, c'est la solution idéale pour tout type de bateau. Nouveau modèle incluant le système de radio-diffusion DAB whip.

RÉF. **0903297**BS **Ø250 mm**

ANTENNE TV GLOMEX NASHIRA



Grâce au nouvel amplificateur, l'antennne Nashira ajustera par elle-même le gain du signal TV pour assurer la meilleure réception possible. Cette innovation a permis à Nashira d'être l'antenne TV marine DVB-T et DVB-T2 la plus vendue au monde depuis plus de 30 ans : son style essentiel toujours apprécié, ses lignes aérodynamiques avec le «shark fin» pour recevoir les signaux TV polarisés verticalement, base renforcée pour assurer une stabilité maximale de l'antenne dans toutes les conditions de navigation, taille compacte (diamètre 37 cm) et matériaux de construction de haute qualité. Nashira est la solution idéale pour tout type de bateau: voilier et bateaux à moteur.

RÉF. **0213625**BS **293,90 €**

ANTENNE TV OMNIMAX



L'antenne omnidirectionnelle Omnimax est conçue pour recevoir tous les signaux de télévision existants VHF/UHF et les fréquences. Elle est équipée d'un amplificateur 22dB séparé réglable, entièrement protégé, garantissant une image de haute qualité et une réception métrique sans bruit. Livré avec 1 amplificateur de puissance variable, 5 m de cable coaxial, 1 m de cable souple, 1 joint d'étanchéité, 1 socle de montage. 12 – 24 V.

RÉF. **1109030**BS **Ø280 mm** **144 €**

Favori

ANTENNE WEBBOAT WIFI/4G LITE EVO

794,90 €



Nouvelle App gratuite Glomex disponible pour les dispositifs iOS et Android.



WeBBoat® 4G Lite EVO avec le nouveau système intégré « COASTAL INTERNET» 4G/3G/WiFi SINGLE SIM COMPACT conçu par Glomex pour naviguer sur Internet à haute vitesse jusqu'à environ 15 milles des côtes marines .Il est doté de deux antennes Diversity 4G qui reçoivent le signal Internet et le réoriente, augmentant la puissance du signal, à l'intérieur du bateau avec un réseau WiFi personnel et sécurisé qui peut être utilisé simultanément par 24 dispositifs différents. Pour fonctionner le weBBoat® 4G Lite EVO a seulement besoin d'un câble d'alimentation de 10/30 volt et d'une carte SIM pour la navigation sur Internet.

RÉF. **0068413**BS **Ø250 mm**

ANTENNE TV GLOMEX ALTAIR



Antenne TV omnidirectionnelle | Performance élevée et réception des signaux dans les deux polarisations. Elle est équipée d'un amplificateur avec fonction by-pass (50023/98)
Caractéristiques :
Diam. 250 mm – H.300 mm
Diam. base : 25 mm
Poids antenne : 430 g
Impedance : 75 ohms – Fréquence : 40/890 MHz – Consommation : 25 mA Alimentation: 12/24 Vdc
Accessoires fournis : amplificateur AGC (Automatic Gain Control)
support universel, cable Coxial 20 M, cable TV 1.5 m, connecteur V9144, support à paroi

RÉF. **0094960**BS **379,90 €**

ANTENNE TV GLOMEX AVIOR



Avec son nouvel amplificateur, Avior peut recevoir des signaux TV polarisés aussi bien verticalement qu'horizontalement, provenant de plusieurs directions en même temps. L'amplificateur interne, couplé au bloc d'alimentation, possède 2 sorties indépendantes pour la TV et la radio, et permet de recevoir aussi bien les fréquences VHF et UHF que les fréquences FM. Avior peut être installée sur tout type de bateau. Gain de l'ampli 24.5 db, facteur bruit 1.7 db. Livrée avec câble 10 m, ampli à alimenter 12-24 V et support de fixation plat pont.
Dim. Ø 100 mm et hauteur 210 mm.

RÉF. **0903319**BS **Ø100 mm** **104,90 €**

ANTENNE GLOMEX WEBBOAT WIFI/4G+ EVO



WeBBoat® 4G Plus est un système intégré « COASTAL INTERNET » 3G/4G WiFi DUAL SIM conçu par Glomex pour naviguer sur Internet à haute vitesse, assurant des connexions stables et rapides jusqu'à environ 20 milles de distance des côtes marines. Il est doté de 4 antennes Diversity 4G qui reçoivent le signal Internet et le réorientent, augmentant la puissance du signal, à l'intérieur de l'embarcation avec un réseau WiFi sûr et sécurisé qui peut être utilisé simultanément par 32 dispositifs différents. Pour fonctionner le WeBBoat 4G Plus a seulement besoin d'un câble d'alimentation de 10/30 volt et d'une ou deux cartes SIM pour la navigation sur Internet.

RÉF. **0110077**BS **Ø 250 mm** **1299 €**

PACK ANTENNE WI-FI



Grâce à ce routeur WIFI, vous pourrez capter les signaux mobiles disponibles afin de transformer votre bateau en une centrale Wi-Fi personnelle pouvant alimenter jusqu'à 32 appareils simultanément. Prévoir carte SIM adaptée.
Le kit comprend : une antenne externe haute performance, un routeur Wi-Fi VAN, un support de fixation et un passe-toit

RÉF. **0223915** **370 €**

SUPPORTS ANTENNES





1 RÉF. **0903298**BS **Support voilier** **46,90 €**

2 RÉF. **0903299**BS **Support vedette** **48,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Systèmes audio



HAUT-PARLEURS FUSION APOLLO

Laissez-vous séduire par le son avec les haut-parleurs et les caissons de basses marins coaxiaux Fusion Apollo, et profitez d'un son immersif et de basses à haute-fidélité sur l'eau.
Complétez le look avec les grilles interchangeables et mettez en valeur votre bateau avec les anneaux d'éclairage LED bicolores qui offrent un look unique. Ces haut-parleurs et subwoofers offrent un son immersif à des volumes plus élevés, grâce à des conceptions de moteur mises à jour qui réduisent la distorsion pour une expérience sonore haut de gamme. Uniquement compatible avec les postes APOLLO et éclairage SPECTRA

1	RÉF. **0903065** 6.5 blanc 230w	**344,90 €**
2	RÉF. **0903066** 6.5 Apollo LED 300W sport blanc	**417,90 €**
3	RÉF. **0903067** 6.5 Apollo LED 300W sport gris	**436,90 €**
1	RÉF. **0903068** 7.7 blanc 280w	**388,90 €**
2	RÉF. **0903069** 7.7 Apollo LED 400W sport blanc	**467,90 €**
3	RÉF. **0903070** 7.7 sport gris + led crvbw 280w	**487,90 €**



HAUT-PARLEURS FUSION® XS SÉRIES

Continuant à établir la référence en matière de divertissement audio marin, les nouvelles enceintes de la série XS de Fusion offrent une reproduction audio de qualité, caractéristique de la marque, et une esthétique marine améliorée, à un prix de milieu de gamme. Optimisées pour une utilisation en milieu marin et conçues pour la performance, ces élégantes enceintes sont conçues pour produire un son de haute qualité constante à tous les niveaux de volume, saison après saison. Avec un indice d'étanchéité IP65 et l'accréditation True-Marine™, vous pouvez avoir l'esprit tranquille en sachant que vos enceintes de la série XS sont construites pour durer sur votre bateau. Haut-parleurs marins, étanches IP65, ils sont fournis avec 2 grilles, une blanche et une noire pour les versions Classic. Garantie 3 ans. Existent en version sport.

	Diamètre	watt	Dimensions encastrement	Dimensions extérieures	Référence	Prix
1	135 mm	120W	99 mm	135 mm	**0213456**	**108,90 €**
2	177 mm	200W	135 mm	177 mm	**0213457**	**154,90 €**
3	198 mm	260W	162 mm	198 mm	**0213458**	**189,90 €**

MINI prix

RADIO FM DAB + BLUETOOTH



Cette radio FM Bluetooth étanche (IP66) sera parfaite pour équiper votre bateau.Elle est vendue avec deux enceintes 80 w, une antenne et une prise USB.
Son cache de protection permettra de le protéger de la pluie et des UV.
Dimension poste : ø320x 35 Hauteur 15mm

RÉF. **0223231**BS **240 €**

NEW

MODULE DE CONTRÔLE LED SPECTRA

À PARTIR DE **134,90 €**

FUSION



Définissez l'ambiance de votre sortie en mer avec le module de contrôle LED Garmin Spectra. Ce contrôleur d'éclairage compact permet de contrôler facilement les éclairages LED (≤ 2 ampères par sortie) installés sur votre bateau depuis votre traceur de cartes Garmin compatible via le NMEA 2000 ou depuis votre smartphone compatible via l'application mobile ActiveCaptain.

RÉF. **0227157** 1 sortie	**134,90 €**
RÉF. **0227158** 3 sorties	**224,90 €**

HAUT PARLEURS BLUETOOTH



Cette paire de HP Bluetooth étanches (IP66) vous permettra de connecter directement votre téléphone afin d'écouter tous vos fichiers audio.
Puissance 80 w avec amplificateur intégré
Ø hort tout : 180 mm
Ø d'encatrement : 132 mm
Profondeur d'encatrement : 90 mm

RÉF. **0222566**BS Blanche **201,90 €**

NEW

HAUT-PARLEUR MARINE CLARION



RÉF. **0227009** 6.5 pouces classique grille blanche ou noir 30 W	**109,90 €**
RÉF. **0227010** 6.5 pouces sport grille blanche ou noir 30 W	**109,90 €**
RÉF. **0227011**BS 6.5 pouces sport avec éclairage grille blanche ou noir 30 w	**159,90 €**

HAUTS-PARLEURS ÉTANCHES



Ces haut-parleurs sont spécialement conçus pour être installés en extérieur pour un environnement marin.
Vendu par paire. Couleur : blanc

Diamètre	watt	Dimensions encastrement	Dimensions extérieures	Référence	Prix
145 mm	60W	95 mm	145 mm	**0101053**BS	**41,50 €**
165 mm	70W	110 mm	165 mm	**0101054**BS	**59,90 €**
180 mm	80W	130 mm	180 mm	**0101055**BS	**79,90 €**



Pack composé d'une stéréo RA210, d'une paire de haut-parleurs 6.5'' XS sport gris (sans LED), capot de protection, câble d'alimentation, câble haut-parleur, vis et cache vis et antenne AM/FM

RÉF. **0223598**BS **Pack sport autoradio RA-210** **649,90 €**

AUTORADIO MARINE FUSION RA-60

Le Fusion RA60 offre une expérience audio de qualité avec un design moderne et compact à un prix abordable. Son écran LCD avec collage optique améliore la lisibilité et lui permet de résister dans les environnements marins difficiles saison après saison. Cette stéréo intègre la technologie Multi-Zone™ pour contrôler jusqu'à deux zones audio distinctes et personnaliser votre expérience dans votre bateau.
Profitez d'un amplificateur intégré de classe D pour bénéficier d'une efficacité et d'une puissance supérieures.

RÉF. **0222005** **Autoradio RA-60** **298,90 €**

Pack composé d'une stéréo RA60, d'une paire de haut-parleurs 6.5'' EL classique blanc, capot de protection, câble d'alimentation, câble haut-parleur, vis et cache vis et antenne AM/FM

RÉF. **0222496** **Pack Autoradio RA-60** **399,90 €**



AUTORADIO FUSION APOLLO WIFI RA770

Système avec écran tactile 4.3'. Premier système stéréo marin à écran tactile au monde avec Apple AirPlay et Wi-Fi intégré, l'Apollo RA770 possède un grand écran tactile en verre collé avec contrôle intuitif. Il accepte de nombreuses sources audios : Radio AM-FM / Bluetooth / WiFi / PartyBus / Optique / USB / AUX x 2 / UPnP / MTP / DAB + (avec récepteur externe). Mises à jour logicielles sans fil via la nouvelle application Fusion-Link. Comprend un amplificateur interne de 280W de classe D (4x70W) et 4x Line Out pour les amplificateurs externes.

RÉF. **0064576** **789,90 €**

NEW

RADIO ULTRA COMPACTE FM DAB+ BLUETOOTH



Ce poste ultra compact encastrable équipé d'un écran LCD vous permettra d'écouter vos musiques préférées à bord. Radio DAB+, AM/FM, Bluetooth, USB, écran LCD 53mm. Ampli intégré 4x20 w RMS. IP66, encastrement 76mm

RÉF. **0227007** **179,90 €**

RADIO AVEC ÉCRAN LCD FM DAB+ BLUETOOTH



Ultra compact et résistant aux intempéries (IP66), ce poste avec écran LCD est équipé d'un ampli intégré 4 x 20 W. Il vous permettra d'écouter la radio et le son de votre téléphone via Bluetooth.

RÉF. **0227008** **209,90 €**

RA-210 LECTEUR STÉRÉO RADIO ÉTANCHE BLUETOOTH

Écran LCD couleur 2, 7''. Bluetooth, AM / FM, iPhone, iPod, MTP, radio Sirius XM et DAB. Traitement du signal numérique DSP Technologie de distribution multizone. Compatible au réseau NMEA 2000 existant. Avant étanche IPx7. Connexion USB et AUX

RÉF. **0213404** **Autoradio RA-210** **474,90 €**

Pack composé d'une stéréo RA210, d'une paire de haut-parleurs 6.5'' XS classique blanc, capot de protection, câble d'alimentation, câble haut-parleur, vis et cache vis et antenne AM/FM

RÉF. **0222500** **Pack Autoradio RA-210** **679,90 €**



Pack composé d'un poste RA 60, d'une paire de haut-parleurs 6.5 pouces marins gris de la gamme EL Sport, d'un capot de protection et d'une antenne AM/FM

RÉF. **0223599** **Fusion Pack Sport RA60 + Haut Parleurs** **429,90 €**

KIT DE CONVERSION RA60/RA210 POUR LES SÉRIES 5/6/700

RÉF. **0227006**

BLACK BOX WB675



Amplifiez le moment, et optimisez l'espace sur votre tableau de bord avec la stéréo marine Fusion® Apollo™ WB675 sans écran. Cette stéréo marine compacte offre la technologie Multi-Zone™ qui contrôle jusqu'à quatre zones audio distinctes. Si la stéréo Apollo WB675 est suffisamment petite pour s'adapter à la plupart des tailles de poste de pilotage ou simplement être dissimulée grâce à son design compact, elle n'en offre pas moins une qualité audio supérieure. Créez des profils audios personnalisés pour chaque zone et contrôlez la chaîne stéréo avec vos télécommandes filaires Fusion® et les MFD ou smartwatches Garmin compatibles.

RÉF. **0225268** **589,90 €**



ANTENNE GLOMEX RA1281

Antenne AM-FM très solide en caoutchouc synthétique incassable et qui ne jaunit pas, mesurant 300 mm (12'') de haut.

RÉF. **1109129**BS **53,90 €**

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL



La télécommande sans fil MS-ARX70B est livrée avec un ruban adhésif sur sa face arrière et peut ainsi être fixée facilement, rapidement et sans efforts sur toute surface plane. Elle propose un design compact et pratique et elle est résistante aux intempéries. Compatible avec les modèles RA70, RA70N, RA210, RA670, UB670, RA770, Série 755 .

RÉF. **0064581** **Noir** **89,90 €**

RÉF. **0064584** **Blanc** **89,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Thermomètres, hygromètres, baromètres

TOP

BAROMÈTRE ÉLECTRONIQUE VION A4003



209,90 €

Intègre un capteur de pression de qualité professionnelle +/ – 0,2 Hpa. Historique de la pression sur 48 h avec fonction zoom sur 24, 12, 6, 4 ou 2 h. Fonction mise en mémoire d'une situation donnée (pression et heure). Sortie USB pour connexion sur PC. Affichage température, hygrométrie, phases de lune, heure, alerte vent fort. Fonction Timer régate, réveil et 2ème fuseau horaire.

- Alimentation 12/24 V ou par 4 piles LR06 (fournies).
- Poids inférieur à 200 g.
- Livré avec étrier de fixation cloison et pied support.

RÉF. **0206104**BS

CAP HORIZON MOTOR

La gamme Cap Horizon garantie une précision d'affichage, une fiabilité et un confort d'utilisation.
Vis de fixation et piles LR6 incluses.
Diamètre du cadran : 100 mm
Diamètre du boitier : 120 x 40 mm
Matériaux : Inox poli / fond carbone – Rouge

RÉF. **0067308**BS Pendule	**108,90 €**
RÉF. **0067307**BS Baromètre-thermomètre-hygromètre	**156,90 €**
RÉF. **0067309**BS Indicateur de marée	**125,90 €**

METEO EVOLUTION FRANCE





BARIGO

SKY Ø85 MM

En acier inoxydable brossé, la gamme Sky est destinée aux installations en milieu hostile, elle est conçue pour des utilisateurs exigeants.
Dim. 110 x 32 mm, poids 110 g.

RÉF. **0206046**BS Baromètre	**96,90 €**
RÉF. **0206070**BS Pendule	**93,90 €**
RÉF. **0206056**BS Thermo hygro	**86,90 €**

CAP HORIZON RACING

FABRIQUÉ EN FRANCE

La gamme Cap Horizon garantie une précision d'affichage, une fiabilité et un confort d'utilisation.
Vis de fixation et piles LR6 incluses.

INOX CHROMÉ

RÉF. **0162151**BS Thermomètre-hygromètre – 70 mm – carbone bleu/jaune	**96,90 €**
RÉF. **0162150**BS Pendule – 70mm – carbone bleu/jaune	**104,90 €**
RÉF. **0162149**BS Baromètre – 70mm – carbone bleu/jaune	**104,90 €**

INOX POLI

RÉF. **0067305**BS Thermomètre-hygromètre – 85 mm – carbone gris/bleu	**79,90 €**
RÉF. **0067304**BS Pendule – 85 mm – carbone gris/bleu	**79,90 €**
RÉF. **0067303**BS Baromètre – 85 mm – carbone gris/bleu	**82,90 €**
RÉF. **0067306**BS Indicateur de marée – 85 mm – carbone gris/bleu	**89,90 €**



CADRANS FISHER

En haute mer, il est vital de connaître à l'avance l'évolution du temps afin de pouvoir réagir rapidement et de façon adéquate.
Nos instruments de mesure vous renseignent avec précision sur l'état de la marée, la pression atmosphérique ou encore l'hygrométrie par exemple.
Les navigateurs du monde entier font confiance aux instruments nautiques FISCHER pour leur fiabilité. Mais il n'y a pas que leur fonctionnement irréprochable qui impressionne. Ils séduisent également par leur esthétique.



	Fonction	Diamètre hors tout 110 mm	Prix	Diamètre hors tout 125mm	Prix
Laiton	Baromètre	0223245BS	107,90 €	0223253BS	118,90 €
	Thermo/Hygro	0223246BS	99,90 €	0223255BS	109,90 €
	Horloge	0223247BS	89,90 €	0223254BS	98,90 €
	Horloge à Marée	0223248BS	127,90 €	0223256BS	127,90 €
Laiton Chromé	Baromètre	0223241BS	128,90 €	0223249BS	137,90 €
	Thermo/Hygro	0223242BS	118,90 €	0223251BS	128,90 €
	Horloge	0223243BS	108,90 €	0223250BS	118,90 €
	Horloge à Marée	0223244BS	147,90 €	0223252BS	145,90 €



REGATTA

Dans un style plus traditionnel, la gamme Regatta offre des cadrans de 100 mm de diamètre et un baromètre avec thermomètre à alcool.
Épaisseur 41 mm. Ø hors tout: 124 mm

	RÉF. 0906038BS Baromètre chromé	135,90 €
1	RÉF. 0906040BS Baromètre thermomètre chromé	109,90 €
	RÉF. 0906042BS Pendule chromée	109,90 €
2	RÉF. 0906044BS Thermomètre hygromètre chromé	104,90 €
3	RÉF. 0906039BS Baromètre laiton	109,90 €
	RÉF. 0906043BS Pendule laiton	91,90 €
4	RÉF. 0906045BS Thermomètre hygromètre laiton	84,90 €



ORION Ø 100 MM

En acier inoxydable poli, la gamme Orion est destinée aux installations en milieu hostile, elle est conçue pour des utilisateurs exigeants : la linéarité du baromètre est +/ – 2 hPa entre 980 et 1030 hPa, avec une déviation par 10° de +/ – 2 hPa. Livré avec son système de fixation rapide, il vous suffit de visser l'embase sur la cloison et de simplement verrouiller l'appareil.
Dim. 102 x 35 mm, poids 110 g.

1 BLANC

RÉF. 0206047BS Baromètre	199,90 €
RÉF. 0206065BS Pendule	196,90 €
RÉF. 0206057BS Thermo hygro	198,90 €

2 Noir

RÉF.0067300BS Pendule	196,90 €
RÉF.0067299BS Thermo hygro	198,90 €

Voir toute la gamme en flashant le code

Chauffages et déshumidificateurs

Favori

CHAUFFAGE TUBULAIRE



À PARTIR DE **39,90 €**

Permettent de maintenir une température suffisante pour l'assèchement des cales et prévenir du gel et de la condensation. Ils sont conçus pour fonctionner en permanence. Consommation électrique faible.
- Isolation IPX4 : résistant aux ruissellements
- Tension : 230V

RÉF. **1102205**BS 45 W – Capacité 7 m3 – Dim. 301 x Ø51 mm. **39,90 €**

RÉF. **1102206**BS 80 W – Capacité 12 m3 – Dim. 610 x Ø51 mm **46 €**

RÉF. **0060120**BS 135 W – Capacité 20 m3 – Dim. 915 x Ø51 mm **69 €**

NEW

CHAUFFAGE CÉRAMIQUE 1200 W



Ce radiateur céramique a une puissance maximale de 1200 W et fonctionne sur 220 v. Il a deux réglages de puissance différents, à savoir 600W et 1200W.
Le chauffage est équipé d'une protection contre la surchauffe et d'une protection contre le basculement, cette sécurité est très importante pour une utilisation dans un bateau.

RÉF. **0224466**BS **58,90 €**



CHAUFFAGE CÉRAMIQUE 500 W

Le chauffage céramique ATMB se connecte directement sur une prise 220 v. Très efficace car la chaleur pulsée est immédiate. Idéale pour les petites cabines de bateau.
Ce modèle dispose d'un thermostat programmable, d'une minuterie et d'une protection contre les surchauffes. Conformité CE/NF.

RÉF. **0222457**BS **36,50 €**





CHAUFFAGE CÉRAMIQUE 750/150W

Chauffage à éléments en céramique PTC.
- Dim. : 17 x 15 x 24 cm
- Poids : 1,2 kg

RÉF. **0071721**BS 230V – 1500W max **47 €**



CHAUFFAGE CÉRAMIQUE

Chauffage à éléments en céramique PTC. Position de ventilation 3 vitesses. Il possède un thermostat de sécurité en cas de surchauffe.
- 2 Puissances : 700 W ou 1500 W
- Dim.: 16 x 18 x 29 cm
- Poids : 1,6 kg

RÉF. **1102208**BS 230V – 1500W max **52 €**

CHAUFFAGE 600W

Ce chauffage léger et compact est idéal pour les petits espaces.
- Dim. : 12 x 11 x 18,5 cm
- Poids : 0,46 kg

RÉF. **0064140**BS 230V – 600W **24 €**



RADIATEUR BAIN D'HUILE

4 éléments de chauffe. Interrupteur thermostatique ON-OFF.
Silencieux et facilement transportable.
- Dim. (h x l x p) 25 x 38 x 13,8 cm
- Poids 3 kg

RÉF. **1102204**BS 230V – 500W **58,90 €**

ALPINA RADIATEUR À BAIN D'HUILE 650W

Ce radiateur à huile avec thermostat est idéal si vous souhaitez un peu de chaleur supplémentaire. Parce qu'il est si compact, il s'adapte partout. Il a une puissance de 650 Watt et est donc assez puissant pour un appareil aussi petit. Vous pouvez régler la température de manière optimale au moyen du thermostat réglable. Le radiateur est équipé d'une protection contre la surchauffe.
(dimensions: 13,5 x 23 x 38 centimètres).

RÉF **0223977**BS **49,90 €**



ALPINA RADIATEUR À BAIN D'HUILE 850W

Ce radiateur bain d'huile de 850W est très pratique grâce à sa petite taille et son faible encombrement. Le radiateur est doté d'un thermostat d'ambiance et de sécurités pour éviter toute surchauffe et risque d'incendie. Il possède également une position hors-gel très pratique durant vos absences (congés, déplacements ...).
Dimensions : L. 41 x H.35 x P. 14
Poids : 3,5 kg

RÉF **0223978**BS **59,90 €**





EUROM DÉSHUMIDIFICATEUR

Cet appareil crée un cadre de vie plus sec et confortable en éliminant l'humidité indésirable de l'air. L'appareil consomme peu d'énergie et ne produit qu'un minimum de bruit.
Le DryBest 10 a une capacité de 10 litres par 24 heures et le Drybest 20 a une capacité de 20 litres par 24 heures.
Le réservoir d'eau intégré a une capacité de 2 litres pour le Drybest 10 et 5 litres pour le Drybest 20. Le voyant sur l'écran indique quand le réservoir est plein. Il est également possible de raccorder un drain pour que l'eau puisse s'écouler en continu.

1 RÉF. **0042899**BS 10L/24H 220V **242 €**

2 RÉF. **0213363**BS 20L/24H 220V **324 €**



DÉSHUMIDIFICATEUR ÉLECTRIQUE 12V/230V

Déshumidificateur silencieux et léger avec un réservoir tiroir de 650 mL. Il utilise le module Peltier thermo-électrique. Il s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est plein.

RÉF. **1101079**BS **119,90 €**

ABSORBEUR D'HUMIDITÉ

Absorbeur d'humidité Navistyle 1 kg. Assainit, assèche et évite les traces de moisi et les mauvaises odeurs.

RÉF. **1101054**BS **18,50 €**

⊕ *RECHARGE 1 KG*

RÉF. **1101055**BS **5,20 €**



Favori

ABSORBEUR D'HUMIDITÉ



19,40 €

Spécialement développé pour le nautisme. Il garantit la meilleure performance du marché avec un taux d'absorption de 400 % soit 1,2 kg d'eau absorbée. 2 absorbeurs protègent 12 M²

RÉF. **0902134**BS **2 sacs 150 g**

VENTILATEUR À VENTOUSE 12 V

Orientable avec prise allume-cigare et câble longueur 2.5 m, 2 vitesses.
Ø de l'hélice 110 mm.

RÉF. **1102127**BS **29,90 €**



VENTILATEUR 2 VITESSES

Ventilateur classique issu de la gamme polyvalente «Turbo». Peut être orienté et pivoté dans toutes les directions puis bloqué dans la position choisie. Hélice de 150 mm de diamètre avec grille de protection. Débit élevé mais faible consommation électrique. Interrupteur 2 vitesses situé sur le devant de l'appareil.

RÉF. **1102218**BS **109,90 €**



CLIMATISEUR PORTABLE

Le climatiseur AC2401 est une excellente alternative pour rafraichir les cabines des voiliers, vedettes, pêches promenades… Il est portatif, léger, et peu encombrant. De plus il est facile à mettre en place et consomme peu de courant. Il fonctionne à la gite et possède des poignées de transport.

RÉF. **1404359** **529 €**



DOMETIC PURIFICATEUR D'AIR BREATHE 4500



Grâce à ce kit d'amélioration facile à installer et destiné à votre climatiseur pour la marine, vous respirez tout le temps de l'air sain et pur dans votre bateau. Grâce à la technologie d'ionisation de pointe, le purificateur d'air réduit de manière efficace les particules de poussière, les bactéries, la formation de moisissures et les odeurs désagréables. Une véritable amélioration indispensable pour votre climatiseur.
Alimentation électrique universelle – importante plage de tension d'entrée (100 à 245 VCA)
Adapté aux Dometic FreshJet 1100, 1500, 1700, 2000, 2200, 3000 et 3200
Aucun consommable ou pièce de rechange n'est nécessaire, il suffit de nettoyer les brosses de l'ioniseur.

RÉF **0224104**BS **279 €**

PACK CLIMATISATION DTG TURBO – 50/60HZ



Unité de climatisation monobloc et ventilateur grande vitesse montés sur un châssis compact. Matériaux de grande qualité et résistant à la corrosion.
Système de pompe à chaleur combinant climatisation et chauffage. refroidissement efficace à l'eau de mer. Alimentation en 230 V. 6 vitesses de ventilation. Plage de température de 20°C à 35°C. Conforme aux normes CE. Ce pack comprend : climatiseur, commande électrique et tableau de commande, pompe eau de mer, filtre, gaine, grilles de reprise d'air/ de soufflage, tuyau flexible eau de mer, passe coque, matériel de fixation, raccord de plomberie, vannes.

MCS T6

Capacité de refroidissement / chauffage 1750 W.
Consommation de 3,7 à 4,7 A.
Dim. unité de clim. (l x h x p) : 448 x 282 x 272 mm.
Dim. commande électrique (l x h x p) : 81 x 64 x 24 mm.
Poids : 19,3 Kg.

RÉF. **0902047**BS **4790 €**

MCS T12

Capacité de refroidissement / chauffage 3500 W.
Consommation de 4,3 à 5,3 A.
Dim. unité de clim. (l x h x p) : 519 x 318 x 315 mm.
Dim. commande électrique (l x h x p) : 81 x 64 x 24 mm.

Poids : 26 Kg.

RÉF. **0902048**BS **5170 €**

MCS T16

Capacité de refroidissement / chauffage 4700 W.
Consommation de 5,5 à 6,9 A.
Dim. unité de clim. (l x h x p) : 544 x 341 x 338 mm.
Dim. commande électrique (l x h x p) : 81 x 64 x 24 mm.

Poids : 28 Kg.

RÉF. **0902049**BS **5790 €**



⊕ *KIT DE DISTRIBUTION D'AIR ADDITIONNEL*

Ce kit d'extension de Dometic vous permet de refroidir ou chauffer deux cabines en même temps. Sa conception flexible lui permet de s'adapter à chaque installation spécifique.
Dim. (Ø intérieur x l) 100 mm x 3,80 m.

RÉF. **1102148**BS **283 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Couchage

SOUS MATELAS NOIR



Les sous-matelas permettent de garder votre couchage au sec ! Ils sont placés entre le matelas et la structure de lit ou bien entre le revêtement des matelas ou des oreillers. Ils garantissent une circulation optimale de l'air entre les différents éléments. Cela empêche ainsi l'humidité et le développement des moisissures.

RÉF. **0160987**BS **80 x 210 cm** — **95 €**

RÉF. **0160989** BS**140 x 210 cm** — **144 €**

SOUS MATELAS – AKWAMAT ORIGINAL

Permet une circulation d'air entre le matelas et le plancher de cabine. Evite la moisissure et augmente le confort. Peut être découpé à la longueur de la banette. À placer sous les mousses de banquette ou de couchage pour améliorer le confort et surtout pour éliminer les formations de moisissures et chasser l'humidité. Ce matelas agit grâce à sa texture aérée, au repos, mais aussi par la ventilation interne provoquée par les mouvements, lors de l'utilisation. L'AKWAMAT, totalement naturel, est composé d'un mélange de fibres de noix de coco et de latex naturel. Idéal pour les couchages et banquettes dont les matelas sont posés directement sur un plateau de contreplaqué fin.




RÉF. **1108509**BS **80 x 210 cm** — **100 €**

RÉF. **1108502**BS **140 x 210 cm** — **133 €**

TOP

SOMMIER BEDFLEX

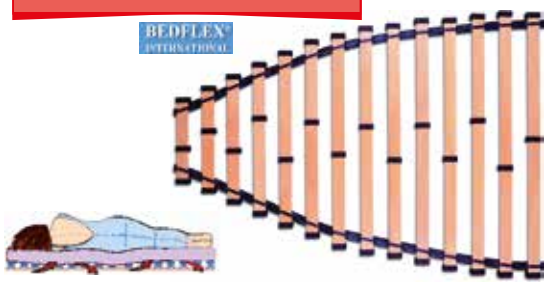

Sommier adaptable et mobile à lattes, livré rectangulaire, il peut être découpé pour s'adapter à n'importe quelle cabine.
Enroulable, le sommier se range facilement.
Fourni complet avec 14 lattes, 28 rotules et 2 bandes liaison.

RÉF. **1108503**BS **70 x 200 cm – latte ep. 10 mm** — **160 €**

RÉF. **1108500**BS **90 x 200 cm – latte ep. 10 mm** — **179 €**

RÉF. **1108501**BS **140 x 200 cm – latte ep. 8 mm** — **219 €**

RÉF. **1108505**BS **160 x 200 cm – latte ep. 10 mm** — **297 €**

RÉF. **1108506**BS **180 x 200 cm – latte ep. 10 mm** — **322 €**





DRAPS HOUSSE ÉLASTIQUES

Confortables, esthétiques, et de qualité incomparable !
Coton 90 % ; et élasthane 4 %.
Extensible à ± 25%.

BLANC

1 RÉF. **1103465**BS — **87,90 €**

2 RÉF. **1103463**BS — **87,90 €**


3 RÉF. **1103473**BS — **87,90 €**

BLEU

1 RÉF. **1103466**BS — **87,90 €**

2 RÉF. **1103464**BS — **87,90 €**

3 RÉF. **1103474**BS — **87,90 €**





Fabrication française

TOILE ANTI ROULIS

Dimensions L170 x H73 cm
Renfort périphérique + 2 renforts verticaux. 3 boucles de fixation pour adapter à une longueur de 170 (en horizontal) 145 / 120 cm. Rabat à placer sous le couchage / banquette, fixation par perçage et vis (non fournies).


RÉF. **6500011**BS — **84,90 €**

NEW

SOMMIER MODULOFLEX

Système de literie innovant qui améliore sensiblement le confort de couchage grâce à une technologie multi-plateaux permettant un soutien optimal pendant le sommeil. Cette dernière garantit une adaptation permanente aux mouvements du corp. Moduloflex laisse un espace de ventilation pour le matelas sans être trop épais. MODULABLE grâce à ses multiples positions de clippage, MODULOFLEX peut être ajusté à n'importe quelle forme et dimension de couchette, un configurateur est disponible sur le site bigship.fr.





Réf. **0226948** Kit 60/70 x 200 cm, 65 plateaux — **119,90 €**

Réf. **0226949** Kit 80/90 x 200 cm, 78 plateaux — **134,90 €**

Réf. **0226950** Pack extension 0,3m3, 13 plateaux — **34,90 €**

Réf. **0226951** Kit de 50 suspensions pour soutien renforcé — **19,90 €**



DOCKSOAP
La vie à bord



SAVON DE MARSEILLE

Savon pour les mains, véritable savon de Marseille liquide, nettoie efficacement sans dessécher la peau. Parfaitement biodégradable.

RÉF **0223644**BS Flacon pompe 500 ml **13,40 €**

RÉF **0223645**BS Recharge de 1L **19,50 €**



SHAMPOING-DOUCHE MER ARGAN

Efficace à l'eau douce comme à l'eau de mer, permet d'économiser les ressources d'eau douce à bord.
Enrichie à l'huile d'argan reconnue pour ses qualités nourrissantes et protectrices, pour la peau et les cheveux parfumé à l'huile à l'huile essentielle de verveine tropicale.

RÉF **0223647** BS 200 ml **10,90 €**

RÉF **0223648**BS 500 ml **19,90 €**



SHAMPOING-DOUCHE MER OLIVE

Efficace à l'eau douce comme à l'eau de mer pour économiser les ressources d'eau douce à bord. Formule sans sulfate, enrichie à l'huile d'olive et parfumée à l'huile essentielle de lavande et de romarin. Convient à toutes les natures de peau et les cheveux, pour toute la famille.

RÉF **0223649** BS 100 ml **7,90 €**

RÉF **0223650** BS 500 ml **19,20 €**



HUILE SÈCHE PROTECTRICE

Huile sèche 100% naturelle protégeant la peau et les cheveux des effets asséchants du sel et du vent.
Hydrate la peau sans graisser les vêtements ni les objets (board, pont du pont du bateau...)

RÉF **0223651**BS Spray 100 ml **17 €**



EPONGE DE MER

Eponge de mer méditerranée pour le corps et le visage y compris les enfants.
Issue de banc d'éponge exploités en préservant la ressource.

RÉF **0223652**BS **12,95 €**



SHAMPOING SOLIDE

Produit multi-usage : lavage cheveux, corps et rasage efficace à l'eau douche comme à l'eau de mer.
Produit zéro déchet, écologique et économique (pour 30 shampoings)
Existe la pochette adaptée pour le ranger

RÉF **0223646** BS 70 g **9,80 €**



POCHETTE À SHAMPOING SOLIDE

Indispensable pour ranger et transporter le shampoing solide lors des voyages.
Pochette durable fabriquée en France en coton enduit éco-responsable labellisé Oeko-Tex

RÉF **0224158**BS **7,90 €**

KITS CABINE

Idéal pour des voyages de courte durée, la semaine de navigation ou les week-ends prolongés.Les kits sont modifiables en fonction du programme de navigation.
Kit «charter» destiné aux cabines invités composé de 2 shampoings, 2 gels douche ou spray brume de nuit
Kit «traveller» composé de savon, shampoing-douche, liquide vaisselle, lessive liquide ou autres étui composé de 4 flacons de 50 ml

RÉF **0223743**BS **18,90 €**

SAVON DÉTACHANT



Nettoie la graisse, l'huile, le cambouis sur supports coton, dacron, lainage, cuir
Utiliser comme pré détachant pour les tâches sur les tapis, les coussins, les chemises et le linge délicats
Produit zéro déchets, écologique et biodégradable

RÉF **0223653**BS Poids 300 g **5,50 €**

SAVON NOIR MÉNAGER



Savon noir traditionnel, universel, économique, écologique et biodégradable
Il nettoie efficacement sans abimer les matières support : bois, marbres, textiles, toiles, tauds
Idéal pour le nettoyage de printemps et l'hivernage

RÉF **0223654**BS Flacon de 1 L **12,90 €**

LIQUIDE VAISSELLE MER



Nettoie et dégraisse la vaisselle à l'eau de mer, pour économiser l'eau douce à bord.
Fait briller les inox, nettoie les vitres en dilutionBiodégradable

RÉF **0223655**BS 500 ml **11,50 €**

RÉF **0223656**BS 1 L **14,90 €**

SAVON VAISSELLE MER SOLIDE



Nettoie et dégraisse la vaisselle à l'eau de mer, pour économiser l'eau douce à bord.Produit zéro déchet, écologique et économique

RÉF **0223660**BSP oids 120 g **5,90 €**

LESSIVE LIQUIDE



Lessive concentrée tout textile, pour lavage à la main ou en machine
Ne nécessite aucun assouplissant textile
Biodégradable

RÉF**0223657**BS 500 ml **12,90 €**

RÉF **0223658**BS 1 L **14,90 €**



Spray cabine
Spray 100% naturel aux huiles essentielles d'eucalyptus, de menthe poivrée et de tea tree.Assainit l'air ambiant notamment dans les lieux confinés ou humides : salle d'eau, toilettes couchette

RÉF **0223661**BS Spray 200 ml **13,90 €**

BRUME DE NUIT



Spray 100 % naturel aux huiles essentielles de lavande, d'orange, de verveine, synergie apaisante destinée aux cabines, couchages et textiles non délicats.

RÉF **0223659**BS Spray 200 ml **13,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Propreté intérieure



POUBELLE PLIABLE

Poubelle pliable très pratique pour la vie à bord.
Couleurs : gris, noir



RÉF **0224383**BS - 5L noir **35,90 €**
RÉF **0224384**BS - 9L gris **39,90 €**

SUPPORT POUBELLE

Fixation murale



RÉF **0224386**BS **12,90 €**
Fixation table
RÉF**0224387**BS **9,90 €**

5 CHIFFONS MICRO-FIBRES

Dimensions : 40 x 40 cm.



RÉF. **1210029**BS **8,30 €**

POUBELLE

Fixation ventouses de la plus haute résistance.
Dim. 30 x 14 x 7,5 cm.



RÉF. **1116004**BS **33 €**

SET BALAYETTE + PELLE



RÉF. **1210023**BS **7,10 €**

ÉPONGES MAGIQUES

L'éponge magique Sublimo élimine les traces de semelles, de stylo, efface les tâches de café, d'empreintes sales, de tartre, d'huile ou de graisse avec efficacité sur les murs peints, les stratifiés, les plinthes, les meubles, les portes. Convient parfaitement pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur de votre bateau.
Usage simple : humidifier légèrement et frotter doucement !
En sachet de 10 éponges



RÉF. **1210024**BS **12,90 €**


2 ÉPONGES VÉGÉTALES

Vendues par 2



RÉF. **1350200**BS 90 x 70 x 25 mm **3,40 €**
RÉF. **1350202**BS 120 x 90 x 40 mm **6,80 €**
RÉF. **1350203**BS 110 x 160 x 60 mm **5,20 €**

ÉPONGE VÉGÉTALE SUPER-GRATTANTE



RÉF. **1350180**BS 111 x 71 x 26 mm **2,20 €**
RÉF. **1350181**BS 130 x 90 x 26 mm **3,10 €**

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

DOMETIC




Cet aspirateur très maniable se passe d'une alimentation électrique externe grâce à sa batterie 12 V intégrée permettant un fonctionnement de 18 minutes. Il est équipé d'un bac de 3,8 litres et d'un filtre réutilisable en tissu. Livré avec chargeur 230 V et accessoires d'aspiration. Consommation 90 Watts. Puissance de nettoyage 400 mm de colonne d'eau.
Dim. (h. x l. x p.) : 32 x 27 x 20 cm – Poids : 2,150 kg

RÉF. **1107149**BS **122,90 €**

TOP

LOT DE 6 PINCES À LINGE POUR TUBE OU FILIÈRE



19,90 €

Cette pinces à linge permet de fixer fermement bâches, tauds, serviettes sur filières ou balcons de 5 à 32 mm de diamètre.

RÉF. **0223233**BS

NEW

ASPIRATEUR BALAI SANS SAC RECHARGEABLE



Cet aspirateur sans sac sera idéal pour votre bateau. Il est polyvalent et fonctionne également comme un aspirateur à main, offrant une grande commodité dans un design compact.
Avec une puissance de 85 watts, il offre 30 minutes de nettoyage sur le réglage le plus bas et 15 minutes sur le plus élevé.
L'autonomie de la batterie est facilement contrôlable grâce à trois indicateurs LED situés au-dessus du bouton d'alimentation.

RÉF. **0226965**BS **59,90 €**



LIQUIDE VAISSELLE ÉCOLOGIQUE

ecoworks marine

Un liquide vaisselle respecteux des peaux sensibles, à faible pouvoir moussant. Formule entièrement biodégradable et sans danger pour l'environnement. Dérivé d'ingrédients et de tensioactifs durables pour un nettoyage propre et sans trace.

RÉF. **0064202**BS 500 mL – bouteille vide **6,40 €**
RÉF. **0064201**BS 5L **54,90 €**

NETTOYANT MULTI-SURFACE ÉCOLOGIQUE

Nettoyant concentré. Dilué à 1:10

RÉF.**0064192**BS 1 L **24,90 €**
RÉF. **0064191**BS 5 L **77,90 €**



CROCHET AUTOCOLLANT WATERPROOF

Les crochets tesa Powerstrips® Waterproof se fixent sans problème dans des environnements humides. Ils représentent la solution intelligente pour accrocher des objets utilisés sous la douche ou dans la salle de bain. Adapté pour un collage sur le carrelage, le verre, etc. S'enlève sans laisser de traces grâce à la technologie Powerstrips®.

RÉF. **0223135**BS **Inox les 2** — **16,90 €**

RÉF. **0223134** BS **Blanc les 2** — **8,10 €**





CROCHET PORTE MANTEAU INOX



Ce crochet en acier inoxydable équipé d'un adhésif haute résistance permet une installation facile sans perçage.
Avec la solution adhésive, vos surfaces restent intacts.
Le crochet peut être retiré sans laisser de traces

RÉF. **0223136**BS — **34,90 €**

ADHÉSIF DOUBLE FACE WATERPROOF



Adhère en toute sécurité dans un environnement humide. Il permet d'éviter l'utilisation de vis, de chevilles . le montage d'objets lourds n'a jamais été aussi simple. 1.5 m x 19mm

RÉF. **0223137**BS — **10,30 €**

EMBOUT DE RAMPE LAITON CHROMÉ Ø30 MM

1 RÉF. **1102181**BS **Extrémité** — **16,80 €**

2 RÉF. **1102191**BS **Intermédiaire** embout de rampe laiton Ø30 mm — **17,90 €**

RÉF. **1102180**BS **Extrémité** — **16,80 €**

RÉF. **1102190**BS **Intermédiaire** embout de rampe laiton chromé cordage Ø36 mm — **17,90 €**

3 RÉF. **1102192**BS **Intermédiaire** embout de rampe laiton cordage Ø36 mm — **24,90 €**

RÉF. **1102193**BS **Intermédiaire** — **24,90 €**



CORDAGE 3 TORONS

Aspect chanvre 30 mm

RÉF. **0703320**BS **Le mètre** — **11,30 €**



PATÈRES

Patère en laiton avec ressort en acier inoxydable.
Dim. 75 x 25 mm.

RÉF. **0902013**BS **Laiton chromé** — **28,90 €**



MIROIR HUBLOT EN LAITON

1 RÉF. **0901053**BS **Hublot en laiton poli Ø210 mm** — **71,90 €**

2 RÉF. **0901054**BS **Hublot en laiton Ø260 mm** — **108,90 €**



PATÈRES EN LAITON CHROMÉ

RÉF. **1303170**BS **Simple crochet 53 x 20 mm** — **4,20 €**

RÉF. **1303172**BS **Simple crochet 40 x 60 mm** — **6,50 €**

1 RÉF. **1303171**BS **Double crochets 40 x 60 mm** — **5,70 €**

2 RÉF. **1303174**BS **Triple crochets 73 x 36 mm** — **27,90 €**

3 RÉF. **1303173** **Quadruple crochets 73 x 36 mm** — **30,90 €**

PATÈRES EN LAITON

RÉF.**1303851**BS**Double crochets 40x60 mm** — **5,70 €**

RÉF. **1303850**BS **Simple crochet 40 x 60 mm** — **5,90 €**

2 RÉF. **0901417**BS **Triple crochets 73x36 mm** — **23,50 €**

4 RÉF. **0901257**BS **Quadruple crochets 73x36 mm** — **30,90 €**



PORTE-CLEFS FLOTTANT MOUSSE

RÉF. **0901105**BS — **7,60 €**



PORTE-CLEFS BIGSHIP

RÉF.**5002004**BS — **2,50 €**



PORTE-CLEFS PARE BATTAGE

RÉF. **0213416**BS — **7,50 €**





PORTE-CLEFS LIÈGE

RÉF. **0901104**BS **Simple** — **5,50 €**

RÉF. **0901067**BS **Double** — **8,50 €**

PORTE-CLEFS PARE BATTAGE

RÉF. **0223716**BS**44 x 60mm** — **7,50 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Vaisselle en mélaminé

MARINE BUSINESS





Collection Harmony

6 ASSIETTES CREUSES

RÉF. 0062675BS blue **67,90 €**
RÉF. 0062689BS acqua **67,90 €**
RÉF. 0062682BS gris **61,90 €**

6 ASSIETTES PLATES

RÉF. 0062674BS blue **61,90 €**
RÉF. 0062688BS acqua **58,90 €**
RÉF. 0062681BS gris **61,90 €**

6 ASSIETTES DESSERTS

RÉF. 0062676BS blue **58,90 €**
RÉF. 0062690BS acqua **52,90 €**
RÉF. 0062683BS gris **58,90 €**

6 COUPELLES

RÉF. 0062677BS blanc/bleu **37,50 €**
RÉF. 0062684BS blanc/acqua **35,50 €**



6 TASSES + SOUCOUPES

RÉF. 0062679BS blanc/bleu **41,90 €**
RÉF. 0161523BS blanc/acqua

6 MUGS

RÉF. 0062678BSblanc/bleu **49,90 €**
RÉF. 0062691BS blanc/acqua **49,90 €**



SALADIER

RÉF. 0062680BS blanc/bleu **41,90 €**
RÉF. 0062687BS blanc/acqua **41,90 €**

COUVERTS 24 PCS

RÉF. 0161538BS Bali **98,90 €**
RÉF. 0161538BS Monaco **98,90 €**







Collection Corail

Collection Coastal



6 ASSIETTES PLATES

1 RÉF.0222501BSCoastal **69,90 €**
2 RÉF. 0223319BSCorail **61,90 €**

6 ASSIETTES DESSERTS

3 RÉF.0222503BSCoastal **61,90 €**
4 RÉF. 0223320BS Corail **59,90 €**

6 ASSIETTES CREUSES

5 RÉF. 0222502BSCoastal **64,90 €**

6 BOL

RÉF.0222504 BSCoastal **41,90 €**

SALADIER

RÉF. 0222505BSCoastal **43,50 €**

6 MUG

RÉF.0222506 BSCoastal **49,90 €**

6 TASSES A CAFÉ

RÉF.0222507BSCoastal **48,90 €**

SET SNACKS 3 PCS

RÉF. 0222512 BSCoastal **32,50 €**





Collection Sailor Soul



6 ASSIETTES CREUSES
Ø19 cm / Antidérapantes
1 RÉF. **0059928**BS **64,90 €**

6 ASSIETTES PLATES
Ø25 cm / Antidérapantes
2 RÉF. **0059927**BS **64,90 €**

6 ASSIETTES DESSERT
Ø20 cm / Antidérapantes
RÉF. **0059929**BS **59,90 €**

6 COUPELLES
Ø15 cm
RÉF. **0059932**BS **41,90 €**

6 MUGS
320 mL / Antidérapants
3 RÉF. **0059930**BS **49,90 €**

6 VERRES À EAU
350 mL
RÉF. **0223321**BS **57,90 €**

6 TASSES + SOUCOUPES
80 mL
RÉF. **0059931**BS **47 €**

SALADIER
RÉF. **0059933**BS **47 €**

2 PLATS
RÉF. **0059934**BS **39,90 €**

PACK VAISSELLE 24 PIÈCES
Panier inclu
RÉF. **0059940**BS **229,90 €**

6 VERRES À VIN
RÉF. **0223322**BS **74,90 €**

12 VERRES EMPILABLES
RÉF. **0062750**BS **67,90 €**

6 FLÛTES À CHAMPAGNE
RÉF. **0223323** BS **82 €**



couleurmer pacific



ASSIETTE PLATE CARRÉE
RÉF. **1108215**BS 25 x 25 cm **6,30 €**

ASSIETTE DESSERT CARRÉE
RÉF. **1108217**BS 20 x 20 cm **7,70 €**

SALADIER
RÉF. **1108223**BS Ø25 cm **9,70 €**

COUPELLE CARRÉE
RÉF. **1108221** 13 x 13 cm **3,60 €**

MUG
RÉF. **1108222**BS Ø8,5 cm **3,90 €**

BOL
RÉF. **1108220**BS Ø13 cm **3,90 €**

TASSE À CAFÉ
Tasse Ø7 cm – Soucoupe Ø13 cm
RÉF. **1108224**BS **3,90 €**

SET 24 COUVERTS
1108225BS **64 €**

PACK VAISSELLE PACIFIC 20 PIÈCES
RÉF. **1108218**BS **97 €**

couleurmer marina



ASSIETTE PLATE
RÉF. **0054914**BS Ø25 cm **6,60 €**

ASSIETTE CREUSE
RÉF. **0054915**BS Ø22,5 cm **5,90 €**

ASSIETTE DESSERT
RÉF. **0054916**BS Ø22 cm **7,40 €**

SALADIER
RÉF. **0054923**BS Ø24 cm **13,90 €**

COUPELLE
RÉF. **0054922** Ø15 cm **6,40 €**

BOL DÉJEUNER
RÉF. **0054917**BS Ø12,5 cm **6,70 €**

BOL
RÉF. **0054918**BS Ø13 cm **3,40 €**

MUG
RÉF. **0054919**BS Ø8,5 cm **3,60 €**

TASSE À CAFÉ
RÉF. **0054920**BS **5,10 €**

SET 24 PCS COUVERTS
RÉF. **0054924**BS **71 €**

PACK VAISSELLE MARINA 16 PIÈCES
RÉF. **0054921**BS **119,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Verrerie







Vaisselle fabriquée en méthylstyrène, un matériau de haute qualité, résistant aux chutes et incassable. Ne se raye pas.

COLLECTION MOON AQUA

RÉF. **0059925**BS 6 verres à vin **49,90 €**
RÉF. **0059926**BS 6 verres à eau **49,90 €**
RÉF. **0059924**BS Carafe **35,50 €**

COLLECTION MOON BLUE

RÉF. **0161521**BS Bouteille, les 2 **40,90 €**
RÉF. **0161525**BS 6 verres à vin **49,90 €**
RÉF. **0161524**BS 6 verres à eau **49,90 €**

COLLECTION MOON ICE

RÉF. **0161522**BS Bouteille, les 2 **39,90 €**
RÉF. **0059922**BS 6 verres à vin **49,90 €**
RÉF. **0059923**BS 6 verres à eau **49,90 €**
RÉF. **0059920**BS Carafe **35,50 €**







VERRE TRITAN® ST BARTH EMPILABLE

Incolore

1 RÉF. **0905149**BS **4 €**

VERRE TRITAN® CAPRI EMPILABLE

Incolore

2 RÉF. **0905147**BS **6,90 €**

VERRE TRITAN® JAVA EMPILABLE

Incolore

3 RÉF. **0905148**BS **5,70 €**



6 VERRES À EAU BLUE

RÉF. **0223325**BS **67 €**



6 VERRES À VIN BLUE

RÉF. **0223324**BS **67 €**



6 VERRES À EAU

RÉF. **0222499**BS Bahamas **67 €**



6 VERRES À VIN

RÉF. **0222498**BS Bahamas **63,90 €**

MARINE BUSINESS

6 VERRES EMPILABLES

Ø 7,8x 9 cm

RÉF. **0223162**BS **60,90 €**



6 VERRES À EAU

RÉF. **0223161**BS **67,90 €**



6 VERRES EMPILABLES

Ensemble de verres incassables et empilables, avec effet verre, fabriqués dans le matériau le plus RÉSISTANT qui existe, l'Ecozen.
Lavable au lave-vaisselle et résistant aux rayures.
Produit conçu, développé et fabriqué par Marine Business pour une performance maximale.

RÉF **1103355**BS Ø 7,8x 9 cm **81 €**



VERRES TRITAN® SEYCHELLES

RÉF. **0054929**BS Bouteille, les 2 **8,90 €**
RÉF. **00599220054928**BS 6 verres à vin **8 €**
RÉF. **0054927**BS 6 verres à eau **8 €**



6 VERRES VIN

RÉF. **0223332**BS **74,90 €**





EQUIPET 2 COMPARTIMENTS

Cet équipet avec ses deux compartiments à hublot est conçu pour s'installer facilement et être modulable.Grâce à son système de fixation rapide les équipets peuvent se fixer les uns aux autres soit en horizontal, soit en vertical pour créer votre rangement sur-mesures.

RÉF.**0002683**BS **107,90 €**



EQUIPET AVEC RABAT

Cet équipet est dédié à tout type de rangement mais également idéal pour en faire une poubelle de salle de bain par exemple. Son design et son tissu chiné donnent une note de modernité à vos aménagements

RÉF.**0226819**BS **65,90 €**




SUPPORT COMPAS

RÉF. **0903198**BS bambou – 8,5x14x4,5cm **10,90 €**



SUPPORT GPS

RÉF. **0903211**BSbambou – 9x14x4,5cm **21 €**



SUPPORT SMARTPHONE

Dim. 130 x 75 x 21 mm.

RÉF. **0903225**BS bambou – 13x7,5x2,1cm **14,50 €**



SUPPORT DE CARTE

RÉF. **0903207**BS bambou-23x30x7,5cm **37 €**



SUPPORT VHF

RÉF. **0903212**BS bambou-6,8x14x4,5cm **19,80 €**



SUPPORT TABLETTE

Composé de 2 pièces

RÉF. **0907010**BS bambou – 13x85x1,5cm **25 €**



SUPPORT BOUTEILLES

Dim. 226 x 90 x 119 mm – Ø 95 mm.

RÉF. **0903231**BS bambou **22 €**



SUPPORT VERRE PLIANT

RÉF. **0161897**BS 70cm-teck **32,90 €**



SUPPORT 2 VERRES

RÉF. **0903219**BS 18x5x10cm – Ø 77 mm – bambou **17,80 €**

RÉF. **0161864** 22x9x8,5cm – Ø 77 mm – teck **23,90 €**



SUPPORT 4 VERRES

RÉF. **0903223**BS36,8x5x10cm – Ø 77 mm – bambou **22,50 €**



PLUMIER

RÉF. **0903199**BS bambou – 12,5x9x2,2cm **9,90 €**

RÉF. **0161863**BS teck – 12x8x2,8cm **15,90 €**



SUPPORT JUMELLES

RÉF. **0903214**BS bambou-22x17,5x7,5cm **22,50 €**

RÉF. **0161875**BS teck-24x9,5x20cm **44,90 €**



MAINS COURANTES

RÉF. **0903253**BS Lg. 33 cm-bambou **12,50 €**

RÉF. **0161877**BS Lg. 33 cm-teck **15,90 €**

RÉF. **0903254**BS Lg. 58 cm-bambou **16,90 €**

RÉF. **0161878**BS Lg. 58 cm-teck **24,90 €**

RÉF. **0903255**BS Lg. 85 cm-bambou **24 €**

RÉF. **0161879**BS Lg. 85 cm-teck **42,90 €**



SUPPORT ESSUIE-TOUT

RÉF. **0903213**BS bambou – 24,5x9x11cm **22 €**

PLASTIMO RANGEMENT FILET

Facile et rapide à fixer, ce rangement filet, ou vide poche est idéal pour intégrer le cockpit ou la console de barre de votre bateau.
Cadre en ASA avec un traitement anti-UV pour une meilleure longévité, il est doté d'un filet thermoplastique souple en forme de nid d'abeilles.
Conçu et fabriqué en France.

· 3 sorties / passe-câbles.
· Supports pour leurres, clés, mousquetons, coupe-circuit etc…
· Livrés avec bandes autocollantes double-faces.





RÉF **0224063**BSPetit modèle noir **24,50 €**

RÉF **0224078**BSGrand modèle noir **30,50 €**

RÉF **0224061**BS- Petit modèle blanc **24,50 €**

RÉF **0224062** BSGrand modèle blanc **30,50 €**



RANGEMENTS

1 RÉF. **1709002**BS Support ventouse Cockpit 280 x 130 x 100 mm **29,50 €**

2 RÉF. **1116006**BS Support ventouse boisson 75 x 25 x 40 mm **28,50 €**

3 RÉF. **1107011**BS Filet de rangement blanc 180 x 365 mm **11,50 €**

4 RÉF. **0907139**BS Filet de rangement noir 180 x 365 mm **11,60 €**

RÉF. **1107500**BS Filet de rangement noir 250 x 400 mm **20,50 €**

RÉF. **1107501**BS Filet de rangement noir 450 x 600 mm **23,50 €**

RÉF. **1107502**BS Filet de rangement noir 600 x 1200 mm **29,50 €**

5 RÉF. **1105279**BS Porte-verre pliable **5,90 €**

6 RÉF. **1112059**BS Porte-verre clipsable isotherme **26,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Cave à vin et accessoires

NEW

CACHE CUBI ISOTHERME VINOCHON



FABRIQUÉ EN FRANCE

69,90 €

Appréciez tous les avantages des boissons en cubi avec le Vinochon, un cache-cubi isotherme conçu pour le bateau. Facile à utiliser, il maintient vos boissons fraîches grâce à son intérieur isotherme, avec la possibilité d'ajouter des poches réfrigérantes. Sa corde au style marin permet de l'accrocher solidement. Pratique et polyvalent, il convient à une large gamme de boissons : vins, eaux, jus de fruit, ou même rhum. Profitez de vos rafraîchissements avec style et simplicité en mer!

RÉF. **0226778**BS Bleu Marine
RÉF. **0226779**BS Bleu Glacier
RÉF. **0226780**BS Bordeaux
RÉF. **0226781**BS Vert Olive
RÉF. **0226782**BS Orange



BAILLE À BOUTEILLES

Dimensions : 10 x 10 x 25 cm.

RÉF. **0905142**BS **34,50 €**



RANGEMENT POUR COCKPIT

RÉF. **0225311**BS 25 x 05 x 11 cm **36,90 €**



RANGEMENT BOUTEILLES BAYABOUTEILLE GRIS

RÉF. **0225312**BS **39,90 €**





VITRIFRIGO

CAVE À VIN 33 BOUTEILLES 12/24/220 V

Cette cave à vins dispose d'une capacité de 95 l pouvant accueillir 33 bouteilles. La porte en acier inox brossée est équipée d'une vitre teintée permettant la protection contre les rayons UV. Elle est équipé d'un réglage de la température avec thermostat numérique réglable de +4° à +18° C.
Éclairage à LED : qualité et puissance d'éclairage pour une faible consommation
Fermeture par Pin lock : simple et efficace
Dim produit (L x H x P) : 48 x 84 x 47 cm
Consommation : 0.60 W
Tension : 12/24-110/230 V

RÉF. **0162117** **990 €**

TAPIS ANTI-DÉRAPANT

Tapis enrobé de PVC, qui prévient le glissement des objets. Lavable à la main ou à la machine à 60°.
Dim. 30 x 150 cm.

RÉF. **0160990**BS Bleu **4,60 €**
RÉF. **0160991**BS Beige **4,60 €**



SAC PORTE 9 BOUTEILLES

Muni de 2 solides poignées avec bandes auto-agrippantes.

RÉF. **1112225**BS Noir **20 €**





SUPPORT DE VERROUILLAGE POUR RÉFRIGÉRATEUR OU PLACARD

RÉF. **0213558**BS 27-40 cm **13,80 €**
RÉF. **0213559**BS 42-70 cm **14,60 €**



FILET PROTÈGE BOUTEILLES

Le filet protège la bouteille des chocs et de la casse. Il est idéal dans des équipets ou des placards de cuisine.

RÉF. **1112222**BS Les 6 **13,30 €**





BLOQUE OBJETS

Idéal pour maintenir assiettes, couvercles, livres... Rail de 25 cm en aluminium et languette en plastique résistant.

RÉF. **0905091**BS **9 €**

SET DE 4 BOÎTES HERMETIQUES

Dimensions : 2 ex petit modèle (L9xl9xH10cm) – 2 ex grand modèle (L9xl9xH15cm)

RÉF. **0161531**BS **56,90 €**



Outwell



SALADIERS RÉTRACTABLES

Dimensions plié : H : 4 x Ø20.5 cm

RÉF. **0044098**BS Dimensions plié : H : 4 x Ø23,5 cm **8,80 €**

RÉF. **0054903**BS **10,40 €**



PASSOIRE RÉTRACTABLE

Silicone et plastique.
Dimensions : H : 9 x Ø24 cm.
Dimensions pliée : H : 3,5 x Ø24 cm.

RÉF. **1101553**BS **11,90 €**



ÉGOUTTOIR À VAISSELLE RÉTRACTABLE

Pratique égouttoir pliable pour ustensiles, verres et assiettes.
Dimensions pliées: 365 x 315 x 55mm
Dimensions dépliés : 365 x 315 x 125mm

RÉF. **0223126**BS **11,90 €**



BOUILLOIRE INOX

La bouilloire est un accessoire incontournable de tout séjour, et pas simplement pour profiter d'une bonne tasse de thé à toute heure de la journée ! La bouilloire Tea Break est équipée d'une poignée basse résistant à la chaleur et d'un bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du bec verseur.

REF **0044104**BS- 1,8 L **13,90 €**

REF **0044103**BS- 2,2 L **17,90 €**

BOUILLOIRE INOX AVEC SIFFLET

Bouilloire en inox avec poignée pliable résistante à la chaleur et couvercle amovible.

RÉF. **0223355**BS **2,5L Noire** **33,50 €**

RÉF. **0223356**BS **2,5L Bleu** **33,50 €**



HABA SALADIER PLIABLE

Saladier pliable 3 litres en silicone
Campact et facile à emporter
Image0224156.jpg

REF **0224156**BS**3 l** **9,90 €**



SEAU RÉTRACTABLE

Silicone et plastique
Dimensions : 25 x Ø31 cm.
Dimensions pliée : 5,5 x Ø31 cm.

RÉF.**0223189**BS**10L** **16,40 €**



ESSOREUSE A SALADE RÉTRACTABLE

Base anti dérapante. 3,5 L

RÉF. **1101039**BS **72 €**



BOUILLOIRE 12V 1 L

RÉF. **0223238** BS**1 L** **29,90 €**





PASSOIRE RÉTRACTABLE AVEC POIGNÉE

Silicone et plastique.
Dimensions pliée : H : 3,5 x Ø22 cm.

RÉF. **1101044**BS **11,90 €**



BOUILLOIRE RÉTRACTABLE 1,5L NOIRE

La Bouilloire se replie complètement dès que vous ne l'utilisez pas.Elle résiste aux chocs, est facile à nettoyer, et se déplie et se replie en quelques secondes.

RÉF. **1101262**BS **49,90 €**



FILTRE RÉTRACTABLE

Silicone et acier inoxydable.
Dimensions : H :8 x Ø13 cm.
Dimensions pliée : H : 3 x Ø13 cm.

RÉF.**0154543** **19,90 €**

TOP

GRILLE-PAIN

9,90 €



Pour toaster votre pain sur votre cuisinière à gaz

RÉF. **0044325**BS

Voir toute la gamme en flashant le code

Cafetières



CAFETIÈRE 12V COMPATIBLE NESPRESSO



Handpresso Auto Capsule est une machine à café qui s'intègre parfaitement à l'habitacle de votre voiture ou de votre bateau. Elle se branche sur la prise 12 ou 24 volts du bateau. Sûre, intuitive, agile et avec juste ce qu'il faut de digital, en à peine 2 minutes, elle vous prépare un expresso parfait le plus simplement du monde. Café : expresso, court (50ml). Capsules compatibles Nespresso.

RÉF. **0161265**BS **164 €**



CAFETIÈRE ÉLECTRIQUE 12V COMPATIBLE SENSEO



La Handcoffee Auto est une machine à café offrant un café généreux à bord : un café de type Senseo, crémeux et bien chaud. Elle se branche sur la prise 12 volts du véhicule. Café : court (80ml) ou long (110ml). Dosettes souples compatibles Senseo

RÉF. **0144258**BS **99,90 €**



NEW

CAFETIÈRE SUR BATTERIE

119,90 €

Compacte, légère, E presso est la mini cafetière électrique sans fil parfaite pour vous offrir un expresso crémeux et savoureux . La cafetiere portable fonctionne avec toutes les capsules compatibles Nespresso® et du café moulu.
Elle se recharge facilement, comme un téléphone sur USB, et sa batterie amovible rechargeable vous permet de réaliser en une charge jusqu'à 4 expresso.

RÉF. **0227055**BS



MACHINE À EXPRESSO ME-80

Profitez des meilleurs cafés à bord avec la machine expresso ME-80.
Dimensions : H 225 x L 105 x l 335 mm

REF. **0223919**BS **131 €**



DOMETIC

PERFECTCOFFEE MC 052 CAFETIÈRE, 12 V

Cette cafetière électrique, spécialement conçue pour une utilisation mobile, prépare jusqu'à 5 tasses de café fraîchement moulu à la fois.

RÉF. **1104000**BS 1,8 L inox **71 €**



CAFETIÈRE ITALIENNE

Tous feux sauf induction.

RÉF. **0064505**BS 3 tasses – Noire **23,50 €**
RÉF. **0064507**BS 6 tasses – Alu **21,50 €**
RÉF. **0064506**BS 6 tasses – Noire **20,50 €**



CAFETIÈRE ISOTHERME À PISTON 1 L

Conserve le café ou le thé chaud pendant 1 h. Capacité : 1L – 8 tasses.

RÉF. **1103040**BS **75 €**

BIALETTI CAFETIÈRE ITALIENNE 10 TASSES



Offrez-vous le meilleur du café avec les cafetières BIALETTI à utiliser avec tous les types de feux dont induction, suivant la méthode classique italienne. 10 tasses

REF. **0223607**BS 46 cl **106 €**



CAFETIÈRE ÉLECTRIQUE 12V

Puissance 170 w

RÉF.**0064606**BS 12V **39,50 €**



COUSSIN POUR FILIÈRE

Coussin à fixer sur la filière ou sur le balcon grâce à sa rainure centrale.
Avec passage pour cordelettes de sécurité.
Dim. l. 55 x Ø 15,5 cm

RÉF. **1108510**BS **Blanc** — **107 €**

RÉF. **1108511**BS **Bleu** — **107 €**



ASSISE DE COCKPIT PLIABLE

Confortable et esthétique, le siège de cockpit de chez NV équipment est idéal afin de créer une assise sur votre bateau en navigation ou au mouillage. La mousse est ultra-confortable avec une épaisseur de 5 cm.
- Dimensions pliée : L. 47 x l. 47 x H. 10 mm
- Dimensions dépliée : L. 100 x l. 47 x H. 5 mm
- Poids : 1 kg

RÉF. **0224058**BS **Noire** — **138,90 €**

RÉF. **0223880**BS **Gris** — **138,90 €**

SIÈGE INCLINABLE CLASSIC

Le Classic Compact Basic a, comme les sièges de la gamme Marine, un cadre intégré avec mécanisme de charnières pour vous fournir un dossier indépendant (40 positions) où que vous soyez. Compact et léger, à emporter partout. Revêtement acrylique coloré résistant à l'eau et aux UV. Poids: 2,1 kg – Dimensions à plat : 92x42x8cm



RÉF. **0161363**BS **Bleu** — **88,90 €**

RÉF. **0161364**BS **Gris** — **88,90 €**

SIÈGE INCLINABLE MULTIPOSITIONS

Siège léger constitué de mousse polyester et d'un revêtement hydrofuge. Équipé d'une couche anti-dérapante.
Poids : 3,15 kg
Dimensions à plat : 100 x 48 x 8 cm

RÉF. **0044471**BS **Navy** — **115,90 €**

RÉF. **0044469**BS **Turquoise** — **115,90 €**

RÉF. **0060561**BS **Gris** — **115,90 €**



CHAISE LONGUE INCLINABLE MULTIPOSITIONS

RÉF. **0161365**BS **Navy 3 parties – Dim. 145x48x8 cm – 4,1 kg** — **229,90 €**



COUSSIN POUR PLAT-BORD

En Skaï, il est maintenu par des ventouses extra-fortes.
Avec anneaux pour cordelettes de sécurité.
Dim. l. 55 x h. 20 x p.15 cm

RÉF.**1108512**BS **Blanc** — **90€**

RÉF. **1108513**BS **Bleu** — **80 €**

COUSSIN DÉCO CORFOU

Soignez le style de votre bateau avec ces coussins lumineux qui apporteront une touche déco à votre cockpit dans un esprit « Design & Cocooning », pour le plus grand plaisir de votre famille et de vos amis.
Utilisation en intérieur comme en extérieur
Toile 100% acrylique Sunbrella spécifiquement traitées pour l'Outdoor : déperlant, antitaches, déhoussable et lavable en machine
Livrés prêt à l'emploi avec le coussin et sa housse



REF. **0224059**BS **40 x 40 cm** — **58,90 €**

REF. **0224060**BS **70x 45 cm** — **76,90 €**



COUSSINS WATERPROOF

Coussins waterproof et windproof en oléfine.
Dim.: 40 x 40 cm.

RÉF. **1103485**BS **Coussin + Housse marine lot de 2** — **60,90 €**

RÉF. **1103486**BS **Coussin + Housse écru lot de 2** — **63,90 €**

RÉF. **1103487**BS **Coussin + Housse beige lot de 2** — **60,90 €**



LOT DE 2 COUSSINS WATERPROOF

Ensemble original et pratique de coussins fait de tissu imperméable qui permet de garder l'intérieur du coussin toujours sec et facile à laver avec juste un chiffon humide.

RÉF. **0222535**BS **Acqua / Blanc** — **67,90 €**

RÉF. **0222536**BS **Sable / Blanc** — **69,90 €**

RÉF. **0222534**BS **Gris / Blanc** — **67,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Tables de cockpit et accessoires




Nuova Rade

PLATEAUX DE TABLE ASA

ASA blanc anti UV et résistant aux solvants

RÉF. **0904022**BS	**Ovale 76 x 45 x 4 cm**	**64,90 €**
RÉF. **0904024**BS	**Ronde Ø 61 x 4 cm**	**73 €**
RÉF. **0904023**BS	**Rectangulaire 70 x 50 cm**	**168,90 €**

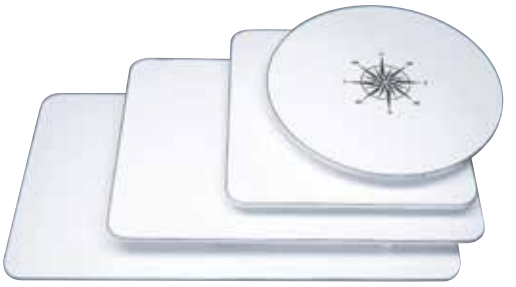

TREM

PLATEAUX DE TABLE MÉLAMINÉ

En mélaminé blanc épaisseur 15 mm,
bordé d'un jonc en aluminium anodisé.

RÉF. **1107096**BS	**60 x 60 cm**	**112 €**
RÉF. **1107097**BS	**90 x 60 cm**	**140 €**
RÉF. **1107098**BS	**110 x 60 cm**	**151 €**





TREM

TUBE BLANC

1	RÉF. **1107600**BS	**Ø 60 cm L.70 cm**	**41 €**

EMBASE À ENCASTRER

2	RÉF. **1107611**BS	**Ø 15,5 cm extérieur**	**10,80 €**

EMBASE CONIQUE

3	RÉF. **1107610**BS	**Ø 17 cm extérieur**	**10,90 €**

BOUCHON

4	RÉF. **0904954**BS	**Ø 16 cm**	**4,10 €**





TREM

TUBE ALU

1	RÉF. **1107607**BS	**Ø 60 cm L. 70 cm**	**24,90 €**

EMBASE À ENCASTRER

2	RÉF. **1107617**BS	**Ø 15,5 cm extérieur**	**9,80 €**

EMBASE À ENCASTRER RENFORCÉ

NEW

0	RÉF. **0226694**BS		**17,90 €**

EMBASE CONIQUE

3	RÉF. **1107618**BS	**Ø 17 cm extérieur**	**9,80 €**

BOUCHON

TREM

4	RÉF. **0904954**BS		**4,10 €**

Nuova Rade



TUBE TÉLESCOPIQUE ALU

1	RÉF. **1107601**BS	**Ø 60 cm L.48 – 80 cm**	**69,90 €**
1	RÉF. **0904957**	**Ø 60 cm L.53 - 61 cm**	**35,90 €**
1	RÉF. **0904958**BS	**Ø 60 cm L.69 – 77 cm**	**37,90 €**

EMBASE À ENCASTRER

Livrée avec bouchon

2	RÉF. **1107603**BS	**Ø 19 cm**	**22,90 €**

SUPPORT DE PLATEAU

Livrée avec bouchon

3	RÉF. **1107602**BS	**Ø 19 cm**	**22,90 €**






PIED TÉLESCOPIQUE ALU POUR TABLE REGLABLE

Réglable en 3 hauteurs (32, 52 et 72 cm).

1	RÉF. **1107604**BS	**Ø base : 24 cm**	**177 €**



OSCULATI



PIED DE TABLE ALU TÉLESCOPIQUE

Pied de table aluminium anodisé télescopique de 29 à 69 cm

RÉF. **0042149**BS	**Ø base : 24 cm**		**268 €**



PLATEAU TABLE TECK

Plateau de table pliant en teck de Birmanie massif.
Largeur plateau fermé : 30cm | Largeur plateau ouvert : 60cm

RÉF. **0161892** 70x30/60x2cm **319,90 €**


RÉF. **0098625** Bras pliable suppport table **25,50 €**



TABLE BUTLER 91 X 76 X 52CM

Cette table est idéale car facilement maniable et modulable. En effet, le plateau de table n'est pas fixé sur les pieds. Celui-ci se transporte aisément à l'aide de ses poignées.

RÉF. **0161894**BS **399 €**



TABLES DE COCKPIT PLIANTES

Ces tables pliantes arborent un plateau en mélaminé blanc avec une décoration « rose des vents ». Elles sont montées sur des pieds en aluminium anodisés et sont disponibles en 3 tailles.

MODÈLE CARRÉ

A: 60 x B: 50 x C: 60 cm

RÉF. **1107099**BS modèle rectangle **124 €**

A: 60 x B: 70 x C: 90 cm

1 RÉF. **1107093**BS **180 €**

A: 60 x B: 70 x C: 110 cm

1 RÉF. **1107090**BS **185 €**



MODÈLE SCÉNARISTE

Structure en hêtre peinte couleur acajou. Pliable pour le rangement. Siège et dossier en tissu avec double couture, rembourrée.
Dim. : H 91 x 54 x 43 cm.
Poids : 5,3 Kg

RÉF. **0904025**BS Ecru **173 €**



CHAISE PLIANTE MODÈLE TRANSPORTABLE

Pliable, équipée d'une poignée pour le transport. Siège et dossier en toile acrylique. Structure en aluminium. Tube Ø 25 mm.
Dim plié. : H 70 x 50 x 12 cm. Dim déplié. : H 82 x 50 x 53 cm.
Poids 3,5 kg

RÉF. **0904027**BS Bleu **201 €**

RÉF. **0904026**BS Ecru **201 €**



FAUTEUIL PLIANT

Siège pliable en profil ovale pour plus de solidité. Fabriqué en alliage léger anodisé avec joints en anticorodal.
Largeur 52 cm
Profondeur 52 cm.
Hauteur du siège 50 cm.
Hauteur totale 87 cm

RÉF. **1107119**BS Gris **499,90 €**

RÉF. **0002806**BS Blanc **499,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Barbecues Planchas

FABRIQUÉ EN FRANCE

Référence incontestable de la cuisson dans la nautisme, la société ENO dispose d'un savoir-faire industriel unique en France.
ENO propose toute une gamme de barbecue et plancha alliant haute performance, qualité irréprochable et fonctionnalités adaptées à la navigation. ENO est labélisé « Entreprise du Patrimoine Vivant ». Ce label atteste de la reconnaissance du savoir-faire centenaire et rare de l'entreprise dans le domaine de l'émaillage, procédé complexe qui mobilise des compétences artisanales très pointues.







COOK'N BOAT

Avec Cook'n Boat, vous pourrez cuisiner à l'extérieur du bateau. Très simple d'installation sur bastingage grâce à son accessoire de fixation, il pourra aussi être facilement démonté pour vous accompagner partout où vous le souhaitez.
Ce barbecue entièrement fabriqué en inox de finition marine résiste aux intempéries et existe en 3 versions : grill au gaz, grill au charbon ou plancha !
Vous allez adorer cuisiner à bord.

1	RÉF. **1103081**BS **Barbecue charbon**	**408,90 €**
2	RÉF. **1101855**BS **Barbecue gaz**	**635,90 €**
3	RÉF. **1101856**BS **Barbecue Plancha gaz**	**664,90 €**

⊕ *FIXATION SUR BALCON POUR BARBECUE COOK'N BOAT*

4	RÉF. **1101858**BS	**119,90 €**

⊕ *FIXATION PIED DE TABLE POUR BARBECUE COOK'N BOAT*

5	RÉF. **0042158**BS	**69,90 €**

⊕ ADAPTATEUR BOUTEILLE CAMPING-GAZ

	RÉF. **0054936**BS	**109,90 €**

Favori

PLANCHA RÉVERSIBLE COMPACT

599,90 €



Gaz encastrable Antigua

RÉF. **0162100**BS **plancha L66xl38xh22cm**



PLANCHA RIVIERA 45

Plaque de cuisson en fonte émaillée extérieure à un brûleur à gaz. Allumage intégré, puissance 3,2 kW maxi. Récupérateur de graisses à verrou. Livrée avec housse PVC à pressions. Kit de fixation pour support de canne à pêche en option.
• Dim : H 240 x L 490 x P 490 mm,
• Poids : 16,5 kg

1	RÉF. **1103177**BS	**644,90 €**

⊕ *capot pour plancha riviera 45*

2	RÉF. **0044674**BS	**209,90 €**

TOP

BARBECUE GAZ SAFIR COOKER



199 €





Le barbecue SAFIR COOKER version Gaz est très polyvalent. Il est réalisé en inox de haute qualité. Il peut être fixé sur un balcon grâce à son kit de fixation. C'est l'objet indispensable à bord, très pratique, compact et simple à utiliser.
Diam 345 mm x h 308 mm. Surface de cuisson 265 mm

1 RÉF. **0222451**BS **199 €**

⊕ KIT DE CONVERSION, PERMET DE CONVERTIR FACILEMENT LE SAFIR COOKER VERSION GAZ EN MODÈLE CHARBON

2 RÉF. **0222453**BS Support balcon Ø 38 cm **80 €**

3 RÉF. **0222456**BS Sac de transport **27,50 €**

MAGMA

BARBECUE GAZ MARINE KETTLE

Avec son nouveau dessin de diffuseur inox, la répartition de la chaleur est uniforme sur toute la surface de la grille. Montée rapide en température. Fonctionne avec les cartouches camping-gaz CV 270/470. Livré avec couvercle pare vent, support de fixation en option.



SANS ALLUMAGE – POIGNÉE PLASTIQUE


RÉF. **1101809**BS Kettle – Ø 38 cm **399 €**

RÉF. **1101810**BS Kettle – Ø 43 cm **476 €**

Avec allumage piezzo et poignée inox

RÉF. **1103024** Kettle 2 – Ø 38 cm **489 €**

RÉF. **1103022**BS Kettle 2 – Ø 43 cm **614 €**



⊕ support de fixation pour barbecue marine kettle

RÉF. **1103014**BS Tube 22 à 25.5 mm **116 €**



⊕ *HOUSSE DE RANGEMENT*

Pour barbecues Magma, couleur noire.

RÉF. **1101807**BS Kettle Ø 38 cm **102,90 €**

RÉF. **1101808**BS Kettle Ø 43 cm **117,90 €**

ADAPTATEUR SUR GAZ DU BORD

RÉF. **1101738**BS **96 €**

DÉTENDEUR POUR CV270/470

RÉF. **1103064**BS 34 cm **64 €**

NEW

PLANCHA PORTABLE À GAZ

84,90 €



Plancha à gaz butane portable avec grande zone de cuisson (34 x 25 cm) en aluminium avec revêtement anti-adhésif. Brûleur en acier inoxydable en forme de U pour une répartition uniforme de la chaleur. Puissance réglable. Équipé d'une mallette de transport, il est idéal pour cuisiner dans les bateaux et en plein air.

RÉF. **0224285**



BARBECUE GAZ PORTABLE 1900W

Dim. (h x l x p) : 90 x 460 x 330 mm
Poids : 2 kg

RÉF. **0062038**BS **84,90 €**



⊕ CARTOUCHE DE GAZ BUTANE

RÉF. **0154539**BS **3,40 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Tapis et cendriers

Favori

CHARIOT DE TRANSPORT



154 €

Ce chariot de transport se plie et se déplie en quelques secondes.
Aucun montage n'est nécessaire. Il permet de transporter jusqu'à 70kg de matériel sans effort.
Un encombrement minimal une fois replié dans son sac de transport.
Dimensions (HxLxP) : 94 x 50 x 99cm
Dimensions pliée : 76 x 28 x 18 cm
Poids : 10kg

RÉF. **0223178**BS





CENDRIERS AVEC COUVERCLE

Ø 11,5 cm.

RÉF. **1103450**BS Blanc	**44,90 €**	RÉF. **0161526**BS Blanc ancre	**48,90 €**
RÉF. **1103451**BS Bleu Marine	**44,90 €**	RÉF. **0161527**BS Marine ancre	**47,90 €**
RÉF. **0901072**BS Daim Camel	**47,90 €**	RÉF. **0223337**BS Acqua	**42,90 €**
RÉF. **0062694**BS Cuir anthracite	**49,90 €**		



DISQUES ADHÉSIFS

Ø 135 mm

RÉF. **1113302**BS Chaussures interdites	**2,20 €**
RÉF. **1113301**BS Maillots interdites	**2,20 €**
RÉF. **1113300**BS interdit de fumer	**2,20 €**

TAPIS DE SOL ANTIDÉRAPANT



RÉF. **0222514** BS Fish 70 x 50 cm **44,90 €**



RÉF. **0222516**BS Stripe 70 x 50 cm **44,90 €**



RÉF. **0161537**BS Boat 70 x 50 cm **47,90 €**



RÉF. **0222517**BS Rosewind 70 x 50 cm **47,90 €**



RÉF. **0223336**BS Anchor 70 x 50 cm **40,90 €**

p.214
REF. 0226903





p.236
REF. 0225539

Cuisinières 208 Réchauds et accessoires gaz 209 Machines à glaçons-congélateur-hotte 210 Groupes froids 211 Réfrigérateurs encastrables 212-213 Glacières 214 Dessalinisateurs 215 Accessoires eau à bord 216 Traitement eau 217 Réservoirs d'eau et jauges 218 Groupes d'eau 219 Pompes, accessoires pompe 220 Douchettes 221 Éviers et robinets 222 Plomberie 223-225

VIE BORD

Tuyaux et embouts 226 Chauffe eau 227 WC manuel 228 Pièces détachées WC 229 WC électriques et chimiques 230-231 Équipement eaux noires, WC chimiques 232 Réservoirs eaux noires 233 Réservoirs modulaires, pompes macératrices 234 Accessoires eaux noires 235 Entretien et accessoires wc 236 Lavage extérieur et jerrycans 237-238



p.230
REF. 0226785

Stéphane
Bigship Nantes



Voir toute la gamme en flashant le code

Cuisinières

Favori

GAZINIÈRE ORIGINE

748,90 €



Cuisinière 2 feux sur cardans avec barre antiroulis, bordures latérales anti-flammes et vitre tempérée.
Equipée de 2 brûleurs de 1.75 kW et 2.75 kW avec chapeaux émaillés et sécurité thermocouple.
Elle dispose de deux serres casseroles mono-fil.
Four émaillé de 1.5 kW d'une capacité de 26 L.
Poids : 23.6 kg - Garantie 2 ans.
Dim produit (h x l x p): 470 x 515 x 446 mm
Dim encastrement (h x l x p): 523 x 520 x 485 mm

RÉF. **1101716**BS **2 feux**





GAZINIÈRE ALLURE

Équipée d'une barre antiroulis, d'un système de verrouillage de la porte, serre-casseroles, d'un pare flammes sur 3 côtés, sécurité par thermocouple et un allumage électronique.
Cette cuisinière est disponible en version deux, trois feux ou deux feux avec grill. Four émaillé de 1.8 kW d'une capacité de 25 L. Poids : 24.5 kg. Avec grill : Four Inox de 1.5 kW d'une capacité de 19 L. Poids : 24.2 kg - Garantie 2 ans. Dim produit (h x l x p): 470 x 515x 446 mm. Dim encastrement (h x l x p): 523 x 530 x 548 mm

RÉF. **1103075**BS **2 feux**	**998,90 €**
RÉF. **1103097**BS **3 feux**	**1148,90 €**
RÉF. **1103085**BS **2 feux et grill**	**1218,90 €**
RÉF. **1103139** **3 feux et grill**	**1249,90 €**



GAZINIÈRE GRAND LARGE

Cuisinière Inox sur cardans équipée de deux ou trois feux.
Elle dispose de deux serres casseroles double fil et de l'allumage électronique. Four émaillé de 1.8 kW d'une capacité de 25 L. Poids : 24.66 kg . Garantie 2 ans.
Dim produit (h x l x p): 470 x 515 x 446 mm
Dim encastrement (h x l x p): 523 x 530 x 548 mm

RÉF. **1103019**BS **2 feux**	**1048,90 €**
RÉF. **1103077**BS **2 feux + Grill**	**1189,90 €**
RÉF.**1103096**BS **3 feux + Grill**	**1248,90 €**

TOP

GAZINIÈRE ULTIM

1499,90 €



Elle dispose d'un four émaillé 1500 W de 19 L avec grill. Equipée de 3 brûleurs, deux de 1.75 kW et un de 2.7 kW.
Ils sont équipés de sécurité par thermocouple et allumage électronique.
Poids : 30.9 kg
Garantie 2 ans.
Dim. produit
(h x l x p): 480 x 515 x 563 mm
Dim. encastrement
(h x l x p): 523 x 530 x 568 mm

RÉF. **1103098**BS **3 feux et grill**

ALLUME FEU ÉLECTRIQUE RECHARGEABLE USB



Allume feu qui permet d'allumer un feu sans flamme ni gaz
Aucun combustible. Idéal au quotidien.
Caractéristiques techniques :
- Batterie Lithium 0,81 kW.
- Indicateur de batterie.
- Seulement 1h30 à 2h de temps de charge.
- Autonomie : 1h30 à 2h
- Livré avec câble USB.

RÉF. **0222957**BS **15 €**

BRIQUET ALLUME GAZ



piézo, flamme réglable et cran de sécurité

RÉF. **0223912**BS **3,50 €**

RÉCHAUD INOX ENCASTRABLE MASTER



Inox 2 feux à gaz butane (1750 + 2500 W). Sécurité par thermocouple. Convient tout particulièrement aux unités à moteur et aux catamarans.
Dim. (h x l x p): 80 x 465 x 335 mm.
Poids : 2,9 kg

RÉF. **1103136**BS 2 feux **269 €**

RÉCHAUD XTREM



1 feu, tout inox, pare-flammes latéraux, avec serre-casseroles, sécurité par thermocouple.
Dim. (h x l x p): 110 x 290 x 350 mm. Poids : 2kg

RÉF. **1103020**BS 1 feu **215,90 €**



ADAPTATEURS GAZ

1 RÉF. **0213472**BS adaptateur coude G1/4M-G1/4F **71,90 €**
2 RÉF. **0059998**BS raccord coudé 90°G1/4M-G1/4F **17,40 €**
3 RÉF. **0060250** adaptateur G1/4- pipe 8mm **13,90 €**
4 RÉF. **1101705** adaptateur G1/4- pipe 8mm **15,90 €**
5 RÉF. **1101867**BS G1/2 F - G1/4M **25,90 €**

ROBINET DE BOUTEILLE




1 **1103167**BS Camping Gaz **47,90 €**
2 **1101825** Cube Butagaz **34,90 €**



FLEXIBLES GAZ SANS CONNECTEURS

RÉF. **0047446**BS Propane et butane. L1,50wwm **10 €**

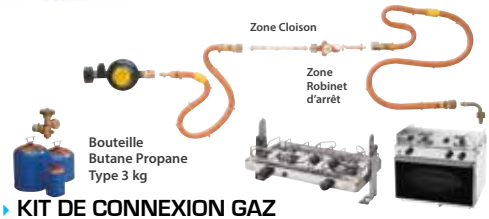


KIT DE CONNEXION GAZ

Ce kit complet comprend un détendeur spécial marine, un robinet pour bouteille Camping gaz 3 kg, 1 raccord souple vers la canalisation cuivre de Ø 8 mm, un robinet d'arrêt, un raccord souple vers la cuisinière.

RÉF. **1103120**BS **184,90 €**

PLAQUE ENCASTRABLE MASTER



1 brûleur pour 1,75 Kw, plaque tout inox, cette plaque encastrable est équipée d'un jeu de serre casseroles.
Dim. (h x l x p): 124 x 210 x 350 mm.
Poids : 1,8 kg

RÉF. **1101762**BS 1 feu **211,90 €**

RÉCHAUD PORTABLE



Allumage par piézoélectrique automatique (bouton rotatif).Certification CE. Fonctionne avec une cartouche Butane 220g CP250 (Non fournie).Autonomie avec cartouche de gaz 90mn à la puissance maximum, ou 4h à petit feu.


RÉF. **0044088**BS (hxlxp)85x340x300 mm -1,7 kg **39 €**

⊕ *CARTOUCHE DE GAZ BUTANE*



RÉF. **0154539**BS **3,40 €**

RÉCHAUD DUO XTREM 2 FEUX



Sur cardans, 2 feux tout inox gaz butane (1750+ 2500 W). Sécurité par thermocouple. Livré avec kit balancelle et 1 jeu de serre-casseroles en inox. Dim. (h x l x p): 255 x 500 x 392 mm. Poids : 3 kg

RÉF. **1103016**BS Allum.manuel - 2 feu **294,90 €**
RÉF. **1101546**BS Allum. électronique - 2 feux **375 €**

NEW



SUPPORT ANTI-DÉRAPANT POUR BOUTEILLE DE GAZ

Utilisé comme anti-dérapant, amortisseur, servant à éviter que la bouteille ne raye le coffre à gaz et le tache de rouille. Ø 203 mm

RÉF. **0226678** **9,90 €**

COFFRE BOUTEILLE DE GAZ



Pour bouteille de gaz jusqu'à 3 kg.
Livré avec sangle.

RÉF. **1107117**BS Dim. (h x l x p): 397 x 356 x 240 mm **119,90 €**

FLEXIBLES GAZ



RÉF. **1103181**BS Vis/vis 60 cm **39,90 €**
RÉF. **1101562**BSVis/vis 100 cm **38,50 €**
RÉF. **1103182**BS Vis/vis 150 cm **39,90 €**
RÉF. **1101834**BS Vis/vis 200 cmw **46,90 €**
RÉF. **1103169**BS Vis/olive 60 cm **40,90 €**
RÉF.**0223033**BS Vis/embout 60 cm **42,90 €**
RÉF. **1103164**BS Olive/olive 80 cm **49,50 €**
RÉF. **0225361** Vis/embout droit 80 cm





DÉTENDEUR BUTANE



Détendeur standard pour bouteille de gaz type Camping Gaz

RÉF. **0047445**BS **17 €**

DÉTENDEUR GAZ MARINISÉ



Détendeur standard pour bouteille de gaz type Camping Gaz

RÉF. **1103168**BS Détendeur **74,90 €**

BOITIER CONNEXION GAZ

Socle à encastrer avec sortie de gaz et avec couvercle blanc

RÉF.**0222447**BS **88 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Machines à glaçons-congélateur-hotte



CONGÉLATEUR SEACLASSIC

Le congélateur VITRIFRIGO est un appareil polyvalent et compact parfait pour les bateaux. D´une capacité de 30 ou 35 litres, il offre un espace de rangement suffisant pour les produits congelés et permet une organisation efficace.

Conçu dans un souci de durabilité et de fiabilité, ce congélateur est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité qui peuvent résister à l´environnement marin difficile.
Il est équipé d´un thermostat réglable, vous permettant de définir et de maintenir la température souhaitée pour vos aliments congelés.

Que vous soyez en pleine mer ou dans le confort de votre cuisine, ce congélateur assure une performance de refroidissement efficace et des économies d´énergie grâce à sa technologie de compresseur avancée.

RÉF **0161256**BS **35L** — **1530 €**

RÉF. **0161255**BS **30L** — **1526 €**



CONGÉLATEUR À TIROIR

Réfrigérateur/congélateur modulaires à porte entièrement fabriqués en acier inox AISI 316, équipés de thermostat numérique électronique et éclairage interne à LED.
Disponibles en plusieurs modèles (de 100 litres jusqu'au plus petit de seulement 35 litres), avec la possibilité d'avoir les fonctions réfrigérateur, freezer et ice maker, avec moteur interne ou externe. Ils sont en mesure de satisfaire toutes les exigences et de trouver facilement une place à bord. Conçus et dessinés pour résister à l'extérieur.

Référence	Dim. (h x l x p) encastrement	Dim. (h x l x p) en mm	Poids	Conso.	Tension	Volume	Prix
0161260BS	285 x 440x 727	291 x 498 x 727	25 kg	47w	12V 24V	35l	**1 709 €**

MACHINE À GLAÇONS

La nouvelle machine à glaçons SÉRIE OCX2 intègre un réservoir d'eau amovible facilitant le remplissage et le nettoyage. Cette machine peut fabriquer jusqu'à 8 kg de glace par jour.
Le thermostat permet un mode congélateur avec 3 réglages de température jusqu'à -18°C

Référence	Dim. (h x l x p) encastrement	Dim. (h x l x p) en mm	Poids	Conso.	Tension	Prix
0222544	641 x 370 x 435	702 x 416 x 435	23 kg	180w	230V	**2158 €**

DOMETIC



HOTTE ASPIRANTE 12V

Hotte aspirante à système de recyclage avec filtre au charbon actif échangeable. Installation simple (pas de tuyau d'évacuation). Filtre à graisse métallique lavable. Ventilateur 2 vitesses. 2 lampes halogènes 10 W intégrées. Tension d'alimentation 12 V.
Poids 2,2 kg. Dim. (h x l p): 60 x 400 x 280 mm.


RÉF. **1103065**BS **accessoires hotte** — **464 €**


RÉF. **1101568**BS **Filtre à charbon** — **48 €**

CONSEIL TECHNIQUE

DOMETIC

Un groupe froid comporte 3 éléments : un compresseur qui aspire un gaz, le comprime, l'envoie sous pression dans un circuit où il se détend, s'évapore, donc produit du froid puis le cycle recommence, + un évaporateur placé dans le réfrigérateur; l'évaporateur est un échangeur thermique qui soustrait la chaleur présente dans le compartiment froid. Plus la surface d'un évaporateur est importante, plus il y a d'échange et donc plus il est possible de retenir la chaleur et de générer du froid, + un condensateur c'est un échangeur thermique. Il évacue la chaleur cédée par la liquéfaction des vapeurs comprimées par le compresseur et les transmet au milieu ambiant. Pour évacuer cette chaleur dans les meilleures conditions, le tube serpentin qui constitue le condensateur doit être fonction du volume à réfrigérer.



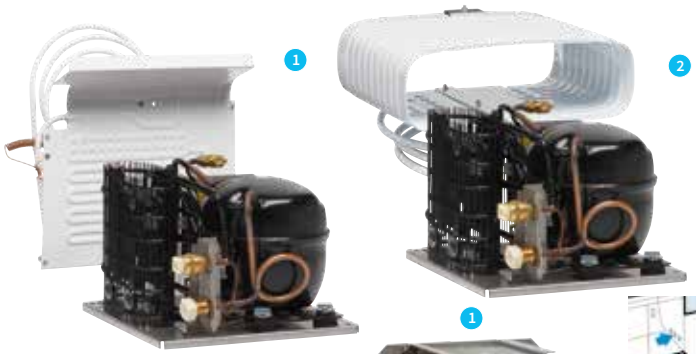

PACK CU-55 + ÉVAPORATEUR L VD-01

Comprend un groupe de refroidissement CU-55 et un évaporateur en L VD-01. Connexion par raccord rapide.

1 RÉF. **1108522**BS — **802 €**

PACK CU-55 + ÉVAPORATEUR O VD-07

Comprend un groupe de refroidissement CU-55 et un évaporateur en O VD-07. Connexion par raccord rapide.

2 RÉF. **1108523**BS — **802 €**



L'emplacement idéal se situe sous la ligne de flottaison, l'air y étant déjà refroidi par la température de l'eau. Il est important de veiller lors du montage du groupe froid à assurer une circulation d'air suffisante.





GROUPE DE REFROIDISSEMENT

Groupe équipé d'un compresseur Danfoss, Série 50 pour les petites capacités de réfrigération et pour une utilisation en eaux froides, Série 80 pour les petites et moyennes capacités de réfrigération et pour une utilisation en eaux assez chaudes, enfin Série 90 pour les très grandes capacités de réfrigération et pour une utilisation en eaux tropicales.
Convient pour un montage horizontal, une planche de montage anti corrosion en acier inoxydable est fournie.

Modèle	Référence	Dim. (h x l x p) en mm	Capacité de réfrigération	Prix
CU-54	**1105134**BS	165 x 386 x 130	130 L	**765 €**
CU-55	**1105135**BS	160 x 220 x 220	130 L	**765 €**
CU-84	**1108563**BS	155 x 386 x 130	250 L	**859 €**
1 CU-86	**1108615**BS	230 x 220 x 177	250 L	**859 €**
2 CU-94	**1108540**BS	155 x 386 x 130	400 L	**949 €**
3 CU-95	**1108520**BS	155 x 220 x 220	400 L	**949 €**





ÉVAPORATEUR

Evaporateurs pour l'installation dans les glacières et les réfrigérateurs.
Thermostat fourni. Poids: Environ 2 kg.
À associer avec un groupe de refroidissement de la même série (par ex. CU-54 avec Série 50, CU-94 avec Série 90)

Modèle	Référence	Type d'évaporateur	Série	Prix
VD-01	**1105128**BS	1 En L	Série 50	**189 €**
VD-02	**1105126**BS	2 Plat	Série 50	**189 €**
VD-07	**1105127**BS	3 En O	Série 50	**199 €**
VD-08	**1108565**BS	1 En L	Série 80	**345 €**
VD-09	**1108561**BS	3 En O	Série 80	**269 €**
VD-15	**1108567**BS	4 à air pulsé	Série 80	**415 €**
VD-14N	**1108521**BS	4 à air pulsé	Série 90	**479 €**
VD-16	**1108620**BS	4 à air pulsé	Série 90	**515 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Réfrigérateurs encastrables

DOMETIC NRX

La nouvelle série NRX est un véritable caméléon.
A vous choisir si c'est un réfrigérateur, un réfrigérateur+freezer ou un freezer.
Conception moderne, efficacité énergétique supérieure : les réfrigérateurs NRX à compresseur intelligent offrent beaucoup d'espace de stockage frais. Leur porte élégante sans cadre, intégrant un panneau avant gris foncé et une poignée pratique pleine largeur, s'ouvre sur un intérieur polyvalent. Vous pouvez facilement démonter le compartiment freezer pour convertir tout le modèle en réfrigérateur ou en freezer. Côté consommation, cette nouvelle gamme est jusqu'à 25 % plus efficace que les réfrigérateurs comparables. Cette nouveauté favorise la durabilité, réduit la consommation électrique et les besoins en énergie embarquée.

- Compresseur haut de gamme économe en énergie avec 3 modes de fonctionnement (Éco/Performance/Silencieux)
- Porte sans cadre avec panneau avant gris foncé ou inox et poignée pleine largeur
- Côté arrière biseauté pour une utilisation maximale de l'espace à bord
- Charnière de porte réversible - peut être montée à gauche ou à droite selon les besoins
- Système de fermeture à double fonction prévoyant également un mode « hiver » pour ventiler la cuve en basse saison
- Cadre d'installation standard ou encastré disponible en accessoire
- Solution de refroidissement 3-en-1 : réfrigérateur, congélateur ou les deux en même temps







Modèle	Volume	Dimensions (H x l x P)	Poids	Référence	Prix
NRX-35C	34 l	525 x 380 x 480	16 kg	**0224101**BS	**889 €**
NRX-50C	46 l	525 x 380 x 510	17 kg	**0224370**BS	**889 €**
NRX-60C	58 l	525 x 448 x 537	17 kg	**0224371**BS	**939 €**
NRX-80C	75 l	625 x 475 x 537	20 kg	**0224372**BS	**989 €**
NRX-115C	116 l	745 x 825 x 568	25 kg	**0224373**BS	**1189 €**
NRX-130C	130 l	812 x 525 x 568	26 kg	**0224374**BS	**1289 €**
NRX-35 S inox	34 l	525 x 380 x 480	16 kg	**0224102**BS	**1089 €**
NRX-50S inox	46 l	525 x 380 x 510	17 kg	**0224375**BS	**1089 €**
NRX-60S inox	58 l	525 x 448 x 537	17 kg	**0224376**BS	**1139 €**
NRX-80S inox	75 l	625 x 475 x 537	20 kg	**0224377**BS	**1139 €**
NRX-115S inox	116 l	745 x 825 x 568	25 kg	**0224378**BS	**1389 €**
NRX-130S inox	130 l	812 x 525 x 568	26 kg	**0224379**BS	**1489 €**



ACCESSOIRES RÉFRIGÉRATEUR NRX

CADRE DE FINITION INOX POUR SÉRIE C

RÉF. **0224608** BS **Pour NRX35C et 50C** — **79 €**
RÉF. **0224609**BS **Pour NRX60C** — **89 €**
RÉF. **0224610**BS **Pour NRX80C** — **98 €**
RÉF. **0224611**BS **Pour NRX115C** — **114 €**
RÉF. **0224612**BS **Pour NRX130C** — **124 €**

CADRE DE FINITION INOX POUR SÉRIE S

RÉF. **0224613** BS **Pour NRX35S et 50S** — **147 €**
RÉF. **0224614** BS **Pour NRX60S** — **163 €**
RÉF. **0224615** BS **Pour NRX80S** — **173 €**
RÉF. **0224616**BS **Pour NRX115S** — **193 €**
RÉF. **0224617**BS **Pour NRX130S** — **223 €**



TRANSFORMATEUR COOL POWER

Redresseur de tension pour brancher sans problème un appareil de réfrigération 12/24 V au secteur 110 - 240 Volts. Utilisable avec tous les appareils de réfrigération DOMETIC équipés du compresseur DANFOSS BD35F.
D'une puissance de 110 W le MPS35 est idéal pour les modèles CRX50, CRX65, CRX80, CRX110
Dim (h x l x p): 55 x 115 x 160 mm.
Poids: 0,7 kg.

RÉF. **1404153**BS **Modèle MPS35** — **122 €**



Le DOMETIC DPS-R 135 est un convertisseur 230 V AC vers 12/24 V DC conçu pour alimenter les réfrigérateurs à compression. Il permet de brancher ces réfrigérateurs sur une prise secteur en basculant automatiquement entre le secteur et la batterie. Puissance maximale de 135 W, idéal pour protéger l'autonomie de la batterie.

RÉF. **1105125**BS **Modèle MPS50** — **109 €**





VITRIFRIGO
COOL AND BEYOND

RÉFRIGÉRATEURS SEACLASSIC

La nouvelle série de réfrigérateurs Seaclassic se décline en deux couleurs (Gris et noir), plus essentielle et basique tout en restant élégante et pure. Il dispose d'un système de fermeture Airlock qui a été conçu pour simplifier et intégrer plusieurs fonctions, afin d'offrir un produit innovant toujours plus fonctionnel et simple à utiliser. Il dispose d'un éclairage LED à haute intensité.



Modèle	Référence	Dim. (h x l x p) en mm	Poids	Volume utile	Volume freezer	Tension d'entrée	Puissance	Prix
CL25L gris	**0213568**BS	442 x 442 x 280	13kg	25 L	-	12V/24V	34W	**1049,90 €**
CL42L noir	**0213569**BS	532 x 380 x 384	16kg	42 L	3,6l	12V/24V	31W	**1160 €**
CL75L noir	**0213571**BS	622 x 470 x 460	20kg	75 L	10,2l	12V/24V	40W	**1239,90 €**
CL75L gris	**0213572**BS	622 x 470 x 460	20kg	75 L	10,2l	12V/24V	40W	**1239,90 €**
CL95L noir	**0213573**BS	792 x 485 x 471	24kg	95 L	12,8l	12V/24V	45W	**1299,90 €**
CL95L gris	**0213574**BS	792 x 485 x 471	24kg	95 L	12,8l	12V/24V	45W	**1299,90 €**
CL130L noir	**0213575**BS	767 x 525 x 565	27kg	130 L	17l	12V/24V	45W	**1417,90 €**
CL130L gris	**0213576**BS	767 x 525 x 565	27kg	130 L	17l	12V/24V	45W	**1417,90 €**







RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSEUR RC10.4

Cet élégant réfrigérateur à compresseur de la série 10 est idéal pour l'installation dans les fourgons aménagés, les bateaux ou partout où la ventilation représente un défi. L'intérieur polyvalent et spacieux, comprenant un compartiment freezer** amovible de 8L et une porte s'ouvrant à gauche et à droite, offre des options de rangement pratiques. De plus, sa puissance de refroidissement est la meilleure de sa catégorie ! Eclairage intérieur LED. Mode nuit qui réduit bruit et consommation d'énergie.

Modèle	Référence	Dim. (h x l x p) en mm	Poids	Volume utile	Tension d'entrée	Puissance	Prix
RC10.4-70	**0162118**BS	450 x 420 x 821	19,5 kg	70 L	12V	42W	**1533 €**
RC10.4-90	**0162119**BS	485 x 420 x 975	21,4kg	90 L	12V	45W	**1582 €**







Le tiroir à compresseur est monté sur roulements à billes. Il se déverrouille et s'ouvre d'une seule main. Il transforme les espaces de rangements inutilisés et trouve sa place sous des banquettes ou couchettes. Son esthétisme s'adapte à votre intérieur avec sa façade élégante en noir ou blanc. Alimentation 12 ou 24 volts.

TIROIRS RÉFRIGÉRANTS CD-20

Dim. (h x l x p) 250 x 440 x 556 mm. 20 L

1 RÉF. **1108017**BS **Modèle façade noire** — **771 €**

TIROIRS RÉFRIGÉRANTS CD-30

Dim. (h x l x p) 250 x 440 x 730 mm. 30 L

2 RÉF. **1108525**BS **Modèle façade blanche** — **865 €**

⊕ *CADRE INOX*

RÉF. **1108528**BS — **74 €**

Voir toute la gamme en flashant le code


Glacières

DOMETIC













GLACIÈRES À COMPRESSEUR CFF

La dernière née des glacières à compresseur DOMETIC. Un nouveau design moderne et élégant pour un espace de rangement optimisé. Facile d'utilisation grâce à son écran digital et son couvercle avec une ouverture à double sens. Elles peuvent s'utiliser soit en réfrigérateur, soit en congélateur.

Modèle	Référence	Dim. (L x H x P) en mm	Poids	Volume utile	Maintient température	Prix
CFF-35	**0162115**BS	715 x 407 x 399	17,2 kg	34,3 L	-O°C	**499 €**
CFF-45	**0162116**BS	398 x 475 x 715	18,6 kg	43,5 L	-18°C	**549 €**



GLACIÈRE À COMPRESSEUR CFX3

La gamme de glacière CFX3 inclue une technologie de réfrigération optimisée grâce à son compresseur VMSO3 qui permet une consommation réduite. Sa conception robuste a été étudiée pour résister à des conditions météorologiques extrêmes. Grâce à l'application mobile qui permet de contrôler votre Dometic CFX3, vous pouvez gérer votre refroidissement en toute simplicité ! Plus loin, plus longtemps, plus fort.

Modèle	Capacité	Référence	Dim. (L x H x P) en mm	Poids	Conso.	Puissance (w)	Prix
CFX3-25	25 L	**0224103**BS	569 x 420 x 342	12,7 kg	0,38 AH/H	46 W	**889 €**
1 CFX3-35	36 L	**0223338**BS	694 x 407 x 398	17 kg	0,47 AH	45	**949 €**
CFX3-55	55 L	**0223339**BS	720 x 480 x 455	20,4 kg	0,56 AH	45	**1089 €**
2 CFX 3 95DZ	93 l	**0223595**BS	962 x 472 x 530	29,8 kg	0,51 AH/H	60 W	**1539 €**

NEW

GLACIÈRE À COMPRESSEUR



À PARTIR DE **378 €**

GLACIÈRE À COMPRESSEUR

Cette glacière robuste est équipée d'un puissant compresseur qui assure une réfrigération efficace. Elle est intégralement isolée par de la mousse ce qui garantit un excellent contrôle de la température. Sur le dessus, deux couvercles distincts permettent d'accéder à chaque compartiment séparément. Le grand compartiment peut être réglé à des températures allant de +20°C à -20°C et sert de compartiment de congélation. Grâce à sa conception, l'air froid circule dans le petit compartiment, qui sert de compartiment de refroidissement mais dont la température ne peut pas être réglée séparément L'écran LCD vous permet de contrôler les deux sections, tandis que les poignées robustes sur les côtés facilitent le déplacement de la glacière. Fournie avec deux cordons 12/24 et 220 v ce qui permet de multiplier les utilisations.

1 REF. **0226903** BS49 l — **385 €**

2 REF. **0226904** BS40 l — **378 €**

GLACIÈRE À COMPRESSEUR DEUX COMPARTIMENTS

Si vous recherchez une glacière pratique et compacte, ce modèle est un excellent choix ! D'une capacité de 90 litres, cette glacière est un compagnon pratique lors d'une excursion en bateau ! De plus, la poignée et les roues pliables la rendent facile à transporter ou à installer.
Cette glacière est équipée d'un compresseur qui assure un refroidissement rapide et une température basse et constante. La glacière a deux compartiments où la température peut être réglée séparément pour chaque compartiment. De cette façon, vous pouvez utiliser 1 compartiment comme réfrigérateur tout en utilisant l'autre comme congélateur. Vous pouvez également choisir les deux en refroidissement.
La glacière peut être alimentée en 12 ou 24 volts, ou 220 volts. L'écran tactile LCD vous permet de définir rapidement les paramètres souhaités et vous indique l'état actuel.
896x528x465mm et pèse 24,8 kg

REF. **0226905** BS49 l — **689 €**



Les dessalinisateurs travaillent sur le principe de l'osmose inverse. Ce phénomène permet d'envoyer de l'eau de mer sous pression à travers une membrane qui sépare l'eau douce et le sel. Cette eau douce produite est propre à la consommation.



DESSALINISATEUR FIJI ESSENTIAL

Un appareil entièrement hydraulique. Sa seule source d'énergie est l'eau sous basse pression fournie par la pompe de gavage.
Le système d'amplification hydraulique régule automatiquement la pression d'utilisation ainsi que le débit d'eau qui traverse la membrane.
Possibilité d'un modèle en 24 V.
Livré avec un filtre crépine, une pompe basse pression, un pré filtre (cartouche de 5µ), un multiplicateur hydraulique, une membrane d'osmose, jeu de vannes, une commande ON/ OFF, un manomètre BP/HP.
Dim. (h x l x p) 219 x 685 x 382 mm.

RÉF. **1406281**	12 V / 35 L/h - poids. 41 kg	**8249,90 €**
RÉF. **1406282**	12 V / 65 L/h - poids. 49 kg	**9289,90 €**

⊕ *ACCESSOIRES ESB*

RÉF. **1406286**	Kit de maintenance	**144,90 €**

RINÇAGE AUTOMATIQUE SERIES ESW



Nouveau rinçage automatique beaucoup plus compact, se branche directement sur le réseau d'eau douce sous pression du bateau, rendant son installation plus facile à réaliser

RÉF. **0213628**	12 volts	**809,90 €**
RÉF. **0213629**	24 volts	**809,90 €**



DESSALINISATEUR KATADYN SURVIVOR 35 LS MANUEL

Le dessalinisateur d'urgence le plus utilisé ! Produit jusqu'à 4,5 litres par heure soit 132 L /jour. Produit suffisamment d'eau pour un équipage de plusieurs personnes. Compact et léger avec seulement 3 kg.
Dim. (cm) 56 x 9 x 14

RÉF. **0213577**		**3514 €**



DESSALINISATEUR FIJI ESSENTIAL

Livré avec un filtre tamis, une pompe basse pression, un pré filtre (cartouche de 5µ), un multiplicateur hydraulique, une membrane d'osmose, jeu de vannes, un disjoncteur de protection, un salinomètre, un manomètre HP.
Système de rinçage automatique en option. Protection de pompe inclus.
Dim. (h x l x p) 219 x 685 x 382 mm.

RÉF. **1406839**	12V 35 L/h - poids. 41 kg	**9349,90 €**
RÉF. **1406283**	12V 65 L/h - poids. 49 kg	**10889,90 €**
RÉF. **1406840**	12V 105 L/h - poids. 63 kg	**12489,90 €**

⊕ *ACCESSOIRES ESW*

RÉF. **1406286**	Kit de maintenance	**144,90 €**
RÉF. **1406287**	Commande à distance	**498,90 €**
RÉF. **1406288**	Rinçage automatique	**809,90 €**

NEW

DESSALINISATEUR FIJI PREMIUM



À PARTIR DE **11499,90 €**

Les FIJI Premium sont une version plus avancée pour un confort utilisateur accru. Les commandes se font via un écran tactile.
La production et les rinçages sont programmable, il y a une indication de changement du préfiltre.
Le Rinçage automatique est fourni en série.
On peut commander la machine avec une Application.

RÉF. **0226857**	12V 35L/h	**11499,90 €**
RÉF. **0226858**	12V 65L/h	**12999,90 €**
RÉF. **0226859**	2V 105L/h	**14499,90 €**

DESSALINISATEUR KATADYN POWER SURVIVOR 40



Le plus petit dessalinisateur électrique au monde. La simplicité de son mécanisme et sa solidité en fait un appareil facile à installer, à mettre en oeuvre et à entretenir. Extraordinairement compact, le 40E peut être installé dans des endroits inutilisés sur des petits bateaux de plaisance. Consommation très faible de 4 A. Pompe haute pression en acier inoxydable haute qualité. Débit 5,7 l/h. Dim. 170 x 419 x 394 mm. Poids 11,3 kg. Tension 12 V . Garantie 3 ans.

RÉF. **0213578**		**4280 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Accessoires eau à bord

ENTRÉE D'EAU DOUCE

Ce boîtier permet de connecter l'installation en eau du bord à l'alimentation du ponton sans utiliser les réservoirs. Équipé d'un régulateur de pression. Ø encastrement: 70 mm



RÉF. **1104508**BS	Droit Plastique	**79,90 €**
RÉF. **1104506**BS	Coudée Plastique	**79,90 €**
RÉF. **1104920**BS	Droit Chromée	**84,90 €**

NABLE À EAU

Ø sortie de tuyau : 38 mm
Ø de perçage (encastr) : 55 mm
Ø collerette : 90 mm



en Fibre de Verre

RÉF. **1104482**BS		**28,50 €**
⊕ **1104115**BS	Avec brise jet	**49,50 €**
	BOUCHON NABLE	
RÉF. **1104116**BS	Fibre de Verre	**24,50 €**
RÉF. **1502144**BS	Alu	**63,90 €**

SORTIE D'EAU

Permet, par l'intermédiaire d'une pompe et d'un passe-coque, l'utilisation d'eau de mer sous pression sur le pont (rinçage du pont ou du poisson sur les bateaux de pêche).
Ø encastrement: 66 mm.



RÉF. **1104357**BS		**62 €**
⊕	*RACCORD DOUBLE MÂLE/MÂLE*	
RÉF. **1104405**BS	Plastique	**3,30 €**



NABLE À EAU + COUVERCLE

Ø sortie de tuyau : 38 mm.
Ø de perçage (encastr) : 54 mm.



1	RÉF. **1104154**BS	Avec cache	**16,90 €**
2	RÉF. **1104873**BS	Avec bouchon bleu	**9,90 €**

NABLE À EAU LAITON CHROMÉ

Ouverture facile sans manivelle de winch.



RÉF. **1104164**BS	Ø38 mm	**53,90 €**
RÉF. **1104163**BS	Ø51 mm	**53,90 €**
⊕	*CAPOT AVEC SERRURE*	
RÉF. **0044195**BS	Pour nable Ø38 mm	**56,90 €**

NEW

NABLE DE PONT RUTGERSON

Nable de pont fabriqué par injection composite haute résistance ce qui lui permet d'être beaucoup plus légers qu'un modèle en acier moulé.
Le bouchon en acier inoxydable de haute qualité dispose d'un système de liaison unique et fiable résistant aux intempéries.

47,90 €





RÉF. **0226976** BS	Ø 38mm	**47,90 €**
RÉF. **0226977** BS	Ø 50mm	**47,90 €**
RÉF. **0226979** BS	Ø Cordon de sécurité pour nable 38mm	**6,90 €**
RÉF. **0226980** BS	Ø Cordon de sécurité pour nable 50mm	**6,90 €**

TOP

RACCORD DE NABLE CLIC & FILL

Le connecteur Click and Fill permet de faire plein des réservoirs d'eau simplement. Son empreinte de clé de nable intégré permet d'ouvrir et de fermer le nable simplement.
Le clic and fill est équipé d'un embout afin de connecter votre tuyau d'arrosage et ainsi de remplir votre réservoir d'eau sans gaspillage et de profiter du temps libre pendant que cela se remplit.

50 €



RÉF. **0224552**BS **pour nâble Ø int 46 mm**
RÉF. **0224553** BS **pour nâble Ø int 42 mm**



CLÉ DE NABLE INOX

1	RÉF. **1104562**BS		**6,70 €**
2	RÉF. **1502130**BS	Universelle	**26 €**



CLÉ DE NABLE ÉTOILE

1	RÉF. **1104122**BS	Fibre de verre	**5,50 €**
2	RÉF. **1502182**BS	Inox petit modèle	**27,50 €**
2	RÉF. **1502183**BS	Inox grand modèle	**17,60 €**
3	RÉF. **1502579**BS	Alu	**28,90 €**



ANTIGEL NON TOXIQUE STARBRITE

Antigel non toxique pour les systèmes d'eau potable et tout autre système comme toilettes, chauffage ou cycles d'eau directement refroidis de moteurs in-bord. Jusqu'à -45°C, élimination sécurisée.

RÉF. **0223207** BS 3,79L **20,90 €**



NETTOYANT PURA TANK

Pura Tank élimine les algues et autres germes qui s'installent dans les réservoirs à eau et désinfecte les tuyaux, tubes, robinets et pompes.

RÉF. **1104067** BS 500 mL **27,50 €**

AQUA CLEAN

Produit sans chlore à base d'argent pour désinfecter l'eau potable. Évite la prolifération de germes pendant 6 mois.
Liquide 10 ml pour 100 L

RÉF. **1104068** BS 100 ml **17,90 €**

Comprimés 1 pastille pour 20 L

RÉF. **1104072** BS 100 comp. **33 €**





JABSCO

FILTRE À CHARBON

RÉF. **1104193** **96 €**

⊕ *CARTOUCHE POUR FILTRE À CHARBON*

RÉF. **1104194** BS **59,90 €**

PURIFICATEUR D'EAU OJI NAUTIC

La gestion de l'eau à bord est complexe et souvent limite votre autonomie.
En consommant l'eau de vos réserves, non seulement vos gagnerez en encombrement et en praticité.
Oji Nautic est un dispositif de purification de l'eau par LED UV-C. Fort de son adaptation à l'environnement marin, Oji Nautic répond à de nombreuses problématiques du quotidien. La technologie offre une eau saine désinfectée et purifiée de toutes bactéries et virus. Compact, discret, il s'installe très facilement en quelques minutes directement sous un robinet ou en sortie de pompe
Avantages :
• Purification instantanée et sans produit chimique de votre eau.
• Système durable sans entretien, sans maintenance, ni consommable.
• Simplicité d'installation et d'utilisation.
• Un produit conçu pour s'adapter à l'environnement marin.

Bénéfices :
• Ne vous souciez plus de la qualité de l'eau.
• Finissez-en avec les stocks de bouteilles d'eau en plastique.
• Préservez l'environnement. Réduisez votre quantité de déchets et de produits chimiques.
• Sauvegardez vos batteries. Solution adaptée à votre installation électrique.

Tension 12 V, puissance max. 50 W uniquement en cas d'utilisation grâce au capteur de débit, témoin de fonctionnement déporté, débit max. 8 l/min ou 16 L/min, pression admissible 5 bars. Livré avec les raccords nécessaires. Il est recommandé de positionner un filtre à charbon actif en amont pour l'élimination du goût, des odeurs et des particules en suspension.
Poids : 1kg
Encombrement : L 280 x H 170 x P 135 (mm)
Garantie : 2 ans







RÉF **0224624** 8L Max **598,90 €**

RÉF **0224625** 16L Max **898,90 €**

PURIFICATEUR D'EAU OJI CAMP

Par rapport à la version Oji NAUTIC, cette version ne bénéficie pas du voyant déporté de série.

RÉF **0224619** 8L Max **498,90 €**

RÉF **0224620** 16L Max **858,90 €**

KIT FILTRATION

Ce kit filtration 2 en 1 qui comprend un filtre 5µ et un étage de charbon actif, pour retirer les particules en suspension et le mauvais goût résultant des réservoirs. La cartouche seule (Ojicartouche) est à remplacer généralement une seule fois par an.

RÉF **0224621** Filtration 2 en 1 Charbon actif **88,90 €**

RÉF **0224622** Cartouche 2 en 1 Charbon actif **47,90 €**





0224623 Voyant déporté **47,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Réservoirs d'eau et jauges

CAPTEURS JAUGE WEMA S3

Capteurs eau et carburant pour jauge Wema 0-180 ohms. Dimensions fixes, la distance laissée libre entre le fond du réservoir et la jauge correspond au volume de la réserve.



RÉF. **1104809**BS 200 mm	**52,90 €**
RÉF. **1104924**BS 250 mm	**53,90 €**
RÉF. **1104255** BS350 mm	**58,90 €**
RÉF. **1104132**BS 400 mm	**67,90 €**
⊕ *BRIDE MONTAGE À VIS*	
RÉF. **1104256**BS	**6,40 €**

JAUGE EAU

Jauge eau fabriquée spécialement pour la marine, insensible à la corrosion.
- Ø Hors tout. : 62 mm
- Ø perçage : 52 mm
- Profondeur : 60 mm
- Alimentation : 12 ou 24 V
- Fixation : par contre écrou vissé.



RÉF. **1104131**BS **42,90 €**

TOP

RÉSERVOIRS D'EAU SOUPLES

PLASTIMO

Réservoirs souples haute résistance apportant une réponse pratique au stockage de l'eau douce à bord. Grâce au principe de la double enveloppe, l'entretien est facile, la chambre (en PU) étant facilement dissociable de l'enveloppe et disponible séparément. Livrés complets avec embout de remplissage de 38 mm et de sortie 12 mm.



RECTANGULAIRES

RÉF. **1104001**BS 50L – 70 x 70 x 25 cm	**59 €**
RÉF. **1104002**BS100L – 105 x 70 x 25 cm	**97 €**
RÉF. **1104004**BS 150L – 140 x 70 x 25 cm	**114,90 €**
RÉF. **1104003**BS 200L – 175 x 70 x 25 cm	**149 €**

TRIANGULAIRES

RÉF. **1104081**BS 120L – 115 x 105 x 25 cm	**127 €**

RÉSERVOIRS D'EAU SOUPLES

Les réservoirs souples pour eau douce sont la solution idéale pour stocker de l'eau à bord de votre bateau. Ils sont fabriqués en PVC alimentaire. Très faciles à ranger. Livrés avec deux embouts d'entrée Ø 38 mm pour tuyau 1 1/2 (45 mm) et de sortie Ø16 mm pour tuyau 20 mm à monter et 1 bouchon de remplissage posé.

LALIZAS





TRIANGULAIRES

RÉF. **1103995**BS 55 L - 86 x 93 x 21 cm	**64,90 €**
RÉF. **1103996**BS 100 L - 105 x 115 x 21 cm	**69,90 €**
⊕ *RACCORDS POUR RÉSERVOIR D'EAU LALIZAS*	
RÉF. **1104378**BS Embout sortie 16 mm	**2,90 €**
RÉF. **1104377**BS Embout remplis. 38 mm	**3,90 €**

RECTANGULAIRES

RÉF. **1103993**BS 55 L - 74 x 60 x 21 cm	**44,69 €**
RÉF. **1103994**BS 75 L - 74 x 84 x 21 cm	**54,90 €**
RÉF. **1103990**BS 100 L - 74 x 100 x 21 cm	**56,90 €**
RÉF. **1103991**BS 120 L - 74 x 125 x 21 cm	**72,90 €**
RÉF. **1103992**BS 150 L - 74 x 150 x 21 cm	**74,90 €**
RÉF. **0057382**BS 200 L - 74 x 170 x 21 cm	**89,90 €**



NAUTA



RÉSERVOIRS D'EAU SOUPLES

Réservoirs renforcés. Tissu noir élastomère synthétique alimentaire. Renfort intérieur aux soudures permettant d'assurer une résistance accrue. Nettoyage facile. Livrés sans embouts.

RECTANGULAIRES

RÉF. **1104964**BS 55 L - 670 x 620 mm	**3,90 €**
RÉF. **1104059**BS 90 L - 670 x 850 mm	**544 €**
RÉF. **1104812**BS 135 L - 670 x 1150 mm	**647 €**
RÉF. **1104965**BS 200 L - 670 x 1580 mm	**858 €**
RÉF. **1103997**BS 260 L - 830 x 1390 mm	**919 €**

TRIANGULAIRES

RÉF. **1104966**BS 150 L - 1100 x 1520 mm	**647 €**

Nuova Rade



RÉSERVOIRS D'EAU RIGIDES ERCOLE

Réservoirs en polyéthylène avec sortie Ø16 mm. Livrés sans embouts.

RÉF. **1104028**BS 45 L - 500 x 350 x 300 mm	**99,90 €**
RÉF. **1104030**BS56 L - 650 x 350 x 300 mm	**119,90 €**
RÉF. **1104032**BS 70 L - 800 x 350 x 300 mm	**129,90 €**

RÉSERVOIRS D'EAU RIGIDES BORA

Réservoirs en polyéthylène haute densité. Trappe d'accès et possibilité de fixer la pompe d'eau. Livrés sans jauge.

RÉF. **1104960**BS40 L - 270 x 545 x 400 mm	**119,90 €**
RÉF. **1104961**BS 60 L - 270 x 775 x 400 mm	**133,90 €**
RÉF. **1104962**BS80 L - 270 x 1005 x 400 mm	**155,90 €**

⊕ *RACCORDS POUR RÉSERVOIR SOUPLE NAUTA*

RÉF. **1104717**BS Entrée coudé 45°- 38 mm	**19,90 €**
RÉF. **1104807**BS Entrée coudé 90°- 38 mm	**29,90 €**
RÉF. **1104973**BS Entrée coudé 90°- 50 mm	**67 €**
RÉF. **1104974**BS Entrée droit 50 m	**33 €**
RÉF. **1104972**BS Sortie droit 6 mm	**9,90 €**
RÉF. **1104488**BS Sortie droit 13 mm	**13,90 €**
RÉF. **1104975**BS Sortie droit 15 mm	**9,90 €**
RÉF. **1104994**BS Sortie coudé 45° - 15 mm	**13,90 €**
RÉF. **1103998**BS Sortie coudé 90° - 15 mm	**13,90 €**

⊕ *EMBOUTS PLASTIQUES POUR ERCOLE*

RÉF. **1104014**BS Droit - Ø 38 mm	**9,90 €**
RÉF. **1104016**BS Coudé - Ø 38 mm	**12,90 €**
RÉF. **1104013**BS Droit - Ø 50 mm	**9,90 €**
RÉF. **1104015**BS Coudé - Ø 50 mm	**12,90 €**

⊕ *EMBOUTS PLASTIQUES POUR BORA*

RÉF. **0042408**BS Droit - 1 1/2" - Ø 38 mm	**13,50 €**
RÉF. **0042412**BS Coudé - 1 1/2" - Ø 38 mm	**13,50 €**
RÉF. **0042402**BS Droit - 3/4" - Ø 16 mm	**10,90 €**
RÉF. **0042403**BS Droit - 3/4" - Ø 20 mm	**10,90 €**

MINI Prix

GROUPE D'EAU

À PARTIR DE



Groupe d'eau auto-amorçant jusqu'à 1.5 m, étanche IP 54.
Equipé d'un pressostat, elle se déclenche automatiquement dès l'ouverture du robinet.
Elle peut fonctionner à vide. Vendu avec des connecteurs détachables pour une mise en hivernage simplifié.

Référence	Mod.	Débit L/min	Pression bar	Tension	Dim. (l x h L) en mm	Prix
0213421BS	Série 23	1,9	4,8	12 V / 1,8A	102x68x165	**53 €**
0213422BS	Série 23	3,8	2,8	12 V / 3,8A	103x68x165	**57 €**
0213423BS	Série 23	5,6	2,8	12 V / 4,5 A	104x68x165	**52 €**

bigship

GROUPE D'EAU



Groupe d'eau auto-amorçant, silencieux et fluide dans son débit, permettant d'alimenter un ou plusieurs robinets, douches ou douchettes. Grace à son pressostat, l'ouverture du circuit d'eau déclenche la mise en route de la pompe. Protection thermique, peut fonctionner à vide.

Référence	Modèle	Débit	Pression	Tension	Dim. (l x h L) en mm	Prix
1104888BS	Série 21	3,8 L/min	2,4 bar	12 V / 4 A	98 x 76 x 185	**41 €**
1104466BS	Série 34	8,3 L/min	4,8 bar	12 V / 8 A	117 x 104 x 185	**115 €**
1104465BS	Série 33	10,6 L/min	3,1 bar	12 V / 6 A	130 x 123 x 202	**91 €**
1104433BS	Série 51	15 L/min	4,1 bar	12 V / 15 A	146 x 132 x 221	**124 €**

GROUPE D'EAU JABSCO PAR-MAX



Groupe d'eau à 3 chambres offrant un débit régulier et sans à coup. Ses supports en caoutchouc souple minimisent les bruits et les vibrations. Amorçage automatique jusqu'à 2 m. Raccord pour tuyau de 13 mm et raccords 1/2''.

Référence	Modèle	Débit	Pression	Tension	Intensité	Dim. (Lx l x H en mm	Prix
1107452BS	PAR-MAX 1	3,8 L/min	1,5 bar	12V	3,5 A	165 x 103 x 68	**109,90 €**
0223341BS	PAR-MAX 2	7,6 L/min	2,4 bar	12V	6 A	231 x 107 x 107	**120 €**
1107450BS	PAR-MAX 3	11 L/min	1,7 bar	12V	5,2 A	230 x 152 x 110	**131,90 €**
1104678BS	PAR-MAX 3	11 L/min	2,8 bar	12V	6,2 A	230 x 152 x 110	**121,90 €**
1104137BS	PAR-MAX 3	11 L/min	2,8 bar	24V	3,1 A	230 x 152 x 110	**144 €**
0213503	PAR-MAX HD 4	15L/min	1,7 bar	24V	4 A	239 x 104 x 97	**331 €**
1104389	PAR-MAX HD 4	15 L/min	2,8 bar	24V	4 A	239 x 109 x 97	**331 €**
1104085BS	PAR-MAX HD 4	15 L/min	1,7 bar	12V	8 A	239 x 109 x 97	**293 €**
1107451BS	PAR-MAX HD 4	15 L/min	2,8 bar	12V	10 A	239 x 109 x 97	**301,90 €**

NEW



GROUPE D'EAU
99,90 €

Pompe auto-amorçant à diaphragme 4 chambres qui permet l'alimentation jusque 3 robinets. Elle peut fonctionner à sec sans danger et peut être utilisé avec de l'eau douce comme salée.
Equipé de raccords Quick- connect
Hauteur d'aspiration maximum : 1.8 m
Pression maximum : 2.4 bars - Ø entrée et sortie : 19 mm
Ampérage : 8 A max

RÉF. **0226636**.BS

TOP

GROUPE D'EAU JOHNSON AQUA JET 12V

À PARTIR DE
125,90 €



Groupe d'eau sous pression, 5 chambres pour une excellente fiabilité. Alimentation 12 V, protection thermique intégrée. Livré avec raccord pour tuyau 13 mm et 19 mm.

Référence	Modèle	Débit	Pression	Tension	Dim. (l x h x L) en mm	Prix
1104125BS	WPS 2,9	11 L/min	2,8 bar	12 V / 10 A	197 x 110 x 204	**125,90 €**
1104103BS	WPS 3,5	13 L/min	2,8 bar	12 V / 10 A	210 x 116 x 236,5	**153,90 €**
1104526BS	WPS 4,0	15 L/min	2,8 bar	12 V / 10 A	214 x 110 x 240	**262 €**
1104124BS	WPS 5,2	20 L/min	2,8 bar	12 V / 15 A	214 x 110 x 240	**299,90 €**




GROUPE D'EAU RÉGULÉ 12/24V

Pompe auto-amorçante avec valve de purge et pressostat électronique réglé à 1,5 bars. Ayez toujours la même pression dans le circuit d'eau, c'est la vitesse moteur qui fournit le débit demandé. Auto régulé, évite les coups de bélier. Sortie d'eau non saccadée.
Amorçage : jusqu'à 1.5 m de hauteur.

Référence	Modèle	Débit	Pression	Tension	Dimensions (h x L x l)	Prix
1101554BS	UP2/E	10 L/min	1,5 bar	12 - 24 V / 8 A	164 x 116 x 81 mm	**173,90 €**
1104868BS	UP3/E	15 L/min	1,5 bar	12 - 24 V / 15 A	172 x 186 x 101 mm	**278,90 €**
0059227BS	UP6/E	26 L/min	1,5 bar	12 - 24 V / 20 A	226 x 212 x 111 mm	**541,90 €**
0059228BS	UP14/E	46 L/min	3 bar	12 - 24 V / 30 A	256 x 225 x 119 mm	**998,95 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Pompes, accessoires pompe




POMPE À PIED

Débit 5 à 6 L/min. Ø entrée/sortie 10 mm. Entièrement démontable. Se monte à plat sur le plancher.

RÉF. **1104075**BS **Pour durite 10 mm** — **58,90 €**

RÉF. **1105067**BS **Pour durite 15 mm** — **61,90 €**






POMPE À PIED DOUBLE EFFET

Débit 11 L/m. Sorties orientables Ø 13 mm.

RÉF. **1104010**BS — **71,99 €**





POMPE À PIED MK3

Débit max 15 L/min. Sorties orientables. Pour tuyau Ø 13 mm (1/2").

RÉF. **1104349**BS **Sortie à gauche** — **164 €**

RÉF. **1104348** BS **Sortie à droite** — **132 €**



POMPE IMMERGÉE

Pompe 12 V immergée en plastique, pour jerrycan.
Débit : 7,5 L/mm.
Ø sortie 11 mm. H. 103 mm.

RÉF. **1104805**BS — **15,70 €**



POMPE IMMERGÉE

Pompe immergée 12 V simple, compacte et très efficace.
Débit 13 L/min à 0 m ;
11,75 L/min à 1 m et
9,75 L/min à 3 m.
Pour tuyau Ø 10 ou 13 mm.

RÉF. **1104847**BS — **40 €**



POMPE EN LIGNE

Pompe 12 V ABS et caoutchouc en ligne, peut être suspendue dans le réservoir.
Ø de sortie 13 mm.
H. : 118 mm, Ø 36 mm.
Débit : 13,3 L/min

RÉF. **1104347**BS — **58 €**





VASES D'EXPANSION

Vases d'expansion pressurisés : réservoirs munis d'une membrane interne et d'une vanne pour régler avec précision la pression du système. Sortie 13 mm et filetage 3/8".

1 RÉF. **1104837**BS **0,6 L** — **65 €**

2 RÉF. **1104581**BS **1 L** — **141 €**

PRESSOSATS GROUPE D'EAU SEAFLO

RÉF **0223838**BS **pour série 34** — **6,60 €**

RÉF **0223839**BS **pour série 33** — **6,60 €**

RÉF **0224528**BS **embout de raccordement 19** — **2,70 €**





FILTRES

Permet de protéger votre groupe d'eau de toutes impuretés.

1 RÉF. **1104554**BS **Fines Mailles 1/2"** — **29,90 €**

2 RÉF. **1104553**BS **Grosses Mailles 3/4"** — **12,70 €**

2 RÉF. **1105049**BS **Grosses Mailles 1/2"** — **12,70 €**



FILTRE 13 MM POUR POMPE

Se monte directement sur les pompes Johnson. Livré avec raccords pour tuyau 13 mm et filetage 3/8".

RÉF. **1104007**BS **Filtre petites mailles** — **27,50 €**



EMBOUTS POUR TUYAU 19 MM, LES 2

RÉF. **0047465**BS — **9 €**



CLAPET ANTI-RETOUR

1 RÉF. **1104333**BS **Ø13 mm** — **15,90 €**

RÉF. **1104191**BS **Ø19 mm** — **32,90 €**

2 RÉF. **1104326**BS **Ø19 mm ou 25 mm** — **33 €**

RÉF. **1104189**BS **Ø25 mm** — **32,90 €**

3 RÉF. **1104335**BS **Ø25 ou 38 mm** — **35,50 €**



FILTRE POUR POMPE

Livré avec raccords pour tuyau 13 mm et filetage 3/8".

RÉF. **1104006**BS **Filtre petites mailles** — **29,90 €**

Livré avec raccords pour tuyau 13 mm et filetage 1/2".

RÉF. **1104005**BS **Filtre grosses mailles** — **26,90 €**



1 RÉF. **1104297**BS **3,90 €**

2 RÉF. **1104238**BS **7,60 €**

3 RÉF. **1104236**BS **22,50 €**

4 RÉF. **1104231**BS **39,90 €**

5 RÉF. **1104206**BS Avec tuyau 2 m **33,90 €**

6 RÉF. **1104240**BS **39,90 €**

7 RÉF. **1104239**BS **45,50 €**

8 RÉF. **0161768**BS **28 €**

9 RÉF. **0161769**BS **25 €**

10 RÉF. **1104298**BS **10,20 €**

⊕ *TUYAUX FLEXIBLES*

RÉF. **1104984**BS Flexible 3 m **12,90 €**

RÉF. **1104012**BS Flexible 5 m **17,80 €**

DOUCHETTE DE COCKPIT

Avec boîtier à encastrer et flexible 2,5 m.
Diamètre d'encastrement : 55 mm

RÉF. **1104204**BS **54,90 €**

⊕ *ACCESSOIRES*

RÉF. **1104680**BS Couvercle de boîtier seul **5,50 €**

RÉF. **1104058**BS Boîtier de douchette seul **5,70 €**



DOUCHETTE DE COCKPIT

Avec boîtier encastrable + douchette.
Flexible 3 m.
Diamètre d'encastrement : 70 mm

1 RÉF. **1104222**BS **27,80 €**

2 RÉF. **0043858**BS boîtier seul **16,90 €**



BOITIER ENCASTRABLE + DOUCHETTE

Boitier encastrable en inox AISI 316
Ø 76 mm
Douchette chromé et tuyau en PVC de longueur 2.5m

RÉF. **0222209**BS **159 €**



DOUCHETTE ENCASTRABLE CHROME

Douche avec mitigeur intégré. Esthétique affleurante et rétractable. Installation horizontale ou verticale. Boîtier livré avec une douille anti-vibration. Tourner le corps douche pour régler l'eau chaude et froide. Appuyer sur le poussoir de blocage push lock pour arrêter le flux d'eau et prévenir les gaspillages

RÉF. **0223277**BS **193 €**



ENSEMBLE DOUCHETTE

Kit douche et mitigeur complet.
Douchette + boîtier + flexible 3 m.
Connexion 3/8'', Dim. : 210 x 120 mm.
Dim. encastrement : 91 x 176 mm

RÉF. **1104340**BS **62,90 €**



POMPE D'ÉVACUATION DE DOUCHE 12V

Bac d'évacuation intégrant une pompe Ultima Bildge L650 12V pour l'évacuation des eaux usées et permettant de connecter plusieurs équipements (douche, eau potable...).
Mise en route automatique grâce au contacteur électronique Ultima Switch.
Clapet anti-retour pour l'évacuation.
Dimensions LxlxP :
- bac: 21x22x14cm
- HT: 29x22x14m

RÉF. **1104308**BS **229,90 €**

BOITE DOUCHETTE AVEC INTERRUPTEUR

Equipée d'un bouton poussoir ON/OFF étanche permettant de mettre en route la pompe quand on a besoin d'utiliser la douchette.
Flexible 2,50 m
Dim. : 18,5 x 12,4 cm.
Dim. d'encastrement : 15 x 18 x 4 cm.



RÉF. **1104707**BS **60 €**



DOUCHE SOLAIRE

Douche 20L, soit environ 4 douches. Enveloppe en plastique noir permettant, grâce à la chaleur du soleil de réchauffer l'eau. Idéale pour le rinçage après la baignade.

RÉF. **1104026**BS **11,80 €**



RÉSERVOIR TAMPON + POMPE

Marche/arrêt automatique. 3 entrées d'eau (multi-dimensions : 1 x 19 mm, 1 x 19/25 mm, 1 x 28/38 mm) 1 sortie Ø 19 mm.Clapet anti-retour en sortie pour éviter le débordement du réservoir d'eaux grises. Couvercle étanche pour minimiser le dégagement des odeurs et des éclaboussures. Tension 12 V.
Dimensions hors tout (l x L x h) : 215 x 334 x 112 mm.

RÉF. **1104591**BS 47 L/min **66 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Éviers et robinets



LAVABOS INOX HÉMISPHÉRIQUES

Livrés sans bonde. Pour les salles d'eau. Ø sortie évier 50 mm.

RÉF. **1103004**BS Ø int. 200 mm-Ø ext. 230 mm-Prof. 100 mm **61,99 €**

RÉF. **1103005**BS Ø int. 260 mm -Ø ext. 293 mm -Prof. 120 mm **73,90 €**

RÉF. **1103006**BS Ø int. 300 mm-Ø ext. 335 mm- Prof. 150 mm **81,90 €**

ÉVIERS INOX CYLINDRIQUES

Livrés sans bonde. Pour la cuisine. Ø sortie évier 60 mm.

RÉF. **1103002**BS Ø int. 300 mm - Ø ext. 335 mm - Prof. 180 mm **109,90 €**

ÉVIERS INOX MODULABLES

Peuvent être installés seuls ou en duo. De nombreuses combinaisons sont possibles et vous permettent pratiquement de créer votre évier sur mesure. Livrés sans bonde. Ø sortie évier 50 mm.

Dim. int.Dim.ext.Prof.

RÉF. **1103067**BS 300 x 230 mm325 x 255 mm200 mm **242 €**

RÉF. **1103072**BS 350 x 290 mm390 x 330 mm200 mm **279 €**

RÉF. **1103071**BS 330 x 330 mm360 x 360 mm180 mm **305 €**




EVIER TRANSPARENT

Evier sphérique transparent

RÉF.**0222207**BS Ø 280mm - H 110 mm - Poids : 2,8kg **94 €**

RÉF.**0222208**BS Ø 350mm - H 135 mm - Poids : 4,6kg **85 €**



BONDES POUR ÉVIER

1 RÉF. **1103008**BS Coudée - Sortie Ø 25 mm **11,80 €**

2 RÉF. **1103009**BS Coudée - Sortie Ø 25 mm - grille amovible **21,50 €**

3 RÉF. **1103011**BS Droit - Sortie Ø 31 mm - Filetage 1"1/4 **7,70 €**

⊕ *RACCORD*

RÉF. **1103013**BS Filetage 1"1/4 - Sortie Ø 25 mm **2,70 €**



ROBINET SIMPLE

Robinet simple à bec. Chromé.

RÉF. **1104148**BS H 210 mm **64,90 €**

Becs Verseurs Télescopiques Sans obturateur

1 RÉF. **1104257**BS 125 x 110 mm **24,90 €**

Avec obturateur. Pivote à 360°

2 RÉF. **1104344**BS 35 x 127 mm **51 €**



EVIER INOX

Finition poli miroir. Avec bouchon.

1 RÉF. **0068495**BS Hémisphérique Øint. 260 mm **54 €**


2 RÉF. **0068493**BS Rectangulaire int. 238 x 300 x 150 mm **81 €**



ROBINET FLEXIBLE NOIR

Fabriqué en laiton chromé.
Corps Silicone robinet Ø 35 mm avec une longueur de 500 mm.
Filetage femelle : 1/2"
Filetage male : M10

RÉF. **0222210**BS **109,90 €**



ROBINETS RABATTABLES PLATS

1 RÉF. **0062554**BS 190 x 98 mm **56 €**

Mélangeur

2 RÉF. **0062553**BS 190 x 160 mm **75 €**

Mitigeur

3 RÉF. **0062552**BS 200 x 105 mm **74 €**



ROBINETS ESCAMOTABLES

Fixés dans l'évier, ils peuvent s'escamoter à l'intérieur de celui-ci. On peut ainsi recouvrir l'évier, créant un plan de travail supplémentaire.

1 RÉF. **1104224**BS H 175 mm **39,90 €**

2 RÉF. **1104246**BS H 100 mm **69,90 €**



Mitigeurs

1 RÉF. **1104245**BS Escamotable H 200 mm **96,90 €**


2 RÉF. **1104242**BS avec douchette + flexible 1,50 m. **131,90 €**



ROBINET D'ÉVIER POMPE À MAIN

Robinet avec pompe manuelle auto-amorçante.
Action facile par coups verticaux, donnant un débit régulier. Idéal pour les petits espaces.
Hauteur d'aspiration maxi 3,35m,
Déport 88m,
75 x 390mm
Capacité de 8,2 L/ min.
Entrée Ø 13 mm.
Pompage eau douce et eau salé

RÉF. **1103030**BS H 390 mm **122 €**

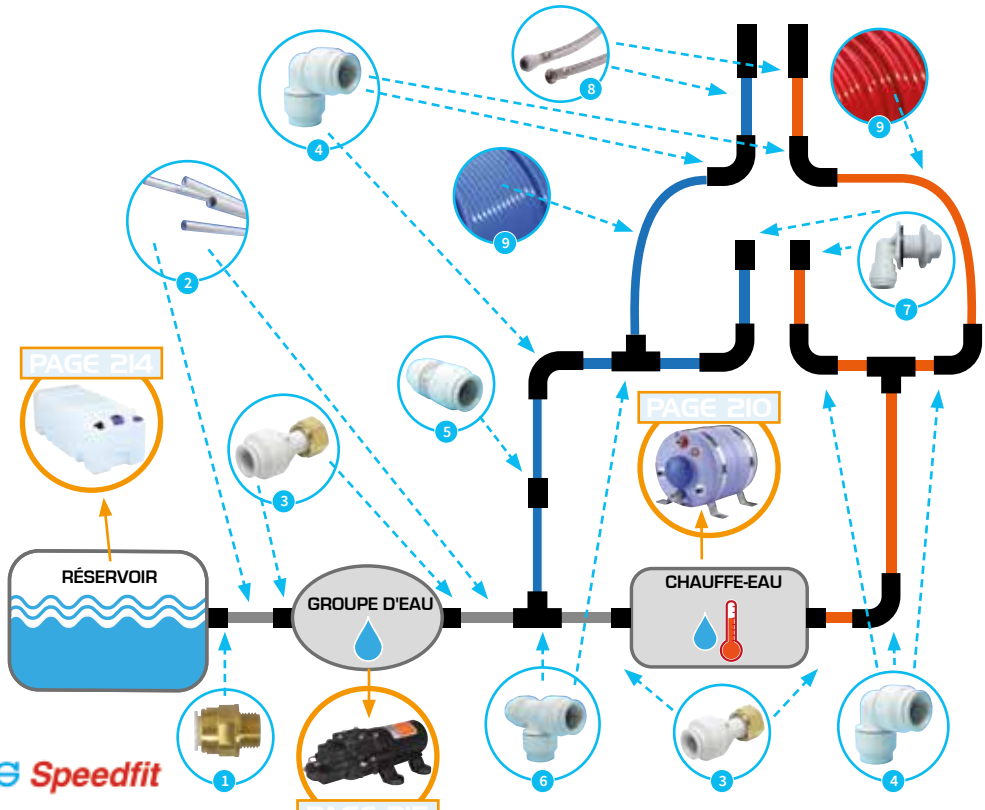



1 UNION SIMPLE MÂLE LAITON DZR

RÉF. **1105046P**BS 1/2 x 15 mm — **14,90 €**

2 TUBE BPEX ALIMENTAIRE

RÉF. **1105029**BS 15 mm en barre de 2 m — **5,10 €**

3 UNION FEMELLE FOND PLAT

RÉF. **1105044P**BS Ecrou laiton 1/2 x 15 mm — **12,20 €**

RÉF. **1105045P**BS Ecrou laiton 3/4 x 15 mm — **12,70 €**

4 ÉQUERRE ÉGALE

RÉF. **1104323P**BS 15 mm — **6,60 €**

5 UNION DOUBLE ÉGALE

RÉF. **1105043P**BS 15 mm — **6,90 €**

6 TÉ EGAL

RÉF. **1105027P**BS 15 mm — **8,60 €**

7 PASSE-CLOISON COUDÉ

RÉF. **1105028P**BS 3/4 x 15 mm - Pour sortie de douche — **19,90 €**

8 FLEXIBLE

RÉF. **1105004**BS Long 300 mm - 3/8 x 15 mm — **16,40 €**

RÉF. **1105005**BS Long 500 mm - 15 x 15 mm — **26 €**

9 TUYAU SEMI-RIGIDE PE

RÉF. **1105008**BS11,5 x 15 mm bleu Le mètre — **4,90 €**

RÉF. **1105018**BS11,5 x 15 mm rouge Le mètre — **3,90 €**

10 ÉQUERRE À QUEUE LISSE

RÉF. **1104264P**BS 15 mm — **8,10 €**

11 ÉQUERRE FEMELLE ECROU LAITON

RÉF. **1104324P**BS Ecrou laiton 1/2 x 15 mm — **15,90 €**

12 FOURRURE TUBE

RÉF. **1105007P**BS Les 2 — **3,60 €**

13 FLEXIBLE MÉLANGEUR MONOBLOC

RÉF. **1105003**BS300 mm - 15 mm x mâle M10 x 2 — **29,90 €**

14 COLLIER BLANC 15 MM

RÉF. **1104195P**BS Les 2 — **2,40 €**

15 PINCE COUPE-TUBE

RÉF. **1105019**BSPour tube plastique 4 à 22 mm — **47,90 €**


TWIST AND LOCK : se monte sur toutes les installations existantes, compatible toutes marques !



Ne jamais utiliser de scie à métaux. S'assurer que le tube est propre et ébavuré pour éviter tout dommage au joint torique. Pour le tube BPEX, couper en fonction du marquage sur le tube.



La fourrure doit être utilisée pour tout montage avec un tuyau BPEX.



Verrouiller en vissant le manchon d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela accroît l'étanchéité et bloque le tube en position.



Tirer sur le tube pour s'assurer de la bonne connexion.



PASSE COQUE

Fabrication en polymère chargé fibre de verre. Montage sur tout type de coque (alu, acier, bois, polyester..)

Réf 0161305 1/2" noir	**8,10 €**
Réf 0161306 1/2" blanc	**8,10 €**
Réf 0161309 3/4" noir	**8,50 €**
Réf 0161304 1" noir	**9,90 €**
Réf 0161302 1"1/4 noir	**11,50 €**
Réf 0161303 1"1/4 blanc	**11,10 €**
Réf 0161300 1" ½ noir	**11,70 €**
Réf 0161301 "1/2 blanc	**11,70 €**
Réf 0161307 2" noir	**29 €**
Réf 0161308 2" blanc	**29 €**



OUTIL DE MONTAGE POUR PASSE COQUE

Réf 0161355 passe-coque 3/4"	**3,30 €**
Réf 0161356 passe-coque 1"	**3,50 €**
Réf 0161357 passe-coque 1 1/4"	**3,80 €**
Réf 0161358 passe-coque 1 1/2"	**4,20 €**
Réf 0161359 passe-coque 2"	**4,60 €**



CLAPET ANTIRETOUR

Réf 0161346 clapet anti-retour 3/8" noir	**9,60 €**
Réf 0161347 clapet anti-retour 1" noir	**10,70 €**



VANNE

Vanne ¼ de tour, fabrication en polymère chargé fibre de verre et joint Teflon. Montage sur tout type de coque (alu, acier, bois, polyester..)

Réf 0161323 1/2"	**53 €**
Réf 0062273 3/4"	**56 €**
Réf 0061947 BS 1"	**57,95 €**
Réf 0161324 1"1/4	**79 €**
Réf 0161325 1"1/2	**83 €**
Réf 0161326 2"	**118 €**



CLÉ DE MONTAGE POUR VANNE

Clé de montage pour vanne à bille.

Réf 0161313 vanne à bille 1/2"	**3,70 €**
Réf 0161314 vanne à bille 3/4"-1"	**5,60 €**
Réf 0161315 vanne à bille 1"1/4-1"1/2	**6,80 €**
Réf 0161316 vanne à bille 2"	**8,40 €**



COLLIER DE RENFORT POUR VANNE

Permet de répartir les charges lors de la manipulation de la vanne afin de soulager le passe coque. Fabriqué à partir d'un composite de nylon renforcé de verre.

Réf 0161348 vanne ½, ¾ et 1"	**20 €**
Réf 0161349 vanne 1"1/4 et 1"1/2	**21 €**
Réf 0161354 vanne 2"	**33,50 €**



EMBOUT CANNELÉ

Fabrication en polymère chargé fibre de verre et joint Teflon. Montage sur tout type de coque (alu, acier, bois, polyester..)
Raccord droit cannelé.

Réf 0161279 filetage mâle 13mm - 1/2"	**2,50 €**
Réf 0161280 filetage mâle 19mm - 3/4"	**2,80 €**
Réf 0161282 filetage mâle 25mm - 1"	**3,30 €**
Réf 0161284 filetage mâle 32mm - 1 ¼	**4,30 €**
Réf 0161276 filetage mâle 38mm - 1 ½	**4,90 €**
Réf 0161320 mâle 50mm- 2"	**8,50 €**



EMBOUT CANNELÉ COUDÉ 90°

Fabrication en polymère chargé fibre de verre et joint Teflon. Montage sur tout type de coque (alu, acier, bois, polyester..). Coude 90° cannelé

Réf 0161287 filetage mâle 19mm - 3/4" bsp	**5,50 €**
Réf 0161288 filetage mâle 25mm - 1" bsp	**6,90 €**
Réf 0161289 filetage mâle 32mm - 1 1/4" b	**8,50 €**
Réf 0161290 filetage mâle 38mm - 1 1/2" b	**9,60 €**
Réf 0161291 filetage mâle 50mm - 2" bsp	**14,90 €**



RÉDUCTEUR CANNELÉ

Réf 0161292 19mm-13mm	**2,90 €**
Réf 0161293 19mm-16mm	**4,10 €**
Réf 0161294 25mm-19mm	**4,70 €**
Réf 0161295 32mm-25mm	**5,40 €**
Réf 0161296 38mm-25mm	**5,80 €**
Réf 0161297 38mm-32mm	**5,80 €**

Nom	Modèle	1/4" 6,35mm	3/8" 9,52 mm	1/2" 12,7mm	3/4' 19,05mm'	1" 25,4mm	1"1/4 31,75mm	1"1/2 38,1mm	2" 50,8mm
Passe coque		0213705BS	1301131PBS	1301132PBS	1301133PBS	1301134PBS	1301135PBS	1301136PBS	0213706BS
		6 €	9,10 €	10,90 €	13,90 €	19,50 €	27 €	36 €	50,90 €
Prise eau de mer		-	1301106BS	1301107BS	1301108BS	1301109BS	1301110BS	1301111BS	0213708BS
		-	15,20 €	17,20 €	23 €	29,40 €	41,50 €	53,90 €	79,90 €
Vannes PN 25 1/4 de tour		0213698BS	1302061PBS	1302062PBS	1302063PBS	1302064BS	1302065BS	1302066BS	0213699BS
		10,70 €	9,40 €	14,90 €	16,90 €	25,70 €	39,90 €	57,90 €	83,90 €
Raccord coude F/F		0213703BS	1301011PBS	1301012PBS	1301013PBS	1301014BS	1301015BS	1301016BS	0213704BS
		3,30 €	3,30 €	4,40 €	5,90 €	11,60 €	14,60 €	18,40 €	30,90 €
Raccord coude M/F		0213701BS	1301017PBS	1301018PBS	1301019PBS	1301020BS	1301021BS	1301022PBS	0213702BS
		3,30 €	3,90 €	5,20 €	7,10 €	11,40 €	16,30 €	15,90 €	30,90 €
Raccord coudé 45° M/F		-	0213716BS	0213717BS	0213718BS	0213719BS	0213720BS	0213721BS	-
		-	3,70 €	4,30 €	6,60 €	9,80 €	14,40 €	14,80 €	-
Raccord droit F/F		0213713BS	1301029BS	1301030BS	1301031BS	1301032BS	1301033BS	1301034BS	0213714BS
		2,30 €	2,80 €	3,60 €	4,50 €	9,10 €	9,90 €	16,30 €	19,60 €
Raccord droit M/M		0213711BS	1301035BS	1301036BS	1301037BS	1301038BS	1301039BS	1301040BS	0213712BS
		2,10 €	2,30 €	2,80 €	4,30 €	6,80 €	9,80 €	12,70 €	19,40 €
Raccord droit T		0213709BS	1301023BS	1301024BS	1301025BS	1301026BS	1301027BS	1301028BS	0213710BS
		4,50 €	4,90 €	5,20 €	8,20 €	12,50 €	18,90 €	34,50 €	40,90 €
Bouchon		0213715BS	1301041BS	1301042BS	1301043BS	1301044BS	1301045BS	1301046BS	-
									-

EMBOUT CANNELÉ LAITON



Filetage mâle.

Ø filetage Ø tuyau

RÉF. 1104690PBS	1/4"6 mm	2,30 €
RÉF. 1301082PBS	1/4" 8 mm	3,70 €
RÉF. 1104748PBS	1/4"10 mm	3 €
RÉF. 1301083PBS	3/8" 8 mm	3,50 €
RÉF. 1301084PBS	3/8" 10 mm	4,30 €
RÉF. 1301085PBS	3/8" 13 mm	4,20 €
RÉF. 1104689PBS	3/8"16 mm	4,20 €
RÉF. 1301086PBS	1/2"16 mm	4,90 €
RÉF. 1301087PBS	1/2"20 mm	4,80 €
RÉF. 1301088PBS	3/4"20 mm	5,90 €
RÉF. 1301089PBS	3/4"25 mm	6,50 €
RÉF. 1301090PBS	1"25 mm	7,80 €
RÉF. 1301091PBS	1"30 mm	7,20 €
RÉF. 1301092PBS	1" 32 mm	7,80 €
RÉF. 1301093PBS	1" 1/432 mm	9,90 €
RÉF. 1301094PBS	1" 1/440 mm	11,10 €
RÉF. 1301095PBS	1" 1/240 mm	13,50 €

RACCORD CANNELÉ LAITON



RÉF. 0213722BS	Ø 8 mm	2,80 €
RÉF. 0213723BS	Ø 10 mm	3,20 €
RÉF. 0213724BS	Ø 12 mm	3,50 €
RÉF. 0213725BS	Ø 16 mm	3,90 €
RÉF. 0213726BS	Ø 20 mm	4,50 €

EMBOUT CANNELÉ LAITON



Filetage femelle.

Ø filetageØ tuyau

RÉF. 1301096PBS	1/4"10 mm	3,20 €
RÉF. 1301097PBS	3/8"12 mm	3,40 €
RÉF. 1301098PBS	1/2"15 mm	5,20 €
RÉF. 1301099PBS	3/4"20 mm	6,40 €
RÉF. 1301100PBS	1"25 mm	6,80 €
RÉF. 1301101PBS	1"30 mm	5,20 €
RÉF. 1301103BS	1" 1/240 mm	11,70 €

NEW

VANNE LAITON AVEC POIGNÉE INOX



RÉF. 0225474BS	1/4" PN40	6,70 €
RÉF. 0225475BS	3/8" PN40	6,90 €
RÉF. 0225476BS	1/2" PN40	8,90 €
RÉF. 0225477BS	3/4" PN40	12,80 €
RÉF. 0225478BS	1" PN32	19,90 €
RÉF. 0225479BS	1" 1/4" PN25	27,90 €
RÉF. 0225480BS	1" 1/2" PN25	38,90 €
RÉF. 0225481BS	2" PN25	66 €

RUBAN AUTO-VULCANISANT



Étanche à l'eau, à l'air, résiste aux acides, huiles, solvants les plus agressifs et protège des UV. Résiste de -65° à +260° à 48 bars de pression, élongation de 300% Isolation électrique de 8000V par couche.

RÉF. 1251011BS	Blanc 3 m x 25 mm	11,40 €
RÉF. 1251012BS	Noir 3 m x 25 mm	11,40 €
RÉF. 1251010 BS	Translucide 3 m x25 mm	11,40 €

RÉDUCTION LAITON MÂLE/MÂLE



RÉF. 1301077PBS	filetage Ø 1/2" - 3/8"	2,80 €
RÉF. 1301078PBS	filetage Ø 3/4" - 1/2"	4 €
RÉF. 1301079PBS	filetage Ø 1" - 3/4"	6 €
RÉF. 1301080PBS	filetage Ø 1"1/4 - 1"	7,50 €
RÉF. 1301081BS	filetage Ø 1"1/2 - 1" 1/4	12,20 €

RÉDUCTION LAITON MÂLE/FEMELLE



RÉF. 1301065PBS	filetage Ø 3/8" - 1/4"	1,60 €
RÉF. 1301067PBS	filetage Ø 1/2" - 3/8"	2,70 €
RÉF. 1301066PBS	filetage Ø 1/2" - 1/4"	2,60 €
RÉF. 1301069PBS	filetage Ø 3/4" - 3/8"	3,80 €
RÉF. 1301068PBS	filetage Ø 3/4" - 1/4"	4,60 €
RÉF. 1301070PBS	filetage Ø 3/4" - 1/2"	3,80 €
RÉF. 1301071PBS	filetage Ø 1" - 1/2"	4,50 €
RÉF. 1301072PBS	filetage Ø 1" - 3/4"	3,90 €
RÉF. 1301074PBS	filetage Ø 1" 1/4 - 1"	5,70 €
RÉF. 1301073PBS	filetage Ø 1" 1/4 - 3/4"	9,90 €
RÉF. 1301075BS	filetage Ø 1" 1/2 - 3/4"	16,90 €
RÉF. 1301076BS	filetage Ø 1" 1/2 - 1"	11,20 €

LOCTITE 577 FREIN FILET TUBETANCHE



Produit d'étanchéité fileté

RÉF. 1250091BS 50 mL 39,90 €

RUBAN TEFLON



RÉF. 1402085BS 10 m x 12 mm 3,50 €

Voir toute la gamme en flashant le code

Tuyaux et embouts



EMBOUT CANNELÉ NYLON

Filetage mâle. Ø filtage Ø tuyau

RÉF. **1302202P** BS	1/2"15 mm	**2,40 €**
RÉF. **1302203P** BS	3/4"20 mm	**2,10 €**
RÉF. **1302204P** BS	1"25 mm	**2,50 €**
RÉF. **1302205P** BS	1" 1/4 30 mm	**2,90 €**
RÉF. **1302206P** BS	1" 1/2 38 mm	**3,90 €**



VANNE POLYPROPYLÈNE

RÉF. **1302039** BS	1/2"	**3,90 €**
RÉF. **1302040** BS	3/4"	**4,40 €**
RÉF. **1302041** BS	1"	**7,90 €**
RÉF. **1302042** BS	1" 1/4	**10,70 €**
RÉF. **1302043** BS	1"1/2	**11,70 €**



TUYAU CRISTAL ARMÉ

Tuyau cristal armé en PVC souple avec renfort, fil polyester. Qualité alimentaire. Tuyau flexible résistant à l'action des agents atmosphériques. Température d'emploi -5° à +60°C. Prix au mètre.

RÉF. **1104272** BS	Ø 10 mm - courbure 80 mm	**2,10 €**
RÉF. **1104273** BS	Ø 12 mm - courbure 95 mm	**2,20 €**
RÉF. **1104274** BS	Ø 16 mm - courbure 130 mm	**3 €**
RÉF. **1104275** BS	Ø 19 mm - courbure 155 mm	**4,10 €**
RÉF. **1104276** BS	Ø 25 mm - courbure 200 mm	**6,30 €**
RÉF. **1104278** BS	Ø 38 mm - courbure 305 mm	**13,50 €**



TUYAU POUR CHAUFFE-EAU

Réalisé en EPDM. Température maxi 120°C, pression 10 bars. Prix au mètre.

RÉF. **1104250** BS	Ø 13 mm - courbure 130 mm	**15,10 €**
RÉF. **1104251** BS	Ø 16 mm - courbure 160 mm	**22,50 €**
RÉF. **1104252** BS	Ø 19 mm - courbure 190 mm	**26,50 €**



TUYAU POUR WC ANTI ODEUR

PVC renforcé avec spirale acier.
Prix au mètre.

RÉF. **1107706** BS	Ø 16 mm	**4,60 €**
RÉF. **1104450** BS	Ø 20 mm	**5,70 €**
RÉF. **1104451** BS	Ø 25 mm	**7,50 €**
RÉF. **1104453** BS	Ø 38 mm	**12,30 €**

⊕ *COLLIERS*

Colliers bande pleine largeur 9 ou 12 mm. Livrés par paire. Inox AISI 304.

RÉF. **1302503** BS	Bande 9 mm Ø 16/25 mm	**3,80 €**
RÉF. **1302504** BS	Bande 9 mm Ø 25/40 mm	**5 €**
RÉF. **1302505** BS	Bande 9 mm Ø 32/50 mm	**5,40 €**
RÉF. **1302507** BS	Bande 12 mm – Ø 32/50 mm	**5,70 €**
RÉF. **1302508** BS	Bande 12 mm – Ø 40/60 mm	**5,90 €**
RÉF. **1302509** BS	Bande 12 mm – Ø 50/70 mm	**6,10 €**



LOCTITE SI 5331

Étanchéité et freinage des raccords en plastique, plastique/métal ou métal véhiculant de l'eau chaude ou froide

RÉF. **0042162** BS 100 mL **43,50 €**



vetus

RÉDUCTEUR DE TUYAU

Plastique. Peut être coupé au diamètre souhaité. Ø 13 à 38 mm.

RÉF. **1302052** BS **24 €**

Nuova Rade

PASSE-CLOISON POUR TUYAU

Réf 1104841 BS	Tuyau Ø 16 mm	**27 €**
Réf 1104842 BS	Tuyau Ø 19 mm	**32,50 €**



SORTIE COQUE NYLON EMBOUT CANNELÉ BLANC DROIT

RÉF. **1302045P** BS	Ø 15 mm filetage 55 mm	**3,60 €**
RÉF. **1302046P** BS	Ø 18 mm filetage 55 mm	**4,80 €**
RÉF. **1302047** BS	Ø 25 mm filetage 55 mm	**6,10 €**
RÉF. **1302055** BS	Ø 40 mm filetage 55 mm	**6,80 €**
RÉF. **1302081** BS	Ø 30 mm filetage 65 mm	**8,10 €**



EMBOUT CANNELÉ BLANC COUDÉ

RÉF. **1104104** BS	Ø 20 mm filetage 50 mm	**5,90 €**
RÉF. **1104105** BS	Ø 25 mm filetage 35 mm	**6,40 €**
RÉF. **1104108** BS	Ø 38 mm filetage 30 mm	**6,90 €**



TUYAU ALIMENTAIRE

Tuyaux alimentaires spire métalique.
Prix au mètre.

RÉF. **1104284** BS	Ø 20 mm	**5,70 €**
RÉF. **1104285** BS	Ø 25 mm	**7,80 €**
RÉF. **1104286** BS	Ø 30 mm	**10,30 €**
RÉF. **1104289** BS	Ø 38 mm	**13,40 €**



TUYAU RENFORCÉ

Renforcé par un jonc PVC rigide noyé en spirale dans une âme PVC souple. Qualité alimentaire.
Prix au mètre.

RÉF. **1104361** BS	Ø20 mm	**4,10 €**
RÉF. **1104362** BS	Ø25 mm	**5,20 €**
RÉF. **1104363** BS	Ø30 mm	**6,10 €**
RÉF. **1104365** BS	Ø35 mm	**7,20 €**
RÉF. **1104366** BS	Ø38 mm	**7,70 €**



TUYAU AIRFLEX

Tuyau souple PVC armée avec un fil PVC. Destiné à l'air, la fumée ou les gaz. Température d'emploi -10°C à +60°C. Prix au mètre.

RÉF. **1502582** BS	Ø25 mm	**3,90 €**
RÉF. **1503080** BS	Ø35 mm	**7,80 €**
RÉF. **1503081** BS	Ø50 mm	**10,20 €**



⊕ *COUDE ANTI-SIPHON*

RÉF. **1104732** BS	Ø19 mm	**20,90 €**
RÉF. **1104733** BS	Ø25 mm	**24,90 €**
RÉF. **1104734** BS	Ø38 mm	**21,90 €**

RETROUVEZ D'AUTRES RÉFÉRENCES DE PLOMBERIE DANS VOTRE MAGASIN BIGSHIP

CHAUFFE-EAU INOX CUBE 25L

Enveloppe en inox 304.
Cuve et échangeur en inox 316L.
Livré avec les supports.
Peut-être installé en horizontal et vertical.
Résistance 500W 220V.
Dimensions LxlgXH : 480x330x330mm
Poids : 13.5kg

RÉF **1104677** **906 €**







Quick

CHAUFFE-EAU COMPACT

Chauffe-eau avec échangeur de température (à connecter au moteur de propulsion). **Fonctionne soit par récupération de calories du moteur soit par alimentation 230V.** Cuve et échangeur inox AIS 316. Isolation mousse polyuréthane injecté 50 mm. Soupape de sécurité 4 bars avec anti-retour. Résistance inox AISI 316 (1"1/4) 1200 W. Thermostat réglable 40-80° C. Raccords : mâle 1/2" BSP. Montage horizontal ou vertical.

RÉF. **1104391**BS	20 L - 430 x 366 x 358 mm - Poids : 7 kg	**734,90 €**
RÉF. **1104392**BS	22 L - 558 x 287 x 297 mm - Poids : 8 kg	**739,90 €**
RÉF. **1104393**BS	30 L - 540 x 366 x 358 mm - Poids : 9 kg	**859,90 €**
RÉF. **1104394**BS	40 L - 660 x 366 x 358 mm - Poids : 11 kg	**864,90 €**

⊕ *OPTION CHAUFFE-EAU COMPACT*

Permet d'équiper les chauffe-eaux compact d'une résistance 800 W / 230 V.

RÉF. **1104388**BS **97,90 €**

Quick

CHAUFFE-EAU

Fabriqués avec un remarquable succès depuis dix ans, les chauffe-eaux Quick sont utilisés par les principaux chantiers nautiques, nationaux et étrangers.
Position de montage : horizontale ou verticale. Résistance électrique 1200 W, tension 230 V. Thermostat de température réglable. Sécurité surchauffe par thermostat à réarmement manuel. Soupape de sécurité 6 bars. Raccords : tous les piquages sont filetés 1/2" mâle.

RÉF. **1104662**BS	15 L - 300 x 405 mm	**639,90 €**
RÉF. **1104987**BS	20 L - 300 x 500 mm	**709,90 €**
RÉF. **1104670**BS	25 L - 300 x 605 mm	**739,90 €**
RÉF. **1104663**BS	30 L - 360 x 495 mm	**799,90 €**
RÉF. **1104664**BS	40 L - 360 x 620 mm	**869,90 €**



RÉSISTANCE CHAUFFE-EAU SIGMAR ET QUICK

RÉF **1104388** BS800 w / 230 V **106 €**
RÉF **1104642** BS1200 w / 230 v **104,90 €**



CLAPET DE SÉCURITÉ POUR CHAUFFE-EAU COMPACT – SIGMAR ET QUICK

RÉF **1104970**BS **59,90 €**



KIT D'INSTALLATION POUR CHAUFFE EAU QUICK

RÉF**1104635**BS **169,90 €**



THERMOSTAT POUR CHAUFFE EAU (COMPACT - SIGMAR - QUICK)

RÉF **1104301**BS **49,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

WC manuel

CONSEIL TECHNIQUE

Un WC marin est spécialement conçu pour expulser les eaux noires.
Les déchets sont expulsés, via une pompe manuelle ou électrique, soit vers un réservoir prévu à cet effet, soit vers la mer.
Le plus important des critères est sans doute la place disponible à bord.
Les WC à pompe manuelle présentent l'avantage de la fiabilité, tandis que les WC électriques présentent un confort supplémentaire. Enfin, un WC chimique sera idéal si vous n'avez pas la possibilité d'équiper votre bateau d'une installation d'eaux noires, il vous donnera la possibilité de mouiller dans les zones sensibles.



MATIÈRE PRODUCTS

WC COMPACT 99 MANUEL

D'un excellent rapport qualité/prix, ce modèle est équipé d'une cuvette en porcelaine, d'un abattant plastique et d'une embase reprenant exactement les entraxes Johnson ou Jabsco. Arrivée d'eau Ø 20 mm, évacuation Ø 38mm.
Dim. (l x h x p) : 450 x 340 x 420 mm

RÉF. **1107714**BS — **164,90 €**



BM 69

WC MANUEL

Pompe à main auto-amorçante avec installation au-dessous ou au-dessus de la ligne de flottaison.
Avec son poids de 3 kg, c'est l'un des toilettes le plus léger du marché.
- Pompe auto-amorçante
- Dimensions (l x h x p) : 420 x 330 x 460 mm
- Ø entrée de tuyau : 20 mm / Ø sortie de tuyau : 38 mm

RÉF. **1104035**BS Cuvette ABS — **179,90 €**

RÉF. **1104038**BS Cuvette porcelaine avec abattant plastique — **210,90 €**

RÉF. **1104752**BS Cuvette porcelaine avec abattant bois — **229,90 €**



JABSCO


Modernes dans leur conception et les matériaux utilisés, les WC JABSCO sont faciles d'entretien et d'utilisation tout en offrant un excellent rapport qualité prix.
Deux tailles de cuvettes vous sont proposées (cuvette compacte ou standard).
Ce modèle peut être transformé en WC électrique grâce au kit d'électrification.

WC MANUELS TWIST'N LOCK

Cuvette porcelaine. Abattant plastique. Montage de la pompe réversible (à droite ou à gauche de la cuvette). Coude de sortie orientable facilitant l'installation (pour tuyau Ø 38 mm). Raccord d'arrivée d'eau pour tuyau Ø 19 mm.

1 RÉF. **1104181**BS Modèle cuvette compact — **293 €**

2 RÉF. **1104039**BS Modèle cuvette standard — **369,90 €**



Modèle	Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
Compact	9.5	335	615	247	425	485	450	165
Standard	10.9	345	700	280	490	465	465	180

PIÈCES DÉTACHÉES WC OCÉAN

1 RÉF. **1107717** Kit de joint wc Manuel compact/comfort
2 RÉF. **1107713** POMPE COMPLÈTE POUR WC COMPACT 99 MANUEL
3 RÉF. **1107750** Abattant pour wc compact
4 RÉF. **1107712** Panneau de commande pour WC électrique



PIÈCES DÉTACHÉES WC RM69

1	RÉF. **1104037**BS Le kit	38,90 €
2	RÉF **1104902** Valve d'amission	16,90 €
3	RÉF. **1104130**BS Joint bas de pompe	18,50 €
4	RÉF. **1104050**BS joint spi de tige	7,20 €
5	RÉF. **1104910** joint de piston	4,50 €
6	RÉF. **1104049**BS Joint d'embase cuvette	16,30 €
7	RÉF **1104051** poignée de pompe	15,90 €
8	RÉF. **1104052**BS abattant plastique	57,90 €
9	RÉF. **1104040**BS Embase wc	44 €
10	RÉF. **0047286** doigt de clapet de pompe	14,90 €
11	RÉF. **1104036**BS Sans coude de sortie	81,90 €
12	RÉF. **1104073**BS Avec coude de sortie	86,90 €
13	RÉF. **1107638**BS	97,90 €
14	RÉF. **1107702** Kit de joints wc sealock	49,90 €



PIÈCES DÉTACHÉES WC JABSCO

1	RÉF. **1104140**BS Kit de joint de 1998 à 2007 (29045-2000)	66 €
2	RÉF. **1107530**BS Wc Kit de joint à partir de 2007 (29045-3000)	66,90 €
3	RÉF. **1104141**BS Pompe de rechange wc Manuel (29040-3000)	128,90 €
4	RÉF. **1107404** Corps de pompe pour Twist'n'lock	61 €
5	RÉF. **1104182** Kit couvercle de pompe	69 €
6	RÉF. **1107406** Kit 2 charnières pour wc Manuel compact	15,30 €
7	RÉF. **0059299** Kit 2 charnière pour WC STANDARD	19,20 €
8	RÉF. **1107692** Kit entretien principal pour kit de conversion wc 1104184 et 1104185	115 €
9	RÉF. **1104183**BS Abattant cuvette compact	95,90 €
9	RÉF. **1104765**BS Abattant cuvette standard	122,90 €



Voir toute la gamme en flashant le code

WC électriques et chimiques

WC COMPACT ÉLECTRIQUE 12V



JABSCO

Cuvette bois vitrifiée blanche compacte
Bonne résistance au milieu maritime
Pompe auto-amorçante
Valve anti-retour
Raccords fournis du ø 16 à 19 mm
Raccords tuyau sortie du ø 25 à 38 mm
Dimensions : 54 x 54 x 50 cm
Poids : 13 kg

RÉF. **0068509**BS **12V**

614,90 €

KIT D'ÉLECTRIFICATION UNIVERSEL 12V POUR WC

Avec fixation d'embase par 4 boulons diamètre 95 mm.
Peut convertir les WC manuels de marques TMC, GROCO, JABSCO, RM69, ACQUAMARINE WILCOX CRITTENDEN, MANSFIELD...
Pompe macératrice intégrée. Le kit inclut boulons et rondelles, le tableau de commande, tuyau et la pompe.
Ø de sortie de tuyau : 25 ou 38 mm / Ø d'entrée de tuyau : 19 mm

RÉF. **1104156**BS **192,90 €**



NEW

TOILETTES PORTABLES PREMIUM

- Design moderne, élégant, léger et durable
- Réservoir d'eau douce avec piston puissant
- Buse de chasse tri directionnelle haute puissance
- Bol surdimensionné antiadhésif lisse permettant un rinçage facile
- Réservoir amovible entièrement scellé avec poignée ergonomique
- Coude rotatif permettant un vidage propre et éloigné
- Bouton de soupape de décharge d'air – Élimine les fuites d'eau et les éclaboussures
- Design scellé de qualité supérieure pour éviter les fuites, les déversements et les odeurs pendant le transport
- Siège et housse de siège amovibles pour un nettoyage facile

À PARTIR DE **89,90 €**



Référence	Capacité du réservoir eau propre	Capacité du réservoir à matières	Indicateur de niveau du réservoir à matières	Prix
0226785BS	10 L	12 l	oui	**89,90 €**
0226786BS	10 L	18 L	oui	**99,90 €**

TOP

TOILETTES CHIMIQUES PORTA POTTI



À PARTIR DE **89,90 €**

Ces toilettes sont équipées d'un verrouillage de couvercle intégré, un espace pour ouvrir le couvercle, une poignée de clapet ainsi qu'une poignée de transport confortable pour le réservoir à matières. La gamme Porta Potti propose 6 modèles, qui se différencient par les capacités des réservoirs, le type de pompe et la présence ou non d'un indicateur de niveau sur le réservoir à matières.



Modèle	Référence	Capacité du réservoir eau propre	Capacité du réservoir à matières	Indicateur de niveau du réservoir d'eau propre	Indicateur de niveau du réservoir à matières	Prix
145	**0047721**BS	15 L	12 L	Non	Non	**89,90 €**
335	**0224475**BS	10 L	10 L	Non	Oui	**149,90 €**
345	**0224476**BS	15 L	12 L	Non	Oui	**99,90 €**

WC COMPACT ÉLECTRIQUE 12 V

WC électrique, à évacuation des eaux usées électrique, modèle économique. Cuvette porcelaine émaillée, pompe plastique renforcée, pompe broyeuse auto-amorçante. Peut être installé aussi bien au-dessus qu'au-dessous du niveau de l'eau (dans ce cas avec siphon de 20 cm et boucle ventilée).



- Tension : 12 V, Intensité : 13 A.
- Pompe auto-amorçante jusqu'à 1,20 m.
- Évacuation jusqu'à 1,20 m.
- Tuyau d'alimentation Ø 13 mm.
- Tuyau d'évacuation 25 mm.
- Dim. (l x h x p) 330 x 310 x 440 mm.
- Poids : 12 Kg.

RÉF. **1104080**BS **309,90 €**

WC ÉLECTRIQUE LAGUNA HYDRO VACUUM

1

WC électrique à vide hydraulique fabriqué en porcelaine vitrifiée. Le cycle de fonctionnement est automatique et élimine les eaux usées grâce à une pompe à haute performance qui permet le drainage des déchets. Consommation d'eau très réduite (1 à 2,5 L par cycle) remplissant ainsi la cuve à eaux noires moins rapidement.



Grâce au système de vide hydraulique, l'installation des toilettes peut se faire indifféremment au-dessus ou au-dessous de la ligne de flottaison. Cuve en porcelaine, lunette et abattant plastique.
Diamètre du tuyau d'arrivée d'eau : 19 mm.
Diamètre tuyau d'évacuation : 38 mm.
12 V DC 10 – 16 A.
Respecte la norme ISO 8846, EN 55014.

RÉF. **1104101**BS **429,90 €**

FABRIQUÉ EN FRANCE
SFA Sanibroyeur

WC ÉLECTRIQUE MAXLITE+

Le Saniboroyeur marin Maxlite, il est idéal pour les petites espaces toutes configurations.



Il permet de remplacer simplement votre WC à pompe manuelle pour bénéficier d'un confort maximum à bord. La pompe eau de mer intégrée est un réel atout. Il a pour avantage de pouvoir s'adapter à la configuration d'origine grâce à son système de montage réversible. Il est désormais possible d'orienter le bol comme vous le souhaitez, et son nouveau design rend l'entretien plus simple grâce à son design optimisé.
Diamètre de sortie 25 mm ou 38 mm. Poids : 8 kg
Dimensions : (l x H x p) 399 x 354 x 417 mm

RÉF. **0057418** 12V **646,90 €**
RÉF. **0057419** 24V **646,90 €**

Version prévue pour raccordement du WC à un système d'eau sous pression à bord. Silence de fonctionnement sans équivalent.

RÉF. **0068485** 12V **588,90 €**



SFA Sanibroyeur
FABRIQUÉ EN FRANCE

WC ÉLECTRIQUE SN31

Grâce à ses petites dimensions et sa hauteur réduite, le SANIMARIN 31 s'intègre facilement dans les espaces les plus exigus. Il est destiné à être monté sur un surbau. Hauteur de relevage : jusqu'à 3 m - Evacuation horizontale : 30 m clapet anti-retour intégré - Diamètre de sortie : 38 mm ou 25 mm- Alimentation eau : eau douce ou eau de mer sous pression. La pression minimum fournie doit être de 1.7bar. Consommation d'eau : selon le système de chasse choisi de 1.2l à 2.2l Dim. (h x l x p) : 340 x 370 x 430 mm Poids : 17 kg

RÉF. **0227035** 12V **759,90€**
RÉF. **0227036** 24V **759,90€**



SFA Sanibroyeur
FABRIQUÉ EN FRANCE

WC ÉLECTRIQUE SN32

Ce WC de faible hauteur (32 cm), avec sa partie arrière droite vous garantit un encombrement minimum. Ses lignes droites, qui lui confèrent une assise équivalente à celle de toilettes traditionnelles, apportent un confort optimum. Montage sur un surbau. Connexion à l'eau de bord sous pression. Tout le système intégré dans le pied du WC
Fonctionnement silencieux. Abattant déclipsable, à frein de chute.
Hauteur de relevage : 3 m Consommation d'eau : Eco 1,2l et normal 2,4l

RÉF. **0227037** 12V **794,90€**
RÉF. **0227038** 24V **794,90€**




PANNEAU DE COMMANDE WC SN31 ET 32

1 RÉF. **0227039** Comfort **75,90**
2 RÉF. **0227040** Premium **119,90€**
3 RÉF. **0227041** Luxe blanc **254,90€**
4 RÉF. **0227042** Luxe noir **254,90€**
5 RÉF. **0227043** Luxe **254,90€**


Voir toute la gamme en flashant le code

Équipement eaux noires, WC chimiques

EXEMPLE D'INSTALLATION D'UN RÉSERVOIR TAMPON

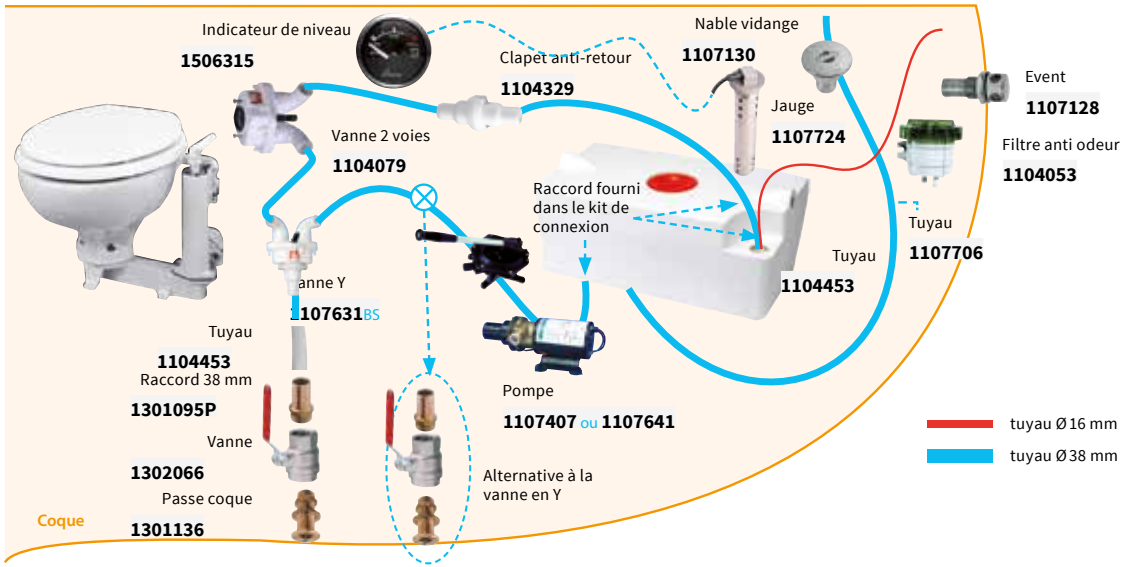

EXEMPLE D'INSTALLATION D'UN RÉSERVOIR GRAVITAIRE

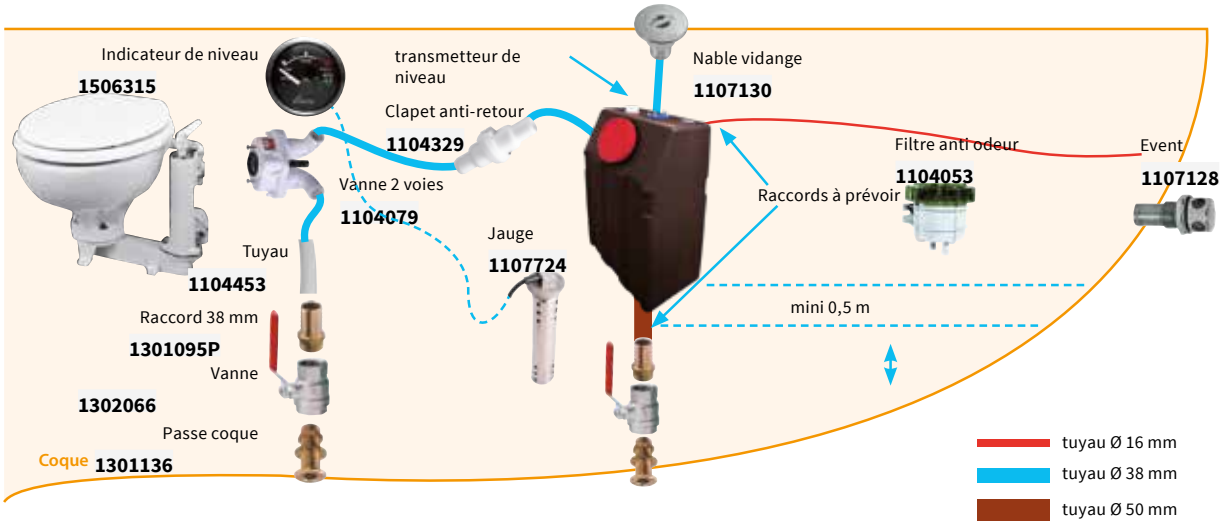

CONSEIL TECHNIQUE

La loi impose une installation de cuve à eaux noires pour les zones où le rejet de déchet organique est interdit. Cette mesure de restriction s'étend à de plus en plus de zones de mouillage. Il devient donc indispensable de s'équiper pour pouvoir accéder aux endroits protégés. Notre équipe a sélectionné tous les équipements indispensables pour une pose aux normes.



Nuova Rade



RÉSERVOIR EAUX NOIRES BLIZZARD

Les réservoirs d'eaux noires pour fond de coque Blizzard permettent de stocker vos eaux usées conformément aux normes ISO8099 et sont conçus en polyéthylène haute densité limitant les odeurs. Disponibles en 4 tailles, ils sont capables d'intégrer le montage d'une pompe broyeur - macérateur (voir page 239) et d'un capteur eaux noires Wema. Il peut se placer au-dessous de la ligne de flottaison.

RÉF. **1107539**BS 40 L - 545 x 270 x 400 mm — **169,90 €**

⊕ *EMBOUTS PLASTIQUES POUR BLIZZARD*

RÉF.**0042408**BS Droit M 1 1/2" - Ø 38 mm — **13,50 €**

RÉF.**0042412**BS Coudé M 1 1/2" - Ø 38 mmm — **13,50 €**

RÉF **0042402**BS Droit - 3/4" - Ø 16 mm — **10,90 €**

RÉF. **0042403**BS Droit - 3/4" - Ø 20 mm — **10,90 €**

Nuova Rade



RÉSERVOIR EAUX NOIRES VERTICAL ZEFIRO

Les réservoirs d'eaux noires verticaux Zefiro sont conçus en polyéthylène haute densité limitant les odeurs et répondant à la norme ISO8099. Ces réservoirs sont vidangeables par gravité, sans pompe, dès lors qu'ils sont installés 50cm au-dessus de la ligne de flottaison. Montage sur cloison. Une entrée et 2 sorties Ø38mm, une sortie évent Ø25mm, trappe d'inspection Ø127mm, peut recevoir un capteur Wema.

RÉF. **1107544**BS 40L – 400 x 250 x 540 mm — **169,90 €**

RÉF. **1107543**BS 60L – 400 x 250 x 750 mm — **179,90 €**

⊕ *EMBOUTS PLASTIQUES POUR ZEFIRO*

RÉF. **0042409**BS Droit F 1 1/2" - Ø 38 mm — **17,50 €**

RÉF. **0900207**BS Coudé F 1 1/2" - Ø 38 mm — **15,90 €**

RÉF **0042402**BS Droit - 3/4" - Ø 16 mm — **10,90 €**

RÉF. **0042403**BS Droit - 3/4" - Ø 20 mm — **10,90 €**

RM 69



RÉSERVOIR EAUX NOIRES

Réservoir gravitaire de petites dimensions facilement logeable. Conforme aux normes ISO 8099.
Ø évent: 20 mm, Ø entrée/sortie: 38 mm.
Pour l'installation, utilisez le kit de connections.

RÉF. **1104774**BS 30 L - 400 x 400 x 200 mm — **199 €**

⊕ *ACCESSOIRES*

RÉF. **1104776**BS Kit de connections — **63,90 €**

TOP

RÉSERVOIR INTÉGRÉ 25L POUR WC

RM 69

En polyéthylène. Très compact. Livré avec vanne 3 voies et connections permettant une vidange en pleine mer via la pompe. Sortie pour tuyau Ø 38 mm pour la vidange en station portuaire. Event Ø 19 mm. Ne convient pas aux WC RM69 équipés d'une pompe électrique.

RÉF. **1104078**BS 25 L — **359,90 €**



Voir toute la gamme en flashant le code

Réservoirs modulaires, pompes macératrices

TOP

RÉSERVOIR MODULAIRE DIABLO

Nuova Rade

À PARTIR DE **47,90 €**



Gamme de réservoirs de 37 à 78L homologués ISO 21487 pour le stockage du carburant, de l'eau potable ou des eaux usées. Réservoirs homologués pour le stockage des carburants (essence ou diesel) et des eaux noires. Nécessite l'utilisation d'un plateau « Easyswitch » pour les raccordements des tuyaux d'arrivée, de sortie, évent, capteur, etc.

Références	Capacité	Dim. (l x p x h) en mm	PRIX
1502516BS	37 L	500 x 360 x 230	**57,90 €**
1502519BS	49 L	500 x 360 x 305	**65,40 €**
1502521BS	78 L	800 x 360 x 305	**89,90 €**



EASYSWITCH POUR RÉSERVOIR DIABLO

Plateau permettant de définir l'utilisation de votre réservoir Diablo selon qu'il serve à recevoir du carburant, de l'eau, ou des eaux usées.

1 RÉF. **1502523**BS **Pour eau potable** — **47,90 €**
2 RÉF. **1502522**BS **Pour essence et diesel** — **54,90 €**
3 RÉF. **1502524**BS **Pour eaux noires h : 230 mm** — **64,90 €**
3 RÉF. **1502525**BS **Pour eaux noires h : 305 mm** — **64,90 €**

wema

CAPTEUR EAUX NOIRES

Capteur inox pour eaux noires, résistance inversée 240-30 Ohms. Tête 1'' 1/4 BSP.



RÉF. **1107724**BS 20.5 cm — **79,90 €**
RÉF. **1107725**BS 30.5 cm — **80,90 €**
RÉF. **1107726**BS 41 cm — **96,90 €**
RÉF. **1107727**BS 51 cm — **108,90 €**
RÉF. **1107728**BS 76 cm — **195 €**

⊕ *BRIDE MONTAGE À VIS*
RÉF. **1104256**BS — **6,40 €**



JABSCO

POMPE À BROYEUR

Munie d'un broyeur à 4 lames pour réduire les blocages. Moteur scellé et protégé contre la corrosion. Elle détecte le manque d'eau et s'arrête automatiquement avant l'endommagement de la turbine.
Auto-amorçantes à 1,2 m
Ø des tuyaux : entrée : 38 mm ; sortie : 25 mm.

RÉF. **1507078**BS Débit : 45 L/min - 12V — **452 €**

wema

JAUGE À EAUX NOIRES



Jauge fabriquée spécialement pour la marine, insensible à la corrosion. Fonctionnent en résistance inversée 240-33 Ohms, pour capteur eaux usées.
- Ø Hors tout. : 62 mm
- Ø perçage : 52 mm
- Profondeur : 60 mm
- Alimentation : 12 ou 24 V
- Fixation : par contre écrou vissé.
- Éclairage rouge ou jaune

RÉF. **1506315**BS — **42,90 €**



MATERMARINE PRODUCTS

POMPE MACÉRATRICE

Macère, mélange et rejette les déchets. Broyeur en plastique pour le refoulement des eaux noires. Auto-amorçante jusqu'à 2 mètres, elle a un débit de 45 litres par minute jusqu'à 5 mètres de hauteur.
Dimensions: 240 x 130 x 90 mm -
Ø des tuyaux : entrée : 38 mm ; sortie : 25 mm.

RÉF. **1107641**BS Débit : 45 L/min - 12V — **124,90 €**



VANNES POUR WC

Se montent directement sur le WC.
Sorties coudées Ø 38 mm.

RÉF. **1104079**BS Vanne 2 voies — **72,90 €**

RÉF. **1104327**BS Vanne 3 voies — **102,90 €**

CLAPET ANTI-RETOUR



RÉF. **1104329**BS Ø38 mm — **27,50 €**

RÉF. **1104190**BS Ø38 mm — **32,90 €**



VANNE Y 3 VOIES CADENASSABLE

ø sortie de tuyau : 38 mm
ø entrée de tuyau : 38 mm

RÉF. **1104736**BS — **50,90 €**



ÉVENTS

Flush plastique

1 RÉF. **1107121**BS Droit / 16 mm — **8,90 €**

2 RÉF. **1107120**BS Coudé / 16 mm — **12,40 €**



ÉVENTS

Normal laiton chromé

1 RÉF. **1502891**BS Coudé /16 mm — **19,90 €**

2 RÉF. **1502077**BS Droit / 16 mm — **12,90 €**

Flush laiton chromé

3 RÉF. **1107126**BS Coudé / 16 mm — **19,20 €**

4 RÉF. **1107128**BS Droit / 16 mm — **14,90 €**



FILTRE ANTI-ODEUR

Combat efficacement les odeurs s'échappant par l'évent du réservoir eaux noires.

RÉF. **1104053**BS Pour tuyau Ø 16 mm — **155 €**

FILTRE DE RECHANGE

⊕ **1104054**BS — **32,50 €**



VANNE POUR WC

Sorties coudées Ø 38 mm.
Poignée cadenassable.

RÉF. **1104192**BS — **121 €**

NEW

NABLE DE PONT EAUX NOIRES RUTGERSON

47,90 €

Nable de pont fabriqué par injection composite haute résistance ce qui lui permet d'être beaucoup plus légers qu'un modèle en acier moulé. Le bouchon en acier inoxydable de haute qualité dispose d'un système de liaison unique et fiable résistant aux intempéries.



RÉF. **0226974**BS ø38mm — **47,90 €**

RÉF. **0226975**BS ø 50 mm — **47,90 €**

RÉF. **0226979**BS Cordon de sécurité pour nable 38mm — **6,90 €**

RÉF. **0226980**BS Cordon de sécurité pour nable 50 mm — **6,90 €**



NABLE DE PONT LAITON CHROMÉ POUR EAUX NOIRES

RÉF. **1107130**BS Ø 38 mm — **53,90 €**

RÉF. **1107131**BS Ø 51 mm — **53,90 €**



NABLE DE PONT FIBRE DE VERRE POUR EAUX NOIRES

RÉF. **1104479**BS Ø 51 mm — **38,50 €**

TOP

FILTRE ANTI-ODEUR

128 €



Filtre de purge d'air pour réservoir à eaux noires.
Il empêche les odeurs de s'échapper à travers l'évent du réservoir.
Raccords 5/8'' ou flexible diamètre 16 ou 19 mm
Dim. (l x h x p) : 400 x 80 x 80 mm
Poids : 1 kg

RÉF. **1107752**BS

Voir toute la gamme en flashant le code


Entretien et accessoires wc



TRAITEMENT EAUX NOIRES - GRISES

Instant Fresh Toilet Treatment est un produit biodégradable(sans formaldéhyde) qui détruit les matières fécales et contrôle les odeurs. En tuant les bactéries, les virus et autres croissances biologiques, les odeurs sont supprimées et tout risque sur la santé est éliminé. Odeur citron.

RÉF. **1107677**BS — **19,90 €**





KIT PURYTEC

Désodorise les canalisations et la cuvette de vos toilettes. Montage facile sur tuyaux Ø 13 mm (1/2˝) et 19 mm (3/4˝). Fonctionne jusqu'à 400 utilisations. Kit comprenant la recharge et son T de raccordement.

RÉF. **1104109**BS Kit Purytec — **23,90 €**

RÉF. **1104110**BS Recharge — **16,80 €**



HUILE MINÉRALE WC

Préserve le bon fonctionnement des WC en stoppant les effets du sel.
Lubrifie le mécanisme de la pompe et les joints.
Sans danger pour l'environnement.

RÉF. **1104111**BS 100 mL — **14,40 €**



NETTOYANT WC

Formule spéciale pour sanitaire de bateau. Sans danger pour les joints et les vannes. Ne contient pas de produits chimiques nocifs.

RÉF. **1204107**BS 470 mL — **16,70 €**



LIQUIDE PURYSAN POUR WC CHIMIQUES

Liquide pour tous WC chimiques. Très forte concentration pour un encombrement minimum. Équivaut à 1,5 litre de produit concentré normal. Nettoie, désinfecte, contrôle les odeurs.
Biodégradable à plus de 90%.
Contenance : 500 ml

RÉF. **1104092**BS — **18,90 €**



DÉROULEUR DE PAPIER WC

Fixation par système adhésif sans aucun perçage

RÉF.**0222778**BS — **55,90 €**

BALAI WC AVEC SUPPORT

Fixation par système adhésif sans aucun perçage

RÉF.**0222779**BS — **74,90 €**

BALAI WC

Ensemble compact pouvant être fixé sur cloison. Dim. support 11 x 10 x 15 cm. Brosse 38 cm.

RÉF. **1104146**BS — **8,90 €**

NEW

AQUA KEM BLUE EN SACHET



Ce kit de 15 sachets pratiques, pré-dosés et hydro solubles pour le traitement des matières.
Ils désagrègent les matières et le papier toilette pour faciliter la vidange et réduisent la formation de gaz.

RÉF. **0225539** BS — **19,90 €**

Favori

LIQUIDE WC CHIMIQUE

À PARTIR DE **16,90 €**



AQUA RINSE CONCENTRÉ

L'additif de rinçage Aqua Rinse Plus de Thetford combine efficacité et fraîcheur. Il permet un rinçage plus efficace et maintient propre l'eau du réservoir de chasse.
Laisse une couche protectrice qui stoppe le dépôt des bactéries

RÉF. **1107669**BS 0.75 L — **16,90 €**

AQUA KEM GREEN CONCENTRÉ

Une efficacité reconnue pour le traitement des matières.
Désagrège les matières et le papier toilette pour faciliter la vidange.
Réduit la formation de gaz. Gèle en dessous de -20°C. Senteur citron

RÉF. **0064533**BS 0,75 L — **18,90 €**

AQUA KEM BLUE CONCENTRÉ

Une efficacité reconnue pour le traitement des matières.
Désagrège les matières et le papier toilette pour faciliter la vidange.
Réduit la formation de gaz. Gèle en dessous de -5°C. Senteur pin

RÉF.. **1104749**BS 0,75 L — **18,20 €**

AQUA KEM BLUE

Ce produit est indispensable pour l'utilisation correcte de tout WC chimique. L'Aqua-Kem permet de liquéfier les matières et d'éliminer les gaz et odeurs désagréables.
Produit sanitaire liquide, sans formaldéhyde, de couleur bleue.

RÉF. **1104751**BS 2 L — **18,20 €**



VINAIGRE DE NETTOYAGE SURPUISSANT À 14°

RÉF. **0223760** BS1 L — **3 €**

RÉF. **0223761**BSBS5 L — **11,90 €**



NETTOYANT POUR CANALISATION

RÉF. **0064178**BS 1 L — **22,90 €**

RÉF. **0064177**BS 5 L — **64,90 €**



PAPIER HYGIÉNIQUE SPÉCIAL RÉSERVOIR

Évite les risques d'obstruction des réservoirs d'eaux noires et des vannes de vidange en se désagrégeant rapidement.

RÉF. **1107504**BS Lot de 6 — **7,90 €**



KIT DE LAVAGE DE PONT HAUTE PRESSION

Composé d'un groupe d'eau robuste à démarrage automatique, d'un tuyau spiralé de 8 m protégé des UV, d'un filtre pour une prise d'eau directement à la mer, et d'un pistolet et embouts.

RÉF. **1626013**BS 4,8 bar - 11,6 L/min - 12V / 8 A — **144 €**

RÉF. **1626014**BS 4,8 bar - 18,9 L/min - 12V / 20 A — **181 €**



SPX Johnson Pump

POMPE DE LAVAGE HAUTE PRESSION

Pompe à diaphragme haute pression fonctionnant à l'eau de mer, idéale pour les travaux de nettoyage et rinçage à bord.

RÉF. **0042096**BS 3,5 bar - 11 L/min - 12V / 15 A — **229,90 €**

RÉF. **1626015**BS 5 bar - 19 L/min - 24V / 10 A — **319,90 €**



JABSCO

POMPE DE LAVAGE HAUTE PRESSION

Livrée avec crépine, pistolet et raccords.
Idéal pour le nettoyage du pont, des bacs poissons...
Connexion tuyau : 19 mm.
Dim. (h x l x p): 109 x 105 x 196 mm.

RÉF. **1626002**BS 4,1 bar - 15 L/min - 12 V / 9 A — **251 €**



SPX Johnson Pump

POMPE DE LAVAGE HAUTE PRESSION ET ACCESSOIRES

Ensemble complet prêt à être installé pour le lavage du pont du bateau. Livré avec la pompe Aqua 5.0 d'un débit de 19 L/min pour une pression de 4,8 bar et son préfiltre.
Ensemble passage de pont, flexible extensible et pistolet réglable. Tableau de contrôle avec voyant et fusible intégré pour une plus grande sécurité. 12V / 20 A.

RÉF. **1104126**BS 4,8 bar - 19 L/min - 12 V / 20 A — **449,90 €**

TOP

TUYAU EXTENSIBLE YOYO



À PARTIR DE

54,80€



Rempli d'eau à une pression de 3 bar et après quelques utilisations, il s'allonge et atteint environ le double de sa longueur initiale. Une fois vidé de son eau, le tuyau d'arrosage extensible se rétracte et retrouve sa longueur originale.
Equipé du système Aquastop qui bloque le flux d'eau en cas de détachement du pistolet du tuyau et du raccord du robinet.
Double sa longueur à 3 Bar de pression dynamique (30m)
Le tuyau résiste à l'éclatement jusqu'a 19 Bars.

RÉF. **0055913**BS 20 mètres — **54,80 €**

RÉF. **0045788**BS 30 mètres — **62 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Lavage extérieur et jerrycans

TOP

TUYAU DE LAVAGE IKON

À PARTIR DE **62,50 €**



Grâce à la maille NTS, unique et originale, FITT NTS est un tuyau qui offre une grande malléabilité, empêchant la formation de noeuds et de torsions et garantissant un débit d'eau constant.Fibre haute ténacité de la couche de renfort permet de résister à une pression max de 23 bars.Prise ergonomique Revêtement caoutchouc souple SOFT TOUCH pour prise facile et sûre même les mains mouillées. Vendu avec raccord rapide et pistolet multijet

RÉF. **0222546**BS30 M

TOP

MÉTAL SOFT

TATAY



PISTOLET MÉTAL SOFT

Pistolet d'arrosage équipé d'un système de commande de jet continu. "Détente" qui permet de passer d'un arrosage pluie à un arrosage jet. Régulateur de débit. Portée moyenne d'arrosage de 7 m en position jet.

1 RÉF.**1104436**BS **27,90 €**

2 RÉF.**1104437**BS 8 positions **28,90 €**



LANCE D'ARROSAGE METAL SOFT

RÉF. **0223122**BS **14,30 €**



NEZ DE ROBINET 3/4 METAL SOFT

RÉF. **0223118**BS **5,80 €**



RACCORD POUR TUYAU 1/2" METAL SOFT

RÉF. **0223119** BS **10,90 €**



RACCORD POUR TUYAU 3/4" METAL SOFT

RÉF. **0223120**BS **14,30 €**



CONNECTEUR DOUBLE MÂLE/MÂLE METAL SOFT

RÉF. **0223121**BS **4,90 €**



EMBOUT LAITON

RÉF. **1104603**BS Filetage male 3/4" **5,60 €**

RÉF. **0047213**BS Filetage femelle 3/4" **4,50 €**



NEZ DE ROBINET 3/4 - 1/2"

RÉF. **1104402**BS **3,70 €**



EMBOUT 3/4 D'ARROSEUR

1 RÉF. **1104401**BS **2,60 €**

CONNECTEUR DOUBLE MÂLE

2 RÉF. **1104405**BS Plastique **3,30 €**



KIT DE BRANCHEMENT

Nez de robinet 1/2" et 3/4" + raccord automatique pour tuyau Ø 15 mm.

RÉF. **1104418**BS **5 €**



RACCORD RÉPARATEUR Ø16-22

RÉF. **1104409**BS **2,90 €**

RACCORD POUR TUYAU

RÉF. **1104412**BS Ø 19 mm **5,50 €**

RÉF. **1104411**BS Ø 15 mm **4,30 €**

RACCORD STOP POUR TUYAU Ø 19 MM

RÉF. **1104414**BS **2,90 €**

RACCORD STOP POUR TUYAU Ø 15 MM

RÉF. **1104413**BS **3,90 €**



LANCE D'ARROSAGE

Pistolet d'arrosage multi-jets en plastique à raccord rapide.

RÉF. **1104421**BS **3,30 €**





TUYAU DE LAVAGE NTS MARINE

Tuyau Multi couches blanc spécifiquement adapté à l'utilisation dans le domaine du nautisme, il est doté d'un traitement contre le milieu salin et les UV. Réalisé avec de la maille NTS qui offre une grande malléabilité et une résistance aux coupures et à l'abrasion.

RÉF. **0161023**BS ø 19 mm - 25 m - gris **129 €**

RÉF. **0161021**BS ø 15 mm - 25 m - gris **69,90 €**

RÉF. **0213591**BS ø 19 mm - 25 m - blanc **99,90 €**

RÉF. **0213589**BS ø 15 mm - 25 m - blanc **68,90 €**





BATTERIE D'ARROSAGE

Kit arrosage complet comprenant le tuyau diamètre 15 mm, deux raccords pour tuyau, un nez de robinet et une lance d'arrosage à connexion rapide et universelle.

RÉF. **1104424**BS Lg. 15 m **44 €**

RÉF. **1104425**BS Lg. 25 m **68 €**



JERRYCAN SOUPLE 15 LITRES

Très pratique, il se replie une fois vide et occupe ainsi un espace limité. Équipé d'un robinet de fermeture.

RÉF. **1105057**BS **9,90 €**



JERRYCAN ALIMENTAIRE EDA

Jerrycans pour usage alimentaire, fabriqués en polyéthylène, avec bec verseur.

RÉF. **1104150**BS 5 L **10,90 €**

RÉF. **1104151**BS 10 L **13,90 €**

RÉF. **1104152**BS 20 L **18,90 €**

JOBE



p.242



p.252

Directions mécaniques 240 Directions Hydrauliques 241 Câbles de commandes et coupe-circuit 242 Boîtiers de commande 243 Volants et instruments 244 Propulseurs d'étrave 245 Presse étoupes et coupe orins 246 Hélices 247 Anodes 248-249 Jerrycans à carburant 250 Réservoirs et circuit de carburant 251 Réservoirs à carburant et nâble 252 Tuyau à carburant et évents 253 Raccords carburant 254 Filtres et décanteurs 255 Filtres à huile moteur HB/IB 256-257 Filtres à carburant 258-259 Bougies et rinçages moteurs 260 Traitements carburants et joints 261 Turbines moteur In-Bord 262

MOTEUR

Turbines moteur Hors-bord 263 Entretien Moteur 64 Lubrification et entretien Huiles moteur 266-267 Pompes de vidange 268 Echappements 269 Ventilateur et Aération 270 Avertisseurs et jauges 271 Essuie-glaces 272 Flaps et hydrofoils 273-274 Chaises moteurs et antivols HB 275 Moteurs électriques 276-277 Suzuki 278 Moteur électrique & Siège pilote 279 Housses de protection bateau et annexe 280 Treuils manuels 281 Treuils électriques et coffres 282 Feux de remorquage et sangles 283 Accessoires remorques 284 Roues jockey - Têtes d'attelage et antivol 285 Rouleaux-Galets - Patins 286



p.283



Aurélien

Bigship Port-Leucate

Voir toute la gamme en flashant le code

Directions mécaniques

CONSEIL TECHNIQUE

Pour une nouvelle installation : mesurer les longueurs A, B et C, puis additionner les pour obtenir la longueur en mètre du câble à commander. Pour un remplacement de câble sans indication de longueur : mesurer la longueur de la gaine de l'ancien câble puis y ajouter 45 cm, arrondir à la longueur du câble supérieure.



KIT DE DIRECTION À CÂBLE COMPAC-T "LIGHT DUTY"



Kit de direction "LIGHT DUTY" pour embarcations légères avec une motorisation jusqu'à 50 CV.
Comprend : 1 boîtier de direction, 1 kit de fixation, câble type Compac-T. Arbre standard conique 3/4'' (Ø 19 mm). 2,55 tours bâbord / tribord.

RÉF. **1503862**BS Lg câble 7" - 2,13 m	**159 €**
RÉF. **1503861**BS Lg câble 8" - 2,43 m	**213 €**
RÉF. **1503860**BS Lg câble 9" - 2,74 m	**279 €**
RÉF. **1503859**BS Lg câble 10" - 3 m	**262 €**
RÉF. **1503858**BS Lg câble 11" - 3,35 m	**289 €**
RÉF. **1503857**BS Lg câble 12" - 3,65 m	**301 €**
RÉF. **1503856**BS Lg câble 13" - 3,96 m	**353 €**
RÉF. **1503855**BS Lg câble 14" - 4,26 m	**285 €**
RÉF. **1503854**BS Lg câble 15" - 4,57 m	**354 €**

CÂBLE DE DIRECTION SEUL TYPE COMPAC-T

RÉF. **1503911**BS Lg câble 7" - 2,13 m	**99,90 €**
RÉF. **1503912**BS Lg câble 8" - 2,43 m	**102,90 €**
RÉF. **1503913**BS Lg câble 9" - 2,74 m	**105,90 €**
RÉF. **1503914**BS Lg câble 10" - 3,05 m	**108,90 €**
RÉF. **1503915**BS Lg câble 11" - 3,35 m	**111,90 €**
RÉF. **1503916**BS Lg câble 12" - 3,65 m	**113,90 €**
RÉF. **1503917**BS Lg câble 13" - 3,96 m	**115,90 €**
RÉF. **1503918**BS Lg câble 14" - 3,35 m	**117,90 €**
RÉF. **1503919**BS Lg câble 15" - 4,57 m	**119,90 €**

BOÎTIER DE DIRECTION TYPE COMPAC-T

RÉF. **1502072**BS Crémaillère «Light Duty» pour câble Ø6 mm	**87,90 €**

⊕ *BARRE DE RENVOI*




RÉF. **1502936**BS	**94,90 €**

⊕ *TUBE ALU*



RÉF. **1502934**BS	**19,90 €**

⊕ *ROTULE PASSE CLOISON*



RÉF. **1502932**BS 15°	**119,90 €**
RÉF. **1502933**BS Droit	**94,90 €**

KIT DIRECTION À CÂBLE SAFE-T II QC

RÉF. **1503876**BS Lg câble 7" - 2,13 m	**169 €**
RÉF. **1503877**BS Lg câble 8" - 2,43 m	**252 €**
RÉF. **1503878**BS Lg câble 9" - 2,74 m	**298 €**
RÉF. **1503879**BS Lg câble 10" - 3,05 m	**273 €**
RÉF. **1503880**BS Lg câble 11" - 3,35 m	**276 €**
RÉF. **1503881**BS Lg câble 12" - 3,65 m	**302 €**
RÉF. **1503882**BS Lg câble 13" - 3,96 m	**289 €**
RÉF. **1503883**BS Lg câble 14" - 4,26 m	**294 €**
RÉF. **1503884**BS Lg câble 15" - 4,57 m	**340 €**
RÉF. **1503885**BS Lg câble 16" - 4,87 m	**199 €**
RÉF. **1503886**BS Lg câble 17" - 5,18 m	**309 €**
RÉF. **1503887**BS Lg câble 18" - 5,48 m	**299 €**
RÉF. **1503888**BS Lg câble 19" - 5,79 m	**178 €**
RÉF. **1503889**BS Lg câble 20" - 6,09 m	**209 €**

KIT DIRECTION À CÂBLE SAFE-T II NFB

RÉF. **1503890**BS Lg câble 9" - 2,74 m	**250 €**
RÉF. **1503891**BS Lg câble 10" - 3,05 m	**390 €**
RÉF. **1503892**BS Lg câble 11" - 3,35 m	**394 €**
RÉF. **1503893**BS Lg câble 12" - 3,65 m	**420 €**
RÉF. **1503894**BS Lg câble 13" - 3,96 m	**407 €**
RÉF. **1503895**BS Lg câble 14" - 4,26 m	**410 €**
RÉF. **1503896**BS Lg câble 15" - 4,57 m	**455 €**
RÉF. **1503897**BS Lg câble 16" - 4,87 m	**417 €**
RÉF. **1503898**BS Lg câble 17" - 5,18 m	**395 €**
RÉF. **1503899**BS Lg câble 18» - 5,48 m	**431 €**
RÉF. **1503900**BS Lg câble 19» - 5,79 m	**477 €**
RÉF. **1503901**BS Lg câble 20» - 6,09 m	**480 €**

CÂBLE DE DIRECTION SAFE-T II

RÉF. **1503950**BS Lg câble 7" - 2,13 m	**112,90 €**
RÉF. **1503949**BS Lg câble 8" - 2,43 m	**118 €**
RÉF. **1503948**BS Lg câble 9" - 2,74 m	**119,90 €**
RÉF. **1503947**BS Lg câble 10" - 3,04 m	**123,90 €**
RÉF. **1503946**BS Lg câble 11" - 3,35 m	**125,90 €**
RÉF. **1503945**BS Lg câble 12" - 3,65 m	**127,90 €**
RÉF. **1503944**BS Lg câble 13" - 3,96 m	**129,90 €**
RÉF. **1503943**BS Lg câble 14" - 4,26 m	**132,90 €**
RÉF. **1503942**BS Lg câble 15" - 4,57 m	**133,90 €**
RÉF. **1503941**BS Lg câble 16" - 4,87 m	**135,90 €**
RÉF. **1503940**BS Lg câble 17" - 5,18 m	**139,90 €**
RÉF. **1503939**BS Lg câble 18" - 5,48 m	**140,90 €**
RÉF. **1503938**BS Lg câble 19" - 5,79 m	**141,90 €**
RÉF. **1502829**BS Lg câble 20" - 6,10 m	**145,90 €**

⊕ *BOÎTIER DE DIRECTION*

RÉF. **1502861**BS Safe-T II QC	**107,90 €**
RÉF. **1502750**BS Safe-T II NFB	**199,90 €**

⊕ *KIT SUPPORT CRÉMAILLÈRE DROIT*

RÉF. **1502862**BS Safe-T II QC	**25,50 €**
RÉF. **1503109**BS Safe-T II NFB	**24,90 €**



DIRECTION HYDRAULIQUE HYDRODRIVE

Direction complète prête à monter, livré avec flexible pré-sertie et huile hydraulique. Facile à installer

Référence	Puissance maxi	Vitesse en noeuds	Longueur de flexible	Force de poussée	Prix
1503820BS	90 cv	35	10 m (5+5)	236 kg	**662 €**
0042309BS	115 cv	50	10 m (5+5)	236 kg	**729,90 €**
0162451BS	175 cv	55	10 m (5+5)	270 kg	**900 €**
0047257BS	350 cv	105	14 m (7+7)	495 kg	**1089 €**

DIRECTION HYDRAULIQUE LECOMBLE ET SCHMITT

Pour moteur hors-bord, fabriquées en France.
Nous consulter pour des vitesses supérieures à 40 noeuds.

LS80 PRO

Avec pompe 20 HB-CAR et vérin VHM EX 80 HP. Livré avec 10m de tuyau hydraulique Ø6 et jeu de raccords coudés.

RÉF. **0042500** Kit pour moteurs hors-bord jusqu'à 80 CV **869 €**

LS125 PRO

Avec pompe 20 HB-CAR et vérin VHM EX 125 HP.
Livré avec jeu de raccords coudés.

RÉF. **0042501** Kit pour moteurs hors-bord jusqu'à 125 CV **899 €**





LS175 PRO

Avec pompe 26 HB-CAR et vérin VHM EX 175 HP. Livré avec 10 m de tuyau hydraulique Ø8 et jeu de raccords pompe G1/4 TS8

RÉF. **0042502** Kit pour moteurs hors-bord jusqu'à 175 CV **939 €**

LS225 PRO

Avec pompe 26 HB-CAR et vérin VHM EX 225 HP.
Livré avec jeu de raccords pour pompe G1/4 TS8

RÉF. **0042503** Kit pour moteurs hors-bord jusqu'à 225 CV **1049 €**

DIRECTION HYDRAULIQUE ULTRAFLEX

OBF 115

Kit complet pour l'installation avec un moteur hors-bord d'une puissance maximale de 115 CV.
Contenu :
- Pompe UP18 pour une installation semi-encastrée
- Vérin hors bord montage frontal UC81-OBF
- 2 tuyaux flexibles de 6 mètres pouvant être raccourcis
- 1 lot de raccords démontables
- 2 litres d'huile hydraulique



RÉF.. **0224213** BS **999,90 €**

OBF 175

Kit complet pour l'installation avec un moteur hors bord d'une puissance maximale de 175 Cv.
Contenu :
- Pompe montage frontal UP20F
- Vérin hors bord montage frontal UC95-OBF
- 2 tuyaux flexibles de 9 m pouvant être raccourcis
- 2 litres d'huile hydraulique



RÉF.. **0224227**BS **1349,90 €**

NAUTECH-1

Kit complet pour l'installation avec un moteur hors bord d'une puissance maximale de 300 CV.
Contenu :
- Pompe UP28F avec un débit de 28cc par tour
- Vérin
- 2 tuyaux flexibles de 9 m pouvant être raccourcis
- 2 litres d'huile hydraulique



RÉF.. **0224230**BS **1619,90 €**



LS3500 PRO

Avec pompe 30 HB-CAR et vérin VHM EX 350 HP.
Livré avec jeu de raccords pour pompe G1/4 TS8

RÉF. **1502123**Kit pour moteurs hors-bord jusqu'à 350 CV **1235 €**

FLUIDE HYDRAULIQUE

Fluide pour tous les systèmes hydrauliques où les normes DEXRON III sont préconisées (boîtes de vitesse et transmissions automatiques, convertisseurs de couple, directions assistées, circuits hydrauliques, inverseurs).



RÉF. **1550610**BS Dexron III - 1 L **15,80 €**
RÉF. **0224441**BS HAFA Dexron III - 1 L **12,10 €**

FLUIDE HYDRAULIQUE TELEFLEX

Liquide de direction assistée hydraulique conçu pour fournir les meilleures performances pour votre système de direction. Un mélange parfait de stabilisateurs de viscosité, des agents anti-usure et des inhibiteurs de corrosion qui garantit une performance maximalew.



RÉF. **1503869**BS Teleflex 1 L **62,90 €**

TUYAU HYDRAULIQUE

Tuyau flexible haute pression. Utilisé pour l'installation des directions hydrauliques



RÉF. **1502366**BS Ø 6 mm- vendu au mètre **9,60 €**
RÉF. **1502134**BS Ø 8 mm- vendu au mètre **9,70 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Câbles de commandes et coupe-circuit



CÂBLE MOTEUR TYPE 33C

RÉF. 1504997BS 7" - Lg 2,13 m	40,90 €	RÉF. 1502951BS 15" - Lg 4,57 m	48,90 €
RÉF. 1504998BS 8" - Lg 2,43 m	41,90 €	RÉF. 1502952BS 16" - Lg 4,87 m	49,90 €
RÉF. 1504999BS 9" - Lg 3,35 m	42,90 €	RÉF. 1502953BS 17" - Lg 5,18 m	50,90 €
RÉF. 1502945BS 10" - Lg 3,35 m	43,90 €	RÉF. 1502955BS 18" - Lg 5,48 m	51,90 €
RÉF. 1504383BS 12" - Lg 3,65 m	45,90 €	RÉF. 1502956BS 19" - Lg 5,79 m	52,90 €
RÉF. 1502949BS 13" - Lg 3,96 m	46,90 €	RÉF. 1502957BS 20" - Lg 6,10 m	53,90 €
RÉF. 1502950BS 14" - Lg 4,27 m	47,90 €	RÉF. 1502958BS 21" - Lg 6,40 m	54,90 €



CÂBLE MOTEUR TYPE CC189

Câble destiné au nouveau boîtier Mercury Génération II Série 4000.

RÉF. 1502874BS 10" - Lg 3,05 m	54,90 €	RÉF. 1502880BS 16" - Lg 4,88 m	60,90 €
RÉF. 1502875BS 11" - Lg 3,35 m	55,90 €	RÉF. 1502881BS 17" - Lg 5,18 m	61,90 €
RÉF. 1502876BS 12" - Lg 3,66 m	56,90 €	RÉF. 1502882BS 18" - Lg 5,49 m	62,90 €
RÉF. 1502877BS 13" - Lg 3,96 m	57,90 €	RÉF. 1502883BS 19" - Lg 5,79 m	63,90 €
RÉF. 1502878BS 14" - Lg 4,27 m	58,90 €	RÉF. 1502884BS 20" - Lg 6,10 m	64,90 €
RÉF. 1502879BS 15" - Lg 4,57 m	59,90 €		



CÂBLE MOTEUR TYPE 600A

Application Mercury, Mercruiser, Mariner. Embouts inox/laiton - Câble inox

RÉF. 1502777BS 11" - Lg 3,35 m	48,90 €	RÉF. 1502782BS 16" - Lg 4,88 m	53,90 €
RÉF. 1502778BS 12" - Lg 3,66 m	49,90 €	RÉF. 1502783BS 17" - Lg 5,18 m	54,90 €
RÉF. 1502779BS 13" - Lg 3,96 m	50,90 €	RÉF. 1502784BS 18"- Lg 5,49 m	56,90 €
RÉF. 1502780BS 14" - Lg 4,27 m	51,90 €	RÉF. 1502785BS 19" - Lg 5,79 m	59,90 €
RÉF. 1502781BS 15" - Lg 4,57 m	52,90 €		

NEW

BRACELET NÉOPRÈNE POUR COUPE CIRCUIT

7,90 €

Un bracelet solide avec un anneau en D pour y attacher le coupe-circuit au poignet.

RÉF. 0225711



TOP

CÂBLE MOTEUR TYPE 33C TFXTREME



Câble haute performance avec du téflon destiné aux applications intensives et grandes longueurs.

RÉF. 1502901BS 7" - Lg 2,13 m	46,90 €	RÉF. 1502909BS 15" - Lg 4,57 m	57,90 €
RÉF. 1502902BS 8" - Lg 2,44 m	47,90 €	RÉF. 1502910BS 16" - Lg 4,88 m	59,90 €
RÉF. 1502903BS 9" - Lg 2,74 m	48,90 €	RÉF. 1502911BS 17" - Lg 5,18 m	60,90 €
RÉF. 1502904BS 10" - Lg 3,05 m	49,90 €	RÉF. 1502912BS 18" - Lg 5,49 m	61,90 €
RÉF. 1502905BS 11" - Lg 3,35 m	51,90 €	RÉF. 1502913BS 19" - Lg 5,79 m	64,90 €
RÉF. 1502906BS 12" - Lg 3,66 m	52,90 €	RÉF. 1502914BS 20" - Lg 6,10 m	65,90 €
RÉF. 1502907BS 13" - Lg 3,96 m	54,90 €	RÉF. 1502915BS 22" - Lg 6,70 m	69,90 €
RÉF. 1502908BS 14" - Lg 4,27 m	55,90 €	RÉF. 1502916BS 24" - Lg 7,32 m	71,90 €

TOP

PACK BRACELET COUPE-CIRCUIT

FELL MARINE



Le nouveau Fell Marine permet de connecter plusieurs bracelets.
Ainsi un passager équipé d'un bracelet xFob peut redémarrer le moteur en cas de chute à l'eau du pilote.
Au contraire, si c'est le passager qui tombe par-dessus bord, une alarme retentira au tableau de port.

RÉF. 0057406 — 265,90 €



BRACELET SEUL

Le bracelet xBAND permet de fixer la capsule xFOB à votre poignet. Couleur rouge

RÉF. 0057407 — 28,90 €



CAPSULE SEULE

Capsule Xfob MOB+ Multi – Rouge

RÉF. 0057408 — 53,90 €



CORDON COUPE-CIRCUIT AVEC CLEF

RÉF 1502046BS Mariner / Mercury	6,90 €
RÉF. 1502048BS Tohatsu	6,90 €
RÉF. 1502049BS Honda / OMC	6,90 €
RÉF. 1502050BS OMC / Jonhson - Envirude	6,90 €
RÉF. 1502051BS Yamaha	6,90 €
RÉF. 1502047BS Mariner / Suzuki	6,90 €
RÉF. 1502104BS OMC (modèle 97)	6,90 €

NEW



BRACELET COUPE CIRCUIT UNIVERSEL POUR JET SKI

Comporte les "clefs" coupe-circuit pour Yamaha, Kawasaki, Sea doo, Polaris, Tigershark et Wet Jet.

RÉF 0227059BS — 30,90 €



CORDON COUPE-CIRCUIT UNIVERSEL

Cordon coupe circuit pour Marque Mariner/ Mercury/ OMC/ Tohatsu/ Yamaha/ Honda/ Suzuki/ Johnson

RÉF. 0043680BS — 7,90 €



COUPE-CIRCUIT + PINCE

RÉF. 1502372BS — 14,90 €



COUPE-CIRCUIT POUR MOTEUR HORS-BORD

RÉF. 1502034BS — 32,50 €



COUPE-CIRCUIT POUR MOTEUR HORS-BORD ET IN-BOARD

RÉF. 1502070BS — 43 €

CONTACTEUR À CLEFS 3 POSITIONS

DIESEL

Starter (OMC) 6 bornes

RÉF. 2107067BS — 36,50 €

ESSENCE

Lg (38 mm) + 3 bornes

RÉF. 2107068BS — 37 €



⊕ *SOUFFLET PASSE CABLE AJUSTABLE*

RÉF. **1502085** BS Noire L :105 mm diam encatrement ø85 mm **4,90 €**

⊕

RÉF. **1502084** BS Blanche L :105 mm diam encatrement ø85 mm **4,90 €**



⊕ *BAGUE INOX*

RÉF. **1502053** BS Ø int. 58 mm - Ø ext. 90 mm **5,20 €**



⊕ *GARNITURE POUR BAGUE*

RÉF. **1502055** BS Ø int. 58 mm - Ø ext. 90 mm **1,20 €**



⊕ *GAINE DE PROTECTION*

Pour câble de moteur hors-bord. Avec collerette de fixation et embout d'étanchéité, Ø ext. 60 mm, Ø int. 50 mm.

Lg de gaine 80 cm.

RÉF. **1504077** BS **21 €**



⊕ *SOUFFLET PASSE CABLE*

RÉF. **1503818** BS L : 109 mm diam encatrement ø69 mm **5,90 €**



2 RÉF. **1503819** BS L :105 mm diam encatrement ø55 mm **4,40 €**

3 RÉF. **1502088P** BS L : 75 mm diam encatrement ø42 mm **7,40 €**



⊕ *SOUFFLET PASSE-CLOISON*

1 RÉF. **1502091** BS L.10 cm Ø 70 mm **5 €**

2 RÉF. **1502096BS** L.18 cm Ø 80 mm **8,60 €**



⊕ *KIT SOUFFLET PASSE-CLOISON*

Permet le montage sans le démontage du câble.

RÉF. **1502090** BS Ø hors tout 12 cm **19,90 €**



⊕ *SOUFFLET CÂBLE DE DIRECTION*

Protége le vérin. Livré avec 2 colliers.

RÉF. **1502430** BS L.19 cm Ø 38 mm **7,70 €**



BOITIER DE COMMANDE B183

Boîtier de commande mono-levier double action pour fixation sur cloison à gauche ou à droite, horizontalement ou verticalement.
En aluminium peint.

RÉF. **1504388** BS **309,90 €**

Favori

MONO-LEVIER BI-FONCTION 700S

À PARTIR DE

247,90 €



Mono-levier bi-fonction avec débrayage par bouton sur la poignée. 1er choix des constructeurs de bateaux. Montage latéral gauche ou droit. Utilise des câbles de commande type 33C.

1 RÉF. **1502167** BS 700SS voilier **247,90 €**

2 RÉF. **1502926** BS 700SM vedette **299,90 €**



ULTRAFLEX

FACADE AVEC POIGNÉE AMOVIBLE

Idéale pour la régate, la façade Spinlock et son faible encombrement vous permet d'installer votre commande moteur là où vous le souhaitez.

RÉF. **1504128** Façade avec poignée **299,90 €**



MONO-LEVIER BI-FONCTIONS SEASTAR SOLUTIONS CH2850

Mono-levier bi-fonction pour voiliers. Levier en acier inox avec boule en composite.
Utilise des câbles de commande type 33C.

RÉF. **1502970** BS **299,90 €**



MONO-LEVIER BI-FONCTIONS SEASTAR SOLUTIONS CH1700

Mono-levier bi-fonction avec sécurité de démarrage. Utilise les câbles de commande type 33C ou OEM (Mercury et OMC). Avec commande de trim.

RÉF. **1502986** BS **419,90 €**



MONO-LEVIER BI-FONCTION CH7500

Mono-levier bi-fonction avec sécurité de démarrage. Utilise les câbles de commande type 33C ou OEM (Mercury et OMC).

RÉF. **1502966** BS **399,90 €**

RÉF. **1502987** BS Avec commande de TRIM **349,90 €**



spinlock

MONO-LEVIER B90

Mono-levier montage horizontal ou vertical pour hors-bord.
Sécurité de point mort, accélération seule en tirant sur la poignée. Utilise des câbles de types 2300 ou 3300.

RÉF. **1502261** BS **299 €**

⊕ *POIGNÉE DE RECHANGE*

RÉF. **1504130** **60 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Volants et instruments

MINI prix

VOLANT V32 COMET

37,90 €



ULTRAFLEX

Volant 3 branches en plastique.
Livré avec moyeu et cache.

RÉF. **1503125**BS **Ø 335 mm**



ULTRAFLEX

VOLANT CORSICA

Volant 3 branches aluminium avec mousse polyuréthane. Livré sans moyeu ni cache.

RÉF. **1503130**BS **Alu - Ø 350 mm** **104,90 €**

RÉF. **1503842**BS **Alu Noir - Ø 350 mm** **104,90 €**



ULTRAFLEX SANTORINI

Volant 3 branches aluminium. Idéal pour bateau très rapide. Livré sans moyeu ni cache.

RÉF. **1503127**BS **Ø 350 mm** **84,90 €**



VOLANT ULTRAFLEX VOLANT INOX

Volant 5 branches inox.
Livré avec moyeu et cache.

RÉF. **1503850**BS **Ø 345 mm** **124,90 €**

RÉF. **1503129**BS **Ø 400 mm** **139,90 €**



VOLANT ULTRAFLEX V52

Volant 5 branches inox. Cerclage polyuréthane noir. Livré avec moyeu et cache.

RÉF. **1503134**BS **Noir Ø 320 mm** **104,90 €**

RÉF. **1503128**BS **Gris Ø 320 mm** **104,90 €**



VOLANT MOROSINI

"Vero Volante Italiano" c'est le haut de gamme du volant, confortable et soigné.
Livré avec moyeu et cache.
Diamètre 350 mm, version cuir ou polyuréthane.

RÉF. **1503817**BS **Polyuréthane** **289,90 €**

MOYEU

Permet un positionnement plus précis du volant. Livré avec cache.

RÉF. **1503132**BS **23,90 €**

RÉF. **1503846**BS **Cache seul** **7,90 €**



INDICATEUR DE BARRE 12V

Evalue la position de la barre par rapport à l'axe de votre bateau.

RÉF. **1503118 Ø 52 mm** **65 €**

RÉF. **0107002 émetteur** **94 €**





POMMEAU DE VOLANT INOX

RÉF. **0226717**BS **Ø 38 mm** **46,50 €**



POMMEAU DE VOLANT INOX

RÉF. **1503101**BS **Ø de fixation : de 28 à 34 mm** **21,90 €**

Veethree Instruments

AMPÈREMÈTRE 60 A - 0 - 60 A - 60,5 MM H



RÉF. **1504100**BS **Noir** **47,90 €**

RÉF. **1504300**BS **Blanc** **47,50 €**

VOLTMÈTRE 10 - 16 V - Ø60,5 MM HT



RÉF. **1504108**BS **Noir** **45,50 €**

RÉF. **1504309**BS **Blanc** **46,90 €**

Veethree Instruments

COMPTE-TOURS ESSENCE ET DIESEL Ø96 MM HT

Noir - 0/4000 tr/min - Diesel

RÉF. **1504110** **142,90 €**

Blanc - 0/4000 tr/min - Diesel

RÉF. **1504320**BS **149,90 €**

Noir 0/7000 tr/min - Essence HB/IB

RÉF. **1504111** **142,90 €**

Blanc 0/7000 tr/min - Essence HB/IB

RÉF. **1504321**BS **134,90 €**



HORAMÈTRE Ø 52 MM

VDO

Horamètre VDO Encastrement

RÉF. **1504076**BS **12/24 V** **54,90 €**



INDICATEUR T° EAU Ø 60,5 MM

120° C - 240° F. Pour moteur US.

RÉF. **1504115 Noir** **53 €**

RÉF. **1504304**BS **Blanc** **46,90 €**

40° C - 120° C. Compatible VDO.

RÉF. **1504107**BS **Noir** **47,90 €**



Veethree Instruments

SPEEDOMÈTRE PITOT

Livré avec capteur pitot et 6m de tube.
Diamètre HT 96mm. Graduation en MPH.

RÉF. **1504116 0-35 MPH - Noir** **115,90 €**

RÉF. **1504312**BS **0-35 MPH - Blanc** **99,90 €**

RÉF. **1504106 0-50 MPH - Noir** **117,90 €**



PROPULSEURS MAX POWER

Max Power propose une gamme complète de propulseurs composites électriques en étrave et en poupe, destinés aux bateaux à moteurs et voiliers traditionnels de 5 à 25m.
Conçus pour être performants et robustes, ces modèles sont faciles à installer, économiques et offrent des caractéristiques uniques.
L'embase en composite est brevetée et sans entretien et les engrenages sont silencieux et durable du fait de leur conception spiro-coniques.



Modèle	Référence	Emplacement	Poussée puissance	Ø du tunnel	Taille de bateau	Hélice	Dimensions	Poids	Prix
CT25	**0044903**BS	Étrave	35 kg / 2.69 kW	125 mm	5-8 m	Mono	210 x 140 mm	9.6 kg	**928 €**
CT35	**1406559**BS	Étrave	35 kg / 2.69 kW	125 mm	5-8 m	Mono	210 x 140 mm	9.6 kg	**1299 €**
CT45	**1405942**BS	Étrave	30 kg / 3.23 kW	125 mm	6-9 m	Duo	210 x 140 mm	9.65 kg	**1370 €**
CT60	**1406556**BS	Étrave	58 kg / 4.35 kW	185 mm	7-11 m	Mono	275 x 140 mm	14.7 kg	**1413 €**
CT80	**1406560**BS	Étrave	69 kg / 4.79 kW	185 mm	8-12 m	Duo	275 x 140 mm	15 kg	**1772 €**
CT100	**1406558**BS	Étrave	96 kg / 7.1 kW	185 mm	9-15 m	Duo	200 x 365 mm	24 kg	**2871 €**
Pod CT45	**1405953**BS	Poupe	45 kg / 3.20 kW	185 mm	6-10 m	Duo	-	21 kg	**3064 €**
Pod CT80	**1405954**BS	Poupe	69 kg / 4.80 kW	185 mm	8-14 m	Duo	-	31 kg	**3516 €**
Pod CT100	**1405941**BS	Poupe	96 kg / 7.10 kW	185 mm	10-15 m	Duo	-	41 kg	**4448 €**

Autres propulseurs disponibles, consultez-nous



BOITIER DE COMMANDE

RÉF. **1406563**BS à touche - Noir	**184 €**
RÉF. **1406564**BS à touche - Gris	**184 €**
RÉF. **1406562**BS Joystick - Noir	**219 €**
RÉF. **1406565**BS Joystick - Gris	**222 €**



FAISCEAU AU MÈTRE

RÉF. **1501995**BS	**7,90 €**



COUPE BATTERIE

RÉF. **1402026**BS Manuel	**33,90 €**
RÉF. **1406806**BS Électrique	**395 €**



TUNNEL POLYESTER

RÉF. **1406796**BS Ø 125mm - lg 0.50m	**100 €**
RÉF. **1406809**BS Ø 125mm - lg 0.75m	**159 €**
RÉF. **1406801**BS Ø 185mm - lg 1m	**264 €**
RÉF. **1406798**BS Ø 185mm - lg 1. m	**411 €**





PORTE-FUSIBLE ANL

RÉF. **1405929**BS 300 A max	**38,90 €**
RÉF. **1405930**BS 700 A max	**72,90 €**

FUSIBLE ANL PLAT

RÉF. **1406816**BS 100 A	**4,40 €**
RÉF. **1406818**BS 160 A	**4,40 €**
RÉF. **1405932**BS 200 A	**4 €**
RÉF. **1406814**BS 250 A	**4,40 €**
RÉF. **1405933**BS 300 A	**4,70 €**
RÉF. **1405936**BS 325 A	**4,60 €**
RÉF. **1402658**BS 500 A	**4,50 €**



CÂBLE ÉLECTRIQUE

Câble extra souple.

RÉF. **1402325**BS Câble noir 25 mm2, le m	**6,90 €**
RÉF. **1402326**BS Câble rouge 25 mm2, le m	**6,90 €**
RÉF. **1402335**BS Câble noir 35 mm2, le m	**9,90 €**
RÉF. **1402336**BS Câble rouge 35 mm2, le m	**9,90 €**
RÉF. **1402350**BS Câble noir 50 mm2, le m	**14,90 €**
RÉF. **1402351**BS Câble rouge 50 mm2, le m	**14,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Presse étoupes et coupe orins



PRESSE-ÉTOUPE BRONZE

RÉF. **1502403** Pour Arbre Ø 22 / Ø étambot 35 mm **260 €**
RÉF. **1502401** Pour Arbre Ø 25 / Ø étambot 40 mm **250 €**

TRESSE PRESSE-ÉTOUPE



RÉF. **1502450BS** Ø 4 mm le m **12 €**
RÉF. **1502451** BS Ø 5 mm le m **12,90 €**
RÉF. **1502452** BS Ø 6 mm le m **14,90 €**
RÉF. **1502453** BS Ø 8 mm le m **22,90 €**
RÉF. **1502454** BS Ø 10 mm le m **32,90 €**

RONDELLE FREIN POUR ARBRE



RÉF. **1505563** BS Arbre Ø22/25mm **8,40 €**
RÉF. **1505564** BS Arbre Ø 30 mm **8,90 €**
RÉF. **1505565** BS Arbre Ø 35 mm **12,60 €**

ECROU ANODIQUE POUR ARBRE



RÉF. **1505758** BS Ø 22/25 mm **40 €**
RÉF. **1505869** BS Ø 30 mm **91 €**
RÉF. **1505562** Ø 35mm **48 €**
RÉF. **0002840** Ø 40 mm **64 €**



ARBRES D'HÉLICE

Réalisés en inox V174 haute résistance. Ils sont usinés coté hélice et fournis avec une clavette cylindrique du coté moteur en standard. Résistants à l'oxydation, ils offrent une excellente résistance mécanique.

RÉF. **1509001** Ø 22 mm L 1500 mm **233 €**
RÉF. **1509002** Ø 22 mm L 2000 mm **278 €**
RÉF. **1509003** Ø 25 mm L 1500 mm **239 €**
RÉF. **1509004** Ø 25 mm L 2000 mm **279 €**
RÉF. **1509005** Ø 30 mm L 1500 mm **308 €**
RÉF. **1509006** Ø 30 mm L 2000 mm **390 €**
RÉF. **1509007** Ø 35 mm L 1500 mm **401 €**
RÉF. **1509008** Ø 35 mm L 2000 mm **513 €**



PRESSE-ÉTOUPE TYPE RMTA

Ce presse étoupe est muni d'un injecteur d'eau et d'un injecteur de graisse pour assurer son bon fonctionnement et sa lubrification. Caoutchouc spécial résistant aux huiles, aux différences de température et aux frottements. Livré prêt à installer avec languette de protection, colliers inox et graisse silicone.

Référence	Ø arbre	Ø tube d'étambot	Longueur	Prix
1509012	22 mm	38-40 mm	111 mm	**123 €**
1509013	25 mm	38-40 mm	111 mm	**123 €**
1509014	30 mm	44-46 mm	116 mm	**126 €**

TOP

JOINTS MÉCANIQUES PSS SHAFT SEAL



Les joints mécaniques PSS permettent une étanchéité par un plan de joint créé entre les surfaces lisses d'un rotor inox, tournant avec l'arbre, et d'un plateau carbone fixe (stator). Le plateau carbone est fixé au tube d'étambot par l'intermédiaire d'un soufflet en nitrile (EPDM) avec des colliers inox. Le rotor inox est installé contre le plateau carbone et comprime le soufflet. Cette compression maintient les deux faces en contact et compense les mouvements du moteur dus à la poussée de l'hélice. Contrairement aux autres solutions, presse étoupe ou joints à lèvres, les PSS supportent une interruption du refroidissement ou une utilisation dans des eaux chargées sans subir de détérioration.

À PARTIR DE **387 €**

Référence	Ø arbre	Ø tube d'étambot	Prix
1509037RG	Ø 20 ou 22 mm	de 32 à 57 mm	**387 €**
1509038RG	Ø 25, 28 ou 30 mm	de 32 à 57 mm	**403 €**
1509039RG	Ø 32 ou 35 mm	de 45 à 64 mm	**511 €**
1509040RG	Ø 38 ou 40 mm	de 50 à 89 mm	**618 €**

COUPE-ORIN POUR LIGNE D'ARBRE

Coupe-orin en 2 parties permettant son installation sans démonter l'hélice. Serrage sur l'arbre plus efficace. Composé d'1 coupe-orin + vis, 1 clef de serrage, 1 burette de frein filet et une protection. Épaisseur coupe-orin: 18 mm.



RÉF. **1502552** BS Ø d'arbre 22 mm - Ø du coupe-orin 80 mm **254,90 €**
RÉF. **1502553** BS Ø d'arbre 25 mm - Ø du coupe-orin 80 mm **254,90 €**
RÉF. **1502555** BS Ø d'arbre 30 mm - Ø du coupe-orin 80 mm **254,90 €**
RÉF. **1502556** BS Ø d'arbre 35 mm - Ø du coupe-orin 100 mm **299,90 €**
RÉF. **1502557** BS Ø d'arbre 40 mm - Ø du coupe-orin 100 mm **299,90 €**
RÉF. **1502559** BS Ø d'arbre 45 mm - Ø du coupe-orin 120 mm **349,90 €**
RÉF. **1502558** BS Ø d'arbre 50 mm - Ø du coupe-orin 120 mm **349,90 €**

BAGUES HYDROLUBES

En élastomère graphite. Livrées avec 2 vis nylon.



RÉF. **1509019** BS Ø int. 22 x Ø ext. 29 mm / Lg. 73 mm **17,90 €**
RÉF. **1509021** BS Ø int. 25 x Ø ext. 36 mm / Lg. 100 mm **34 €**
RÉF. **1509020** BS Ø int. 25 x Ø ext. 36 mm / Lg. 75 mm **17,90 €**
RÉF. **1509022** BS Ø int. 30 x Ø ext. 40 mm / Lg. 100 mm **18,60 €**

COUPE ORIN POUR EMBASE

Très simple de montage, le coupe orin SD est d'une très grande efficacité. En tournant, l'hélice entraine la corde, le câble...qui, compressé sur le coupe orin SD éclatent, évitant ainsi le blocage de l'hélice et de gros dégâts.
Le kit coupe comprends:
1 coupe orin spécial embase;
1 anode spécifique;
4 vis de fixation;
1 burette de frein filet.



RÉF **1502146** BS pour Volvo SD 120 **399 €**
RÉF **1502147** BS pour YANMAR SD20/SD31/SD40 **359 €**

CONSEIL TECHNIQUE

COMMENT CHOISIR SON HÉLICE ?

Elle doit être équilibrée, avoir de bonnes dimensions (diamètre, pas et nombres de pales). Pour définir ces caractéristiques, différents éléments de calcul sont à prendre en compte. Pour ce faire, rapprochez vous de votre magasin BigShip pour vous conseiller.
Le pas d'hélice et les tours minute du moteur influencent directement la vitesse du bateau. Si les tours minute du moteur sont plus élevés que le régime conseillé par le constructeur, il est préférable de monter une hélice avec un pas plus grand. Si les tours minute du moteur sont plus bas que le régime conseillé par le constructeur, il est préférable de monter une hélice avec un pas plus petit. Pour un changement de pas de 2 pouces, cela fait varier le régime moteur de 300 à 400 tr/min.





LE DIAMÈTRE

Deux fois la distance entre le centre du moyeu et l'extrémité d'une pale. Le premier chiffre dans la désignation ci-dessous.



LE PAS

La distance théorique que fait l'hélice en faisant un tour complet. Le deuxième chiffre dans la désignation ci-dessous.



LE NOMBRE DE PALE

L'hélice 3 pales est utilisée dans la plupart des cas. Les 4 pales sont utilisées pour obtenir une accélération plus vive avec un bateau lourd.



HÉLICE CUPPÉE

Quand une hélice est cuppée, les extrémités des pales sont légèrement courbées, facilitent l'accélération et les performances.

flexofold sailboat propellers

HÉLICES REPLIABLES FLEXOFOLD

Flexofold développe, fabrique et vend les hélices repliables les plus performantes sur le marché pour voiliers monocoque et multicoques. Les hélices repliables Flexofold sont disponibles pour l'installation sur ligne d'arbre ou SD, en 2 et 3 pâles. La nouvelle hélice bi pales en composite de Flexofold est désormais disponible pour l'installation en saildrive. Sur une hélice repliable, les pales ne sortent pas en navigation comme sur des hélices fixes. Vous n'attraperez pas de casiers, de lignes de pêche ni de débris dans l'eau. Une hélice repliable élimine presque toute la traînée et améliore vos performances de navigation de 15% en moyenne. Cela rend simplement la navigation plus agréable. Plus de bruit d'hélice en rotation ! Avec une hélice Flexofold, le bruit sera aussi faible que la traînée. Procurez-vous une hélice Flexofold et passez votre temps à naviguer - pendant de nombreuses années.











- 1 HELICE BIPALE POUR SAIL DRIVE à partir de 1476€
- 2 HELICE TRIPALE POUR SAIL DRIVE à partir de 2163€
- 3 HELICE BIPALE POUR SAIL DRIVE COMPOSITE à partir de 1609€
- 4 HELICE POUR LIGNE D'ARBRE (2 OU 3 PALES) à partir de 1119€

HÉLICES À MISE EN DRAPEAU

MAX PROP

Avec plus de 35 000 hélices en service, les Max-Prop sont mises tous les jours à l'épreuve dans toutes les conditions possibles, ce qui leur a donné, depuis 40 ans le statut de leader sur ce marché.
Le réseau BigShip est à votre disposition pour vous conseiller dans le choix de votre hélice, la régler ou la réviser.

MAX-PROP CLASSIC 2 & 3 PALES

- Très faible traînée sous voile
- Marche arrière incomparable
- Réglage du pas tous les 2°
- La bipale est l'hélice idéale pour les régatiers et petits croiseurs.
- Amélioration du confort et des performances avec les 3 pales


RÉF. **1509035RG** CONSULTER VOTRE MAGASIN BIGSHIP

MAX-PROP EASY 3 & 4, WHISPER 5 PALES

- Nouveau dessin, nouvelle conception
- Très faible traînée sous voile
- Puissance maximum sous moteur.
- Et toujours une marche arrière incomparable.
- Réglage du pas sans démontage (plus besoin de tirer le bateau à terre)
- Hélice livrée pré-montée et réglée, installation simple et rapide.


RÉF. **1509036RG** CONSULTER VOTRE MAGASIN BIGSHIP





ANODES HÉLICES MAX-PROP

RÉF. **1505652**	Anode 63 mm tripale	32 €
RÉF. **1505651**	Anode bipale	39,50 €
RÉF. **1505650**	Anode 70 mm	39 €
RÉF. **1505649**	Anode 83 mm	41,50 €
RÉF. **1505648**	Anode Sail drive génér.1	47 €



GRAISSAGE

RÉF. **1505644**	Embout de graissage	4,20 €
RÉF. **1505647**	Tube graisse	16,80 €
RÉF. **1505646**	Pistolet à graisse Max Prop	51 €
RÉF. **1505645**	kit : Tube, pistolet, embout	65 €



POUR UNE RÉVISION RENSEIGNEZ-VOUS DANS VOTRE MAGASIN BIGSHIP


Voir toute la gamme en flashant le code

Anodes

CONSEIL TECHNIQUE

COMMENT SE PROTÉGER DE LA CORROSION ?

Dans l'eau, un bateau est soumis à des effets corrosifs importants, dûs à des phénomènes électrolytiques. Ceux ci sont générés par des différences de potentiel électrique entre les pièces métalliques (hélice, arbre d'hélice, chaise ...) et l'environnement salin. La conséquence de ces phénomènes est la destruction des pièces métalliques. Pour protéger ces pièces, on installe un ou plusieurs éléments métalliques dont le rôle sera de se détruire à la place du bateau : les anodes. L'alliage utilisé est le zinc et l'aluminium. Il est sans danger pour l'environnement. Grâce au potentiel négatif du métal, l'anode sera attaquée à la place des autres pièces métalliques en contact avec l'eau de mer. Il faut par conséquent renouveler périodiquement cette protection pour qu'elle reste efficace.



1. Noix d'arbre
2. Embout conique, radice
3. Embout d'arbre à visser
4. Rosace
5. Collier
6. Anode à pendre
7. Anode à souder



1 ANODE LIGNE D'ARBRE

Noix d'arbre

RÉF. 1505705	BS Ø 20 mm	11,30 €
RÉF. 1505904	BS Ø 22 mm	14,70 €
RÉF. 1502012	BS Ø 25 mm	14,80 €
RÉF. 1505880	BS Ø 28 mm	16,30 €
RÉF. 1502013	BS Ø 30 mm	16 €
RÉF. 1505691	BS Ø 32 mm	18,80 €
RÉF. 1505706	BS Ø 35 mm	16,30 €
RÉF. 1505554	BS Ø 38 mm	23,90 €
RÉF. 1502616	BS Ø 40 mm	24 €
RÉF. 1503116	BS Ø 45 mm	42 €
RÉF. 1505546	BS Ø 50 mm	45 €



5 ANODE LIGNE D'ARBRE

Colliers étroits

RÉF. 1505698	BS Ø 20 mm	10,50 €
RÉF. 1502017	BS Ø 22 mm	11,90 €
RÉF. 1505699	BS Ø 25 mm	16 €
RÉF. 1505700	BS Ø 30 mm	13,50 €
RÉF. 1505701	BS Ø 35 mm	10,50 €
RÉF. 1505702	BS Ø 40 mm	13,60 €
RÉF. 1505703	BS Ø 45 mm	10,70 €
RÉF. 1505687	BS Ø 50 mm	16,90 €



2 ANODE LIGNE D'ARBRE

Anodes d'écrou d'arbre

RÉF. 1502014	BS Ø 22/25 mm	6 €
RÉF. 1505695	BS Ø 30 mm	9 €
RÉF. 1505907	BS Ø 35 mm	11,20 €
RÉF. 1505697	BS Ø 40 mm	15,20 €
RÉF. 1502679	BS Ø 45 mm	22 €
RÉF. 1505910	BS Ø 50 mm	29 €
RÉF. 1505919	BS Ø 60 mm	51 €



ANODE LIGNE D'ARBRE

Noix d'arbre profilé

RÉF. 1505805	BS Ø 22 mm	34 €
RÉF. 1505806	BS Ø 25 mm	39 €
RÉF. 1505807	BS Ø 30 mm	29,50 €



3 ANODE LIGNE D'ARBRE

Embouts d'arbre

RÉF. 1505709	BS Ø 22/25 mm	7,70 €
RÉF. 1505710	BS Ø 28/34 mm	9,50 €
RÉF. 1505711	BS Ø 35/40 mm	9,10 €



4 ANODE SAFRAN

RÉF. 1505891	BS Ø 50 mm	9,50 €
RÉF. 1505708	BS Ø 75 mm	14,20 €
RÉF. 1505707	BS Ø 90 mm	22,20 €
RÉF. 1502021	BS Ø 108 mm	25 €
RÉF. 1502685	BS Ø 128 mm	61 €



7 ANODE À SOUDER

RÉF. 1502690	BS 0,8 kg - 150 x 80 mm	29 €
RÉF. 1502683	BS 1,2 kg - 210 x 72 mm	36,50 €
RÉF. 1502684	BS 2,2 kg - 270 x 90 mm	52,90 €



6 ANODE À PENDRE

RÉF. 1505555	BS 1,6 kg	51 €




ANODE À BOULONNER

RÉF. 1505712	BS 1,25 kg - 220 x 70 mm	30,90 €
RÉF. 1505746	BS 2,2 kg - 220 x 90 mm	50,90 €
RÉF. 1505747	BS 3,5 kg - 295 x 100 mm	92 €



2 EMBOUT D'ARBRE EMPREINTE 6 PANS

RÉF. 1505888	BS Ø 22/25 mm	7,30 €
RÉF. 1505818	BS Ø 30 mm	9,90 €
RÉF. 1505819	BS Ø 35 mm	11,90 €
RÉF. 1505820	BS Ø 40 mm	13,90 €
RÉF. 1505821	BS Ø 45 mm	22,90 €
RÉF. 1505822	BS Ø 50 mm	25,90 €



ANODE PLAQUE

RÉF. 1505512	BS 100 x 50 mm	23 €
RÉF. 1505815	BS 155 x 65 mm	35,50 €



ANODE TABLEAU ARRIÈRE

RÉF. 1502680	BS Ø 80 x 45 mm	38 €



ANODE TYPE YAMAHA

1	RÉF. 0062463BS	F25 jusqu'à F70	8,40 €
2	RÉF. 1505937BS	25B-40H-50D-55B-60F-70B-75a.C-80a-85A-90a-F80A.B.F-100a	23 €
3	RÉF. 1505854BS	40H - 50D -60F - 70B - 80A- 90A	20,90 €
4	RÉF. 1505855BS	4A -5C	9,20 €
5	RÉF. 1505856BS	20-50 CV	15,70 €
6	RÉF. 1505857BS	28 CV	17,40 €
7	RÉF. 1505858BS	40Q - 50G - 55B - Pro50	20,50 €
8	RÉF. 1505859 BS	60 jusque 90 CV	21 €
9	RÉF. 1505860 BS	9.9 CV	8,50 €
10	RÉF. 1505938BS	115 jusqu'à 225 CV	24 €
11	RÉF. 1505942BS	100 jusqu'à 250 CV	31,50 €
12	RÉF. 1505943BS	40-50-60 CV	10,10 €



ANODE TYPE MERCURY/MARINER

1	RÉF. 1505781BS	Dérive courte 50 cv	16,90 €
2	RÉF. 1505783BS	2.2 - 4 - 5 cv	6 €
4	RÉF. 1505779BS	30 – 40 cv	31,50 €
5	RÉF. 1505782BS	80 – 115 cv	23 €
6	RÉF. 1505737 BS	6 - 8 - 9.9 - 15 cv	7,70 €
7	RÉF. 1505792BS	135 jusqu'à 200 cv embase alpha 1 gen ii - BRAVO	13,90 €
8	RÉF. 1505914BS	60 jusqu'à 225 cv	27 €

ANODE TYPE TOHATSU



RÉF. 1505944BS 60 jusqu'à 225 cv — 27 €



ANODE TYPE HONDA

1	RÉF. 1505762BS	75 jusqu'a 130 cv	33 €
2	RÉF. 1505763BS	2.2 - 4 - 5 cv	8,90 €
3	RÉF. 1505764BS	30 - 40 - 45 - 50 cv	15,90 €
4	RÉF. 1505765BS	BF135 jusqu'à BF225	13,20 €



ANODE TYPE YANMAR

1	RÉF. 1505922 BS	Embase sail drive SD20 – 30 – 31 -40	31 €
2	RÉF. 1505923BS	1 GM	9 €



ANODE TYPE VOLVO

1	RÉF. 1505504BS	Sail drive 110	40 €
2	RÉF. 1505894 BS	Embase 280DP – 290DP	28,50 €
3	RÉF. 1505918BS	Sail drive 120S – 120 SB	19,90 €
4	RÉF. 1505915BS	2000	7,30 €
5	RÉF. 1505846BS	Embase duo prop	25,90 €
6	RÉF. 1505892BS	ø16 mm longueur : 37 mm	8,20 €
7	RÉF. 1505911 BS	Embase 280-290	27,50 €
8	RÉF. 1505540 BS	Embase sail drive MS25S	30 €
9	RÉF. 1505853BS	Embase SX	32,50 €
10	RÉF. 1505845BS	Embase 250-270-280	37,50 €
11	RÉF. 1505539 BS	Embase 130S-150S	59 €



ANODE TYPE SUZUKI

1	RÉF. 1505835BS	40 - 50 cv	8,90 €
2	RÉF. 1505837 BS	DT115- DT140 (1981-2001)	19,30 €
3	RÉF. 1505839 BS	25-30 cv	17,40 €
5	RÉF. 1505841BS		8,70 €



ANODE TYPE JOHNSON/ EVINRUDE

1	RÉF. 1505913BS	Embase cobra 1987-1993	37,50 €
2	RÉF. 1502627 BS	50 jusqu'à 140cv – embase cobra	12,20 €
3	RÉF. 1505768BS	60/175 cv	33 €



ANODE TYPE MERCRUISER

1	RÉF. 1505788BS	Embase Bravo I – II – III 1988-1999	46,50 €
2	RÉF. 1505874BS	Embase Alpha 1 Gen II 1991 et après	11,70 €
3	RÉF. 1505875BS	Embase Bravo	14,90 €
4	RÉF. 1505931BS	Embase Alpha 1 Gen II – Bravo I – II – III 1988-1995	25,50 €



ANODE TYPE RENAULT COUACH

1	RÉF. 1505741BS	D165 – D254	16,70 €
2	RÉF. 1502657BS	15/150	15,70 €
3	RÉF. 1505916BS		8,50 €

Voir toute la gamme en flashant le code

Jerrycans à carburant

JERRICAN CARBURANT

Jerrican haut de gamme spécial hydrocarbures avec bec verseur coudé. Homologué (Norme UN) en polyéthylène à haute densité.

RÉF. **1502251**BS 10 L **15,90 €**
RÉF. **1502252**BS 20 L **22,90 €**





JERRYCANS CARBURANT

Les jerrycans Can SB sont fabriqués en polyéthylène de haute densité, pour limiter les vapeurs de carburant. Ils ne cassent pas et ne s'écrasent pas. L'utilisation est optimisée et le bouchon est étudié pour une fermeture avec sécurité-enfant.



1 5 L	RÉF. **0227177**BS	**14,90 €**
2 10 L	RÉF. **0227176**BS	**21,90 €**
3 20 L	RÉF. **0227159**BS	**29,90 €**
4 Bec verseur pr jerrycan	RÉF. **0227165**BS	**16,90 €**

MINI prix

JERRICAN CARBURANT

À PARTIR DE **7 €**



Jerrican carburant + bec verseur

RÉF. **1502229**BS 5 L **7 €**
RÉF. **0162190**BS 10 L **16,10 €**
RÉF. **1502226**BS 20 L **15,90 €**

POMPE-SIPHON DE TRANSFERT A MAIN

Pompe-siphon à main pour transférer du carburant.

RÉF. **0225629**BS **5,90 €**

ENTONNOIR FLEXIBLE ET FILTRE

RÉF. **1502262**BS **3,90 €**

ENTONNOIRS PAR SERIE DE 4

RÉF. **1502263**BS **5,90 €**



ENTONNOIR ANTIROULIS

Plastique transparent, équipé d'un filtre.

RÉF. **1502038**BS Ø18 cm **9,90 €**

ENTONNOIR SÉPARATEUR

Filtre toutes les impuretés et l'eau de votre carburant.

RÉF. **1502039**BS Ø11,5 cm **72 €**



NEW

RÉSERVOIR NOMADE À ROULETTES

219 €



Ce réservoir mobile sur roulettes de 59 L combine deux fonctions, réservoir et distributeur de carburant. Equipé d'un tuyau de 3 m avec pompe de transfert, il vous simplifiera la vie pour le remplissage du réservoir de votre bateau. La sortie de carburant est équipée d'une vanne mécanique à double fermeture pour éviter toutes pertes. Dim. : L 900 x l 390 x H 390 mm.

RÉF. **0226747**BS

TOP

POMPE MANUELLE



La bille, située dans l'embout, lorsqu'elle est secouée permet d'ouvrir le tuyau.

Le Super Pump est une pompe manuelle qui amorce le siphon pour transvaser tous les liquides sans énergie : pas d'entonnoir, pas d'effort et pas de perte.
• Pas de gaspillage, système sécurisé (pas de contact avec les produits), pas d'inhalation, aucun risque d'avaler le liquide en aspirant, très résistant, pas besoin d'énergie extérieure, l'écoulement peut être stoppé à la demande.
• Fonctionne avec tous types de liquide : eau de mer, diesel, kérosène,kerdane, produits nettoyants, diluants, alcools...
• Tuyau interchangeable



RÉF. **1502266**BS Ø tuyau 13 mm - Débit 10 L / min **19,90 €**
RÉF. **1502270**BS Ø tuyau 19 mm - Débit 30 L / min **29,90 €**

MINI Prix

NOURRICE CARBURANT

À PARTIR DE **24 €**

Nuova Rade



Qualité marine. Fabriquée en polyéthylène haute densité. Jauge intégrée sur modèle 22 et 30 L.
Dim. (L x l x h)

RÉF. **1502206**BS 12 L - 41 x 19,5 x 26 cm **24 €**
RÉF. **1502045**BS 22 L - 46 x 26,5 x 30,5 cm **33,50 €**
RÉF. **1502499**BS 30 L - 51 x 27 x 36 cm **44,50 €**

POIRE D'AMORÇAGE RENFORCÉ

Fabrication en caoutchouc haute résistance
RÉF. **0227161** 8 mm
RÉF. **0227160** 10 mm



Sierra



POIRE D'AMORÇAGE

RÉF. **1501092**BSØ tuyau 6 mm **21 €**
RÉF. **1501091**BS Ø tuyau 8 mm **17,50 €**
RÉF. **1501090**BS Ø tuyau 10 mm **17,50 €**



TUYAU + POIRE TAILLE MOYENNE

Poire moyen modèle avec tuyau ø ext 12mm, ø int 8 mm.

RÉF **1501045**BSTuyau + poire taille moyenne **14,90 €**
RÉF **1501044**BSPoire **6,70 €**







NOURRICE CARBURANT AVEC JAUGE


RÉF. **0227173**BS **62,90 €**
RÉF. **0227174**BS **69,90 €**



CANSB

TUYAU + POIRE TAILLE MOYENNE

RÉF. **0062418**BS 8 mm **14,90 €**



CIRCUIT CARBURANT AVEC POIRE

RÉF. **0227178** BSø8 mm sans embout **21,90 €**
RÉF. **0227162** BSø10 mm sans embout **31,50 €**
RÉF. **0227172** BSø10 mm embouts Yamaha **56,90 €**
RÉF. **0227175**BS ø 10 mm embouts Mercury **59 €**

RÉSERVOIR FIXE À CARBURANT

Qualité marine. Livré sans embout.

RÉF. **1104027**BS 41 L - 50 x 35 x 30 cm **109,90 €**
RÉF. **1104029**BS 55 L - 65 x 35 x 30 cm **124,90 €**
RÉF. **1104031**BS 69 L - 80 x 35 x 30 cm **144,90 €**
RÉF. **0213152**BS 69 L - 80 x 35 x 30 cm **139,90 €**
RÉF.**0042661**BS73 L -110 x 35 x 22 cm **159,90 €**

⊕ Kit de Fixation par Sangles
RÉF. **2108100**BS (non illustré) **26 €**
⊕ Raccord pour Event CoudÉ
RÉF. **1104159**BS (non illustré) **6,90 €**
⊕ Embouts Réservoirs Fixes
1 RÉF. **1104014**BS Droit Ø38 mm **9,90 €**
2 RÉF. **1104016**BS Coudé Ø38 mm **12,90 €**
3 RÉF. **1104013**BS Droit Ø50 mm **9,90 €**
4 RÉF. **1104015**BS Coudé Ø50 mm **12,90 €**

TUYAU CARBURANT PAGE 253

Voir toute la gamme en flashant le code


Réservoirs à carburant et nâble

NEW

RÉSERVOIRS CARBURANT PLASTIQUE

À PARTIR DE **125 €**

Pour essence ou diesel, fabriqué en Eltex, homologue CE/ ISO 21487

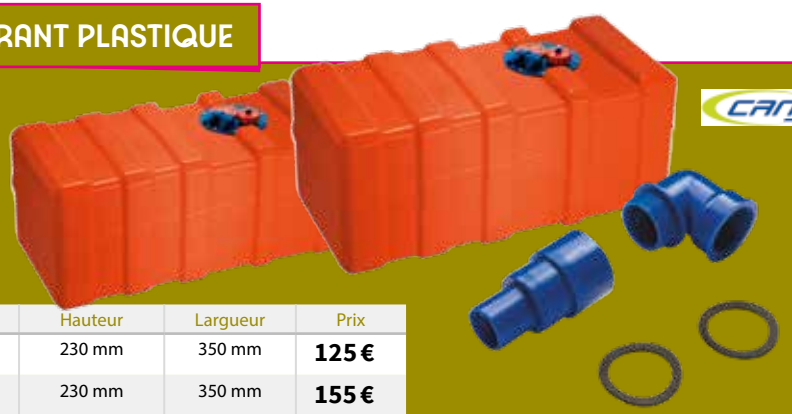

Référence	Capacité	Longueur	Hauteur	Largeur	Prix
0226880	34 L	500 mm	230 mm	350 mm	**125 €**
0226881	53 L	800 mm	230 mm	350 mm	**155 €**
0226882	42 L	500 mm	300 mm	350 mm	**130 €**
0226883	70 L	800 mm	300 mm	350 mm	**170 €**
0226884	90 L	910 mm	440 mm	300 mm	**290 €**
0226885	120 L	950 mm	400 mm	400 mm	**240 €**
0226887	140 L	1100 mm	400 mm	400 mm	**280 €**

COUDE DE REMPLISSAGE POUR RÉSERVOIR ESSENCE Ø38-50-60 MM

Kit pour réservoir à carburant avec un raccord fileté (38, 50, 60 mm), un raccord fileté à 90 ° et deux joints

RÉF. **0226888** Ø tuyau 13 mm - Débit 10 L/min **40 €**

NABLE ESSENCE

RÉF. **1104386**BS Ø51 mm **9,90 €**

NABLE AVEC COUVERCLE

RÉF. **1104155**BS Ø38 mm - gasoil **20,50 €**

RÉF. **1104153**BS Ø38 mm - essence **16,90 €**



GOÏOT

NABLE FIBRES DE VERRE

RÉF. **1502141**BS Ø51 mm - gasoil **38,50 €**

RÉF. **1502142**BS Ø51 mm - essence **38,50 €**

CLÉ DE NABLE INOX

RÉF. **1502183**BS étoile classique **17,60 €**

RÉF. **1502182**BS étoile hexalobée **27,50 €**

CAPOT AVEC SERRURES POUR NABLES À ESSENCE

Bouchon avec fermeture à clé utilisable à la place des bouchons standard Foresti SUARDI. Idéal pour éviter les vols de carburant. Fourni avec deux clés.

RÉF. **0044192**BS Pour nable essence **54,90 €**

RÉF. **0044194**BS Pour nable diesel **56,90 €**



NABLE GAZOLE

RÉF. **1502549**BS Ø38 mm **53,90 €**

RÉF. **1502332**BS Ø51 mm **53,90 €**

NABLE ESSENCE

RÉF. **1502108**BS Ø38 mm **53,90 €**

RÉF. **1502248**BS Ø51 mm **53,90 €**

CLÉ DE NABLE ÉTOILE

Clé de nable fibre de verre, empreinte étoile classique
Convient à la plupart des nables de pont.

RÉF. **1104122**BS 100mm **5,50 €**

NEW

NABLE DE PONT RUTGERSON

Nable de pont fabriqué par injection composite haute résistance ce qui lui permet d'être beaucoup plus légers qu'un modèle en acier moulé. Le bouchon en acier inoxydable de haute qualité dispose d'un système de liaison unique et fiable résistant aux intempéries.

47,90 €



RÉF. **0226970**BS Diesel Ø 38 mm **47,90 €**

RÉF. **0226971**BS Diesel Ø 50 mm **47,90 €**

RÉF. **0226972**BS Essence Ø 38 mm **47,90 €**

RÉF. **0226973**BS Essence Ø 50 mm **47,90 €**

RÉF. **0226979**BS Cordon de sécurité pour nable 38mm **6,90 €**

RÉF. **0226980**BS Cordon de sécurité pour nable 50mm **6,90 €**



TUYAU CARBURANT POUR HORS-BORD

Tuyaux caoutchouc nitrile conçus pour l'alimentation en diesel et essence sans plomb des moteurs hors-bords. Très souple à basse température également (-40° à 110°C). Conforme à la norme DIN 73379, type 2A. Tube caoutchouc nitrile souple renforcé de fils textiles synthétiques haute-résistance, résistant à l'abrasion, la chaleur, les hydrocarbures, l'ozone et les conditions marines.
Vendu au mètre.

RÉF. **1501221**BS **Ø 6 mm**	**5,60 €**
RÉF. **1501223**BS **Ø 8 mm**	**7,20 €**
RÉF. **1501225**BS **Ø 10 mm**	**7,80 €**



TUYAU CARBURANT

Tuyaux caoutchouc conçus pour l'alimentation en diesel, bio-diesel et essence pour les bateaux de plaisance équipés de moteur inboard. Conforme aux normes SAE J 1527 : 2004 – USCG A1 R1 – ISO 7840 : 2004 A1 CE et approuvé CE 0474 R.I.NA – LLOYD'S REGISTER. Température d'utilisation de -30° à 100°C. **Vendu au mètre.**

Référence	Ø interne	Ø externe	Poids	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Prix
1501201BS	8 mm	17 mm	0,27 kg/m	> 14 bar	50 mm	**9,90 €**
1501202BS	10 mm	19 mm	0,30 kg/m	> 14 bar	60 mm	**11,10 €**
1501203BS	12 mm	22 mm	0,43 kg/m	> 10 bar	75 mm	**13,40 €**
1501204BS	16 mm	26 mm	0,50 kg/m	> 10 bar	100 mm	**15,50 €**
1501205BS	19 mm	30 mm	0,64 kg/m	> 10 bar	115 mm	**19 €**



TUYAU CARBURANT RENFORCÉ

Tuyaux en caoutchouc Hardwall ondulé renforcé d'une double spire en fil d'acier, conçus pour l'alimentation en diesel, bio-diesel et essence pour les bateaux de plaisance équipés de moteur inboard.
Conforme aux normes SAE J 1527 : 2004 – USCG A1 R2 – ISO 7840 : 2013 A1 CE et approuvé CE 0474 R.I.NA – LLOYD'S REGISTER. Température d'utilisation de -20° à 80°C. **Vendu au mètre.**

Référence	Ø interne	Ø externe	Poids	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Prix
1501214BS	38 mm	43 mm	1,05 kg/m	> 10 bar	60 mm	**56 €**
1501217BS	51 mm	56 mm	1,35 kg/m	> 10 bar	75 mm	**70 €**



ÉVENTS NORMAL LAITON CHROMÉ

1 RÉF. **1502891**BS **Coudé /16 mm**	**19,90 €**
2 RÉF.**1502077**BS**Droit/16 mm**	**12,90 €**

FLUSH LAITON CHROMÉ

3 RÉF. **1107126**BS **Coudé / 16 mm**	**19,20 €**
4 RÉF. **1107128**BS **Droit / 16 mm**	**14,90 €**



ANTI-DÉBORDEMENT

Se connecte directement sur le nable. Le carburant en excès est recueilli dans un tuyau parallèle, qui fonctionne comme réservoir. Connexion Ø 16 mm pour la mise à l'air. Dim. 146 x 86 x H 121 mm.

RÉF. **1502488**BS **Pour tuyau de remplissage de Ø 38 mm**	**215 €**
RÉF. **1502489**BS **Pour tuyau de remplissage de Ø 51 mm**	**215 €**

PROTECTION CONTRE LE SIPHONNAGE FUEL SAFE

Protection contre le vol de carburant pour tuyau de Ø 38 à 52 mm.
Montage extrêmement simple. Rien à démonter pour l'installation.
Dimensions : Ø 55 x 72 mm


RÉF. **1501011**BS	**23,50 €**


Voir toute la gamme en flashant le code

Raccords carburant

COMMENT MONTER VOTRE CIRCUIT DE CARBURANT ?

Pour monter votre circuit de carburant (du réservoir au moteur), il vous faut 4 accessoires indispensables : un embout de réservoir coté réservoir (1) un embout de réservoir pour la connexion du réservoir (2) ! une poire (3) un embout de moteur pour la connexion moteur (4) Le tableau ci-dessous permet de vous montrer les différents branchements de carburant en fonction de la marque de votre moteur. Les montages présentés sont les plus répandus sur le marché en fonction de chaque motoriste. Pour toutes demandes spécifiques, consultez votre magasin BIGSHIP.





(1) Coté réservoir	(2) Connexion réservoir		(4) Connexion moteur	Marques
0227167BS 9,50 €	0227166BS 6,20 €		0227179BS 5,90 €	MERCURY DEPUIS 1998
0227167 9,50€	0227166BS 6,20 €		0227168BS 5,90 €	MERCURY AVANT 1998
0227170BS 10,30 €	0227169BS 5,90 €		0227169BS 5,90 €	JOHNSON / EVINRUDE (OMC)
0227171BS 9,70€	0227168BS 5,90 €	(3) Poire pour tuyau Ø10 mm 0227160BS 16,80 €	0227168BS 5,90 €	YAMAHA
1502338BS 10,70 €	1502339BS 23,90 €		1502339BS 23 €	SUZUKI PETITS MOTEURS
1502344BS 21,50 €	1502339BS 23,90 €		1502339BS 23 €	SUZUKI GROS MOTEURS
1502349BS 10,70 €	1502348BS 29,90 €		1502347BS 19,90 €	HONDA 1991 ET POSTÉRIEURS
1501120 BS 8,90 €	1501119BS 12,90 €		1502333BS 25,90 €	TOHATSU
1502337BS 16,90 €	1502336BS 31,90 €		0087940 32,90 €	SUZUKI DF25 DF140
0227170 10.30€	0227163BS 5,90 €	(3) Poire pour tuyau Ø8 mm 0227161BS 10,50 €	0227163BS 5,90 €	JOHNSON / EVINRUDE (OMC)
0227171 BS 9,70€	0227164BS 5,90 €		0227164BS 5,90 €	YAMAHA
1502344BS 21,50 €	1502638BS 22,90 €		1502638BS 25 €	SUZUKI >75CV

EMBOUT DE RÉSERVOIR

EMBOUT MOTEUR



FILTRE CARBURANT

Filtre en ligne 20 microns pour moteur hors-bord.

RÉF. 1502478BS Ø10 mm 4,20 €

RÉF. 1502477BS Ø8 mm 3,50 €



FILTRE ESSENCE MOTEUR HORS-BORD

RÉF. 1504009BS Ø4 à 8 mm 10,10 €

RÉF. 1504010BS Ø6 à 8 mm 10,50 €

RÉF. 1504011BS 53x45 Ø4/6mm 8,90 €

FILTRES SÉPARATEURS

Afin d'éviter que l'eau de condensation de votre réservoir passe dans le circuit d'alimentation en carburant de votre moteur, l'installation d'un filtre séparateur à la sortie du réservoir permet la séparation de l'eau et du carburant, et retient les impuretés. Préférez un modèle avec une purge afin d'évacuer l'eau présente dans le filtre. La partie filtrante du préfiltre est à remplacer tous les ans. Le choix du modèle est à faire en fonction de la consommation de votre moteur.

	ESSENCE				GASOIL					
										
Modèle filtre	025-VKP-02B	120R-RAC-01	320R-RAC-01	660R-RAC-01	120A		230R		245R	
Référence	**1506176**BS	**1506177**BS	**1506178**BS	**1504234**BS	**1506183**BS		**1506184**BS		**1506185**BS	
Débit (l/h)	95	114	227	340	57		114		170	
Prix	**280 €**	**178 €**	**185 €**	**252 €**	**208 €**		**234,90 €**		**349,90 €**	
Modèle cartouche	S2502	S3240	S3227	S3232	R12P	R12S	R20P	R20S	R25P	R25S
Référence	**1506180**	**1506181**BS	**1506182**BS	**1506201**BS	**1504230**BS	**1506187**	**1506188**BS	**1506189**BS	**1502466**BS	**1506191**
Filtration	10 µ	10 µ	10 µ	30 µ	30 µ	2 µ	30 µ	2 µ	30 µ	2 µ
Ø raccords	1/4"			3/8"	1/4"					
h x l (mm)	109 x 57	166 x 81	222 x 102	279 x 106	145 x 81		229 x 102		267 x 102	
Prix	**90 €**	**37,90 €**	**33,50 €**	**50,90 €**	**42 €**	**59 €**	**42,50 €**	**80 €**	**47,50 €**	**98 €**



FILTRE SÉPARATEUR EAU/CARBURANT AVEC RACCORDS LAITON.

Tout en plastique, aucune corrosion possible
Avec bague témoin de présence d'eau.
- Filtration 10 microns
- Débit 150 L/h
- raccords diam 8 mm

RÉF. **0161030**BS **98 €**

⊕ *CARTOUCHE DE RECHANGE*

RÉF. **0161031**BS **13,90 €**





FILTRE CARBURANT ESSENCE

Filtre à essence pour moteurs hors-bord.
Sa capacité maxi est de 120L/h pour une puissance moteur de 500CV max. Livré avec tous les raccords pour tuyau Ø 10 mm et filtre de 10 microns.
Dim. : (L x l x p) : 157 x 104 x 112 mm.

RÉF. **1506192**BS **149,90€**



vetus

SÉPARATEUR D'EAU FILTRE À CARBURANT TYPE VETUS WS 180

Convient pour essence et gasoil. Livré complet avec embouts pour tube Ø 8 mm. Élément filtrant à changer toutes les 200 heures.
Dim. : 207 x 85 mm.

RÉF. **1501019**BS **152 €**



FILTRE GASOIL PURFLUX CN 135

RÉF. **0066914** **25,90 €**

FILTRE SÉPARATEUR SNAPP

Filtre séparateur d'eau à filtre à carburant monobloc haute performance compatible essence, diesel. Connexion rapide avec connecteurs quick connect Ø 8 mm inclus. Bol de collecte transparent avec drain à purge automatique. Support de montage permanent en acier inoxydable résistant à la corrosion. Efficacité d'élimination de 99% de l'eau et des contaminants.



Filtre	**0161026**BS	**0161027**BS
Débit (l/h)	100	100
Puissance	<140ch **133 €**	<140ch **170 €**
Cartouche	**0161028**BS	**0161029**BS
Filtration	10 µ	30 µ
Prix	**119,90 €**	**115,90 €**



RACCORD NPT Ø FILETAGE 1/4"

		Prix
RÉF. **1502560**BS	Ø tuyau 6 mm	**9,60 €**
RÉF. **1504211**BS	Ø tuyau 8 mm	**8,60 €**
RÉF. **1502561**BS	Ø tuyau 10 mm	**9,50 €**



RACCORD NPT Ø FILETAGE 3/8"

		Prix
RÉF. **1502562**BS	Ø tuyau 8 mm	**7,90 €**
RÉF. **1502563**BS	Ø tuyau 10 mm	**7,80 €**
RÉF. **1502564**	Ø tuyau 16 mm	**13,50 €**



DÉCANTEUR ESSENCE

Mercruiser/OMC

RÉF. **1504210**BS **Filtre complet** **77 €**

⊕ *CARTOUCHE DE RECHANGE*

RÉF. **1504215**BS **14,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Filtres à huile moteur HB/IB

Moteur	Modèle	Réf. d'origine filtre à huile	Réf. Bigship	Prix
HONDA HB	BF8 / 9.9 / 20 Serie 'D', 2003 et apres BF25 / 30 / 40 / 50 Serie 'A' jusqu'à 1999	15400-PFB-004	**1503952**BS	**15,30 €**
	F9,9 T/TH / F15SN 110001 et après	16510-45H10	**0055441**BS	**14,40 €**
	BF25/30/40/50 1999 et après	15400-PFB-007 15400-ZW4-003	**1506319**BS	**15,40 €**
	BF75 / 90 / 115 / 130 / 135 /150 / 200 / 225	15400-PLM-A01 / 15400-P0H-305PE 15400-POH-305	**0055434**BS	**13,90 €**
MERCURY MARINER HB	9,9/13,5/15cv 1999 et après 9,9CV 1995-1998 25/30/40/50/60/75/90/115 35/30CV 4 TPS AV 2006, 40, 50, 60, 75, 90, 115 75/90/115EFI 4 Cyl-4 TPS	35-822626Q1, Q3 825467A1/T1 35-822626Q2, Q4 35-822626Q2/Q04 35-877762K01	**1503952**BS **0055430**BS **1506243**BS **1506319**BS **0055425**BS	**15,30 €** **33 €** **12 €** **15,40 €** **56 €**
	135, 150, 175 Verado	35-896546T 35-877767K01	**0055438**BS	**15 €**
	200, 225, 250, 275, 300, 350 SCI Verado Grande Capacité	35-877769K01/35-877769Q01	**0055437**BS	**15,60 €**
MERCRUISER ESS.	GM V6, 175, 185, 205	41815 35-802884Q 35-883702Q	**1504201**	**17,40 €**
	FORD V8, 215, 233, 235, 250, 255, 225	60565 35-802886Q	**0055426**BS	**16,10 €**
	GM 4L ET V8, V-8 6,2L MPI. V8 454-502, Vazer 1,6L GM 4L/6L/120/140/150/160/165	54111 / 52731 14957 / 35-866340Q03 54111 / 52731 / 14957	**0055425**BS	**56 €**
MERCRUISER DIESEL	D254/VM254, D3.0L/VM183, D3.6L/VM219, D4.2 L/VM254	35-816168	**1503998**BS	**17,90 €**
	7.3L Bravo et MIE, D7.3L D-Tronic	35-805809 35-805809T	**1503968**	**51 €**
NANNI DIESEL	2.40 HE(14A), 2.40HE NM, 2.60H, 2.60HE, 3.90H, 3.90HE, 4.110H, 4.110HE 2.45HE, 2.50HE, 3.75HE 3.100HE, 3.110HE, 4.150HE 4.180, 4.190HE, 4.195HE, 4.200HE, 4.220HE, 4.330TDI, 4.340TDI 5.250TDI, 5.280HE, 6.280HE 4.440E, 6.660E, 6.660ESC, 6.660LE T4.165, T4.180, T4.200	970493150 970302697 970302742 970603003 970603003 51-05501-7173 970313306	**1503966**BS **1503951**BS **1503987**BS **1503984**BS **1503984**BS **1503964**BS **1503959**BS	**19,90 €** **14,90 €** **14,90 €** **17,90 €** **17,90 €** **22,90 €** **16,90 €**
SUZUKI HB	DF9,9/ 15 DF25/ 30/ 40/ 50/ 60/ 70 DF90/115 2001-09 DF140 2002-09 DF 200/225/250 2004-07	16510-05240 16510-87J00 16510-61A01/ 161510-90J00 16510-82703/ 16510-92J00 16510-93J00	**0055431**BS **0055435**BS **0055428**BS **0055429**BS	**18,20 €** **15,30 €** **17,50 €** **18,40 €**
VETUS DIESEL	M2.04, M2.05, M2.C5, M2.D5, M2.06, M3.09, M3.10, M4.14, M4.15	STM0051	**1503954**	**18,50 €**
	P4.17, P4.19, P4.21, P4.25, P4.42	STM9316	**1503992**	**8,90 €**
	VH4.65, VH4.80	STM4910	**1503955**	**32,90 €**
	DT(A)43, DT(A)44	VD20262	**0055412**BS	**16,90 €**
	DT(A)64, DT(A)66, DT(A)67	VD20263	**0055413**BS	**18,90 €**
VOLVO ESSENCE	230A/B, 250A/B, 251A, AQ100, AQ110, AQ115A/B, AQ120A/B AQ125A/B, AQ130A/B/C/D, AQ131A/B/C/D, AQ140A, AQ145A/B AQ151A/B/C, AQ165A, AQ170A/B/C, AQ171A/C	3517857	**1503993**BS	**19,90 €**
	Tous models 3.0, 5.7Gi, 5.7GL, 500A/B, 501A/B, 570A/MS4A 571A, 572A, 7.4Gi, 7.4GL, 7.4GSi, 740A/B, AQ225B/C/D/E/F, AQ231A/B, AQ255A/B, AQ260A/B, AQ271A/B/C/D, AQ280A AQ290A, AQ311A/B	835440	**1504200**	**13,80 €**
	4 cyl 2.3L, V8 302, 351 modèle court	1266286	**0055427**BS	**23 €**

Moteur	Modèle	Réf. d'origine filtre à huile	Réf. Bigship	Prix
VOLVO DIESEL	2001, 2001B, 2002, 2002B, 2003, 2003B, 2003T, 2003TB, MD11C/D, MD17C/D, MD1B, MD2B, MD3B, MD5A, MD5B, MD5C MD6A, MD6B, MD7A, MD7B	834337	**1504203**BS	**24,90 €**
	D1-13A/B/F, D1-20A/B/F, MD2010A/B/C/D, MD2020A/B/C/D	861473	**1503990**BS	**12,90 €**
	MD21 B/AQD21B	3581621	**0055409**BS	**43,90 €**
	MD2030A/B/C/D, MD2040A/B/C/D, D1-30A/B/F, D2-40A/B/F, D2-55 A/B/C/D/E/F, D2-75 A/B/C/F	3840525	**1503966**BS	**19,90 €**
	D4/D6	3582732	**0055424**BS	**49,50 €**
	D4/D6 modèle bypass	3582733	**0055425**BS	**53 €**
	Tous models 31, AQAD30A, AQD21A, KAD300 KAD32P-A, KAMD300, MD21A, MD22L-B, MD22P-B, MD30A TAMD22P-B, TAMD30A, TMD22B, TMD30A	3517857	**1503993**BS	**26 €**
	AQD21A/B, AQD32A, MD21A/B, MD32A, TAMD61A, TAMD62A TAMD63L-A, TAMD63P-A, TAMD71A/B, TAMD72A, TAMD73P-A , TAMD74A-A, TAMD74A-B, TAMD74C-A, TAMD74C-B, TAMD74L-A TAMD74L-B, TAMD74P-A, TAMD74P-B, TAMD75P-A	3827069	**1504000**BS	**13,90 €**
	TAMD71A, TAMD71B (Classifié)	422994	**0055394**BS	**29,90 €**
	TAMD162A/B/C, TAMD163A-A/P-A, D9A, D12C/D, D16C (filtre by pass)	477556	**1503980**	**39,90 €**
YAHAMA HB	F9.9 A/B, FT9.9A 1990-2004	6GB-13440-00-00	**0055430**BS	**33 €**
	F9.9C, FT9.9D, F15A, F20A >2005	5GH-13440-00-00	**1506319**BS	**16,60 €**
	F15, F25, F30 >2005 F40 2001-5, F50, F60, F80, F115 >2005	5GH-13440-00-00	**1506319**BS	**16,60 €**
	F15, F20 (2006-2012), F25, T25 (2006-2012), F40 (2008-2012), F50, F60, T50, T60 (2005-2012), F70 (2010-2012)	5GH-13440-20-00	**0053570**BS	**14,20 €**
	F150, 2004 et apres. F200, LF200, F225, LF225 2002 et apres F250, LF250, 2005 et apres	69J-13440-00-00	**0053569**BS	**14,50 €**
	F(L)300A, F(L)350A, F(L)225F, F(L)250D, F(L)300B	N26-13440-00-00	**0055439**BS	**44 €**
YANMAR	1GM, 2GM, 3GM, 1GM10, 2GM20, 3GM30, 3GM30F, 3HM35, 2QM15, 2QM20, 3QM30, 3HM, 3HM35, 3YM20/C, 3YM30/C, 3JH2-E, 3JH2-CE/TCE, 3JH2-TE/TBE, 3JH3-E/TCE, 3JH4-E/CE	119305-35151	**0053568**BS	**16,30 €**
	4JH-E, 4JH-TE, 4JH-HTE, 4JH-DTE, 4JH2-E, 4JH2-TE, 4JH2-DTE 4JH2-HTE, 4JH2-UTE, 4JH3-CE	129150-35151/ 35152/ 35153	**1503995**BS	**11,90 €**
	4LH-TE, 4LH-HTE	119005-35100/ 35151	**1503987**BS	**14,90 €**
	4LH-DTE, 4LH-STE, 4LHA-STZ-E, 4LHA-HTE, 4LHA-DTE, 4LHA-STE 4LHA-DTZP, 4LHA-HTZP, 4LHA-STZP, 4LHA-HTTP, 4LHA-DTP, 4LHA-STP , 4LHA-STP, 6CX-ET, 6CX-GT, 6CX-ETE, 6CX-ETYE, 6CX-GTYE, 6CXM-GTE(2)	127695-35150	**0055419**BS	**21,90 €**
	6LY-ST, 6LY-UT, 6LY-UTE, 6LY-STE, 6LY2-STE, 6LY2-STP, 6LY2A-STE, 6LY2A-STP, 6LY3-ETP, 6LY3-STP, 6LY3-UTP	FF 119593-35100	**1503978**BS	**35,90 €**
	6LP-DTE, 6LP-STE, 6LPA-DTE, 6LPA-STE, 6LPA-DTP, 6LPA-STP, 6LPA-STZP, 6LPA-STZP2, 6LPA-STP2	119770-90620	**0055420**BS	**26,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Filtres à carburant

Moteur	Modèle	Réf. d'origine filtre à carburant	Réf. Bigship	Prix
HONDA HB	BF8, BF9.9, BF15, BF25, BF30	16910-ZV4-015	**0055389**	**16,20 €**
	BF35/45AM, BF30/40A, AW, AX, BF75, BF90, AT, AW, AX, AY	16900-SA5-004	**0055386**BS	**108 €**
	HB BF75 - BF90 - BF115 - BF130 - BF135 - BF150 - BF200 - BF225	16911-ZY3-010	**0226647**	**55 €**
	BF115D LA, BF115 XA, BF115D XCA, BF115DK1 LA, BF115DK1 XA, BF115DK1 XCA, BF135A4 LA, BF135A4 XA, BF135A4 XCA, BF135A5 LA, BF135A5 XA, BF135A5 XCA, BF135A6 LA, BF135A XA, BF135A6 XCA, BF135AK0 LA, BF135AK0 XA, BF135QX0 XCA, BF135AK2 LA, BF135AK2 XA, BF135AK2 XCA, BF150A4 LA, BF150 A XA, BF150A4 XCA, BF150A5 LA, BF150A5 XA, BF150A4 XCA, BF150A5 LA, BF150A5 XA, BF150A5 XCA, BF150A6 LA, BF150A6 XA, BF150A6 XCA, BF150AK0 LA, BF150AK0 LA, BF150AK0 XA, BF150AK0 XCA, BF1750AK1 LA, BF175AK1 XA, BF175AK1 XCA, BF175 AK2 LA, BF175AK2 XA, BF175AK2 XCA, BF200A2 LA, BF200A2 XA, BF200A2 XCA, BF200A2 XXA, BF200A2 XXCA, BF200A3 LA, BF200A3 XA, BF200A3 XCA, BF200A3 XXA, BF200A3 XXCA, BF200A4 LA, BF200A4 XA, BF200A4 XCA, BF200A4 XXA, BF200A4 XXCA, BF200A5 LA, BF200A5 XA, BF200A5 XXA, BF200A5 XXCA, BF200A6 LA, BF200A6 XA, BF200A6 XCA, BF200A6 XXA, BF200AK0 LA, BF200AK0 XA, BF200AK0 XCA, BF200AK1 LA, BF200AK1 XA, BF200AK1 XCA, BF200AK2 LA, BF200AK2 XA, BF200AK2 XCA.	16901-ZY3-003	**0055377**BS	**17,50 €**
	BF115, BF135 AX, AY, A1, A2, A3, A4, A5, A6	16900-SR3-004	**0055337**BS	**34,90 €**
MERCURY MARINER HB	4/5cv 2cyl (1999 & plus), 4/5/6cv 4T (1999 & plus), 8/9.9cv 4T (2005 & plus)	35-16248	**0055354**BS	**16,30 €**
	9.9 cv 4T (1995-98), 15 cv 4T (1998 et plus)	35-80365M	**0055355**BS	**21,50 €**
	75cv 4T, 90cv 4T, 115cv EFI 4T, 2000 et apres	881540	**0055371**BS	**27 €**
	Verado (tous), 90cv EFI, 115cv EFI, 200/225cv DFI	35-884380T/ 8M0020349	**1502635**BS	**49,50 €**
	«135 / 150 / 175cv Verado (N° serie 1B2270000 & plus) 200 / 225 / 250 / 275cv Verado (N° serie OT980000 & plus)»	35-879885T/Q	**0055357**BS	**14,50 €**
	V6 EFI avant 1995	35-18458Q3	**0055369**BS	**41,50 €**
	V6 EFI/ DFI 1996 et après (pour sonde de détection d'eau)	35-18458Q4	**0055370**BS	**34 €**
	225 EFI 4-Temps	35-888289T2	**1506289**	**42,50 €**
	Filtre long 21 microns mercury, mariner, mercruiser	35-807172/ 35-802893Q01	**1504215**BS	**14,90 €**
	Remplace cartouche Racor 320RRAC01	35-886638	**0043533**	**39,90 €**
NANNI DIESEL	2.40 HE (14A) , 2.40 HE NM, 2.50 HE, 3.75 HE , 3.90 HE, 3.110 HE	970622350	**1504047**BS	**18,90 €**
	2.45 HE/ECO	970310302	**0054445**	**14,90 €**
	2.60 H / 2.60 HE / 3.90 H	970875102	**1504055**BS	**7,10 €**
	3.100 HE	970310302	**0054445**	**14,90 €**
	4.110 H / 4.110 HE	970875102	**1504055**BS	**7,10 €**
	4.150 HE, 4.190 HE, 4.195HE, 4.200 HE, 4.220 HE, 4.240	970622350	**1504047**BS	**18,90 €**
	4.180	970652307	**1504046**BS	**12,40 €**
	4.330 TDI, 4.340TDI	970310746	**1504049**BS	**41,90 €**
	5.250 TDI	970310302	**0054445**	**14,90 €**
	5.280 HE / 5.300 / 5.300 T / 6.280 HE	970622350	**1504047**BS	**18,90 €**
	4.440 E, 6.660 E/ESC, 6.660 LE	51-12503-0018	**1504038**BS	**17,90 €**
	T4.165, T4.180, T4.200	970313774	**0055324**BS	**44,90 €**
SUZUKI HB	DT4 au DT20 modèles 2 T	15410-98500	**1506291**BS	**11,90 €**
	DT25 au DT150 modeles 2T	15430-87D10	**0055358**BS	**21 €**
	DF25 au DF140 4T	15410-87J10	**0055356**BS	**15,20 €**
	DF25/70/90/115/140 2006 et après	15410-87J30	**0055368**BS	**19,70 €**
	DF150 / DF175 2006 et après	15410-96J00	**0055353**BS	**27,50 €**
	DF200 / DF225 / DF250	15412-93J00	**1506289**	**42,50 €**

Moteur	Modèle	Réf. d'origine filtre à carburant	Réf. Bigship	Prix
VETUS DIESEL	«M2.04, M2.05, M2.C5, M2.D5, M2.06, M2.09, M3.10, M4.14, M4.15 P4.17, P4.19, P4.42, VH4.65, VH4.80»	STM3690	**1504056**	**29,50 €**
	P4.21, P4.25	STM9028	**1504055**BS	**7,10 €**
	Filtres decanteurs WS180 et WS720	WS180FE	**1504056**	**29,50 €**
VOLVO DIESEL	2001/B, 2002/B, 2003/B/T/TB, AQD2B, MD11C/D, MD17C/D, MD1B MD2B, MD3B, MD5A/B/C, MD7A/B	829913	**1504057**BS	**15,20 €**
	D1-13A, D1-20A, D1-30A, D2-40A, D2-55, D2-75, MD2010A/B MD2020A/B, MD2030A/B, MD2040A/B	861477	**1504054**BS	**17,70 €**
	AQD2B, MD1, MD11C, MD17C, MD1B, MD2, MD2B, MD3B, MD5A, MD5B	876554	**0055321**BS	**22,90 €**
	D3 (110/130/160/190), AD41A/B/D/L-A/P-A, AQAD40A/B, AQAD41A AQD40A, AQD41A, D41A/B/D, KAD42A/B/P-A, MD22A/L-A/L-B/P-B MD40A, MD6A/B, MD7A, TAMD22P-B, TAMD40A/B, TAMD41A/B/D/H-A/L-A/M-A, TAMD41M-B/P-A, TMD22A/B, TMD40A/B/C, TMD41A/B/D/L-A, KAD300, KAD43P-A KAD44P-A/P-B/P-C, KAMD300, KAMD42A/B/P-A, KAMD43P-A, KAMD44P-A/P-B/P-C, KAMD43P-A, KAMD44P-A/P-B/P-C KAMD43P-A, KAMD44P-A/P-B/P-C, TAMD42WJA	860874 3840335 31261191	**1502510**BS	**19,90 €**
	Tous models 30, 31, 60, 61, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 100, 102, 103 120, 121, 122, TAMD162A/B/C, TAMD163A-A, TAMD163P-A, KAD 32P	3825133 / 21492771	**1504058**BS	**8,90 €**
	TAMD162A/C, TAMD163A-A, TAMD71A/B, TAMD74A-A/A-B/C-A/C-B/L-A/L-B/P-A/P-B TAMD72A, TAMD75P-A	864315	**0055322**BS	**89,90 €**
	D4,D6	3583443	**0055387**BS	**44,50 €**
	D9, D12	3817517	**0055346**BS	**139,90 €**
VOLVO ESSENCE	230A/B, 250A/B, 251A, AQ120B, AQ125A/B, AQ131A/B/C/D, AQ140A AQ145A/B, AQ151A/B/C, AQ171A/C, AQ175A, AQ200B/C/D/F AQ225B/C/D/E/F, AQ255A/B, AQ260A/B, AQ280A, AQ290A 430A/B, 431A/B, 432A, 434A, 500A/B, 501A/B, 570A, 571A, 572A 740A/B, AQ205A, AQ211A, AQ231A/B, AQ271A/B/C/D, AQ311A/B	855686	**0055363**BS	**13,20 €**
	3.0GL, 3.0GS (MD), 4.3Gi/GL/GS/Gxi, 5.0Fi/FL/Gi/Gl, 5.7Gi/Gl/Gs/Gsi/ Gxi, 5.8Fi/FL/FSi, 7.4Gi/GL/GSi, 8.1Gi/Gsi, 8.2GL/Gsi	3862228	**1504229**	**15,90 €**
YAMAHA HB	F6, F8 (2001 & plus)	68T-24251-00-00	**0055352**BS	**27,50 €**
	6cv (1992-99), 8cv (1989-99, 2001-02), F4 (1999-02)	646-24251-02-00	**0055355**BS	**21,50 €**
	F9.9 (1989-95, 1997-99, 2001-02), FT9.9 (1988-90)	646-24251-02-00	**0055355**BS	**21,50 €**
	9,9 - 225CV	6F5-24563-00-00	**0055359**BS	**24 €**
	F50-F115 2006 et après (seulement pour filtres marquer 6D8)	6D8-WS24A-00-00	**0055371**BS	**27 €**
	F150-F250 et Z-VZ 150-300cv. Avril 2006 et après	6P3-WS24A-00-00	**0055373**BS	**30,50 €**
	LZ150(00-04), LZ200(00-04), LZ250(03-04), VZ150(00-04), VZ175(01-04), VZ200 (01-04), VZ225(03-04), VZ250(03-04), Z150(00-04), Z175(01-04), Z200(00-04), Z250(03-04)	68F-24563-00	**0055380**BS	**62 €**
	F150(04-05), F200(02-05), F225(02-05), LF150(04-05), LF200(02-05), F225(02-05)	69J-24501-00	**0055381**BS	**63 €**
	F150(05-14), F200(05-15), F225(05-10), F75(05-14), F90(05-14), FL150(10), LF150(05-14), LF200(05-10), LF225(05-10)	69J-24502-00	**0055382**BS	**77 €**
	F115(14-15), F30(13-15), F40(08-15), F50(05-15), F60(05-15), F70(10-15), F75(05-15), F90(05-15), LF115(14-15), T50(05-15), T60 (05-11), VF155 (2015)	6C5-25251-00	**0055383**BS	**39,50 €**
	HPDI ET 4 TEMPS	60V-24251-01-00	**0055376**BS	**145 €**
	75, 90, 115 EFI 4 TEMPS	68V-24563-00-00	**0055371**BS	**27 €**
YANMAR	2QM15, 2QM20, 3QM30, 1GM, 2GM, 3GM, 1GM10, 2GM20, 2GM20F 3GM30, 3GM30F, YSB8, 2YM15, 3YM20, 3YM30, YSB12, SB8 SB12, YSM8, YSM12, 3HM35,3HM, 3HM35F,3YM30/C, YSE8, YSE12	104500-55710	**1504062**BS	**18,90 €**
	3JH2-E, 3JH2-BE, 3JH2-CE, 3JH2-TCE, 3JH2-TE,3JH2-TBE, 3JH3-E 3JH3-E, 3JH3-TCE, 3JH4-E, 3JH4-CE, 4JH3-TE, 4JH3-CE, 4JH3-E(YEU), 4J4-E	129470-55701 199470-55703	**0054445**	**14,90 €**
	4JH-E, 4JH-TE, 4JH-HTE, 4JH-DTE, 4JH2-E, 4JH2-TE, 4JH2-HTE, 4JH2-DTE	129470-55700	**0054445**	**14,90 €**
	4JH2-UTE, 4JH3-HTE, 4JH3-DTE(YEU), 4JH3-TE(YEU)	129574-55710	**1504061**BS	**25,90 €**
	4JH4-TE, 4JH4-HTE	129574-55711	**1504061**BS	**25,90 €**
	4LH-TE, 4LH-HTE	121857-55710	**1504049**BS	**41,90 €**
	4LH-DTE, 4LH-STE, 4LHA-STZ-E, 4LHA-HTE, 4LHA-DTE, 4LHA-STE, 4LHA-HTP, 4LHA-DTP, 4LHA-STP	41650-502320	**1504059**BS	**14,90 €**
	6LY-UTE, 6LY-STE, 6LY-STP, 6LY2-STE, 6LY2-STP, 6LY2A-STE(P), 6LYA-UTE(P), 6LYA-STE(P) 6LY3-ETP, 6LY3-STP, 6LY3-UTP	41650-502330	**0055323**BS	**24,90 €**
	6LP-DTE, 6LP-STE, 6LPA-DTE, 6LPA-DTP, 6LPA-STE, 6LPA-STP, 6LPA-STZP, 6LPA-STZP2, 6LPA-STP2	119773-55510	**0055324**BS	**44,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Bougies et rinçages moteurs

BOUGIES NGK

En répondant aux critères les plus exigeants, NGK établit de nouveaux standards de qualité. L'emploi des technologies les plus avancées permet à NGK d'assurer un niveau inégalé de performances dans les conditions les plus extrêmes. Retrouvez l'ensemble du catalogue NGK Marine dans votre magasin ou sur le site Internet www.bigship.com.



B6S	1502798BS	4,70 €
B7HS	1505130BS	4,20 €
B7HS-10	1504155BS	5 €
B8HS	1505182BS	4,20 €
B8HS-10	1504132BS	5,10 €
B9HS-10	1504133BS	5,20 €
BKR6E	1504134BS	5,40 €
BKR7EKU	1505441BS	15,30 €
BP8H-N-10	1505158BS	6,30 €
BPR5EFS	1505139BS	6,10 €
BPR5ES	1504163BS	4,10 €
BPR6EFS	1504136BS	5,90 €
BPR6ES	1504137BS	4,30 €
BPR6FS	1504158BS	5,20 €
BPR6HS-10	1504164BS	6,30 €
BPR7HS-10	1504138BS	6,40 €
BPZ8HS-10	1505129BS	14,50 €
BPZ8H-N-10	1505123BS	13,50 €
BR6FS	1504140BS	6,20 €
BR6HS	1504161BS	5,90 €
BR6HS-10	1504167BS	6,20 €
BR7HS	1504156BS	5,60 €
BR7HS-10	1504150BS	6,50 €
BR8HS	1504157BS	5,80 €
BR8HS-10	1504151BS	5,80 €
BR9HS-10	1504152BS	5,80 €
BU8H	1505126BS	8,60 €
LKR7E	1504972BS	9,50 €
PZFR6H	1505146BS	31,50 €
ZFR5F	1505155BS	7,90 €
BZ7HS-10	1505132BS	14,80 €
CR4HSB	1505134BS	6,20 €
CR5EH9	1505125BS	15,50 €
CR6HS	1505135BS	6,50 €
CR6HSB	1504975BS	6,30 €
DCPR6E	1504176BS	8,90 €
DCPR7E	1504177BS	7,50 €
DPR6EA-9	1504172BS	6,90 €
DPR6EB9	1505124BS	6,60 €
DR5HS	1505140BS	6,50 €
DR7EA	1504159BS	6,10 €
DR7EB	1504968BS	10,10 €
ILFRGG	1505022BS	18,50 €
ILFR6G-E	1504886BS	31 €
IZFR5J	1505137BS	33,70 €
IZFR6K11	1505150BS	28 €
IZFR6F11	1505148BS	37,50 €
IZFR7M	1504834BS	28 €
LFR4A-E	1505138BS	10,10 €
LFR5A-11	1504174BS	7,40 €
LFR6A-11	1504143BS	9 €
LKAR7C-9	0223046BS	18,80 €
ZFR6K-11E	0223047BS	8,40 €
ZFR6K-9E	0223048BS	7,90 €



BROSSES À BOUGIE

Lot de brosse acier, nylon et cuivre

RÉF. **0047357**BS **2 €**



BROSSE À BOUGIE

RÉF. **0223832**BS **6,70 €**



CLÉ À CARDAN POUR BOUGIES

RÉF. **1504196**BS Ø16 mm **4,30 €**

RÉF. **1502284**BS Ø18 mm **10,90 €**

RÉF. **1502283**BS Ø21 mm **4,50 €**

TOP

STOPSEL

Élimine le sel et protège contre la rouille, la corrosion et les différentes agressions sur tous types de surface. Biodégradable.

À PARTIR DE **13,80 €**





STOPSEL RP05 VAPORISATEUR 500ML

RÉF. **1204041**BS produit dilué **13,80 €**

STOPSEL RC1 RECHARGE 1L

RÉF. **1204040**BS produit à diluer dans 4 vol. d'eau **17,40 €**

STOPSEL RC5 RECHARGE 5 L

RÉF. **1204066**BS produit à diluer dans 4 vol. d'eau **49,90 €**

STOPSEL AUTOMIX

Pour une dilution automatique des stopsels concentrés. Se fixe sur le tuyau d'arrosage et se mélange automatiquement.

RÉF. **1204042**BS 125 mL **17,90 €**

STOPSEL RCW

STOPSEL RCW possède un inhibiteur de corrosion exclusif qui dépose un film de protection durable, protégeant ainsi toutes les parties traitées en évitant la formation de chlorure d'aluminium.

RÉF **0223964**BS 1 L **20,25 €**

RÉF **0223965** BS 5 L **58,90 €**

RÉF **0223966** BS20 L **158 €**



NETTOYANT DE CALE

Dissout huile, graisse, essence, gasoil, vase... Facile à utiliser - il suffit de verser le produit dans la cale et d'actionner la pompe de cale pour l'évacuation. Laisse la cale propre avec une odeur de fraîcheur. Elimine tous risques d'explosion de vapeur d'essence . Biodégradable, il protège l'environnement.

RÉF. **1204152**BS 1 L **22,50 €**



DEGRAISSANT WD40

Ce dégraissant à efficacité immédiate dissout rapidement les graisses, huiles et salissures divers sans laisser de résidu

RÉF. **0222508**BS **12,90 €**

TOP

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SI 5910

LOCTITE **26,90 €**

Le Loctite SI 5910 est un produit d'étanchéité idéal pour réaliser
des joints sur des carters moteur en l'absence de joint ou en complément de ce dernier. Ce produit est flexible et résiste à l'huile, l'eau et le glycol.

RÉF. **0000478**BS



JOINT BLEU

Pâte à joint.
Se substitue
à des joints papier et caoutchouc.

RÉF.**1208251**BS 50 mL **15,90 €**



Star brite

TRAITEMENT POUR CARBURANT STAR TRON DIESEL

Traitement enzymatique pour réservoirs diesel, réduit les émissions, stabilise le carburant pour 2 ans, réduit l'entretien du circuit carburant, élimine l'accumulation de carbone et augmente les économies de carburant.



RÉF. **1204160**BS 250 mL pour 1000 L **25,90 €**
RÉF. **1250025**BS 500 mL pour 2000 L **43,50 €**
RÉF. **1250086**BS 1 L pour 3785 L **73,90 €**

TRAITEMENT POUR CARBURANT STAR TRON ESSENCE

Traitement enzymatique pour réservoirs essence, réduit les émissions, évite l'oxydation et stabilise le carburant pour 1 an, réduit l'entretien du circuit carburant, élimine l'accumulation de carbone et augmente les économies de carburant. Compatible essence / ethanol.



RÉF. **0042110**BS 30 mL pour 90 L **7,90 €**
RÉF. **1204161**BS 237 mL pour 500 L **21,50 €**

MOTUL

STABILISATEUR DE CARBURANT

Additif pour moteur essence. Facilite le démarrage après hivernage. Maintient la propreté du carburateur et du circuit d'alimentation. Assure une meilleure conservation du carburant lors du stockage.



RÉF. **1550750**BS 100 mL **5,20 €**

RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS

G&S BACTERIA 82



bactéricide et fongicide à action rapide (y compris les bactéries sulfato-réductrices). Biocide très puissant réservé aux professionnels pour le nautisme.
Il détruit les bactéries, les champignons et les moisissures présents dans les carburants Diesel (gasoil, fioul lourd, GNR ou fioul domestique), les huiles de chauffage. Il précipite les insolubles au fond des cuves en zone de rétention et fluidifie le carburant et le fioul

RÉF.**0223235** BS1L **135,90 €**
RÉF.**0225442** BS 100ML **34,90 €**

PÂTE DE DÉTECTION D'EAU (85G/M²)

Cette pâte de détection permet de détecter la présence d'eau au fond des réservoirs de carburant.
Convient uniquement pour une utilisation avec de l'essence ou du diesel. La pâte brune change de couleur en rouge brillant à son contact avec l'eau



RÉF. **0225250**BS **38,50 €**

TOP

ADDITIFS BIODÉGRADABLES

À PARTIR DE
13,70 €



Green&Safe Additifs
FABRIQUÉ EN FRANCE

POUR CARBURANT DIESEL

Traitement multifonction gasoil. Traite la quasi-totalité des problèmes générés par la qualité très variable des carburants. Il détruit les bactéries et champignons, stabilise le gasoil jusqu'à 24 mois, reduit les boues et sédiments, nettoie, lubrifie et maintient propre les éléments du moteur.

RÉF. **0047475**BS 100ml **13,70 €**
RÉF. **0047476**BS 200ml **24,50 €**
RÉF. **0047477**BS 1L **64,90 €**
RÉF. **0113405**BS 5L **262,90 €**



POUR CARBURANT ESSENCE

Traitement multifonction essence. Traite la quasi-totalité des problèmes générés par la qualité très variable des carburants. Stabilise l'essence 12 mois. Corrige la présence d'eau, nettoie, lubrifie et maintient propre les éléments du moteur. Améliore la conbustion et le démarrage. Réduit les fumées

RÉF. **0047480**BS 100ml **13,70 €**
RÉF. **0047479**BS 200ml **24,50 €**
RÉF. **0047478**BS 1L **64,90 €**
RÉF. **0222181** 5L **262,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Turbines moteur In-Bord



1507045BS



1507049BS



1507051BS



1507044BS



1507052BS



1507050BS



1507043BS

Votre magasin BIGSHIP est à même de vous fournir tous les types de turbines de pompe à eau pour tous les moteurs de plaisance.Consultez-nous en précisant la marque, le type, l'année, et si possible le numéro de série du moteur.

Modèle	Turbines Jabsco pour moteur In-Board	Référence	Prix
BMW	D35/D50	**1507073**BS	**42,90 €**
	B130	**1507044**BS	**38,90 €**
	B190, 220, D150, 190, D530TA, D636TA	**1507077**BS	**57 €**
IVECO AIFO	UNO M20, M40	**1507043**BS	**31,90 €**
	806SM, 8060M/MSD, 8061SM/SRM, 8141M/SRM, 821/8210/8220/8280M	**1507028**BS	**48 €**
	8280M, 8281SRM	**1507032**	**111 €**
MERCRUISER	D2.8D2.8L/165 D-Tronic ; D4.2L/200à 300	**1507032**	**111 €**
NANNI	4.230, 4.240, 4.380, 5.300	**1507028**BS	**48 €**
	3.100HE, 3.110HE, 4.110HE, 4.150HE, 4.180, 4.190HE, 4.200HE, MB/180/300/200	**1507003**BS	**44,50 €**
	FK3, 2.45HE, 2.50HE, 2.60HE, 3.75HE, 3.90H/HE, 4.110H	**1507022**BS	**73 €**
PERKINS	PERAMA M20	**1507001**BS	**30 €**
	PERAMA / M25/20/35/40/50/60/80T	**1507026**BS	**38,50 €**
	V8.510, TV8.5410	**1507027**	**75 €**
VOLVO	MD1A, MD2A, MD5A/B/C, MD11C/D, MD6A/B, MD7A/B, 2001/B, 2002/B, 2003/B	**1507051**BS	**26,50 €**
	230A/B, 250A/B, 251A, AQ120B, AQ125A/B, AQ131A/B/C/D, AQ140A, AQ145A/B, AQ151A/ B /C AQ165A, AQ170A/B/C, AQ171A/C, BB140/145/165/170, AQD21A/B, MD21A/B (numéro après 10 33 87)	**1507049**BS	**46,90 €**
	AQ100/110/115A/115B/120/130A/130B/130C/130D, D1-13A, D1-20A, D1-30A, D2-40A/B/C, MD 17C/D, MD2010B/C/D, MD2020B/C/D, MD2030 A/B/C/D, MD2040A/B/C/D, M3DB	**1507026**BS	**38,50 €**
	AD31's, AD41's, AQAD30A/31A/41A, AQD32A/40A/41A/70B/70C/70D, KAD/ KAMD300, KAD/KAMD32/42/43/44, MD30/31/32/40/70, TAMD30/31/41/60/70, TMD30/31/40/41/70	**1507028**BS	**48 €**
	AQD21A/B ET MD21A/B (numéro avant 103386, MD 22A/L/P, TAMD22P, TMD22A/B, MD1/B, MD2/B, MD2010, MD2010A, MD2020, MD6A, 2003T/ TB D2-55 ; D2-75 ; D3-111 à 190 3.0GL/GS ; 4.3Gi/GL/GS ; 430A/B ; 431A/B ; 5.0Fi/FL/Gi/GL; 5.7Gi/GL/GS/GSi; 5.8Fi/FL/FSi; 500A/B; 501A/B;570A;571A; 7.4Gi/GL/GSi; 8.2GL/GSi	**1507003**BS	**44,50 €**
	AQAD40A/B, TAMD40A/B, MD100A/B, TAMD61-62A, TAMD71A/B-72A, TMD100A/100C TMD102A, TMD120A/120B, TMD121C, TMD122A	**1507027**	**75 €**
	D4-180 à 300	**1507077**BS	**57 €**
	D6-280 à 370	**1507032**	**111 €**
YANMAR	YS8E YSB8, YS12, YSM8/12, 2KM15, 2GM, 2GM20, 3GM, 2GM30	**1507001**BS	**30 €**
	2QM20, 3QM30, 3HM, 3HM35, 2GM20F, 3GM30F	**1507011**BS	**68 €**
	1GM, 1GM10	**1507082**BS	**49,50 €**
	4LH-TE, 4LH-HTE/DTE/STE, 4LHA-STZ-E	**1507028**BS	**48 €**
	3JH2, 3JH2TE, 4JHE/HTE/TE/DTE, 4JH2E/DTE/UTE/TE/HTE, 3JHE, 4JHE, 4JH3TE, 4JH3HTE	**1507003**BS	**44,50 €**



EXTRACTEUR DE TURBINES

Facilite l'enlèvement des turbines. Utilisé pour des turbines de 65 à 118 mm.

RÉF. **1507071** **131 €**



FILTRE EAU DE MER VETUS 140

Filtre à eau de refroidissement avec couvercle transparent.

RÉF. **1510015**BS Tuyau Ø19 mm **113 €**



FILTRE EAU DE MER VETUS 330

Filtre à eau de refroidissement avec couvercle transparent.

RÉF. **1501059**BS Tuyau Ø16 mm **135 €**

RÉF. **1501060**BS Tuyau Ø19 mm **135 €**

RÉF. **1501061**BS Tuyau Ø25 mm **135 €**

RÉF. **1501073**BS Tuyau Ø32 mm **135 €**



Favori

CLÉ POUR FILTRE EAU DE MER VETUS

Cette clé en croix est spécialement conçue pour faciliter le desserrage du couvercle des filtres Vetus
Pour filtres Vetus **FTR330, FTR1320, NSF..D, et BISEP19**
Conçu en plastique ABS de haute qualité.
A utiliser pour le desserrage uniquement.

24,90 €

RÉF. **0068519**BS

Modèle	Turbines pour moteur Hors-Bord	Référence	Prix
YAMAHA	YAMAHA F2,5 2003 et après	0162511	44,90 €
	YAMAHA F4 (1999 et après)/5 (1984-85)	0073392BS	28,50 €
	YAMAHA F6/F8 2001 et après	0162512	38 €
	YAMAHA 9.9)/15(1984-1995/F9.9(1995 et après)	0162513	47,50 €
	YAMAHA 9,9/ 15(1996 et après)/ F15/ F20 (1998 et après)	0162514	31,50 €
	YAMAHA F25 1998 et après YAMAHA F30 1998 et après YAMAHA F40 (3 cyl.) 2000 et après	1506224	48,50 €
	YAMAHA 50/F50/F60	0060150BS	51 €
	YAMAHA F60 2002 et après	1506225	24,90 €
	YAMAHA F75 2003 et après YAMAHA F90 2003 et après	1506226	61 €
	YAMAHA F200/LF200 2002 et après	1506227	45,50 €
	YAMAHA F225/LF225 2002 et après	1506227	44,50 €
	YAMAHA LZ250/ VZ250 2003 et après	1506227	44,50 €
	YAMAHA F350 2006 et après	0162515BS	59 €
	YAMAHA F2250/F250/F300 2006 et après	0162516BS	84 €
SUZUKI	DT2/ 2.2/DT3.5/ DT4/ DF4/DF6/ DT5/DT6/ DT8	0162507	30,50 €
	DF 25/30	0162508	38,50 €
	DF 40/50	0162509	30,50 €
	DF 60/70/DF90/100/ DT90/ DT100	0162510	69,90 €
	DF90 / 115 / 140 2001-08 DF150/175 2006-08	1506228	30,90 €
	DF200/225/250 2001-08 DF300 2007-08	1506229	62 €
TOHATSU	4/5/6Cv 4 temps	1506230	34,50 €
	6/8/9Cv	1506231	37,50 €
MERCURY	Verado 135/175/200/225	1506233	35 €
	3,5/3,6/4 (5589202 et après)/ 4,5(5595532 et après)/ 9,8	0162502	35 €
	4/ 4,5 (4107220-5595531)/ 6 (2193818-2529894)/ 9,8 (1865779 et après)	0162503	24 €
	6(A1971132 et après)/ 9,9 4T/ 15	0162504	30,50 €
	35/ 40/ 50 (1421113-4962055)/ 50 (4cyl)(4962056-A914858)/ 50 (3 cyl(a91278-D000749)/60 (6428681-D000749)	1506210	34,50 €
	40 (t228405 et après)/ 45 (D000750 et après) / 50 4T (t178500 et après)/50-55 3 Cyl (D00750 et après)/ 60 (178500 et après)	0162505	63 €
	65 (4cyl)/ 70 /75 (4cyl)/80/ 85 / 90 (6 cyl)/ 95/ 125/ 135/ 140/ 150/ v200/ V225/ xr-4	1506212	38 €
	50 (4 cyl)std (g231123 et après)	0162506BS	35,50 €



OUÏES DE RINÇAGE MOTEUR

Kit rinçage moteur. Convient pour la plupart des moteurs HB ou IB.
Avec raccord pour tuyau.

RÉF. **1505557**BS **7,90 €**

RÉF. **1505506**BS Double arrivée **19,40 €**



Scepter

OUÏES DE RINÇAGE UNIVERSELLES

Pour une utilisation sur les petites motorisations avec une entrée d'eau sur le coté.

RÉF. **1502709**BS **10,70 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Entretien Moteur

DÉMARRAGE MOTEUR

3-EN-UN

Facilite le démarrage à froid d'un moteur 2 ou 4 temps en protégeant la batterie et le moteur, même en cas de temps particulièrement froid et humide



RÉF. **0057409**BS 250 mL — **9,90 €**

NEW

NETTOYANT FREIN



5,70 €

Permet de nettoyer et de dégraisser rapidement le système de freinage de votre remorque ainsi que toutes autres pièces mécaniques/ métalliques.

RÉF. **0225397**BS 600Ml

POMPE À GRAISSE

Livrée avec 1 cartouche de 85 g, flexible et rallonge



RÉF. **1505550**BS — **69,90 €**

CARTOUCHE DE RECHANGE POUR POMPE



RÉF. **1505551** — **19,90 €**

NEW

BOMBE DE PEINTURE MOTEUR 400 ML

12,90 €



RÉF. **0226926**BS Suzuki gris foncé métallisé
RÉF. **0226927**BS Yamaha gris métallisé
RÉF. **0226928**BS Honda gris 2013
RÉF. **0226929**BS Mercury/Mercruiser noir
RÉF. **0226930**BS bleu Nanni
RÉF. **0226931**BS Volvo vert aquamatic
RÉF. **0226932**BS Yanmar gris métallisé
RÉF. **0226933**BS Noir mat 400 ml

NEW

NETTOYANT STAR PILOT



17,40 €

Convient autant aux moteurs essence qu'aux moteurs diesel et garantit un départ instantané par tous les temps. Une simple pulvérisation d'une seconde dans l'entrée du filtre à air suffit.

RÉF. **0225398** BS



BIGSHIP PISTOLET DE GRAISSAGE À LEVIER

Pistolet de graissage à levier de 500 ml, usage intensif. Pour graisse en cartouche ou en vrac. Comprend tube rigide et tube flexible.

RÉF. **0062390**BS — **20,50 €**

GRAISSE MARINE SEA TACK W 1.5



Graisse Technosynthese® Extrême Pression élaborée à partir de savon de calcium et de bases synthétiques hautes performances. Spécialement développée pour lubrifier et protéger les pièces mécaniques contre la corrosion et l'usure dans les environnements marins, salins et en forte présence d'eau. Températures d'utilisation de -30°C à +120°C.

RÉF. **0224460**BS Cartouches 400 g — **9,70 €**
RÉF. **1505639**BS Tube 250 Ml — **10,90 €**

GRAISSE LITHIUM N2



RÉF. **0224458**BS Tube de 250 ml — **10,80 €**
RÉF. **0225304**BS Cartouche de 400 gr — **6,80 €**

SUPER DÉGRIPPANT WD40



Le WD-40 SUPER DÉGRIPPANT ACTION RAPIDE pénètre rapidement et libère les pièces avec une efficacité accrue.
Grâce à une très faible tension superficielle, sa formule est adaptée dans les cas difficiles (prise en masse par la rouille ou la corrosion).
Résistant à l'eau, ce produit prévient la rouille et la corrosion et peut être utilisé sur tous les métaux et la plupart des peintures de surface.

RÉF. **0223236** BS 300 mL **14,90 €**

HUILE D'EMBASE TRANSLUBE POWER 75W90



Lubrifiant Extrême Pression 100% synthèse de base ester, spécialement étudié pour lubrifier les boîtiers d'hélice des moteurs hors-bord de grosses cylindrées très fortement chargés. Haute protection, anti-usure et anti-bruit de fonctionnement. Anti-mousse, anti-corrosion, très bonne désémulsibilité.
Normes API GL-4 / GL-5.

RÉF. **0042335**BS Bidon 1 L **25,50 €**

HUILE D'EMBASE SAE 90



SEAWAY EMBASE est une huile d'engrenages de viscosité SAE 90 spécialement conçue pour lubrifier les boitiers d'hélices des moteurs de hors-bord. SEAWAY EMBASE est une huile spécialement étudiée pour être utilisé dans les embases et transmissions des moteurs.



RÉF. **0224457** BS 250Ml **8,60 €**
RÉF. **0224454**BS 1 L **11 €**
RÉF. **0224455** BS2 L **19,80 €**
RÉF. **0224456**BS 20 L **150 €**



1



2

DÉGRIPPANT WD40

WD-40 protège le métal de la rouille et la corrosion, libère les mécanismes bloqués, repousse l'humidité et lubrifie les petits mécanismes.

1 RÉF. **1204012**BS 200 ml **5,80 €**
2 RÉF. **1204013**BS 5 L **73,90 €**

HUILE SYNTHÈSE POUR EMBASE



Huile d'embase de synthèse haute performance, conforme GL5.

RÉF. **1505544**BS Bidon 1 L **27,50 €**





POMPE POUR HUILE D'EMBASE

Pompe pour le remplissage des embases de moteur Hord Bord. Livré avec adaptateur pour yamaha

RÉF. **0226738** **8,50 €**



LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT INUGEL CLASSIC



Liquide de refroidissement 4 saisons prêt à l'emploi. Pour moteurs essence et diesel.
Classic : antigel -25°C /
Expert : antigel -37°C.

RÉF. **1550723**BS Classic 5 L **22,50 €**
RÉF. **1505717**BS Expert 1 L **5,70 €**
RÉF. **1505718**BS Expert 5 L **26,50 €**

POMPE POUR HUILE D'EMBASE

Pompe pour bidon 1L d'huile d'embase livrée avec flexible et embout pour Mercruiser, Mercury, OMC, Johnson/Evinrude, Volvo Force et Honda (> 70 cv).

RÉF. **1505510**BS **15,60 €**

Adaptateur Yamaha, Honda, Tohatsu

RÉF. **1550501**BS **10,30 €**

Adaptateur Suzuki

RÉF. **1505946** **17,20 €**

TUBE HUILE HYDRAULIQUE POUR TRIM

Huile anti-mousse et anti-corrosion pour Trim, flaps, direction

RÉF. **0225540** BS 250 ml **8,50 €**

FOGGING OIL SPÉCIAL HIVERNAGE



Empêche la corrosion des moteurs hors bord et inbord pendant l'hivernage
Sa formule spéciale permet ainsi de redémarrer un moteur rapidement et facilement après une longue période d'inactivité.

RÉF. **1505637**BS 400 ml **13,90 €**

SOROPROTECT AÉROSOL



Produit de protection longue durée contre la corrosion des pièces mécaniques et des éléments de tôlerie. Il laisse une pellicule très fine, huileuse, facilement éliminable. Il chasse l'eau de la surface des métaux. Peut-être utilisé sur des pièces humides.
Son grand pouvoir de pénétration le rend lubrifiant.

RÉF. **0223634**BS 400 ml **17,70 €**

DÉGRIPPANT LUBRIFIANTM MULTIFONCTIONS NAVY 6



Spécialement conçu pour les pièces mécaniques sollicitées dans des conditions sévères d'utilisation. Nettoie en éliminant les traces de corrosion, calcaire, graisse, goudron.

RÉF. **0048026**BS 500 ml **14,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Huiles moteur

MOTUL







	In board	Hors bord	Entretien	Écologique	Référence	Volume	Prix
MOTEUR 2 TEMPS							
Huile Minérale OUTBOARD 2T Huile minérale renforcée. Répond au cahier des charges des constructeurs		✓	*	*	**1550111**BS	1 L	**9,95 €**
					1550113BS	5 L	**48,90 €**
Huile Semi-synthèse OUTBOARD TECH 2T Huile à base Technosynthèse, renforcée pour une meilleure protection des moteurs		✓	* * *	* *	**1550101**BS	1 L	**11,10 €**
					1550103BS	5 L	**52,90 €**
MOTEUR 4 TEMPS DIESEL							
Huile minérale IN-BOARD 4 TEMPS 15W40 Huile minérale pour moteur IN-BOARD 4T DIESEL de dernière génération à faibles émissions, turbocompressés, atmosphériques	✓		*	*	**1550650**BS	5 L	**37,90 €**
					1550646BS	5 L	**51,90 €**
MOTEUR 4 TEMPS ESSENCE							
Huile Semi-synthèse HORS-BORD TECH 4 TEMPS 10W30 Lubrifiant à base Technosynthèse. Spécialement formulée pour les moteurs hors-bord 4T exigeant une huile NMMA		✓	* * *	*	**1550641**BS	5 L	**52,90 €**
Huile Semi-synthèse HORS-BORD TECH 4 TEMPS 10W40 Lubrifiant à base Technosynthèse. Spécialement formulée pour les moteurs hors-bord 4T exigeant une huile NMMA FC – W Meilleure résistance à haute température.		✓	* * *	*	**0223171**BS	1 L	**10,90 €**
					1550643BS	5 L	**52,90 €**



HUILE MARINE TECH 4T 25W40

Huile de dernière génération à injection indirecte ou directe, avec compresseur volumétrique, turbocompressé ou atmosphérique, exigeant la norme NMMA FC-WTM en grade SAE 25W-40: MERCURY Outboards, Verado, Mercruiser, NISSAN Marine,... Adapté également aux autres marques suivant modèles et préconisations constructeurs.

RÉF. **0044289**BS **59,90 €**



DOSEUR D'HUILE

Vase gradué pour mélange.
Ø 58 cm.
Hauteur 12 cm

RÉF. **1502113**BS **4,30 €**

HUILE JET 2T SEMI-SYNTHÈSE



SEAWAY JET 2T est une huile semi-synthèse spécialement développé pour les moteurs essence 2 temps de jet ski, de scooter des mers ou motomarine à injection directe ou non. Elle est adapté notamment aux moteurs 2 temps à graissage séparé ou par mélange des marques suivantes : Kawasaki, Yamaha, Bombardier RP (Sea-Doo) ….

0224449BS 1 L **14,10 €**

0224450BS 2 L **25,50 €**

HUILE JET 4T SEMI-SYNTHÈSE



SEAWAY JET 4T est un lubrifiant semi-synthétique de viscosité SAE 10W-40 spécialement formulé pour les moteurs essence 4 temps fonctionnant en conditions sévères exigeant une huile NMMA FC W. Elle est adapté notamment aux moteurs 4 temps de Jet Ski, motomarine des marques suivantes : Yamaha , Kawasaki, . …. SEAWAY JET 4T est compatible avec les nouvelles motorisations avec pots catalytiques.

0224452BS 2L **21 €**

HUILE HORS-BORD 2T BIODEGRADABLE



SEAWAY HB AURAE 2T est une huile moteur 2 temps synthétique biodégradable haute performance formulée à base d'un ester complexe. Elle est destiné à la lubrification des moteurs à essence 2 temps hors-bord soit par injection directe, soit par mélange. Elle peut être utilisé en mélange jusqu'à 2% selon les recommandations constructeurs ou en graissage séparé. Bien que SEAWAY HB AURAE 2T ait été développé pour les moteurs 2 temps refroidi par eau, il peut également être utilisé dans des moteurs 2 temps refroidis par air grâce à sa réponse à l'API TC+.

0224421 BS 2 L	**46,50 €**
0224422 BS 5 L	**106 €**
0224423 BS 20 L	**394 €**

HUILE HORS-BORD 2T



SEAWAY HB 2T est un lubrifiant spécialement formulé pour les moteurs essence 2 temps refroidis par eau des hors-bords à injection directe ou non. SEAWAY HB 2T est adapté notamment aux moteurs 2 temps à graissage séparé ou par mélange des hors bords des marques suivantes : Marinier, Mercury, Suzuki, Yamaha, Selva, …. SEAWAY HB 2T est particulièrement adapté aux nouvelles motorisations et aux nouveaux carburants

0224405 BS 2 L	**23,50 €**
0224406 BS 5 L	**52 €**
0224407 BS 20 L	**182 €**

HUILE HORS-BORD 4T 10W30



SEAWAY HB 4T S est un lubrifiant semi-synthétique de viscosité SAE 10W-30 spécialement formulé pour les moteurs essence 4 temps fonctionnant en conditions sévères ou normales exigeant une huile NMMA FC-W. Elle est adapté notamment aux moteurs 4 temps des hors bords des marques suivantes : Evinrude, Honda, Mercury, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha, …

0224413 BS 2 L	**19,90 €**
0224414 BS 5 L	**42 €**
0224415 BS 20 L	**162 €**

HUILE HORS-BORD 4T 10W40



SEAWAY HB 4T S est un lubrifiant semi-synthétique de viscosité SAE 10W-40 spécialement formulé pour les moteurs essence 4 temps fonctionnant en conditions sévères exigeant une huile NMMA FC W. Elle est adapté notamment aux moteurs 4 temps des hors bords des marques suivantes : Marinier, Mercury, Suzuki, Yamaha, Honda, ….

0224417 BS 2 L	**21 €**
0224418 BS 5 L	**45,50 €**
0224419 BS 20 L	**162 €**

HUILE HORS-BORD 4T 25W40



SEAWAY HB 4T 25W-40 est un lubrifiant de viscosité SAE 25W-40 spécialement formulé pour les moteurs hors-bord 4 temps équipant la marine de plaisance et certaines applications professionnelles côtières ou fluviales. SEAWAY HB 4T 25W-40, du fait de sa réponse à la spécification NMMA FC-W convient aux moteurs hors-bord et également in-board 4 temps essence des marques suivantes : Mercruiser, Mercury Marine, Nissan Marine,

0224409 BS 2 L	**22 €**
0224410 BS 5 L	**47,50 €**
0224411 BS 20 L	**171 €**

HUILE INBOARD 4T 5W30



SEAWAY IB 4T 5W-30 est une huile synthétique spécialement adaptée à la lubrification des moteurs inboard 4 temps essence et diesel marins, suralimentés ou non pour la marine de plaisance et pour certaines applications professionnelles côtières ou fluviales.
Elle est particulièrement recommandé pour les moteurs inboard 4BY et 6BY de Yanmar et moteurs marins de Volkswagen Marine. Elle convient également pour d'autres moteurs inboard pour lesquelles les performances décrites ci-dessous seraient exigées comme Steyr Motors, Mercury Marine, …

0224438 BS 5 L	**53 €**
0224439 BS 20 L	**193 €**

HUILE INBOARD 4T 10W40



SEAWAY IB 4T 10W-40 est un lubrifiant semi synthétique spécialement adapté pour la marine de plaisance et certaines applications professionnelles côtières ou fluviales. Elle est parfaitement recommandée pour les moteurs Inboard 4 Temps essence ou diesel, atmosphériques ou suralimentés, à injection directe, common rail, ou injecteurs pompes tels que Caterpillar, Mercury Marine, Volvo Penta, MTU, John Deere, … qui préconisent les spécifications décrites ci-dessous. Du fait de sa réponse à l'ACEA E9 et E7, elle peut être utilisé sur des moteurs récents ou plus anciens quel que soit le ou les systèmes de dépollution présents.

0224428 BS 5 L	**42,50 €**
0224429 BS 20 L	**152 €**

HUILE INBOARD 4T 15W40



SEAWAY IB 4T 15W-40 est adaptée à la lubrification des moteurs in board 4 temps essence et diesel marins, suralimentés ou non pour la marine de plaisance et pour certaines applications professionnelles côtières ou fluviales. Elle est parfaitement adaptée pour de nombreux moteurs marins ainsi que pour les canots de sauvetage, les groupes électrogènes, … SEAWAY IB 4T 15W-40 est adaptée pour lubrifier les moteurs tels que Caterpillar, Cummins, MAN, Mercury Marine, Perkins, Volvo Penta qui préconisent les spécifications décrites ci-dessous.

0224431 BS 1 L	**10,30 €**
0224432 BS 5 L	**38 €**
0224433 BS 20 L	**134 €**

HUILE INBOARD 4T 15W50



SEAWAY IB 4T 15W-50 est un lubrifiant spécialement adapté à la lubrification des moteurs in-board 4 temps essence et diesel marins, suralimentés ou non pour la marine de plaisance et pour certaines applications professionnelles côtières ou fluviales. Elle est parfaitement recommandé pour les moteurs Volvo Penta à essence et injection directe. Elle trouve également son application pour certaines motorisations de Mercury, Yamaha, …

0224435 BS 5 L	**42,50 €**
0224436 BS 20 L	**152 €**

HUILE MONOGRADE SAE 30



SEAWAY INVERSEUR SAE 30 est un lubrifiant monograde minéral de viscosité SAE 30 adapté à la lubrification des transmissions pour la marine de plaisance et certaines applications côtières ou fluviales. Elle est parfaitement recommandée pour les réducteurs, inverseurs, lignes d'arbres, carter d'engrenages, boites de vitesses, transmissions hydrauliques en ligne.

0224445 BS 1 L	**10,60 €**
0224446 BS 5 L	**39 €**
0224447 BS 20 L	**138 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Pompes de vidange



SERINGUE DE VIDANGE

Pour vidanger proprement votre moteur in-board. En laiton, livrée avec tuyaux.
Capacité 15 cL. Ø 6 mm tuyau d'entrée.

RÉF. **1502035**BS **25,90 €**

Favori

POMPE HUILE GAZOIL

MATROMARINE PRODUCTS

94,90 €



Pompe pour le transfert du gasoil, de l'huile, de l'antigel et des liquides visqueux. Peut fonctionner à sec. Sens d'écoulement réversible.
Débit max 8 L/min. Alimentation 12 V

RÉF. **1505634**BS

MARCO MARINE TECH



POMPE DE VIDANGE OCK1-R

Kit de pompe à huile (uniquement) réversible avec interrupteur 3 positions de commande intégré. Débit max 5.5 L/min. Alimentation 12 V, consommation 7.5 A.

RÉF. **1505653**BS **224,90 €**



MATROMARINE PRODUCTS

ABSORBEUR D'HUILE

Absorbe l'huile et le carburant dans la cale sans absorber l'eau éliminée par pompage.
S'accroche et reste en place dans la cale
Absorbe jusqu'à 1,89 litres d'hydrocarbures grâce à son design spécial.Réutilisable

RÉF.**0222540**BS **42 €**



EXTRACTEUR D'HUILE 4L

Permet d'extraire l'huile et l'eau des moteurs ou autres machines par insertion dans l'orifice de remplissage d'huile ou le trou de jauge.
Comprend : tube de 1,3 m x 10 mm (diamètre externe) et tube de 1 m x 8 mm (diamètre externe).



RÉF. **0062749**BS **59,90 €**

EXTRACTEUR D'HUILE 2,5L PELA

PELA

Un cycle de pompage (5 à 10 pompages à la suite) permet d'aspirer le fluide et assure une vidange propre. Le regard du réservoir calibré permet de voir la quantité d'huile extraite. Avec un réservoir de 2.5 L, cette extracteur est idéal pour les moteurs In-Bord 4 temps et jusqu'à 50 CV (selon les moteurs), les voiliers avec de petits moteurs diesels (9 à 18 CV), et les moteurs 4 temps des JetSki.



RÉF. **1505643**BS **79,90 €**

MARCO MARINE TECH



TRANSFERT HUILE ET GASOIL

POMPE DE VIDANGE OCK1-E

Kit de pompe à huile et gazoil réversible avec panneau de contrôle électronique.
Le panneau de contrôle permet le réglage de la direction du flux (remplissage ou vidange) et la vitesse du moteur en fonction de la viscosité.
Débit max 15 L/min.
Alimentation 12 et 24 V.

RÉF. **2105314**BS **384,90 €**

POMPE DE TRANSFERT À ENGRENAGE POUR HUILE OU GAZOIL

Cette pompe est particulièrement adaptée pour le transfert du gazoil, de l'huile ou de l'antigel.
12 v / 12 litres par minute.

RÉF. **1505640**BS **119,90 €**

GANTS NITRILE

Gants Nitril noir non poudrés
Matiere : 100 % caoutchouc nitrile butadiène
Souple et avec texture pour une meilleure adherence



RÉF. **0222954** BSTaille L les 100 **9,90 €**

RÉF. **0222953** BSTaille XL les 100 **9,90 €**



CLÉ A SANGLE FILTRE A HUILE

Clé à sangle métallique pour filtre a huile

RÉF. **1503975**BS **13,60 €**



EXTRACTEUR D'HUILE 4L PELA

Un cycle de pompage (5 à 10 pompages à la suite) permet d'aspirer 4L de fluide, et assure une vidange propre. Le regard du réservoir permet de voir la quantité d'huile extraite.
Un interrupteur de flotteur intégré stoppe immédiatement le pompage quand le réservoir est plein.
Un bec verseur permet de vider facilement le fluide.
La pompe est intégrée dans l'extracteur pour une durée de vie optimale.
Aucune maintenance à effectuer

RÉF. **1505642**BS **149,90 €**

MINI Prix

EXTRACTEUR D'HUILE 4 L

99,90 €



Cette pompe de vidange vous permettra de vidanger en autonomie votre huile moteur, huile inverseur, réservoir gazole, fond de cale humide, etc...
La pompe a un système qui empêche automatiquement le débordement du fluide et la fuite de liquide du réservoir.
- 3 tuyaux de diamètre différents


RÉF **0223836**BS

CONSEIL TECHNIQUE

RACCORDER UN SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT ?

Le raccord d'entrée orientable est branché au collecteur d'échappement du moteur, par l'intermédiaire d'un tuyau.
Les gaz d'échappement, mélangés avec de l'eau de refroidissement, sont pressés dans la chambre. De là, les gaz poursuivent leur chemin vers l'extérieur, via le raccord de sortie sur le haut.
Ce raccord de sortie est branché à son tour, à la sortie d'échappement. Pour une insonorisation encore meilleure, nous recommandons l'installation d'un silencieux sur le tuyau d'échappement.

Si réservoir au dessus de la ligne de flottaison (en option) >





POT D'ÉCHAPPEMENT

Ce pot, d'une capacité de 9 L, est doté d'embouts recoupables selon le diamètre du tuyau. Afin d'améliorer son maintien, ses rainures permettent de le fixer avec des sangles.

RÉF. **1510007**BS	Ø tuyau 45/50/60 mm	**94 €**
RÉF. **1510008**BS	Ø tuyau 50/60/75 mm	**94 €**

SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT

vetus



Pour des tuyaux d'échappements Ø 40 à 102 mm. Améliorent le mélange eau/gaz d'échappement et réduisent le bruit. Ne provoque pratiquement pas de contrepression.

RÉF. **1502434**BS	Ø40 mm	**157 €**
RÉF. **1502720**BS	Ø50 mm	**167 €**
RÉF. **1502735**BS	Ø75 mm	**268 €**
RÉF. **1510010**BS	Ø90 mm	**268 €**
RÉF. **1502979**BS	Ø102 mm	**488 €**

RÉDUCTEUR DE TUYAU D'ÉCHAPPEMENT



Plastique. Peut être coupé au Ø souhaité.

RÉF. **1501025**BS	Ø30 à 60 mm	**36 €**

CLAPET SORTIE D'ÉCHAPPEMENT



RÉF. **1501033**BS	Ø40 mm	**77,90 €**
RÉF. **1501034**BS	Ø45 mm	**101 €**
RÉF. **1501035**BS	Ø50 mm	**104 €**

CLAPET D'ÉCHAPPEMENT



RÉF. **0224079**BS	ø75 mm	**16,10 €**
RÉF. **0224081**BS	ø100 mm	**14,90 €**



TUYAU D'ÉCHAPPEMENT

Vendu au mètre

RÉF. **1510023**BS	Ø 45 mm	**47 €**
RÉF. **1510024**BS	Ø 51 mm	**49 €**
RÉF. **0070908**BS	Ø 76 mm	**62 €**
RÉF. **0070909**BS	Ø 90 mm	**79 €**

COLLIERS



Colliers bande pleine largeur 9 ou 12 mm. Livrés par paire. Inox AISI 304.

RÉF. **1303854**BS	9 mm – 8/ 12 mm	**3,60 €**
RÉF. **1302501**BS	9 mm – 10/16 mm	**3,60 €**
RÉF. **1302502**BS	9 mm – 12/ 22 mm	**3,60 €**
RÉF. **1302503**BS	9 mm – 16/27 mm	**3,80 €**
RÉF. **1302504**BS	9 mm – 25/40 mm	**5 €**
RÉF. **1302505**BS	9 mm – 32/50 mm	**5,40 €**
RÉF. **1302507**BS	12 mm – 32 / 50 mm	**5,70 €**
RÉF. **1302508**BS	12 mm – 40 / 60 mm	**5,90 €**
RÉF. **1302509**BS	12 mm – 50 / 70 mm	**6,10 €**
RÉF. **1303897**BS	12 mm – 60 / 80 mm	**6,20 €**
RÉF. **1302511**BS	12 mm – 70/90 mm	**6,30 €**
RÉF. **1302512**BS	12 mm – 90/110 mm	**6,70 €**

COUDE ANTI-SIPHON AVEC CLAPET



Empêche l'eau du circuit d'échappement de retourner dans le bloc moteur.
Dim : (l x L x h) : 98 x 162 x 50 mm.

RÉF. **1501065**BS	Type V - Ø 13 à 32 mm	**129,90 €**

CLAPET SORTIE D'ÉCHAPPEMENT INOX



RÉF. **1510001**BS	Ø90mm	**232 €**

vetus

WATERLOCK LP



Raccord d'entrée, orientable de 360°. Equipé d'un bouchon de vidange pour l'hivernage.
Ø sortie 40,45 ou 50 mm.
Capacité : 4,3 L.

RÉF. **1501027**BS	LP40R - Ø40 mm	**222 €**
RÉF. **1501026**BS	LP45R - Ø45 mm	**215 €**
RÉF. **1501017**BS	LP50R - Ø50 mm	**222 €**

vetus

WATERLOCK NLP



Les waterlocks NLP possèdent deux chambres, séparées par une plaque horizontale avec un tuyau ascendant au milieu. Comme la chambre supérieure peut pivoter à 360° et que les raccords d'entrée et de sortie sont tous les deux orientables à 360°, l'installation du système dans la cale moteur est simplifiée.
Capacité 4,5 L.

RÉF. **1510017**BS	40 mm	**291 €**
RÉF. **1510018**BS	45 mm	**291 €**
RÉF. **1502426**BS	51 mm	**291 €**

COUDE ANTI-SIPHON MISE A L'AIR LIBRE



Empêche l'eau du circuit d'échappement de retourner dans le bloc moteur. Livré avec un passe coque, colliers et 4 m de tuyau.
Dim : (l x lg x h) : 98 x 162 x 50 mm.

RÉF. **1501067**BS	Type H - Ø13 à 32 mm	**129,90 €**

SORTIE D'ÉCHAPPEMENT À CLAPET



Livrée avec collier de serrage.

RÉF. **1501008**BS	Ø40 mm	**47,50 €**
RÉF. **1501009**BS	Ø45 mm	**49 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Ventilateur et Aération



JOINT MOUSSE ADHÉSIF

Rouleau de joint mousse adhésif de haute qualité, idéal pour éviter les vibrations, les prises d´eau ou d´air.

RÉF. **1306054**BS	10 x 5 mm / 5 mètres	**2,30 €**
RÉF. **1306050**BS	19 x 3 mm / 5 mètres	**10,70 €**
RÉF. **1301154**BS	20 x 5 mm / 5 mètres	**11,90 €**
RÉF. **1306052**BS	30 x 6 mm / 5 mètres	**5,40 €**
RÉF. **1306053**BS	30 x 10 mm / 5 mètres	**25 €**

NEW

JOINT MOUSSE VINYL

Le produit utilise la mousse en PVC, qui fournit un ruban compressible pour combler tout vide entre deux surfaces rigides inégales, empêchant ainsi les vibrations ou le contact partiel des surfaces adhésives.



0223851BS	25 mm x 6 mm/ 3m	**17,80 €**
0223852BS	25 mm x 3 mm/ 3m	**12,20 €**

VENTILATEUR MATROMARINE LAGUNA

Ventilateur de cale forme escargot.
Matière plastique incassable.
Intensité 3.9 A.
Ø entrée/sortie : 75 mm.
Dim. (L x l x h) : 200 x 165 x 195 mm



RÉF. **1502597**BS 4.7 m3 /min **61,90 €**

VENTILATEUR DE CALE

Forme en ligne. Matière plastique incassable.
Courant 2,5 A. Ø entrée/sortie : 78 mm.



RÉF. **1502596**BS 3.7 m3 /min **28,50 €**

Courant 6 A. Ø entrée/sortie : 105 mm.

RÉF. **1502595**BS 7.6 m3 /min **41,50 €**

GAINE DE VENTILATION

Tissus fibre de verre, imperméabilisés de PVC.
Résistante aux températures entre -20 et +100°C. Livrée en rouleau de 10 mètres.
Rayon de courbure 0.6 x Ø int.



RÉF. **0410952**BS	Ø int. 76 mm	**104 €**
RÉF. **0410953**BS	Ø int. 102 mm	**115 €**

COLLIERS

Colliers bande pleine largeur 9 ou 12 mm.
Livrés par paire. Inox AISI 304.



RÉF.**1303897**BS	12 mm – 60 / 80 mm	**6,20 €**
RÉF.**1302511**BS	12 mm – 70/90 mm	**6,30 €**
RÉF.**1302512**BS	12 mm – 90/110 mm	**6,70 €**

MANCHON D'AÉRATION

Manchon pour la ventilation de cale moteur. Ø 102 mm.



RÉF. **1101254**BS	Droit	**13,50 €**
RÉF. **0410954**BS	Coudé 90°	**13,30 €**

MOUSSE INSONORISATION ALVÉOLÉE

Epaisseur : 50 mm
Kit de 6 plaques 670 mm x 500 mm soit 2m²
Permet un gain de 10 DB.



1 RÉF. **1308003**	Le Kit	**136 €**
2 RÉF. **1209105**	25mm	**146 €**
2 RÉF. **1308001**	500x670x25mm	**148 €**

Favori

ENDUIT ISOLANT ÉCOLOGIQUE SOLIEGE





SOLIEGE est un enduit naturel de liège issu de nos forêts Françaises, pour répondre aux problématiques de paroi froide, rupteur de pont thermique, isolation phonique et thermique, et décoration intérieure. Facile à poser par son procédé de projection, idéal sur surface à forme complexe, pour tout support en Polyester et Composite, Aluminium, Acier ou bois. Conditionné en sac de 6 Kg à mélanger avec de l'eau.Par défaut, la teinte est naturelle, la marque propose des pigments naturels à utiliser en additif si vous souhaitez colorer le liège.

RÉF. **0224555**	Sac d'enduit écologique de liège	**139 €**
RÉF. **0224556**	Pistolet applicateur	**46,70 €**
RÉF. **0224557**	Bidon 3L oléofuge	**49,90 €**
RÉF. **0224566**	Kit 2 sacs+ 1 pistolet+ oléofuge +2 pigments	**389,90 €**

GRILLE D'AÉRATION EN PLASTIQUE

Très discrètes, ces grilles permettent une aération constante efficace.





1 RÉF. **1101311P**BS	Blanche - Ø 85 mm	**7,20 €**
1 RÉF. **1101310P**BS	Noire - Ø 85 mm	**7,60 €**
1 RÉF. **1101312P**BS	Grise - Ø 85 mm	**4,40 €**
2 RÉF. **1101025**BS	Blanc avec manchon - Ø 70 mm	**6,30 €**

GRILLE D'AÉRATION RONDE INOX

Discrète. Permet une aération constante et efficace.
Dim. Ø 125 mm.



RÉF. **1101353**BS **7,70 €**

Modèle permettant de se fermer.



RÉF. **1106510BS** **9,30 €**

GRILLE D'AÉRATION RECTANGULAIRE INOX


Discrète. Permet une aération constante et efficace. Dim. 115 x 230 mm.



RÉF. **1101350**BS **6,40 €**

AÉRATEUR SCIROCCO

Aérateur en acier inoxydable. Peut etre vissé sur une cloison. Socle en plastique avec déflecteur et manchon pour tuyau 76 mm.
Flux d'air 38.5 cm3.
Dim: 132 x 115 x 148 mm.



RÉF. **1101083**BS **54 €**



JAUGE À CARBURANT

Jauge essence et gasoil spécialement conçue pour le nautisme, protégée contre la corrosion. Pour jaune 0-180 Ohms. Diamètre HT 65 mm, encastrement 52 mm, profondeur 60 mm. Alimentation 12 et 24 V.

RÉF. **1104215**BS — **42,90 €**



CAPTEURS JAUGE S3

Capteurs eau et carburant pour jauge Wema 0-180 ohms. Dimensions fixes, la distance laissée libre entre le fond du réservoir et la jauge correspond au volume de la réserve.

RÉF. **1104809**BS 200 mm — **52,90 €**
RÉF. **1104924**BS 250 mm — **53,90 €**
RÉF. **1104255**BS 350 mm — **58,90 €**
RÉF. **1104132**BS 400 mm — **67,90 €**



JAUGE À CARBURANT NMEA 2000

Sortie NMEA 2000, rétro-eclairage bleu, étanche IP67 - Ø Encastrement 52 mm
Ø extérieur 56 mm - Profondeur : 60 mm


RÉF. **0161018**BS Blanc — **132 €**
RÉF. **0161016**BS Noir — **101 €**



JAUGE À CARBURANT

1/2 - F Ø60,5 mm HT

RÉF. **1504102**BS Noir — **54,90 €**
RÉF. **1504301**BS Blanc — **46,90 €**



ÉMETTEUR JAUGE CARBURANT

Niveau 100 à 600 mm.
Compatible avec tous les réservoirs aux normes SEA.
Ø Encastrement 40 mm.

RÉF. **1504103**BS — **54,90 €**



CAPTEUR DE NIVEAU NMEA 2000 0-180 OHM

RÉF. **0161010**BS 200mm - N3 — **259,90 €**
RÉF. **0161011**BS 250mm - N3 — **269,90 €**
RÉF. **0161012**BS 350mm - N3 — **279,90 €**
RÉF. **0161013**BS 400mm - N3 — **289,90 €**
RÉF. **0161015**BS 305mm- N3-H — **299,90 €**



AVERTISSEUR MARCO SMILE

Avertisseur électromagnétique encastrable 108 dB, 12 V.
Dimensions HT 110 x 89 mm.

RÉF. **1502277**BS Blanc — **27,90 €**



AVERTISSEUR MARCO SHARK

Avertisseur électromagnétique compact et aérodynamique.
108 dB, 12 V.
Dim. 100 x 155 x 70 mm

RÉF. **1502274**BS PVC Blanc — **38,90 €**
RÉF. **1502287**BS Chromé — **58,90 €**



AVERTISSEUR COMPACT

Plastique et inox. 114 dB.
Dim. : Ø 92 mm, ht. : 110 mm.

RÉF. **1502276**BS 12 V — **53,90 €**



AVERTISSEUR À TROMPE BLANC

Longueur trompe : 20 cm. 114 dB.

RÉF. **1502278**BS 12 V — **116,90 €**
RÉF. **1502279**BS 24 V — **115,90 €**



AVERTISSEUR À TROMPE INOX

RÉF. **1502382**BS 40 cm. 12 V - 112 db — **122,90 €**
RÉF. **1502380**BS 47 cm. 12 V - 112 db — **127 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Essuie-glaces



BRAS D'ESSUIE-GLACE

Les parties métalliques de ces bras sont en acier inoxydable (AISI 316), poli miroir et les composants en noir sont en matière synthétique de très haute qualité.

RÉF. **1502158**BS	**S : 280 à 366 mm**	**36,50 €**
RÉF. **1506199**BS	**L : 395 à 481 mm**	**41,50 €**
RÉF. **1506255**BS	**X : 473 à 559 mm**	**43,90 €**
RÉF. **1506213**BS	**DIN - S : 280 à 366 mm**	**45,50 €**
RÉF. **1506196**BS	**DIN - L : 395 à 481 mm**	**49,50 €**
RÉF. **1506254**BS	**DIN - X : 473 à 559 mm**	**53 €**

MODÈLE PANTOGRAPHE, DOUBLES PARALLÈLES

RÉF. **1506305**BS	**D : 308 à 393 mm**	**127 €**
RÉF. **1506306**BS	**DX : 386 à 471 mm**	**134 €**
RÉF. **1506307**BS	**DIN - D : 308 à 393 mm**	**127 €**
RÉF. **1506308**BS	**DIN - DX : 386 à 471 mm**	**134 €**

ESSUIE-GLACE À MAIN

Comprenant poignée en laiton chromé
+ bras inox réglable de 190 à 280 mm + balai inox 280 mm.

RÉF. **1502057**BS **52 €**

⊕ *BALAI DE RECHANGE*

RÉF. **0043859**BS **5,70 €**



ESSUIE-GLACE ÉLECTRIQUE 12 V

Tout inox. Angle de balayage 90 °. Raclette 275 mm.
Livré complet avec moteur. Bras extensible 180 à 280 mm.

RÉF. **1502058**BS **99,90 €**

⊕ *BALAI DE RECHANGE*

RÉF. **0043859**BS **5,70 €**





BALAIS D'ESSUIE-GLACE

Les balais Vetus sont disponibles en différentes longueurs. Les parties métallique sont en acier inoxydable, poli miroir ou laqué noir.

RÉF. **1506298**BS	**305 mm**	**17,90 €**
RÉF. **1506197**BS	**410 mm**	**18,50 €**
RÉF. **1506299**BS	**508 mm**	**25,90 €**
RÉF. **1502157**BS	**Poli - 305 mm**	**18,90 €**
RÉF. **1506140**BS	**Poli - 410 mm**	**19,90 €**
RÉF. **1506173**BS	**Poli - 508 mm**	**24,80 €**



KIT LAVE-GLACE

Kit lave glace composé d'un réservoir en polyéthylène 9,7 L et de deux pompes 12V. Conçu pour une utilisation en milieu marin. Dimensions : 330 x 300 x 125 mm.

RÉF. **1506200**BS **114 €**

RÉF. **1506241**BS **Gicleur 2 jets** **10,40 €**

RÉF. **1104260**BS **Tuyau Ø 4 mm le mètre** **0,50 €**



BRAS D'ESSUIE-GLACE INOX

Pour un usage soutenu ou hauturier, nous conseillons les bras entièrement fabriqués en acier inoxydable.

RÉF. **1506139**BS	**S : 280 à 366 mm**	**90 €**
RÉF. **1506296**BS	**L : 395 à 481 mm**	**94 €**
RÉF. **1506297**BS	**X : 473 à 559 mm**	**104 €**
RÉF. **1506239**BS	**DIN - S : 280 à 366 mm**	**90 €**
RÉF. **1506240**BS	**DIN - L : 395 à 481 mm**	**90 €**
RÉF. **1506304**BS	**DIN - X : 473 à 559 mm**	**106 €**

MODÈLE PANTOGRAPHE, DOUBLES PARALLÈLES

RÉF. **1506301**BS	**D : 308 à 393 mm**	**215 €**
RÉF. **1506172**BS	**DX : 386 à 471 mm**	**215 €**
RÉF. **1506300**BS	**DIN - D : 308 à 393 mm**	**215 €**
RÉF. **1506302**BS	**DIN - DX : 386 à 471 mm**	**221 €**

Favori

MOTEUR D'ESSUIE-GLACE



109,90 €

Silencieux. Réglage de 8 angles de balayage (40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 – 100 et réglage par défaut 110°). Puissance 30 W – 12 V (existe en 24 V sur commande). Retour à l'arrêt automatique. Deux vitesses.
Arbre en acier inoxydable. Bout de l'arbre droit et dentelé (72 dents) ou conique et dentelé avec écrou à l'extrémité pour les modèles DIN.

RÉF. **1502160**BS **Arbre court (25 mm) pour cloisons 3 à 13 mm**

RÉF. **1502126**BS **Arbre long (51 mm) pour cloisons 3 à 38 mm**

RÉF. **1506303**BS **DIN Arbre court (25 mm) pour cloisons 3 à 13 mm**

RÉF. **1506195**BS **DIN Arbre long (51 mm) pour cloisons 3 à 38 mm**





⊕ *INTERRUPTEURS 3 POSITIONS*

Pour moteur à double vitesse, courant d'accouplement maxi 20 A, épaisseur maxi du tableau : 7 mm (1), 6 mm (2).

(1) RÉF. **1502060**BS **Rond** **29,90 €**

(2) RÉF. **1506245**BS **Standard** **57 €**



FLAPS MÉCANIQUES SMART TAB

Les Flaps Smart Tabs sont entièrement automatiques et ne nécessitent aucun réglage de l'utilisateur en cours de navigation.
Elles sont mécaniques sans système hydraulique et sans contacteur électrique.
Elles apportent une performance sans égale et ne nécessitent aucun entretien.

RÉF. **0161182**BS 30-40 cv **239,90 €**
RÉF. **0161183**BS 40-80 cv **239,90 €**
RÉF. **0161184**BS 60-150 cv **239,90 €**
RÉF. **0161185**BS 150-240 cv **239,90 €**



HYDROFOILS

D'une utilisation simple, ils vous permettent d'améliorer le rendement de votre moteur hord-bord ou Z drive. Permettent un déjaugeage plus rapide du bateau, une économie de carburant, et évitent les risques de cavitation. Livrés avec vis de fixation. La paire.

RÉF. **1504071**BS Moteur < à 50 cv **18,10 €**
RÉF. **1504072**BS Moteur > à 50 cv **28,90 €**



STINGRAY STARFIRE

Le nouveau StingRay StarFire permet de repousser les limites de votre bateau. Atteignez une plus grande vitesse de pointe, ou réduisez votre consommation de carburant. Son installation est simple et rapide grâce au système sans perçage.

RÉF. **1506295**BS Pour moteur entre 75 et 300 cv **189,90 €**



STINGRAY XRIII SR. NOIR

Le XRIII est le premier hydrofoil à présenter la méthode de fixation dite « sans perçage » : finis les trous dans votre moteur !
Le XRIII prolonge votre carène, supprime cavitations, tangage et roulis, et vous procure un plaisir intense.
Pour les plaisanciers qui veulent une véritable stabilisation, l' amélioration des performances et une efficacité dans l'économie du carburant
Ce plaisir se retrouve à la pompe puisque votre consommation de carburant bénéficie des gains du StingRay XRIII !


RÉF. **1506269** **299€**



STINGRAY STINGER

Le STINGRAY Stinger est le premier hydrofoil à présenter la méthode de fixation dite « sans perçage » : fini les trous dans votre moteur !
Il prolonge votre carène, supprime les cavitations, tangage et roulis, et vous procure un plaisir intense.
Pour les plaisanciers qui veulent une véritable stabilisation, l'amélioration des performances et une efficacité dans l'économie du carburant.

RÉF. **0042342**BS Pour moteur > 4 cv et < 300 cv **139,90 €**



PROTECTION PROP GUARD

Protection d'hélice capable de vous offrir sécurité pour les personnes environnantes, protection et augmentation des performances de votre hélice. Réduction de votre consommation.
Utilisé principalement pour des embarcations d'interventions légères.

Référence	Distance plaque cavitation/axe d'hélice	Taille d'hélice	Couleur	Prix
1501082	de 110 à 140 mm	9"	Jaune	**288 €**
1501081	de 145 à 154 mm	11"	Orange	**321 €**
1502719	de 155 à 165 mm	13"	Bleue	**394 €**
1502716	de 166 à 190 mm	14"	Rouge	**418 €**

Pour sélectionner le modèle PROP GUARD convenant à votre bateau, mesurez la distance entre votre plaque anti-cavitation et le centre de votre axe d'hélice puis référez vous à la table d'application ci-dessus.

Voir toute la gamme en flashant le code

Flaps



FLAPS SÉRIE TRIMTABS

Les flaps, ou stabilisateurs d'assiette, apportent des modifications significatives sur le comportement de votre bateau, qu'ils soient installés sur un canot ouvert ou sur un « motor yacht ». Ils permettent d'agir sur le comportement du bateau afin d'équilibrer les charges, d'aider au dejaugeage, et même d'améliorer le passage de vague dans une mer formée. Les vérins LENCO électriques garantissent une fiabilité accrue par rapport aux systèmes hydrauliques et développent une puissance plus importante. Ils fournissent une réponse instantanée aux sollicitations du pilote. Le pack comprend une paire de ces vérins, et une paire de pelles inox de grande qualité dont les dimensions doivent être adaptées à la taille et à la vitesse de votre embarcation : plus le bateau est rapide, plus l'effet est important, inutile de les sur-dimensionner !

RÉF. **1506219** TT9x12E Bateau : 5,5 à 8 m rapide (> 25 nds) - 230 x 305 mm **859 €**

RÉF. **1506220** TT12x12E Bateau : 5,5 à 8 m (< 25 nds) - 305 x 305 mm **879 €**

RÉF. **1501074** TT9x18 Bateau : 7,5 à 10 m - 230 x 460 mm **919 €**

COMMUTATEUR POUR FLAPS LENCO

Le commutateur est obligatoire, c'est lui qui vous permettra de piloter les vérins depuis le cockpit. Il se compose de deux boutons montée/descente que vous pouvez actionner en même temps ou indépendamment.

1 RÉF. **1501063** **269 €**

COMMUTATEUR À LED POUR FLAPS LENCO

Le commutateur à LED vous indique quel est le réglage de vos flaps d'un simple coup d'œil.

2 RÉF. **1501064** **797 €**



KIT STABILISATEUR AUTOMATIQUE ZIP WAKE FLAPS SÉRIE "S"

Le kit Zip wake propose un système de stabilisateurs à la pointe de la technologie. Il permet un contrôle précis et intuitif de l'assiette, de la gite et du roulis en navigation.
Ce système règlera automatiquement les différents paramètres pour réduire la résistance à l'avancement et optimiser les performances et le confort jusqu'à 60 nœuds. Le réglage peut aussi être commandé manuellement grâce au pupitre de commande. Toutes les informations de correction sont visibles en temps réel sur l'écran couleur de 2.4 pouces.
Une configuration initiale de l'installation permet de régler, entre autre, la longueur, largeur et poids du bateau.



NOTRE CONSEIL POUR FACILITER VOTRE CHOIX :

Mesurer la largeur de votre coque et multiplier par le coefficient Z.
Z=0.3 pour une efficacité minimal
Z=0.6 pour une efficacité normal
Z=0.9 pour une efficacité excellente


NOUS CONSEILLONS D'UTILISER LE COEFFICIENT 0.6

Ensuite essayer de vous rapprocher au maximum du résultat obtenu en choisissant le kit stabilisateur correspondant.

PAR EXEMPLE

Pour un bateau de 3 mètres de largeur. (3 m x 0,6 = 1,8)
Nous choisissons deux kits 450. (2 x 0,450 + 2 x 0,450 = 1,8)
Les deux sommes doivent être proches.

Modèle	Référence	Dimensions	Poids	Alimentation	Consommation	Course	Vitesse maxi	Protection	Norme	Prix
KB300-S	**0044610**	680 x 156 x 274 cm	7 kg	12 – 32 Vdc	25W max	30 mm	60 kts	IP 68	CE-FCC	**2107 €**
KB450-S	**0044611**	680 x 156 x 274 cm	8,5 kg	12 – 32 Vdc	25W max	30 mm	60 kts	IP 68	CE-FCC	**2330 €**
KB600-S	**0044612**	980 x 156 x 274 cm	10.6 kg	12 – 32 Vdc	25W max	30 mm	60 kts	IP 68	CE-FCC	**2860 €**
KB750-S	**0044613**	980 x 156 x 274 cm	11.7 kg	12 – 32 Vdc	25W max	30 mm	60 kts	IP 68	CE-FCC	**3359 €**

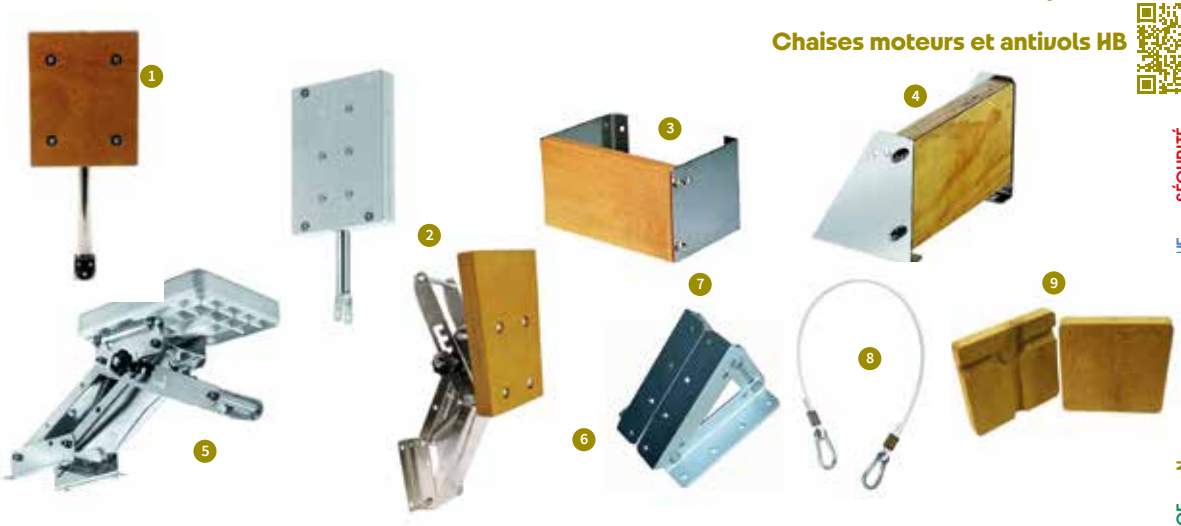

FIXATION SUR CHANDELIER INOX/BOIS

Chaise moteur en inox et en bois pour les petits moteurs hors-bord et annexes, pratique, elle se fixe sur le balcon arrière des voiliers. Elle se fixe sur des tubes de Ø22 et Ø25 mm.

1 RÉF. **0043996**BS **Pour moteur 20 kg / 12 CV** — **59,90 €**

FIXATION SUR CHANDELIER INOX/PLASTIQUE

Chaise moteur en inox et en plastique pour les petits moteurs hors-bord et annexes, pratique, elle se fixe sur le balcon arrière des voiliers. Elle se fixe sur des tubes de 22Ø et 25Ø mm.

2 RÉF. **0043995**BS **Pour moteur 20 kg / 12 CV** — **64,90 €**

VERTICALE INOX/BOIS

Chaise moteur à fixation verticale réglable sur 3 positions (0/17°), structure inox/bois.

3 RÉF. **0043999**BS **Pour moteur 20 kg / 12 CV** — **59,90 €**

HORIZONTALE INOX/BOIS

Chaise moteur à fixation horizontale réglable sur 3 positions (22/35°), structure inox/bois.

4 RÉF. **0044000**BS **Pour moteur 20 kg / 12 CV** — **54,90 €**

ARTICULÉE INOX/PLASTIQUE

Chaise moteur articulée pour hors-bord réglable sur 5 positions différentes, très forte résistance à la torsion, structure inox et support plastique.

5 RÉF. **0044002**BS **Pour moteur 40 kg / 20 CV** — **129,90 €**

ARTICULÉE INOX/BOIS

Chaise moteur articulée pour hors-bord réglable sur 5 positions différentes, très forte résistance à la torsion, structure inox et support bois.

6 RÉF. **0044001**BS **Pour moteur 40 kg / 20 CV** — **139,90 €**

⊕ *ADAPTATEUR TABLEAU INCLINÉ POUR CHAISE MOTEUR*

7 Système permettant d'ajuster l'angle de votre chaise moteur.

RÉF. **0044004**BS — **43 €**

⊕ *CÂBLE DE SÉCURITÉ HORS-BORD*

Câble de sécurité permettant de sécurisé votre moteur d'une possible chute dans l'eau.

8 RÉF. **0044003**BS — **14,95 €**

SUPPORT MOTEUR TECK

Support moteur hors-bord 18x17.4cm Teck de Birmanie

9 RÉF. **0161869** — **49,90 €**



PROTÈGE TABLEAU BLANC

RÉF. **1502217** BS **blanc 230 x 86 mm** — **2 €**

RÉF. **1502218** BS **blanc 270 x 98mm** — **3 €**

RÉF. **1502116**BS **Noir 230 x 86 mm** — **3,70 €**

RÉF. **1502219** BS **Noir 270 x 98mm** — **3 €**



SUPPORT MOTEUR HORS-BORD

Support constitué d'un module en matière plastique et d'un fil d'acier inox. Montage facile. Adaptable sur tous tubes de Ø 25 mm.

1 RÉF. **1502151BS** — **61 €**



CALE INCLINÉE TABLEAU ARRIÈRE

Permet de corriger l'inclinaison du tableau arrière afin d'améliorer l'assiette du moteur (2 à 20°). Matériau : Moplen.

2 RÉF. **1502023**BS **420 x 340 mm** — **11,30 €**

CALE PLATE TABLEAU ARRIÈRE

2 RÉF. **1502037**BS **420 x 340 mm** — **14,90 €**



ANTIVOL MOTEUR HB

Antivol moteur hors-bord en inox.

RÉF. **0062551**BS — **49 €**



IFAM ANTIVOL POUR ANNEXE CABLE ACIER TRESSE

Antivol pour annexe câble acier tressé ajustable.

RÉF. **1303898**BS — **34,50 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Moteurs électriques

MOTEUR ELITE EPROPULSION

Le hors-bord électrique ePropulsion eLite 500 W redéfinit votre expérience sur l'eau avec des fonctionnalités innovantes et un engagement en faveur du développement durable. Conçu pour être le hors-bord électrique le plus compact et le plus léger de sa catégorie, il constitue une alternative facile aux petits moteurs thermique.
Avec un poids de 7,7 kg, support compris (6,5 kg sans le support), le moteur hors-bord électrique ePropulsion est particulièrement léger et facile à manœuvrer. Facile à transporter, il s'installe et s'enlève facilement.
Avec son arbre moteur réglable (401 mm ; 362,5 mm ; 282,5 mm), le moteur eLite offre une flexibilité optimale pour une utilisation sur tous les plans d'eau et avec n'importe quelle forme de coque.
Ne se contentant pas d'être très léger, ce moteur est également compact (280 x 80 x 890 mm) et permet d'économiser au maximum l'espace à bord.
Mélangeant parfaitement efficacité et mobilité, il représente une nouvelle ère en matière de propulsion marine propre, silencieuse et respectueuse de l'environnement.



	Demi-puissance 250 w	Pleine puissance 500 w	Mode Sport 750 W
Vitesse (km/h, mph)	6/3.7	7.5/4.7	8.3/5.2
Temps d'utilisation	1h30	0h45	
Distance (km/ miles)	9/5.6	5.6/3.5	

RÉF. **0225289** BS **Moteur électrique E-LITE** **1099 €**
RÉF. **0225290** BS **Chargeur pour E-Lite** **65 €**
RÉF. **0225291** BS **Chargeur 12V pour E-lite** **65 €**
RÉF. **0225292** BS **Chargeur solaire pour E-lite** **109 €**
RÉF. **0225605** BS **Hélice de remplacement** **60 €**
RÉF. **0226763** BS **Barre de trim** **9,60 €**



MOTEUR SPIRIT 1.0 PLUS EPROPULSION

Grâce à sa conception innovante, le Spirit 1.0 Plus est puissant et fiable. Son moteur de 1 Kw délivre une puissance équivalente à un moteur thermique de 3 CV. Conçu sans réducteur, le Spirit 1.0 Plus ne nécessite aucune maintenance.
Ses performances impressionnantes font du Spirit 1.0 Plus un moteur hors-bord d'une grande polyvalence. Il convient ainsi à tous les types d'environnements, en eau douce comme en eau salée.
Son efficacité énergétique élevée, sa conception d'hélice et sa batterie de grande capacité permettent de parcourir plus de 28 km en vitesse économique, et plus de 100 km en vitesse lente.
Avec ses 24 cellules de batterie Li-Po et son système de gestion de batterie BMS (Battery Management System), la batterie du Spirit 1.0 de 1276 Wh est conçue pour une parfaite dissipation de la chaleur et assure ainsi une pleine puissance pendant plus d'une heure.
De plus, grâce à sa conception flottante, la batterie Spirit est insubmersible, éliminant ainsi totalement vos préoccupations à ce sujet. Elle répond à la norme de protection IP67 et fonctionne dans toutes les conditions. Légère et compacte, elle pèse à peine 8,7 kg, ce qui la rend aisément transportable.
Compact et léger, le Spirit 1.0 Plus s'installe et se désinstalle très facilement. Avec sa barre franche pliable, il se transporte aisément et se range rapidement dans les sacs de transports Spirit, protections parfaites lors de vos déplacements.
Léger, pratique, maniable, écologique et silencieux, le Spirit 1.0 Plus est le moteur parfait pour vos loisirs nautiques.

RÉF. **0225293** BS **Spirit + arbre court** **2199 €**
RÉF. **0225294** BS **Spirit + arbre long** **2199 €**

MOTEUR SPIRIT 1.0 EVO EPROPULSION

Le Spirit 1.0 Evo est doté en plus d'une fonction de production hydroélectrique lorsque l'hélice tourne entre 3 et 10 nœuds (moteur hors tension) qui permet de recharger la batterie lorsque vous naviguez à la voile.
Le Spirit 1.0 S Evo est ainsi le tout premier moteur hors-bord électrique à batterie intégrée à bénéficier de ce système et offre ainsi une navigation longue, confortable et économique !

RÉF. **0225295** **Spirit Evo Arbre long** BS **2499 €**







RÉF. **0225296** BS **Batterie pour Spirit** **1099 €**
RÉF. **0225297** BS **Hélice pour Spirit** **109 €**
RÉF. **0225298** BS **Anode pour Spirit** **11 €**
RÉF. **0225299** BS **Anode pour Spirit** **11 €**

RÉF. **0225300** BS **Kit sac de transport Spirit** **176 €**
RÉF. **0225301** BS **Battetie Spirit** **77 €**
RÉF. **0225302** BS **Clef magnétique** **11 €**

CHARGEUR SOLAIRE POUR SPIRIT

RÉF. **0225521** BS **109 €**

CHARGEUR 12 V POUR SPIRIT

RÉF. **0226561** BS **66 €**





RÉF. **0223547** Sac de transport **120 €**



RÉF. **0223555** Dame de nage **25 €**

RÉF. **0223556** Dame de nage amovible **89 €**



RÉF. **0223553** Flotteur **60 €**



RÉF. **0223548** Hélice **60 €**

RÉF. **0223549** Tuyère **80 €**

RÉF. **0226716** Goupille de rechange **3 €**



RÉF. **0223552** Antivol **89,90 €**



RÉF. **0223551** Chargeur 12 V **85 €**

RÉF. **0223550** Chargeur 220 v **45 €**

MOTEUR ÉLECTRIQUE TEMO 450

Responsable, universelle et légère, la solution de propulsion TEMO·450 prend soin des plaisanciers comme de l'environnement.
Pensé pour s'adapter à tous les profils et toutes les pratiques, TEMO·450 vous permet de réaliser vos transferts en annexes, vos manoeuvres de port et de mouillage sans vous encombrer le corps ou l'esprit !

RÉF. **0223546** **1590 €**



RÉF. **0223554** Clé magnétique **25 €**



MOTEUR ÉLECTRIQUE TEMO 1000

TEMO·1000 est un moteur électrique pensé pour une installation rapide et une praticité inégalée. Sa chaise rotative révolutionnaire permet d'installer votre moteur à bord de votre embarcation.
Avec sa batterie amovible de 5 kg le TEMO·1000 pèse 15 kg et reste facilement transportable d'un seul bloc, sans faire plusieurs aller/retours.
Ultra ergonomique avec sa poignée rétractable, son design fin et épuré, il propulsera facilement une annexe avec 6 personnes à son bord, ou un voilier d'1,5 tonne.



0224567 TEMO 1000 + boite accessoires (clé magnétique, chargeur 220V, support moteur) **2900 €**
0224568 Batterie de rechange 940Wh **950 €**
0224569 Sac de transport **180 €**
0224570 Chargeur 12V **120 €**
0224571 Chargeur 200V de rechange (TEMO 1000) **150 €**
0224572 Hélice de rechange **99 €**
0224573 Clef magnétique de rechange **25 €**
0226558 Antivol pour TEMO 1000 **60 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Suzuki



Bigship vous propose une large gamme de moteur Suzuki 4 temps de 2.5 cv à 9.9 cv pour motoriser votre bateau ou votre annexe.

Modèle	Référence	Type	Poids	Nb de cyl.	Cylindré	Alimentation	Capacité réservoir	Capacité huile	Puissance	Démarreur	Arbre	Longueur arbre	Prix
DF 2.5 cv S	**0161266**BS	4 tps	13.5 kg	1	68 cm³	Carbur.	1 l	0.3 l	1,8 kw	Manuel	court	381 mm	**899 €**
DF 2.5 cv L	**0161267**BS	4 tps	14 kg	1	68 cm³	Carbur.	1 l	0.3 l	1,8 kw	Manuel	Long	508 mm	**899 €**
DF 4 cv S	**0094690**BS	4 tps	23.5 kg	1	138 cm³	Carbur.	1 l	0.7 l	2.9 Kw	Manuel	Court	381 mm	**1399 €**
DF 4 cv L	**0144240**BS	4 tps	24.5 kg	1	138 cm³	Carbur.	1l	0.7 l	2.9 Kw	Manuel	Long	508 mm	**1399 €**
DF 5 cv S	**0161268**BS	4 tps	23.5 kg	1	138 cm³	Carbur.	1 l	0.7 l	2.9 kw	Manuel	Court	381 mm	**1299 €**
DF 5 cv L	**0161269**BS	4 tps	24.5 kg	1	138 cm³	Carbur.	1l	0.7 l	2.9 kw	Manuel	Long	508 mm	**1299 €**
DF 6 cv S	**0161270**BS	4 tps	23.5 kg	1	138 cm³	Carbur.	1l	0.7 l	2.9 kw	Manuel	Court	381 mm	**1499 €**
DF 6 cv L	**0161271**BS	4 tps	24.5 kg	1	138 cm³	Carbur.	1l	0.7 l	2.9 kw	Manuel	Long	508 mm	**1499 €**
DF 9.9 cv S	**0161272**BS	4 tps	39.5 kg	2	208 cm³	Carbur.	Nourrice 12 l	0.8 l	7.3 kw	Manuel/ Electrique	court	381 mm	**3299 €**
DF 9.9 cv L	**0161273**BS	4 tps	42 kg	2	208 cm³	Carbur.	Nourrice 12 l	0.8 l	7.3 kw	Manuel/ Electrique	Long	508 mm	**3299 €**



KIT ENTRETIEN POUR MOTEUR SUZUKI DF 4-5-6 CV

Comprend :
Filtre à essence, Anodes, Bougie, Turbine, Corps de pompe à eau, Joints embase et pompe, Goupille

RÉF. **0054366**BS **88,90 €**



KIT ENTRETIEN POUR MOTEUR SUZUKI DF 2-2,5 CV

Comprend :
Filtre à essence, Anodes, Bougie, Turbine, Corps de pompe à eau, Joints embase et pompe, Goupille

RÉF. **0054365**BS **48,90 €**

PACK NOURRICE

RÉF. **0161274**BS 4-5-6 CV **161,90 €**

RÉF. **0161275**BS 9,9 CV **178 €**



KIT ENTRETIEN POUR MOTEUR SUZUKI DF 8- 9,9 CV

Comprend :
Filtre à essence, Filtre à huile, Anodes, Bougie, Turbine, Corps de pompe à eau, Joints embase et pompe, Goupille,

RÉF. **0054364**BS **99,90 €**

NEW

CARBURANT ALKYLATE ASPEN

Aspen 4 ne contient pratiquement pas de substances nocives, comme le benzène et les hydrocarbures aromatiques. Outre l'amélioration de l'environnement de travail pour l'utilisateur et la réduction des émissions polluantes, le moteur est également maintenu plus propre. Le carburant pur minimise les résidus de carbone et les dépôts sur les composants du moteur, lui procurant un fonctionnement plus régulier et plus efficace. Le moteur est alors plus facile à démarrer. Par ailleurs, le carburant supporte mieux les stockages de longue durée.





RÉF. **0226875** 1L **6,90 €**

RÉF. **0226876** 3L **20 €**

RÉF. **0226877** 5L **30,90 €**

RÉF. **0226878** ASPEN Bec verseur FILLPARTNER 1L **31,70 €**

RÉF. **0226879** ASPEN Bec verseur pour bidon 5 L **7,50 €**

TOP

MOTEUR ÉLECTRIQUE HORS-BORD MULTIFONCTIONS POD600

1585 €





Le Kahe Pod 600 est le premier moteur électrique hors-bord multifonctions permettant à la fois de pousser un bateau et de se transformer en scooter sous-marin ou assistance pour kayak ou sup.
Vous pourrez par exemple naviguer avec votre annexe équipée du KAHE POD 600 jusqu'à votre bateau puis profiter de votre moteur électrique pour vos activités en journée : excursion en kayak, session de snorkelling à la découverte des fonds marins, balade en stand-up paddle, partie de pêche...
Le moteur électrique est très simple d'utilisation, il s'installe en un geste sur la barre franche du bateau ou de l'annexe. La commande du moteur se fait grâce à la télécommande à placer au poignet (marche avant 3 vitesses / marche arrière) . Il se fixe en quelques secondes à un kayak ou un stand up paddle grâce aux interfaces disponibles. Le KAHE POD 600 peut être rechargé sur 220V (chargeur fourni), ou en 12V, 24V ou via panneaux solaires (chargeurs spécifiques).
Utilisation sur annexe type zodiac avec 4 personnes à bord proche de la puissance maxi (en gardant une réserve de puissance si besoin) : 1 heure
Utilisation en mode scooter sous-marin (vitesse d'environ 4 à 7 km/h) : 2 à 3 heures
Utilisation sur embarcation de type kayak ou stand-up paddle : jusque 6 heures d'autonomie (plus de 30 km de distance au moteur)

RÉF. **0223967**BS



SIÈGE

Siège en polyéthylène blanc.
Dim. : 51 x 50 x 42 cm.
Poids : 3,1 kg.

RÉF. **1502290**BS **100 €**



COUSSIN POUR SIÈGE

Assise + dossier en skaï blanc.

RÉF. **1502291**BS L'ensemble **62 €**



SIÈGE PILOTE FISHERMAN

Longueur : 48 cm
Largeur : 51 cm
Hauteur : 41 cm

RÉF. **0222472** **73 €**



SIÈGE PILOTE CAPTAIN PIVOTANT

Siège en polyéthylène blanc, coussin en skaï blanc, support télescopique et pivotant sur 360°. Réalisé en alliage léger anodisé et base émaillée.

RÉF. **1506271**BS L'ensemble **300 €**



HOUSSE DE SIÈGE NV ÉQUIPEMENT

0223878BS 620 x 615 mm **79 €**
0223879BS 620 x 820 mm **95 €**



HOUSSE SIÉGE

Toile grise.

RÉF. **1502293**BS **14,20 €**



REPOSE PIED

Pour tube Ø 90 mm.

RÉF. **1502298**BS **147 €**



PIED TÉLESCOPIQUE

Télescopique et pivotant sur 360°.
H 400/600 mm Ø base 240 mm.

RÉF. **1502208**BS **190 €**



RAIL COULISSANT SIÉGE PILOTE

En aluminium anodisé.
Permet d'avancer ou de reculer le siège.
Dim. 22 x 39 cm.

RÉF. **1502209**BS **166 €**


Voir toute la gamme en flashant le code

Housses de protection bateau et annexe

HOUSSE BATEAU ET ANNEXE COVY LINE

Cette housse est idéale pour couvrir et protéger votre bateau ou annexe contre la pluie, la poussière ou le soleil. Elle est équipée d'un tissu en polyester 300D micro-aéré pour éviter la moisissure. Equipée avec des anneaux et une corde élastique pour un bon maintient.

À PARTIR DE
41,50 €



ANNEXE

RÉF. **0161757**BS 160-240 cm	**41,50 €**
RÉF. **0161758**BS 240-300 cm	**50 €**
RÉF. **0161759**BS 300-360 cm	**75 €**

BATEAU / PNEUMATIQUE


RÉF. **0161760**BS 427-488 cm / 360-440 cm	**86 €**
RÉF. **0161761**BS 488-564 cm/ 440-490 cm	**90 €**
RÉF. **0161762**BS 518-579 cm/ 490-520 cm	**100 €**
RÉF. **0161763**BS 550-610 cm / 520-550 cm	**110 €**
RÉF. **0161764**BS 580-650 cm / 550-590 cm	**124 €**
RÉF. **0161765**BS 630-710 cm / 590-640 cm	**166 €**
RÉF.**0222254** BS 700-780 cm / 640-700 cm	**206 €**

HOUSSE DE CONSOLE COVY LINE

Housse fabriquée en polyester imperméable durable est équipé de double couture et bord inférieur élastiqué pour une meilleure adhérence.
Offre une excellente protection UV grâce à sa couleur argentée qui reflète les rayons du soleil et réduit les risques de dommages causés par les intempéries aux instruments de navigation montés sur la console des coques open.Tissu polyester 210D. Oxford
Épaisseur du tissu 0,15 mm.
Épaisseur 120 gr./mt2.



Référence	Dimension A	Dimension B	Dimension C	Dimension D	Prix
0224488BS	90 cm	65 cm	75 cm	85 cm	**24,90 €**
0224489BS	120 cm	105 cm	70 cm	65 cm	**24,90 €**
0224490BS	140 cm	100 cm	90 cm	70 cm	**24,90 €**
0225697BS	140 cm	100 cm	90 cm	90 cm	**28 €**



TOP

HAMPE TÉLÉSCOPIQUE AVEC AÉRATEURS

À PARTIR DE
19,90 €





AÉRATEUR D'HIVERNAGE BOAT VENT 3

Cet aérateur d'hivernage permet une bonne ventilation de l'habitacle lorsque le bateau est sous bâche. Conçu dans un matériau de haute qualité résistant aux UV, ce produit empêche également le développement de moisissures.

RÉF. **0057404**BS **19,90 €**

HAMPE TÉLÉSCOPIQUE POUR BACHE D'HIVERNAGE AVEC SUPPORT 1M50

Cette hampe télescopique fabriquée en aluminium anodisé support jusqu'à 75 kg de charge. Elle peut être adaptée sur l'aérateur d'hivernage Boat vent 3 REF 0057404 (vendu à côté) et dispose aussi d'une platine.

RÉF. **0057423**BS 87/150 cm **25,90 €**



HAMPE TÉLÉSCOPIQUE SOUTIEN DE BÂCHE

Cette hampe télescopique permet d'éviter les poches d'eau retenu sur votre taud.

RÉF. **1506062**BS 60/100 cm	**17,90 €**
RÉF. **1506063**BS 90 / 150 cm	**22,90 €**



ATTACHE À CLIQUET

Ce cordon réglable d'une longueur de 2 m va vous permettre de tendre de manière très simple votre taud d'hivernage. Equipé de deux crochets en inox, il résiste à une charge de 68 kg.

RÉF. **0057424**BS **13,10 €**



TREUIL MANUEL

Axe, pignon et couronne en acier bichromaté haute résistance. Possède un cliquet 2 ou 3 positions avec ressort en acier. Manivelle avec poignée tournante moulée ergonomique.

RÉF. **1503003**BS	Charge max 470 kg	**34,90 €**
RÉF. **1503004**BS	Charge max 596 kg	**68,90 €**
RÉF. **1503005**BS	Charge max 723 kg	**99,90 €**
RÉF. **1503087**BS	Charge max 900 kg	**114,90 €**

NEW

TREUIL MANUEL AVEC SANGLE

49,90 €

Treuil manuel de halage à Sangle renforcée polyester tressé de 50 mm x 10m
Charge linéaire roulante 1100kg
Manivelle démontable
Cliquet réversible avant/arrière + 1 position débrayage

RÉF. **0226946**BS



TREUIL AUTO FREINÉ GOLIATH

Le treuil manuel est un organe de sécurité qui obéit à des règles techniques strictes de conception. Ce treuil auto-freiné Goliath à sangle vous permettra de mettre ou de sortir votre bateau de l'eau en toute sécurité. L'auto-freinage évite que le poids du bateau provoque le déroulement non-contrôlé du câble, évitant ainsi de nombreux accidents. Comporte un carter «cache denture».



1	RÉF. **1503041**BS	Charge max 485 kg	**109,90 €**
1	RÉF. **1503042**BS	Charge max 650 kg	**152 €**
1	RÉF. **1503043**BS	Charge max 860 kg	**186 €**
1	RÉF. **1503044**BS	Charge max 1200 kg	**269,90 €**



TREUIL AUTO FREINÉ GOLIATH 400KG AVEC SANGLE

2	RÉF. **0213229**BS	Charge max 400 kg-sangle 4,6m	**259,90 €**

TOP

TREUIL AUTO FREINÉ À SANGLE GOLIATH TS

À PARTIR DE

139,90 €

Conçu pour des opérations de remorques. Maintien du bateau en position lors des opérations. Permet à l'utilisateur d'intervenir avec une sécurité optimale. Réduit les efforts de l'utilisateur lors d'une mise à l'eau. Effort limité sur la manivelle (5 à 7 kg) pour le halage. Rembobinage rapide de la sangle. Manivelle amovible permettant le positionnement sur plusieurs axes (vitesses). Une sangle de haute qualité plus agréable à utiliser. Guide sangle et capot de protection pour une plus grande sécurité.



RÉF. **1501268**BS	Modèle TS800 - 800 kg	**148,90 €**
RÉF. **1501267**BS	Modèle TS900 - 900 kg	**139,90 €**
RÉF. **1501266**BS	Modèle TS1200 - 1200 kg	**169,90 €**
RÉF. **1501265**BS	Modèle TS1600 - 1600 kg	**199,90 €**

ACCESSOIRES TREUILS



ACCESSOIRE TREUIL MANUEL - SANGLE DE TRACTION

Sangle avec crochet plat de sécurité. S'adapte et se fixe sur tous les modèles de treuils. Charge de rupture 1500 Kg. Sangle 47 mm

RÉF. **1503040**BS	4,5 m	**21,90 €**
RÉF. **1503049**BS	6 m	**26,90 €**
RÉF. **1503048**BS	7,50 m	**25,50 €**

KIT DE VIS POUR FIXER UNE SANGLE

Permet la fixation d'une sangle sur un treuil Goliath

RÉF. **1501943**BS		**7,20 €**

ACCESSOIRES TREUILS GOLIATH





PLATINE D'ADAPTATION

Permet de fixer le treuil Goliath sur votre remorque

RÉF. **1501994**BS		**28,90 €**

MANIVELLE POUR TREUIL GOLIATH TS

RÉF. **1501992**BS	250 mm	**53,90 €**
RÉF. **1501993**BS	290 mm	**55,90 €**



CÂBLE ACIER AVEC CROCHET

RÉF. **1501951**BS	4 mm - 10 m	**39,90 €**
RÉF. **1501952**BS	5 mm - 10 m	**44,90 €**
RÉF. **1501953**BS	6 mm - 10 m	**74,90 €**
RÉF. **1501954**BS	8 mm - 10 m	**94,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Treuils électriques et coffres

CONSEIL TECHNIQUE

Un treuil doit être choisi en partie en fonction du poids du bateau. Il est alors conseillé de choisir une capacité correspondante à 1,5 fois le poids du bateau. En effet, il est important de savoir que la capacité maximale annoncée pour un treuil correspond à la capacité sur la première couche de corde enroulée sur le tambour. Chaque couche enlève environ 12% d'efficacité de traction. Pour une sécurité totale, L'idéal sera de prendre le double du poids du bateau.

NEW

TREUIL ÉLECTRIQUE 12V

474,90 €

1



599,90 €

2



Treuil équipé d'un cordage synthétique de 10 M
Livré avec télécommande sans fil.
Câbles d'alimentation pour batterie avec connecteur rapide (1,80m de câble du boitier de commande à la batterie
Vendu avec Platine de fixation pour potence de remorque, écubier en aluminium.

1 RÉF. **0224575** BS 2.7 T

2 RÉF. **0224576** BS 3.6 T

NEW

COFFRE EN ALUMINIUM

À PARTIR DE **109,90 €**



Ce coffre en aluminium strié vous permettra de stocker toute sorte de matériel. A titre d'exemple, il vous sera idéal pour stocker la batterie de votre treuil électrique. Serrure à clef en acier galvanisé.

RÉF. **0224578** BS 30 L (L x l x h) 57 x 22 x 24.5 mm — **109,90 €**

RÉF. **0224577** BS 50 L (L x l x h) : 76 x 33 x 25 cm — **129,90 €**

MINI Prix

TREUIL ÉLECTRIQUE



179,90 €

Avec une capacité de 900 kg, il sera idéal pour facilité la sortie d'eau de votre bateau. Fourni avec un écubier qui permettra un mouvement horizontal et latéral du câble. Fournie avec support de fixation et télécommande filaire. Cable de 7.6 M

RÉF. **0225723** BS 1.6 T

TOP

KIT D'ÉCLAIRAGE LED SANS FIL



98,90 €

Ce kit de feux sans fil vous permettra d'éclairer votre remorque en quelques secondes. Doté d'un émetteur qui se connecte directement à la prise du véhicule et de deux feus arrières magnétiques qui communiquent en wifi. Il se rechargent en 4 h via chargeur 12v ou 200 v et bénéficient d'une autonomie de 10 H.
5 fonctions : Code - Stop - Clignotant - Éclaireur de plaque - Catadioptre

RÉF. **0070144**BS

NEW

PROTECTION DE SANGLE



Permet de protéger votre bateau pendant le transport.
Evite le frottement de la sangle sur les parties sensibles du bateau (gelcoat, parties peintes, vernis...)

RÉF. **0226935**BS 25-38 mm **5,90 €**

RÉF. **0226936**BS35-50 mm **8,50 €**



SANGLE À CLIQUET

Charge de rupture : 700 daN
Tension d'utilisation : 350 daN.

1 RÉF. **1503016**BS 25 mm x 5 m **14,90 €**

1 RÉF. **1503017**BS 25 mm x 7 m **15,80 €**

Charge de rupture : 1200 daN
Tension d'utilisation : 600 daN.

2 RÉF. **1503068**BS 35 mm x 7 m **25,50 €**



Sangles traitées anti UV et anticorrosion.
Sans crochet.

RÉF. **1501939**BS 5 m – 500 kg **14,90 €**

Favori

SANGLES INOX

À PARTIR DE **19,90 €**





SANGLE À CLIQUET INOX

Charge de rupture : 700 daN
Tension d'utilisation : 350 daN.

1 RÉF. **1503067**BS 25 mm x 7 m **19,90 €**

Charge de rupture : 1200 daN
Tension d'utilisation : 600 daN.

2 RÉF. **1503064**BS 35 mm x 10 m **75 €**



SANGLE INOX À BOUCLE

RÉF **0222046** BS25 mm x 3 m **20,90 €**



SANGLE À CLIQUET INOX

Charge de rupture : 1200 daN
Tension d'utilisation : 600 daN.

RÉF. **1501264**BS 35 mm x 7 m **55,90 €**



SANGLE RETRACTABLE PONSA

Un système rétracte automatiquement la sangle, celle-ci est facile à ranger après utilisation. Poignée ergonomique sur le pare-chocs, assure une utilisation plus pratique et plus sûre. Des crochets en S avec acier revêtu permettent de tendre la sangle sans provoquer d'égratignures sur les surfaces peintes.

RÉF. **1501937**BS 25 mm x 2,40 m **35,90 €**



SANGLE À CLIQUET EN 2 PARTIES

Charge de rupture : 1200 daN.
Tension d'utilisation : 600 daN.

RÉF. **1503071**BS 35 mm x 7 m **31,90 €**

Charge de rupture : 4400 daN.
Tension d'utilisation : 1200 daN.

RÉF. **1503072**BS 50 mm x 10 m **52,90 €**




SANGLE À BOUCLE ÉLASTIQUE

1 RÉF.**1503088**BS 25 mm lot de 2- L2,2M **17,70 €**

2 RÉF.**1503065**BS 25mm lot de 2 - L2,5M **11,80 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Accessoires remorques

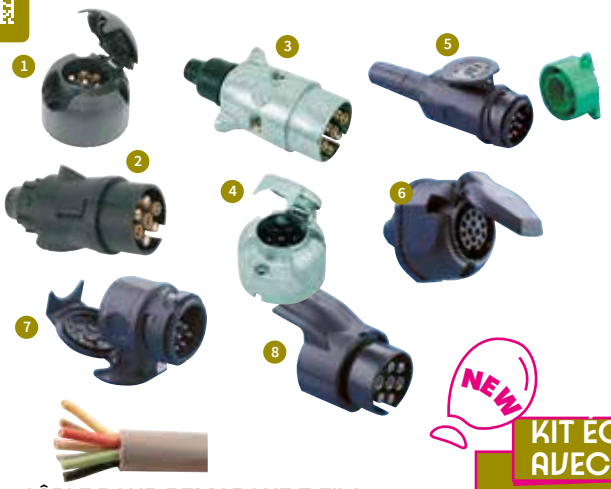

PRISE ABS 7 BROCHES

1 RÉF. **1501965**BS Socle **4,50 €**
2 RÉF. **1501982**BS Prise **3,90 €**

PRISE ALLIAGE 7 BROCHES

3 RÉF. **1501983**BS Mâle **6,50 €**
4 RÉF. **1501964**BS Femelle **4,70 €**

PRISE REMORQUE 13 PLOTS

5 RÉF. **1501257**BS Mâle **5,30 €**
6 RÉF. **1501256**BS Femelle **7,70 €**

ADAPTATEUR POUR PRISE REMORQUE

7 RÉF. **1501255**BS De 7 à 13 plots **7,90 €**
8 RÉF. **1501254**BS De 7 à 13 plots **5,40 €**

NEW

KIT ÉCLAIRAGE LED AVEC CÂBLE

48,90 €

Longueur du câble : 7,5 m
Longueur câble entre feux : 2,5 m

RÉF. **0226942**BS



CÂBLE POUR REMORQUE 7 FILS

Idéal pour refaire le faisceau de remorque.

RÉF. **1501995**BS le mètre **7,90 €**



FEU ARRIÈRE 4 POSITIONS POUR REMORQUE

RÉF. **1501227**BS **3,70 €**



FEUX DE POSITION BLANC

RÉF. **0226943**BS **3,30 €**



FEUX DE GABARIT BICOLORE

RÉF. **1501948**BS SP 115 - 71 x 61 x 37 mm **15,50 €**
RÉF. **1501949**BS SPL07 - 122 x 42 x 37 mm **7,10 €**



FEUX DE REMORQUE AIMANTÉS

Idéal pour les remorques de bateaux, s'installe en un tour de main, évite tout risque de contact avec l'eau.

RÉF. **1503045**BS **36,90 €**



FEUX ARRIÈRE LED 4 POSITIONS

Dimensions : 244 x 148mm

RÉF. **0068501**BS **14,40 €**



FEUX ARRIÈRES

Feu, stop, clignotant, éclairage plaque, et recul.
Dim. 188 x 100 x 55 mm.

RÉF. **1501947**BS Gauche **14,90 €**
RÉF. **1501945**BS Droit avec recul **15,90 €**



RAMPE DE SIGNALISATION REMORQUE

Plaque arrière de signalisation, avec éclairage, feu de brouillard et triangle réfléchissant. Avec fiche 7 plots. En tôle galvanisée.

RÉF. **1501931**BS 5m de câble **29,90 €**
RÉF. **1501229**BS 7m de câble **76 €**



RAMPE DE SIGNALISATION REMORQUE LED

Rampe d'éclairage complète à LED. Livré avec 5 mètres de câble

RÉF. **1501930**BS **52,90 €**



PROLONGATEUR REMORQUE

Prolongateur de câble de remorque pour prise 7 plots.

1 RÉF. **0060354**BS Mâle / Femelle 5 m **29,90 €**
2 RÉF. **1501315**BS Mâle / Mâle 8 m **44,90 €**

CALE POUR REMORQUE

Vendue par paire

RÉF. **0064137**BS **15,90 €**



ROUES JOCKEY

1 RÉF. **0064138**BS ompact 35 mm - 75 kg **23,90 €**

RÉF. **1501971**BS Compact 42 mm - 100 kg **32,90 €**

2 RÉF. **1501972**BS Compact 48 mm - 150 kg **29,90 €**

3 RÉF. **1501974**BS Jockey plus 60 mm - 400 kg **69,90 €**



CACHE ATTELAGE CAOUTCHOUC

RÉF. **0226944**BS **4,70 €**



CABLE DE RUPTURE L.950MM

RÉF. **0226945**BS **3,90 €**



ANTIVOL VENUS DE ROUE

Fermeture par barillet. Livré avec 2 clés. Se fixe par serrage de chaque côté de la roue

RÉF. **0223621**BS **34,50 €**



ANTIVOL UNIVERSEL

Antivol de crochet d'attache universel protégeant l'attelage de toute tentative d'enlèvement. Empêche l'accroche à tout véhicule grâce à la boule se positionnant à la place de la boule d'attelage et au système de cadenas.

RÉF. **1501997**BS **29,90 €**



TÊTE D'ATTELAGE

Avec possibilité de verrouillage avec serrure optionnelle. PTAC maxi 750 kg.

RÉF. **1501968**BS 50 mm **23,90 €**

RÉF. **1501969**BS 60 mm **23,90 €**

RÉF. **1501950**BS Serrure **4,80 €**



ANTIVOL COIFFANT POUR REMORQUE AVEC CADENAS

- Antivol pour remorque facile à utiliser
- À fixer sur remorque attelée ou en stationnement
- Matériau : acier zingué
- Livré avec un cadenas et 2 clés pour encore plus de sécurité

RÉF. **1501932**BS **29,90 €**



KIT TÊTE D'ATTELAGE

Pour remorque freinée jusqu'à 3000 Kg PTAC, avec témoin de verrouillage en acier.

RÉF. **1501966**BS **96,90 €**



SUPPORT MOTEUR HORS BORD

Permet le maintient du moteur relevé durantle transport lorsque le bateau est sur remorque.
- Réglable de 50 à 80 cm
- Livré avec tendeur de sécurité
- Pour moteurs jusqu'à 150 cv

RÉF. **0161032**BS **55,90 €**

ROUE DE RECHANGE



RÉF. **1501083**BS 200 mm alésage 20 **10,90 €**



COLLIER POUR ROUE JOCKEY

RÉF. **0064139**BS Collier pour roue 36 mm **7,30 €**

RÉF. **1501979**BS Collier pour roue 42 mm **7,90 €**

RÉF. **1501980**BS Collier pour roue 48 mm **6,80 €**

RÉF. **0068506**BS Collier pour roue 60 mm **14,90 €**



AXE DE DIABOLO

RÉF. **1501313**BS Ø21 x 170 mm creux **2,90 €**

RÉF. **1501314**BS Ø20 x 370 mm plein **13,90 €**

RÉF. **1503074**BS Ø20 x 250 mm creux **4,50 €**

RÉF. **1503073**BS Ø16 x 250 mm plein **8,50 €**



RONDELLE FREIN POUR AXE

RÉF. **1501308**BS Ø16 mm **1 €**

RÉF. **1501309**BS Ø20 mm **1,20 €**

RÉF. **0062237**BS Ø16 mm par 4 **4,90 €**

RÉF. **0062238**BS Ø20 mm par 4 **6,40 €**



GOUPILLE BETA INOX

RÉF. **1501927**BS Ø2 mm les 4 **3,50 €**

RÉF. **1501926**BS Ø2.5 mm les 3 **3,50 €**

RÉF. **1501925**BS Ø3 mm les 2 **3,50 €**

RÉF. **1503075**BS Ø4 mm **3,50 €**

RÉF. **1501924**BS Ø5 mm **3,50 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Rouleaux - Galets - Patins



GALETS DE REMORQUE

Alésage 22mm.

1 RÉF. **1503058**BS Ø75 x 75 mm — **9,80 €**

2 RÉF. **1503059**BS Ø120 x 75 mm — **13,90 €**

Galet de centrage Ø115 - 90 x 80 mm alésage 22 mm

3 RÉF. **1501295**BS — **28,50 €**



GALETS SUR BALANCIER

Ensemble de 2 galets Ø75 x 75 mm balancier pour chandelle 30x30mm

1 RÉF. **1503033**BS — **39,90 €**

Ensemble de 2 galets Ø120 x 75 mm balancier pour chandelle 40x40mm

2 RÉF. **1503034**BS — **46,50 €**

Ensemble de 4 galets Ø120 x 75 mm balancier pour chandelle 40x40mm

3 RÉF. **1503035**BS — **139 €**



BRIDE HAUTE

Fil Ø 9 mm, filetées M10 sur 25mm.
Livrée avec écrous autofreinés. Finition bichromatée.

RÉF. **1501303**BS 30 x 50 mm — **4,50 €**

RÉF. **1501304**BS 30 x 60 mm — **4,60 €**

RÉF. **1501305**BS 40 x 80 mm — **4,70 €**

RÉF. **1501306**BS 50 x 100 mm — **4,80 €**

RÉF. **1501307**BS 60 x 80 mm — **5,20 €**





DIABOLO

Alésage 22mm.

1 RÉF. **1503052**BS 130 x Ø 70-44 mm — **12,90 €**

2 RÉF. **1503053**BS 200 x Ø 75-50 mm — **22,50 €**

3 RÉF. **1503021**BS 200 x Ø 70-60 mm — **24,50 €**

4 RÉF. **1503057**BS 200 x Ø 85-60 mm — **24,90 €**



BRIDE TUBE CARRE

Fil Ø 9 mm, filetée M10 sur 25 mm.
Livrée avec écrous autofreinés. Finition bichromatée.

RÉF. **1501298**BS 30 x 30 mm — **3,50 €**

RÉF. **1501299**BS 40 x 40 mm — **3,90 €**

RÉF. **1501300**BS 50 x 50 mm — **4,50 €**

RÉF. **1501301**BS 60 x 60 mm — **4,90 €**

RÉF. **1501302**BS 80 x 80 mm — **5,90 €**

RÉF. **1501297**BS 100 x 100 mm — **6,40 €**



SUPPORT EN U POUR DIABOLO

Alésage 22mm, livré avec axe et rondelles.

1 RÉF. **1501293**BS 130 mm — **24,90 €**

2 RÉF. **1501294**BS 200 mm — **33,90 €**



PLAQUE POUR BRIDE 2 TROUS

RÉF. **0162136**BS 30 mm — **2,70 €**

RÉF. **0162135**BS 40 mm — **3 €**

RÉF. **0162137**BS 50 mm — **3,50 €**

RÉF. **0162138**BS 60 mm — **3,70 €**

RÉF. **0162139**BS 80 mm — **3,80 €**

RÉF. **0162140**BS 100 mm — **4,20 €**



PATIN DE REMORQUE

RÉF. **1503006**BS Patin 130 x 100 x 36 mm — **4,20 €**

RÉF. **1501296**BS Patin 300 x 100 x 36 mm — **12,90 €**



SUPPORT D'ÉTRAVE

RÉF. **1503202**BS Noir larg. 75 mm — **12,60 €**





p325

RÉF **0226736**



p303

RÉF.**0227119**

Poulies sans billes **288** Poulies **289** Poulies sans billes **290** Poulies à billes **291-292** Poulies et poulies ouvrantes **293** Poulies et écubiers **294** Poulies **295** Anneaux et Poulies spéciales-Réas **296** Enrouleurs et Emmagasineurs **297** Bloqueurs et coinceurs **298** Taquets Clamcleats et accessoires **299** Winchs **300** Manivelles de winch **301** Étuis manivelles et sacs à drisses **302** Sacs à drisses et stick **303** Sticks et barres **304** Rails chariots et palans **305** Filoirs **306** Hâle-bas et équipement de bôme **307** Bout-dehors et tangons **308** Filières et équipements **309** Ridoirs et ridoirs de pataras **310**

ACCASTILLAGE

Protège ridoirs-guides voiles **311** Cadènes **312** Cadènes et pontets **313** Manilles **314** Mousquetons **315** Adhésifs sangles et ruban **316** Sandows sangles et accessoires **317** Drisses et écoutes croisières **318** Drisses et écoutes régates **319-320** Drisse & écoute voile légère **320** Cordage **321** Accessoires sandows et lattes **322** Accessoires de voilerie **323** Matelotage **324** Ascension du Mât **325** Girouettes-Tensiomètres **326** Housses de voiles-Taud de soleil **327** Biminis et capotes **328** Biminis-T-Top **329-330** Accessoires panneaux **331** Hublots-Panneaux **332** Panneaux et accessoires **333** Mains courantes et pièces détachées de panneaux **334** Aérateurs **335** Nables-aération et trappes de visite **336**



p335

RÉF. **0226966**



Jean-Luc

Bigship Capbreton

Voir toute la gamme en flashant le code

Poulies sans billes

CONSEIL TECHNIQUE

HARKEN

Les poulies sans billes sont les plus simples du marché. Elles supportent de fortes charges de travail et offrent un coefficient de friction élevé. Le réa tourne sur un axe.
Les principaux éléments d'une poulie sont :
Le réa : partie mobile sur laquelle passe le cordage.
Le ringot : axe fixe sur lequel vient se fixer le bout, le point de départ du palan.
Le coinceur : le coinceur permet de bloquer le cordage en sortie de poulie.
Poulie simple : poulie de base, elle est constituée d'un simple réa.
Poulie plat pont : elle permet d'être fixée au pont et est souvent utilisée pour les écoutes de voiles d'avant.
Poulie double, triple : elle n'est utilisée que pour les palans, elle se trouve à l'autre bout de la poulie coinceur.
Poulie Violon : elle permet de passer en bout en double (extérieur plus intérieur) avec un deuxième réa plus petit et est utilisée pour un palan, dans le cockpit.
Poulie à ringot : elle permet de frapper un point fixe et peut être utilisée pour les palans.
Poulie avec coinceur : elle permet de coincer le bout et est, elle aussi, utilisée pour un palan et permet de bloquer le réglage.





POULIE HARKEN ELEMENT

Elle allie un système de roulement éprouvé à la résistance de l'aluminium forgé, dont l'usinage garantit une parfaite protection du réa en résine de nylon renforcée par fibres. D'apparence contemporaine, elle est à la fois solide, performante et économique.
La poulie Element accepte les cordages de 8 à 16 mm de diamètre.
Elle se décline en versions simples, doubles, triples, violons et plat pont, en 45, 60 et 80 mm.

Modèle	Ø Réa	Ø Cordage	Rupture	Référence	Prix
1 Poulie simple	45 mm	12 mm	1400 kg	0055194	56,90 €
	60 mm	14 mm	2200 kg	0055208	78,90 €
	80 mm	16 mm	4400kg	0055225	1449,90 €
2 Poulie double	45 mm	12 mm	1750 kg	0055202	128,90 €
	60 mm	14 mm	2750 kg	0055217	179,90 €
	80 mm	16 mm	5500 kg	0055231	329,90 €
3 Poulie plat pont	45 mm	12 mm	1400 kg	0055201	76,90 €
	60 mm	14 mm	2200 kg	0055215	103,90 €
	80 mm	16 mm	4400kg	0055229	163,90 €
4 Poulie simple plat-pont à bloqueur tribord	60 mm	14 mm	2200 kg	0055216	117,90 €
	80 mm	16 mm	2200 kg	0055230	171,90 €
5 Poulie simple plat-pont à bloqueur babord	60 mm	14 mm	2200 kg	0055224	117,90 €
	80 mm	16 mm	2200 kg	0055234	177,90 €
6 Poulie simple à ringot	45 mm	12 mm	1400 kg	0055195	71,90 €
	60 mm	14 mm	2200 kg	0055209	155,90 €
	80 mm	16 mm	4400 kg	0055226	212,90 €
7 Poulie violon	45 mm	8 mm	1400 kg	0055196	84,90 €
	60 mm	10 mm	2200 kg	0055210	114,90 €
	80 mm	14 mm	4400 kg	0055227	229,90 €
8 Poulie violon à ringot	45 mm	8 mm	1400 kg	0055197	94,90 €
	60 mm	10 mm	2200 kg	0055211	117,90 €
	80 mm	14 mm	4400 kg	0055228	249,90 €
9 Poulie violon à ringot et taquet coinceur	45 mm	12 mm	1360 kg	0055198	142,90 €
	60 mm	14 mm	1360 kg	0055212	166,90 €

Wichard FABRIQUÉ EN FRANCE

Large gamme de poulies avec ou sans billes

Excellentes résistance et longévité - Très bon rapport qualité / prix

Modèle		ø Réa	ø cordage Max	Charge de travail (KG)	Charge de rupture (KG)	Réf sans Billes	Prix	Réf avec Billes	Prix
Poulie Simple	1	18 mm	4/6 mm	240	400	0402171	6 €	0402203	9,80 €
	1	25 mm	6/8 mm	320	600	0402177	7,20 €	0402209	14 €
	2	35 mm	8/9 mm	320	900	0402183	18,80 €	0402215	28 €
	2	45 mm	10 mm	400	900	0402193	21 €	0402225	29 €
	2	55 mm	12 mm	720	1500	0402258	28,50 €	0402268	42 €
	2	70 mm	14 mm	1200	2700	0402278	45,50 €	0402289	72 €
Poulie Simple à Ringot	3	18 mm	4/6 mm	240	500	0402172	8,70 €	0402204	12,30 €
	3	25 mm	6/8 mm	320	600	0402178	9,20 €	0402210	14,60 €
	4	35 mm	8/9 mm	320	900	0402184	22 €	0402216	29,50 €
	4	45 mm	10 mm	400	900	0402194	24,50 €	0402226	33,50 €
	4	55 mm	12 mm	720	1500	0402259	31 €	0402269	42,50 €
	4	70 mm	14 mm	1200	2700	0402279	50 €	0402290	78 €
Poulie double	5	18 mm	4/6 mm	320	700	0402173	17,10 €	0402205	24,50 €
	5	25 mm	6/8 mm	400	800	0402179	17,70 €	0402211	32 €
	6	35 mm	8/9 mm	480	900	0402189	32 €	0402221	48,90 €
	6	45 mm	10 mm	480	1000	0402195	44,50 €	0402227	62 €
	6	55 mm	12 mm	850	1500	0402261	57 €	0402271	81 €
	6	70 mm	14 mm	1440	2700	0402281	99 €	0402292	140 €
Poulie double à ringot	7	18 mm	4/6 mm	320	700	0402174	18,30 €	0402206	30 €
	7	25 mm	6/8 mm	400	800	0402180	19,80 €	0402212	35 €
	8	35 mm	8/9 mm	480	900	0402190	36 €	0402222	51 €
	8	45 mm	10 mm	480	1000	0402196	48 €	0402227	66 €
	8	55 mm	12 mm	850	1500	0402262	62 €	0402272	77 €
	8	70 mm	14 mm	1440	2700	0402282	99 €	0402293	151 €
Poulie Triple	9	18 mm	4/6 mm	480	900	0402175	21 €	0402207	35 €
	9	25 mm	6/8 mm	480	1000	0402181	26,50 €	0402213	43 €
	10	35 mm	8/9 mm	560	1000	0402191	44,50 €	0402223	75 €
	10	45 mm	10 mm	560	1000	0402197	60 €	0402229	84 €
	10	55 mm	12 mm	880	1500	0402263	86 €	0402273	112 €
	10	70 mm	14 mm	1600	2700	0402489	140 €	0402294	202 €
Poulie Triple à ringot		18 mm	4/6 mm	480	900	-		0402208	38 €
		25 mm	6/8 mm	480	1000	-		0402214	46,50 €
	11	35 mm	8/9 mm	560	1000	0402192	46,50 €	0402224	76 €
		45 mm	10 mm	560	1000	0402198	61 €	0402230	83 €
		55 mm	12 mm	880	1500	0411347	88 €	0402276	111 €
		70 mm	14 mm	1600	2700	0411360	140 €	0402304	198 €
Poulie Triple à ringot et taquet		35 mm	8/9 mm	200	1000	0402375	99 €	0411323	121 €
	12	45 mm	10 mm	360	1000	0402376	120 €	0402494	138 €
		55 mm	12 mm	480	1500	0402377	148 €	0402393	177 €
		70 mm	14 mm	480	2700	0402284	225 €	0402295	274 €
Poulie Violon	13	45 mm	10 mm	560	1000	0402199	34 €	0402231	47 €
		55 mm	12 mm	800	1500	0402264	39,50 €	0402274	58 €
		70 mm	14 mm	1440	2160	0402285	62 €	0402296	83 €
Poulie Violon à ringot		45 mm	10 mm	360	1000	0402200	37,50 €	0402232	53 €
	14	55 mm	12 mm	800	1500	0402265	44,50 €	0402275	60 €
		70 mm	14 mm	480	2700	0402286	66 €	0402297	97 €
Poulie Violon à ringot et taquet		35 mm	8/9 mm	320	900	0411325	57 €	0402083	86 €
	15	45 mm	10 mm	360	1000	0402202	59 €	0402234	85 €
		55 mm	12 mm	480	1500	0402267	77 €	0402277	114 €
		70 mm	14 mm	480	2700	0402288	107 €	0402299	131 €



Voir toute la gamme en flashant le code

Poulies sans billes





SELDÉN for sailing



POULIE SIMPLE

Ø Réa	Ø Cordage	Rupture	Référence	Prix
1 16 mm	6 mm	140 kg	**0404640**BS	**9,60 €**
2 16 mm	6 mm	200 kg	**0404641**BS	**9,50 €**
3 20 mm	6 mm	140 kg	**0404642**BS	**12,10 €**
4 50 mm	12 mm	1400 kg	**0404643**BS	**27,50 €**
4 60 mm	14 mm	2200 kg	**0404661**BS	**37 €**
4 70 mm	16 mm	3000 kg	**0404681**BS	**56 €**
4 80 mm	16 mm	4000 kg	**0404686**BS	**113 €**



POULIE DOUBLE



Ø Réa	Ø Cordage	Rupture	Référence	Prix
50 mm	12 mm	1400 kg	**0404647**BS	**58 €**
60 mm	14 mm	2200 kg	**0404665**BS	**79 €**
70 mm	16 mm	3000 kg	**0404683**BS	**120 €**
80 mm	16 mm	4000 kg	**0404688**BS	**206 €**

POULIE TRIPLE



Ø Réa	Ø Cordage	Rupture	Référence	Prix
50 mm	12 mm	1400 kg	**0404649**BS	**81 €**
60 mm	14 mm	2200 kg	**0404667**BS	**118 €**
80 mm	16 mm	4000 kg	**0404690**BS	**324 €**

POULIE SIMPLE/TAQUET



Ø Réa	Ø Cordage	Rupture	Référence	Prix
50 mm	12 mm	1400 kg	**0404645**BS	**69 €**
60 mm	14 mm	2200 kg	**0404663**BS	**79 €**

POULIE TRIPLE/TAQUET



Ø Réa	Ø Cordage	Rupture	Référence	Prix
50 mm	12 mm	1400 kg	**0404651**BS	**124 €**
60 mm	14 mm	2200 kg	**0404669**BS	**160 €**

POULIE VIOLON



Ø Réa	Ø Cordage	Rupture	Référence	Prix
50 mm	12 mm	1400 kg	**0404653**BS	**47 €**
60 mm	14 mm	2200 kg	**0404671**BS	**54 €**
70 mm	16 mm	3000 kg	**0404684**BS	**97 €**
80 mm	16 mm	4000 kg	**0404692**BS	**165 €**

POULIE VIOLON/TAQUET



Ø Réa	Ø Cordage	Rupture	Référence	Prix
50 mm	12 mm	1400 kg	**0404655**BS	**87 €**
60 mm	14 mm	2200 kg	**0404673**BS	**97 €**

POULIE SIMPLE À RINGOT



Ø Réa	Ø Cordage	Rupture	Référence	Prix
50 mm	12 mm	1400 kg	**0404644**BS	**32,50 €**
60 mm	14 mm	2200 kg	**0404662**BS	**42 €**
70 mm	16 mm	3000 kg	**0404682**BS	**66 €**
80 mm	16 mm	4000 kg	**0404687**BS	**121 €**

POULIE DOUBLE À RINGOT



Ø Réa	Ø Cordage	Rupture	Référence	Prix
50 mm	12 mm	1400 kg	**0404648**BS	**63 €**
60 mm	14 mm	2200 kg	**0404666**BS	**85 €**
80 mm	16 mm	4000 kg	**0404689**BS	**215 €**

POULIE TRIPLE À RINGOT



Ø Réa	Ø Cordage	Rupture	Référence	Prix
50 mm	12 mm	1400 kg	**0404650**BS	**87 €**
60 mm	14 mm	2200 kg	**0404668**BS	**123 €**
80 mm	16 mm	4000 kg	**0404691**BS	**333 €**

POULIE SIMPLE À RINGOT/TAQUET



Ø Réa	Ø Cordage	Rupture	Référence	Prix
50 mm	12 mm	1400 kg	**0404646**BS	**75 €**
60 mm	14 mm	2200 kg	**0404664**BS	**85 €**

POULIE TRIPLE À RINGOT/TAQUET



Ø Réa	Ø Cordage	Rupture	Référence	Prix
50 mm	12 mm	1400 kg	**0404652**BS	**131 €**
60 mm	14 mm	2200 kg	**0404670**BS	**165 €**

POULIE VIOLON À RINGOT



Ø Réa	Ø Cordage	Rupture	Référence	Prix
50 mm	12 mm	1400 kg	**0404654**BS	**53 €**
60 mm	14 mm	2200 kg	**0404672**BS	**59 €**
70 mm	16 mm	3000 kg	**0404685**BS	**107 €**
80 mm	16 mm	4000 kg	**0404693**BS	**177 €**

POULIE VIOLON À RINGOT/TAQUET




Ø Réa	Ø Cordage	Rupture	Référence	Prix
50 mm	12 mm	1400 kg	**0404656**BS	**95 €**
60 mm	14 mm	2200 kg	**0404674**BS	**102 €**



POULIE À BILLES SIMPLE

Ø Réa	Ø Cordage max	Rupture	Référence	Prix
1 20 mm	6 mm	300 kg	**0404595**BS	**13,70 €**
2 30 mm	8 mm	400 kg	**0404606**BS	**26,50 €**
3 30 mm	8 mm	400 kg	**0404617**BS	**29,50 €**
2 40 mm	10 mm	500 kg	**0404620**BS	**32,50 €**



POULIE À BILLES SIMPLE À RINGOT

4 20 mm	6 mm	300 kg	**0404596**BS	**15,50 €**
4 30 mm	8 mm	400 kg	**0404608**BS	**32 €**
4 40 mm	10 mm	500 kg	**0404622**BS	**36 €**



POULIE À BILLES SIMPLE/TAQUET

Ø Réa	Ø Cordage max	Rupture	Référence	Prix
40 mm	10 mm	500 kg	**0404623**BS	**75 €**



POULIE À BILLES SIMPLE À RINGOT/TAQUET

40 mm	10 mm	500 kg	**0404624**BS	**79 €**

POULIE À BILLES TRIPLE/TAQUET

Ø Réa	Ø Cordage max	Rupture	Référence	Prix
1 20 mm	6 mm	600 kg	**0404601**BS	**97 €**
2 30 mm	8 mm	1200 kg	**0404616**BS	**102 €**
40 mm	10 mm	1500 kg	**0404629**BS	**164 €**

POULIE À BILLES TRIPLE À RINGOT/TAQUET

20 mm	6 mm	600 kg	**0404602**BS	**101 €**
3 30 mm	8 mm	1200 kg	**0404612**BS	**103 €**
4 40 mm	10 mm	1500 kg	**0404630**BS	**170 €**






Poulie winch à billes en Delrin de Ø5 mm dont le réa en aluminium passe automatiquement (dès que la charge augmente) ou manuellement de la rotation libre au cliquet. Pour la version automatique, le navigateur décide du moment où le cliquet s'engage. Application en écoute de grand-voile en voile légère et sport boat ou en écoute de spinnaker.



POULIE À BILLES DOUBLE

Ø Réa	Ø Cordage max	Rupture	Référence	Prix
1 20 mm	6 mm	600 kg	**0404597**BS	**34,50 €**
2 30 mm	8 mm	800 kg	**0404609**BS	**42,50 €**
2 40 mm	10 mm	1000 kg	**0404625**BS	**69 €**



POULIE À BILLES DOUBLE À RINGOT

3 20 mm	6 mm	600 kg	**0404598**BS	**40 €**
3 30 mm	8 mm	800 kg	**0404610**BS	**46 €**
3 40 mm	10 mm	1000 kg	**0404626**BS	**75 €**



POULIE À BILLES TRIPLE

Ø Réa	Ø Cordage max	Rupture	Référence	Prix
1 20 mm	6 mm	600 kg	**0404599**BS	**52 €**
30 mm	8 mm	1200 kg	**0404611**BS	**64 €**
2 40 mm	10 mm	1500 kg	**0404627**BS	**126 €**



POULIE À BILLES TRIPLE À RINGOT

20 mm	6 mm	600 kg	**0404600**BS	**54 €**
3 30 mm	8 mm	1200 kg	**0404615**BS	**64 €**
4 40 mm	10 mm	1500 kg	**0404628**BS	**131 €**



POULIE À BILLES VIOLON

Ø Réa	Ø Cordage max	Rupture	Référence	Prix
40 mm	10 mm	500 kg	**0404631**BS	**49,50 €**

POULIE À BILLES VIOLON À RINGOT

40 mm	10 mm	500 kg	**0404632**BS	**55 €**



POULIE À BILLES VIOLON/TAQUET

Ø Réa	Ø Cordage max	Rupture	Référence	Prix
40 mm	8 mm	500 kg	**0404633**BS	**77 €**

POULIE À BILLES VIOLON À RINGOT/TAQUET

40 mm	8 mm	500 kg	**0404634**BS	**80 €**

POULIE WINCH SELDEN

45 AUTOMATIQUE

Ø réa : 45 mm, Ø cord : 6/8 mm, Charge de travail : 150 kg, Ø manille : 4 mm,

1 RÉF. **0404719**BS **75 €**

60 MANUELLE

Ø réa : 60 mm, Ø cord : 8/10 mm, Charge de travail : 250 kg, Ø manille : 5 mm

2 RÉF. **0404720**BS **Simple** **84 €**

RÉF. **0404735**BS **Simple, à Ringot** **94 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Poulies à billes

HARKEN



POULIE CARBO AIR

Les poulies Carbo Air à faible coefficient de friction sont légères, robustes, fiables et abordables. Autant de caractéristiques recherchées par tous les navigateurs pour le réglage de voiles et qui marquent une avancée décisive dans la conception des poulies. Elles sont compactes avec une charge de travail très élevée pour garantir un réglage sûr et facile. Les joues légères en résine Nylon, fortement saturées de fibres de verre, remplacent les lattes en acier inox des poulies Classic.

Modèle	Ø Réa	Ø Cordage	Rupture	Référence	Prix
1 Poulie simple à anneau	29 mm	8 mm	454 kg	0403770	19,40 €
	40 mm	10 mm	735 kg	0403717	34,50 €
2 Poulie simple à émerillon	29 mm	8 mm	454 kg	0403771	33,50 €
	40 mm	10 mm	735 kg	0403710	42,90 €
	57 mm	10 mm	1079 kg	0403750	58,90 €
	75 mm	14 mm	1650 kg	0403787	109,90 €
3 Poulie simple à émerillon et ringot	29 mm	8 mm	454 kg	0403772	38,90 €
	40 mm	10 mm	735 kg	0403711	49,90 €
	57 mm	10 mm	1079 kg	0403751	71,90 €
	75 mm	14 mm	1650 kg	0403786	124,90 €
4 Poulie simple à plaquer	29 mm	8 mm	454 kg	0403773	19,40 €
	40 mm	40 mm	735 kg	0403716	40,90 €
	57 mm	57 mm	1079 kg	0403754	56,90 €
5 Poulie simple pontet ressort	29 mm	8 mm	454 kg	0403669	30,50 €
	40 mm	10 mm	735 kg	0403718	46,90 €
6 Poulie double à émerillon	29 mm	8 mm	737 kg	0403774	59,90 €
	40 mm	10 mm	1080 kg	0403712	96,90 €
	57 mm	10 mm	1500 kg	0403752	132,90 €
	75 mm	14 mm	2722 kg	0403780	219,90 €
7 Poulie double à émerillon et ringot	29 mm	8 mm	737 kg	0403775	64,90 €
	40 mm	10 mm	1080 kg	0403713	101,90 €
	57 mm	10 mm	1500 kg	0403753	145,90 €
	75 mm	14 mm	2722 kg	0404797	229,90 €
8 Poulie triple à émerillon	29 mm	8 mm	907 kg	0403776	79,90 €
	40 mm	10 mm	1383 kg	0403714	163,90 €
	57 mm	10 mm	2270 kg	0403755	189,90 €
	75 mm	14 mm	4535 kg	0403782	317,90 €
9 Poulie triple à émerillon et ringot	29 mm	8 mm	907 kg	0403777	139,90 €
	40 mm	10 mm	1383 kg	0403715	168,90 €
	57 mm	10 mm	2270 kg	0403756	199,90 €
	75 mm	14 mm	4535 kg	0403783	329,90 €

POULIE WINCH CARBO RATCHET



Équipée d'un réa en aluminium à huit facettes qui retient le cordage fermement. Permet de tenir à la main les cordages sous charge et réalise l'équilibre parfait entre puissance de retenue et libération contrôlée. Utilisation : écoutes de grand-voile/foc/spinnaker, réglage fin d'écoute de grand-voile, chariots d'écoute, bout dehors, palan.

Modèle	Ø Réa	Ø Cordage	Rupture	Référence	Prix
1 À plaquer	40 mm	10 mm	454 kg	0404796	89,90 €
1 À plaquer	57 mm	10 mm	907 kg	0404795	101,90 €
2 Simple à émerillon	40 mm	10 mm	454 kg	0403516	81,90 €
2 Simple à émerillon	57 mm	10 mm	907 kg	0403517	97,90 €
2 Simple à émerillon	75 mm	12 mm	1361 kg	0403518	119,90 €

HARKEN



POULIE LOOP

La famille de poulies "Carbo T2 et T18" est destinée à une fixation par transfilage. Dépourvue de rivet ou manille métallique, elle est fabriquée en matériaux composites et s'utilise pour le réglage de chariots, d'écoutes de grand-voile ou de hale-bas, de palans étagés ou de pattes d'oie, ou tout autre système imposant le recours à des poulies légères. Le modèle standard se fixe par transfilage noué ou épissé, alors que le modèle T2 Loop est doté d'un point fixe pour une fixation sans nœud, épissure ni outil.

Modèle	Ø Réa	Ø Cordage	Rupture	Référence	Prix
1 T18 Simple	18 mm	5 mm	450 kg	**0407262**	**29,50 €**
2 T2 Simple	29 mm	8 mm	454 kg	**0407263**	**31,50 €**
3 T2 Simple	40 mm	10 mm	544 kg	**0407264**	**48,90 €**
4 T2 Simple	57 mm	10 mm	1080 kg	**0407265**	**60,90 €**
5 T2 Loop	40 mm	10 mm	544 kg	**0407266**	**53,90 €**
5 T2 Loop	57 mm	10 mm	1080 kg	**0407267**	**66,90 €**



POULIE ESP

La poulie ESP croisière, avec axe des réas sur roulements, peut supporter de fortes charges statiques. Pour les drisses, bosses de ris, palans de pataras. Fabriquées en aluminium.

Modèle	Ø Réa	Ø Cordage	Rupture	Référence	Prix
Pied de mât	57 mm	16 mm	1900 kg	**0403494**	**96,90 €**
Pied de mât	75 mm	19 mm	2721 kg	**0403493**	**142,90 €**

CONSEIL TECHNIQUE

POULIE OUVRANTES ?

À bord d'un voilier une poulie ouvrante pourra vous sortir de nombreuses embûches.
Elle peut être utilisée pour reprendre la manœuvre sous charge et ainsi soulager la poulie principale.
Cela peut être nécessaire en cas de surpattage d'un winch. On peut également procéder au remplacement d'une poulie endommagée en cours de navigation. Elle permet également de renvoyer les écoutes (barber ou sursheet…) ou les drisses en pied de mât et ainsi permettre de nouveaux réglages de voile. Sa fixation doit pouvoir se faire facilement et sans difficulté à l'aide par exemple d'un mousqueton ou d'une manille textile.

POULIES OUVRANTES TEXTILE

Destinées à de nombreuses applications à bord, les poulies ouvrantes textiles sont résistantes et légères.L'installation est rapide et facile grâce au loop Dyneema®. L'ouverture et la fermeture s'effectuent rapidement grâce à la sangle Velcro®. La nouvelle poulie ouvrante textile offre un design esthétique et moderne. Le réa, en aluminium anodisé, est protégé par les flasques, également en aluminium anodisé. Applications : Terminaison d'emmagasineur pour moufler les drisses de gennaker - Mouflage de drisses de grand-voile -Barber-hauler - Renvoi d'écoutes



RÉFERENCE	Ø Réa	Ø Cordage	Charge de travail	Charge de rupture	Prix
0223294	41 mm	10 mm	2000 kg	4000 kg	**281 €**
0223295	46 mm	12 mm	3000 kg	6000 kg	**343 €**
0223296	55 mm	16 mm	4500 kg	9000 kg	**491 €**
0223297	70 mm	20 mm	7000 kg	14000 kg	**685 €**



POULIE OUVRANTE

HOLT

Poulie ouvrante réa à billes. Permet d'ajouter une poulie sur un cordage sous tension.
Ø réa : 30 mm, **Ø cordage** : 4/6 mm, **poids** : 28 g, **charge de rupture** : 850 kg

RÉF. **0402479**BS **25,90 €**

Ø réa : 40 mm, **Ø cordage** : 8/10 mm, **poids** : 95 g, **charge de rupture** : 700 kg

RÉF. **0402480**BS **56,90 €**



antal

POULIE OUVRANTE

Modèle léger adaptable sur beaucoup de manœuvres au moyen d'un cordage ou d'une manille. Entièrement réalisée en résine haute résistance et traitée anti-UV. Disponible en couleurs noire et jaune.
Ø réa : 32 mm, **Ø cordage** : 8 mm, **poids** : 39 g, **charge de rupture** : 250 kg

1 RÉF. **0404535**BS **Poulie noire** **35,90 €**

2 RÉF. **0403536**BS **Poulie jaune** **35,90 €**

POULIE OUVRANTE DYNABLOCK

Joues pivotantes et boucle démontable en Dyneema. Fiable, légère, et très résistante, elle se fixe facilement et rapidement. Les joues et le réa sont en fibre, ainsi que le palier de friction. Elle est équipée de roulements à billes latéraux afin de réduire encore les frottements.
Ø réa : 44 mm, **Ø cordage** : 10 mm, **poids** : 80 g, **charge de rupture** : 600 kg



RÉF. **0404090**BS **80,90 €**

Ø réa : 56 mm, **Ø cordage** : 12 mm, **poids** : 140 g, **charge de rupture** : 1000 kg



RÉF. **0404145**BS **104,90 €**

antal

BOUCLE DÉMONTABLE (RÉSISTANCE 500 KG)

3 RÉF. **0404534**BS **12,20 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Poulies et écubiers



POULIE CARBO TWING 40MM HARKEN

Les blocs Carbo Air à faible friction sont légers, solides, fiables et abordables. Compagnons de nos populaires poulies Harken Big Boat, ces petites poulies compactes ont des charges de travail très élevées pour un réglage facile et sûr.

Réf	Ø Réa	Ø cordage	Charge de travail	Charge de rupture	Prix
0226847	40 mm	12 mm	300 kg	825 kg	**109,90 €**



POULIE TWING HARKEN

La nouvelle poulie Twing est dotée d'un mécanisme d'ouverture latérale à ressort pour une utilisation à une seule main. Les plaques latérales en aluminium anodisé noires sont dotées d'une protection pour éviter d'abimer le pont. Le réa est en aluminium avec le même système de roulement que la poulie haute charge Snacht Block 2,3T.

Réf	Ø Réa	Ø cordage	Charge de travail	Charge de rupture	Prix
0226848	38.5 mm	11 mm	1000 kg	2000 kg	**294,90 €**



RONSTAN

POULIE WINCH ORBIT

Roulement à billes en acétal, réa de retenue en aluminium, manille sur émerillon. Système de retenue manuel et automatique, force de retenue 20 : 1

Réf	Ø Réa	Ø cordage	Poids	Charge de travail	Charge de rupture	Prix
0227107	40 mm	9 mm	38 g	175 kg	500 kg.	**80,90 €**
0227108	55 mm	10 mm	82 g.	250 kg	650 kg.	**102,90 €**



NEW

POULIE RONSTAN SHOCK RONSTAN

Cette poulie sans réa est idéale pour les manœuvres à faible charge ou pour les lazy-bags. :
-Shock L. 23 mm, poids 2,5 g, pour cordage Ø 1,5 à 5 mm, CR 350 kg.
Shock XL L. 36 mm, poids 12 g, pour cordage Ø 3 à 10 mm, CR 1000 kg.

RÉF. **0227096** Bleu les 2	**20,90 €**
RÉF. **0227097** Gris les 2	**20,90 €**
RÉF. **0227098** Rouge les 2	**20,90 €**
RÉF. **0227099** BLeu les 2	**14,90 €**
RÉF. **0227100** Rouge les 2	**14,90 €**



NEW

ECUBIER PASSE CLOISON/PONT RONSTAN

Fournit une protection contre les frottements au passage des cordages qui traversent les ponts, les cloisons ou les espars.

1 RÉF. **0227135** ø10,5mm h 5mm	**15,90 €**
2 RÉF. **0227136** ø11 mm h 14 mm	**17,90 €**
3 RÉF. **0227137** ø13 mm H 13 mm	**16,50 €**

POULIES À BILLES S15

Poulies performantes et légères en inox et roulement à billes.
Réa Ø 15 mm en acétal pour cordage jusqu'a Ø 5 mm.



REF	modèle	Charge travail	rupture	Poids	Prix
1 0227092	Simple emerillon	120 kg	400 kg	11 g.	25,50 €
2 0227093	Simple	120 kg	550 kg	7 g.	13,90 €
3 0227094	Triple	360 kg	850 kg	28 g.	40,90 €
4 0227095	Triple à ringot	360 kg	850 kg	30 g	45,90 €

POULIE À BILLE S20 MICRO

Poulies forte charge à roulement à billes inox. Réa Ø 20 mm en acétal pour cordage jusqu'à Ø 6 mm.

REF	modèle	Charge travail	rupture	Poids	Prix
1 0227101	manille merillon	250 kg	500 kg	20 g	23,90 €
2 0227102	Triple	400 kg	850 kg	62 g	49,90 €
3 0227103	Triple à ringot + taquet	400 kg	850 kg	122 g	89,90 €



POULIE À BILLE ORBIT



REF	modèle	Charge travail	rupture	Poids	Prix
1 0227104	Simple S20	250 kg	550 kg	9 g	13,50 €
2 0227105	Simple S30 à émerillon	600 kg	800 kg	32 g	28,90 €
3 0227106	Ouvrante S40	400 kg	800 kg	47 g	36,90 €

POULIE À BILLE CORE

Les poulies de la gamme Core avec leurs joues en aluminium supportent de très grandes charges de travail. Elles sont prévues pour une utilisation multiple sur des bateaux jusqu'à 13 m resp. 14 m.Leur roulement à billes en acétal garantit une friction minimale pour les charges dynamiques et les charges plus élevées sont supportées par un palier lisse.Les poulies Core constituent une bonne alternative aux poulies traditionnelles à palier lisse.
Roulement à billes en acétal combiné avec palier lisse.

REF	modèle	Charge travail	rupture	Poids	Prix
1 0227109	Simple	ø 45 mm	700 kg	1400 kg	67,90 €
2 0227110	Simple	ø 60 mm	1000 kg	2000 kg	114,90 €
3 0227111	Simple à axe	ø 60 mm	1000 kg	2000 kg	91,90 €
4 0227112	Simple	ø 75 mm	1500 kg	3000 kg	134,90 €
5 0227113	Simple à axe	ø 75 mm	1500 kg	3000 kg	109,90 €



POULIE À ROULEAUX SIMPLE



Ø Réa	Ø Cordage max	Rupture	Référence	Prix
80 mm	14 mm	5000 kg	0404714BS	483 €

POULIE À ROULEAUX SIMPLE À RINGOT



Ø Réa	Ø Cordage max	Rupture	Référence	Prix
60 mm	12 mm	3000 kg	0404709BS	252 €
80 mm	14 mm	5000 kg	0404715BS	509 €

POULIE À ROULEAUX DOUBLE



Ø Réa	Ø Cordage max	Rupture	Référence	Prix
60 mm	12 mm	3000 kg	0404711BS	400 €
80 mm	14 mm	5000 kg	0404717BS	773 €

POULIE À ROULEAUX SIMPLE HAUTE TÉNACITÉ



Ø Réa	Ø Cordage max	Rupture	Référence	Prix
60 mm	12 mm	3000 kg	0404710BS	211 €
80 mm	14 mm	5000 kg	0404716BS	425 €

Voir toute la gamme en flashant le code

Anneaux et Poulies spéciales - Réas

Wichard FABRIQUÉ EN FRANCE



ANNEAU DE FRICTION

Performance et légèreté, les anneaux FRX Wichard apportent performance, légèreté et fiabilité. Très résistants, ils s'utilisent dans le cas d'applications sous fortes charges ou à faible circulation.Les formes optimisées des anneaux FRX permettent une bonne circulation des cordages tout en limitant l'usure de ceux-ci. L'anodisation dure (50 microns) permet d'augmenter la longévité du produit.

Référence	ø cordage	ø	Epaisseur	Charge de travail	Poids	Prix
0404789	5,5 mm	18 mm	9 mm	400 kg	2 g	11,50 €
0044410BS	8 mm	25 mm	12 mm	800 kg	5 g	14,50 €
0044411BS	10 mm	35 mm	15 mm	1600 Kg	12 g	15,70 €
0044412BS	14 mm	47 mm	21 mm	3200 KG	31 g	20 €
0404793	17 mm	60 MM	25 mm	5000 kg	57 g	23,50 €



POULIE PLAT PONT SANS BILLE

1 RÉF. **0402342** Ø Réa : 18 mm, Ø cord. 4/6 mm, Rupture : 500 kg **6,40 €**

1 RÉF. **0402344** Ø Réa : 25 mm, Ø cord. 6/8 mm, Rupture : 600 kg **6,90 €**

2 RÉF. **0402347** Ø Réa : 35 mm, Ø cord. 8/10 mm, Rupture : 900 kg **9,80 €**

2 RÉF. **0402350** Ø Réa : 45 mm, Ø cord. 10/12 mm, Rupture : 900 kg **13,40 €**

2 RÉF. **0402352** Ø Réa : 55 mm, Ø cord. 12 mm, Rupture : 1500 kg **21 €**

2 RÉF. **0402354** Ø Réa : 70 mm, Ø cord. 12 mm, Rupture : 2700 kg **34 €**



POULIE SANS BILLE RWO

Wichard FABRIQUÉ EN FRANCE

RÉF. **0404946**BS Ø réa : 38 mm, ø cord 10 mm, rupture : 900 kg **18,80 €**

POULIE MXL EVO FIXATION LOOP TEXTILE

La MXL Evo une poulie textile accessible à tous les plaisanciers quel que soit leur niveau de pratique. Légère, fiable et sans entretien elle est destinée aux applications à forte charge de travail (à faible vitesse de circulation du cordage)



RÉF. **0044393**BS MXL EVO 10 cordage de 10mm (CT 800 kilos) **50 €**

RÉF. **0044394**BS MXL EVO 12 cordage de 10mm (CT 1600 kilos) **62 €**

RÉF. **0044395**BS MXL EVO 16 cordage de 10mm (CT 2500 kilos) **100 €**

spinlock



BOÎTE À RÉAS

Ø Réa : 25 mm.
Charge de travail : 400 kg/réa.
Ø cordage maxi : 10 mm.

RÉF. **0162164** 2 réas **41 €**

RÉF. **0162165** 3 réas **51 €**

RÉF. **0162166** 4 réas **61 €**

RÉF. **0162167** 5 réas **71 €**

RÉF. **0162168** 6 réas **91 €**

Ø Réa : 38 mm.
Charge de travail : 300 kg/réa.
Entre-axe : 43 mm.
Ø cordage maxi : 12 mm.

RÉF. **0404310** 2 réas **54 €**

RÉF. **0404492** 3 réas asy. **59,90 €**

RÉF. **0404311** 3 réas **59,90 €**

RÉF. **0404312** 4 réas **68,90 €**



HARKEN





BOÎTES À RÉAS

Les boîtes à réas Harken possèdent une résistance supérieure aux chocs et aux UV.

RÉA Ø 40 MM

Charge de travail : 700 kg par réa
Cordage Ø 10/12 mm

RÉF. **0403487** 2 réas **54,90 €**

RÉF. **0403485** 3 réas **72,90 €**

RÉF. **0403483** 4 réas **91,90 €**

RÉA Ø 50 MM

Charge de travail : 1180 kg par réa
Cordage Ø 14/16 mm

RÉF. **0403486** 2 réas **71,90 €**

RÉF. **0403484** 3 réas **92,90 €**

RÉF. **0403482** 4 réas **112,90 €**

NEW

EMMAGASINEURS NEX À TAMBOUR

D'un design moderne, le nouvel enrouleur NEX DRUM a été conçu pour enrouler les voiles volantes , telles que le solent, la trinquette, le gennaker ou le code 0. Compact, il s'adapte facilement au plan de pont, optimise le guindant de la voile et améliore les performances globales du bateau. De plus, il offre une large gamme d'embouts. Testé dans toutes les conditions, il simplifie les manœuvres, les rendant plus rapides et plus intuitives. En effet, comme tous les enrouleurs manuels Profurl, le NEX DRUM est doté de la technologie fiable et éprouvée qui a fait la réputation de la marque, notamment des roulements en acier carbone 100C6 ultra-durs .
Ceux-ci permettent aux voiles de s'enrouler sous de fortes charges sans comprimer les roulements.
Scellé dans un bain de graisse, le mécanisme est protégé des éléments extérieurs (sel, sable, etc.) et ne nécessite aucun entretien.

RÉF. **0227025** NEX2.5 **1789,90 €**

RÉF. **0227026** NEX4.0 **2699,90 €**

RÉF. **0227027** NEX6.5 **4299,90 €**





ENROULEURS À DRISSE INCORPORÉE

Développé spécifiquement pour les bateaux de 5 à 7 m, le C260 est un enrouleur à drisse incorporée. Celle-ci améliore la raideur de l'étai et diminue la compression sur le mât due à l'étarquage de la drisse. Rapide et facile à installer sur l'étai existant, il est aussi sans entretien. La drisse fait également office de cordage d'enroulement. Livré sans drisse. Garantie 10 ans.

Modèle	Lg max bateau	Ø étai max	Lg standard enrouleur	Lg Profil	Référence	Prix
C260	7 m	5 mm	6,5 m	2 m	**0501064**	**555 €**
C260	7 m	5 mm	8,5 m	2 m	**0501067**	**629 €**

ENROULEURS GAMME CROISIÈRE

Gamme d'enrouleurs pour les bateaux de croisière côtière ou hauturière. Ils s'adaptent à la configuration de votre bateau et non pas l'inverse, avec un certain nombre de possibilités de montages : montage standard, montage avec lattes longues, montage avec avale ridoir ou montage sous le pont.

Modèle	Lg max bateau	Ø étai max	Ø axe	Lg. standard enrouleur	Guide Ralingue	Double Gorge	Référence	Prix
C290	9 m	6,35 mm	8 à 16 mm	8 m	non	non	**0501068**	**1518 €**
C320	12 m	7 mm	8 à 16 mm	10 m	oui	oui	**0501069**	**2043 €**
C350	13,5 m	8 mm	10 à 25 mm	12 m	oui	oui	**0501071**	**2467 €**
C420	15 m	10mm	10 à 25 mm	16 m	oui	oui	**0501065**	**3506 €**



FURLASSIST: L'ASSISTANCE INTUITIVE ET SÛRE À L'ENROULEMENT

Innovation majeure de cette nouvelle gamme NEX, la fonction cliquet FURLASSIST est un vrai plus pour vos manœuvres, il apporte :

- Un meilleur contrôle de l'enroulement en évitant le déroulement accidentel de la voile
- Un enroulement fiable grâce à l'engagement permanent du cliquet
- Sécurité : il se débloque uniquement en bordant franchement la drosse
- Simplicité : fonctionne dans les 2 sens et sans cordage supplémentaire

Poulie crantée + CLIQUET FURLASSIST + mousqueton à chape + Emerillon + manille

RÉF. **0162489** **NEX 1.5 version Furlassist** **1 145 €**

RÉF. **0162490** **NEX 2.5 version Furlassist** **1 686 €**

RÉF. **0162491** **NEX 4.0 version Furlassist** **2 686 €**

EMMAGASINEURS NEX

La nouvelle version de l'emmagasineur NEX est désormais disponible avec de nombreuses innovations et améliorations technologiques. Ces innovations associées à l'expertise acquise depuis le lancement en 2010 de la première version des NEX permettront de vous apporter encore plus de performance, de sécurité et de confort lors de vos navigations.

Modèle	Contenu	Exemple bateau	Charge de travail	Ø de la roue crantée	Référence	Prix
NEX 0,9	Poulie crantée + mousqueton à chape + Emerillon + oeil	Mini 6.50 – Voilier 27'	900 kg	120 mm	**0506002**	**911 €**
NEX 1,5	Poulie crantée + mousqueton à chape + Emerillon + manille droite	Voilier 32'	1500 kg	150 mm	**0506003**	**1184 €**
NEX 2,5	Poulie crantée + mousqueton à chape + Emerillon + manille droite	Voilier 42'	2500 kg	180 mm	**0506004**	**1789 €**
NEX 4,0	Poulie crantée + mousqueton à chape + Emerillon + manille droite	Voilier 50'	4000 kg	220 mm	**0506005**	**2735 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Bloqueurs et coinceurs

TAQUET COINCEUR



Le taquet coinceur sur roulements à billes retient fermement les cordages et les relâche instantanément sous charge. Les modèles Cam-Matic en aluminium sont adaptés aux applications demandant des réglages permanents. La surface est traitée PTFE pour accélérer l'engagement du cordage. Les modèles Carbo-Cam légers en matériaux composites sont destinés à la course, pour un gain de poids et des réglages plus fréquents.

Modèle	Entre-axe	Long.	Ø Cordage	Mâchoires	Réf.	Prix
Cam-Matic	38 mm	65 mm	3 - 12 mm	Alu	**0404501**	**54,90 €**
Cam-Matic Micro	27 mm	48 mm	2 - 6 mm	Alu	**0404505**	**42,90 €**
Carbo-Cam	38 mm	65 mm	3 - 10 mm	Carbone matricé	**0404520**	**39,90 €**
Carbo-Cam Micro	27 mm	48 mm	3 - 6 mm	Carbone matricé	**0404510**	**37,90 €**

KIT TAQUET COINCEUR

Kit Cam-Matic/guide/câble pour 0404501. Angle latéral 45°

1 RÉF. **0404502** — **66,90 €**

Kit Cam-Matic/filoir à déviation extrême pour 0404501. Angle latéral 90°

RÉF. **0404503** — **79,90 €**

Kit Carbo-Cam/guide/câble pour 0404510. Angle latéral 45°

2 RÉF. **0404521** — **56,90 €**

Kit Carbo-Cam/filoir à déviation extrême pour 0404510. Angle latéral 90°

RÉF. **0404526** — **66,90 €**

MINI prix

BLOQUEUR



BSI

Les bloqueurs BSI permettent de bloquer les drisses et écoutes d'un diamètre de 6 à 10 mm sur les bateaux jusqu'à 32 pieds (gamme Mini) et de 6 à 12 mm sur les bateaux jusqu'à 40 pieds. Ils permettent sans toucher à la poignée de blocage d'étarquer ou de reprendre du mou.

RÉF. **0402940RG**BS BSi Easylock mini — **84,90 €**

RÉF. **0402944RG**BS BSi Easylock midi — **114,90 €**



spinlock

BLOQUEUR AUTOMATIQUE XTS

Bloqueurs à largage sous charge sans effort, haute résistance, poignée en aluminium incassable. Charge de travail : 1000 kg. Hauteur : 78 mm

RÉF. **0404097** XTS 1 Dim. 38 x 148 mm Cord. Ø 8/14 mm — **145,90 €**

RÉF. **0404098** XTS 2 Dim. 68 x 148 mm Cord. Ø 8/14 mm — **289,90 €**

RÉF. **0404099** XTS 3 Dim. 99 x 148 mm Cord. Ø 8/14 mm — **389,90 €**

TAQUET COINCEUR

Les coinceurs SELDEN 27 et 38 mm sont en polyester renforcé de fibre de carbone très résistant à l'échauffement par friction. Les taquets sont modulables grâce aux nombreux accessoires disponibles.



SELDÉN for sailing

Référence	Modèle	Matériau	Ø Cordage	Charge de travail max	Prix
0402894BS	27 mm	Composite	3 à 6 mm	90 kg	**24 €**
0402903BS	38 mm	Composite	4 à 12 mm	120 kg	**29 €**



ACCESSOIRES COINCEUR MODÈLE SELDEN 27 MM

3 RÉF. **0402896**BS — **12,80 €**

4 RÉF. **0402898**BS — **8,50 €**

5 RÉF. **0402899**BS — **7,20 €**

6 RÉF. **0402902**BS — **11 €**

ACCESSOIRES COINCEUR MODÈLE SELDEN 38 MM

3 RÉF. **0402905**BS — **21,50 €**

4 RÉF. **0402907**BS — **9,60 €**



spinlock

BLOQUEUR AUTOMATIQUE XAS

Bloqueurs à largage sous charge sans effort. Charge de travail : 450 kg. Même entre-axe de fixation que l'ancienne gamme XA Spinlock Hauteur : 60 mm.

SIMPLE XAS1 DIM. 35 X 125 MM

RÉF. **0404351** Cord. Ø4 à 8 mm — **89 €**

RÉF. **0404361BS** Cord. Ø6 à 12 mm — **86 €**

SIMPLE XAS1 DIM. 61 X 125 MM

RÉF. **0404352** Cord. Ø4 à 8 mm — **168,90 €**

RÉF. **0404362BS** Cord. Ø6 à 12 mm Simple XAS1 Dim. 87 x 125 mm — **175,90 €**

RÉF. **0404353** Cord. Ø4 à 8 mm — **263 €**

RÉF. **0404363**BS Cord. Ø6 à 12 mm — **239 €**



spinlock

BLOQUEUR XTX

Bloqueur textile non agressif avec technologie d'ancrage de tresse haute performance

RÉF. **0162159** Cord. Ø 8 mm — **279,90 €**

RÉF. **0162160** Cord. Ø 10 mm — **279,90 €**

RÉF. **0162161** Cord. Ø 12 mm — **279,90 €**

NEW



COINCEUR V-CLEAT

RONSTAN

1 RÉF. **0227115** Fermé ø 3-6mm — **7 €**

1 RÉF. **0227117** Fermé ø 5-8mm — **11,50 €**

1 RÉF. **0227116** Ouvert ø 5-8mm — **10,90 €**

1 RÉF. **0227118** Ouvert ø 8-12mm — **16,90 €**



CLAMCLEAT

Clamcleat CL 204 mini

1 RÉF. **0404200**BS Nylon Ø 3 à Ø 6 mm — **4,50 €**

Clamcleat CL 209

2 RÉF. **0404201**BS Nylon Ø 4 à Ø 8 mm — **5,50 €**

Clamcleat CL 203 junior

3 RÉF. **0404205**BS Nylon Ø 3 à Ø 6 mm — **5,20 €**

Clamcleat CL 201

4 RÉF. **0402842**BS Nylon Ø 6 à Ø 12 mm — **10,50 €**



CLAMCLEAT RACING

1 Clamcleat CL 222

RÉF. **0402871**BS Alu Ø 3 à Ø 6 mm — **10,90 €**

RÉF. **0402863**BS Alu anodisé Ø 3 à Ø 6 mm — **11,90 €**

Clamcleat CL 211 mk2

2 RÉF. **0402873**BS Alu Ø 3 à Ø 6 mm — **10,90 €**

Clamcleat CL 211 mk1

3 RÉF. **0404204**BS Alu Ø 3 à Ø 6 mm — **11,40 €**

Clamcleat CL 219 racing

4 RÉF. **0404202**BS Alu Ø 6 à Ø 12 mm — **24,50 €**



CALES INCLINÉES

Embase biseautée. Facilite l'alignement du cordage sur les Clamcleat.
Pour CL 203 et CL 211 MK1

1 RÉF. **0404404**BS Pour CL 211 MK2 — **4,50 €**

2 RÉF. **0404405**BS — **4,20 €**



GUIDE CAGE POUR CLAMCLEAT

Le guide cage permet de bloquer et débloquer les cordages avec un angle de traction jusqu'à 70°.
Il sert également en usage normal de sécurité en empêchant les déblocages intempestifs et permet une meilleure circulation du cordage.
Pour CL 211 MK2

RÉF. **0404403**BS Pour CL 211 MK1 et CL 203 — **21,50 €**

RÉF. **0404402**BS — **24 €**



TAQUET D'ÉCOUTE

RÉF. **0404180**BS Plastique 150 mm — **3 €**

RÉF. **0404045**BS Alu 150 mm — **29,90 €**

RÉF. **0404046**BS Alu 180 mm — **39,90 €**



CLAMCLEAT CL 230

Alu Ø 3 à Ø 6 mm

RÉF. **0404206**BS — **18,40 €**

Alu anodisé noir Ø 3 à Ø 6 mm

RÉF. **0402879**BS — **19,40 €**



CLAMCLEAT CL 236

Alu Ø 3 à Ø 6 mm

RÉF. **0402331**BS — **18,40 €**

Alu anodisé noir Ø 3 à Ø 6 mm

RÉF. **0402878**BS — **18,90 €**



CLAMCLEAT CL 253

Alu Ø 3 à Ø 6 mm

RÉF. **0402880**BS — **23,90 €**

Alu anodisé noir Ø 3 à Ø 6 mm

RÉF. **0402830**BS — **25,90 €**



AÉRO-CLEATS

La cale en plastique permet de venir fixer le Clamcleat directement sur le bout qu'il doit maintenir. Une solution efficace pour installer un palan simple. La position de la cale peut être réglée à la main.

RÉF. **0402102**BS — **25,90 €**

Avec CL 211 MK1 alu noir

RÉF. **0402103**BS — **27,90 €**

Avec CL 211 MK2 alu noir

RÉF. **0402109**BS — **22,90 €**

Avec CL 211 MK2 alu gris

RÉF. **0402110**BS — **24,90 €**



CLAMCLEAT NERF DE CHUTE

1 RÉF. **0402892**BS Tribord — **12,90 €**

2 RÉF. **0402893**BS Babord — **12,90 €**



CLAMCLEAT NERF DE CHUTE

1 RÉF. **0402881**BS Tribord — **12,90 €**

2 RÉF. **0402882**BS Babord — **12,90 €**



COINCEUR NERF DE CHUTE

RÉF. **0607067**BS Petit modèle — **14,90 €**

RÉF. **0607068**BS Grand modèle — **7,50 €**



TAQUET DE CHANDELIER

Taquet de balcon ou chandelier, longueur 150 mm. Pour tube Ø22 à 25 mm

RÉF. **0404210**BS — **5,30 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Winchs

HARKEN



LES WINCHS HARKEN

Conçus pour encaisser les pires conditions, les winchs Harken sont une solution de choix pour votre bateau.
Puissants, fiables et efficaces, **les winchs Radial** délivrent d'excellentes performances. Leur poupée à grip hélicoïdal n'exploite pas le frottement pour maintenir les cordes, ce qui limite leur usure. Les roulements et paliers à la fois légers et haute résistance diminuent la friction sous charge, offrent une résistance supérieure à la corrosion et ne nécessitent aucune lubrification.
Les winchs aluminium combinent légèreté, robustesse et puissance.
Les winchs chromé associent l'élégance du poli miroir à la puissance de traction éprouvée des systèmes mécaniques Harken.

	Référence	Finition	Poids (kg)	Ø Poupée (mm)	Ø Base (mm)	Hauteur (mm)	Ht entrée cordage (mm)	Prix
B6 CLASSIQUE – 1 VITESSE								
1	**0405501**	Alu	0,7	60	90	82	33	**264,90 €**
B8 CLASSIQUE – 1 VITESSE								
1	**0405503**	Alu	1,1	68	115	90	38	**399,90 €**
RADIAL 20 SELF-TAILING – 1 VITESSE								
2	**0407326**	Alu	2,4	73	137	148	61	**759,90 €**
	0407317	Chromé	3,4	73	137	148	61	**849,90 €**

MINI prix

WINCH ANTAL



À PARTIR DE **79,90 €**

Il est le plus petit et le plus léger de la gamme avec poupée en résine et embase en résine renforcé de fibre de verre.

RÉF. **0406018**BS Ø 94 mm -	**79,90 €**
RÉF. **0406019**BS Ø 97 mm - Embase en arnite et poupée en aluminium	**125,90 €**
RÉF. **0406020**BS Ø 110 mm - Embase en bronze, poupée en alu anodisé noir et axe inox	**179,90 €**



RONSTAN WINCH ORBIT SELF-TAILING

Les Winches Orbit de Ronstan sont la nouvelle référence en matière de winch en aluminium haute performance. Combinaison d'une conception nouvelle et d'une expertise de fabrication éprouvée, les winch Orbit pèsent beaucoup moins et offrent des hauteurs d'entrés de cordage inférieur à tout autres winches du marché. Remarquablement facile à entretenir, ils ne nécessitent aucun outil pour le démontage. Les tambours en aluminium entièrement usinés sont dotés des mêmes Power Ribs que beaucoup reconnaitront des winches inox Andernson, bien connus pour leur adhérence impressionnante, leur contrôle en douceur et leur usure minimale du cordage.

RONSTAN

RÉF **0224585** 20ST 1 vitesse	**698 €**
RÉF **0224586** 30QT 2 vitesses	**1103 €**
RÉF **0224587** 40QT 2 vitesses	**1263 €**
RÉF **0227144** 45QT 2 vitesses	**1899,90 €**
RÉF **0227145** 45QT 3 vitesses	**2899,90 €**
RÉF **0227146** 50QT 2 vitesses	**2589,90 €**
RÉF **0227147** 50QT 3 vitesses	**3499,90 €**



GRAISSE POUR WINCH

Lubrifie les winches, les ridoirs, etc.

RÉF. **1205003**BS Tube 100 g	**19,90 €**
RÉF. **1205005**BS Aérosol 200 ml	**9,20 €**

NEW


KIT ENTRETIEN WINCH



À PARTIR DE **59,90 €**

Kit entretien pour winch Classic/Radial : cliquets/ressorts, graisse et huile.

RÉF **0226846**



SELDÉN

PLATINE DE WINCH

S'adapte à toutes les sections de mât et facile à installer. La platine est inclinée de 5° afin d'éviter le « surpattage » sur le winch. Elle est protégée de la corrosion par une feuille isolante en plastique et leurs bords sont arrondis afin de protéger les voiles.

Référence	Utilisation	Dimensions	Charge de travail	Prix
0406071BS	Platine pour winches de drisse 5°	85 x 85 mm	3 kN	**89 €**
0406069BS		110 x 110 mm	5 kN	**90 €**
0406070BS		140 x 140 mm	10 kN	**113 €**
0406072BS		180 x 180 mm	15 kN	**252 €**
0406075BS	Platine pour bloqueur	150 x 106 mm	20 kN	**135 €**





iLWinch

EMBOUT POUR WINCH

L'embout de visseuse s'adapte à la plupart des perceuses sur le marché et se monte facilement sur des visseuses électriques avec une bague de serrage de 13 mm.

RÉF. **0094683**BS — **87,90 €**

HARKEN



HARKEN MANIVELLE VERROUILLAGE ET POMMEAU LOW PROFILE

RÉF **0002793** 203 mm — **94,90 €**

HARKEN MANIVELLE SIMPLE 203MM

RÉF **0405560** 203 mm — **73,90 €**
RÉF **0405561** 254 mm — **80 €**

HARKEN MANIVELLE VERROUILLAGE

RÉF **0405565** 203 mm — **84,90 €**
RÉF **0405566** 254 mm — **99 €**



HARKEN MANIVELLE VERROUILLAGE ET POMMEAU

RÉF **0405553** 254 mm — **117,90 €**



MANIVELLE DE WINCH AVEC POIGNÉE SIMPLE

RÉF **0223538** 250 mm — **99,90 €**



HARKEN

MANIVELLE CARBO ONE TOUCH

Utilisation d'une seule main. Déverrouillage sur toute la longueur du corps de la manivelle. Prise en main efficace grâce à la technologie SpeedGrip
Longueur : 241 mm

RÉF. **0405552** — **129,90 €**



TITAN

MANIVELLE FLOTTANTE

RÉF. **0405465**BS À verrouillage - 200 mm — **68 €**
RÉF. **0405466**BS À verrouillage - 250 mm — **70 €**


MINI prix

MANIVELLE

37,50 €

Légères et faciles à manipuler, les manivelles Lalizas sont d'une grande résistance avec leur corps en aluminium.

LALIZAS



RÉF. **0405581**BS 200 mm
RÉF. **0405582**BS 250 mm

LEWMAR



MANIVELLE ONE TOUCH

Le mécanisme One Touch vous permet de presser la commande de verrouillage (installée sur toute la longueur de la manivelle) et de retirer ou de mettre en place la manivelle d'un simple geste. Longueur manivelle 250 mm ou 200 mm. Disponible avec poignée standard, poignée Power Grip ou double poignée.

1 RÉF. **0405471**BS 200 mm - Poignée simple — **139,90 €**
2 RÉF. **0405472**BS 200 mm - Poignée Power Grip — **149,90 €**
1 RÉF. **0405467**BS 250 mm - Poignée simple — **154,90 €**
2 RÉF. **0405468**BS 250 mm - Poignée Power Grip — **164,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Étuis manivelles et sacs à drisses



MINI prix

ÉTUI MANIVELLE PLASTIQUE



En plastique souple, ces étuis sont parfaitement adaptés pour les manivelles de winch. Ils existent en 2 tailles afin de s'adapter à toutes les manivelles.

RÉF. **0405038**BS Lg. 290 mm **16,90 €**

RÉF. **0405039**BS Lg. 290 mm **17,70 €**



RWO

CROCHETS À LOVER

Conçus pour le rangement des bouts et cordages. Livrés par paire avec la garcette.

RÉF. **0401027**BS Noir **5,40 €**

RÉF. **0401028**BS Blanc **5,40 €**



SAC À BOUTS

Profitez de vos sorties en mer en toute sécurité grâce au sac à bouts dans lequel vous pouvez ranger aisément tous vos bouts jusqu'à 45m de longueur.
Compartiment unique en toile ajourée pour aérer les bouts et laisser l'eau s'évacuer
Poche élargie en bas pour plus de volume
Matériaux résistants pour une bonne tenue dans le temps
Renfort PVC au niveau de la fixation pour une meilleure résistance si usage fréquent
Tailles 1 et 2 interchangeables grâce aux fixations communes sur le bateau
Sécurise le passage sur le pont

0223882BS 200 x 250 x 120 mm – jusqu'à 25m de bouts **81,90 €**

0223883BS 220 x 430 x 120 mm – jusqu'à 45m de bouts **86,90 €**

HOUSSE DE WINCHS NV EQUIPEMENT

En période d'immobilisation, la housse de winch est indispensable pour prévenir des dégradations liées à l'environnement marin et repousser l'usure des pièces sensibles. Fabriqué en Toile acrylique enduite, Sunbrella. Vendues par paire.

RÉF. **0223871**BS Ø 135 x 150 mm **92 €**

RÉF. **0223872**BS Ø 160 x 190 mm **96 €**

RÉF. **0223873**BS Ø 190 x 220 mm **102 €**

RÉF. **0223874**BS Ø 230 x 260 mm **121 €**



HOUSSES DE WINCHS EN ACRYLIQUE

Réglage de la base par une bande de velcro - Livrées par paire

RÉF. **0405608**BS Ø base 160mm - Ø tête 140 mm - Hauteur 160 mm **31,90 €**

RÉF. **0405609**BS : Ø base 180mm - Ø tête 150 mm - Hauteur 180 mm **35,50 €**



RANGEMENT DE MANIVELLE 2 ENCOCHES

Les 2 encoches maintiennent la manivelle en place. Fixation par 3 champignons à coller.
Gousset avec ouverture béante.
Dos en polyéthylène 18/10eme (NOIR).
Corps en polyester enduit PVC 2 faces (BLANC). Bordure en sangle polypropylène.
Dim. (l x h x p) : 10 x 35 x 7 cm

RÉF. **6500007**BS **31,90 €**



bigship

ETUI À MANIVELLE

Etui à manivelle de winch toile souple
Dim. (l x h x p) : 28 x 9 x 10 cm

FABRIQUÉ EN FRANCE

RÉF. **0406003**BS **28,90 €**



SAC À DRISSE

bigship FABRIQUÉ EN FRANCE

Sac a drisse se fixant sur une paroi, réalisé en grille PVC et une bande renforcée en acrylique.
2 sangles latérales réglables pour optimiser l'ouverture

RÉF. **0601107**BS 30 x 20 x 15 cm **26,50 €**

RÉF. **0601108**BS 30 x 30 x 15 cm **27,50 €**

RÉF. **0601109**BS 45 x 35 x 15 cm **33,90 €**

BAILLES À BOUTS

Fixées sur le mât, sur le pont ou dans le cockpit, les bailles permettent de ranger toutes sortes d'objets indispensables au fonctionnement du bateau et qu'il est dangereux de laisser traîner : les drisses qui peuvent vite faire des nœuds, les jumelles qui peuvent tomber à l'eau,…
Le système de « champignon » pour la fixation des bailles Outils Océans permet de retirer facilement la baille de son poste et de la ranger à l'abri jusqu'à la prochaine sortie.
Corps en polyester enduit PVC, fond ajouré, ouverture en polyéthylène incassable, lattes et œillets de fixation.



RÉF. **6500008**BS	16 x 19 x 6 cm avec hublot	**43,50 €**
RÉF. **6500009**BS	22 x 25 x 8 cm	**44 €**
RÉF. **6500010**BS	30 x 31 x 10 cm	**47,90 €**
RÉF. **0410819**BS	40 x 31 x 10 cm	**57,50 €**
RÉF. **0060351**BS	Champignon à l'unité	**2 €**

TOP

BAILLES À BOUTS RACING



Le développement de produits avec les coureurs au large a permis à Outils Océans de mettre au point ces bailles. Plus légères et plus rigides elles correspondent toujours plus aux exigences des régatiers. Comme leurs grandes sœurs les bailles à bouts Racing ont le même système de fixation ce qui leurs permet d'être installées et ou rangées très facilement. Corps indéchirable, dos et fonds ajourés, ouverture doublée d'un jonc, dos en polyéthylène, lattes et œillets de fixation.

RÉF. **0042315**BS	16 x 19 x 6 cm avec rabat	**54,50 €**
RÉF. **0042316**BS	22 x 25 x 8 cm	**52,90 €**
RÉF. **0042317**BS	30 x 31 x 10 cm	**66,90 €**
RÉF. **0042318**BS	40 x 31 x 10 cm	**69,90 €**



EQUIPET AVEC RABAT VELCRO

Fixation par 2 champignons

RÉF.**0226818**BS	16x19x06 cm	**55,90 €**
RÉF.**0226816**BS	33X25X08 cm	**66,90 €**



RANGEMENT DE MANIVELLES

Fixer par 3 champignons à coller

RÉF.**0226822**BS **72,90 €**



1 2 3

STICK RONSTAN

Les extensions de barre Ronstan Battlestick™ offrent le plus haut niveau de contrôle, pour une réponse rapide et décisive de la barre dans toutes les situations. La poignée Evalon® est un matériau ferme et antidérapant qui n'absorbe pas l'eau. Bouton d'extrémité pour la sécurité et le positionnement positif des mains.

1 RÉF.**0227119**	ø16 mm x 610 mm	**62,90 €**
2 RÉF.**0227120**	ø16 mm x 840 mm	**63,50 €**
3 RÉF.**0227121**	Télescopique ø16 mm x 1070mm-1770mm	**109,90 €**



1 2 3

KIT DIABOLO DÉCONNECTABLE POUR STICK

1 RÉF.**0227122** **16,10 €**

EMBASE CONCAVE POUR KIT DIABOLO

2 RÉF.**0227123** **6 €**

CLIP POUR STICK

3 RÉF.**0227142**	Stick de 16 mm	**5,50 €**
RÉF.**0227143**	Stick de 20 mm	**6 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Sticks et barres



RWO

STICK POIGNÉE MOUSSE

Poignée mousse articulation démontable. Tube aluminium Ø 16 mm

RÉF. **0408028**BS **Lg. 600 mm** — **43,50 €**

RÉF. **0408025**BS **Lg. 800 mm** — **50,90 €**

RÉF. **0408026**BS **Lg. 1000 mm** — **55,90 €**

⊕ *ARTICULATION DE STICK*

Articulation démontable seule



RÉF. **0401323**BS **Ø 16 mm** — **10,10 €**

TOP

STICK SPINFLEX

À PARTIR DE **50,90 €**



Tube en aluminium anodisé léger et résistant. Joint solide résistant UV. L'articulation Spinflex pivote librement à 360°. Conçu à un angle de 30°, il permet de réduire la tension à l'utilisation comme à l'arrêt .



RÉF. **0162162** **Lg. 600 mm** — **50,90 €**

RÉF. **0162163** **Lg. 900 mm** — **53,90 €**



spinlock

STICK TÉLESCOPIQUE POIGNÉE DROITE

Léger, ergonomique avec blocage de la longueur d'une seule main. Articulation avec système de détachement rapide.

RÉF. **0402337** **Joystick 600/905 mm** — **219 €**

⊕ *FIXATION STICK DE BARRE*



RÉF. **0402455** — **46 €**

Wichard

FABRIQUÉ EN FRANCE

STICK FIXE



Stick fixe équipé de la poignée ergonomique et de la chape des modèles télescopiques, livré avec un clip pour la position repos.

RÉF. **0402306** **Lg. 580 mm** — **63 €**

RÉF. **0402305** **Lg. 700 mm** — **63 €**

RWO

STICK TÉLESCOPIQUE ALU NOIR



RÉF. **0408027**BS **Lg. 550/800 mm** — **159,90 €**

Wichard

FABRIQUÉ EN FRANCE

STICK TÉLESCOPIQUE



Poignée ergonomique avec gâchette de commande intégrée (système de réglage par crémaillère). Prise en main intermédiaire possible et confortable grâce à son manchon en mousse.

RÉF. **0406050** **Lg. 700/1000 mm** — **138 €**

RÉF. **0406051** **Lg. 800/1200 mm** — **157 €**

spinlock

STICK TÉLESCOPIQUE



Articulation avec système de détachement rapide.
Léger, ergonomique avec blocage de la longueur d'une seule main.

RÉF. **0402335** **Poignée asymétrique 600/900 mm** — **227,90 €**

RÉF. **0404130** **Poignée asymétrique 750/1200 mm** — **341 €**

RÉF. **0404131** **Poignée asymétrique 950/1600 mm** — **319,90 €**

RÉF. **0404129** **Poignée asymétrique 750/1200 mm** — **276,90 €**

⊕ fixation stick de barre

RÉF. **0402455** — **46 €**

TOP

MAINTIEN DE BARRE TILLERCLUTCH

À PARTIR DE **179,90 €**



Le TillerClutch vous donne une main ferme sur la barre, à chaque fois que vous en avez besoin. Facile à monter. Facile à utiliser. Compact. Durable.

TILLERCLUTCH 12'

Supporte 10 kg de poussée sans glisser

RÉF. **0408029**BS — **179,90 €**

TILLERCLUTCH X

Supporte 20 kg de poussée sans glisser

RÉF. **0408030**BS — **189,90 €**

SELDÉN for sailing



RAIL DE GÉNOIS

SELDEN propose plusieurs types de rail de génois. Le système standard destiné au chariot dont le réglage s'effectue à l'aide de bosses.
Le système "Pins Stop" ou le piston à ressort bloque le chariot sur le rail approprié, à l'emplacement désiré.
L'ensemble rail de génois SELDEN est livré complet et contient : le rail, le chariot (alu laqué noir circulant sur patins ou en alu anodisé circulant sur roulements à billes en Torlon), les butées avant et arrière. La version 4 brins est livrée avec un chariot pour charge élevée à patins.

Référence	Longueur du bateau	Système	Taille	Largeur	Poids rail	Charge rupture chariot	Prix
RAIL COMPLETS							
0407086BS	entre 20 et 33 pieds	Pinstop	2 m	22 mm	0,8 kg	1100 kg	**258 €**
0407087BS			3 m		1,2 kg		**307 €**
0407092BS		3 brins	2 m		0,8 kg		**253 €**
0407093BS			3 m		1,2 kg		**281 €**
0407088BS	entre 30 et 45 pieds	Pinstop	2 m	30 mm	1,72 kg	1400 kg	**360 €**
0407089BS			3 m		2,58 kg		**421 €**
0407094BS		3 brins	2 m		1,72 kg		**429 €**
0407095BS			3 m		2,58 kg		**472 €**
RAIL PINSTOP ET RAIL D'ÉCOUTE DE GÉNOIS PALAN 4 BRINS, SUR PATINS							
0407096BS	entre 30 et 45 pieds	4 brins	2 m	30 mm	1,72 kg	1400 kg	**480 €**
0407097BS		4 brins	3 m		2,58 kg		**527 €**



ACCESSOIRES RAIL AVANT

Embout de réglage en butée avant palan 3 brins
En composite de fibre de verre.

1 RÉF. **0407066**BS **Rail T22** — **64 €**
2 RÉF. **0407070**BS **Rail T30** — **99 €**



CHARIOT DE GÉNOIS

En aluminium laqué noir, patins intégrés, système à piston.

1 RÉF. **0407065**BS **Rail T22** — **148 €**
1 RÉF. **0407069**BS **Rail T30** — **209 €**
2 RÉF. **0407075**BS **Rail T42** — **690 €**



ACCESSOIRES RAIL ARRIÈRE

En composite de fibre de verre avec tampon amortisseur en caoutchouc.

1 RÉF. **0407064**BS **Embout rail T22** — **5 €**
1 RÉF. **0407068**BS **Embout rail T30** — **14,40 €**
2 RÉF. **0407074**BS **Embout rail T42** — **40 €**



RAIL DE GRAND-VOILE


Cette gamme de chariots de grand-voile se contrôle par taquets coinceurs fixés aux embouts de réglage. Applicable, par exemple, aux systèmes sur rouf combinés avec une écoute frappée à mi longueur de la bôme.

Référence	Largeur du rail	Longueur	Charge de rupture du chariot	Prix
0407235BS	22 mm	1500 mm	1400 kg	**479 €**
0407234BS	22 mm	2000 mm	1400 kg	**498 €**
0407232BS	30 mm	2000 mm	3000 kg	**667 €**
0407233BS	30 mm	2500 mm	3000 kg	**694 €**
0407231BS	42 mm	2000 mm	5000 kg	**975 €**
0407230BS	42 mm	2500 mm	5000 kg	**1016 €**

PALANS

Les palans 4:1 permettront de régler la grand-voile sur la plupart des petits voiliers, régler le hâle-bas ou pour le réglage des chariots de génois sur les plus grandes unités. Les palans 6:1 seront préconisés pour le réglage des grand-voiles des catamarans de sport.

Référence	Nombre de brins	Ø poulie	Type de poulie	Ø cordage	Longueur cordage	Prix
0042219BS	4	40 mm	à bille	7 mm	18 m	**190 €**
0412010BS	4	50 mm	à friction	10 mm	20 m	**240 €**
0412030BS	4	60 mm	à friction	10 mm	20 m	**242 €**
0042220BS	6	40 mm	à bille	7 mm	18 m	**357 €**
0042222BS	6	60 mm	à bille	10 mm	30 m	**491 €**
0412040BS	6	50 mm	à friction	10 mm	30 m	**346 €**
0042223BS	6	60 mm	à friction	10 mm	30 m	**411 €**



Voir toute la gamme en flashant le code

Filoirs



RWO

FILOIR STANDARD

Filoir d'écoute en polyamide noir.

RÉF. **0401030**BS Ø 6 à 10 mm Les 2 — **3,90 €**

RÉF. **0401035**BS Ø 12 à 16 mm Les 2 — **16,10 €**



RWO

FILOIR BAGUÉ

Filoir d'écoute en polyamide noir avec bague inox.

RÉF. **0401037**BS Ø 8 à 12 mm Les 2 — **17,70 €**

RÉF. **0401038**BS Ø 12 à 16 mm Les 2 — **37,90 €**



SELDÉN for sailing

FILOIR

En alu anodisé noir.

RÉF. **0401208**BS Ø 10 mm / 50 x 25 x 15 mm — **44,50 €**

RÉF. **0401209**BS Ø 12 mm / 60 x 35 x 20 mm — **49,50 €**



spinlock

FILOIR BAGUÉ

Idéal pour organiser le passage des bouts et éviter les accrochages.

RÉF. **0404283** Ø 6 mm — **8,90 €**

RÉF. **0401345** Ø 12 mm — **8,30 €**

RÉF. **0401039** Ø 12 mm — **11,50 €**

RÉF. **0401040** Ø 16 mm — **12,90 €**



HOLT

FILOIR DE CHANDELIER

Pour chandelier de diamètre 25 mm. cordage maximum Ø12 mm.

RÉF. **0402401**BS — **17,90 €**



spinlock

FILOIR DE CHANDELIER

Pour chandelier Ø 25 mm et pour cordage jusqu'à Ø 12 mm.

RÉF. **0402426BS** Filoir — **23,50 €**



HOLT

POULIE DE CHANDELIER

Poulie à émerillon, pour chandelier Ø 25 mm et un cordage maxi de 12 mm.

RÉF. **0402400**BS — **35,90 €**



spinlock

POULIE DE CHANDELIER

Pour chandelier Ø 25 mm et pour cordage jusqu'à Ø 12 mm.

RÉF. **0402425** Poulie — **34,50 €**

Favori

FILOIR DOUBLE POUR CHANDELIER

71 €



SELDÉN for sailing

Passe-cordage pour chandelier Ø 25-30 mm. Permet d'éviter le raguage des cordages sur le pont, et de dégager les passavants.

RÉF. **0404799**BS



HARKEN

KIT DE POULIES DE GUIDAGE

Pour votre bosse d'enrouleur de génois, le kit de poulies s'adaptera sur vos embases de chandelier. Il comprend 3 poulies de guidage Carbo 29 mm, 1 poulie Carbo 40 mm, 1 poulie Carbo 57 mm et un taquet coinceur.

Modèle	Ø Réa	Ø Cordage	Rupture	Référence	Prix
Poulie de guidage Carbo 29 mm seule	29 mm	10 mm	25 kg	**0403727**	**65,90 €**
Poulie de guidage Carbo 40 mm seule	40 mm	10 mm	25 kg	**0403728**	**70,90 €**
Kit de poulies			25 kg	**0506101**	**444,90 €**



HÂLE-BAS RIGIDE

Le Boomstrut Barton est un système de soutien de bôme rigide.
- Soutient la bôme en toutes circonstances.
- Prévient les accidents en cas de mauvais réglage de la balancine.
- Léger, il présente peu de fardage.
- Réactivité immédiate sans à-coup ni réglage.
- Libère la balancine qui devient une drisse de secours.
- S'adapte sur tous types de mât ou de bôme, quelqu'en soit la section.
- 5 modèles sont disponibles pour des bateaux jusqu'à 12 mètres.

RÉF. **0502002**	Voiliers < 6 m	**590 €**
RÉF. **0502003**	Voiliers 6 à 7,5 m	**622 €**
RÉF. **0502004**	Voiliers 7,5 à 9 m	**688 €**
RÉF. **0502005**	Voiliers 9 à 10,5 m	**895 €**
RÉF. **0502006**	Voiliers 10,5 à 12 m	**974 €**



Tenon fixation

Embout



Vérin à gaz



Extrusion

HÂLE-BAS RIGIDE RODKICKER

Le "Rodkicker" SELDÉN facilite la manœuvre de voile lors de la prise de ris, empêchant la bôme de tomber dans le cockpit ou sur le roof. Lorsqu'il est équipé d'un vérin à gaz SELDÉN, il soulève la bôme lorsque le hâle-bas est choqué. Excellent pour régler la grand-voile dans les petits airs. Le "Rodkicker" SELDÉN remplace votre palan de hâle-bas.
- **Le tenon de fixation** de la poulie permet à celle-ci de tourner, autorisant la manœuvre du palan aussi bien sur bâbord que sur tribord. Le "Rodkicker" est livré avec des instructions de montage détaillées et s'installe facilement. Si le "Rodkicker" est installé sur un gréement existant, le palan de hâle-bas préexistant peut être réutilisé. Les "Rodkicker" SELDÉN sont fabriqués en aluminium anodisé et sont testés avec soin afin de répondre aux exigences de standards rigoureux en matière de qualité et de performance.
- **L'embout arrondi**, avec réa inclus et goupille fendue enclavée est conçu pour éviter d'accrocher les voiles ou l'équipement.
- **L'embout de l'extrusion** interne agit comme une bague antifriction et empêche le contact métal sur métal. Le coussinet supérieur coulissant agit comme un amortisseur élastique pour absorber les chocs au cas où le hâle-bas s'abaisserait brusquement.
- **Un vérin à gaz** intégré peut être livré en option avec le "Rodkicker" . Celui-ci soulève la bôme lorsque le hâle-bas est choqué, ouvrant la chute de la voile. Un "Rodkicker" équipé d'un vérin à gaz remplace la balancine, faisant de la prise de ris un exercice rapide et simple. Le vérin à gaz peut facilement s'adapter à un "Rodkicker".

Référence	Vérin à Gaz	Hauteur de bôme mm	Rodkider Type	Long. mini	Prix
0502310BS	NON	< 900 mm	T05 Standard	1150 mm	**306 €**
0502311BS		≤1100 mm	T10 Standard	1360 mm	**363 €**
0502312BS		> 1100 mm	T10 Long	1670 mm	**442 €**
0502313BS		≤ 1400 mm	T20 Standard	1720 mm	**552 €**
0502314BS		> 1400 mm	T20 Long	2260 mm	**656 €**
0502318BS	OUI	< 900 mm	T05 Standard	1150 mm	**396 €**
0502319BS		< 1100 mm	T10 Standard	1360 mm	**516 €**
0502320BS		< 1400 mm	T20 Standard	1720 mm	**794 €**



FERRURE DE MÂT UNIVERSELLE

Hauteur Ferrure : 185 mm - Largeur Chape : 20 mm - Ø trou : 12,5 mm
Type "Rodkicker" : 10 - 20
Rivets fournis

RÉF. **0501161**BS **142 €**



FREIN DE BÔME

L'empannage reste l'une des manœuvres les plus dangereuses sur un voilier même pour les marins expérimentés. Le frein de bôme est une solution efficace pour éviter voire supprimer les risques. D'installation facile, le frein de bôme vient se frapper sur un pontet sous la bôme.
Le passage du cordage dans le frein de bôme, freiné par friction, permet à la bôme de passer d'un bord à l'autre en douceur, sans à-coup, en absorbant les chocs. 3 positions de réglage sont possibles pour s'adapter à la surface de la GV. Pour grand voile jusqu'à 40 m². Poids 600 g. Livré avec manille et 16 m de cordage spécifique.

RÉF. **0404282** **208 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Bout-dehors et tangons

TOP

KIT BOUT-DEHORS SPI ASYMÉTRIQUE

SELDÉN for sailing



À PARTIR DE **576 €**

Le kit bout dehors rétractable en aluminium SELDEN permet au spi asymétrique de recevoir un air non perturbé et par conséquent en améliore les performances. Il est aussi alors toujours disponible ce qui rend les manœuvres de spi asymétrique rapides et efficaces.

- Le tube du bout-dehors en aluminium.
- L'embout arrière complet avec mécanisme de blocage sur cadènes.
- L'embout avant.
- 2 cadènes inox.
- Un livret d'instructions.

Existe en version carbone.

RÉF. **0501147**BS	**Ø 72/72 / L= < 2080 mm**	**576 €**
RÉF. **0501148**BS	**Ø 75/75 / L= < 2230 mm**	**695 €**
RÉF. **0501149**BS	**Ø 87/87 / L= < 2270 mm**	**829 €**



SUPPORT D'ÉTRAVE

Le support d'étrave est un anneau inox avec un coussinet intérieur en polyamide à travers lequel le bout-dehors coulisse pour se mettre en position.
Support d'étrave à boulonner sur le pont ou le rail de fargue.

RÉF. **0501150**BS	**Ø 72/72**	**116 €**
RÉF. **0501151**BS	**Ø 75/75 I Ø 76/76**	**124 €**
RÉF. **0501152**BS	**Ø 87/87 I Ø 88/88 I Ø 89/89**	**126 €**



TANGON ALU

FABRIQUÉ EN FRANCE

RÉF. **0401001**BS	**Tangon 420. Longueur 175 cm**	**147,90 €**
RÉF. **0401002**BS	**Tangon 470. Longueur 190 cm**	**147,90 €**

SELDÉN for sailing



EMBOUT DE TANGON

1 RÉF. **0401022**BS	**Ø intérieur tube 25 mm**	**34,90 €**
1 RÉF. **0401023**BS	**Ø intérieur tube 35 mm**	**73,90 €**
2 RÉF. **0401024**BS	**Ø intérieur tube 45 mm**	**149,90 €**

KIT DE TANGON

Indissociable du spi symétrique, le tangon écarte et permet de régler le spi. Il s'oriente verticalement par le biais d'un hâle-bas et d'une balancine de tangon et horizontalement par le bras du spi. Pour coller un maximum à vos attentes, SELDEN vous propose de réaliser vous-même votre tangon sur mesure à partir de l'un de ces kits aluminium.

Référence	Section Ø	Longueur maxi tangon	Type d'embouts	Prix
0501128BS	48 mm	3220 mm	2 mâchoires	**320 €**
0501129BS	60 mm	3760 mm		**383 €**
0501130BS		5260 mm		**476 €**
0501131BS	72 mm	4280 mm	2 mâchoires	**530 €**
0501179BS		5280 mm		**609 €**
0501132BS	84 mm	4830 mm		**651 €**
0501133BS		5330 mm		**771 €**

TANGON TÉLESCOPIQUE




Le tangon télescopique SELDEN peut s'allonger de 150% de la longueur normale d'un tangon (SPL). Il offre aux navigateurs une polyvalence non négligeable en lui permettant de « tangonner » un grand génois ou un gennaker en plus de son spi. Il peut être rentré pour un stockage plus facile. 3 tailles sont disponibles.

Référence	Taille de bateau	Ø section Intérieur Extérieur	Long. Mini stockage	Tangon de Spi	Tangon pour génois gros temps	Tangon pour génois petits airs	Prix
0501138BS	8 - 10 m	48 x 60 mm	2600 mm	3000 mm	3750 mm	4500 mm	**635 €**
0501139BS	10 - 15 m	60 x 72 mm	3010 mm	3500 mm	4370 mm	5250 mm	**779 €**
0501140BS	15 - 20 m	72 x 64 mm	3385 mm	4000 mm	5000 mm	5920 mm	**1029 €**

ANNEAUX DE TANGON

Attention aux différentes sections de mât. N'hésitez pas à contacter votre magasin pour plus de renseignements.

RÉF. **0501141**BS	**28,50 €**	RÉF. **0501143**BS	**77 €**
RÉF. **0501142**BS	**45 €**	RÉF. **0501144**BS	**93 €**





EMBASE DE CHANDELIER

Embase en aluminium anodisé et poli pour chandelier Ø 25 mm.

1 RÉF. **0403454**BS **Fixation sur pont** **69,90 €**
2 RÉF. **0403455**BS **Fixation sur rail** **69,90 €**
RÉF. **0402387**BS **Fixation sur rail** **42,90 €**



CHANDELIER INOX

1 RÉF. **0402471**BS **H : 45 cm Ø : 25 mm** **36 €**
1 RÉF. **0402472**BS **H : 62,5 cm Ø : 25 mm** **44 €**
2 RÉF.**0402473**BS **H : 60 cm Ø : 25 mm pour embase 0402470** **38,50 €**

EMBASE DE CHANDELIER INOX

Platine 90 x 63 mm
1 RÉF. **0401337**BS **Fixation sur rail** **48 €**
Platine 91 x 64.1 mm
2 RÉF. **0402378**BS **Fixation sur pont** **21 €**
Platine 90 x 56 mm
3 RÉF. **0041823**BS **Fixation sur pont** **51 €**



Favori

KIT FILIÈRE GAINÉE





Câble Ø 4 mm avec gaine Ø 6 mm. Comprend une chape à une extrémité. Livrée avec ridoir (monté sur embout à visser) permettant la mise à longueur voulue.

RÉF. **0502055**BS **6 m** **89 €**
RÉF. . **0502056**BS **8 m** **97 €**
RÉF. . **0502058**BS **10 m** **107 €**
RÉF. . **0502059**BS **12 m** **117 €**



SERRE CÂBLE

Pour câble ø 3-5 mm.
Serrage M4 x 70 mm.

RÉF. **0402118** **5,10 €**



CROCHET PÉLICAN

Crochet pour fillière.
Filetage M8 x 125 mm.
Fonctionnement: 800 kg
Rupt. 2800 kg.


RÉF. **0502068** **60 €**



CROCHET DE FILIÈRE AUTOMATIQUE

Forgé en inox Duplex.
Ouverture à une main et fermeture automatique.

RÉF. **0054906** **M6 x 100 mm** **26,50 €**
RÉF. **0054907** **M8 x 125 mm** **27 €**



ROUES ANTI-RAGUAGE

Se fixent sur les filières ou les haubans. Protègent les voiles et minimisent les risques d'accrochage et de raguage.

RÉF. **0607058**BS **Les 2** **9,40 €**



bigship

BOUDINS DE FILIÈRE


En mousse de haute densité avec couverture en acrylique.

RÉF. **0502075**BS **39,90 €**
Lg. 1 m. - la paire (gris clair)




DOSSIER DE FILIÈRE PLASTIQUE

RÉF. **1107029**BS **340 x 117 mm** **14,80 €**



bigship



FILET DE FILIÈRE

Filets de filière renforcés. Extensible en hauteur de 30 à 70 cm
Mailles de 45 mm. Nylon Blanc traité anti-UV
Vendu au mètre
Pour couvrir une longueur de 1 mètre il faut :
• 1,12 m de filet pour 40 cm de haut
• 1,20 m de filet pour 50 cm de haut
• 1,35 m de filet pour 60 cm de haut

RÉF. **1107004**BS **2,70 €**

CAGNARD

Pendant vos escales, le cagnard est utile pour abriter des regards au port lors de vos repas ou d'une sieste méritée après les sorties en mer …
Brise vue / brise vent au port
Confort et intimité à bord du bateau
Un 2 en 1 +++ : espace de rangement intégrée en grille blanche, accès facile pour les effets personnels
Hauteur de 50 cm pour un maximum de protection
Vendu par paire

REF **0223876**BS **100 X 50 cm** **119 €**
RÉF **0223877**BS **140 x 50 cm** **133 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Ridoirs et ridoirs de pataras



RIDOIR CHAPE CAGE PLEINE

RÉF. **0508030**BS	Entre-axes 110/160 mm - Tige filetée Ø 4 mm	**6,50 €**
RÉF. **0508031**BS	Entre-axes 120/180 mm - Tige filetée Ø 5 mm	**6,90 €**
RÉF. **0508032**BS	Entre-axes 123/220 mm - Tige filetée Ø 6 mm	**7,10 €**
RÉF. **0508033**BS	Entre-axes 162/250 mm - Tige filetée Ø 8 mm	**7,80 €**
RÉF. **0508034**BS	Entre-axes 200/310 mm - Tige filetée Ø 10 mm	**14,30 €**
RÉF. **0508035**BS	Entre-axes 245/385 mm - Tige filetée Ø 12 mm	**20,50 €**



Wichard
FABRIQUÉ EN FRANCE

RIDOIR PÉLICAN À POIGNÉE

Pour câble Ø 4 à 5 mm. Lg. entre-axe fermé/ouvert 310/450 mm.
Axe Ø 8 mm. Charge de travail max 960 kg. Rupt. 2400 kg.

1	RÉF. **0502129**		**256 €**

RIDOIR PÉLICAN À POIGNÉE

Pour câble Ø 5 à 7 mm.
Axe Ø 12 mm. Charge de travail max 2800 kg. Rupt. 5100 kg.

2	RÉF. **0502076**	Lg. entre-axe fermé/ouvert 370/540 mm	**494 €**
3	RÉF. **0502078**	Lg. entre-axe fermé/ouvert 450/510 mm	**476 €**



Wichard
FABRIQUÉ EN FRANCE

RIDOIR DE PATARAS À VOLANT

Pour câble Ø 5 à 7 mm. Lg. entre-axe fermé/ouvert 350/520 mm.
Charge de travail max 2800 kg. Rupt. 5300 kg. - Axe Ø 12 mm.

1	RÉF. **0502079**		**395 €**

RIDOIR DE PATARAS À POIGNÉE

Pour câble Ø 5 à 7 mm. Lg. entre-axe fermé/ouvert 350/520 mm.
Charge de travail max 2800 kg. Rupt. 5300 kg. Axe Ø 12 mm.

2	RÉF. **0502077**		**447 €**

RIDOIR DE PATARAS À CLIQUET

Pour câble Ø 7 à 9 mm. Lg. entre-axe fermé/ouvert 440/660 mm.

3	RÉF. **0502080**	Charge travail/rupt. : 4400/6700 kg - Axe Ø 14 mm	**905 €**
3	RÉF. **0502092**	Charge travail/rupt. : 3200/5000 kg - Axe Ø 12 mm	**905 €**



LATTES RIDOIRS PLANES

Ces lattes doivent être utilisées lorsque la mise en œuvre d'un câble requiert simplement un réglage en longueur. Livrées par paire avec deux axes et deux goupilles.

RÉF. **0502008**BS	Ø axe : 6 mm. Pour câble 3 mm - Lg. 110 mm	**19,50 €**
RÉF. **0502009**BS	Ø axe 8 mm. Pour câble 5 mm - Lg. 170 mm	**44 €**
RÉF. **0502010**BS	Ø axe 10 mm. Pour câble 6 mm - Lg. 190 mm	**58 €**



AXES INOX

Anneaux brisés non inclus

RÉF. **0503024**BS	6 x 15 mm Les 2	**3,50 €**
RÉF. **0503025**BS	6 x 20 mm Les 2	**3,50 €**
RÉF. **0503026**BS	6 x 25 mm	**3,50 €**
RÉF. **0503027**BS	8 x 21 mm	**3,50 €**
RÉF. **0503028**BS	8 x 32 mm	**3,50 €**
RÉF. **0503030**BS	10 x 30 mm	



ANNEAUX BRISÉS

RÉF. **0503020**BS	10 mm. 4 pièces	**3,50 €**
RÉF. **0503021**BS	15 mm 3 pièces	**3,50 €**
RÉF. **0503022**BS	20 mm.3 pièces	**3,50 €**
RÉF. **0503023**BS	25 mm. 2 pièces	**3,50 €**



SCRATCH PINS

Bloquer votre ridoir en quelques secondes sans anneau brisé. Les "Velcro Pins" sont prêts à être utilisés : il suffit de régler votre ridoir, insérer l'axe, et serrer la bande velcro autour du corps du ridoir. Vendus par 4.

RÉF. **0508036**BS	2 x 8 mm - Les 4	**46,50 €**
RÉF. **0508037**BS	2,5 x 10 mm - Les 4	**48 €**
RÉF. **0508038**BS	3,2 x 13 mm - Les 4	**53 €**



LATTE DE PATARAS

En fibre de verre. Elle se fixe à la tête de mât. Elle soulève le pataras en câble ou en textile pour permettre le bon passage d'une grand-voile à fort rond de chute. La latte de pataras est livrée complète avec les fixations et la poulie de pataras.

Référence	Longueur latte	Longueur du bateau	Prix
0501124BS	1400 mm	< 30 pieds	**158 €**
0501125BS	1600 mm	30 - 37 pieds	**178 €**
0501126BS	1800 mm	37 - 43 pieds	**237 €**

PROTÈGE RIDOIR SOUPLE

PLASTIMO

PVC blanc. Vendu à l'unité.

RÉF. **0604001**BS	Câble Ø 4/6 mm	16,70 €
RÉF. **0604002**BS	Câble Ø 8/10 mm	17,90 €
RÉF. **0604003**BS	Câble Ø 10/12 mm	20,50 €
RÉF. **0604004**BS	Câble Ø 12/14 mm	32,50 €
RÉF. **0604026**BS	Câble Ø 14/16 mm	64 €



SELDÉN

PROTÉGE RIDOIR ROND

RÉF. **0501164**BS	Ø 38 mm	33,50 €
RÉF. **0501165**BS	Ø 43 mm	38,50 €
RÉF. **0501166**BS	Ø 50 mm	41,50 €
RÉF. **0501167**BS	Ø 57 mm	48,50 €
RÉF. **0501168**BS	Ø 67 mm	62 €





GAINE À HAUBAN

En PVC blanc. Livrée en longueur de 1,80 m. Traitée anti-U.V.

RÉF. **0604014**BS	Pour haubans de Ø 4 mm	2,60 €
RÉF. **0604011**BS	Pour haubans de Ø 5 mm	2,80 €
RÉF. **0604012**BS	Pour haubans de Ø 6 mm	2,80 €
RÉF. **0604013**BS	Pour haubans de Ø 8 mm	3,40 €
RÉF. **0604055**BS	Pour haubans de Ø 10 mm	4,80 €
RÉF. **0604056**BS	Pour haubans de Ø 12 mm	8,90 €



PLASTIMO

EMBOUT DE BARRE DE FLÈCHE

En PVC blanc. Empêche l'usure des voiles d'avant par frottement contre les extrémités de barres de flèche. Vendus par paire.

POUR BARRE DE FLÈCHE PLATE

RÉF. **0604005**BS	Ø 4/6 mm	19,90 €
RÉF. **0604006**BS	Ø 7/12 mm	25,90 €

POUR BARRE DE FLÈCHE RONDE

RÉF. **0604007**BS	Ø 6 mm	14,10 €
RÉF. **0604008**BS	Ø 9 mm	33,50 €
RÉF. **0604009**BS	Ø 12 mm	22,50 €

TOP

PROTECTION D'EMBOUT DE BARRE DE FLÈCHE EN CUIR





Livrées par paire, elles empêchent d'abimer vos voiles lors des frottements contre votre gréement. Fixation par bande auto-agripante. L'intérieur est doublé de néoprène. L'extérieur est en cuir gris protégé contre les UV.

RÉF. **0501235**BS	Largeur 55 à 90 mm	54 €
RÉF. **0501236**BS	Largeur 95 à 117 mm	55 €
RÉF. **0501237**BS	Largeur 122 à 154 mm	61 €



bigship

ROULETTE GUIDE DRISSE

Evite l'enroulement de la drisse de génois autour du profil de l'enrouleur.

RÉF. **0501051** — **49 €**

GUIDE RALINGUE

ABSI

Assure un maintien de la voile tout au long du hissage. Le câble assure un guidage même avec une voile rangée en accordéon sur le pont.
L'absence de frottement permet une durée de vie plus longue de votre voile.

1 RÉF. **0501230**BS	Pour génois	79,90 €
2 RÉF. **0501231**BS	Pour Grand Voile	74,90 €



GUIDE DRISSE INOX

Pour enrouleurs type 406

RÉF. **0501049** — **24 €**

Pour enrouleurs type 609 et 810

RÉF. **0501050**BS — **81 €**





SORTIE DE DRISSE PLATE

RÉF. **0404260**BS	125 x 30 mm Plastique	9 €
RÉF. **0404261**BS	115 x 20 mm Plastique	8,50 €

Wichard

FABRIQUÉ EN FRANCE



PRÉ-GUIDE RALINGUE

Un guidage parfait de la ralingue lors de l'envoi de la voile d'avant. En cas de déralingage intempestif, les mâchoires s'ouvrent en actionnant le ressort.

RÉF. **0602003** — **77 €**







PROTECTIONS

Fabrication française

Protection d'amarrage enduit PVC 2 faces | 11.5 x 40 cm

1 RÉF. **0068484**BS — **28 €**

Protection de ridoir enduit PVC 2 faces | 17.5 x 45 cm

2 RÉF. **0068483** — **25,90 €**

Protection de filière enduit PVC 2 faces | 100 x 3.5 cm

3 RÉF. **0068482**BS — **49,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Cadènes



CADÈNE ARTICULÉE FILOIR

RÉF. **0223292** Ø 8 mm - rupt. 2400 kg — **53 €**

RÉF. **0223291** Ø 10 mm - rupt. 4200 kg — **44,50 €**

RÉF. **0223293** Ø 12 mm - rupt. 6400 kg — **83 €**

Wichard



CADÈNE ARTICULÉE DOUBLE

Permet de fixer sur le même point un étai volant et le point d'armure du foc. Elle est compatible avec toutes les tailles de ridoirs.

RÉF. **0502123** Ø 6 mm - rupt. 2500 kg — **55 €**

RÉF. **0502133** Ø 8 mm - rupt. 4300 kg — **65 €**

RÉF. **0502064** Ø 10 mm - rupt. 9000 kg — **95 €**

NEW

CADÈNE ARTICULÉE

À PARTIR DE **15,90 €**



Ces cadènes Rutgerson en acier inoxydable sont adaptée pour les fixations de ligne de vie, blocs de prise de ris, poulie, haubans, etc... Elles s'ajustent à l'angle de charge et se replie lorsqu'elle est inutilisée pour éviter tout risque d'accrochage.

1 RÉF. **0226967** BS rupt 1500 kg — **15,90 €**

2 RÉF. **0226968** BS rupt 2200 kg — **23,90 €**

3 RÉF. **0226969** BS rupt 3500 kg — **31,90 €**



Wichard

CADÈNE ARTICULÉE

Repliable, elle permet d'aménager votre plan de pont.
Forgée en acier inox HR, elle est solide et sûre. Conformes ISO 15085

1 EMBASE 2 POINTS DE FIXATION

RÉF. **0502124** Ø 6 mm - rupt. 1600 kg - 40 x 23 mm — **18 €**

2 EMBASE 3 POINTS DE FIXATION

RÉF. **0502032** Ø 6 mm - rupt. 3000 kg - 45 x 45 mm — **25,50 €**

RÉF. **0502033** Ø 8 mm - rupt. 5000 kg - 59 x 59 mm — **31,50 €**

RÉF. **0502034** Ø 10 mm - rupt. 9000 kg - 75 x 75 mm — **45,50 €**

NEW

CADÈNE TEXTILE TITANE FORTE CHARGE

À PARTIR DE **559,90 €**



Gamme complète de cadènes traversantes textile
- Pour applications fortes charges
- Orientation à 360° dans la direction de la charge
- Installation facile et démontage rapide
- Étanchéité optimale
- Grande légèreté
- Solution esthétique et intégrée au pont
- Matériaux: titane et inox
- En option: bouchon en titane pour l'hivernage et clé à ergots
- Développé en collaboration avec Escale Rigging

RÉF. **0227030** 3 T — **559,90 €**

RÉF. **0227031** 5T — **699,90 €**

RÉF. **0227032** 7,5T — **999,90 €**

RÉF. **0227033** 10 T 56 mm — **1119,90 €**

RÉF. **0227034** 10 T 66 mm — **1119,90 €**



SELDÉN for sailing

CADÈNE FIXE

Cadène forgée, avec polissage électrolytique pour la fixation de palans, cascades, poulies de drisse et une multitude d'autres accessoires.

RÉF. **0403465** BS Ø 50 mm - rupt. 2000 kg — **19,10 €**

RÉF. **0403468** BS Ø 60 mm - rupt. 4000 kg — **29 €**



Wichard

CADÈNES FIXES

FABRIQUÉ EN FRANCE

Cadènes fixes multi-usages: renvoi en pied de mat, bosses de ris, renvoi de poulies, fixations diverses.
Bonne résistance mécanique / bonne résistance à la corrosion.
Matériau : inox duplex

1 MODÈLE ROND POUR ATTACHES TEXTILES

RÉF. **0068416** Ronde L60 Vis M5 - rupt. 3200kg — **26 €**

RÉF. **0068417** Ronde L79 Vis M6 - rupt. 7800 kg — **33,50 €**

RÉF. **0068418** Ronde L98 Vis M8 - rupt. 11200 kg — **47,50 €**

2 MODÈLE CARRÉ POUR ATTACHES METALLIQUES

RÉF. **0068419** Carré L60 Vis M5 - rupt. 3200 kg — **26 €**

RÉF. **0068420** Carré L79 Vis M6 - rupt. 7300 kg — **33,50 €**

RÉF. **0068421** Carré L98 Vis M8 - rupt. 11600 kg — **45,50**

NEW

PONTET COMPOSITE À COLLER 30 MM

Wichard

FABRIQUÉ EN FRANCE

4,70 €



Idéale pour les applications à faibles charges (passe-câbles, filoirs, porte accessoires)
- Compact et léger
-Installation facile sans perçage

RÉF. **0227028** Blanc

RÉF. **0227029** Noir

Wichard FABRIQUÉ EN FRANCE

ÉCROU À ŒIL



RÉF. **0402022**	Filetage M6, rupt. 1500 kg	**7,40 €**
RÉF. **0402762**	Filetage M8, rupt. 2200 kg	**7,70 €**
RÉF. **0402023**	Filetage M8, rupt. 3000 kg	**12,70 €**
RÉF. **0402024**	Filetage M10, rupt. 4800 kg	**18,60 €**

SELDÉN

CADÈNE FIL



Étrier en fil inox fileté aux 2 extrémités, 2 plaques + 2 écrous.

RÉF. **0502036**	Ø 5 mm - H. 60 mm rupt. 2000 kg	**7,70 €**
RÉF. **0502037**	Ø 6 mm - H.70 mm rupt. 3000 kg	**8,30 €**
RÉF. **0502038**	Ø 8 mm - H. 80 mm rupt. 4800 kg	**12,20 €**



Wichard FABRIQUÉ EN FRANCE

PONTET INOX DÉCOUPÉ

RÉF. **0410732**	Lg. 26 mm	**3,50 €**
RÉF. **0410733**	Lg. 38 mm	**3,30 €**
RÉF. **0410734**	Lg. 52 mm	**4,30 €**



Wichard FABRIQUÉ EN FRANCE

CADÈNE FIL ÉTANCHE

L'embase de la cadène est enrobée de caoutchouc anti-UV. Pour une mise en place rapide et facile.

RÉF. **0502053**	Ø 5 mm - H. 60 mm rupt. 2000 kg	**9,60 €**
RÉF. **0502048**	Ø 6 mm - H. 70 mm rupt. 3000 kg	**9,60 €**
RÉF. **0502049**	Ø 8 mm - H. 100 mm rupt. 4800 kg	**19,10 €**
RÉF. **0502050**	Ø 10 mm - H. 110 mm rupt. 7000 kg	**26 €**

Wichard FABRIQUÉ EN FRANCE

CADÈNE À COLLER



Cette nouvelle génération de cadènes à coller vous évite de percer. Elle pourra être utilisée en extérieur comme en intérieur et pour de multiples usages
Installation facile et sans perçage.
Charge de travail : 80 Kg.

RÉF. **0224588**	Blanc	**20 €**
RÉF. **0224589**	Noir	**20 €**



Wichard FABRIQUÉ EN FRANCE

BOULON À ŒIL

RÉF. **0402760**	Ø 6 mm, Lg : 40 mm, rupt. 900 kg	**9,30 €**
RÉF. **0402060**	Ø 6 mm Lg : 60 mm, rupt. 900 kg	**10,70 €**
RÉF. **0402061**	Ø 8 mm Lg : 100 mm, rupt. 1500 kg	**15,90 €**
RÉF. **0402062**	Ø 10 mm Lg : 100 mm, rupt. 2700 kg	**25 €**
RÉF. **0402063**	Ø 12 mm Lg : 120 mm, rupt. 3500 kg	**36,50 €**



Wichard FABRIQUÉ EN FRANCE

PONTET INOX FORGÉ

RÉF. **0502125**	Ø 4 mm - Entre-axe : 30 mm - rupt. 650 kg	**4 €**
RÉF. **0502126**	Ø 5 mm - Entre-axe : 37,5 mm - rupt. 1800 kg	**4,50 €**
RÉF. **0502127**	Ø 6 mm - Entre-axe : 45 mm - rupt. 2400 kg	**5,50 €**
RÉF. **0402434**	Ø 8 mm - Entre-axe : 59 mm - rupt. 3500 kg	**7,40 €**
RÉF. **0502131**	Ø 10 mm - Entre-axe : 78 mm - rupt. 7000 kg	**13 €**



Wichard FABRIQUÉ EN FRANCE

PONTET PLAT POUR SANGLE

RÉF. **0402421**	Sangle 28 mm - Entre-axe : 56 mm / Ø 4 mm	**4,50 €**
RÉF. **0402422**	Sangle 34 mm - Entre-axe : 65 mm / Ø 5 mm	**4,80 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Manilles

bigship

MINI prix







MANILLE DROITE			MANILLE LYRE		MANILLE LONGUE		MANILLE TORSE		MANILLE AXE IMPERDABLE	
Ø 4 mm	0405040BS	6,10 € par 2	0405044BS	4,40 € par 2	0405053BS	5 € par 2	0405048BS	5 € par 2	-	-
Ø 5 mm	0405041BS	6,70 € par 2	0405045BS	5,90 € par 2	0405054BS	7 € par 2	0405049BS	6 € par 2	0405051BS	6,50 €
Ø 6 mm	0405042BS	4,80 €	0405046BS	4 €	0405055BS	7,70 €	0405050BS	5 €	0405052BS	8,50 €
Ø 8 mm	0405043BS	6,50 €	0405047BS	6,40 €	-	-	-	-	-	-

Parce que les manilles Wichard sont forgées à chaud, elles apportent résistance et sécurité. Elles ne casseront jamais sans prévenir !

Wichard
FABRIQUÉ EN FRANCE







MANILLE DROITE			MANILLE LYRE		MANILLE LONGUE		MANILLE TORSE		MANILLE LARGE	
Ø 4 mm	0402031	4 €	0402049	5,10 €	0402036	5,10 €	-		-	
Ø 5 mm	0402032	4,90 €	0402050	5,50 €	0402037	6 €	0402045	7,40 €	0402041	8,70 €
Ø 6 mm	0402033	6 €	0402051	6,90 €	0402038	7,40 €	0402046	7,70 €	0402042	12,50 €
Ø 8 mm	0402034	9,60 €	0402052	11,90 €	0402039	11,80 €	0402047	13 €	0402043	18,60 €
Ø 10 mm	0402035	15,40 €	0402053	18,60 €	0402040	18,60 €	-		0402044	30 €



MANILLES PLASTIQUES

Sous blister / 5 pièces.

RÉF. **0607065**BS Petit modèle **19,40 €**

RÉF. **0607066**BS Grand modèle **16,60 €**



MANILLE RAPIDE

RÉF. **0402054** Ø 5 mm, rupt : 1000 kg **9,60 €**

RÉF. **0402055** Ø 6 mm, rupt : 1500 kg **12,50 €**

RÉF. **0402056** Ø 8 mm, rupt : 2300 kg **23 €**

Wichard
FABRIQUÉ EN FRANCE



MANILLE RAPIDE À BARRETTE

RÉF. **0402057** Ø 5 mm, rupt : 1200 kg **13 €**

RÉF. **0402058** Ø 6 mm, rupt : 1700 kg **17 €**

RÉF. **0402059** Ø 8 mm, rupt : 2500 kg **27 €**



DÉMANILLEUR

Référence du genre avec sa gorge en V .Sa forme qui s'adapte à tous les manillons

Wichard
FABRIQUÉ EN FRANCE

RÉF. **0602004** **8,70 €**



MANILLE TEXTILE

S'ouvre facilement même après la charge. Cette manille ne risque plus de taper sur le pont et d'abîmer votre peinture…

0405064BS Charge de travail 0,5 tonne **13,50 €**

0405545BS Charge de travail 1 tonne **18,90 €**

0405542BS Charge de travail 2 tonnes **26,90 €**

0405546BS Charge de travail 4 tonnes **44,90 €**



PACK LASHING MANILLE TEXTILE

Grâce à ce pack vous pourrez créer vous-même votre estrope ou votre manille textile.

RÉF. **0404448** Ø 2,5 mm / Lg. 1 m **30,50 €**

RÉF. **0404449** Ø 4 mm / Lg. 1,5 m **34 €**

RÉF. **0404450**BS Ø 6 mm / Lg. 1,5 m **34,50 €**

Favori

MOUSQUETON DE POMPIER SANS OEIL



À PARTIR DE **1,70 €**

RÉF **0162475**BS 50mm **1,70 €**

RÉF **0162476**BS 60mm **1,80 €**

RÉF **0162477**BS 70mm **3,90 €**

RÉF **0162478**BS 80mm **4,80 €**

RÉF **0162479**BS 100mm **10,20 €**

RÉF **0162480**BS 120mm **11,10 €**



MOUSQUETON POMPIER À ŒIL

RÉF. **0162481**BS	Lg. 60 mm	1,60 €
RÉF. **0162482**BS	Lg. 80 mm	6,20 €
RÉF. **0162483**BS	Lg. 100 mm	6,90 €
RÉF. **0162484**BS	Lg. 120 mm	9,90 €



MOUSQUETON SANS ŒIL

RÉF. **0402009**	Lg. 60 mm - Ø 6 mm-rupt : 600kg	9,60 €
RÉF. **0402010**	Lg. 80 mm - Ø 8 mm-rupt : 1600kg	12,50 €
RÉF. **0402011**	Lg. 100 mm - Ø 10 mm-rupt : 2500kg	16,50 €
RÉF. **0402012**	Lg. 120 mm - Ø 12 mm-rupt : 3800kg	30,50 €



MOUSQUETON SANS ŒIL

RÉF. **0405058** BS	Ø 6 mm	5,20 €
RÉF. **0405059**BS	Ø 8 mm	8,30 €
RÉF. **0405060**BS	Ø 10 mm	10,40 €



MOUSQUETON À ŒIL

RÉF. **0402028**	Lg. 50 mm-rupt : 300kg	9,90 €
RÉF. **0402029**	Lg. 75 mm-rupt : 700kg	15,50 €
RÉF. **0402030**	Lg. 100 mm -rupt : 1500kg	29,50 €



MOUSQUETON À ŒIL

RÉF. **0402016**	Lg. 35 mm-rupt : 400kg	23,50 €
RÉF. **0402017**	Lg. 50 mm-rupt : 2000kg	31,50 €
RÉF. **0402018**	Lg. 70 mm-rupt : 3000kg	47,50 €



MOUSQUETON À OUVERTURE SOUS CHARGE

S'ouvre facilement d'une seule main même sous une charge importante.

RÉF. **0402001**	Lg. 70 mm - rupt : 1500kg	57 €
RÉF. **0402002**	Lg. 80 mm - rupt : 2300kg	63 €
RÉF. **0402003**	Lg. 90 mm -rupt : 3200kg	77 €



MOUSQUETON DELTA POUR SANGLE

A utiliser avec des sangles pour filières, sangles de rappel, mouillage, etc.

Lg. 80 mm - Pour sangle 30 mm

RÉF. **0402430**	rupt : 1200kg	12,50 €

Lg. 100 mm Pour sangle 40 mm

RÉF. **0402431**	rupt : 2200kg	15,40 €



MOUSQUETON POUR SANGLE

Lg. 60 mm - Sangle 30 mm

RÉF. **0405706**BS		5 €



MOUSQUETON POMPIER ASYMÉTRIQUE À ŒIL

RÉF. **0405061**BS	Ø 6 mm	3,50 €
RÉF. **0405062**BS	Ø 8 mm	7,60 €
RÉF. **0405063**BS	Ø 10 mm	7,60 €
RÉF. **0162474**BS	Ø 12 mm	15,90 €



MOUSQUETON À ÉCROU

RÉF. **0162120**BS	Ø 10 mm	10,40 €
RÉF. **0162486**BS	Ø 12 mm	12,60 €



MOUSQUETON ASYMÉTRIQUE

RÉF. **0162487**BS	Lg.120 mm	13 €



MOUSQUETON À ŒIL

RÉF. **0403019**.	Lg. 60 mm - Ø 6 mm - rupt : 600kg	10,30 €
RÉF. **0403020**	Lg. 80 mm - Ø 8 mm - rupt : 1300kg	13,40 €
RÉF. **0403021**	Lg. 100 mm - Ø 10 mm - rupt : 2500kg	18,10 €
RÉF. **0403022**	Lg. 120 mm - Ø 12 mm - rupt : 3600kg	29 €



MOUSQUETON ASYMÉTRIQUE À ŒIL

RÉF. **0402005**	Lg. 60 mm - Ø 6 mm-rupt : 800kg	10,70 €
RÉF. **0402006**	Lg. 80 mm - Ø 8 mm-rupt : 1500kg	14,20 €
RÉF. **0402007**	Lg. 100 mm - Ø 10 mm-rupt : 2500kg	19,20 €
RÉF. **0402008**	Lg. 120 mm - Ø 12 mm-rupt : 4500kg	33,50 €



MOUSQUETON ÉMERILLON

RÉF. **0402019**	Lg. 70 mm - rupt : 2000kg	46,50 €
RÉF. **0402020**	Lg. 90 mm - rupt : 3700kg	66 €



MOUSQUETON À OUVERTURE SOUS CHARGE SPEEDLINK

S'ouvre facilement d'une seule main même sous une charge importante.

RÉF. **0405541**	Lg. 74 mm - rupt : 2300kg	122 €
RÉF. **0405718**	Lg. 87 mm -rupt : 3400kg	129 €
RÉF. **0405719**	Lg. 108 mm -rupt : 5400kg	147 €
RÉF. **0405720**	Lg. 134 mm -rupt : 4300kg	199 €

⊕ *PINOCHE D'OUVERTURE*

RÉF. **0402095**		29 €



MOUSQUETON POUR SANGLE

Lg. 60 mm - Sangle 30 mm

RÉF. **0402169**	rupt : 300kg	15,40 €

Voir toute la gamme en flashant le code

Adhésifs sangles et ruban



PSP AUTO-AGRIPANT

Ruban velcro auto-adhésif permettant de fournir une multitude de fixations à dégagement rapide.

RÉF **0223858**BS **25 mm x 1 m blanc** — **15,80 €**

RÉF **0223859**BS **25 mm x 1 m noir** — **15,80 €**



PASTILLES ADHÉSIVES AUTO-AGRIPPANTES BLANCHES Ø16MM (X16)

16 pastilles rondes auto-agrippantes adhésives blanches de 16 mm de diamètre. Peuvent supporter jusqu'à 350 g.

0042024BS — **5,10 €**



CARRÉS ADHÉSIFS AUTO-AGRIPPANTS BLANCS 25 X 25 MM (X24)

24 carrés auto-agrippants adhésifs blancs de 25mm de côté. Peuvent supporter jusqu'à 750 g.

RÉF. **0042025**BS — **5,50 €**



RUBAN ADHÉSIF AUTO-AGRIPPANT BLANC 20 MM

Ruban auto-agrippant adhésif 20 mm de largeur. Supporte 300g par carré de 20 x 20 mm.

RÉF. **0042026**BS **0,5 m** — **5,10 €**

RÉF. **0042027**BS **1 m** — **5,60 €**

RÉF. **0042028**BS **5 m** — **17,80 €**





SANGLES AJUSTABLES BLEUES 25 MM X 46 CM (X2)

2 sangles ajustables bleues, 25 mm x 46 cm avec boucle plastique.

RÉF. **0042038**BS — **10,40 €**





SANGLE LARGE AJUSTABLE NOIR 50 MM X 92 CM

Sangle large ajustable, 50 mm x 92 cm avec boucle plastique.

RÉF. **0042039**BS — **9,50 €**



KIT VELCRO AUTO-ADHÉSIF

Velcro auto-adhésif pour fixer tous vos objets rapidement.
Convient pour les coussins mais aussi des objets plus lourds comme une table rabattable.

RÉF **0223860** BS **25 X 125MM** — **20 €**



PASTILLES ADHÉSIVES AUTO-AGRIPPANTES EXTRA FORT Ø45 MM (X6)

6 pastilles adhésives auto-agrippantes EXTRA FORT 45mm de diamètre, supportent jusqu'à 2kg. Résiste aux intempéries.

RÉF. **0042032**BS **Noir** — **7,50 €**

RÉF. **0042033**BS **Blanc** — **7,50 €**





BANDES ADHÉSIVES AUTO-AGRIPPANTES EXTRA FORT 50 X 100 MM (X2)

2 bandelettes adhésives auto-agrippantes EXTRA FORT 50 mm x 10 cm. Supportent jusqu'à 7kg. Résiste aux intempéries.

RÉF. **0042029**BS **Noir** — **5,90 €**

RÉF. **0042031**BS **Blanc** — **5,90 €**



RUBAN ADHÉSIF AUTO-AGRIPPANT EXTRA FORT NOIR 50 MM

Ruban adhésif auto-agrippant EXTRA FORT noir 50mm de largeur, supporte jusqu'à 7kg. Résiste aux intempéries.

RÉF. **0042034**BS **1 m** — **13,40 €**

RÉF. **0042035**BS **5 m** — **46,90 €**



COLLIER SERRE-CÂBLES ONE WRAP® NOIR (5 M)

Colliers serre-câbles One Wrap® noirs en rouleaux. A découper à la longueur souhaitée. Solution idéale pour ranger, trier et organiser.

RÉF. **0042036**BS **10 mm** — **7,50 €**

RÉF. **0042037**BS **30 mm** — **12,90 €**

SANGLE AU MÈTRE

Sangle polyester haute résistance couleur écru.

Largeur	Résistance	Écru	Prix
20 mm	1000 kg	RÉF. **0602014**BS	**1,10 €**
25 mm	1400 kg	RÉF. **1503069**BS	**1,30 €**
30 mm	1800 kg	RÉF. **0602015**BS	**1,50 €**
40 mm	2400 kg	RÉF. **0602016**BS	**1,80 €**

NEW

BOUCLE SANGLE 30 MM



À PARTIR DE **6,90 €**

RÉF. **0226823**BS Noir à l'unité	**6,90 €**
RÉF. **0042321**BS Blanc à l'unité	**13,10 €**
RÉF. **0045109** BSBlanc x 5	**11,10 €**



BOUTONS PRESSION

Prym

10 boutons pression 15 mm.
En 4 parties laiton nickelé inoxydable.

RÉF. **0607122**BS **16,30 €**

10 boutons pression à visser 15 mm.
En 4 parties laiton nickelé inoxydable.
Vis inox fournies.

RÉF. **0607123**BS **16,30 €**



TOURNIQUETS

4 tourniquets 33 mm. En 4 parties laiton nickelé inoxydable. Vis inox fournies.

RÉF. **0607127**BS **23 €**



ATTACHES

Attache femelle pour capote version tête grossie, Ø15 mm pour une meilleure prise, pour tissus jusqu'à 3 mm

RÉF. **0064613**BS **Bouton femelle - Les 5** **23,50 €**

Attache mâle avec vis auto-taraudeuse inox. Longueur 12 mm

RÉF. **0064614**BS **Bouton mâle - Les 5** **15,60 €**



ŒILLETS

Prym

En 2 parties laiton inoxydable + outils.

RÉF. **0607125**BS **15 œillets Ø 11 mm** **14,10 €**

En 2 parties laiton jaune inoxydable + outils.

RÉF. **0607126**BS **10 œillets Ø 14 mm** **17,50 €**



ACCESSOIRES POUR RIDEAUX

Patins et arrêts de rideaux 7/12 mm pour rail en U.

RÉF. **0042172**BS **Les 20 + 2 arrêts** **5,40 €**

Crochet de rideaux.

RÉF. **0042174**BS **Les 30** **4,40 €**



SANDOW AU MÈTRE

L'usage divers de ce sandow vous permettra de réaliser vos propres fixations de tauds, capotes, brellage...



Diamètre	Blanc	Prix	Noir	Prix
Ø 4 mm	RÉF. **0605006**BS	**1,20 €**	-	
Ø 5 mm	RÉF. **0605013**BS	**1,40 €**	-	
Ø 6 mm	RÉF. **0605125**BS	**1,80 €**	RÉF. **0607278**BS	**1,80 €**
Ø 8 mm	RÉF. **0605008**BS	**2,10 €**	RÉF. **0607279**BS	**2,10 €**
Ø 10 mm	RÉF. **0605009**BS	**2,70 €**	RÉF. **0607280**BS	**2,70 €**



BOUCLES À SANGLE

1	RÉF. **0042322**BS **25 mm - les 5 noires**	**10,80 €**
2	RÉF. **0042323**BS **25 mm 5 blanches à came**	**17,90 €**
3	RÉF. **0607083**BS **30 mm - Noire à came**	**8,20 €**



2 MOUSQUETONS PLASTIQUES

RÉF. **0223711**BS **4mm blanc**	**2 €**
RÉF. **0223712**BS **4mm noir**	**2 €**
RÉF. **0601201P**BS **6 mm Blanc**	**2,90 €**
RÉF. **0601202P**BS **8 mm Blanc**	**3,50 €**
RÉF. **0601205P**BS **6 mm Noir**	**2,90 €**
RÉF. **0601206P**BS **8 mm Noir**	**3,50 €**

NEW



SET DE MOUSQUETONS 30MM

RÉF. **0226821**BS **Noir à l'unité** **5,40 €**



4 CROCHETS DE TAUD

RÉF. **0601213P**BS **Blanc**	**5,40 €**
RÉF. **0601214P**BS **Noir**	**5,40 €**



4 BOUTONS PRESSION SNAD

SNAD par YKK : Fixation adhésive de bouton pression. Fixation de bouton pression sans faire de trou, aucun outil nécessaire, pas de corrosion pour les modèles rigides.
Adhésif acrylique spécialement étudié pour le milieu marin.

1 Ø25 MM MÂLE SOUPLE

RÉF. **0042331**BS **Blanc**	**28,90 €**
RÉF. **0042332**BS **Noir**	**28,90 €**
RÉF. **0042333**BS **Transparent**	**28,90 €**

2 *Ø25 MM MÂLE*

RÉF. **0042327**BS **Blanc**	**28,90 €**

RÉF. **0042329**BS **Noir**	**28,90 €**

3 *Ø40 MM MÂLE*

RÉF. **0042328**BS **Blanc**	**37,90 €**
RÉF. **0042330**BS **Noir**	**37,90 €**

4 *Ø40 MM FEMELLE*

RÉF. **0042325**BS **Blanc**	**37,90 €**
RÉF. **0042326**BS **Noir**	**37,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Drisses et écoutes croisières

COUSIN TRESTEC



BRAIDLINE 961

La Braidline est le cordage polyvalent par excellence.
Points forts : D'une grande souplesse, il assure une préhension très agréable, une épissure aisée ainsi qu'une excellente résistance à l'abrasion.
Utilisation : Ecoute, drisse, hale-bas et balancine.
Construction Double tresse. Gaine et âme tressées en polyester.

Ø mm	Rupture en kg	Poids g/m	Blanc	Beige	Bleu	Rouge	Bleu marine	Gris	Noir	Prix
6	800	24	0225072	0225073	0225074	0225076	0225076	0225077	0225078	1,10 €
8	1450	47	0225079	0225082	-	0225080	0225081	0225083	0225084	1,80 €
10	2100	74	0225085	0225087	0225088	0225089	0225086	0225090	0225091	2,20 €
12	2900	106	0225092	0225093	0225094	0225095	0225097	0225096	0225098	2,80 €
14	4400	136	-	0225102	0225106	0225100	0225101	0225103	0225104	3,90 €
16	5900	179	-	0225109	0225108	-	0225110	0225107	-	4,70 €

TOP

MERIDIAN 793



Évolution de l'Equinoxe, le cordage Meridian en offre tous les avantages en ajoutant la facilité d'épissure avec son âme tressée. Sa construction compacte s'adapte parfaitement aux winches et bloqueurs.

Points forts :Garantit une résistance de rupture élevé tenue dans les bloqueurs.
Utilisation : Hale-bas, balancines, écoutes.
Construction :Gaine tressée 32 fuseaux, en polyester. Âme tressée en polyester.

Ø mm	Rupture en kg	Poids g/m	Blanc fil gris et rouge	Blanc fil gris et bleu	Blanc fil gris et jaune	Bleu fil couleur	Vert fil couleur	Rouge fil couleur	Prix
6	1100	33	0225041	0225042	0225043	0225044	0225045	0225046	1,10 €
8	1900	56	0225047	0225048	0225049	0225050	0225051	0225052	1,60 €
10	3000	86	0225053	0225055	0225054	0225056	0225057	0225058	2,20 €
12	4200	119	0225059	0225061	0225060	0225062	-	0225063	3,20 €
14	5500	153	0225064	0225066	0225065	0225067	0225068	-	3,90 €

EQUINOXE 790

Cordage polyester historique de Cousin Trestec, la drisse Equinoxe assure une excellente tenue en main, une grande souplesse et une fiabilité à l'épreuve des grandes navigations.
Points forts :Garantit une résistance de rupture élevée ainsi qu'une excellente tenue dans les bloqueurs.
Utilisation : Hale-bas, balancines, écoutes.
Construction :Gaine tressée 32 fuseaux, en polyester. Âme câblée 3 torons en polyester.



Ø mm	Rupture en kg	Poids g/m	Rouge fil bleu	Bleu fil rouge	Jaune fil bleu	Blanc fil bleu	Blanc fil vert	Blanc fil rouge et noir	Jaune fil couleur	Marine fil couleur	Rouge fil couleur	Vert fil couleur	Prix
6	1200	31	0224991	0224992	0224993	0224994	0224995	0224996	0224997	0224998	0224999	0225000	1,20 €
8	2000	52	0225003	0225002	0225001	0225004	0225005	0225006	0225007	0225008	0225009	0225010	1,50 €
10	2700	72	0225013	0225012	0225011	0225015	0225016	0225017	0225018	0225019	0225020	0225021	1,80 €
12	3500	109	0225024	0225025	0225023	0225026	0225027	0225028	-	0225029	0225030	0225031	2,70 €
14	4700	154	0225034	0225033	0225032	0225035	0225036	0225037	-	0225038	0225039	0225040	3,40 €



RAFALE 750

La Rafale est une drisse de croisière fiable et abordable. Elle assure une excellente tenue dans les bloqueurs et une parfaite stabilité sous tension.Points forts : Résistance de rupture élevée et faible allongement.
Utilisation : Drisse pour hale-bas, balancine, bosse de ris…
Construction : Gaine tressée en polyester 16 fuseaux. Âme en fibre parallèle, polyester thermofixé.

Ø mm	Rupture en kg	Poids g/m	Bleu/ blanc	Rouge/ blanc	Vert/ blanc	Prix
6	1000	29	0224969	0224971	0224970	1 €
8	1200	44	0224972	0224973	0224974	1,20 €
10	1950	70	0224976	0224975	-	1,80 €
12	2750	106	0224977	0224978	0224979	2,30 €
14	3500	151	0224980	0224981	0224982	3,20 €



DYNALIGHT

La Dynalight possède une résistance rupture proche de celle de l'acier. Très souple et stable sous charge, elle présente une grande résistance à la fatigue, à la flexion et à l'abrasion.

+ MINI BOBINE

Ø mm	Rupture en kg	Longueur (M)	Référence	Prix
1.5	330	50	**0224785**	**0,70 €**
2	550	40	**0224786**	**0,60 €**
3	1050	20	**0224788**	**1,10 €**

Points forts :Epissures faciles et rapides.
Utilisation :Reprise d'effort, erse, bras de spi ou drisses. Munie d'un surgainage aisé et recommandé aux passages de taquets, winches…
Construction :Tresse 12 fuseaux en HMPE (High Modulus Polyethylene), Dyneema® SK78 ou Dyneema® SK99 imprégnée polyuréthane pour éviter l'éraillement.

Ø mm	Rupture en kg	Poids g/m	Gris	Orange	Prix
3	1050	5	**0224787**	-	**0,60 €**
4	1500	7	**0224790**	**0224791**	**0,80 €**
5	2400	13	**0224793**	**0224794**	**1,50 €**
6	4000	22	**0224796**	**0224797**	**2,50 €**
8	6200	34	**0224798**	**0224799**	**4 €**
10	10500	60	**0224800**	**0224801**	**7 €**
12	14500	85	**0224802**	-	**10 €**
14	18000	110	**0224803**	-	**12,70 €**
16	21500	133	**0224804**	-	**15,40 €**
18	27000	173	**0224805**	-	**20 €**

DYNEESTAR 605

La référence course-croisière depuis 30 ans, sa réputation n'est plus à faire. Fluide et légère, la drisse Dyneestar offre une excellente résistance à l'abrasion et un allongement très faible.
Points forts :L'interface entre sa gaine et son âme lui apporte une stabilité et une longévité exceptionnelles.
Utilisation :Idéale pour tous les plaisanciers qui recherchent des performances ultimes, grâce à une drisse et une écoute haut niveau.
Construction :Gaine extérieure tressée, 24 fuseaux, en polyester. Ame tressée à pas longs en fibre HMPE (polyéthylène haut module).



Ø mm	Rup-ture en kg	Poids g/m	Noir	Bleu	Rouge	Gris	Blanc/Bleu	Blanc/ Rouge	Bleu Marine/ Gris	Moire bleu	Moire rouge	Moire vert/ blanc	moire beige / noir	moire rouge / gris	Prix
3	400	8	**0224845**	**0224846**	**0224847**	**0224848**	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,70 €**
4	600	10	-	-	-	-	**0224849**	**0224850**	**0224851**	**0224852**	-	-	-	-	**1,20 €**
5	900	15	-	-	-	-	-	-	-	-	**0224853**	**0224854**	-	-	**1,20 €**
6	2100	26	-	-	-	-	-	-	-	**0224855**	**0224856**	**0224857**	-	-	**2,80 €**
8	3600	43	-	-	-	-	-	-	-	**0224858**	**0224859**	**0224860**	**0224861**	-	**4,70 €**
10	4500	63	-	-	-	-	-	-	-	**0224862**	-	**0224865**	**0224863**	**0224864**	**6,30 €**
12	6300	91	-	-	-	-	-	-	-	**0224867**	**0224866**	**0224869**	**0224868**	-	**8,40 €**
14	8700	119	-	-	-	-	-	-	-	**0224870**	**0224871**	-	-	-	**11,40 €**

TRIBAL 7510

La Tribal est une écoute très originale d'une exceptionnelle préhension.
Points forts :Grande légèreté et souplesse en utilisation.
Utilisation :Écoute de GV, foc, spi pour dériveur, voile légère, catamarans de sport, croiseurs légers.
Construction :Tresse creuse 16 fuseaux, mélange intime de fibres HMPE (polyéthylène haut module) et polyester couleur «toucher coton».



Ø mm	Rupture en kg	Poids g/m	Blanc fil vert	Blanc fil noir	Blanc fil rouge	Blanc fil bleu	Prix
6	900	12	**0225184**	**0225185**	-	-	**2 €**
8	1600	26	-	-	**0225186**	-	**3,70 €**
10	2200	42	-	-	-	**0225187**	**5,40 €**

DYNASTY PRO 613 SK78

La Dynasty Pro gaine 100% polyester se distingue par sa qualité exceptionnelle. Son âme enduite de polyuréthane permet un dégainage aisé. Idéale pour utilisation avec les bloqueurs Constrictor®
Points forts :Parfaitement stable, c'est une drisse de grande performance.
Utilisation :Idéale pour les drisses et écoutes compétition.
Construction :Âme Dynalight pré-étirée et imprégnée PU sous gaine tressée 24 fuseaux en fibres polyester couleur.



Ø mm	Rupture en kg	Poids g/m	Moire gris / bleu	Moire gris / rouge	Moire gris / noir	moire gris / vert	beige	Prix
6	2500	30	**0224872**	**0224873**	**0224874**	-	-	**3,90 €**
8	4200	50	**0224877**	**0224876**	**0224875**	**0224878**	**0224881**	**6,20 €**
10	6700	77	**0224885**	**0224882**	**0224884**	**0224883**	**0224889**	**8,80 €**
12	8800	101	**0224891**	**0224892**	**0224890**	-	-	**10,50 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Drisses et écoutes régates

DYNASTY PRO 614 SK99



La Dynasty Pro gaine mixte Technora® – Polyester garantit une grande résistance aux échauffements et ragages grâce à l'utilisation d'une gaine mixte polyester / black Technora®.
Points forts :Tenue exceptionnelle dans les bloqueurs.
Utilisation :Drisse et écoute de compétition ultra performante sur winchs même agressifs. Tenue exceptionnelle dans les bloqueurs.
Construction :Ame Dynalight Pro SK78 fortement pré-étirée, imprégnée PU sous gaine tressée 24 fuseaux en Technora® noir / polyester couleur. Existe aussi avec âme Dynalight Pro SK99.

Ø mm	Rupture en kg	Poids g/m	Moire noir/ jaune	Moire naturel / orange	Moire noir / blanc	Moire noir / noir	Moire noir / rouge	Moire noir vert	Prix
8	5000	50	**0224893**	**0224894**	**0224895**	-	-	-	**10,60 €**
10	7600	77	-	**0224898**	-	**0224896**	**0224897**	**0224899**	**15,40 €**

Drisse & écoute voile légère

969 PRÉ-ÉTIRÉ



Drisse pré-étirée compacte, mais souple au taquet coinceur.
Points forts :Excellente résistance au ragage et faible allongement.
Utilisation :
Drisse pour manœuvres courantes, dériveurs et planches à voiles.
Construction :
Gaine tressée 16 fuseaux, perlée, en polyester. Âmes parallèles en polyester.

Ø mm	Rupture en kg	Poids g/m	Blanc / bleu	Blanc / rouge	Blanc / bleu/ rouge	Prix
3	250	7	**0225128**	-	-	**0,40 €**
4	410	11	**0225129**	-	-	**0,40 €**
5	560	18	-	**0225130**	-	**0,70 €**
6	816	29	-	-	**0225131**	**0,90 €**

CHALLENGE 577



La corde Challenge assure une très bonne résistance à l'abrasion.
Points forts :
Grand choix de couleurs pour différencier les manœuvres.
Utilisation :
Drisse tous usages : palans de pataras, hale-bas, drisses. Ligne de réglage fin pour régates sur dériveur.
Construction :
Gaine tressée en polyester. Âmes parallèles en polyester.

Ø mm	Rupture en kg	Poids g/m	Rouge / jaune / gris	Vert / orange / gris	Orange / jaune / gris	Moire jaune / orange	Moire rouge / jaune	Bleu / jaune / orange	Noir fil orange	Moire vert / bleu	Moire bleu / jaune	Prix
4	350	12	**0224831**	**0224832**	**0224833**	**0224834**	**0224835**	-	-	-	-	**0,50 €**
5	500	20	-	-	**0224836**	-	-	**0224837**	**0224838**	**0224839**	**0224840**	**0,70 €**
6	700	24	**0224841**	-	-	**0224843**	**0224844**	**0224842**	-	-	-	**1 €**

SIROCCO 781



La Sirocco est une drisse compacte mais souple.
Points forts : Assure une grande résistance dans les taquets coinceurs et une stabilité totale sous tension.Utilisation :Drisse de régate pour dériveur et croiseur léger, manœuvres courantes, palan d'étarquage, hale-bas. Lignes de contrôle pour régates sur dériveur.Construction : Gaine tressée 16 fuseaux en polyester. Gaine interface de compactage en polyester. Âmes parallèles en Technora®.

Ø mm	Rupture en kg	Poids g/m	Bleu/ Jaune	Jaune fil couleur	Gris	Rouge fil couleur	Jaune/Noir/ Bleu	Bleu fil couleur	Prix
3	400	7	**0224983**	**0224984**	-	-	-	-	**0,60 €**
4	750	11	-	-	**0224985**	**0224986**	-	-	**1 €**
5	900	15	-	**0224989**	-	-	**0224987**	-	**1,20 €**
6	1050	25	-	-	-	-	-	**0224990**	**1,90 €**
8	1700	48	-	-	-	-	-	-	

LIGHT COLOR 712



La corde Light Color est d'une grande légèreté et d'une belle souplesse.
Points forts :
Excellente flottabilité.
Utilisation :
Drisse et écoute tous usages : bras de spinnaker léger, ligne de sauvetage, écoute légère.
Construction :
Gaine tressée 16 fuseaux, perlée, en polypropylène multifilaments. Âmes parallèles en polypropylène haute ténacité.-

Ø mm	Rupture en kg	Poids g/m	Bleu	Rouge	Jaune	Vert	Prix
2	45	1.7	**0224928**	**0224930**	**0224929**	**0224931**	**0,10 €**
3	120	4.3	**0224933**	**0224935**	**0224934**	**0224936**	**0,20 €**
4	170	7	**0224938**	**0224940**	**0224939**	**0224941**	**0,30 €**
5	300	11	**0224942**	**0224942**	**0224943**	**0224945**	**0,50 €**
6	400	16	**0224946**	**0224948**	**0224947**	**0224949**	**0,60 €**
8	750	28	**0224950**	**0224952**	**0224951**	**0224953**	**1,20 €**
10	1020	43	**0224954**	**0224956**	**0224955**	-	**1,60 €**

FLASHLINE



La corde Flashline est très souple. Pratique, elle flotte sur l'eau.
Points forts : Bien visible sur l'eau.
Utilisation : Idéale pour les lignes de tractage, bouées de sauvetage, remorquage pour les petites embarcations (dériveurs…).
Construction : Conçue à partir de 16 fuseaux tressés en polypropylène multifilaments.

Ø mm	Rupture en kg	orange / jaune	jaune / orange	Prix
8	550	**0224921**		**1 €**
10	850		**0224922**	**1,20 €**





GARCETTE POLYAMIDE COULEUR

La garcette est le bout servant à tous les usages à bord.
Sélection de couleurs variées, que ce soit en diamètre 2 mm ou 3 mm.

RÉF. **0707008RG**BS **9,30 €**

GARCETTE BLANCHE

Tresse polypropylène multi-usage.

RÉF. **0707017**BS **Ø 3 mm - Lg. 20 m** **6,10 €**
RÉF. **0707012**BS **Ø 3 mm - Lg. 30 m** **9,90 €**
RÉF. **0707016**BS **Ø 3 mm - Lg. 50 m** **11,60 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Accessoires sandows et lattes



MILLE PATTES DE BÔME

Permet de ferler la voile sur la bôme.

RÉF. **0605001**BS Ø 8 mm Lg. 2 m	**18,90 €**
RÉF. **0605015**BS Ø 8 mm Lg. 3 m	**20,50 €**
RÉF. **0605003**BS Ø 10 mm Lg. 3 m	**24,50 €**



SANDOWS À CROCHETS

En tresse élastique 10 mm avec crochets inox.
Vendus par 2

RÉF. **0605010**BS Lg. 50 cm	**7,10 €**
RÉF. **0605011**BS Lg. 80 cm	**8,20 €**
RÉF. **0605012**BS Lg. 100 cm	**9,10 €**



BOULES PLASTIQUES D'ARRÊT

Une gamme complète avec 3 tailles et 8 couleurs différentes pour identifier vos bouts ou servir d'arrêt pour vos drisses. Disponibles en noires, rouges, jaunes, vertes, bleues, blanches, roses et oranges.

Pour cordage	Référence	Prix
max Ø 4 mm	**0720009RG**BS	**1,20 €**
max Ø 6 mm	**0720017RG**BS	**1,40 €**
max Ø 8 mm	**0720025RG**BS	**1,90 €**



EMBOUTS DE LATTES

Sous blister / 8 pièces.

RÉF. **0602042**BS 15 mm	**15,50 €**
RÉF. **0602044**BS 30 mm	**17,90 €**
RÉF. **0602045**BS 40 mm	**24 €**



LATTES VENDUES AU MÈTRE

Lattes en fibres de verre et résine acrylique, à épaisseur constante de 3mm. Longueur maxi 6 m.


RÉF. **0602038**BS 15 mm	**4,50 €**
RÉF. **0602040**BS 30 mm	**7,90 €**
RÉF. **0602041**BS 40 mm	**13,50 €**



SANDOWS À BLOCAGE

Permet de bloquer le sandow et de l'utiliser en plusieurs longueurs. Vendus par 4.

RÉF. **0605016**BS Ø 5 mm Lg. 55 cm	**5,30 €**
RÉF. **0605017**BS Ø 6 mm Lg. 75 cm	**8 €**
RÉF. **0605018**BS Ø 8 mm Lg. 80 cm	**11 €**



FERLETTES À BOULES

Vendues par 3

RÉF. **0605100**BS Lg. 30 cm	**3,50 €**
RÉF. **0605101**BS Lg. 40 cm	**3,90 €**
RÉF. **0605102**BS Lg. 50 cm	**4,50 €**
RÉF. **0605103**BS Lg. 60 cm	**4,90 €**
RÉF. **0605104**BS Lg. 80 cm	**5,20 €**



MANILLES PLASTIQUES

Sous blister / 5 pièces.

RÉF. **0607065**BS Petit modèle	**19,40 €**
RÉF. **0607066**BS Grand modèle	**16,60 €**



EMBOUT DE LATTE Ø 12 MM

Embout pour lattes jonc Ø 12 mm.
Vendu à l'unité.

RÉF. **0602036**BS	**1,10 €**



ADHÉSIF DE RÉPARATION KEVLAR

Un ruban stratifié Kevlar / Mylar haute performance pour des réparations solides sur les voiles de course.
Dimension : 75 mm x 1,5 m

RÉF **0223800**BS Or	**12,20 €**
RÉF **0223809**BS Noir	**36,50 €**



SANGLE DE FERLAGE

Sangles auto-agrippantes utilisées pour ferler les voiles sur la bôme ou sur une filière.
Sangle résistante en polypropylène et fil en polyester résistant aux UV.

RÉF. **0602019** bleu marine 1,20m	**26 €**
RÉF. **0602021** LG 0.6-0.9-1.2-1.5M	**17,60 €**



5 COULISSEAUX DE GRAND VOILE

Sous blister

RÉF. **0607063**BS Larg. 15 mm.	**10,40 €**
RÉF. **0607064**BS Larg. 19 mm.	**12,40 €**
RÉF. **0042324**BS Larg. 23 mm.	**12,50 €**



ADHÉSIF DE RÉPARATION TISSUS HAUTE RÉSISTANCE

Le ruban adhésif MONSTER est extrêmement solide et résistant aux UV, à l'eau salée, et fonctionne sans problème à des températures comprises entre -40 °C et 100 °C.
Une face est recouverte d'un adhésif haute-performance ; il permet de réparer pratiquement tout !
Ruban polyvalent pour réparer toutes les embarcations une fois à bord – voiliers, bateaux à moteur, cerf-volant, planches de surfs, véhicules, caravanes, camping-cars et bien d'autres activités.

RÉF **0223810**BS 50mm X 2m	**12,50 €**
RÉF**0223811**BS 75mm X 1,5	**49 €**
RÉF **0223971**BS 100mm X 2m	**25 €**



LATTE JONC FIBRE Ø 12 MM VENDUE AU MÈTRE

Latte en fibre de verre et résine acrylique, à épaisseur constante.

RÉF. **0602037**BS Ø 12 mm	**9,50 €**

ADHÉSIF DE PROTECTION

Permet de protéger, identifier ou sécuriser vos cordages et accastillages.



RÉF. **1306060**BS **Dim. 10 m x 19 mm Blanc** **1,80 €**
RÉF. **1402083**BS **Dim. 10 m x 19 mm Rouge** **1,80 €**
RÉF. **1306061**BS **Dim. 10 m x 19 mm Noir** **1,80 €**

RUBAN ADHÉSIF TOILÉ NASHUA 357

Ruban adhésif toilé étanche véritable Duct Tape "made in USA" imperméable et très résistant.



RÉF. **1250097**BS **55m** **45,50 €**

ADHÉSIF DE RÉPARATION TOILE DE SPI

Ce nylon adhésif résistant à la déchirure est disponible dans une vaste gamme de couleurs et est disponible dans une largeur de rouleau de 50 mm. Il est parfait pour le navigateur, pour réparer une petite déchirure dans son spinnaker, qui doit être traitée le plus rapidement possible.
Utilisation également pour les ailes de kite et parapente.



12,20 €

Largeur du rouleau : 5 cm
Longueur du rouleau : 25 m

RÉF **0223790**BSBS**blanc**
RÉF **0223792**BS **noir**
RÉF **0223793**BS **rouge**
RÉF **0223794**BS **rose**
RÉF **0223795**BS **violet**
RÉF **0223796**BS **bleu**
RÉF **0223797**BS **bleu clair**
RÉF **0223798**BS **lilas**
RÉF **0223799**BS **vert**
RÉF **0223800** BS**fluo**
RÉF **0223801**BS **jaune**
RÉF **0223802** BS**jaune fluo**
RÉF **0223803**BS **orange**
RÉF **0223804**BS **orange flu**
RÉF **0223805**BS **gris**
RÉF **0223968**BS **Turquoise**
RÉF **0223969** BS**Anthracite**
RÉF **0223970** BS**Bleu foncé**

ADHÉSIF POUR RÉPARATION DE VOILE DACRON

Insigna autocollant à poser en préventif ou pour effectuer des réparations sur les zones à forte traction sur voiles et tauds.



RÉF **0223846**BS **24 x 37cm Blanc** **29,90 €**
RÉF **0223847**BS**75mm x 1.5m Blanc** **21,50 €**
RÉF **0223848**BS **75mm x 1.5m Noir** **21,50 €**
RÉF **0223849** BSBS**75mm x 1.5m Rouge** **21,50 €**
RÉF **0223850** BS**75mm x 1.5m Bleu** **21,50 €**

ADHÉSIF DE RÉPARATION ARMÉ

Le ruban de réparation armé est un ruban adhésif en tissu imperméable de haute qualité adapté à de nombreux travaux de réparation temporaires sur tous les bateaux et canoës.




7 €

RÉF **0223812** BS**5cm X 5m transparent**
RÉF **0223813**BS **5cm X 5m blanc**
RÉF **0223814** BS**5cm X 5m noir**
RÉF **0223815**BS **5cm X 5m rouge**
RÉF **0223816** BS**5cm X 5m bleu**
RÉF **0223817** BS**5cm X 5m vert**
RÉF **0223818** BS**5cm X 5m jaune**
RÉF **0223819** BS**5cm X 5m argenté**

PENONS LAINE

Le jeu de 8 pièces.



RÉF. **0607062**BS **14,70 €**

ENGEL



FER COUPE BOUT

230V. Puissance 60W

RÉF. **0720004**BS **184,90 €**
⊕ accessoire fer
RÉF. **0720008**BS **Couteau TYP R** **49,90 €**



RUBAN AUTO-AMALGAMANT

Idéal pour l'électricité à bord. Il se soude aussitôt qu'il est appliqué pour former une pellicule étanche et résistante à la corrosion.
Excellentes propriétés à haute tension (rigidité diélectrique 35kv / mm).
Résiste à une plage de température de -95°C à 90°C.



RÉF **0223820**BS **19 mm x 5 m Blanc** **13,10 €**
RÉF**0223821**BS **9 mm x 5 m Noir** **13,10 €**
RÉF**0223822**BS **25 mm x 5 m Blanc** **16,90 €**
RÉF**0223823**BS **25 mm x 5 m Noir** **16,90 €**

CISEAUX D-16

Aux lames acier carboné idéales pour couper le cordage technique type Dyneema, Spectra...



RÉF. **0706028**BS **60,90 €**

Favori

TEAR AID PATCH AUTOCOLLANT

22,50 €

TYPE A POUR TISSUS et TOILES
Patch transparent, extensible et hyper robuste pour tissus et toile.
Idéal pour des réparations de longue durée.



RÉF. **0063644**BS

dr sails



SAILKITS RÉPARATION VOILE DR SAILS

Conviennent pour les réparations de tous types de voile en 25 mn. Le KIT : pièce du tissu adéquate (25x10cm), la résine pré-dosée, des gants et une spatule.

	Support	Couleur	Prix
0044570BS	Spi nylon	Blanc	**20,50 €**
0044568BS	Technora	Fibre	**25,50 €**
0044565BS	Dacron	Blanc	**18,50 €**

BRIQUETS TURBOFLAMME 1300°C

Briquets à gaz rechargeables puissants. Ils fonctionnent quelque soit la force du vent et dans les pires conditions météorologiques

1 RÉF. **0706031**BS **Original** **20 €**
2 RÉF. **0706029**BS **Vflame** **26 €**

TOP

SPEEDY STITCHER

Le Speedy Stitcher est une véritable machine à coudre manuelle. Il vous permettra d'effectuer des travaux de renfort et de réparation sur les matériaux les plus résistants comme la pose d'une protection en cuir ou le renfort d'un oeillet de ris par exemple. Le fonctionnement en est simple, il permet de restituer le point d'une machine à coudre avec un minimum de manipulations.
Livré avec 1 aiguille droite et 1 aiguille courbe ainsi qu'une bobine de 150 m de fil environ. Aussi dénommé alène automatique ou coud vite.

RÉF. **0601190**BS **33,90 €**

⊕ bobine de rechange

RÉF. **0601194**BS **6,10 €**





FIL POISSÉ (FIL À SURLIER)

50 g/55 m environ.

RÉF. **0607060** Noir **8,30 €**

RÉF. **0002797** Blanc **8,30 €**



FIL À VOILE

35 g/400 m environ.

RÉF. **0607061**BS **6,20 €**



AIGUILLES

Kit aiguilles.

RÉF. **0607108**BS 5 aiguilles **5,90 €**

RÉF. **0607059**BS 6 aiguilles droites **28 €**



ÉPISSOIRS

En acier inox poli.
Pour cordage < 12 mm Lg. 18 cm

RÉF. **0705003**BS **8,20 €**

Pour cordage < 24 mm Lg. 28 cm

RÉF. **0705004**BS **14,40 €**

AIGUILLE À ÉPISSER

RÉF. **0223267**BS pour bout ø 0 -2 mm **22 €**

RÉF. **0223269**BS pour bout ø 2 - 4 mm **22,50 €**

RÉF. **0223270**BS pour bout ø 4 -6 mm **23,90 €**



PAUMELLE CUIR

RÉF. **0607054**BS Pour droitier **10,90 €**

RÉF. **0607055**BS Pour gaucher **10,90 €**



SET D'AIGUILLES À ÉPISSER D-SPLICER

Le D-SPLICER est le nouvel outil des marins et gréeurs. Il permet de travailler sur des fibres techniques comme le Dyneema®, même inférieures à 4mm. Il est composé d'un jeu de 4 double-aiguilles et d'une poignée. Pour fabriquer manille, cosse, loop, erse, gréement textile.

RÉF. **0706027**BS **58,90 €**



SET D'AIGUILLES À ÉPISSER

Composé de 4 aiguilles en inox permettant d'épisser des bouts tressés ou cablés de 4 à 14 mm. Livrées dans un tube.

RÉF. **0706001**BS **81 €**



SET D'AIGUILLES À ÉPISSER

Kit de 4 aiguilles creuses à épisser ø4 au ø10 mm | Manuel d'épissure inclus

RÉF. **0144113**BS **46,90 €**



SAC DE MATOSSAGE

Solide et structuré pour porter le matériel lourd, sans se déformer. Léger et pliable pour compresser le volume inutilisé et gagner de la place.

RÉF **0801103**BS 60 x 28 x 28 cm Bleue **162,90 €**

RÉF **0801001**BSBS 70 x 32 x 32 cm Bleue **174,90 €**

RÉF **0801112**BS 60 x 28 x 28 cm rouge **163 €**

RÉF **0801111**BS 70 x 32 x 32 cm rouge **174,90 €**



bigship

TROUSSE DE MATELOTAGE

Contient 1 épissoir, 1 rouleau adhésif, 1 bobine de fil poissé (fil à surlier), 1 paumelle, 5 aiguilles panachées. Livrés dans une mallette.

RÉF. **0706020**BS **50 €**



bigship

KIT DE VOILERIE

Contient 1 épissoir. 1 rouleau adhésif, 1 bobine de fil poissé (fil à surlier), 1 paumelle, 5 aiguilles panachées, 1 fusette de fil à voile, 1 bande de tissu répare voile adhésif. Livrés dans une mallette.

RÉF. **0607100**BS **55 €**



SAC DE MATELOTAGE RÉGATE

Contient : 3 aiguilles à épisser, 1 épissoir, 1 briquet, 1 marqueur spécial, 2 bobines de fils à surlier, CD-ROM (guide des épissures). Livrés dans une sacoche.

RÉF. **0706002**BS **121 €**




MARCHE DE MÂT

1 RÉF. **0044396**BS **Marche de mât plastique escamotable** **37,50 €**

2 RÉF. **0502140**BS **Marche de Mât Inox repliable** **89 €**

MARCHE DE MÂT FIL

Pour grimper au mât sans chaise de mât.
Universelle pour tout type de mât.
Nous conseillons une distance de 60 cm entre chaque marche.
Fabriquée en inox AISI 316.



RÉF.**0502138**BS **34 €**

NEW

KIT ÉLINGUE DE SÉCURITÉ POUR OUTILS

49,90 €





SAVETool est un système innovant qui permet d'éviter la chute accidentelle d'un outil lors des travaux en hauteur. Il vous sera indispensable pour les travaux en tête de mat.
Kit composé d'une sangle élastique à haute résistance à la rupture avec un absorbeur d'énergie méticuleusement conçu pour absorber la force de l'impact, dans les situations où les outils sont délogés, garantissant une protection optimale de l'opérateur.
Fournie avec 4 terminaisons permettant l'utilisation de 4 outils lors des travaux en hauteur.

RÉF. **0226736** BS

CHAISE DE MÂT

PLASTIMO

Chaise de mât équipée d'une planche et de poches porte outils très pratiques.
Résistance 700kg. Cette chaise simple vous permet d'effectuer vos travaux aériens en sécurité.



RÉF. **0602006**BS **42,90 €**

CHAISE DE MÂT SANS ASSISE

Chaise de mat sans assise en tissu de nylon cordura, matelassé. Sécurisante tout en laissant une grande liberté de mouvement. Poche latérale porte-objets et porte-outils.

RÉF. **0072424**BS **77 €**

BAUDRIER CORAX

PETZL

Construction légère, compacte et robuste pour un maximum de confort et de polyvalence.
Deux porte-matériels rigides à l'avant, et deux souples à l'arrière, pour stocker tout l'équipement nécessaire.
Quatre passants pour porte-outils CARITOOL, positionnés aux endroits stratégiques, de manière à ne pas gêner l'utilisateur.



RÉF. **0502308**BS **69,90 €**

TOP

ÉCHELLE DE MÂT

Fabrication française

À PARTIR DE **319,90 €**



Outils Océans a conçu Magic-Mât : une solution pour tous les navigateurs, coureurs et plaisanciers, qui doivent monter dans leur mât.

RÉF. **0602093**BS **7 mètres** **319,90 €**

RÉF. **0602090**BS **9 mètres** **339,90 €**

⊕ **RALLONGE ÉCHELLE DE MÂT**



RÉF. **0600007**BS **2 mètres** **124,90 €**

RÉF. **0602092**BS **3 mètres** **130 €**

RÉF. **0602091**BS **7 mètres** **329 €**

Fabrication française

1



HARNAIS DE TRAVAIL

Associé au système anti-chute Réf 0503049, le harnais de travail garantit une sécurité absolue et un grand confort d'utilisation aussi bien dans les étapes de montée et de descente du mât que dans les périodes de travail en tête de mât.

1 RÉF. **0503050**BS **204,90 €**

⊕ *SYSTÈME ANTI CHUTE*

2 RÉF. **0503049**BS **119,90 €**

2



CHAISE DE MAT

Aucun compromis pour le modèle Pro-Confort qui assure la sécurité et le confort.
Composée de deux sangles réglables autour des cuisses pour un plus grand maintien et une meilleure assurance.
Réglage et ajustage optimum assurés par 2 sangles latérales qui permettent le calage et l'inclinaison du dos.
Maintien renforcé du dos assuré par 2 sangles qui passent en haut et en bas du dos, idéal pour se hisser en haut du mât.



RÉF **0224233**BS **149,90 €**

PACK NAVIGATEUR ASCENSION/DESCENTE

Grâce à l'expérience de PETZL dans le domaine de l'escalade et des travaux en hauteur, ce nouveau pack allie sécurité et fonctionnalité.



Pack composé : 1 baudrier Corax, 1 longe Progress, 1 mousqueton Vertigo twist lock, 1 mousqueton Am'D Triact lock, 1 descendeur l'DS, 1 poignée ascension, 1 mousqueton Djinn, 1 pédale Footcord, 1 bloqueur à pied Pantin, une corde Axis de 30m, 1 mousqueton OK Screw lock, 1 porte matériel Caritool, 1 sac de rangement Bucket.

RÉF. **0502307** **699 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Girouettes - Tensiomètres



WINDEX

GIROUETTE 10 FIXATION SUR PROFIL DE MÂT

Spécialement conçue pour les dériveurs. Les fines ailettes et un système de languettes allongées permet une lecture facile. La bande réflectrice située sur la girouette et les languettes offrent une bonne visibilité nocturne. Capte la direction de brises dont la vitesse peut descendre à 2/10èmes de nœuds.

RÉF. **0411123**BS 10" - Lg. 250 mm **48,50 €**



HOLT


GIROUETTE WINTEC

Tube ultra léger d'alliage aluminium. Le système de rotation à faible friction permet à ces girouettes de répondre très rapidement et précisément, en particulier en cas de vent très faible (2 nœuds). L'angle des témoins est réglable en fonction de l'angle de remontée au près de chaque bateau. Une finition fluorescente sur les parties inférieures assure une bonne visibilité en navigation nocturne.

RÉF. **0411100**BS 12" Lg. 300 mm **59,90 €**

RÉF. **0411110**BS 15" Lg. 387 mm **64,90 €**

RÉF. **0411115**BS 18" Lg. 457 mm **67,90 €**

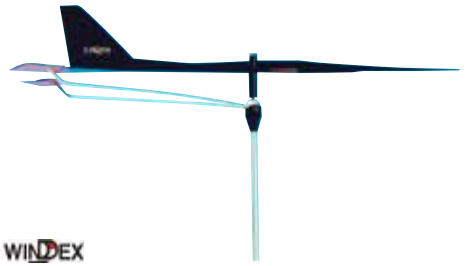

WINDEX

GIROUETTE

Spécialement conçue pour les voiliers de croisière ou de régate, la Windex a un très faible pouvoir d'inertie et présente une lecture facile. Le haut de gamme des girouettes est disponible en 3 modèles : 10, 15 ou 18 selon la taille de votre bateau.

RÉF. **0411122**BS 15" - Lg. 300 mm **64,90 €**

RÉF. **0411125**BS 18" - Lg. 590 mm **179 €**



spinlock

TENSIOMÈTRE RIG-SENSE

Tensiomètre permettant de mesurer la charge à la fois sur câbles et sur fibres. Ergonomique et robuste. Manipulation facile à une main. Pochette de transport incluse Fonctionne en association avec l'application Rig-Sense App

RÉF. **0042340** Ø 2 à 5 mm **224,50 €**

RÉF. **0162169** Ø 5 à 8 mm **334,50 €**



GLOMEX

GIROUETTE POUR ANTENNE VHF RA106 ET RA109

Girouette de 300 mm pour tête de mât ou antennes série RA106SLS SB (avec un fouet en acier inoxydable) et RA109.

RÉF. **0600001**BS **39,90 €**



HOLT

GIROUETTE À PAVILLON

140x120 mm
Hauteur 405mm
Rouge

RÉF. **0603012**BS **15,80 €**



LOOS & CO

Les tensiomètres Loos&Co permettent de mesurer la tension du câble. Ils vous permettront de reproduire les réglages du gréement dormant de votre voilier.

TENSIOMÈTRE STANDARD

RÉF. **0502300**BS Ø 2,5 à 4 mm **154,90 €**

RÉF. **0502301**BS Ø 5 à 7 mm **184 €**



LOOS & CO

TENSIOMÈTRE PROFESSIONNEL

Pour câble (y compris Dyform) est conçu pour permettre un réglage précis de la tension de votre gréement dormant.

RÉF. **0502302**BS Ø 2,5 à 4 mm **253 €**

RÉF. **0502303**BS Ø 5 à 7 mm **265 €**

TOP

HOUSSE GRAND VOILE



Housse de protection de grand-voile réalisée en toile 100% acrylique
Traitée contre les UV.
Fermeture at ajustement par sangles et boucles PVC
Disponible en 7 tailles.
Couleur gris clair.

À PARTIR DE **174,90 €**

bigship

Référence	Pour bordure	Longueur totale	Hauteur au mât	Hauteur au point d'écoute	Prix
0601171BS	2,50m	2,90m	1,08m	0,21m	**174,90 €**
0601172BS	2,90m	3,30m	1,15m	0,25m	**184,90 €**
0601173BS	3,30m	3,70m	1,19m	0,28m	**199 €**
0601174BS	3,70m	4,10m	1,29m	0,32m	**224,90 €**
0601175BS	4,10m	4,50m	1,38m	0,35m	**249 €**
0601176BS	4,50m	5,10m	1,48m	0,38m	**259 €**





TAUD DE SOLEIL bigship

Fabriqué en tissu 100 % acrylique traité contre les UV. Fourreaux larges, renforcés aux extrémités, pour le passage éventuel de lattes (non fournies). Ouverture pour le passage de la balancine par fermeture à glissière. Double curseur en Delrin. Livré en housse avec garcettes de fixation. Coloris gris.
Existe en 4 dimensions

Référence	Dimension	Prix
0161440BS	2,25x2,25m	**249 €**
0601253BS	2,40x2,60m	**279,90 €**
0601254BS	2,90x3,10m	**299 €**
0601255BS	3,45x3,60m	**499 €**



PROTECTION DE BARRE À ROUE

Protection simple en forme de galette, dépendante d'un diamètre, sur une barre à roue sans instruments, la housse est idéale en période d'immobilisation du voilier.Parfaitement ajustées au diamètre de la barre à roue pour ne pas battre au vent. Toile acrylique enduite Sunbrella
S'enfile sur la barre à roue et se ferme grâce à ses fermetures à glissière.
Une découpe au centre permet d'ajuster la protection et d'y intégrer le moyeu (épaisseur inférieure à 12cm)

RÉF **0223867**BS **795 – 820 mm**	**224,90 €**
RÉF **0223868**BS **885-910mm**	**224,90 €**
RÉF **0223869**BS **915-935mm**	**239,90 €**
RÉF **0223870**BS **990-1015mm**	**239,90 €**



TOILE DE SOLEIL

Enfin une manière simple et rapide de se protéger dans le cockpit ! Avec la Toile de soleil ACCESS by NV, profitez de moments de détente bien abrités dans votre cockpit
S'adapte à toutes les configurations : pataras simples ou doubles, écoutes de grand-voile en bout de bôme ou sur le roof
Fixation par sangle sous la bôme ou pose simple sur la bôme, tension sur filières par garcettes Double zips prévus pour le passage de la balancine

RÉF **0223884**BS **260 x 240 cm**	**279 €**
RÉF **0223885**BS **310 x 280 cm**	**299,90 €**
RÉF **0223886**BS **360 x 345 cm**	**414,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Biminis et capotes



SUMMERTOP ALU RALINGUE

Confort et protection en tout temps
Idéal pour vos sorties journalières en famille ou entre amis, le Bi Summertop Alu Ralingué protège tous les occupants de votre bateau, grâce à sa grande surface de recouvrement. Parce que vos activités évoluent au cours de la journée, il se plie et se déplie simplement et rapidement. En navigation à plus de 20 nœuds, il est conseillé de le replier sur ses supports arrière. C'est un produit adaptable sur tous les open rigides ou semi rigides selon la largeur des plats-bords.
Pour coque open hauteur 1,30 m

RÉF **0223887**BS	**Taille XS (1m50 à 1m70)**	**1099 €**
RÉF **0223888**BS	**Taille S (1m70 à 1m90)**	**1099 €**
RÉF **0223889**BS	**Taille M (1m90 à 2m10)**	**1099 €**
RÉF **0223890**BS	**Taille L (2m10 à 2m30)**	**1099 €**



CASQUETTE DE SOLEIL

La casquette de timonerie est conçue pour les bateaux timoniers de 7 à 9m. Elle protège des effets néfastes des UV ou d'une petite averse. Pratique, fixée à la timonerie, elle laisse le champ libre aux mouvements nécessaires du pêcheur.
-Entièrement repliable.
-Kit de fixation inclus selon 2 solutions de pose : avec ou sans mains courantes
-Housse de rangement incluse

RÉF **0223895**BS	**taille XS (1m20-1m40)**	**724,90 €**
RÉF **0223896**BS	**taille S (1m40-1m60)**	**724,90 €**
RÉF **0223897**BS	**taille M (1m60-1m80)**	**724,90 €**
RÉF **0223898** BS	**taille L (1m80-2m00)**	**724,90 €**
RÉF **0223899**BS	**taille XL (2m00-2m20)**	**724,90 €**



Pour semi rigide hauteur 1,50 m

RÉF **0223891**BS	**Taille XS 1m50 à 1m70**	**1099 €**
RÉF **0223892**BS	**Taille S 1m70 à 1m90**	**1099 €**
RÉF **0223893**BS	**Taille M 1m90 à 2m10**	**1099 €**
RÉF **0223894**BS	**Taille L 2m10 à 2m30**	**1099 €**





PARE SOLEIL

Accessoire indispensable à bord lors d'un pique-nique, d'une lecture ou sieste dans le cockpit, le pare soleil ombrage utilement le cockpit en latéral. Il peut se fixer où vous le souhaitez, sur toutes les protections solaires : taud de soleil, biminitop ou un Ti-Top
Vendu par paire : 2 panneaux 1000 mm x 1000 mm en toile micro-perforéeFixation par pince avec molette
Tension par garcette montée sur œillet inox

RÉF **0224057** BS	**Noir**	**185 €**
RÉF **0223875**BS	**Blanc**	**188,90 €**



CAPOTE DE DESCENTE

Compacte, design sportif, la capote de descente est conçue pour protéger des embruns l'entrée de la descente et le skipper lors de ses quarts.
Peu encombrante, légère, et dotée de larges vitrages, elle permet de naviguer le capot ouvert et optimise les gestes et le temps des régatiers.
Fenêtre de toit et avant-ouvrant vitrés
Joues relevables avec bandes auto-agrippantes
2 arceaux en aluminium anodisé, Ø 28mm
Poids léger : environ 8 kg
Toile acrylique enduite, Sunbrella Source éco-responsable

RÉF **0224055**BS	**L 900 x l 700 x H 455 mm**	**739 €**
RÉF **0224056**BS	**L 1100 x l 825 x H 500 mm**	**829 €**



BIMINI 2 OU 3 ARCEAUX

Tube en aluminium anodisé de Ø 20 mm verni en blanc avec tissu polyester enduit PVC.
Il est possible de faire varier la largeur de + ou - 10 cm par déformation.
Pour les biminis 3 arceaux, le support central permet un meilleur soutien de la toile.
Pièces détachées disponibles, consultez votre magasin
Kit de fixation fourni (ventouses pour pneumatique non fournies).



Nb arceaux	Dimensions (largeur x longueur x hauteur)	Poids	Ref blanc	Prix	Ref bleu	Prix
2	130 x 180 x 110 cm	4 kg	**1506080**BS	**172 €**	**0409053**BS	**140 €**
2	150 x 180 x 110 cm	4,5 kg	**1506081**BS	**183 €**	-	
2	170 x 180 x 110 cm	5 kg	**1506082**BS	**198 €**	-	
3	170 x 180 x 110 cm	6 kg	**1506083**BS	**226,90 €**	-	
3	180 x 180 x 110 cm	6,10 kg	**1506084**BS	**229,90 €**		
3	200 x 180 x 110 cm	6,15 kg	**1506085**BS	**239,90 €**	**0409060**BS	**199 €**
3	225 x 180 x 110 cm	6,20 kg	**1506086**BS	**234,50 €**	-	
3	150 x 180 x 140 cm	6 kg	**0409028**BS	**225 €**	-	
3	170 x 180 x 140 cm	6,10 kg	**1506087**BS	**239,90 €**	**0409020**BS	**229 €**
3	185 x 180 x 140 cm	6,20 kg	**1506096**BS	**249 €**	**0409059**BS	**399,90 €**
3	200 x 180 x 140 cm	7,5 kg	**0409026**BS	**234,50 €**	**0409061**BS	**409,90 €**
3	220 x 180 x 140 cm	8 kg	**1506088**BS	**239,90 €**	**0409062**BS	**427 €**



PLATINE INOX DE FIXATION BIMINI
1 RÉF. **1506128**BS **Droite** **5,90 €**
1 RÉF. **1506129**BS **Inclinée** **5,60 €**
2 RÉF. **1506127**BS **Droite** **5,10 €**

EMBOUT MÂLE D'ARTICULATION
3 RÉF. **1506123**BS **pour tube Ø 25 mm** **4,90 €**
3 RÉF. **1506122**BS **pour tube Ø 22 mm** **5,10 €**

CAPUCHON TERMINAL AISI 316
3 RÉF. **0099332**BS **Ø 30 mm** **6,50 €**

EMBASE ARTICULÉE POUR FIXATION BIMINI
4 RÉF. **1506118P**BS **22,50 €**

EMBASE INOX POUR ARTICULATION BIMINI
5 RÉF. **1506119**BS **19,70 €**

PLATINE INOX DE TUBE D'ARTICULATION DROITE AVEC AXEVRAC
6 RÉF. **1506130**BS **6 €**



LA PAIRE DE JAMBES DE FORCE, LE KIT DE FIXATION
RÉF. **0409093** **Kit de fixation pneumatique** **39 €**
RÉF. **0409092** **Jambes de force inox.** **139 €**



FIXATION AVEC AXE SUR TUBE
RÉF. **1506124**BS **pour tube Ø 22 mm** **12,30 €**
RÉF. **1506125**BS **pour tube Ø 25 mm** **12,90 €**



KIT DE FIXATION COMPLET POUR BIMINI
Ce kit comprend tout le nécessaire pour la fixation d'un bimini :
• Embases à encastrer
• Supports amovibles
• Axe inox
• 10 m bouts diam 6 mm et tendeurs
RÉF. **1506132**BS **18,10 €**



GOUPILLE DE TAUD À BILLE
1 RÉF. **1506055**BS **4,60 €**

GOUPILLE DE TAUD À LANGUETTE
2 RÉF. **1506056**BS **5,70 €**



SUPPORT INOX À VI
RÉF. **1506131**BS **24 €**



EMBOUT FEMELLE D'ARTICULATION INOX
RÉF. **1506120P**BS **pour tube Ø 22 mm** **16,30 €**
RÉF. **1506121P**BS **pour tube Ø 25 mm** **19,90 €**
RÉF. **0223913**BS **pour tube Ø 30 mm** **7,70 €**



VENTOUSE DE FIXATION POUR BIMINI (PNEUMATIQUE)
1 RÉF. **1506134**BS **10,90 €**

FIXATION MÂLE POUR BIMINI
2 RÉF. **1506115**BS **2,20 €**

FIXATION DE BIMINI SUR TUBE Ø 25 MM
3 RÉF. **1506133**BS **4,60 €**

BIMINI INOX

S'adapte sur pratiquement tous les bateaux de type open, rigides ou gonflables. Très simple à installer, se fixe en quelques minutes. Toile acrylique, montée sur tube inox diam 22mm. Ensemble démontable, livré avec housse, paires de sangles réglables (avant et arrière) et platines de fixation. Kit de fixation ventouse offerte sur demande. Jambes de force disponibles en option.
Toile polyester couleur bleu marine ou blanc écru
• 7 largeurs au choix : de 137 à 244 cm
• Longueur : 180 cm
• 2 choix de hauteur : 116 ou 137 cm



Nb arceaux	Hauteur x longueur	Largeur mini/maxi	Réf. blanc écru	Réf. bleu marine	Prix
3	116 x 180 cm	137 / 153 cm	**0409064**	**0409065**	
3	116 x 180 cm	155 / 167,5 cm	**0409066**	**0409067**	
3	116 x 180 cm	170,5 / 183 cm	**0409068**	**0409069**	
3	116 x 180 cm	185 / 198 cm	**0409070**	**0409071**	
3	116 x 180 cm	201 / 213,5 cm	**0409072**	**0409073**	
3	116 x 180 cm	216 / 228,5 cm	**0409074**	**0409075**	
3	116 x 180 cm	231,5 / 244 cm	**0409076**	**0409077**	**617 €**
3	137 x 180 cm	137 / 153 cm	**0409078**	**0409079**	
3	137 x 180 cm	155 / 167,5 cm	**0409080**	**0409081**	
3	137 x 180 cm	170,5 / 183 cm	**0409082**	**0409083**	
3	137 x 180 cm	185 / 198 cm	**0409084**	**0409085**	
3	137 x 180 cm	201 / 213,5 cm	**0409086**	**0409087**	
3	137 x 180 cm	216 / 228,5 cm	**0409088**	**0409089**	
3	137 x 180 cm	231,5 / 244 cm	**0409090**	**0409091**	





TAUD DE SOLEIL T-TOP

S'adapte sur les bateaux à console centrale de 50 à 120 cm de large. Tube alu Ø50mm thermolaqué noir. Le réglage s'effectue en coulissant les jambes sous la casquette pour une adaptation au plus prés de la console. Toile zippée en acrylique Sunbrella imperméable et traitée anti-UV. Partie haute démontable pour faciliter le transport ou passer sous un pont. Existe également en version maxi (pour des consoles jusqu'à 160 cm) et en thermolaquage gris

	Modèle	Référence	Dim. de console	Diam. tube	Poids	Prix
1	Standard	**0409095**	de 50 à 130 cm	50 mm	35 kg	**2450 €**
2	Maxi	**0409096**	de 30 à 160 cm	50 mm	35 kg	**2550 €**



OPTION SUPPORT DE CANNE SIMPLE ALU

Porte canne à pêche simple pivotant. Livré avec des bagues de réduction pour venir se fixer à des arceaux de diamètres inférieurs. Support aluminium durable et poli brillant. Finition anodisée. Support pivotant, orientable rotatif.

RÉF. **0409098** **Modèle simple** **96,90 €**
RÉF. **0409099** **Modèle double** **128,90 €**



INSERT DE FIXATION ETANCHE INOX 316L

Idéal pour fixer votre T-Top, ces inserts inox rendent l'assemblage démontable rapidement tout en assurant une parfaite stabilité. Une fois vissés dans le plancher, ils sont affleurants. L'étanchéité et la solidité assurée sans trappe de visite !

RÉF. **0409100**BS **M6** **14,90 €**
RÉF. **0002807**BS **M8** **14,90 €**
RÉF. **0002808**BS **M10** **14,90 €**



Favori

MOUSTIQUAIRE

À PARTIR DE
35 €

PLASTIMO



Moustiquaire en polyester mesh à mailles très fines pour panneau de pont, hublot et descente. Empêche les moustiques et même les moucherons de pénétrer dans le bateau tout en maintenant une ventilation optimale. Montage facile de l'intérieur, sans outils grâce à la ventouse ou l'aimant fixé au panneau.

RÉF. **0066364**BS	490x230 mm pour hublot, les 2	**35 €**
RÉF. **0066363**BS	700x300 mm pour hublot	**48 €**
RÉF. **0066372**BS	350x350 mm pour panneau de pont	**41,50 €**
RÉF. **0066361**BS	600x600 mm pour panneau de pont	**42,50 €**
RÉF. **0066362**BS	800x800 mm pour panneau de pont	**49,50 €**

MOUSTIQUAIRE POUR DESCENTE

Ces moustiquaires vous permettent de vous protéger des insectes lorsque votre hublot est ouvert.

RÉF. **0410967** BS	170 x 120 cm	**42,90 €**
RÉF. **0410966** BS	180 x 920 cm	**31,90 €**



LALIZAS

MOUSTIQUAIRE HUBLOT

Ces moustiquaires vous permettent de vous protéger des insectes lorsque votre hublot est ouvert.

Référence	Dimensions (mm)			Dim. maxi de la trappe	Prix
0410969BS	Long. 540	Larg 540	Haut. 350	540 x 540 mm	**19,90 €**
0410973BS	Long. 650	Larg 650	Haut. 420	650 x 650 mm	**24,50 €**
0410968BS	Long. 750	Larg 750	Haut. 515	750 x 750 mm	**29,90 €**

bigship

MANCHE À AIR CLASSIQUE BLANCHE ET GRISE

Permet l'aération maximale du bateau, raidie par une latte, maintenue en position par une drisse.
Tissu 100 % polyester 115 g

1 RÉF. **1101405**BS **39,90 €**



bigship

MANCHE À AIR MULTISCOOP EN POLYESTER BLANCHE GRISE

Permet l'aération maximale du bateau, reçoit le vent de 4 côtés différents. Fonctionne même lorsque le vent change de direction. Fixée en 4 points au panneau de pont et maintenue en position par une drisse.
Tissu 100 % polyester 115 g

1 RÉF. **1101406**BS **59,90 €**



TREM

VÉRIN À GAZ INOX

Vérin à Gaz télescopique en inox. Tige ø 8mm et tube ø 18 mm . Vendu à l'unité.

Référence	Long mini	Long Maxi	Charge (newton)	Prix
1303214BS	180 mm	250 mm	100	**20,90 €**
1303216BS	180 mm	244 mm	300	**20,90 €**
1303217BS	225 mm	355 mm	300	**29 €**
1303220BS	320 mm	550 mm	380	**33,90 €**
1303221BS	350 mm	600 mm	200	**38,50 €**
1303222BS	350 mm	600 mm	300	**35 €**
1303225BS	350 mm	600 mm	600	**45 €**
1303226BS	400 mm	700 mm	440	**45,50 €**
1303227BS	520 mm	900 mm	450	**51 €**

SUPPORT INOX FIXATION LATÉRALE POUR VÉRIN

Vérin à Gaz télescopique en inox. Tige ø 8mm et tube ø 18 mm . Vendu à l'unité.



1 RÉF. **1505533** BS **5,80 €**
2 RÉF. **1505529** BS **5,80 €**



TREM

STORE ENROULEUR

Store occultant à boîtier

RÉF. **1107320**BS	L 360 x H 400 mm	**30,50 €**
RÉF. **1107321**BS	L 450 x H 500 mm	**36 €**
RÉF. **1106688**BS	L 500 x H 600 mm	**46 €**
RÉF. **1107323**BS	L 550 x H 650 mm	**47,50 €**
RÉF. **1107324**BS	L 680 x H 780 mm	**49,50 €**



OSCULATI

STORE ENROULEUR

Store occultant à boîtier

RÉF. **1107612**BS	L 360 x H 400 mm	**55 €**
RÉF. **1107613**BS	L 450 x H 500 mm	**61 €**
RÉF. **1107614**BS	L 500 x H 600 mm	**67 €**
RÉF. **1107615**BS	L 550 x H 650 mm	**70 €**
RÉF. **1107616**BS	L 680 x H 780 mm	**87 €**



TREM

COMPAS D'OUVERTURE

COMPAS RESSORT


En acier inox.
Longueur : 210 mm

1 RÉF. **1303300**BS **7 €**

COMPAS TÉLESCOPIQUE

Laiton Chromé.
Dim. : 200 mm fermé / 365 mm ouvert.


2 RÉF. **1303310**BS **37 €**



Voir toute la gamme en flashant le code

Hublots - Panneaux







PANNEAU OPAL

Étanchéité optimum, et facilité de montage. Ouvrant aluminium mono-corps de forte section assurant une grande rigidité. Joint double contacts pour une meilleure étanchéité. Ouvrant jusqu'à 19 mm pour les ponts en teck.

Type	Référence	Dimension Hors tout	Dimension découpe	Prix
T00	**0062748**BS	265 x 265 mm	211 x 211 mm	**199 €**
T10	**1101232**BS	314 x 314 mm	260 x 260 mm	**211,90 €**
T20	**1101234**BS	401 x 256 mm	347 x 202 mm	**255,90 €**
T30	**1101236**BS	511 x 381 mm	457 x 327 mm	**320,90 €**
T40	**1101238**BS	475 x 475 mm	421 x 421 mm	**340,90 €**
T44	**1101240**BS	496 x 496 mm	442 x 442 mm	**397,90 €**
T50	**0062597**BS	561 x 431 mm	507 x 377 mm	**435,90 €**
T54	**1101242**BS	561 x 446 mm	507 x 392	**389 €**
T60	**1101245**BS	561 x 561	507 x 507	**499 €**
3 T70	**1101247**BS	681 x 681	627 x 627	**435 €**



HUBLOT OUVRANT TYPE PM

Cadre en aluminium anodisé et poli à la main. Panneau en acrylique "fumé" de 10 mm d'épaisseur. Existe dans d'autres dimensions.

DIM. HORS TOUT / DIM. DÉCOUPE

RÉF. **1101150**BS 294 x 172 mm / 272 x 150 mm — **256 €**



PANNEAU PLANUS

Cadre aluminium anodisé.
4 angles de rayon 75 mm.
Panneau en acrylique
"fumé" de 10 mm
d'épaisseur. Existe dans d'autres dimensions. Moustiquaire en option. Nous consulter.

Dim. Hors tout / Dim. Découpe

RÉF. **1101213**BS 280 x 280 mm / 230 x 230 mm — **195 €**
RÉF. **1101214**BS 350 x 280 mm / 300 x 230 mm — **221 €**
RÉF. **1101216**BS 390 x 260 mm / 340 x 210 mm — **210 €**
RÉF. **1101217**BS 424 x 424 mm / 374 x 374 mm — **329 €**



PANNEAU LIBÉRO

Poli à la main et en aluminium anodisé, 4 angles de rayon de 55 cm. Panneau en acrylique "fumé" de 12 mm d'épaisseur. Existe dans d'autres dimensions. Moustiquaire en option. Nous consulter.

Dim. Hors tout / Dim. Découpe

RÉF. **1101111**BS 260 x 260 mm / 200 x 200 mm — **298 €**
RÉF. **1101110**BS 400 x 255 mm / 340 x 195 mm — **348 €**
RÉF. **1101112**BS 510 x 380 mm / 450 x 320 mm — **546 €**



PANNEAU INTÉGRATION

Profil extra plat (moins de 20 mm) se pose par collage en quelques minutes avec du mastic polyuréthane type Sika. Existe dans d'autres dimensions et avec cadre blanc.

Type	Référence	Dimension Hors tout	Dimension découpe	Prix
20-10	**1101201**BS	223 x 138 mm	200 x 100 mm	**219 €**
27 C	**0042221**BS	Ø 318 mm	Ø 278 mm	**335,90 €**




PANNEAU DE PONT

Panneau de pont ouvrable, en plastique blanc extra plat, avec compas d'ouverture télescopique.

1 RÉF. **1101040**BS 45 x 27 cm — **114,90 €**
2 RÉF. **1101014**BS Rond Ø35 cm — **139,90 €**
3 RÉF. **1101218**BS 48 x 48 cm — **209,90 €**

NEW

PANNEAU MAGIC FLUSH



Goiot lance les nouveaux panneaux de pont Magic® Flush.
L'ouvrant est entièrement réalisé en composite acrylique, sans cadre supplémentaire.
Il est doté des poignées ergonomiques Magic de la marque et d'une nouvelle charnière à friction.
D'un simple pression les charnières se verrouillent, et la friction réglable des charnières permet une infinité de réglages d'ouverture.
Simple et facile d'emploi, la série Magic est, pour l'essentiel, fabriquée à l'aide de matériaux recyclés et recyclables.
Disponible en version Noir

Type	Ref	Dimension Hors tout	Dimension de découpe	Prix
T10	**0227048**BS	330 x 330	260 x 260	**319,90 €**
T20	**0227049**BS	417 x 272	347 x 202	**399,90 €**
T30	**0227050** BS	527 x 397	457 x 327	**499,90 €**
T44	**0227051**BS	512 x 512	442 x 442	**509,90 €**
T54	**0227052**BS	577 x 462	507 x 492	**599,90 €**
T60	**0227053**BS	577 x 577	507 x 507	**629,90 €**
T70	**0227054**BS	697 x 697	627 x 627	**849,90 €**

PANNEAU CRISTAL




Avec un dormant en profil aluminium et un ouvrant en fonderie d'aluminium monobloc, la célèbre gamme Cristal allie élégance des lignes et extrême robustesse. Sa finition anodisée lui garantit également une excellente résistance à la corrosion, et une parfaite tenue dans le temps.
Disponible dans une large variété de dimensions, elle comprend des panneaux de petite taille particulièrement adaptés à la ventilation, comme des modèles de grande taille faisant d'excellents panneaux de soute.
Les charnières sont équipées de frictions, couplées à un ressort de compensation sur les grandes tailles (49.49, 61.61 et 79.79), assurant la tenue du panneau dans toutes les positions, jusqu'à 90° (ouverture maximum 180°).

Type	Référence	Dimension Hors tout (mm)	Dimension de découpe (mm)	Prix
24.24	**1106514**BS	308 x 319	263 x 263	**672,90 €**
36.24	**1101210**BS	432 x 319	387 x 263	**732,90 €**
44c	**1101215**BS	Ø 520	Ø476	**969,90 €**
49.36	**0144060**BS	559 x 452	514 x 384	**1187,90 €**
49.49	**1101211**BS	579 x 555	510 x 510	**989,90 €**
61.61	**0224644**BS	699 x 675	630 x 630	**1572,90 €**



JOINT POUR PANNEAUX ET HUBLOTS GOIOT

1 RÉF. **0402559** BS **Panneau cristal 10.10** — **6,80 €**
2 RÉF. **0402560** BS **Panneau cristal 12.12** — **7,10 €**
3 RÉF. **0402561** BS **Tradition 14.10** — **9,80 €**
4 RÉF. **0402562** BS **Tradition ø 10** — **4,40 €**
5 RÉF. **0402563** BS **Intégration ø 8n** — **4,40 €**
6 RÉF. **0410999** BS **Evolution 8.8** — **5,40 €**
7 RÉF. **0044421** BS **Opal** — **15,70 €**

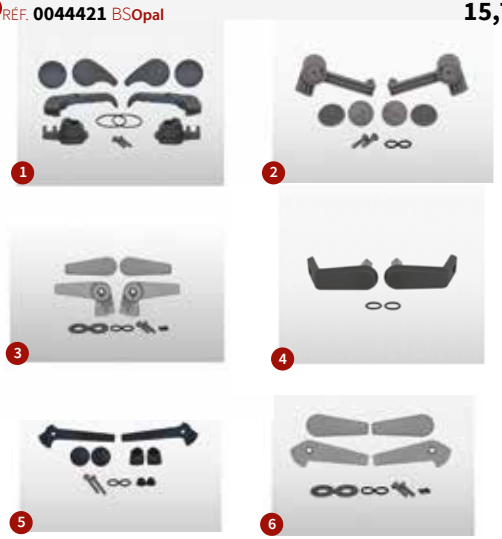

POIGNÉE PANNEAUX ET HUBLOTS GOIOT

	Référence	Modèle	Conditionnement	Prix
1	**0047508**BS	Opal complet	La paire	**79,90 €**
2	**0402575**BS	Cristal intérieur	La paire	**108,90 €**
3	**0213014**BS	Cristal complet	La paire	**317,90 €**
4	**0402569**BS	Tradition extérieur	La paire	**62,90 €**
5	**0402572**BS	Tradition inférieur	La paire	**73,90 €**
6	**0402584**BS	Tradition complète	La paire	**299 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Mains courantes et pièces détachées de panneaux

PIÈCE DE RECHANGE POUR PANNEAUX ET HUBLOTS GOIOT












	Référence	Type	Modèle	Cdt	Prix
1	**0047391**BS	Rondelle friction	Cristal	La paire	**30,90 €**
2	**0059263**BS	Serrure	Cristal/ évolution/ opal	L'unité	**223,90 €**
3	**0402553**BS	Rampe	Evolution	La paire	**10,90 €**
4	**0402565**BS	Charnière	Hublot Evolution	La paire	**51,20 €**
5	**0402555**BS	Axe hublot panneau 8 mm	Hublot tradition	La paire	**15,90 €**
6	**0402557**BS	Axe panneau 10 mm	Panneau tradition	La paire	**29,50 €**
7	**0402556**BS	Ecrou de tire bord	Hublot tradition	La paire	**24,90 €**
8	**0402564**BS	Vis de tire bord	Panneau tradition	La paire	**76,90 €**
9	**0402566**BS	Kit friction	Cristal et Evolution	La paire	**44,90 €**
10	**0402568**BS	Bouton de blocage piston	Tradition	La paire	**65 €**
11	**0402578**BS	Rampe alu	Tradition	La paire	**76,90 €**
12	**1106547**BS	Bouchon Poignée	Cristal	L'unité	**9,80 €**
13	**0410927**BS	Kit charnière	Opal	Le kit	**29,80 €**
14	**0044824**BS	Bouchon	Opal	L'unité	**9,80 €**
15	**0213267**BS	Bouchon	Opal flush	L'unité	**7,80 €**







MAIN COURANTE EN BAMBOU

Main courante en bamboo lamellé-collé, une alternative écologique face au teck.

RÉF. **0903253**BS **Lg. 330 mm** — **12,50 €**
RÉF. **0903254**BS **Lg. 590 mm** — **16,90 €**
RÉF. **0903255**BS **Lg. 850 mm** — **24 €**



POIGNÉE COURANTE

En aluminium anodisé. Embouts gris ou blanc en nylon renforcés avec filetage intégré.
Longueur : 400 mm
Entre-axe : 360 mm

RÉF. **1101087**BS **Gris** — **16,20 €**

Longueur : 590 mm
Entre-axe : 550 mm

RÉF. **1101089**BS **Gris** — **9,50 €**



MAIN COURANTE À VISSER

Fournie en standard avec platine Ø 57,5 mm à visser. Le boulonnage peut se faire à travers le pont sans utiliser la platine, pour une fixation invisible.

RÉF. **1101035**BS **Lg 260 mm** — **47,50 €**

RÉF. **1101036**BS **Lg 280 mm** — **41,50 €**
RÉF. **1101041BS**BS **Lg 380 mm** — **35 €**
RÉF. **1101042**BS **Lg 430 mm** — **40 €**
RÉF. **1101043BS**BS **Lg 585 mm** — **40,50 €**



NEW

AÉRATEUR DE PONT FLUSH

144,90 €

Cet aérateur flush est le seul évent à chasse d'air disponible sur le marché. Ce produit unique est entièrement affleurant. Sa couleur noire et sa forme ronde ainsi que la connexion sans couture entre la partie ouvrante et le réceptacle, rendent le produit très discret et presque invisible de loin. Il a été conçu pour capturer autant d'air que possible tout en empêchant l'eau d'entrer, comme les vagues et la pluie. Aucun fermoir, bouton ou mouvement de rotation n'est nécessaire pour ouvrir ou fermer la bouche d'aération.
Lorsqu'elle est ouverte, l'unité de ventilation dépasse de la surface. Lorsqu'il est fermé, l'unité de ventilation ne dépasse pas la profondeur des poignées intérieures. Cette bouche d'aération peut être fermée et rendue étanche depuis le pont, évitant ainsi de devoir descendre dans la cabine pour la fermer.

RÉF. **0226966**BS

AÉRATEUR DE PONT INOX

Une aération permanente de votre bateau. Étanche au ruissellement. Cet aérateur est fourni avec une grille ronde pour la finition, côté cabine, qui sert également de moustiquaire.
Dim. Ø 200 mm. H. 30 mm. Ø perçage 72 mm.

RÉF. **1101080**BS **78 €**



Favori

AÉRATEUR SOLAIRE SUNVENT™ 24H/24

À PARTIR DE
82,90 €



Aérateur solaire inox au fonctionnement totalement automatique à l'énergie solaire. Evite l'accumulation de chaleur par ventilation et prévient l'apparition de moisissures et d'odeurs. Résistant à l'eau et équipé d'un système anti débordement.
Livré avec deux hélices, extraction/aspiration.
• Equipé d'une batterie Ni-MH pour un fonctionnement 24h/24, et d'un interrupteur.
• Capacité d'extraction de 24 m^3 d'air par heure.
• Garantie 2 ans.

RÉF. **0410915**BS **82,90 €**

AéRATEUR SOLAIRE SUNVENT™
Aérateur solaire inox au fonctionnement totalement automatique à l'énergie solaire. Evite l'accumulation de chaleur par ventilation et prévient l'apparition de moisissures et d'odeurs. Résistant à l'eau et équipé d'un système anti débordement.
• Capacité d'extraction de 20 m3 d'air par heure.
• Garantie 2 ans.

RÉF. **1106674**BS **79,90 €**

GOIOT depuis 1928



AÉRATEUR À FERMETURE RAPIDE

Fonctionne grâce à l'effet Venturi : l'air qui est dévié au-dessus du dôme crée
une aspiration vers le haut. Sa forme arrondie n'accroche pas les bouts.
Ø conduit interne : 65 mm, conduit externe : 165 mm, hauteur : 45 mm.

RÉF. **1101250**BS **89,90 €**

TOP

AÉRATEUR DE PONT INOX

vetus

À PARTIR DE
77 €



Ces aérateurs champignons sont usinés en acier inoxydable poli brillant, type AISI 316. Ils peuvent être ouverts de l'intérieur comme de l'extérieur à l'aide de la molette intégrée. Ils intègrent une moustiquaire et une bride de finition en matière synthétique.

PORTOS

Dim. Ø 115 mm H. 31 à 45 mm

RÉF. **1101050**BS **Ø perçage 85 mm** **77 €**

ATHOS

Dim. Ø 150 mm H. 31 à 43 mm

RÉF. **1101049**BS **Ø perçage 122 mm** **109,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Nables - aération et trappes de visite

TOP

BOÎTE À DORADE PROFILÉE



79 €

Coque polyamide résistante aux chocs et aux UV. Système d'ouverture et de fermeture par l'intérieur. Fonctionne aussi bien en entrée d'air qu'en extraction. Permet de limiter les entrées d'eau accidentelles. Dimensions : 263 x 130 mm

RÉF. **1101410**

PLASTIMO



BOÎTE À DORADE

La boîte dorade Cool'n Dry permet de maintenir l'aération à l'intérieur du bateau, même par mauvais temps, grâce à un système exclusif de fermeture automatique, en cas de pluie violente ou de paquet de mer.

RÉF. **1101402**BS	Bleue h 295 x Ø 75 mm	**145 €**
RÉF. **1101403**BS	Bleue h 295 x Ø 100 mm	**152 €**
RÉF. **1101401**BS	Bleue h 210 x Ø 100 mm	**149 €**
RÉF. **0412034**BS	Rouge h 295 x Ø 75 mm	**86 €**
RÉF. **0412033**BS	Rouge h 295 x Ø 100 mm	**83 €**
RÉF. **0412032**BS	Rouge h 160 x Ø 75 mm	**89 €**
RÉF. **1106506**BS	Rouge h 210 x Ø 80 mm	**109,90 €**
RÉF. **1101407**	Boite dorade seule pour Ø 75 mm	**64 €**
RÉF. **0412031**	Boite dorade seule pour Ø 100 mm	**73 €**

⊕ *SERRURE EN OPTION*

RÉF. **1107110**BS **11,40 €**





BOUCHON DE NABLE

Inox A diamètre 50mm

RÉF. **0213602**BS **14,90 €**



NABLE POLYAMIDE

Ovale avec trous. Joint torique. Bouchon Ø 27 mm.

1 RÉF. **0401150**BS	Blanc	**4,90 €**
2 RÉF. **0404170**BS	Bouchon anti-pression - Noir	**2,60 €**



NABLE POUR PNEUMATIQUE

Ø ext. 26.3 mm et de Ø intérieur 21 mm

RÉF. **0401265**BS	Noir	**2,30 €**
RÉF. **0401264**BS	Blanc	**2,30 €**





RONSTAN

BOUCHON DE VIDANGE À VISSER

RÉF. **0227140** **5 €**



BOUCHON DE NABLE

RÉF. **0401260**BS	22 mm	**7,60 €**
RÉF. **0401261**BS	25 mm	**7,50 €**
RÉF. **0401262**BS	35 mm	**8,70 €**
RÉF. **0401263**BS	40 mm	**9,90 €**



RONSTAN

BOUCHON DE RECHANGE

RÉF. **0227141** **3 €**



Whale

TRAPPE DE VISITE VERROUILLAGE ÉTANCHE

Ø Encastrement : 188 mm Ø Ouverture : 179 mm
Ø hors tout : 236 mm

RÉF. **0401204**BS	Noire	**61 €**
RÉF. **1309019**BS	Transparent	**70 €**

Nuova Rade




TRAPPE D'ACCÈS

Les façades des trappes Access peuvent être entièrement retirées. Celles de la gamme Top viennent recouvrir les vis de fixation.

Modèle	Référence	Dimension	Prix
Access	**1303177**BS	306 x 356 mm	**26,90 €**
Access	**1303178**BS	380 x 380 mm	**34,90 €**
Top	**1107111**BS	270 x 375 mm	**34,90 €**
Top	**1107113**BS	370 x 375 mm	**41,90 €**
Top	**1107116**BS	243 x 607 mm	**59,90 €**
Top	**1107115**BS	353 x 606 mm	**59,90 €**
Top	**1107114**BS	460 x 510 mm	**69,90 €**

TRAPPES DE VISITE BLANCHES

Référence	Ø Encastrement	Ø d'ouverture	Ø Hors tout	Fermeture	Prix
1 **1309003**BS	139 mm	130 mm	170 mm	main	**5,20 €**
5 **0401259**BS	108 mm	100 mm	133 mm	main	**11,80 €**
4 **1309007**BS	115 mm	105 mm	155 mm	main	**10,60 €**
4 **1309008**BS	140 mm	130 mm	185 mm	main	**14 €**
5 **1309014**BS	140 mm	125 mm	170 mm	main	**15,90 €**
4 **1309009**BS	175 mm	165 mm	215 mm	main	**13,50 €**
5 **1309015**BS	157 mm	150 mm	185 mm	main	**21,90 €**
5 **0401319**BS	220 mm	200 mm	258 mm	main	**40,50 €**
2 **1303179**BS	114 mm	100 mm	145 mm	manivelle	**12,40 €**
2 **1309016**BS	139 mm	130 mm	170 mm	manivelle	**14,80 €**
2 **1303180**BS	165 mm	150 mm	215 mm	manivelle	**18,70 €**
3 **1309006**BS	210 mm	190 mm	265 mm	poignée	**26 €**
3 **1309004**BS	265 mm	235 mm	315 mm	poignée	**29,90 €**

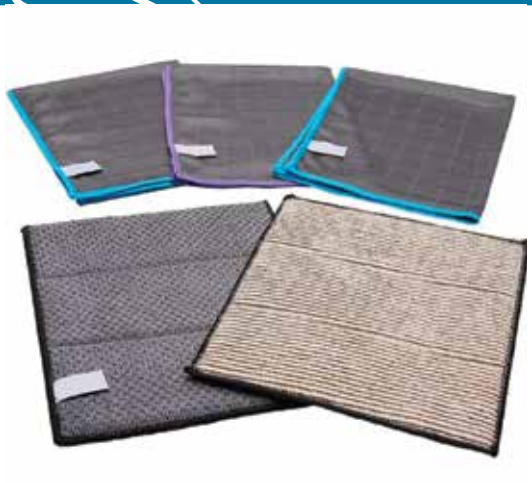

p350
RÉF. **0226919**



p345
RÉF. **0226761**

Conseils antifouling **324** Antifoulings **325** Antifouling à matrice dure et mixte **326** Antifoulings semi-érodables/érodables **327** Antifoulings spécifiques **328** Antifoulings embases - Hélices et sondes **329** Primaires antifoulings **330** Primaires - Traitement osmose - Décapant **331** Laques - Sous-couches **332** Peinture câle et pneumatique - Diluants **333** Anti-dérapants - Revêtements de pont **334** Traitements du bois - Vernis - Saturateur **335** Stratification **336** Gelcoats - Mastic - Colles **337**

ENTREtien

Résines - Mastics **338** Colles - Antirouille **339** Dégrippants - Lubrifiants - Frein filet **340** Polissage et lustrage **341** Produits d'entretien Nautic Clean **342-343** Produits d'entretien Ecoworks Cleanboat **344-345** Produits d'entretien Starbrite **346-347** Nettoyage et entretien **348** Brosserie **349** Éponges et tuyaux **350** Mastics & protections **351- 352** Spatules, grattoirs, abrasifs **353** Masquage et EPI **354** Matériel de peinture et outillage **355- 356** Visserie spéciale marine **357** Fermetures **358** Charnières **359** Cadenas **360**



p326
RÉF. **0226726**



Laetitia
Bigship Granville

CONSEIL TECHNIQUE

AVEZ-VOUS LES BONS REFLEXES POUR ENTRETENIR VOTRE BATEAU ?

L'entretien de votre bateau s'effectue sur des surfaces de nature et d'usages très différents. On distingue la partie immergée (œuvres vives), qui sera traitée avec un antifouling pour éviter les salissures des organismes, de la partie émergée (œuvres mortes) dont on entretiendra l'esthétique par l'application de rénovateur ou carrément d'un cycle de peinture complet. Pour espérer un bon résultat, il faut travailler sur une surface de base de bonne qualité. On prendra soin de réparer tous les accrocs. Sur un bateau polyester par exemple, la coque est formée de fibres de verre noyées dans la résine recouverte de gelcoat pour l'étanchéité. Après nettoyage et ponçage, il faudra réparer les défauts par application d'un mastic puis de plusieurs couches de gelcoat, ou en employant un mastic époxy étanche. Un cycle de peinture est composé de l'application d'un primaire qui fera le lien avec le support apportant des qualités d'accroche et anticorrosive par exemple, puis d'une sous-couche qui améliore le rendu et la finition avant une laque. Ce cycle de peinture peut être composé de produit mono ou bicomposant. Un monocomposant est plus facile à mettre en œuvre en terme de température et d'hygrométrie alors qu'un bicomposant sera plus durable dans le temps. L'application de l'antifouling est annuelle voire bi-annuelle pour les bateaux les plus performants. On appliquera 2 couches d'un antifouling adapté soit en fonction du support (AF spécial coque alu), soit des performances (additif glisse, matrice érodable autopolissants plus facile d'entretien ou matrice dure pour bateau rapide, spécial zone forte salissure pour les eaux chaudes). Elle se fait directement sur l'ancien antifouling si c'est le même utilisé d'année en année, soit après application d'un primaire isolant ou encore la suppression de toutes les couches précédentes car quand celles-ci sont trop nombreuses, elles neutralisent rapidement un AF neuf.

Comment connaître la quantité de produit nécessaire ?

Avant l'entretien ou la rénovation de votre bateau, il convient de déterminer avec précision la quantité de produit à utiliser. Pour cela, appliquer la formule ci-dessous, en utilisant les valeurs indiquées sur l'étiquette de votre produit.

$$\text{QUANTITÉ} = \frac{\text{SURFACE À COUVRIR X NOMBRE DE COUCHE}}{\text{POUVOIR COUVRANT X 0.8}}$$


Quantité estimative à appliquer

Lg bateau	Quillard	Quille longue	Dériveur
5 à 6 m	2 L	2,5 L	1,5 L
6 à 7 m	2,5 L	3 L	2 L
7 à 8 m	3 L	3,5 L	2,5 L
8 à 9 m	6 L	7 L	5,5 L
9 à 10 m	7 L	8 L	6,5 L
10 à 11 m	8 L	8,5 L	7,5 L
11 à 12 m	11 L	11,5 L	10,5 L
12 à 13 m	12 L	13 L	11,5 L
13 à 14 m	14 L	15 L	14,5 L
14 à 15 m	16 L	16 L	15 L

POUR ÉVALUER LA SURFACE, UTILISEZ LES FORMULES SUIVANTES QUI VOUS DONNERONT UNE ESTIMATION PRÉCISE DE LA SURFACE EN FONCTION DU TYPE DE BATEAU.

Bateau à moteur, fond plat, faible tirant d'eau





Surface (m²) = F x (B + T)

Voiliers de croisière, à tirant d'eau moyen



Surface (m²) = 0.75 x F x (B + T)

Voiliers modernes ou voiliers de régate



Surface (m²) = 0.5 x F x (B + T)

Parties non immergées	Pont
Surface (m²) = (L + B) x 2H	Surface (m²) = 0.75 x L x B

L : Longueur hors tout (en mètres)
F : Longueur à la flottaison (en mètres)
B : Largeur au maître bau (en mètres)
T : Tirant d'eau (en mètres)
H : Franc bord moyen (en mètres)

	Antifouling		Primaire	Sous couche	Laques		Vernis
	Matrice dure	Erodable			Mono composante	Bi composante	
Diluant	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Pouvoir couvrant estimé (m²/litre)	de 9 à 12	de 9 à 12	de 6 à 19	de 10 à 14	de 6 à 14	de 5 à 12	de 10 à 18
Nombre de couche conseillée	2 - 3	2 - 3	4 - 5	1 - 2	1 - 2	1 - 2	2 - 7
Mode d'application							

COMMENT CHOISIR SON ANTIFOULING ?

Les antifoulings se divisent en **deux familles principales**, les matrices dures et les érodables (parfois appelés aussi auto-polissants).
Pour choisir le produit le mieux adapté, il faudra tenir compte de nombreux facteurs comme le type du bateau (moteur ou voile), sa vitesse moyenne, la zone de navigation (eaux chaudes ou froides) le type de l'hivernage, à flot ou à sec.

ANTIFOULING ÉRODABLE :

L'antifouling contient une résine composée d'agents actif qui permettent de repousser les salissures et ainsi que la carène reste propre.
Lorsque le bateau est à flot, la peinture s'érode graduellement avec le frottement de l'eau sur la coque, laissant une couche active de biocides à la surface.
Ce type d'antifouling assure une grande efficacité et évite l'accumulation de couche d'antifouling sur la coque.
Il doit être utiliser pour les voiliers et les bateaux à moteur dont la vitesse est inférieur à 25 nœuds.
Ce type de produit n'est pas compatible pour les bateaux mouillant dans un port (eau stagnante), immobilisés longtemps, navigant dans des zones à fort courant, et pour les vedettes rapides (au-delà de 25 nœuds).

ANTIFOULING À MATRICE DURE :

L'antifouling contient de la résine à haute teneur en composants insolubles dans l'eau qui leur confèrent des propriétés de dureté et de résistance.
Cette teneur élevée en substances actives et leur diffusion constante dans l'eau assurent une forte protection. Ce type d'antifouling à matrice dure est idéal pour les bateaux à moteur rapides, les bateaux stockes dans les ports à sec et ceux à l'échouage lors des marées.

Pour des utilisations spécifiques telles que des bateaux en aluminium, hélice ou pneumatique par exemple, des antifoulings spécifiques existent.

TOP

ANTIFOULING MATRICE DURE

bigship

FABRIQUÉ EN FRANCE

À PARTIR DE

43,50 €



Antifouling matrice dure puissant pour coques polyester, acier ou bois. Particulièrement adapté aux bateaux moteur sans limite de vitesse.
Compatible avec tous les antifoulings sauf TEFLON (PTFE) ou silicone. Ne convient pas pour l'aluminium.
Ideal pour les eaux de moyennes ou fortes salissures.
Pouvoir couvrant : 9 m²/ L
Coloris : Noir, Bleu Marine, Rouge, Bleu roi, Gris

RÉF. **0062510** BS 0.75 L / Noir	**43,50 €**	RÉF. **0062515** BS 2,5 L / Noir	**129,90 €**	RÉF. **0226751** BS 5 L Noir	**249,90 €**
RÉF. **0062511** BS 0.75 L / Bleu Marine	**43,50 €**	RÉF. **0062516** BS 2,5 L / Bleu Marine	**129,90 €**	RÉF. **0226752** BS 5 L Bleu roi	**249,90 €**
RÉF. **0062513** BS 0.75 L / Bleu roi	**43,50 €**	RÉF. **0062518** BS 2,5 L / Bleu roi	**129,90 €**	RÉF. **0226753** BS 5 L Bleu marine	**249,90 €**
RÉF. **0062514** BS 0.75 L / Gris	**43,50 €**	RÉF. **0062519** BS 2,5 L / Gris	**129,90 €**		



ANTIFOULING ÉRODABLE BIGSHIP

Antifouling érodable adapté pour les voiliers et les bateaux à moteur jusqu'à 25 nœuds. Compatible avec tous les antifoulings sauf TEFLON (PTFE) ou silicone. Ne convient pas pour l' aluminium.
Excellente performance pour les eaux de moyennes salissures.
Idéal pour les bateaux stationnant dans les ports à échouage.
Pouvoir couvrant : 10 m²/ L
Coloris : Noir, Bleu Marine, Rouge, Bleu roi, Gris

RÉF. **0062524** BS 0.75 L / Noir	**41,90 €**	RÉF. **0062520** BS 2,5 L / Noir	**123,90 €**
RÉF. **0062525** BS 0.75 L / Bleu Marine	**41,90 €**	RÉF. **0062521** BS 2,5 L / Bleu Marine	**123,90 €**
RÉF. **0062529** BS 0.75 L / Rouge	**41,90 €**	RÉF. **0062522** BS 2,5 L / Rouge	**123,90 €**
RÉF. **0062527** BS 0.75 L / Bleu roi	**41,90 €**	RÉF. **0062523** BS 2,5 L / Bleu roi	**123,90 €**
RÉF. **0062526** BS 0.75 L / Gris	**41,90 €**	RÉF. **0062528** BS 2,5 L / Gris	**123,90 €**



DILUANT ANTIFOULING BIGSHIP

0062531 BS 075 L — **11,10 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Antifouling à matrice dure et mixte

ANTIFOULING SAISONNIER MATRICE MIXTE

NEW



Antifouling semi-érodable saisonnier qui s'applique sur toutes surfaces (Gel Coat, acier, bois, fonte, plomb). Formule optimisée à base de cuivre de nouvelle technologie pour diminuer l'impact négatif sur l'environnement tout en préservant une protection maximale de la carène en eaux à forte salissure et pour tous les types d'utilisations. Compatible avec la plupart des antifoulings.
Température d'application entre 10°c / 30°c.
Rendement théorique 8 à 10 m²/L. Appliquer 2 couches d'antifouling pour une bonne protection.
NE PAS APPLIQUER SUR LES COQUES ALUMINIUM

RÉF. **0226724** BS	0,75 L	Bleu marine	**29,90 €**
RÉF. **0226726** BS	0,75 L	Noir	**29,90 €**
RÉF. **0226728** BS	0,75 L	Gris	**29,90 €**
RÉF. **0226725** BS	2,5 L	Bleu Marine	**89,90 €**
RÉF. **0226727** BS	2,5 L	Noir	**89,90 €**
RÉF. **0226729** BS	2,5 L	Gris	**89,90 €**

PERFORMER YACHTING MATRICE DURE

Le Performer Yachting Matrice Dure est un antifouling polyvalent recommandé pour les voiliers, les bateaux pêche-plaisance et bateaux moteurs.
Il est particulièrement adapté pour les bateaux à l'échouage ou restant dans des zones de courant naviguant dans des eaux de moyennes salissures
Teintes : Bleu marine, gris foncé, noir
Diluant : DA

Pouvoir couvrant : 10 m²/L

RÉF. **0162460**	bleu marine 0.75 l		**33,90 €**
RÉF. **0162462**	Gris foncé 0.75 l		**33,90 €**
RÉF. **0162460**	Bleu marine 0.75 l		**33,90 €**
RÉF. **0162463**	Bleu marine 2.5 L		**104,90 €**
RÉF. **0162465**	Gris foncé 2.5 L		**104,90 €**
RÉF. **0162464**	Noir 2.5 L		**104,90 €**



NEW

AF PRO

Antifouling à matrice dure, sans étain, à forte teneur en cuivre, conçu pour l'entretien des bateaux immergés dans des eaux de moyennes ou fortes salissures.
A base de liants acryliques, permet l'adhérence directe sur support polyester préalablement déglacé et apprêté. Ne convient pas aux coques en aluminium.
• Teintes : Noir, bleu clair, bleu foncé, rouge, vert, gris.
• Diluant : non recommandé
• Pouvoir couvrant : 10m² / L



RÉF. **0042297**	0,75 L		**49,90 €**
RÉF. **0042303**	2,5 L		**152,90 €**

FABRIQUÉ EN FRANCE

EUROSPRINT NEXT

Peinture antifouling à matrice dure a teneur élevée en cuivre pour garantir une protection optimale. S'adapte à toutes les mers, lacs ou eaux mixtes. Bonne résistance à l'abrasion, à matrice dure, s'adresse aux bateaux à voile et à moteur, même à une vitesse supérieure à 35 nœuds. Applicable sur coques en bois, fer et fibres de verre. La variante en teinte blanche se prête également à l'application aux bateaux en alliage léger.
• Teintes : Blanc, Bleu, Bleu marine, Rouge, Noir, Gris foncé
• Diluant : Boero 703
• Pouvoir couvrant : 9,2m²/L

Veneziani



RÉF. **0162647**	0,75 L		**42,50 €**
RÉF. **0162653**	2,5 L		**125 €**

ALTURA 619+

Antifouling longue durée. Adapté aux coques en bois, en fer et en polyester. Ce produit de qualité supérieure est également recommandé pour les eaux lagunaires. Ne contient pas d'étain. Ne convient pas aux coques en aluminium, sauf le blanc.
• Teintes : Blanc, Vert, Bleu, Bleu marine, Rouge, Noir, Gris
• Diluant : Boero 703
• Pouvoir couvrant : 8.3m²/L

BOERO



RÉF. **0057494**	0,75 L		**64,90 €**
RÉF. **0057495**	2,5 L		**189,90 €**

A4 YACHTING

NAUTIX

Antifouling à matrice dure haute performance adapté à tous les types de bateaux voiliers, vedettes rapides et bateaux à l'échouage. Ne convient pas pour les bateaux en aluminium.
• Teintes : Bleu France, noir, bleu marine, rouge, gris foncé, vert, blanc.
• Diluant : NAUTIX DA
• Pouvoir couvrant : 10 m²/L



RÉF. **0057439**	0,75 L		**54,90 €**
RÉF. **0057445**	2,5 L		**164,90 €**

FABRIQUÉ EN FRANCE

ULTRA 300

International

Antifouling à matrice dure offrant une protection même dans les zones à fortes salissures, ce qui en fait le produit idéal pour les bateaux rapides. La finition dure, résistante et lisse peut également être poncée. Ne convient pas pour les bateaux en aluminium.
• Teintes : Bleu marine, Bleu, Noir, rouge, Vert, Blanc gris
• Diluant : non recommandé
• Pouvoir couvrant : 10m²/L



RÉF. **0057563**	0,75 L		**64,90 €**
RÉF. **0057570**	2,5 L		**194,50 €**

AFC+

Antifouling à matrice dure haute performance à très forte teneur en cuivre et en biocides.
Idéal pour les eaux chaudes et à très fortes salissures. Convient pour tous types d'embarcations (voiliers, vedettes rapides, pêche promenade).
Ne convient pas aux coques en aluminium.
• Teintes : Noir, bleu foncé, bleu clair, rouge, vert foncé, vert clair, Gris
• Diluant : non recommandé
• Pouvoir couvrant : 10m² / L



RÉF. **0042283**	0.75 L		**67,90 €**
RÉF. **0042290**	2.5 L		**214,90 €**

Antifoulings semi-érodables/érodables

CRUISER 200

Antifouling semi érodable avec une finition vraiment blanche. Convient pour les voiliers et bateaux moteur n'excédant pas 25 nœuds.
Convient pour les coques en aluminium.
• Teintes : Blanc, noir, navy
• Diluant : non recommandé
• Pouvoir couvrant : 9 m²/L



RÉF. **0057594**	0,75 L blanc	**51,90 €**
RÉF. **0057591**	2,5 L blanc	**164,90 €**
RÉF. **0222675**	0,75 L noir	**48 €**
RÉF. **0222677**	2,5 L noir	**159,90 €**
RÉF. **0222686**	0,75 L navy	**48 €**
RÉF. **0222685**	2,5 L navy	**159,90 €**

ADMIRAL 933+

Antifouling auto polissant. Sans étain et sans oxyde de cuivre, il peut être appliqué sur le bois, l'acier et le polyester. N'est pas recommandé pour les coques en aluminium, sauf le blanc.
• Teintes : Blanc, Bleu Clair, Bleu Foncé, Rouge, Noir
• Diluant : Boero 703
• Pouvoir couvrant : 10 m²/L



RÉF. **0057542**	0,75 L	**49,90 €**
RÉF. **0057543**	2,5 L	**154,90 €**

CRUISER 250

Antifouling érodable conçue à la fois pour les voiliers et les bateaux à moteur (jusqu'à 25 nœuds). Il offre une protection dans les zones à salissures moyenne à fortes. Ne convient pas pour les coques en aluminium.
• Teintes : Blanc/ gris, Bleu, Bleu marine, Noir, Rouge
• Diluant : non recommandé
• Pouvoir couvrant : 9 m²/L



RÉF. **0057558**	0,75 L	**51,90 €**
RÉF. **0057593**	2,5 L	**164,90 €**

TOP

MICRON 350



Antifouling autopolissant haut de gamme offrant une protection jusqu'à 2 ans. Séchage rapide, facile à appliquer. Peut-être appliqué jusqu'à 12 mois avant la mise à l'eau.
• Teintes : Blanc/ gris, Bleu, Bleu Marine, Noir, Rouge, Vert, Gris
• Diluant : non recommandé
• Pouvoir couvrant : 9 m²/L

RÉF. **0057582**	0,75 L	**62,90 €**
RÉF. **0057587**	2,5 L	**184,90 €**

AF1

Antifouling à matrice mixte, à forte teneur en cuivre. Contient des biocides particulièrement efficaces dans tout type d'eau.
De longue durée, il convient sur toutes les embarcations (vitesse maxi 25 nœuds).
Ne convient pas aux coques en aluminium.
• Teintes : Noir, bleu clair, bleu foncé, rouge, vert, blanc/ gris
• Diluant : non recommandé
• Pouvoir couvrant : 10m²/L



RÉF. **0042271**	0,75 L	**61,90 €**
RÉF. **0042277**	2,5 L	**199,90 €**

TOP

A3 YACHTING

Antifouling érodable haute performance aussi bien pour les voiliers que pour les bateaux à moteurs.
Ne convient pas aux coques en aluminium.
• Teintes : Bleu France, noir, bleu marine, rouge, gris foncé, blanc, vert.
• Diluant : NAUTIX DA
• Pouvoir couvrant : 10 m²/L



RÉF. **0057426**	0,75 L	**58,90 €**
RÉF. **0057431**	2,5 L	**175,90 €**

FABRIQUÉ EN FRANCE

PERFORMER YACHTING ERODABLE

Antifouling polyvalent à matrice érodable, recommandé pour les voiliers, les bateaux de pêche-plaisance ou les bateaux à moteur. Cet antifouling est adapté aux bateaux restant dans des zones de courant modéré et naviguant dans des eaux de moyennes salissures. Sa nouvelle formule optimisée pour le yachting lui confère un haut niveau d'efficacité et une finition inégalable.
• Teintes : gris foncé, bleu marine et noir
• Diluant : DA
• Pouvoir couvrant : 10m²/L



NEW

RÉF. **0226809**	Bleu marine 0,75 L	**35,90 €**			
RÉF. **0226810**	Noir 0,75 L	**35,90 €**	RÉF. **0226812**	Bleu marine 2,5L	**109,90 €**
RÉF. **0226810**	Noir 0,75 L	**35,90 €**	RÉF. **0226812**	Bleu marine 2,5L	**109,90 €**
RÉF. **0226810**	Noir 0,75 L	**35,90 €**	RÉF. **0226813**	Noir 2,5L	**109,90 €**
RÉF. **0226811**	Gris foncé 0,75 L	**35,90 €**	RÉF. **0226814**	Gris foncé 2,5L	**109,90 €**

RÉF **0224538**	Bleu - 0,75L	**37,50 €**	RÉF **0224542**	Noir - 0,75L	**37,50 €**
RÉF **0224539**	Bleu - 2,5L	**118 €**	RÉF **0224543**	Noir - 2,5L	**118 €**
RÉF **0224532**	Bleu - 5L	**220 €**	RÉF **0224534**	Noir - 5L	**220 €**
RÉF **0224540**	Navy - 0,75L	**37,50 €**	RÉF **0224535**	Blanc-gris - 0,75L	**37,50 €**
RÉF **0224541**	Navy - 2,5L	**118 €**	RÉF **0224536**	Blanc-gris - 2,5L	**118 €**
RÉF **0224533**	Navy - 5L	**220 €**	RÉF **0224537**	Rouge - 2,5L	**118 €**



BOATGUARD 100

Le Boatguard 100 est un antifouling efficace contre les organismes marins, le voile gras, les salissures végétales et animales. C'est un antifouling semi érodable professionnel applicable sur les navires évoluant en eau douce et en eau salé. Conçu pour fournir jusqu'à une année de protection, il peut être appliqué jusqu'à 6 mois avant immersion.
Application : Brosse, Rouleau, Airless
Séchage à 15° : 45 min, mini de surcouchage : 10 heures-Mise à l'eau à 15° : 6 heures - P.C. Théorique : 10 m²/L -P.C. Pratique : 9 m²/L -Remarque : Ne convient pas pour l'aluminium.

Voir toute la gamme en flashant le code

Antifoulings spécifiques

NAUTIX
FABRIQUÉ EN FRANCE

NAUTIX A1



Antifouling semi érodable haute performance, conseillé pour tous les types de supports y compris l'aluminium.
Ce produit est recommandé pour les voiliers, pêche-promenades, vedettes, et a une bonne compatibilité avec les autres produits du marché.
• Teintes : bleu, blanc, noir.
• Diluant : DA
• Pouvoir Couvrant : 12 m/l

RÉF. **0162468**	0,75 L	**72,90 €**
RÉF. **0043215**	2,5 L	**209,90 €**

CRUISER 200

International



Antifouling semi érodable avec une finition vraiment blanche. Convient pour les voiliers et bateaux moteur n'excédant pas 25 nœuds. Convient pour les coques en aluminium.
• Teintes : Blanc, noir, navy
• Diluant : non recommandé
• Pouvoir couvrant : 9 m²/L

RÉF. **0224628**	0,375 L blanc	**26,90 €**
RÉF. **0224629**	0,375 L noir	**26,90 €**
RÉF. **0057594**	0,75 L blanc	**51,90 €**
RÉF. **0057591**	2,5 L blanc	**164,90 €**
RÉF. **0222675**	0,75 L noir	**48 €**
RÉF. **0222677**	2,5 L noir	**159,90 €**
RÉF. **0222686**	0,75 L navy	**48 €**
RÉF. **0222685**	2,5 L navy	**159,90 €**

ANTIFOULING SPÉCIAL RÉGATE

NAUTIX



NAUTIX A4 T.SPEED

Antifouling à matrice dure de régate avec agents glissants pour une glisse exceptionnelle.
• Teintes : Blanc, noir, bleu France, bleu marine, rouge, gris
• Diluant : NAUTIX DA
• Pouvoir couvrant : 12.5m²/L

RÉF. **1201351 RG**	0,75 L	**89,90 €**
RÉF. **1201352 RG**	2,5 L	**269,90 €**

NAUTIX



NAUTIX A9 T.SPEED

À appliquer par-dessus l'A4 T.SPEED, pour répondre aux règles de certaines courses au large.
• Teintes : Orange fluo, jaune fluo, rose fluo, rouge
• Diluant : NAUTIX DA
• Pouvoir couvrant : 12m²/L

RÉF. **1201721**	0,75 L	**114,90 €**

International

VC 17 M OFFSHORE EU EXTRA

La formulation antifouling à séchage rapide de VC Offshore EU produit un film fin et dur qui peut être poncé pour une finition très lisse. Cela en fait le produit idéal pour les voiliers et bateaux moteur, la vitesse et la performance sont accrues ; il peut s'appliquer sur VC 17m.



RÉF. **0225448**	Bleu 2 L	**159,90 €**
RÉF. **0225449**	Noir 2 L	**159,90 €**
RÉF. **0225450**	Rouge 2 L	**159,90 €**
RÉF. **1201124**	Gris 2 L	**159,90 €**

Veneziani

ANTIFOULING RAFAELLO NEXT RACING

Peinture antifouling de qualité supérieure à base hydrophile à teneur élevé en cuivre complété par du carbone pour des performances de pointe. Efficace aussi bien en mers chaudes que tempérée, Il peut être utilisé sur les coques de moyenne vitesse ainsi que sur les bateaux à voiles.
Teintes disponibles : Blanc, Rouge, Bleu foncé, Bleu clair, Noir



RÉF. **0068370**	0,75 L	**62,90 €**
RÉF. **0068371**	2,5 L	**199 €**

Veneziani

ANTIFOULING SPEEDY CARBONIUM GRIS



Antifouling bi composant à matrice moyennement dure basée sur l'utilisation du carbone en tant que composant actif pour l'accroissement des performances. Application au pistolet avec séchage rapide. Peut-être passer au papier de verre 600 pour une finition extra lisse. Toutes les teintes peuvent s'appliquer aux bateaux en fibre de verre, en bois, en acier ou en aluminium

RÉF. **0068368**	0,75 L	**77 €**
RÉF. **0068369**	2,5 L	**189 €**

TOP

REVÊTEMENT POUR PROJECTEUR SOUS-MARIN



47 €

Lightspeed est un film de protection transparent qui empêche la faune et la flore marine d'adhérer à la surface des projecteurs sous marins. Un kit contient de quoi protéger 4 projecteurs de taille moyenne. Longue durée de vie

RÉF. **0213562**

VERNIS PROTECTION SPÉCIAL FLUVIAL



VERNIS NOIR BITUMEUX

A base de brai de pétrole, ce produit est destiné à la protection anticorrosion des carènes, engins portuaires, écluses. Il est également utilisé pour du bois ou du béton immergé ou enterré.
Séchage rapide.
Teinte : Noir Pouvoir couvrant : 10 m²/L

RÉF. **0213351**BS	0,75 L	**10,90 €**



REVÊTEMENT POUR SONDE FOULFREE

Système de peinture sous marine sans biocide de protection des sondes. Agréé par Airmar. L'encrassement sur la face des sondes peut réduire leurs sensibilités, diminuant ainsi la qualité des retours d'écho de fond et cibles de poissons. Le kit comprend : tube de 15 ml de Foulfree™, lingette XD Clean, pinceau applicateur, tampon abrasif léger.

RÉF. **0213114** 0,15 L **51 €**



ANTIFOULING POUR SONDE

Antifouling pour sonde plastique ou bronze. N'altère pas les performances de la sonde.
70 ml

RÉF. **1201126** Noir **25 €**



DOLPHIN SPRAY

Formulé pour agir efficacement contre la végétation marine des supports difficiles à protéger comme les hélices et embases aluminium. Aérosol 400 mL. Pouvoir couvrant : 8 m²/L

RÉF. **1205080** Blanc **31,50 €**
RÉF. **1205081** Noir **31,50 €**
RÉF. **1205114** Gris **31,50 €**



INTERNATIONAL TRILUX PROP-O-DREV

Antifouling à matrice dure particulièrement adapté pour les embases, hors-bords, hélices et arbres. Technologie Biolux® au Teflon®. Doit être appliqué après le primaire PROP-O-DREV (ref. 1201063).
• Teintes : Gris, noir.
• Pouvoir couvrant : 2,5 m²

RÉF. **1201064RG** 500 mL **46,50 €**



VELOX ANTIFOULING POUR HÉLICE

Adapté à la protection des parties métalliques soumises à l'immersion permanente, ne se détériore pas à l'usure mécanique et galvanique ni à l'électrolyse auxquels les métaux sont soumis, ne se décolle pas. S'applique sur le bronze, l'inox, l'aluminium, et également sur les peintures d'origine des embases. Appliquer préalablement une couche de métal primer. Application : brosse, pistolet -Pouvoir couvrant : 8 - 10 m² /L -Teintes : blanc, gris, noir • Diluant : n°4

RÉF. **1201699** Antifouling - 0,25 L **53 €**
RÉF. **1201760** Antifouling - 0,5 L **87,90 €**
RÉF. **1201693** Primer - 0,25 L **23,50 €**
RÉF. **1201694** Primer - 0,50 L **43,50 €**



INTERNATIONAL PROPELLER PRIMER

Primaire monocomposant pour hélice et embase.
• Teinte : ROUGE BRIQUE.
• Pouvoir couvrant : 1,5m²

RÉF. **1201063** 250mL **30,50 €**

BOERO ORION EXTRA



Antifouling traditionnel particulièrement étudié pour protéger des parasites les hélices et les arbres en inox ou en bronze et les embases en aluminium.
• Teintes : blanc, gris, noir.
- Diluant : Boero 693 • Pouvoir couvrant : 10 m²/L

RÉF. **1201105RG** 0,25 L **35,90 €**

BOERO ORION PRIMER



Primaire pour les hélices en bronze et en alliage léger sans chrome et spécialement formulé pour obtenir une excellente adhérence sur les supports difficiles comme les hélices et les arbres. Il peut également être utilisé sur les hors-bords.
• Teintes : Vert • Diluant : Boero 693
• Pouvoir couvrant : 26 m²/L

RÉF. **1201114** Primer - 0,25 L **25 €**

NAUTIX A7 T.SPEED

Spécialement formulé pour les embases et hélices en aluminium. Doit être appliqué après le primaire.
• Teintes : Gris,noir. -vDiluant : NAUTIX DA
• Pouvoir couvrant : 12.5 m²/L

RÉF. **1201332RG** Aérosol 500mL **40,20 €**
RÉF. **1201329RG** 0,35 L **31,90 €**
RÉF. **1201330 RG** 0,75 L **79,90 €**
RÉF. **1201331 RG** 2.5 L **249,90 €**



PRIMAIRE D'ACCROCHAGE P7

Primaire de protection pour embase et hélice en alu. Permet une meilleure accroche de l'antifouling A7TSPEED.
• Teinte : gris métal
• Diluant : Nautix DP
• Pouvoir couvrant : 2 m²/L

RÉF. **1201613** Aérosol 300 mL **27,20 €**

ANTIFOULING EMBASE AF DRIVE



Antifouling matrice dure, de longue durée, sans étain, fortement concentré en biocides efficaces en tous types d'eaux. Spécialement adapté pour les embases préalablement primairisées. Pot 0,25 L.

RÉF. **1201320** Gris Volvo **32 €**
RÉF. **1201321** Blanc **32 €**
RÉF. **1201322** Noir **32 €**
RÉF. **1201985** Primaire PR10 0,5 L **21,50 €**

ANTIFOULING EMBASE AF4



Antifouling, sans métal, conçu pour les embases de hors-bord. Sa présentation en aérosol permet d'accéder à toutes les parties difficiles de mise en peinture. Aérosol 400 mL

RÉF. **1201310** translucide **34,50 €**
RÉF. **1201643** blanc **34,50 €**
RÉF. **1201644** gris Volvo **34,50 €**
RÉF. **1201645** noir **34,50 €**
RÉF. **1202259** primaire **31,50 €**



KIT ANTIFOULING SILICONE PROPSPEED

Revêtement anti-salissures à longue durée de vie, respectueux de l'environnement. Il empêche la fixation et la croissance de la faune et de la flore marine sur les hélices et embases par une faible tension superficielle critique. Ne contient pas de cuivre et convient pour une utilisation à proximité de la poupe, des ensembles de gouvernail, des projecteurs sous-marins, échangeurs et autres propulseurs d'étrave.

RÉF. **0160131** 200 mL **202 €**
RÉF. **0160132** 500 mL **365 €**



CRYSTAL PROP

Crystal Prop est une peinture auto-nettoyante, sans biocides, non exfoliante et à longue durée. Son application permet d'obtenir une surface dure et glissante qui lui permet de fonctionner comme une peinture antifouling normale
Crystal Prop est un produit bicomposant, dosage 1:1. Il est livré en 2 flacons de 100 ml. Il suffit de bien mélanger les 2 composants et d'appliquer le Crystal Prop en une seule couche au pinceau. Ce dosage permet de couvrir jusqu'à 4 hélices. Mais on pourra aussi s'en servir pour protéger l'arbre d'hélice. Laissez sécher 96 heures avant de remettre à l'eau.
L'application du Crystal Prop se fait sur une surface propre, directement sur le métal, sans aucun primer au préalable. Une seule couche suffit pour assurer une protection longue durée, d'au moins 3 ans. Le vernis de couleur transparente ne se voit pas..

RÉF. **0223301** BS 100ML **78,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Primaires antifoulings

International

PRIMOCON



Séchage rapide avant antifouling pour tous types de supports. Excellente couche d'accrochage sur le gelcoat. Haut pouvoir anti-corrosif pour les lests et les quilles.
• Teinte : gris aluminé
• Diluant : n° 3
• Pouvoir couvrant : 8 m²/L

RÉF. **1201080** 0,75 L — **36 €**
RÉF. **1201081** 2,5 L — **110 €**

MISTRAL FONDO



Fond isolant au caoutchouc chloré à grand pouvoir imperméabilisant. Crée un véritable "effet-barrière" entre l'eau et la surface traitée. Recommandé pour le bois.
• Teinte : gris métallisé
• Diluant : n° 703
• Pouvoir couvrant : 6 m²/L

RÉF. **1201068** 0,75 L — **31 €**
RÉF. **1201067** 2,5 L — **93 €**

INTERPROTECT



Époxy haute performance. Haut pouvoir anticorrosif pour une protection parfaite de l'acier, la fonte, aluminium... Applicable sur supports rigides immergés ou émergés.
• Teintes : blanc, gris
• Diluant : n° 7
• Pouvoir couvrant : 9 m²/L

RÉF. **1201023RG** 0,75L — **58 €**
RÉF. **1201027RG** 2,5 L — **160 €**

DELTA 3000



Excellent primaire d'accrochage pour surfaces difficiles comme l'aluminium, l'acier et le polyester. S'utilise aussi comme primaire pour les lests en fonte et en plomb. Peut s'appliquer sur les parties immergées ou emergées.
• Teintes : gris, blanc, rouge
• Diluant : n° 693
• Pouvoir couvrant : 10 m²/L

RÉF. **1201055 RG** 0,75 L — **39,50 €**
RÉF. **1201606 RG** 2,5 L — **119 €**

VC TAR 2



Époxy à haut pouvoir anti-corrosif et forte étanchéité. Autolissant à l'application (ponçage entre couches inutile). Base idéale pour tout antifouling de glisse.
• Teintes : blanc, noir
• Diluant : VC Général Thinner
• Pouvoir couvrant : 12 m²/L

RÉF. **1201022** 1 L — **74 €**
RÉF. **1201101** 2,5 L — **182 €**

ANCHORPRIMER



Fond d'accrochage mono-composant. Il favorise l'adhésion de l'antifouling et des peintures mono-composantes sur un nouveau gelcoat.
• Teinte : rose
• Diluant : n° 693 au pistolet, non dilué au pinceau
• Pouvoir couvrant : 19 m²/L

RÉF. **1201276** 0,75 L — **31 €**

DEFENDER



Primaire époxy bi-composant adapté à tous types de supports. Présente la particularité d'avoir un temps de recouvrement plus long. Il convient en protection de carène, œuvres vives, mortes et superstructures. Il peut être utilisé en prévention de l'osmose. Étanche en deux couches.
• Teinte : Blanc
• Diluant : N°693
• Pouvoir couvrant : 7 m²/L

RÉF. **1202202** 0,75 L — **36 €**
RÉF. **1202203** 2,5 L — **115 €**

PRIMAIRE P1

NAUTIX
FABRIQUÉ EN FRANCE



Primaire monocomposant à séchage rapide applicable sur tout type de support. Spécialement recommandé pour le gelcoat (renforce l'adhérence des peintures, notamment les antifoulings), pour le bois (imprégnation et protection), l'acier (anticorrosion conventionnel). Également utilisé comme couche isolante sur un ancien antifouling de nature inconnue.
• Teinte : Gris métal
• Diluant : DP
• Pouvoir couvrant : 7 m²/L

RÉF. **1201616** 0,75 L — **31,50 €**
RÉF. **1201617** 2,5 L — **91,90 €**

PRIMAIRE ÉPOXY HPE

NAUTIX
FABRIQUÉ EN FRANCE



Primaire époxy bi-composant avec un fort pouvoir garnissant .
• Teinte : gris et ivoire
• Diluant : DE
• Pouvoir couvrant : 8 m²/L

RÉF. **1201614** 0,75 L — **40,30 €**
RÉF. **1201615** 2,5 L — **114,90 €**

DOXANODE



Doxanode est un traitement de surface à base de zinc (poudre de zinc + liant inorganique) pour la protection anodique des supports en acier, aluminium, bronze et fonte.Il offre une protection anticorrosive de haut niveau et peut se substituer à un traitement de galvanisation à froid. Tenue parfaite et extrêmement durable au contact des hydrocarbures, des solvants organiques et de nombreux produits chimiques. Protège des actions corrosives de l'atmosphère saline et des embruns.
Pouvoir couvrant : 6 à 8 m²/ kg
Application : Pinceau, rouleau, pistolet

RÉF. **0222766**BS 100g — **7,50 €**

NAUTIX EPOXYGARD

NAUTIX FABRIQUÉ EN FRANCE



Primaire époxy bi-composant destiné à la protection en multicouches de la coque et l'adhésion des peintures antifouling avec un temps de surcouchage élargi.
• Teintes : Gris, ivoire.
• Diluant : NAUTIX DE
• Pouvoir couvrant : 7m²/L

RÉF. **1201089** 0,75 L — **44,90 €**
RÉF. **1201090** 2,5 L — **129,90 €**

CYCLE ANTICORROSION I.A + P.A



Cycle de primaires anti-corrosion pour une protection puissante contre la corrosion. Simple à mettre en œuvre.
• Teinte : IA gris ; PA rouge
• Diluant : DP
• Pouvoir couvrant : 14 m²/L

RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS

RÉF. **1201335** I.A / 0,75 L. - gris — **52,50 €**
RÉF. **1201337** P.A / 0,75 L. - rouge — **46,90 €**

NAUTIX
FABRIQUÉ EN FRANCE

TOP



À PARTIR DE

25 €

PRIMAIRE ÉPOXY BI-COMPOSANTS

Primaire anticorrosion époxy-polyamide bi-composant pour application directe sur acier dégraissé et brossé. Excellent accroche et efficacité longue durée. S'utilise sur le polyester en parties immergées et émergées.
Peut servir de primaire d'accrochage sur aluminium ancien ou déroché. Convient parfaitement pour le traitement de la fonte.
Teinte : Gris perle
Diluant : 0144070
Pouvoir couvrant : 12M²/l

RÉF. **0144066**BS 1 L **42,90 €**



bigship
FABRIQUÉ EN FRANCE

PRIMAIRE ACIER MONOCOMPOSANT

Ce primaire est un antirouille à forte teneur en phosphate de zinc destinés à la protection du fer, de l'acier de la fonte ainsi que des alliages légers et galvanisés anciens. Dispose d'un haut pouvoir couvrant et opacifiant.
Teinte : Gris perle Diluant : White spirit
Pouvoir couvrant : 7 m²/l

RÉF. **0144068**BS 0,75L **25 €**



DILUANT EPOXY

RÉF.**0144070**BS 0,5L **13,60 €**

TRAITEMENT OSMOSE

NAUTIX
PEINTURES MARINES
RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS



PRÉVENTION ET TRAITEMENT DE L'OSMOSE NAUTIX PO

Primaire d'étanchéité polyuréthane mono-composant préventif de l'osmose.
• Teintes : Beige
• Diluant : NAUTIX DP
• Pouvoir couvrant : 16m²/L

RÉF. **1202105** 0.75 L **46,90 €**

International.



GELSHIELD 200

Primaire époxydique bi-composant recommandé pour la prévention contre l'osmose. S'applique en 5 couches directement sur le gelcoat.
• Teintes : Gris, vert.
• Diluant : INTERNATIONAL N°7
• Pouvoir couvrant : 9.1m²/L

RÉF. **1202020** 0,75 L **40,90 €**
RÉF. **1201074** 2,5 L **183 €**

International.



GELSHIELD PLUS

Primaire époxydique bi-composant qui s'applique directement sur votre coque mise à nue. Sa formulation époxydique sans solvant vous permet de curer une coque déjà atteinte d'osmose après séchage, mais aussi d'empêcher la récidive.
• Teintes : Bleu, vert.
• Diluant : Ne jamais diluer.
• Pouvoir couvrant : 6.7m²/L

RÉF. **1201156** Vert - 2,25 L **247 €**
RÉF. **1208313** Bleu - 2,25 L **247 €**

DÉCAPANT PEINTURES ET VERNIS

International.



INTERSTRIP

Décapant spécialement formulé pour éliminer les antifoulings, n'abime pas le gelcoat. Agit en seulement 10 mn.

RÉF. **1201018** 1 L **52 €**



DÉCAPANT PEINTURES ANTIFOULINGS ET VERNIS

Elimine jusqu'à 8 couches de peinture en une seule application. Rend le revêtement soluble à l'eau. S'utilise sur le bois, le métal et le gelcoat.

RÉF. **0054997**BS 1 L **19,90 €**



DÉCAPANT PEINTURES ANTIFOULINGS ET VERNIS

Gél décapant pour tous types de peintures : primaire, sous-couche, finition et aussi Antifouling. La texture sous forme de gel permet d'éviter les coulures verticales.
Action rapide, facile en 15 à 30 minutes. Pouvoir couvrant : 4 m²/l

RÉF. **0213350** 1 L **24,50 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Laques - Sous-couches

BOERO ALTURA TC



Laque polyuréthane mono-composant. Haute résistance, facilité d'application, à séchage rapide lui permettent d'obtenir une finition brillante.
• Teintes : 13 teintes disponibles
• Diluant : Boero 703
• Pouvoir couvrant : 14m²/L

RÉF. **1201541** 0,5 L — **25,90 €**

INTERNATIONAL TOPLAC PLUS



La nouvelle Toplac Plus est une laque mono-composant alkyde de qualité supérieure et applicable sur tout support au-dessus de la ligne de flottaison. L'application au rouleau ne nécessite pas dans un deuxième temps de lisser la surface à la brosse.
Toplac Plus contient des agents anti-UV permettant une excellente durabilité du film.
Teintes : 24 teintes disponibles
Diluant : International n°100
Pouvoir couvrant : 12 m²/L

RÉF. **1202220RG** 0,375 L — **27 €**
RÉF. **1201096** 0,75 L — **46,50 €**
RÉF. **0222712** 2,5 L med white — **119,90 €**
RÉF. **0222711** 2,5 L snow white — **119,90 €**

NAUTIX STARLAC



Laque mono-composant très brillante, elle forme un film protecteur de longue durée.
• Teintes : 14 teintes disponibles
• Diluant : NAUTIX WS
• Pouvoir couvrant : 14m²/L

RÉF. **1202201** 0,35 L — **20,50 €**
RÉF. **1202130 RG** 0,75 L — **34,50 €**

BOERO BISE



Laque polyuréthane bi-composant. Résistance remarquable à l'abrasion, au jaunissement et aux conditions atmosphériques marines difficiles. Sa consistance pâteuse permet une application facile au rouleau.
• Teintes : Blanc
• Diluant : Boero 696, BOERO 697
• Pouvoir couvrant : 5m²/L

RÉF. **1201220** 0,75 L — **56 €**

NAUTIX L2



Laque bi-composant très forte résistance en milieu marin. Elle forme un film très brillant, résistant aux chocs et aux UV.
• Teintes : 14 teintes disponibles • Diluant : NAUTIX DP • Pouvoir couvrant : 12m²/L

RÉF. **1202132 RG** 0,75 L — **56,90 €**
RÉF **1202133 RG** 2 L — **129,90 €**

BOERO GIANO



Sous-couche époxy mono composante antirouille, à utiliser sur des surfaces au-dessus de la ligne de flottaison. Elle peut être directement appliquée sur de l'acier, du bois ou un gelcoat.
• Teintes : Blanc.
• Diluant : Boero 703
• Pouvoir couvrant : 10m²/L

RÉF. **1201135** 0,75 L — **38 €**

INTERNATIONAL ONE UP



One UP est un primaire/une sous-couche monocomposant à utiliser au-dessus de la ligne de flottaison avec les finitions monocomposant et les peintures de pont International. Simple mais efficace, il facilite l'application de la peinture pour les amateurs sans compromettre l'aspect esthétique ou la protection du support. Application facile au pinceau et au rouleau avec une finition extra lisse
Teintes : Blanc, Bleu gris
Diluant : International n°1 ou 100
Pouvoir couvrant : 10 m² / L/L

RÉF. **0222720** 0,75 L. blanc — **40 €**
RÉF. **0222721** 2,5 L. blanc — **129 €**
RÉF. **0222722** 0,75 L. bleu gris — **40 €**

NAUTIX UNDER COAT



Sous-couche monocomposant pour peinture Starlac qui permet d'obtenir un fond qui donnera de la vivacité à la teinte de la laque.
• Teintes : Blanc.
• Diluant : NAUTIX WS
• Pouvoir couvrant : 14m²/L

RÉF. **1201637** 0,75 L — **21,90 €**
RÉF. **1201946** 2,5 L — **68,90 €**

BOERO FUTURA



Laque acrylique polyuréthane bi-composant d'une résistance exceptionnelle aux rayons UV et aux agents atmosphériques marins. Sa résistance à l'abrasion et aux détergents est remarquable.
• Teintes : 12 teintes disponibles
• Diluant : Boero 696, BOERO 697
• Pouvoir couvrant : 13m²/L

RÉF **1201132 RG** 0,75 L — **56,90 €**

NAUTIX U2



Sous-couche époxy bi-composant pour laque L2, L3 ou Nautix Grip, très couvrante et très facile à appliquer.
• Teintes : Blanc
• Diluant : NAUTIX DP
• Pouvoir couvrant : 12m²/L

RÉF. **1201635** 0,75 L — **51,90 €**
RÉF. **1201636** 2,5 L — **145,90 €**

PEINTURE DE CÂLE

DANBOLINE



Laque spécialement conçue pour protéger les fonds de câles,
• Teintes : Blanc, gris.
• Diluant : INTERNATIONAL N°1
• Pouvoir couvrant : 12.3m²/L

RÉF. **1201499** 0,75 L — **39 €**
RÉF. **1202231** 2,5 L — **113 €**

BOERO SENTILAC



Laque brillante pour les cales à base de résines
• Teintes : Blanc, gris.
• Diluant : Boero 703
• Pouvoir couvrant : 12.7m²/L

RÉF. **1202167** Blanc - 0,75 L — **28,90 €**
RÉF. **1202168** Gris - 0,75 L — **28,50 €**

Peinture câle et pneumatique - Diluants



FABRIQUÉ EN FRANCE

PEINTURE PNEUMATIQUE

Peinture élastomère monocomposante. Adaptée à tout support en néoprène, toile caoutchoutée, PVC, hypalon. Bonne résistance à l'atmosphère marine, à l'immersion. Pouvoir Couvrant : 5 m²/L.
• Teintes : noir, gris, blanc et rouge.

RÉF. **1202120RG**BS 0,25 L	**19,90 €**
RÉF. **1202045RG**BS 0,75 L	**46 €**
RÉF. **1202122RG**BS Aérosol 0,4 L	**43 €**

NAUTIX FABRIQUÉ EN FRANCE



DILUANTS

Diluant pour peinture, sous couche et vernis. Peut être utilisé pour le nettoyage du matériel d'application.

Diluant	Quantité	Référence	Prix
DA	0,75 L	**1201339**	**13,10 €**
DP	0,75 L	**1201338**	**20,20 €**
WS	0,75 L	**1202192**	**12,30 €**
DE	0,75 L	**0162472**	**18,50 €**



Diluant	Quantité	Référence	Prix
VC General Thinner	1 L	**1201054**	**37,50 €**
N°1	1 L	**1201007**	**22,50 €**
N°3	1 L	**1201008**	**22,50 €**
N°7	1 L	**1201009**	**28 €**
N°9	1 L	**1201010**	**35 €**
N°100	1 L	**0222723**	**36,50 €**
N°910	1 L	**1202245**	**35,90 €**



Diluant	Quantité	Référence	Prix
N°703	0,5 L	**1201048**	**12,60 €**
N°693	0,5 L	**1201032**	**14,90 €**
N°696	0,5 L	**1201058**	**28,50 €**

SOLVANTS



1320002BS White spirit - 1 litre	**5,80 €**	**0224281**BS Vinaigre de nettoyage surpuissant à 14° - 20 litres	**45 €**
0223759BS White spirit - 5 litres	**24,90 €**	**0223747**BS Methylethylcetone 0,5L	**8,90 €**
1320001BS Acétone - 1 litre	**7,50 €**	**0224277**BS Méthylethylcétone - 1 litre	**11,90 €**
1320010BS Acétone - 5 litres	**35 €**	**0224278**BS Méthylethylcétone - 20 litres	**195 €**
0224276BS Acétone - 20 litres	**120 €**	**0224279**BS Acide chlorhydrique - 1 litre	**3,50 €**
1300001BS Alcool à bruler - 1 litre	**6,50 €**	**0224280**BS Acide chlorhydrique - 5 litres	**13,90 €**
0224283BS Alcool à bruler - 5 litres	**28,50 €**	**0224282**BS Eau de Javel à 48° (12.5%) - 20 litres	**37 €**
0223765BS Diluant cellulosique - 1 litre	**8,50 €**	**1320007**BS Eau déminéralisée - 1 litre	**1,20 €**
0223766BS Diluant cellulosique - 5 litres	**41 €**	**1401054**BS Eau déminéralisée - 5 litres	**3,90 €**
1320004BS Essence de térébentine - 1 litre	**16,20 €**	**1320006**BS Essence C 1 litre	**7,90 €**
0223760BS Vinaigre de nettoyage surpuissant à 14° - 1 litre	**3 €**	**0227218**BS Alcool ménager	**7,90 €**
0223761BS Vinaigre de nettoyage surpuissant à 14° - 5 litres	**11,90 €**		

Voir toute la gamme en flashant le code

Anti-dérapants - Revêtements de pont



ANTIDÉRAPANT LAQUE INTERDECK

Finition antidérapante prête à l'emploi pour le pont.
- Application : rouleau brosse recommandée
- Teintes : 5 teintes disponibles
- Diluant : n° 1
- Pouvoir couvrant : 9,5 m2/L.

RÉF. **1201006** 0,75 L — **49 €**



ANTIDÉRAPANT NAUTIX GRIP

Peinture translucide antidérapante assurant une très bonne accroche sur le pont. Ne masque pas la teinte du bois des marches de la descente.
- Application : brosse, rouleau mousse, pistolet
- Diluant : D.P
- [illegible]

RÉF. **1201333** 0,5 kg — **31,90 €**



MARINE GRIP

L'antidérapant, une solution pratique, résistante et aussi efficace que la cire sans ses inconvénients. Économique, simple à poser et facile à nettoyer grâce à ses propriétés déperlantes et anti-tache, il reste fermement en place et ne brûle pas les pieds. Existe en plusieurs tailles.

5,08x30,48 cm kit 10 lames

1 RÉF. **0213604** NOIR — **46,90 €**
1 RÉF. **0213605** GRIS — **46,90 €**
1 RÉF. **0213606** TRANSLUCIDE — **46,90 €**

7,62X30,48 CM KIT 8 LAMES

2 RÉF. **0213607** NOIR — **55,90 €**
2 RÉF. **0213608** GRIS — **55,90 €**
2 RÉF. **0213609** TRANSLUCIDE — **55,90 €**

15,24X30,48 CM KIT 6 LAMES

3 RÉF. **0213610** NOIR — **72,90 €**
3 RÉF. **0213611** GRIS — **72,90 €**
3 RÉF. **0213612** TRANSLUCIDE — **72,90 €**

NID D'ABEILLE KIT 12 EX

4 RÉF. **0213613** NOIR — **72,90 €**
4 RÉF. **0213614** GRIS — **52 €**
4 RÉF. **0213615** TRANSLUCIDE — **72,90 €**



NAUTIX

NAUTIX DECK GRIP

Laque antidérapante mono-composant assurant une bonne accroche sur le pont du bateau, les marches de la descente etc. Offre une bonne résistance aux piétinements, aux agressions du milieu marin et supporte bien les lavages aux détergents.
- Teintes : Incolore, blanc, gris.
- Diluant : NAUTIX DA
- Pouvoir couvrant : 8 m²/L

RÉF. **1204230 RG** 0,75 L — **39,90 €**



PANNEAU EN TECK JOINTÉ

Panneau en lattes de teck 38 x 6 mm calfatées noir et collées sur un stratifié. Produit idéal pour vous permettre de remettre à neuf facilement vos assises de cockpit ou toute autre partie en teck usée par le temps.

RÉF. **0222593**BS 800x380mm — **194,90 €**
RÉF. **0222594**BS 1700x380mm — **409,90 €**
RÉF. **0222595**BS 1500x550mm — **529,90 €**

TOP

PEINTURE ANTIDÉRAPANTE



Peinture antidérapante en gel. Permet d'être appliquée sur toutes les surfaces. Après masquage puis application au pinceau ou à la spatule d'une couche de Kiwigrip, la capacité antidérapante est apportée par le passage du rouleau spécifique, plus on appuie sur le rouleau, plus l'antidérapant sera efficace. Application simple sur bois, polyester, époxy ou béton.Pouvoir couvrant : 4 m²/L

RÉF. **1204224**BS Créme 1 L — **65,90 €**
RÉF. **1204226**BS Gris 1 L — **65,90 €**
RÉF. **1204228**BS Blanc 1 L — **65,90 €**
RÉF. **0042120**BS Noir 1 L — **65,90 €**
RÉF. **1204225**BS Crème 4 L — **198,90 €**
RÉF. **1204227**BS Gris 4 L — **198,90 €**
RÉF. **1204229**BS Blanc 4 L — **198,90 €**
RÉF. **0042121**BS Noir 4 L — **198,90 €**



⊕ *ACCESSOIRE SUPPLÉMENTAIRE*

RÉF. **1251023**BS rouleau — **2,90 €**

NEW

ANTIDÉRAPANT PSP

21,90 €



33,90 €



SAFETY TREAD

Adhésif antidérapant épais pour pont, marches, zone de trapèze. S'applique facilement et possède un pouvoir adhésif permanant et sensible à la pression.

RÉF. **0226995**BS 25mm x 5m Blanc
RÉF. **0226996**BS 25mm x 5m Noir
RÉF. **0226997**BS 25mm x 5m Transparent

SOFT GRIP

Adhésif antidérapant en caoutchouc texturé doux et confortable, enduit d'un adhésif imperméable. S'enlève sans laisser de trace.

RÉF. **0226998**BS 50mm x 4m Noir
RÉF. **0226999**BS 50mm x 4m Gris
RÉF. **0227000**BS 100mm x 2m Noir
RÉF. **0227001**BS 100mm x 2m Gris

BANDE DÉCORATIVE



RÉF **0223843**BS 50mm x 16m Blanc — **54 €**
RÉF **0223844**BS 50mm x 16m Noir — **54 €**
RÉF **0223845**BS 50mm x 16m Rouge — **54 €**
RÉF **0223972**BS 50mm x 16m bleu — **54 €**

RÉF **0223853**BS 19mm x 15m Blanc — **31 €**
RÉF **0223854**BS 19mm x 15m Noir — **31 €**
RÉF **0223855**BS 19mm x 15m Bleu — **31 €**
RÉF **0223856**BS 19mm x 15m Rouge — **31 €**

RÉF **0223857**BS 19mm x 15m Or — **31 €**

International

LASURE BOIS WOODSKIN



Traitement microporeux qui imprègne parfaitement le bois, laissant une couche fine d'aspect satiné, qui ne craque pas ni ne pèle. Pour tous types de bois, même gras tels que le teck.
• Teinte unique : Natural Teak

RÉF. **1203286** 0,75 L — **44 €**

RÉF. **1203285** 2,5 l — **129 €**

SCHOONER



Ponçage toutes les 2 couches seulement. Idéal pour les utilisateurs avertis de vernis.
• Diluant : n°1 (brosse), n°910 (pistolet)
• Pouvoir couvrant : 12 m2/L

RÉF. **0054891** 0,375 L — **27,50 €**

VERNIS LE TONKINOIS



Vernis phénolique à aspect brillant, satiné 100 % imperméable. Excellente résistance aux U.V , aux différences de température et aux chocs. Adhérence sur tout support et tenue exceptionnelle sur bois exotiques, Durée exceptionnelle. Pour l'extérieur prévoir 8 couches. Pouvoir couvrant : 20 m2/litre.Diluant : White Spirit.

RÉF. **0223272** BS 0,25 L — **13,90 €**

RÉF. **0223273** BS 0,5 L — **21,50 €**

RÉF. **0225545**BS 1 L — **32,90 €**

RÉF. **0225546**BS 2.5 L — **64,90 €**

VERNIS MARINE LE TONKINOIS



Vernis idéal pour tous les bois non immergés tels que listons, superstructures et ponts. Il bénéficie d'une bonne résistance aux UV, il est applicable sur le bois et le métal. Flexible, résistant à l'abrasion, aux chocs et aux rayures.

RÉF. **0223274** BS 1 L — **39,90 €**

RÉF. **0225546**BS 2.5 L — **64,90 €**

VERNIS COMPASS



Vernis polyuréthane brillant très résistant à l'abrasion. Séchage rapide. Ponçage toutes les 2 à 3 couches uniquement.
• Diluant: n°1 (brosse) ou n°910 (pistolet).
• Pouvoir couvrant : 13 m2/L

RÉF. **1203270** 0,375 L — **30,50 €**

RÉF. **1203271** 0,75 L — **45,50 €**

SUNGLOSS



Vernis transparent à base d'huile et de résine d'alkide, extrêmement résistant aux intempéries et d'une longévité de brillant exceptionnelle. Les filtres UV incorporés dans le vernis protègent le bois de la décoloration.
• Diluant : n°697
• Pouvoir couvrant : 16 m²/L

RÉF. **1201573** 0,75 L — **38 €**

CHALLENGER UV



Vernis transparent bi-composant permettant une finition de très haute qualité alliant une brillance et une résistance aux agents atmosphériques exceptionnels.
• Teinte : brillant.
• Diluant : n°697 (rouleau) n°696 (pistolet)
• Pouvoir couvrant : 10 à 13 m²/L

RÉF. **1201078** 0,75 L — **60 €**

ALTURA UV



Vernis polyuréthane mono-composant transparent synthétique alliant profondeur, et élasticité, très esthétique.
• Diluant : n° 703.
• Pouvoir couvrant : 16 à 18 m2/L.

RÉF. **1201041** Brillant - 0,75 L — **34,90 €**

Favori

TRAITEMENT TECK

À PARTIR DE **19,90 €**

OWATROL THE ORIGINAL

DÉGRISEUR DECK CLEANER



Dégriseur tous bois et liège. Eclaircit et redonne au bois sa couleur d'origine. Dégraisse les bois durs comme le Teck. Nettoie les surfaces verdies par les intempéries.

RÉF. **0054995**BS 1 L — **22,50 €**

DÉSHUILEUR DÉCRASSANT OIL CLEANER



Elimine en profondeur toutes les huiles et tache de graisse afin de redonner au bois son aspect d'origine. Action rapide sans décaper. Formule gélifiée.

RÉF. **0054996**BS 1 L — **19,90 €**

SATURATEUR INCOLORE DECK OLJE D.1



Permet de saturer en profondeur teck et bois exotique. Stabilise les bois dans la masse. Remplace les huiles de teck sans gommer ni noircir.
Excellente pénétration des supports.

RÉF. **0055001**BS 1 L — **31,90 €**

VERNIS BRILLANT INTENSE DECK OLJE D.2



Vernis transparent, assure une protection longue durée. Film résistant et souple qui évite les risques de cloquage, faïençage et d'écaillage. Entretien facile par simple nettoyage régulier.

RÉF. **0055002**BS 1 L — **37,90 €**

TEAK WONDER BRIGHTENER



Le Teak wonder brightener est un produit blanchisseur pour teck posé en extérieur permettant d'éclaircir et d'éliminer le gris du teck.

RÉF. **0222547**BS 3,78 L — **40,90 €**

TEAK WONDER CLEANER



Teak Wonder Cleaner est une solution nettoyante raviveur qui permet de laver le teck facilement sans effort, sans avoir à poncer.

RÉF. **0222549**BS 3,78 L — **40,90 €**

PACK NETTOYANT ET RAVIVEUR



RÉF. **0222550**BS 2x0,95L — **26,90 €**

TEAK WONDER DRESSING SEALER



Teak Wonder Dressing Sealer est un produit permettant de protéger votre teck afin de conserver son aspect doré.Protége le bois des rayons ultraviolets (UV) provoquant oxydation et décoloration.

RÉF. **0222552**BS 0,95L — **34,90 €**

RÉF. **0222551**BS 3,78L — **87,90 €**

MINI KIT DE RÉPARATION 101

Idéal pour les petites réparations sur le bateau. Ce kit combine la résine 105 et le durcisseur 205 avec différentes charges, offrant une solution polyvalente pour le collage et le revêtement. Sans solvants volatils. Ce pack contient :
250g de résine 105 - 50g de durcisseur 205 (rapide)
Charge 403 (microfibre, épaississant)
Charge 407 (faible densité)
Outils de préparation et d'application

RÉF. **0068524**BS **39,90 €**



PACK EPOXY JUNIOR 104

Le pack junior composé de la résine époxy 105 (500g) et du durcisseur 205 (100g), est parfait pour les petits projets, offrant une prise rapide et une adhérence forte sur le bois et les composites. Ce kit est idéal pour des réparations rapides et fiables.

RÉF. **0068525**BS **44,90 €**



TOP

À PARTIR DE **74,90 €**



PACK RÉSINE EPOXY ET DURCISSEUR

Le kit époxy WEST SYSTEM 105/205 ou 105/206 est un choix polyvalent pour divers projets marins. Il comprend la résine 105 avec soit le durcisseur rapide 205 (travail à partir de 5°C), soit le lent 206 (travail à partir de 16°C), adapté à la réparation de bois, de polyester, de fibre de verre et d'autres matériaux, au collage, et aux revêtements, offrant une forte résistance à l'humidité et une grande durabilité. Disponible en plusieurs conditionnements.

RÉF.**1201215**BS 105/205 1.2 Kg **74,90 €**
RÉF.**1201217**BS 105/ 205 6 KG **233,90 €**
RÉF.**1201219**BS 105/206 1.2 KG **74,90 €**
RÉF.**1201214**BS 105/206 6 kg **229,90 €**



POMPES DOSEUSES

Les pompes doseuses sont conçues pour une utilisation pratique, permettant un dosage précis et constant de la résine et du durcisseur dans les proportions exactes. Elles sont idéales pour simplifier les mélanges époxy, réduisant les erreurs de mesure et le gaspillage.

RÉF. **1207006**BS pour résine 301A **34,90 €**
RÉF.**0161843**BS pour résine 301B **35,90 €**
RÉF.**0161844**BS pour résine 301C **34,90 €**



KIT DE RÉSINE EPOXY G/FLEX 650

La colle époxy 650 est un adhésif bi-composant résistant à l'eau, avec une adhérence forte sur bois, métal et composites. Excellente en résistance mécanique, aux chocs et vibrations, elle est parfaite pour les environnements marins et les réparations durables.

RÉF.**1207013**BS 236 ml **46,90 €**





KIT DE RÉPARATION FIBRE DE VERRE

Idéal pour réparer de petites fissures, délamination de ponts, coques et cloisons, ainsi que pour le comblement de trous et perforations. Il permet également de réaliser un enduit de finition avec la charge 409. Ce pack contient :
250g de résine 105
50g de durcisseur 205 (rapide)
Charge 402 (fibre de verre broyé)
Charge 409 (bille de verre creuse)
1m x 125mm tissu biaxial (450g/m²)
1m x 75mm tissu de verre (175g/m²)
Outils de préparation et d'application

RÉF. **0068526**BS **59,90 €**



CHARGES POUR EPOXY

Les charges sont utilisées pour modifier les propriétés du mélange époxy, comme la viscosité, la densité, ou la résistance. Elles permettent d'adapter l'époxy à diverses applications.

RÉF. **0161845**BS Fibre de verre (150g) **24,90 €**
RÉF.**0161846**BS Microfibre (160g) **16,90 €**
RÉF.**1201205**BS Haute densité (250g) **19,90 €**
RÉF.**1201208**BS Fibre cellulosique (150g) **17,90 €**
RÉF.**0161847**BS Silice colloïdale (60g) **15,90 €**
RÉF.**1201206**BS Microbilles (150g) **27,90 €**
RÉF.**0161849**BS Microsphère (100g) **17,90 €**
RÉF.**0161850**BS Microlight (50g) **19,90 €**

COLLE EPOXY G/FLEX 655

La colle époxy bi-composante 655, préchargée et utilisable verticalement, convient à divers matériaux, y compris le plastique rotomoulé et les matériaux dissemblables. Elle offre une résistance aux chocs et vibrations, idéale pour des applications marines durables.

RÉF. **0224627**BS seringue 25 ml **17,90 €**
RÉF. **1207012**BS 250 ml **67,50 €**



COLLE EPOXY SIX10

Le Six10 est un adhésif époxy en cartouche équipé d'une canule mélangeuse pour une application facile. Sa texture semi-épaisse permet une application verticale et horizontale sans coulure. Conçu pour le collage et remplissage de divers matériaux.

RÉF. **0224626**BS seringue 25 ml **35,90 €**



GELCOAT

Gelcoat de finition élaboré à partir de résines isophtaliques. Accéléré et parafiné devient dur et non poisseux en surface. Avec catalyseur.
• Teinte : blanc

RÉF. **1202007**BS 250 g **18,20 €**

RÉF. **1202008**BS 0,75 L **24,50 €**



GELCOAT TUBE

Gelcoat de finition élaboré et de retouche. Accéléré et parafiné devient dur et non poisseux en surface. Petit conditionnement pour les retouches sur les petits éclats. 75 mL, avec catalyseur.

RÉF. **1206041**BS Blanc **15,50 €**

RÉF. **0042262**BS Bleu marine **17,50 €**

RÉF. **0042263**BS Blanc cassé **17,50 €**

RÉF. **0042264**BS Gris **17,50 €**

RÉF. **0042265**BS Ivoire **17,50 €**



GELCOAT SPATULABLE

Gelcoat pouvant s'appliquer en épaisseur. Homologué contact alimentaire. Avec catalyseur.
• Teinte : blanc

RÉF. **1206001**BS 0,75 L **39,90 €**



VERNIS D'IMPRÉGNATION V4

Résine polyuréthane mono-composant. Apprêt et bouche-pores, base d'accrochage. Durcissement en couches minces grâce à l'effet de l'humidité de l'air sur des supports poreux.

RÉF. **1203282** 0,75 L **31,50 €**



COLLE POLYESTER ARMÉE

Idéale pour le collage structurel, l'assemblage, la fixation d'insert.
• Application: pinceau ou à la spatule crantée.

RÉF. **1205117**BS 0,75 L **33,90 €**



MASTIC POLYESTER ARMÉ

Mastic polyester armé de fibres pour rebouchage, scellement forte épaisseur, etc...
Avec durcisseur.

RÉF. **1202033**BS 200 g **10,60 €**

RÉF.**1202006**BS 500 g **16,90 €**



COLLE VAIGRAGE REPOSITIONNABLE

Cette colle à simple encollage est utilisée pour l'aménagement intérieur des bateaux.

RÉF. **1202058** pot 400ml **37 €**



MASTIC POLYESTER

Le grain très fin donne une finition parfaite. Se ponce facilement. Avec durcisseur.
• Teinte : blanc

RÉF. **1202004**BS 250 g **10,10 €**

RÉF. **1202005**BS 500 g **14 €**



COLLE À BOIS

Colle polyuréthane mono-composant pour le collage du bois. S'expanse. Résistante en immersion.

RÉF. **1202064**BS 250 g **20,40 €**

RÉF. **1202023**BS 750 g **44,90 €**



COLLE VAIGRAGE

Collage rapide des mousses, tissus. Idéale pour coller le vaigrage.

RÉF. **1205144**BS 500 mL aérosol **23,50 €**

RÉF. **1304016** BS pot 400ml **24,40 €**



NÉOPRÈNE GEL NAUTIPRÈNE 66

Colle à double encollage. Colle instantanément les tissus, plastiques, bois, caoutchouc, mousse d'insonorisation, … Consommation 200 à 300 g/m^2.
Nettoyage : MEK et acétone.

RÉF. **1202035**BS 400 mL **19 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Résines - Mastics

MAT DE VERRE



300 g/m2. Pochette de 1 m2.

RÉF. **1202002**BS Mat 300 — **7,80 €**

RÉF. **1202003**BS Roving 300 — **10,30 €**

FABRIQUÉ EN FRANCE

TISSU D'ARRACHAGE



RÉF. **1207015** BS — **14,80 €**

TAFFETAS



Pochette 1 m2.

RÉF. **1350165**BS — **23,50 €**

ROULEAUX ÉBULLEUR



Permet d'enlever les bulles d'air lors de la stratification polyester ou époxy des tissus.

RÉF. **1203148** Acier - 18 x 80 mm — **18,70 €**

RÉF. **1203147** Acier - 18 x 120 mm — **22 €**

CARTOUCHE SIKAFLEX 7800 RED



Le SikaForce®-7800 RED est un enduit de réparation et de finition de surface à base de polyuréthane à deux composants. Conditionner dans une cartouche mono-corps, il se mélange dans la canule et s'applique immédiatement. Excellente finition, facile à poncer, il est recouvrable sans primaire.

RÉF. **0222445**BS 195ml — **50,90 €**

ENDUIT ÉPOXY PRISE RAPIDE



Le mastic époxy SPEED 1P1 est bi composant, il est formulé avec des résines de hautes qualités et spécialement étudié pour la plaisance, il est à séchage très rapide.

RÉF. **0044313**BS 150 ml — **25,90 €**

ENDUIT WATERTIGHT



NAUTIX

FABRIQUÉ EN FRANCE

Enduit époxy à séchage rapide sans retrait, à 20 °C ponçable après 4 heures. Idéal pour reboucher des rayures, cavités ou profiler des appendices. Mélange 1/1, applicable en forte épaisseur (20 mm) au dessus ou en dessous de la flottaison.

- Application : spatule, couteau à mastic.
- Teinte : saumon pâle
- Diluant : DA

RÉF. **1201842** 250 mL — **22,90 €**

RÉF. **1208312** Tube de 250 mL — **28,50 €**

RÉF. **1201845** 1 L — **81,90 €**

TOP RÉSINE POLYESTER (STRATO 25)



À PARTIR DE **13,70 €**

FABRIQUÉ EN FRANCE

Pré-accélérée + catalyseur 20 cc.

RÉF. **1202115**BS 375 g — **13,70 €**

RÉF. **1202001**BS 750 g — **20,50 €**

CATALYSEUR PMEC



RÉF. **1209014**BS 20 g — **6,50 €**

RÉF. **1209016**BS 100 g — **9,20 €**

KIT DE STRATIFICATION



250 g de résine, PMEC, tissu de verre 0,1 m2.

RÉF. **1202038**BSv le kit — **16,70 €**

RÉSINE ÉPOXY (SO 184)



RÉF. **1202018**BS 450 g — **35,50 €**

RÉF. **1202110**BS 1,5 kg — **94,90 €**

KIT RÉPARATION ÉPOXY



Pour petite réparation. Contient un pot de résine, un pot de durcisseur et 1 bande de taffetas. 110 x 9 cm.

RÉF. **1204058**BS Le kit 300 g — **35,50 €**

MASTIC ÉPOXY WATERTITE



Le mastic époxy Watertite est un enduit époxydique à séchage rapide utilisable sur polyester, métaux et constructions en bois rigides. Sans retrait et très résistant à l'eau, il est utilisable dans un système curatif osmose. S'applique jusqu'à 20 mm sans coulures.Utilisable au-dessus et en-dessous de la ligne de flottaison Haute puissance et excellentes propriétés d'adhésion.
Rapport de mélange simple (1:1) permettant un dosage aisé des composants. Séchage très rapide Finition super lisse.

RÉF. **1202024** 0,25 L — **31,50 €**

RÉF. **1201021** 1 L — **107 €**

MASTIC ÉPOFIX



Mastic époxy pétrissable pour les petites réparations. Durcit même sous l'eau. Devient dur comme de l'acier. Peut être usiné, poncé, peint…

RÉF. **1204057**BS 56 g — **15,40 €**



LOCTITE

ADHÉSIF DE RÉPARATION ULTRA RAPIDE LOCTITE HY 4070

Adhésif hybride bicomposant qui pemet un collage rapide à température ambiant avec un jeu jusqu'à 5 mm. Cet adhésif présente d'excellentes performances pour le collage des plastiques, élastomères et métaux. La texture sous forme de gel évite l'écoulement.

RÉF. **0213676**BS — **38,90 €**



SIKA BOOM 151 MULTIPOSITION

Sika Boom® -XL est une mousse polyuréthanne mono-composante expansive en aérosol qui durcit après extrusion.Efficace pour l'isolation du bruit, du froid ou des courants d'air, elle est applicable sur tout type de supports.Elle permet également de remplir les espaces creux.

RÉF. **0222444**BS — **10,80 €**



ADHÉSIF BICOMPOSANT 3090

LOCTITE

Adhésif bicomposant instantané à prise rapide conçu pour l'assemblage de pièces avec des jeux n'excédant pas 5 mm ou dans les situations où la polymérisation complète des débordements est obligatoire. Convient également pour le bois, le papier, le cuir, et le tissu.

RÉF. **0000480**BS — **29,90 €**

ADHÉSIF ÉPOXY BICOMPOSANT EA 3450

LOCTITE



Ce produit est idéal pour coller ou réparer des pièces en acier, remplir des fissures superficielles et réparer des surfaces métalliques endommagées. Ce produit est utilisable sous l'eau.

RÉF. **0000479**BS — **22,50 €**



LOCTITE

ADHÉSIF ÉPOXY LOCTITE EA 3430

Adhésif époxy bicomposant avec une polymérisation rapide. C'est un adhésif qui développe une résistance élevée sur un grand nombre de surface, particulièrement adapté pour des pièces rugueuse ou mal ajustées en métal, céramique, bois ou platique.

RÉF. **0213675**BS — **24,50 €**



MASTIC LIQUIDE ANTI-FUITE

Repère et répare les fuites, bouche les fissures. Aucun démontage nécessaire. Réparation invisible. Convient sur tous matériaux.

RÉF. **1306013**BS 60 mL — **18,40 €**



SUPER GLUE 3

La célèbre Super Glue vue à la télé !

RÉF. **1208200**BS 3 g - Liquide — **7,90 €**

RÉF. **1208202**BS 3 g - power flex — **8,40 €**



SUPER PLASTIQUE

Colle tous les plastiques rigides à l'exception du téflon.

RÉF. **1208205**BS 2 g + 4 mL — **12,90 €**



COLLE EPOXY UNIVERSAL TRANSPARENT

Colle epoxy bi-composants permet un collage rapide et restauration de la plupart de matériaux tels que le verre, le liège, le bois, la céramique, le métal, le plastique (hors plastique tels que le PP, PE , PTFE...)

RÉF. **1205136**BS — **6,90 €**

Favori

NETTOYANT RÉSIDUS ADHÉSIFS



15,70 €

Ce nettoyant en spray est idéal pour retirer facilement des résidus de colle sur les pièces en plastique, les surfaces en verre et en métal. Retire également les résidus de graisse, goudron, résine et autres tâches.
A base de Limonene (élèment naturel), il s'évapore sans laisser de trace et laisse une odeur agréable.

RÉF. **0222950**BS 200 mL



Rubson

CONVERTISSEUR DE ROUILLE FRAMETO

Agit en 15 minutes, peut être peint, s'applique directement sur les surfaces rouillées.

RÉF. **1208290**BS 90 mL — **15,50 €**

RÉF. **1208291**BS 500 mL — **37,90 €**

RÉF. **1208292**BS 1L — **69,90 €**



CONVERTISSEUR DE ROUILLE

S'applique sur la rouille et la transforme en protection antirouille. Peut être peint

RÉF. **1204007**BS125 mL — **15,80 €**



OWATROL — FABRIQUÉ EN FRANCE

RUSTOL ANTIROUILLE INCOLORE

Antirouille pénétrant et isolant contre la rouille. Permet de recouvrir l'alu, le galva et le zinc. Pénètre jusqu'au métal sain tout en chassant l'air et l'humidité.

RÉF. **0055243**BS Aérosol 300 mL — **18,90 €**

RÉF. **0055244**BS 1 L — **32,80 €**



OWATROL — FABRIQUÉ EN FRANCE

RUSTOL GALVANISÉ

Peinture satinée

RÉF. **0213619**BS Aérosol 300 mL — **21,50 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Dégrippants - Lubrifiants - Frein filet

LUBRIFIANT SANS SILICONE DÉGRIPPANT CHASSEUR D'HUMIDITÉ

Le WD-40 SUPER DÉGRIPPANT ACTION RAPIDE pénètre rapidement et libère les pièces avec une efficacité accrue. Grâce à une très faible tension superficielle, sa formule est adaptée dans les cas difficiles (prise en masse par la rouille ou la corrosion). Résistant à l'eau, ce produit prévient la rouille et la corrosion et peut être utilisé sur tous les métaux et la plupart des peintures de surface

RÉF. **0223236**BS 400 mL **14,90 €**





TIKAL TEF-GEL

TEF-GEL est une pâte imperméable à base de PTFE qui empêche la formation de boursouflures à la surface du métal et protège de manière fiable contre la corrosion par des courants galvaniques entre les différents types de métaux.TIKAL TEF-GEL peut également être utilisé comme lubrifiant résistant à l'eau de mer et comme scellement afin d'empêcher la pénétration de l'eau.
Appliquez toujours Tikal Tef-Gel® sur vos vis et boulons et tout restera facile à desserrer, même après un usage intensif dans l'eau de mer. Tikal Tef-Gel® est tout aussi efficace pour empêcher le grippage des ridoirs

RÉF. **0224581**BS tube de 10g **12,90 €**
RÉF. **0224582**BS pot 60g **50 €**
RÉF. **0224583** BSpot 500g **259,90 €**



DÉGRIPPANT WD40

WD-40 protège le métal de la rouille et la corrosion, libère les mécanismes bloqués, repousse l'humidité et lubrifie les petits mécanismes. WD-40 est également un excellent produit nettoyant, en particulier pour éliminer les taches de graisse, de goudron ou autres marques sur la plupart des surfaces



1 RÉF. **1204012**BS 200 mL **5,80 €**
2 RÉF. **1204013**BS 5 L **73,90 €**

LOCTITE

FREIN FILET MOYEN LOCTITE 243

Freinage et étanchéité des vis moteurs ou accastillage soumises aux vibrations pouvant néanmoins se desserrer avec des outils manuels pour l'entretien résistance moyenne, application sur métaux dégraissés, bonne résistance aux huiles.



RÉF. **1250065**BS 5 mL **10,50 €**

FREIN FILET FORT LOCTITE 2700

Freinage, blocage et étanchéité des vis moteurs ou accastillage soumises aux vibrations non destinées à être démontées par la suite résistance forte application sur métaux dégraissés, excellente résistance chimique et thermique une fois polymérisé.



RÉF. **1250066**BS 5 mL **11,50 €**

FREIN FILET TUBETANCHE LOCTITE 577

Idéal pour circuits pneumatiques de freins, raccords hydrauliques sur maître cylindre, servo-direction hydraulique, boîte de vitesse, carter moteur. Recommandé pour les applications à prise rapide, même à faible température, par exemple la maintenance sur site en extérieur.



RÉF. **1250091**BS 50 mL **39,90 €**

LOCTITE SI 5331

Étanchéité et freinage des raccords en plastique, plastique/métal ou métal véhiculant de l'eau chaude ou froide



RÉF. **0042162**BS 100 mL **43,50 €**

Favori

LUBRIFIANT ET GRAISSE WD40



LUBRIFIANT AU SILICONE

Il assure une isolation contre l'humidité et une protection anticorrosion. Il est utilisable sur tous les métaux, les plastiques, caoutchoucs et bois.
Bombe de 400 ml

RÉF. **0222513**BS **14,90 €**



LUBRIFIANT SEC AU PTFE

Il contient du poly Tetra Fuor etylène qui, en laissant un film sec sur le support, permet une lubrification améliorée sans attirer les poussières. Il peut etre utilisé comme agent de démoulage
Bombe de 400 ml

RÉF. **0222515**BS **17,90 €**



GRAISSE EN SPRAY

Grace à sa texture gel, elle offre une lubrification extrèmement durable, idéale pour supprimer grincements et points de friction, ainsi qu'une excellente protection contre la corrosion et l'oxydation.
Bombe de 400 ml

RÉF. **0222511**BS **17,90 €**









SUIF

Lubrification et protection de toutes pièces en milieu très humide.

RÉF. **1205006**BS 200 mL **10,10 €**

AÉROSOL TEFLON

Lubrification à sec, glissières, panneaux de pont, coulisseaux de voile.

RÉF. **1205004**BS 200 mL **11,60 €**

GRAISSE POUR WINCH

Lubrifie les winches, les ridoirs ...

RÉF. **1205005**BS 200 mL **9,20 €**

SPÉCIAL CONTACT

Nettoyage, désoxydation, lubrification des contacts électriques et électroniques.

RÉF. **1205002**BS 150 mL **11,80 €**

WICHINOX GEL

Gel pour le nettoyage et la passivation des aciers inoxydables



RÉF. **0402170** 250 mL **20,50 €**

GRAISSE MARINE BLANCHE

Lubrification longue durée. Résiste à l'eau.



RÉF. **1205001**BS 150 mL **10,40 €**

GALVANISATION À FROID

Peut être appliqué directement sur surface rouillée (ancre, chaîne, remorque).



RÉF. **1205020**BS 200 mL **11,10 €**

GRAISSE SILICONE

Résiste à l'eau de mer, prévient la corrosion marine, résiste aux températures élevées.



RÉF. **1205014**BS 100 g **25,90 €**



GRAISSE POUR FERMETURE ÉCLAIRE ET PRESSION

Idéal pour lubrifier et protéger contre la corrosion, réduit les problèmes de friction dû surtout aux dépôts de sel sur les fermetures éclair en plastique, les pressions, etc.
Résiste au lavage
Protège de -54°C à +343°C

RÉF **0223758**BS **19,50 €**

Favori

POLISH - CIRE 3M



1 2 3

POLISH MEDIUM 3M

Le rénovateur/ protecteur 2 en 1 combine le pouvoir d'effacer les rayures sur des gelcoats moyennement oxydés. Il assure un haut niveau de brillance et une protection durable.

1 RÉF. **0057567**BS 946 ml **39,50 €**

POLISH LIGHT 3M

Le rénovateur/ protecteur 2 en 1 combine le pouvoir d'effacer les rayures sur les gelcoats légèrement oxydés. Retire rapidement les rayures, dépose un film protecteur et une belle brillance.

2 RÉF. **0057573**BS 946 ml **69,90 €**

CIRE 3M

Produit facile à appliquer qui ne laisse aucune trace de séchage sur la coque pour un résultat de haute brillance.

3 RÉF. **0057574**BS 946 ml **30,50 €**



RÉNOVATEUR GELCOAT POLYTROL

Rénovateur de gelcoats sans lustrage. Ravive la teinte et l'aspect des coques ternies. Redonne la brillance aux métaux polis, chromés ainsi qu'à l'inox. Agit en profondeur dans le support qui est régénéré de l'intérieur.
Restaure les mats en aluminium anodisé ternis.

RÉF. **0062454**BS **29,90 €**



RÉNOVATEUR POUR LA FIBRE DE VERRE

Redonne la couleur et l'éclat d'origine. Protège la surface contre la décoloration et la dégradation dues aux intempéries.

RÉF. **1204100**BS 500 ml **24,90 €**



POLISH CHROME & INOX

Le Clinazur 920 est un polish professionnel pour les chromes et aciers inoxydables. Sa formulation abrasive lui confère un haut pouvoir désoxydant, redonnant de l'éclat au chrome, à l'inox et au cuivre. Il convient également pour éliminer les micro-rayures sur les gelcoats et les surfaces peintes en leur donnant une brillance éclatante.

RÉF. **0225323**BS 150 ML **12,90 €**



MARINE POLISH

Pour bateaux neufs et anciens. Protège contre les U.V. et rend le nettoyage facile. Dure 4 fois plus longtemps que n'importe quel autre polish. Application facile.

RÉF. **1204123**BS 500 ml **24,50 €**

TOP

POLISSEUSE



79,90 €

Idéal pour le polissage et le lustrage de votre bateau.Puissance de 1200 w avec variateur de puissance. Fournie avec 1 plateau auto-agrippant, bonnet de polissage, disque abrasif.

RÉF.**0222252**BS 1200 W **79,90 €**

⊕ *ÉPONGE DE POLISSAGE*

RÉF.**0047337**BS Auto-agrippante 180 ultra douce **9,90 €**

RÉF.**0047338**BS Auto-agrippante 180 medium **9,90 €**

⊕ *BONNET DE POLISSAGE*

RÉF.**0047340**BS Auto-agrippante en laine d'agneau **11,90 €**

NEW

MICROFIBRE CARBONE



7,50 €

Cette microfibre de grande densité vous permettra de nettoyer et d'essuyer toutes surfaces délicates sans les rayer. Idéal pour nettoyer et polisher.
0226920

RÉF. **0226920**BS



COTON À LUSTRER

RÉF. **1203264**BS 200g **4,30 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Produits d'entretien Nautic Clean

NAUTIC CLEAN®



NETTOYANT PROFESSIONNEL UNIVERSEL « 09 »

Nettoyant très concentré et puissant pour le nettoyage en profondeur de toutes les surfaces. Gelcoat, peinture, skaï, voiles, métaux. Le choix des professionnels

RÉF **0223368** BS Flacon 1L **15,90 €**
RÉF. **0223416** BS 5 L **53 €**



NETTOYANT PNEUMATIQUES ET SEMI-RIGIDES « 07 »

Permet le nettoyage et la restauration en profondeur. Compatible PVC, néoprène Hypalon. Appliquez sur support mouillé. Forumule concentrée à diluer en 1L et 5L.

RÉF **0223365**BS Flacon 1L **25,50 €**
RÉF. **0223366** BS Vapo 75ml **23,50 €**
RÉF.**0223415** BS 5L **70 €**



DÉJAUNISSANT COQUE ET COULURES DE ROUILLE « 02 »

Spécifique pour éliminer le voile jaune sur le gelcoat presque instantanément, mais aussi les traces de rouille, traces de poluttion sur la ligne de flotaison, les algues et les coquillages incrustés

RÉF **0223360** BS Flacon 1L **23,90 €**
RÉF.**0223361** BS Vapo 75ml **21,50 €**
RÉF. **0223411** BS 5L **75 €**



PROTECTION POLYMÈRES POUR PNEUMATIQUES ET SEMI-RIGIDES « 08 »

Réalise un film de protection polymères sur les boudins. Ce film protège des salissures, crèmes solaires, moisissures, bloque les UV et augmente considérablement la brillance du support. Très apprécié des loueurs de semi-rigides

RÉF **0223367** BS Flacon 1L **33 €**



DÉTACHANT PUISSANT « 04 »

Action professionnelle sur les traces d'humidité, moisissures, champignons. Vaporisez, laissez agir puis rinçez. Peinture, gelcoat, skaï, vinyles, joints de pont, semi-rigides, brassières…Formule concentrée à diluer en 5L

RÉF **0223363**BS Vapo 750ml **20,90 €**
RÉF **0223413**BS 5L **91 €**



GEL DÉROUILLANT PASSIVANT « 14 »

Elimine la rouille sur les métaux, restaure la couche d'oxyde et dépose un inhibiteur de corrosion grâce a son action passivante. S'utilise aussi sur les coulures de rouille sur les surfaces.

RÉF **0223376**BSFlacon 500ml **23,50 €**



SHAMPOOING AUTO-SÉCHANT PERLOBAN « 01 »

Shampoing actif auto séchant étudié pour faciliter le traitement de toutes les surfaces du bateau. Sa technologie appelée Perloban®, libère des principes actifs favorisant les propriétés d'auto séchage, en plus des caractéristiques de lavage classiques.

RÉF **0223587**BS Flacon 1 L **20,90 €**
RÉF **0223410**BS 5 L **70 €**



SHAMPOING NANO-CIRE « 06 »

Conçu pour les lavages fréquents. Le 06 protége les surfaces, ravive la brillance et les couleurs. L'effet hydrophobe au rinçage séduit les équipages de yachts, les loueurs de bateaux qui nettoient fréquements.

RÉF **0223364** BS Flacon 1L **17,90 €**
RÉF. **0223414** BS 5L **60 €**



NETTOYANT TEXTILE « 21 »

S'utilise pour toutes les surfaces tissées et surfaces fragiles, mais aussi, skaï et selleries. Son ph neutre ne peut endommager les tissus. Contient un azurant optique pour raviver les couleurs.
Parfum agrume agréable.

RÉF **0223383** BS Vapo 750ml **18,50 €**



NETTOYANT PARE-BATTAGE « 03 »

Permet la rénovation complètes de pare-battages et défenses mais aussi des traces noires sur le gelcoat, la peinture. Son efficacité est exceptionnelle.

RÉF **0223362** BS Vapo 750ml **21,50 €**
RÉF**0223412**BS 5L **67 €**



DÉGRAISSANT CALE ET MOTEUR «16 »

Nettoie et dégraisse en profondeur les traces de fumées, huiles, graisses, cambouis, hydrocarbures.
Formulation sans solvants.

RÉF **0223378** BS Flacon 1L **23 €**
RÉF **0223379** BS Vapo 750ml **23,50 €**
RÉF **0223417** BS5 L **73 €**



POLISH PRO CUT « P13»

Polish professionnel nouvelle génération à base de micro-cristaux abrasifs POLYGRADTM. Conçu pour les gros travaux, surfaces dépolies, P13 PRO-CUT convient pour le polissage de gelcoats farineux, poreux et peintures très ternes.

RÉF **0223374** BS Flacon 1L **47,50 €**
RÉF **0223375** BS Flacon 500ml **28,50 €**



POLISH MAX « P13.5 »

NEW

Ce polish professionnel ultra abrasif est conçu pour les peintures et gelcoats très abîmés présentant des éraflures profondes ainsi que le pré-polissage des surfaces très ternes ou fortement oxydées. Sans silicone et finition de brillance. L'usage de la polisseuse est recommandé.

RÉF **0227056**BS 500 m **27,40 €**

RÉF **0227057**BS 1L **46,40 €**



POLISH PRO CUT « P12»

Polish professionnel de nouvelle génération à base de micro-cristaux abrasifs POLYGRADTM. Conçu pour raviver des peintures et gelcoats légèrement ternis et donne une belle brillance au final.

RÉF **0223372**BS Flacon 1L **47,50 €**

RÉF **0223373**BS Flacon 500ml **28,50 €**



POLISH PRO ULTRA FINE « P11 »

Polish professionnel de nouvelle génération à base de micro-cristaux abrasifs POLYGRADTM. P11 PRO-ULTRA FINE est un polish de finition pour gelcoats et peintures en excellent état ou état neuf. S'utilise aussi après application de P13 PRO-CUT et P12 PRO-MEDIUM. P11 PRO-ULTRA FINE vous garantit un résultat haute brillance avec un effet anti-hologramme et une très bonne protection grâce au film de PTFE. Donne un effet doux au toucherl.

RÉF **0223370** BS Flacon 1L **47,50 €**

RÉF **0223371** BS Flacon 500ml **28,50 €**



POLISH MÉTAUX «23»

Polish spécifiquement formulé pour l'entretien des métaux (inox, chrome, aluminium, cuivre, laiton, argent...).
Efface les rayures superficielles grâce à ses micro-cristaux abrasifs fins. Désoxyde, nettoie et fait briller en un seul geste grâce à ses ingrédients rigoureusement choisis. Redonne au métal ainsi traité l'aspect du neuf.

RÉF **0224544**BS Flacon 250ml **16,80 €**



TEAK STEP 1 « T17 »

Nettoyant décrassant alcalin très efficace pour la restauration et l'entretien du teck. Sa fonction très mouillante et pénétrante permet de décoller et éliminer les saletés même très tenaces, poussières noires, moisissures séchées, taches grasses. Pour une restauration parfaite, nous avons mis au point un système bi-composant avec TEAK STEP 2 dégrisant spécifique teck. N'altère pas les joints (testé en laboratoire). N'altère pas l'inox (testé en laboratoire). Tensio-actif d'origine végétale. Ne contient pas de phosphates, NTA, chlore. Restauration parfaite du teck avec en finition TEAK STEP 2 Dégrisant..

RÉF **0223380**BS Flacon 1L **24,50 €**

RÉF **0223418**BS Flacon 5L **69 €**



TEAK STEP 2 « T18 »

TEAK STEP 2 dégrisant est un produit à base d'acide qui n'attaque pas le bois, les joints et les inox. L'idéal est de l'utiliser en combinaison avec TEAK STEP 1. Le résultat est extraordinaire, TEAK STEP 2 est le dégrisant parfait pour teck..

RÉF **0223381** BS Flacon 1L **22,50 €**

RÉF**0223419** BS 5L **65 €**



TRAITEMENT VITRES «25V»

Traitement vitres hydrophobe est un produit qui va modifier les propriétés de tension superficielle du verre en le rendant hydrophobe. Un film extrêmement fin va se former sur la surface traitée. Ainsi, l'eau va déperler très rapidement, ce qui va considérablement améliorer la visibilité.

RÉF **0224545**BS Pulvérisateur 750 ml **19,40 €**



CÉRANIUM CNX 1000

FILM DE PROTECTION À BASE DE CÉRAMIQUE MOLÉCULAIRE
est un film, de protection pour toutes surfaces permettant de protéger gelcoats, peinture, verre, plastique, aluminium, inox de manière simple et efficace. Sa formule a été spécifiquement conçue pour apporter un super effet hydrophobe en formant un 2ème film de protection antisalissures et anti-micro-rayures avec un effet éclatant. Si l'entretien est fait correctement, la protection peut durer de 12 à 24 mois. UTILISATION(S): protection bateaux, jets-ski, autos, motos, camping-cars, caravanes, surfaces modernes…

RÉF **0223384**BS Pulvérisateur 500ml **43,50 €**



CERANIUM CNX50

Cire d'entretien et de protection renforcée par des molécules céramiques pour l'entretien courant des surfaces protégées par CNX1000 CERANIUM™ CERAMIC PROTECT COATING ou non. UTILISATION(S): sur toutes surfaces traitées avec CNX1000 CERANIUM™ CERAMIC PROTECT COATING : bateaux, autos, motos, camping-cars, surfaces modernes, carrosseries, peintures, plastiques, verres, métal, aluminium, inox, bois etc..

RÉF **0223386** BS Pulvérisateur 750ml **31,50 €**



CERANIUM CNX20

Détergent dégraissant spécialement conçu pour laver des surfaces, carrosseries, traitées avec CNX1000 CERANIUM™ CERAMIC PROTECT COATING ou en usage shampoing protecteur. Sa formule contenant de la céramique liquide va renforcer le film de protection CNX1000 CERANIUM™ CERAMIC PROTECT COATING.

RÉF **0223385** BS Flacon 1L **20,50 €**



DESTRUCTEUR D'ODEUR « 15 »

Ce produit est spécifiquement développé pour absorber et neutraliser les mauvaises odeurs liées à: humidité, déchets, tabac, nourriture, animaux domestiques, excréments, urine, odeurs corporelles… Neutralisation des odeurs désagréables dans les bateaux, véhicules, bâtiments, maisons, caravanes, camping cars, sanitaires, déchetteries, poubelles.

RÉF **0223377** BS Pulvérisateur 150ml **11,20 €**



MOUSSE NETTOYANTE « 19 »

Mousse nettoyante conçue pour nettoyer toutes surfaces vitrées et plexiglas que l'on retrouve sur un bateau: pare-brise, hublots, baie vitrée, écrans, TV, GPS, radars etc…
S'utilise aussi sur le gelcoat, peinture, idéal pour un nettoyage sans eau. Elimine rapidement et facilement: salissures, pollutions, dépôts salins, fumée moteur, nicotine, insectes etc… pour un résultat éclatant. Non nocive pour l'environnement. Antistatique.

RÉF **0223382** BS Aerosol 500ml **16,40 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Produits d'entretien Ecoworks

ecoworks® marine

Prendre soin de nos océans est notre responsabilité.
La marque ECOWORKS défend l'environnement en produisant une gamme de produits biodégradables et respectueux de l'environnement.
Cette gamme de produit à la fois efficace et saine pour la santé des personnes permettra d'entretenir l'ensemble de votre bateau



NETTOYANT VERRE POUR MILIEU MARIN

Liquide de nettoyage sûr pour l'environnement marin et très efficace pour nettoyer toutes les surfaces en verre et stratifiés. Elimine aussi le sel et les gouttes d'eau séchées sur surfaces chromées et en acier inoxydable.

RÉF. **0064197**BS 750 ml **13,90 €**
RÉF. **0064198**BS 5 L **69 €**



NETTOYANT DÉSINFECTANT ASSAINISSANT

Désinfectant et produit de nettoyage efficace pour tuer toutes les bactéries et autres micro-organismes Contient un parfum subtil de citron. Convient au nettoyage des conduits et systèmes de climatisation. Peut être utilisé dans les zones de préparation des aliments ainsi que des cuisines et les toilettes.

RÉF. **0064193**BS 750 ml **11,40 €**
RÉF. **0213461**BS 5 L concentré **161 €**



NETTOYANT POUR COQUE ET PONT

Produit de nettoyage pour dessaler, dégraisser et nettoyer la coque et le pont ainsi que le vinyle, le plastique, le bois, le verre, etc.
Economique à l'usage, une fois sec, il laisse un film brillant durable.
Formule entièrement biodégradable et respectueuse de l'environnement usant des tensioactifs et solvants produits à partir de sources renouvelables d'origine naturelle.

RÉF. **0064182**BS 1 L **22,90 €**
RÉF. **0064212**BS 5 L **63,90 €**
RÉF. **0064181**BS 10 L **99,90 €**



NETTOYANT POUR PVC ET HYPALON

Liquide de nettoyage permettant d'éliminer les traces et la saleté sur les tissus PVC et Hypalon.
Ce produit biodégradable et respectueux de l'environnement fournis des résultats comparables aux produits de nettoyage classique contenant du solvant.

RÉF. **0064180**BS 750 ml **22,90 €**
RÉF. **0064179**BS 5 L **74,90 €**



NETTOYANT MULTI SURFACE

Un moyen efficace pour nettoyer toutes les surfaces – dures et molles – sans devoir se servir de produits chimiques.
Permet de supprimer tous les dépôts organiques, la graisse, l'huile et les tâches enracinées.

RÉF. **0064192**BS 1 L **24,90 €**
RÉF. **0064191**BS 5 L **77,90 €**



NETTOYANT POUR CANALISATION

Formule unique sous forme d'un gel liquide.
Permet de déboucher ou d'entretenir les canalisations d'eau grise.
Ce produit est un additif biologique pour le traitement de l'eau grise qui peut être ajouté aux réservoirs de rétention d'eau et aux lignes d'évacuation pour décomposer les déchets organiques, les corps gras et des boues.

RÉF. **0064178**BS 1 L **22,90 €**
RÉF. **0064177**BS 5 L **64,90 €**



NETTOYANT SALLE DE BAIN

Liquide biologique pour le nettoyage de l'ensemble de la salle de bain. Contient un mélange de souches bactériennes bénéfiques et tensioactifs biodégradables et désodorisants.
Permet le nettoyage de toutes types de support tel que WC, éviers, douches, mur et sol.

RÉF. **0064189**BS 1 L **27 €**
RÉF. **0064190**BS 5 L **87 €**



NETTOYANT RÉNOVATEUR POUR BOIS VERNIS

Nettoyant pour toutes surfarces de bois vernis.
Propriété anti-statiques.
Fournit une finition haute brillance durable.
Formule entièrement biodégradable et sans danger pour l'environnement

RÉF. **0064176**BS 500 ml **28 €**



NETTOYANT ET PROTECTION BOIS

Nourrit et protège les placages de bois vernis et non vernis intérieurs et les surfaces en cuir.
Nettoie et contrôle les odeurs. Nourrit et protège.
Ce vernis innovant offre une finition brillante durable et durable.

RÉF. **0223420**BS 750 ml **22,50 €**



NETTOYANT DÉGRAISSANT

Très puissant avec sa formule concentrée, ce produit vous permettra de dégraisser et nettoyer.
Très efficace pour éliminer les huiles provenant de la mécanique, il laisse la cale étincelante.
Non nuisible à l'environnement marin.

RÉF. **0064185**BS 1 L **24,90 €**
RÉF. **0064186**BS 5 L **89,90 €**



NETTOYANT POUR TECK

Liquide de nettoyage concentré efficace permettant d'éliminer la saleté et la graisse sur les surfaces en teck et bois durs.
Fournit une finition antidérapante sur toute fibre de verre, plastique dur et surfaces peintes.
Ce produit respect l'environnement et est entièrement biodégradable.

RÉF. **0064183**BS 1 L **22,90 €**
RÉF. **0064184**BS 5 L **64,90 €**



NETTOYANT FOND DE CALE

Permet d'enlever et de disperser les huiles combustibles et dépôts gras présents dans les cales.
Le produit est formulé pour traiter les matières les plus difficiles comme le pétrole brut et également disperser les hydrocarbures.
Une solution respectueuse pour l'environnement .

RÉF. **0064187**BS 1 L **24,90 €**
RÉF. **0064188**BS 5 L **89,90 €**

NEW

ACIDE OXALIQUE



16,90 €

Appelé également sel d'oseille, l'acide oxalique permet de supprimer les taches de rouille, de désoxyder les métaux et cuivres et de dégriser les meubles en bois ou encore de nettoyer les coques polyester Produit adapté à tous types de métaux, bois, plastiques.

RÉF. **0223762**BS





VAPORISATEUR VIDE 600 ML

Vaporisateur à gâchette avec buse pour pulvérisation fine ou brouillard
Capacité de 600 ml avec des marquages calibrés pour une dilution facile

RÉF. **0064203**BS Rouge 600 ml **3,90 €**
RÉF. **0064204**BS Bleu 600 ml **3,90 €**
RÉF. **0064205**BS Vert 600 ml **3,90 €**

NEW

PULVÉRISATEUR À PRESSION



59,90 €

Pulvérisateur professionnel conçu pour résister aux produits chimiques agressifs.
Convient aussi pour la plupart des solvants.
Buse conique
Peut être mis sous pression à la main ou à l'aide d'un compresseur

RÉF. **0226761**BS



CLEAN BOAT MULTI USAGE

Nettoyant, détachant et dégraissant puissant pour toutes surfaces comme Gel Coat, teck, sky, cuir, alcantara, inox, vitre, liston, pare-battage, hypalon, pvc, annexes...

RÉF. **0223958**BS 1 L **22,90 €**
RÉF. **0223959**BS 5 L **64,95 €**




CLEAN BOAT SPÉCIAL CARÈNE

Déjaunissant coque, passivant et également très efficace pour supprimer les coquillages sur les antifoulings et embases.

RÉF. **0223960**BS 1L **22,90 €**
RÉF. **0223961**BS 5l **64,95 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Produits d'entretien Starbrite





F - ENTRETIEN - RÉNOVATION - COQUE ET PONT

1



SHAMPOING COQUE BIO TOUT USAGE

Shampoing doux biodégradable et économique. Pour l'entretien au quotidien.

1 RÉF. **1250073**BS 1 L **17,90 €**

2



SHAMPOING ET CIRE COQUE ET PONT

Elimine l'oxydation et le calcaire tout en laissant un film de protection durable

2 RÉF. **0044502** BS 1 L **30,90 €**

3



NETTOYANT DE COQUE

Enlève les tâches au niveau de la ligne de flottaison, la rouille incrustée.

3 RÉF. **1204134**BS 1 L **27 €**

4



NETTOYANT DE PONT

Supprime la saleté et les tâches incrustées. Laisse une couche protectrice qui refoule les saleté et les tâches.

4 RÉF. **1204105**BS 1 L **21,50 €**

5 6



NETTOYANT TRACES NOIRES

Enlève instantanément les traces noires dues aux eaux sales qui coulent le long de la coque.

5 RÉF. **1204102**BS 1 L **24,90 €**

NETTOYANT ROUILLE

Enlève les coulures et dépôts de rouille incrustée.

6 RÉF. **1204133**BS 650 mL **25,90 €**



NETTOYANT CALE

Nettoyant cale
Nettoie la cale moteur, Dissout huile, graisse, essence, gasoil, vase

RÉF. **1204152**BS 1 L **22,50 €**



NETTOYANT DEJAUNISSANT GEL

Nouvelle Formule gel, couvre complètement les surfaces pour pénétrer et dissoudre les tâches et déjaunir la coque.

RÉF. **0042113**BS 1 L **29,90 €**

A - APPLICATION : ANNEXE - PARE BATTAGE



NETTOYANT PROTECTEUR PNEUMATIQUE PTEF

Spécialement formulé pour nettoyer et protéger les surfaces en PVC, Hypalon ou Néoprène.

RÉF. **0042115**BS 1 L **33,50 €**

E - ENTRETIEN DES CHROMES ET INOX



POLISH POUR CHROME ET INOX

Nettoie et fait briller chrome et inox. Protège contre la corrosion, la décoloration, les tâches. Résiste au sel et aux projections d'eau. Assure une protection durable.

RÉF. **1204101**BS 250 mL **15,80 €**

H - NETTOYANT TAUD - CAPOTE - VOILES ET COUSSINS




IMPERMÉABILISANT POUR TISSU
La façon la plus efficace pour restaurer une action déperlante contre l'eau sur tous type de tissus. Imperméabilise les toiles, le Nylon, le Sunbrella, les tissus synthétiques et le cuir

0 RÉF. **1204138** BS 650 mL **37,50 €**

NETTOYANT ANTI-MOISISSURE
Supprime les tâches de moisissures. S'utilise sur les tauds, les vaigrages…

1 RÉF. **1204111** BS 650 mL **17,60 €**



NETTOYANT POUR TAUDS PTEF
Enlève la saleté et les tâches des tauds, housses de voiles, Bimini Tops…

2 RÉF. **0042112** BS 1L **24,90 €**

NETTOYANT VOILES ET TAUDS
Biodégradable, enlève la saleté, la graisse et les tâches d'humidité sur voiles, tauds et biminis (y compris Dacron et nylon). N'altère ni le tissu ni le fil.

3 RÉF. **1204130** BS 500 mL **16,90 €**



SHAMPOING VINYLE
Enlève instantanément la saleté, le moisi, la graisse et toutes sortes de tâches incrustées (sur vinyl et skaï).

5 RÉF. **1204121** BS 500 mL **11,80 €**

NETTOYANT ET PROTECTEUR VINYLE
Nettoie, fait briller et protège tous types de vinyle. Conserve l'aspect satiné, protège contre l'assèchement et le craquellement.

6 RÉF. **1204129** BS 500 mL **25,90 €**

E - ENTRETIEN DES VERRES ET PLASTIQUES



ANTI-RAYURES POUR PLASTIQUE
Élimine les fines rayures des surfaces acryliques et polycarbonates, et autres surfaces plastiques. Élimine les tâches, les dépôts de sel et la décoloration des surfaces.

RÉF. **1204153** BS 250 mL **19,20 €**



POLISH RÉNOVATEUR PLASTIQUE
Redonne leur brillance et leur clarté aux surfaces acryliques et polycarbonates, et autres surfaces plastiques. Supprime le voile opaque des panneaux, des hublots…

RÉF. **1204154** BS 237 mL **19,20 €**



PROTECTEUR DÉPERLANT PARE BRISE
Améliore la visibilité par temps pluvieux en repoussant pluie et sel. Protège le plexi contre les UV retardant le jaunissement.

RÉF. **1250085** BS 650 mL **24,80 €**

VISIBILITÉ CONTRE PLUIE ET EMBRUNS
Améliore considérablement la visibilité à travers les pare-brises et hublots en les rendant hydrophobes.

RÉF. **1204139** BS 237 mL **20,50 €**



C - APPLICATION : TECK - BOIS



NETTOYANT RÉNOVATEUR TECK
Nettoie et redonne au bois sa couleur d'origine en une opération. Un seul produit pour préparer les surfaces en teck et autres bois précieux à être huilés.

1 RÉF. **1250082** BS 1 L **31,50 €**

NETTOYANT TECK
RÉF. **1204156** BS 1 L **26,50 €**

RÉNOVATEUR TECK
RÉF. **1204144** BS 1 L **26,50 €**

HUILE DE TECK PREMIUM
Protection longue durée. Préserve le ton chaud et naturel du teck. Contient des inhibiteurs d'ultra-violets pour lutter contre les intempéries.

2 RÉF. **1204119** BS 1 L **40,90 €**

2 RÉF. **1204118** BS 500 ml **26,90 €**

PROTECTION DU TECK
Facilite considérablement l'entretien du teck. Dure plus longtemps que tout produit existant. Empêche le teck de virer au noir.

3 RÉF. **1250027** BS 500 mL - Classic **49,90 €**

4 RÉF. **1204113** BS 500 mL - Natural light **49,90 €**

5 RÉF. **0162628** BS 500 mL - Clear **72,90 €**

NEW

SAVON NETTOYANT MULTI-SURFACES PERMANON



À PARTIR DE **21,90 €**

Vendu avec une éponge magique. Ce produit a un PH neutre, il n'agresse ni votre bateau ni votre peau lors de l'application. Ce produit va nettoyer votre flotteur en profondeur, il sera donc à utiliser une à deux fois par an (fin et début de saison). Efficace également sur le gelcoat, les selleries, le plastique...

RÉF. **0226697** BS 125g **37,50 €**

RÉF. **0226730** BS 250g **64 €**



BROSSE 20 CM

Brosse lave pont. Double fixation pour manche à vis ou système à cliquet «Extend-A-Brush». Existe en 3 duretés.

RÉF. **1204150** BS **Douce** **21,90 €**

RÉF. **1204147** BS **Medium** **21,90 €**

RÉF. **1210004** BS **Dure** **21,90 €**



ABRASIF À RECURER

Tampon doux pour nettoyer des surfaces fragiles. Ne rayera pas et n'endommagera pas la fibre de verre, le métal ou les surfaces peintes.

RÉF. **1350344** BS **10,90 €**



Tampon Medium pour tout récurer. Excellent pour nettoyer le teck.

RÉF. **1350343** BS **10,90 €**



Tampon Dur pour les récurages puissants. Idéal pour les oeuvres vives.

RÉF. **1350342** BS **10,90 €**



Kit de 3 Abrasifs a recurer (Fin, Moyen, Dure) avec poignée

RÉF. **1350345** BS **12,20 €**



BROSSE À MAIN

Idéal pour le nettoyage de tous types de surfaces y compris en vinyle.

RÉF. **1204150** BS **21,90 €**

MINI Prix

PEAU DE CHAMOIS

14,90 €



Parfait pour sécher les bateaux, les vitres... Absorbe jusqu'à 5 fois son poids, ne peluche pas, résiste aux huiles et aux produits chimiques, lavable en machine. Dim. : 43 x 68 cm.

RÉF. **1210030** BS

COLORADO DUO-BLADE

L'effet DUO est obtenu par la combinaison du côté doux en microfibres pour laver les vitres et du côté en silicone qui garantit un séchage rapide et sans trace.



RÉF. **1210031** BS **27,90 €**



BROSSE 20 CM DELUXE

Corps plastique imitation bois, pour tout protéger par un joint caoutchouc pour éviter marques et rayures et une fixation exclusive pour système à cliquet «Extend-A-Brush». Existe en 3 duretés.

RÉF. **0042146** BS **Douce** **75,90 €**

RÉF. **0042147** BS **Medium** **75,90 €**



MANCHE À VIS

1 RÉF. **1204149** BS **124cm - acier** **13,90 €**

MANCHE " EXTEND-A-BRUSH "

Un système à double cliquet en inox permet d'adapter n'importe quel accessoire de la gamme StarBrite Extend-A-Brush. Construit en aluminium avec une triple anodisation, ce qui évitera tout entretien pour des années. Manche télescopique comprenant 2 poignées antidérapantes avec un système de blocage permettant une extension du manche.

2 RÉF. **1204146** BS **94 à 183 cm** **39,50 €**


Manche télescopique **renforcé flottant**.
Très léger et très résistant. Construit en aluminium épais et **une triple anodisation**.

2 RÉF. **1210017** BS **93 à 183 cm** **44,90 €**

2 RÉF. **1210003** BS **152 à 304 cm** **49,90 €**

Favori

BALAI DE LAVAGE TELESCOPIQUE

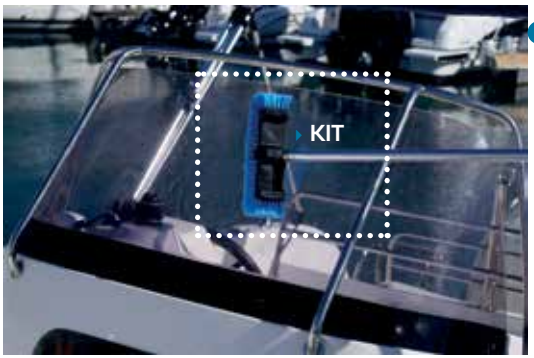

Balai complet gamme pro avec manche permettant le passage de l'eau pour un meilleur nettoyage

1 RÉF. **0044405**BS KIT manche aluminium+balai 2 x 0,90 m **35 €**
2 RÉF. **0044401**BS KIT manche inox+balai 2 x 1,20 m **55 €**
3 RÉF. **0070966**BS brosse seule fibres dures **9,90 €**
4 RÉF. **0070456**BS brosse seule bi-face **18,90 €**





Top

BROSSERIE DECKMATE

MANCHE A BALAI FIXE



Fabriqué en aluminium anodisé, très robuste et léger.
Longueur : 1.20 m

RÉF. **0222736**BS **24,50 €**

MANCHE A BALAI TELESCOPIQUE



Particulièrement robuste, léger et équipé d'une poignée antidérapante.
Fabriqué en aluminium anodisé.
Télescopique 107/ 181 cm
Télescopique 156-278 cm

RÉF. **0222737**BS **39,90 €**

ADAPTATEUR D'ANGLE

Angle de 35°. Facile à Fixer entre la brosse et le balai.

RÉF. **0222738**BS **19,80 €**

PLAQUE PIVOTANTE



Plaque pivotante en plastique ABS est équipée d'une connexion à double axe qui permet une meilleur maniabilité. Elle dispose de 2 bandes avec velcro extrudé pour une fixation solide des tampons à récurer.

RÉF. **0222743**BS **28,90 €**

MICROFIBRE POUR PLAQUE PIVOTANTE



Cette microfibre en combinaison avec la plaque pivotante vous permettra de nettoyer les surfaces sensibles aux rayures et peut également être utilisée à sec à l'intérieur pour dépoussiérer les sols, etc.Cette housse est faite d'un matériau microfibre solide et extrêmement doux, composé de 80 % de polyester et de 20 % de polyamide dans la couleur orange. Elle est très absorbante et retient beaucoup d'eau.

RÉF. **0223271**BS **18,90 €**

BROSSE



Connexion au manche très facile grâce à un connecteur en inox. Equipé d'une bande de protection en plastique blanc pour éviter les chocs pendant le nettoyage.

A utiliser pour les surfaces brillantes ou sensibles aux rayures, telles que les vitres, les surfaces peintes et les métaux polis.



RÉF. **0222739**BS Extra douce **34,90 €**
Modèle le plus couramment utilisé pour une utilisation polyvalente

RÉF. **0222740**BS Douce **33,90 €**

A utiliser pour le nettoyage des ponts en tecks ou antidérapants. Il convient également au nettoyage des toiles.



RÉF. **0222742** BS Moyenne **29,90 €**

A utiliser pour le nettoyage des surfaces rugueuses et très sales, telles que les coques et les planchers



RÉF.**0222741**BS Dure **27,90 €**

VADROUILLE CHAMOIS DELUXE



Facile à placer sur un manche DeckMate avec son connecteur en aluminium anodisé avec bouton à ressort en acier inoxydable, cette vadrouille nouée à la main est composée de 18 lanières de PVA de 42 mm de large. Elle est idéal pour pour sécher votre bateau après le lavage ou enlever l'humidité et la saleté du pont après la pluie ou la rosée

RÉF. **0223068**BS **79,90 €**



TAMPONS A RECURER

La gamme de produits deckmate propose 3 tampons à récurer :
-Le blanc doux convient au nettoyage humide des ponts antidérapants et en teck
-Le bleu moyen convient au nettoyage agressif du teck et des coques souillés.
-Le brun grossier convient au nettoyage grossier du pont en teck et au ponçage de la coque en vue de l'antifouling.
Facile à monter sur la plaque pivotante deckmate.

RÉF. **0222744**BS Doux **10,90 €**
RÉF. **0222745**BS Moyen **10,90 €**
RÉF. **0222746**BS Dure **10,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Éponges et tuyaux

Favori

ÉPONGES MAGIQUES


12,90 €



L'éponge Magique Sublimo élimine les traces de semelles, de stylo, efface les tâches de café, d'empreintes sales, de tartre, d'huile ou de graisse avec efficacité sur les murs peints, les stratifiés, les plinthes, les meubles, les portes, les sanitaires... Convient parfaitement pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur de votre maison, voiture ou bateau. Usage simple : humidifier légèrement et frotter doucement!

En sachet de 10 éponges

RÉF. **1210024**BS



GANT MICROFIBRE

Microfibre douce pour gelcoat et surfaces peintes. Utiliser humide pour laver ou sec pour luster.

RÉF. **0070965**BS **4,90 €**



EPONGES MICROFIBRES DUO BLEUES

Les microfibres de chaque côté assurent un nettoyage en profondeur sans risque de rayer

RÉF. **0044404**BS les 3 **7,90 €**



TUYAU EXTENSIBLE YOYO GO

Nouveau modèle de tuyau extensible résistant, pratique qui atteint le double de sa longueur au passage de l'eau. Forte résistance à la pression jusqu'à 20 bars. Il ne s'emmêle pas et ne s'étrangle pas. Vendu avec raccords rapide et pistolet multijet. Garantie 5 ans.



RÉF. **0045787**BS 10 m **37 €**

RÉF. **0055913**BS 20 m **54,80 €**

RÉF. **0045788**BS 30 m **62 €**







TUYAU DE LAVAGE NTS MARINE


Tuyau Multi couches banc spécifiquement adapté à l'utilisation dans le domaine du nautisme, il est doté d'un traitement contre le milieu salin et les UV. Réalisé avec de la maille NTS qui offre une grande malléabilité et une résistance aux coupures et à l'abrasion.

RÉF. **0161023**BS ø 19 mm - 25 m - gris **129 €**

RÉF. **0161021**BS ø 15 mm - 25 m - gris **69,90 €**

RÉF. **0213591**BS ø 19 mm - 25 m - blanc **99,90 €**

RÉF. **0213589**BS ø 15 mm - 25 m - blanc **68,90 €**



ÉPONGE VÉGÉTALE SUPER-GRATTANTE

RÉF. **1350180**BS 111 x 71 x 26 mm **2,20 €**



ÉPONGES VÉGÉTALES

Vendues par 2

RÉF. **1350200**BS 9 x 7 x 2,5 cm **3,40 €**

RÉF. **1350202**BS 12 x 9 x 4 cm **6,80 €**

RÉF. **1350203**BS 14 x 10 x 5,5 cm **5,20 €**



EPONGE SYNTHÉTIQUE GRANDE CAPACITÉ

RÉF. **1210021**BS **7,60 €**

NEW

MICROFIBRE CARBONE

Kit de 5 microfibres carbone idéal pour le nettoyage des surfaces vitrées et laquées. A utiliser uniquement avec de l'eau pour un résultat optimal et sans traces.

RÉF. **0226919**BS **29,90 €**



EPONGE CARBONE

Conçue pour sécher rapidement tout surface

RÉF. **0226921**BS 80 x 50 cm **4,50 €**





CHIFFON MICRO-FIBRES

S'utilise sec pour le dépoussiérage et le polissage, humide pour les nettoyages simples et avec des produits d'entretien pour optimiser le résultat. Lot de 5 microfibres. Dimensions 40 x 40 cm.

RÉF. **1210029**BS **8,30 €**

TOP

TUYAU IKON

62,50 €



Nouveau modèle de tuyau extensible résistant, pratique qui atteint le double de sa longueur au passage de l'eau. Forte résistance à la pression jusqu'à 20 bars. Il ne s'emmêle pas et ne s'étrangle pas. Vendu avec raccords rapide et pistolet multijet. Garantie 5 ans.

RÉF. **0222546**BS 30m



VENTOUSE DE CARÉNAGE

70 kg de résistance

RÉF. **0047331**BS **12,50 €**



SIKAFLEX 291i

RÉF. **1202040**BS Noir - 300 mL **16,40 €**

RÉF. **1202041**BS Blanc - 300 mL **16,40 €**

RÉF. **1202042**BS Gris - 300 mL **16,40 €**



SIKA – 298 RECHARGE

Le Sikaflex-298 est particulièrement adapté pour le collage pleine surface de revêtements de ponts en résines synthétiques ainsi que pour le collage et l'étanchéité de planches en teck sur les ponts

RÉF. **0045395**BS **26,50 €**



MASTIC SILICONE SIKASIL - P MARINE

Mastic silicone pour usage sanitaire. Adhère sur verre, alu, céramique.

RÉF. **1205124**BS 300 mL - blanc **13,90 €**

RÉF. **1205123**BS 300 mL - translucide **13,90 €**



SIKA REMOVER 208

Nettoyage du matériel et des excès de Sika frais.

RÉF. **0042178**BS **37,50 €**



SIKA MULTIPRIMER MARINE

Primaire d'adhérence multi supports pour collage des bois (tecks), des métaux et des verres synthétiques.

RÉF. **1205130**BS 30 mL **25,40 €**

RÉF. **1205129**BS 250 mL **59,90 €**



PISTOLET A CARTOUCHE RENFORCE

Pistolet à cartouche renforcé. Corps semi-ouvert, Crosse et piston en plastique renforcé, cylindre en acier, débrayage par retour de gâchette.

RÉF. **0060173**BS **31,50 €**



TIKALFLEX TSC PLUS

Le mastic adhésif monocomposant TSCplus est spécialement conçu pour le calfatage et l'étanchéité des ponts en teck. Il est extrêmement adhérent, avec une bonne élasticité. Sèche rapidement. En outre, il ne contient aucune substance dangereuse ou nocive.Résistant aux rayons UV, aux variations de températures, aux produits chimiques.



RÉF.**0226737**BS **35 €**



CARTOUCHE DE CALFATAGE SIS 440

Le joint de calfatage SIS440 a été développé par Teakdecking Systems pour les ponts de bateaux en teck.Joint mono-composant qui polymérise à l'humidité de l'air pour former un mastic souple et compact.Il s'utilise sans primaire. Le SIS 440 est un thixotrope qui a du retrait lors du séchage (retrait entre de 5% à 10%).Excellente résistance au UV et produits chimiques.Longue conservation (18 mois) et jusqu'à 2 mois après ouverture.

1 RÉF. **0161857** 305 mL - noir **25,90 €**

2 RÉF. **0161856** 305 mL - blanc **31,90 €**

3 RÉF. **0161858** 305 mL - gris **31,90 €**

CARTOUCHE SIKAFLEX 292i

RÉF. **1202055**BS 300 mL **27,90 €**



CARTOUCHE SIKAFLEX SG-20

RÉF. **0002660**BS Noir - 300 mL **28,50 €**

RÉF. **0002661**BS Blanc - 300 mL **28,50 €**



CARTOUCHE SIKAFLEX 290 DC

Colle-mastic polyuréthane spécifiquement conçu pour le calfatage de ponts en teck.

RÉF. **1202025**BS 300 mL **19,90 €**

CARTOUCHE 112 CRYSTAL CLEAR

La colle mastic Sikaflex-112 Crystal clear est un mastic colle mono composant, idéale pour coller des éléments sur la plupart des supports de construction : béton, pierre, céramique, bois, métaux, verre, PVC...

RÉF. **0223468**BS **16,20 €**



CARTOUCHE SIKAFLEX 591

Mastic multifonctionnel basé sur la technologie des polymères à terminaison silane (STP) de Sika. Il convient aux joints d'étanchéité élastiques et résistants aux vibrations. Grâce à son excellenterésistance aux intempéries, le Sikaflex® 591 peut être utilisé dans une vaste gamme d'applications pour une grande variété d'applications d'étanchéité intérieures et extérieures.

RÉF. **1202060**BS Blanc 70 ml **9,50 €**

RÉF. **1202061**BS Noir - Tube 70 mL **9,50 €**

RÉF. **0068384**BS Blanc 300 ml **17,10 €**

RÉF. **0068385**BS Gris Acier 300 ml **17,10 €**

RÉF. **0068386**BSNoir 300 ml **17,10 €**



CARTOUCHE SIKAFLEX 295iUV

Spécialement formulé pour les applications de collage et d'étanchéité de vitrages organiques en construction et en réparation navales. Grâce à son excellente résistante aux rayonnements solaires il permet la réalisation de joints particulièrement exposés.

RÉF. **1202056**BS **21,90 €**





CALE À PONCER POUR JOINTS DE PONTS DE BATEAUX

Permet de nettoyer et poncer le champ des feuillures avant d'appliquer le joint.
Réglable en profondeur : de 5 à 22mm

RÉF.**0226917** BS **59,90 €**

RÉF.**0226918**BS lot de 10 feuilles d'abrasif autocollant **24,90 €**



OUTIL APPLICATEUR POUR JOINT DE CALFATAGE

L'applicateur vous permet d'être guidé dans la rainure tout au long de l'application de votre joint et de limiter les débordements sur les lattes. Permet de limiter le ponçage et d'économiser du produit. Grâce à sa spatule au bout arrondis, l'applicateur permet de faire un joint bombé.

RÉF. **0161859**BS pour rainure 4mm **6,40 €**

RÉF. **0161860**BS pour rainure 5mm **6,40 €**


RÉF. **0161861**BS pour rainure 6mm **6,40 €**

TIKALFLEX CONTACT 12



Colle polymère MS sans rétraction, hautement adhésive et résistante aux intempéries pour tous types de collages dans le domaine maritime.
Elle convient aux collages durablement élastiques, solides et amortissant les vibrations, peut être utilisée pour compenser les tolérances et peut être poncée après le durcissement.TIKALFLEX contact 12 peut être appliquée au-dessus comme en-dessous de la ligne de flottaison.TIKALFLEX contact 12 durcit sous l'effet de l'humidité de l'air, peut être recouverte de vernis courants après le durcissement et offre une bonne résistance à l'acide nitrique, à la soude caustique, à l'huile et au gasoil.

RÉF. **0222639** BS **0,70ml noir**	**7,90 €**
RÉF. **0222641** BS **0,70ml blanc**	**7,90 €**
RÉF. **0222640** BS **290ml noir**	**13,90 €**
RÉF. **0222642**BS **290ml blanc**	**13,90 €**
RÉF. **0222643** BS **290ml gris**	**13,90 €**



TIKALFLEX KIT 5 OUTILS POUR FINITIONS DES JOINTS

Pour réussir vos joints de dilatation, joints sur ponts en teck, joints de recouvrement ou goulottes comme un professionnel, sans aucun entraînement.

RÉF **0224584**BS **9,90 €**



TIKAFLEX PCW 14

Mastic d'étanchéité de haute qualité pour toutes sortes de vitrages et vitres en polycarbonates, acryliques ou verre.
PCW14 ne provoque pas de fissures sur des panneaux courbés ou précontraints en acrylique (Plexi, PMMA) et polycarbonate (Makrolon, Lexan).
Application sans primaire avec bois, métal et des plastiques renforcés aux fibres de verre.
PCW14 est très résistant aux UV et c'est une très persistante silicone marine.

RÉF **0224579**BS **noir 300 ml** **17,80 €**



TIKAFLEX CLEAR 10

Colle polymère MS transparente pour les applications à l'intérieur de toute nature. Elle convient à une large gamme d'applications maritimes à l'extérieur, tel que la collage / l'étanchéification d'acier, d'aluminium, du bois et des plastiques renforcés aux fibres de verre.
il peut être raclée avec une solution savonneuse et une spatule pour former des joints d'étanchement nets et peut être recouverte de vernis courants.
il est résistante aux intempéries.

RÉF **0224580**BS **transparente 290 ml** **14,90 €**



MASQUE ELIPSE AVEC FILTRES P3

Le demi-masque de protection ELIPSE avec filtre P3 est indispensable pour se protéger des particules. Très léger et compact il autorise aisément le port de lunette ou même d'un casque de protection sans altérer la vision.

RÉF **0224045**BS **Taille S**	**49,90 €**
RÉF **0224046** BS**Taille M/L**	**49,90 €**



MASQUE INTEGRAL AVEC FILTRES P3

Il assure une protection maximum contre les vapeurs , les poussières , les fumées de métaux , les brouillard d'huile et d'eau, les odeurs et les micro-organisme avec une efficacité minimale de 99,95 %.

RÉF **0224048**BS **Taille S**	**107,90 €**
RÉF **0224049**BS **Taille M/L**	**107,90 €**



MASQUE ELIPSE AVEC FILTRES A2 P3

Masque particulièrement efficace pour les utilisateurs de bombes de peinture: il filtre les odeurs aussi bien que les gaz contenus dans les aérosols et démontre une efficacité de filtration de 99,95% des poussières et des gaz organiques. Il s'avère également d'une efficacité redoutable contre les pigments volatiles, reste très léger (258g), et ses filtres interchangeables vous permettront de prolonger considérablement sa durée de vie. Le masque n'occasionne pas de gêne visuelle ni de sensation de poids ou de pression sur le visage, et épouse parfaitement la forme du visage, même durant des utilisations prolongées.

RÉF **0224047**BS **Taille M/L** **83,90 €**



MASQUE INTEGRAL AVEC FILTRES A2 P3 RD - M/L

Conception compacte, légère et flexible qui s'adapte parfaitement au visage et offre une protection combinée unique et innovante, réduisant les risques de non-compatibilité, de non-conformité et d'accumulation de buée. Grande soupape d'expiration centrale anti-retour qui réduit la résistance respiratoire de l'utilisateur et réduit au minimum l'accumulation d'humidité à l'intérieur du masque. Sangle légère et antidérapante qui se règle facilement en 4 positions pour un meilleur confort et pour permettre une utilisation en toute sécurité même dans des conditions d'humidité ou de pluie élevées.

RÉF **0224050**BS **144,90 €**



KIT 4 COUTEAUX À ENDUIRE

Pour application des mastics polyester et époxy.

RÉF. **1203240**BS Acier **7,90 €**

COUTEAU À ENDUIRE

Lame acier inoxydable, polie, brillante et extra souple. Manche plastique résistant aux solvants et à l'oxydation.



RÉF. **1203250**BS 50mm **8,40 €**

RÉF. **1203251**BS 80 mm **8,60 €**

RÉF. **1203252**BS 100mm **9,10 €**

RÉF. **1203244**BS150mm **11,20 €**



GRATTOIR SANDVIK ERGO PRO 665

Modèle très puissant avec lame en carbure cémenté de 65 mm permet de décaper peinture, vernis et rouille sur bois, métal ou béton. Poignée ronde ergonomique pour prise à 2 mains pour décaper les grandes surfaces. Cette poignée est bi-matière, conçue pour une prise en main confortable.

RÉF. **1203008**BS Grattoir **29,90 €**

RÉF. **1203013**BS Lame 65 mm **20,50 €**

MINI prix

GRATTOIR CARENE

17,90 €



Grattoir ergonomique pour décapage courant.
Longueur : 250 mm. Largeur 50 mm

RÉF. **0060168**BS Grattoir **17,90 €**

RÉF. **0060169**BS Lame de 50 mm **2,60 €**

GRATTOIR SANDVIK ERGO

Modèle puissant universel avec lame en carbure cémenté de 50 mm permettant de décaper peinture, vernis et rouille sur bois, métal béton. Poignée bi-matière pour une prise en main confortable.



ou

RÉF. **1203007**BS Grattoir **29,90 €**

RÉF. **1203012**BS Lame de rechange 50 mm **19,50 €**

NEW

DISQUE À LAMELLE

4,90 €

Idéal pour le traitement de surface, ébavurage, dérouillage, lissage, enlèvement de soudure
Matériau : acier ordinaire et inoxydable, acier au carbone, aluminium, plastique et bois,



RÉF. **0226576**BS grain 40

RÉF. **0226577**BS grain 60

RÉF. **0226578**BS grain 80

RÉF. **0226579**BS grain 100

RÉF. **0226580**BS grain 120


NEW

EPONGES ABRASIVES 4 FACES

2,90 €

RECTANGULAIRE

Pour le ponçage, le polissage et le matage de divers matériaux : bois, métaux, gelcoat, peinture... Utilisable à sec ou humide.
Taille : 70x100mm



RÉF. **0226599**BS grain 40

RÉF. **0226600**BS grain 60

RÉF. **0226601**BS grain 80

RÉF. **0226602**BS grain 100

RÉF. **0226603**BS grain 120

RÉF. **0226604**BS grain 150

RÉF. **0226605**BS grain 180

RÉF. **0226606**BS grain 220

TRAPEZOIDALE

RÉF. **0226607**BS grain 40

RÉF. **0226608**BS grain 60

RÉF. **0226609**BS grain 80

RÉF. **0226610**BS grain 100

RÉF. **0226611**BS grain 120

RÉF. **0226612**BS grain 150

RÉF. **0226613**BS grain 180

RÉF. **0226614**BS grain 220

DISQUE ABRASIF

Ø 150 mm. Livrés par 5.



RÉF. **1201241**BS G 60 **8,70 €**

RÉF. **1201242**BS G 120 **7,20 €**

RÉF. **1201243**BS G 180 **7,60 €**

RÉF. **1201244**BS G 240 **7,60 €**

RÉF. **1201245**BS G 320 **7,60 €**

RÉF. **1201246**BS G 400 **9,70 €**

PAPIER ABRASIF

Feuilles de 230 x 280 mm. Livrées par 3.



RÉF. **1350034**BS G 40 **3 €**

RÉF. **1350035**BS G 60 **3 €**

RÉF. **1350036**BS G 80 **3 €**

RÉF. **1350031**BS G 120 **3 €**

RÉF. **1350032**BS G 180 **3 €**

RÉF. **1350033**BS G 320 **3 €**

PAPIER ABRASIF À EAU

Pour les ponçages à poussière et travaux fins. Feuilles de 230 x 280 mm. Livrées par 3.



RÉF. **1208013**BS G 180 **4,50 €**

RÉF. **1208015**BS G 320 **4,50 €**

RÉF. **1208016**BS G 600 **4,50 €**

RÉF. **1350037**BS G 1000 **4,50 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Masquage et EPI



PAPIER CACHE ROUGE

Bordure nette. Utilisation limitée aux bordures droites. Peut être laissé en place plusieurs jours.

RÉF. **1209077**BS Tesa / Largeur 19 mm — **6,20 €**

RÉF. **0068590**BS Tesa / Largeur 25 mm — **6,80 €**



PAPIER CACHE ADHÉSIF

RÉF. **1208019**BS Largeur 19 mm x 50 mètres — **2,50 €**

RÉF. **1251008**BS Largeur 50 mm x 50 mètres — **3,90 €**



PAPIER CACHE ADHÉSIF PRO

RÉF. **0162660**BS Largeur 19 mm x 50 mètres — **4,10 €**

RÉF. **0162661**BS Largeur 25 mm x 50 mètres — **4,90 €**

RÉF. **0162662**BS Largeur 38 mm x 50 mètres — **8,20 €**



ADHÉSIF DE MASQUAGE LONGUE DURÉE

Rouleau papier adhésif de masquage semi-crêpé et résistant aux UV

RÉF. **0047363**BS Largeur 25 mm x 25 mètres — **9,10 €**

RÉF. **0047361**BS Largeur 38 mm x 25 mètres — **14,10 €**

RÉF. **0047362**BS Largeur 50 mm x 25 mètres — **22,90 €**



GANT JETABLES LATEX

RÉF. **1202067**BSles 10 — **8,20 €**

RÉF. **0044106**BS les 100 — **10,90 €**





TESA RUBAN ADHÉSIF DE PRÉCISION

Ruban pour peinture de qualité supérieure doté d'une force adhésive équilibrée et infaillible pour une adhérence optimale. Souple et simple à enlever.
Masquage intérieur (jusqu'à 6 mois)
Masquage extérieur (jusqu'à 8 semaines)
Pour les surfaces lisses et légèrement texturées
Pour des travaux de peinture et de masquage de haute qualité
Pour la peinture au pistolet avec séchage ultérieur au four jusqu'à 120°C/30 min

RÉF. **0223342** BS 50x19 mm — **8,40 €**

RÉF. **0223343** BS 50x25 mm — **11,10 €**

RÉF. **0223344** BS 50x38 mm — **14,90 €**

TOP

RUBAN DE PROTECTION GRANDE SURFACE



RÉF. **0057370**BS 20 m x 1,1m — **11,80 €**

RÉF. **0057371**BS 20 m x 1,6 m — **15,50 €**



LUNETTES DE ROTECTION

Monture en nylon.
Coque aérée et oculaire transparent.



RÉF. **1203256**BS — **2,90 €**

SAC DE CHIFFONS BLANCS

Chiffons blancs de nettoyage. Indispensable à bord pour tous les incidents du quotidien, pour rattraper immédiatement une tache sur le pont en teck ou pour l'entretien courant du gréement, des inox ou encore pour l'hivernage du moteur. Sac de 1 kg environ. 100% coton.



RÉF. **1204145** — **14,40 €**

COMBINAISON DE TRAVAIL

Combinaison blanche à cagoule non tissée (50 g/m²). Protège de la poussière (ponçage). Classée risques mineurs (CE classe 1).

RÉF. **1203261**BS — **4,50 €**



BAC À PEINTURE

Pour rouleau radiateur.
270 x 150 x 55 mm

RÉF. **1203135**BS **3,50 €**

270 x 180 x 55 mm

RÉF. **1203136**BS **3,90 €**



LOT DE 3 FILMS ECO-RECHARGE POUR BAC A PEINTURE

RÉF. **0060171**BS Pour REF1203135 **3 €**

RÉF. **0060172**BS Pour REF1203136 **4,80 €**



CAMION À PEINTURE

Camion à peinture 8 litres rectangulaire avec bec verseur

RÉF.**1203130**BS 8 L **4,40 €**



LOT DE 5 FILMS ECO

Recharge pour bac à peinture 8L

RÉF. **0060170**BS Pour REF1203130 **11,90 €**



KIT DE CARENAGE

Kit de base pour l'entretien de la partie sous-marine du bateau. Composé de :
1 Bac à Peinture Plastique 120 mm
1 Monture Radiateur 270 mm Standard
2 Manchon Radiateur RAYE JAUNE 100 mm

RÉF.**0223745**BS **4,70 €**







PULVÉRISATEUR PRÉVAL

Le pulvérisateur Spraygun Preval peut vaporiser tous types de liquides : peintures et laques mono ou bi-composants, solvants, huiles, nettoyants... Idéal pour vos retouches de peinture. Il suffit de remplir le réservoir et de le brancher sur la cartouche pour pouvoir appliquer.
• contenance du réservoir 180 mL
• une recharge permet l'application de 470 mL de peinture
• l'aérosol ne contient pas de CFC
• livré avec un pulvérisateur et un réservoir

RÉF. **1251021**BS **25,50 €**

⊕ *RECHARGE PRÉVAL*

RÉF. **1251020**BS 60 mL **21,50 €**

MINI prix

PINCEAU INDUSTRIE

Pinceau plat de type anglais conçu pour les travaux de peinture de base -Poils naturels -Manche est en bois de hêtre, très résistant



RÉF. **0042388**BS 20 mm **1,10 €**

RÉF. **0042389**BS 25 mm **1,20 €**

RÉF. **0042390**BS 35 mm **1,50 €**

RÉF. **0042391**BS 50 mm **1,70 €**

RÉF. **0042392**BS 70 mm **1,80 €**



PINCEAU PLAT SPÉCIAL ACRYLIQUE

Pinceau en soie de grande qualité recommandé pour l'application de laque.

RÉF**0224260**BS 25 mm **1,60 €**

0224262BS 38 mm **2,20 €**

RÉF**0224263** BS 50 mm **2,50 €**

RÉF**0224264**BS 65 mm **2,90 €**

RÉF**0224265**BS 75 mm **3,40 €**



PINCEAU À VERNIR

Pinceau plat pour travailler avec des peintures à l'eau, des vernis et de l'huile.
Les poils de haute qualité garantissent la plus haute qualité de traitement de la peinture et un excellent effet visuel, et également, en raison de ses propriétés, fac

RÉF. **0042393**BS 20 mm **1,60 €**

RÉF. **0042394**BS 30 mm **3,10 €**

RÉF. **0042395**BS 40 mm **2,20 €**

RÉF. **0042396**BS 50 mm **2,50 €**

RÉF. **0042397**BS 70 mm **2,90 €**

RÉF. **0224266**BS 75 mm **3 €**



PINCEAU À RECHAMPIR

RÉF. **1251029**BS N°0 **4,90 €**

RÉF. **1251030**BS N°2 **7,70 €**



PINCEAU PLAT SPÉCIAL GLYCÉRO

Pinceau en soie de grande qualité recommandé pour l'application de laque.

RÉF. **0224267**BS 25 mm **1,40 €**

RÉF. **0224269**BS 38 mm **2 €**

RÉF. **0224271**BS 50 mm **2,30 €**

RÉF. **0224272**BS 65 mm **2,90 €**

RÉF. **0224273**BS 75 mm **3,40 €**



TURBINE MÉLANGEUR PEINTURES

Permet de mélanger jusqu'à 15 Kg.
Taille : 85 x 400 mm.

RÉF. **0223746**BS **6,10 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Matériel de peinture et outillage

ROULEAU RADIATEUR ANTIFOULING



RÉF. **1203103**BS **Larg. 100 mm** **4,80 €**

⊕ *MANCHONS DE RECHANGE*

Polyacrylique mèché 12 mm

RÉF. **1203101**BS **Larg. 100 mm - les 2** **3,90 €**

ROULEAU RADIATEUR ACRYLIQUE



RÉF. **1203105**BS **Larg. 100 mm** **6,10 €**

⊕ *MANCHONS DE RECHANGE*

Polyacrylique texturé. Aspect pommelé.

RÉF. **1203106**BS **Larg. 100 mm - les 2** **4,50 €**

MANCHONS MICROFIBRES MICROSTAR 5



Microfibres tissées 5 mm pour laques brillantes et vernis. Aspect tendu.
Taille 100 mm pour monture Ø 6 mm.

RÉF. **1203166**BS **Lot de 2** **4,60 €**

DIABLE PLIABLE ALU



Chariot en aluminium très maniable. Très compact grâce à son système de pliage, il se range très facilement.
- Charge maxi 50 kg.
- Poids : 4,4 kg.
- Dim. plié : l 48 cm - h 70 cm - ép 6 cm.

RÉF. **1330092**BS **69 €**

CLÉ À CLIQUET AVEC JEU D'EMBOUTS



Douilles hexagonales : 6 à 13 mm
Rallonge 1/4'' de 100 mm

RÉF **0226679**BS **19,90 €**

JEU DE CLÉS TORX



Jeu de 9 clés Torx en acier T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

RÉF **0226681**BS **5,90 €**

CUTTER 18 MM



RÉF. **1330240**BS **9,90 €**

⊕ *LAMES DE RECHANGE*

RÉF. **1330189**BS **x 10** **4,80 €**

OUTILS



1	RÉF **0226682** BS tournevis avec 20 embouts	**7,90 €**
2	RÉF **1330180**BS tournevis pozidrive PZ1	**6,50 €**
3	RÉF **1330201**BS pince coupante diag. 150	**5,90 €**
4	RÉF **1330071**BS pince universelle 180	**7,80 €**
5	RÉF **1330220**BS pince multiprise 250	**8,60 €**
6	RÉF **1330082**BS pince à riveter 250mm	**9,30 €**
7	RÉF **1330183**BS lame scie à métaux les 2	**9,50 €**
8	RÉF **1330185**BS jeu de clé mixte 14pces	**42,90 €**
9	RÉF **0144077**BS mètre 5m	**7 €**
10	RÉF **1330250**BS Scie à métaux	**14 €**
11	RÉF **0060166**BS Cutter aluminium	**3,60 €**
12	RÉF **1330184**BS Marteau	**29,90 €**

ROULEAU RADIATEUR LAQUEUR



RÉF. **1203128**BS **Larg. 100 mm** **6,60 €**

MANCHONS DE RECHANGE



⊕ *MANCHONS DE RECHANGE*

Pure laine tissée 5 mm. Aspect tendu.

RÉF. **1203167**BS **Larg. 100 mm - les 2** **4,60 €**

MONTURE 180 MM POUR ROULEAUX ANTIFOULING



RÉF. **1203140**BS **Larg. 180 mm** **3,70 €**

⊕ *MANCHONS DE RECHANGE*

manchon anti-goutte

RÉF. **1203173**BS **Larg. 180 mm - les 3** **14,90 €**

Pure laine tissée 5 mm. Aspect tendu.

RÉF. **1203146**BS **Larg. 180 mm - l'unité** **7,90 €**

MANCHONS MICROFIBRES MICROSTAR 10



Microfibres tissées 10 mm pour peintures satinées, lasures, laques mates et vernis.
Taille 100 mm pour monture Ø 6 mm.

RÉF. **1203164**BS **Lot de 2** **5,20 €**

JEU DE CLÉS ALLEN



Jeux de clés mâles 6 pans métriques :
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10

RÉF **1330085**BS **6,50 €**

MALLETTE À OUTILS 90 PIÈCES KRAFTWERK



Ensemble de 90 outils professionnels.
Clés combinées de 8 à 19 mm
Cliquer réversible
Douilles de 6 à 24 mm

RÉF. **0213603**BS **215,90 €**

VIS TOLE TÊTE FRAISÉE A4




Référence	Taille	Qté
30362913BS	2.9x13	30
30362916BS	2.9x16	30
30362925BS	2.9x25	15
30362995BS	2.9x9.5	35
30363513BS	3.5x13	25
30363516BS	3.5x16	25
30363519BS	3.5x19	20
30363525BS	3.5x25	16
30363532BS	3.5x32	14
30363595BS	3.5x9.5	30
30363913BS	3.9x13	20
30363916BS	3.9x16	20
30363919BS	3.9x19	15
30363925BS	3.9x25	14
30363932BS	3.9x32	10
30364213BS	4.2x13	20
30364216BS	4.2x16	15
30364219BS	4.2x19	15
30364225BS	4.2x25	14
30364232BS	4.2x32	10
30364816BS	4.8x16	10
30364819BS	4.8x19	9
30364825BS	4.8x25	9
30364832BS	4.8x32	8
30364838BS	4.8x38	8
30365516BS	5.5x16	6
30365519BS	5.5x19	6
30365525BS	5.5x25	5
30365532BS	5.5x32	5
30365538BS	5.5x38	4
30365550BS	5.5x50	4
30366438BS	6,4x38	4
30366450BS	6,4x50	4

VIS TOLE TÊTE CYLINDRIQUE A4



30316419BS	6,4x19	5
30316425BS	6,4x25	5
30316432BS	6,4x32	5
30316438BS	6,4x38	4
30316450BS	6,4x50	4
3031004BS	2.9x16	30
3031006BS	2.9x25	17
3031002BS	2.9x9.5	35
30313513BS	3.5x13	25
30313516BS	3.5x16	25
30313519BS	3.5x19	20
30313913BS	3.9x13	20
30313916BS	3.9x16	20
30313919BS	3.9x19	15
30313925BS	3.9x25	14
30313932BS	3.9x32	10
30313995BS	3.9x9.5	25
30314819BS	4,8x19	9
30314213BS	4.2x13	20
30314216BS	4.2x16	15
30314219BS	4.2x19	15
30314225BS	4.2x25	14
30314232BS	4.2x32	10
30314238BS	4.2x38	10
30314250BS	4.2x50	8
30314813BS	4.8x13	10
30314816BS	4.8x16	10
30314825BS	4.8x25	9
30314832BS	4.8x32	8
30314838BS	4.8x38	8
30315516BS	5.5 x16	6
30315519BS	5.5x19	6
30315525BS	5.5x25	5
30315532BS	5.5x32	5
30315538BS	5.5x38	4
30315550BS	5.5x50	4

VIS MÉTAUX INOX A4 TÊTE FRAISÉE HEXA CREUSE



Référence	Taille	Qté
30130420BS	04X20	4
30130620BS	06X20	2
30130630BS	06X30	2
30130640BS	06X40	2
30130650BS	06X50	2
30130660BS	06X60	1
30130825BS	08X25	2
30130830BS	08X30	2
30130840BS	08X40	2
30130850BS	08X50	2
30130860BS	08X60	1

VIS METAUX TÊTE CYLINDRIQUE A4



3014416BS	M4x16 + ecrous	9
3014420BS	M4x20 + ecrous	9
3014430BS	M4x30 + ecrous	8
3014440BS	M4x40 + ecrous	6
3014450BS	M4x50 + ecrous	4
3014520BS	M5x20 + ecrous	6
3014525BS	M5x25 + ecrous	5
3014530BS	M5x30 + ecrous	5
3014540BS	M5x40 + ecrous	4
3014550BS	M5x50 + ecrous	3
3014560BS	M5x60 + ecrous	2
3014570BS	M5x70 + ecrous	2
3014620BS	M6x20 + ecrous	5
3014625BS	M6x25 + ecrous	4
3014630BS	M6x30 + ecrous	4
3014640BS	M6x40 + ecrous	3
3014650BS	M6x50 + ecrous	3
3014670BS	M6x70 + ecrous	2
3014680BS	M6x80 + ecrous	2
3014830BS	M8x30 + ecrous	2
3014840BS	M8x40 + ecrous	2
3014850BS	M8x50 + ecrous	2
3014870BS	M8x70 + ecrous	2

VIS METAUX TÊTE FRAISÉE A4



3017330BS	M3x30 + ecrous	7
3017416BS	M4x16 + ecrous	9
3017420BS	M4x20 + ecrous	9
3017430BS	M4x30 + ecrous	7
3017440BS	M4x40 + ecrous	5
3017450BS	M4x50 + ecrous	4
3017520BS	M5x20 + ecrous	6
3017530BS	M5x30 + ecrous	5
3017540BS	M5x40 + ecrous	4
3017550BS	M5x50 + ecrous	3
3017560BS	M5x60 + ecrous	2
3017570BS	M5x70 + ecrous	2
30176100BS	M6x100 + ecrous	2
3017620BS	M6x20 + ecrous	5
3017625BS	M6x25 + ecrous	4
3017630BS	M6x30 + ecrous	4
3017640BS	M6x40 + ecrous	3
3017650BS	M6x50 + ecrous	3
3017660BS	M6x60 + ecrous	2
3017670BS	M6x70 + ecrous	2
3017680BS	M6x80 + ecrous	2
30178100BS	M8x100 + ecrou	1
3017840BS	M8x40 + ecrous	2
3017860BS	M8x60 + ecrous	2
3017880BS	M8x80 + ecrou	2

VISSERIE SPÉCIALE MARINE A4 INOXYDABLE

Retrouver d'autres références de visserie dans votre magasin BigShip

3,50 €



VIS BOIS TÊTE FRAISEE A4

Référence	Taille	Qté
3026316BS	3x16	12
3026320BS	3x20	11
3026416BS	4x16	10
3026420BS	4x20	10
3026425BS	4x25	9
3026430BS	4x30	8
3026435BS	4x35	7
3026440BS	4x40	7
3026520BS	5x20	8
3026530BS	5x30	6
3026540BS	5x40	4
3026550BS	5x50	3
3026635BS	6x35	4
3026680BS	6x80	2
3025316BS	3x16	12

VIS BOIS TÊTE HEXA A4

30231060BS	10x60	1
30231080BS	10x80	1
3023640BS	6x40	3

RIVET TÊTE PLATE

30800412BS	inox A2 04X12	4
30800416BS	inox A2 04X16	2
30800512BS	inox A2 05X12	3
30800514BS	inox A2 05X14	2
30800516BS	inox A2 05X16	2
30800520BS	inox A2 05X20	2
30810416BS	alu tige alu 04X16	10
30810420BS	alu tige alu 04X20	9
30810516BS	alu tige alu 05X16	7
30810520BS	alu tige alu 05X20	6
30810525BS	alu tige alu 05X25	5

ÉCROU FREIN A4

3006010BS	M10	2
3006012BS	M12	1
3006004BS	M4	9
3006005BS	M5	9
3006006BS	M6	8
3006008BS	M8	4

ÉCROU BORGNE A4

3007010BS	M10	1
3007008BS	M8	2
3007005BS	M5	2
3007006BS	M6	2

ÉCROU HU A4

3004010BS	M10	3
3004012BS	M12	2
3004004BS	M4	25
3004005BS	M5	20
3004006BS	M6	13
3004008BS	M8	7

VIS TOLE TORX TETE FRAISEA 4

Référence	Taille	Qté
0062705BS	3.5 x 9.5	24
0062706BS	3.5 x 12.7	22
0062707BS	3.5 x 15.9	21
0062708BS	3.5 x 19	18
0062710BS	3.9 x 15.9	18
0062711BS	3.9 x 19	14
0062712BS	3.9 x 25.4	13
0062713BS	3.9 x 31.7	10
0062714BS	4.2 x 19	14
0062715BS	4.2 x 25.4	12
0062716BS	4.2 x 31.7	10

VIS TOLE TORX TETE FRAISE A4

Référence	Taille	Qté
0062717BS	4.2 x 38	8
0062718BS	4.8 x 25.4	9
0062719BS	4.8 x 31.7	8
0062720BS	4.8 x 38	8
0062721BS	4.8 x 50	8
0062722BS	5.5 x 25.4	5
0062723BS	5.5 x 31.7	5
0062724BS	5.5 x 38	4
0062725BS	5.5 x 50.8	4

VIS BOIS/AGGLO TETE TORX A4

Référence	Taille	Qté
0062726BS	3.5 x 16	19
0062727BS	3.5 x 20	18
0062728BS	3.5 x 25	16
0062730BS	4 x 20	15
0062731BS	4 x 25	11
0062732BS	4 x 30	10
0062733BS	4 x35	8
0062734BS	4 x 40	8
0062735BS	4 x 50	7
0062736BS	5 x30	7
0062737BS	5 x35	7
0062738BS	5 x 40	6
0062739BS	5 x 50	5
0062740BS	5 x60	4

Voir toute la gamme en flashant le code

Fermetures



FERMETURE A CLIQUET POUR CAPOT ET PANNEAU DE PONT



RÉF. **0226739**BS — **16,90 €**

BOUTON POUSSOIR LAITON CHROMÉ

Pour mécanisme ci dessous(1303087P).

RÉF. **1303083P**BS **ép. paroi max: 13 mm** — **10,30 €**
RÉF. **1303084P**BS **ép. paroi max: 16 mm** — **13,60 €**
RÉF. **1303085P**BS **ép. paroi max: 19 mm** — **10,60 €**
RÉF. **1303086P**BS **ép. paroi max: 23 mm** — **10,50 €**



MÉCANISME DE BOUTON POUSSOIR

Serrure dans bouton poussoir en nylon ressorts en inox.
Montage avec 2 vis, fermeture à double retenue.

RÉF. **1303087P**BS — **8 €**

BATTEUSE À CYLINDRE



Serrure batteuse à cylindre fourni avec 2 clés extractibles en position ouverte ou fermée.
Filetage Ø20mm.

RÉF. **1303013P**BS **15 mm** — **26 €**
RÉF. **1303017P**BS **20 mm** — **33,50 €**
RÉF. **1303005P**BS **25 mm** — **32 €**
RÉF. **1303020P**BS **30 mm** — **29,50 €**



VERROU TYPE "SELECT"

Verrou inox. Livré avec 2 clefs.
Canon: Ø 20 x lg 30 mm.
Mécanisme: 80 x 36 X ép. 15 mm.

RÉF. **1303151**BS — **63,90 €**



LEVE PLANCHER ESCAMOTABLE

Dimensions : 65 x 50 mm

RÉF. **0042631**BS **Inox** — **14,80 €**



GRENOUILLÈRE

Verrouillage par cadenas.
Lg.105 x l. 50 mm

RÉF. **1303033P**BS **Laiton Chromé** — **14 €**
RÉF. **1303036P**BS **Inox** — **29,50 €**

TARGETTE CHROMÉE



RÉF. **1303162P**BS **30 mm** — **23 €**
RÉF. **1303163P**BS **40 mm** — **22 €**

TARGETTE LAITON



RÉF. **1303160P**BS **30 mm** — **15,30 €**
RÉF. **1303161P**BS **40 mm** — **16,70 €**

TARGETTE PLASTIQUE BLANC

bigship

Lg. 86 mm. Pêne de 8 mm.
Base 60 x 29 mm.



RÉF. **1303016P**BS — **5,50 €**



bigship

BLOQUEUR LAITON CHROMÉ

Dim. 60 x 13 x 37 mm.

RÉF. **1303206P**BS — **11,20 €**





BLOQUE-PORTE NYLON+CAOUTCHOUC BLANC

RÉF **0097736**BS — **2,20 €**



bigship

BLOQUEUR NYLON

Fermeture à cliquet H. 29 et 37 mm. Vendu par 4.

RÉF. **1303200P**BS **Lg. fermée 33 mm** — **9,40 €**



ATTACHE CAPOT À CLEF INOX

Livré avec serrure et 2 clés.
Dim. 80 x 30 mm fermé.

RÉF. **1303204P**BS — **29,50 €**

LEVE PLANCHER NYLON



·Ø encastrement : 48mm
·Ø Externe 60mm
·Saille interne : 34mm
·Accepte des épaisseurs de 7 à 18mm

RÉF **1303913** BS **Blanc** — **9,70 €**



FERMETURE CUVETTE

Laiton Chromé 57 x 40 mm

RÉF. **1303208P**BS — **17,30 €**



Inox 57 x 76 mm

RÉF. **1303209**BS — **40 €**

bigship

BLOQUEUR DE PORTE INOX

Base 34 x 20 mm. Saillie 25 mm.

RÉF. **1303203P**BS — **16,70 €**



bigship

VERROU COCOTTE LAITON

Passe-doigt teck, Ø 45 x ép. 12 mm
+ cocotte laiton. Dim. 29 x 30 x 32 mm.

RÉF. **1303008P**BS — **11,40 €**



FERMETURE DE PORTE MAGNÉTIQUE ORIENTABLE

En laiton chromé

RÉF. **1303191**BS — **38,40 €**



FERMETURE PLAT PONT

Fermeture à déclenchement avec poignée à ressort. Entièrement en inox AISI 316 poli miroir. Fixation sur épaisseur de 7 à 19mm

RÉF. **1303986**BS **Inox** — **54 €**

ANNEAU CUVETTE LAITON CHROMÉ

RÉF. **1303210P**BS **Lg. 45 x l. 38 mm** — **12,30 €**
RÉF. **1303211P**BS **Lg. 64 x l. 48 mm** — **15,70 €**

CROCHET LAITON CHROMÉ

RÉF. **1303014P**BS **H. 60 mm** — **11,40 €**



MINI RESSORT À GAZ

REF. **0105487**BS — **17,40 €**

SAUTERELLE DE COFFRE INOX

lg. 28 mm - l. 33 mm.
Traction max. : 150 kg

RÉF. **1303112P**BS Lg. 52 mm — **8,50 €**



SAUTERELLE INOX

lg. 28 mm - Traction max. : 150 kg

RÉF. **1303110P**BS Lg. 102 mm — **10,50 €**

lg. 23 mm - Traction max. : 250 kg

RÉF. **1303111P**BS Lg. 113 mm — **11,90 €**



CHARNIÈRE À CADENAS

RÉF. **0062456**BS Lg. 33 x 87mm — **13,80 €**

CHARNIÈRE À CADENAS INOX

RÉF. **1303101P**BS Lg. 65 x l. 23 mm — **8,10 €**

CHARNIÈRE INOX

RÉF. **1303125P**BS Lg. 37 x l. 37 mm — **9,90 €**

RÉF. **1303122P**BS Lg. 74 x l. 37 mm — **9,50 €**

RÉF. **1303121P**BS Lg. 101 x l. 27 mm — **5,80 €**

RÉF. **1303120P**BS Lg. 137 x l. 39 mm — **13,10 €**




CHARNIÈRE UN AXE

RÉF. **1303051P**BS Lg. 77 x l. 37,5 mm — **33,50 €**

CHARNIÈRE DEPORTÉE INOX

Lg. à plat : 37 x 37 mm.
Déport : 10 mm

RÉF. **1303126P**BS — **9,50 €**



CHARNIÈRE INOX

Dimensions : 74 x 39 mm

RÉF. **1303123P**BS — **5,20 €**



CHARNIÈRE INOX OVALE DIMENSIONS : 84 X 56 MM

Ouverture : 270°

RÉF. **1303136P**BS — **14,50 €**



RESSORT POUR PANNEAU EN INOX

RÉF. **1303300**BS 210 mm — **7 €**



CHARNIÈRE PIANO INOX

30 mm x 2 m - Ep. 0,8 mm

RÉF. **1303128**BS — **44,50 €**

40 mm x 2 m - Ep. 1,5 mm

RÉF. **1303129**BS — **81 €**



CHARNIÈRE À CADENAS + ANNEAU PIVOTANT

RÉF. **1303102P**BS Lg. 71 x l. 24 mm — **12 €**

RÉF. **1303103P**BS Lg. 91 x l. 24 mm — **7,40 €**



CHARNIÈRE INOX

À plat : 32 + 23 mm - L. 37 mm

RÉF. **1303124P**BS — **8,90 €**

À plat : 68 + 27 mm - L. 39 mm

RÉF. **1303127P**BS — **11,30 €**

À plat : 92 + 47 mm - L. 40 mm

RÉF. **1303024P**BS — **13 €**



CHARNIÈRE DEUX AXES

RÉF. **1303050P**BS Lg. 76 x l. 38 mm — **11 €**



2 CHARNIÈRES INOX LG. À PLAT : 37 X 38 MM.

Ep. : 3,5 mm

RÉF. **1303019P**BS — **35 €**



2 CHARNIÈRES LAITON CHROMÉ

Dimensions : 60x40mm

RÉF. **1303061P**BS — **12,90 €**



CHARNIÈRE INOX OVALE

Dimensions : 56 x 78 mm
Ouverture : 270°

RÉF. **1303135P**BS — **11,10 €**



CHARNIÈRE INOX LONG 104 MM LARG 38 MM

RÉF. **1303068BS** **14,90 €**



CHARNIÈRE INOX LONG 40MM LARG 37.5MM

RÉF. **1303119** — **6,90 €**



CHARNIÈRE DÉPORTÉE CHARNIERE INOX 38X63,5 MM

Porte-à-faux 10 mm

RÉF. **1303049P**BS — **18,20 €**

MINI Prix

CHARNIÈRES PLASTIQUES AVEC AXE INOX

À PARTIR DE **5 €**



1 RÉF. **1303082**BS Lg. 135 mm x l. 40 mm — **6,30 €**

2 RÉF. **1303080**BS Lg. 70 mm x l. 40 mm — **5 €**

3 RÉF. **1303081**BS Lg. 100 mm x l. 40 mm — **6,20 €**

4 RÉF. **1303071**BS Lg. 60 mm x l. 40 mm — **4,90 €**

5 RÉF. **1303070**BS Lg. 75 mm x l. 40 mm — **6,30 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Cadenas



IFAM

ANTIVOL POUR ANNEXE CÂBLE ACIER TRESSÉ

Antivol pour annexe câble acier tressé ajustable.

REF. **1303898**BS **34,50 €**



PLASTIMO

PACK DE 5 CADENAS LAITON

Lot de 5 Cadenas anse normale. Fournie avec clés.

REF. **1303933**BS Anse ø 6 mm 40 mm **45 €**



PLASTIMO

PACK DE 3 CADENAS LAITON

Lot de 3 Cadenas anse normale.
Fournie avec 3 clés.

RÉF. **1303931** Anse ø 4 mm 30 mm **15,50 €**

RÉF. **1303932**BS Anse ø 6 mm 40 mm **27,50 €**



IFAM

CÂBLE ANTIVOL EN ACIER GALVANISÉ ENDUIT DE VINYLE

Longueur: 200 cm.
Diamètre: 10 mm.

REF. **1303937**BS **24,50 €**



CADENAS LAITON

Goupilles Laiton, ressorts Bronze.
Fournie avec 2 clés.

PLASTIMO

RÉF. **1303925** Anse ø 4 mm 30 mm **3,20 €**

RÉF. **1303926**BS Anse ø 6 mm 35 mm **3,80 €**

RÉF. **1303927**BS Anse ø 6 mm 40 mm **5,40 €**

RÉF. **1303928**BS Anse ø 6 mm 45 mm **7,80 €**

RÉF. **1303929**BS Anse ø 4 mm 100 mm **4,90 €**

CADENAS LAITON ANSE LONGUE

Cadenas anse 150mm largeur 40mm.
Fournie avec 2 clés

REF. **1303930**BS **6,20 €**

TOP

CADENAS INOX

Lince

À PARTIR DE **19,50 €**

Corps en laiton poli avec revêtement nickel pour plus résistance à l'oxydation. Anse en acier inoxydable et mécanisme de fermeture à travers un double accrochage en acier inoxydable.
Fournie avec 2 clés



RÉF. **0068394**BS Anse ø 4 /30 mm **19,50 €**

RÉF. **0068395**BS Anse ø 6/ 40 mm **27,50 €**

RÉF. **0068396**BS Anse ø 6 /45 mm **28,90 €**

Anse longue

RÉF. **0068397**BS Anse ø 4 /30 mm **22,50 €**

RÉF. **0068398**BS Anse ø 6/ 40 mm **28,50 €**

RÉF. **0068399**BS Anse ø 6 /45 mm **31,90 €**



CADENAS LAITON À ANSE AMOVIBLE

Cadenas de sûreté a la particularité de proposer une anse amovible en hauteur d'anse de 60 à 150 mm
· Corps en laiton massif de 50 mm
· Anse en acier carbonitruré, trempé et chromé de 8 mm pour une résistance accrue au sciage
· Cylindre à goupilles offrant une meilleure résistance au crochetage
· Livré avec deux clés par cadenas

REF. **1303098**BS **29,90 €**

IFAM

JEU DE 3 OU 5 CADENAS

S'ouvrant avec la même clef

RÉF. **1303970**BS 3 cadenas - L.30 mm **44,90 €**

RÉF. **1303980**BS 3 cadenas - L.30 mm **74,90 €**

IFAM

CADENAS CHROMÉ

Anse en inox, avec corps en laiton chromé.

RÉF. **1303950**BS L 30 mm **15,90 €**

RÉF. **1303951**BS L 40 mm **22,90 €**

RÉF **1303952**.BS L 50 mm **29,90 €**

IFAM

ANSE LONGUE

Anse en inox, avec corps en laiton chromé.

RÉF. **1303960**BS Anse 32 -L 30 mm **20,90 €**

RÉF. **1303961**BS Anse 42 -L 40 mm **27,50 €**

RÉF. **1303962**BS Anse 49 -L 49 mm **38,50 €**



IFAM

CADENAS ÉTANCHE

Coque plastique, anse laiton, joints étanches
Inox - Anse ø 8 mm, L. 40 mm

RÉF. **1303999BS** **19,90 €**

IFAM

CADENAS À CHIFFRES

Acier chromé. Double verrouillage. Combinaison à 4 chiffres, code programmable.

RÉF. **1303985**BS **48,50 €**



IFAM

CADENAS CÂBLE INOX

Largeur 49 mm, anse 136 mm.

RÉF. **1303990**BS **56,90 €**



p385
RÉF **0226890**



JOBE

p377
RÉF **0227058**

LOISIRS

Bouées tractées **376** Bouées tractées et planches **377** Wakesurf, wakeboard et ski **378** Accessoires sports nautiques **379**
Paddles et kayaks **380** Paddles et accessoires **381** Accessoires **382** Loisirs aquatiques **383** Respiration sous-marine **384**
Glacières **385** Librairie et vélos **386** Pêche **387** Porte-cannes @**388**

p377
RÉF **0227022**

JOBE





Olivier
Bigship Ajaccio

Voir toute la gamme en flashant le code

Bouées tractées



RUMBLE PACK

Bouée 1 personne de 137 cm de diam. Housse en Nylon 420D et chambre en PVC 24 g. Chambre à air de secours empêchant la bouée de couler en cas de crevaison. Contenu du pack : bouée + gonfleur + flamme orange + corde de traction + boucle de largage rapide.

RÉF. **2102240**BS 1 personne — **139,90 €**



RIDGE 1 PLACE

Bouée 1 personne de 137 cm de diam. Housse en Nylon 420D et chambre en PVC 24 g. Chambre à air de secours empêchant la bouée de couler en cas de crevaison. Contenu du pack : bouée + gonfleur + flamme orange + corde de traction + boucle de largage rapide.

RÉF. **0223461**BS 1 personne — **94,90 €**



SWATH 2 PLACES

La toute nouvelle bouée Swath est la plus récente de notre collection. Cette bouée ultra amusante est l'excuse parfaite pour s'amuser. Elle possède 4 poignées avec protège-articulations en néoprène. Des pads en néoprène anti-dérapant sont présents sur la housse. Ils permettent d'apporter un meilleur confort d'utilisation, et surtout éviter de glisser durant la traction. La bouée est munie d'un système d'accroche rapide. Cela vous permet d'attacher (ou de détacher) rapidement et simplement votre corde à votre bouée, SANS OUTIL ! Vivez un moment amusant seule ou à plusieurs, frissons garantis !

RÉF. **0223287** BS 2 personnes — **377,90 €**



SCOUT

Bouée 2 personnes mesurant 155x178 cm ou 3 personnes mesurant 178x193 cm. Housse en Nylon 420 D recouvrant totalement la chambre en PVC 24 g.
Sa forme fuselée permet de monter facilement dessus.

RÉF. **2102244**BS 2 personnes — **249,99 €**



CHASER

Housse en nylon 840 double piqué recouvrant totalement la chambre en PVC. Une vraie bouée tractée à rider avec vos amis et votre famille.

RÉF. **2102246**BS 2 personnes — **251,90 €**
RÉF. **2102247**BS 3 personnes — **282,90 €**
RÉF. **0062421**BS 4 personnes — **349,90 €**

JOBE



BOUÉE TRACTABLE PROTON

La bouée tractable Proton 2 personnes est la plus récente de notre collection et la plus sûre ! Fabriquée avec un appui-tête supplémentaire elle est élevée pour un soutien optimal et votre sécurité. Cette bouée tractable est fabriquée avec une housse en nylon 840 deniers, ce qui la rend solide et durable.Elle est équipée de 6 poignées avec protège-articulations en néoprène.

RÉF. **0213305**BS 2 personnes — **329,90 €**



DOUBLE TROUBLE

Bouée 2 personnes mesurant 145x193 cm. Housse en Nylon 840 D et chambre en PVC 24 g. Chambre à air de secours empêchant la bouée de couler en cas de crevaison.

RÉF. **1603034**BS 2 personnes — **169,90 €**



BINAR

Ces bouées Canapés permettent de tracter les personnes dans deux sens de tractions. Elle sont recouvertes de housses en nylon avec de nombreuses poignées pour plus de sécurité.

RÉF. **1603030**BS Binar - 2 personnes — **379,90 €**
RÉF. **0223281**BS Binar - 4 personnes — **559,90 €**



DROPLET

La Droplet est entièrement recouverte de nylon à double couture sur des vessies en PVC très résistantes. Une attache rapide permet une connexion et un détachement facile de la corde. Vous apprécierez la commodité des 4 poignées. Sa forme plate permet de monter facilement dessus tout en procurant un maximum de sensations.

RÉF. **0222237**BS Droplet 1 place — **144,90 €**
RÉF. **0222238**BS Droplet 2 places — **199,90 €**
RÉF. **0222239**BS Droplet 3 places — **289,90 €**

NEW

KICKBOARD ENFANT





399,90€

Le Kickboard est une planche à jet électrique flottante conçue spécialement pour les enfants, offrant un moyen amusant et sans effort de naviguer sur l'eau. Ce jouet convivial et sûr permet aux jeunes utilisateurs d'explorer avec facilité, grâce à trois niveaux de vitesse allant jusqu'à 5,4 km/h (3,4 mph | 2,9 nœuds). Il fonctionne jusqu'à 2 mètres de profondeur et offre jusqu'à 60 minutes d'autonomie avec une seule batterie Li-ion sécurisée pour les avions. Pesant seulement 4,2 kg et facile à manipuler, le Flux Kickboard est parfait pour les jeunes aventuriers.

RÉF. **0227058**BS

FLAMME ORANGE



Obligatoire pour engin à tracter. Triangulaire.
Dimensions 200 x 50 mm

RÉF. **1612004**BS **12,90€**

MOUSQUETON



Largage rapide.
Modèle règlementaire en inox pour tout type d'embarcations tractées.

RÉF. **1612003**BS **36,90€**

GONFLEUR 12 V



Notre pompe 12V gonfle une bouée en un instant. Cette toute petite chose est livrée avec 3 embouts différents.

RÉF. **0224119**BS **30,90€**

TOP

POMPE TURBO JOBE



89,90€

La Turbo pompe est la meilleure pompe 12V du marché. Elle est livrée avec 4 buses différentes pour s'adapter à la plupart des valves ainsi qu'un embout Harkley Roberts.
La pompe est équipée d'un tuyau résistant à l'écrasement et peut fournir un débit d'air de 23,5 ft3 / min
Pression d'usage 2.5 psi / 0.17 bar.
Taille du produit : 16 x 12,5 x 12,5cm

RÉF. **0222394**BS

JOBE

HOTSEAT 1 PLACE



Bouée 1 personne de 128 cm de diamètre. Housse en nylon 840 D et chambre en PVC 26 g. Chambre de sécurité empêchant la bouée de se couler en cas de crevaison. 4 poignées avec protège-articulations en néoprène

RÉF **0224524**BS **139,90€**

AIRSTREAM



Housse en nylon 840 D recouvrant totalement la chambre en PVC 28g. Sa conception robuste permet une grande vitesse de tractage mais sa forme lui permet de rester une bouée accessible à tous.

RÉF **2102245**BS 2 personnes **239,90€**

BRIDE SPORTS TRACTÉS



Un flotteur empêche la corde de passer dans le moteur. Mousquetons Inox.
Résistance de la corde : 1077 kg.

RÉF. **1611011**BS **36,90€**

CORDE POUR BOUÉE 6 PERS



Corde de traction pour bouées avec partie bungee (1,5 m)
Longueur du bout : 15 m
Résistance : 1859 kg

RÉF. **1611008**BS **44,90€**

CORDE POUR BOUÉE



Elle comprend un flotteur et un mousqueton. Crochet en acier inoxydable avec flotteur

RÉF. **1611007** BS 1 à 2 personnes **24,90€**

RÉF. **0047242**BS 4 personnes **34,90€**



TAPIS D'ACTIVITÉS MANTA

Tapis d'eau flottant, modulaire et autogonflant de dimension 150 x 300 x 6cm. Ce tapis flottant comporte également 4 points d'ancrage pour les options d'amarrage afin que vous puissiez vous connecter où vous le souhaitez. Les fermetures éclairs d'accès modulaires vous permettent de vous connecter à des structures gonflables supplémentaires. Le Manta est également compact, ce qui le rend ultra portable. Le tapis d'eau parfait à emporter partout où vous voulez flotter!

RÉF. **0062420**BS 6 enfants / 4 adultes **374,90€**

Voir toute la gamme en flashant le code

Wakesurf, wakeboard et ski



SKI ALLEGRE PACK

Les skis Allegre permettent une double utilisation, aussi bien utilisables en bi-skis qu'en mono. Leur forme concave permet une grande stabilité ce qui en fait des skis parfaits pour s'initier au grandes courbes du mono-ski.
Contenu du pack : paire de skis + sac de transport + flamme orange + palonnier + Gilet Nylon Vest.

RÉF. **1601299**BS Ski bleu 150 cm junior **280,90 €**

RÉF. **1601304**BS Ski bleu marine 170 cm adulte **271,90 €**



KNEEBOARD SLASH

Le design rotomoulé du kneeboard Slash lui confère force et durabilité. Cette planche est entièrement rembourrée avec sa genouillère et sa sangle en mousse EVA pour garder des atterrissages agréables et sans chocs. Conçu avec des ailettes moulées pour une traction supplémentaire et un crochet de palonnier pour un démarrage facile !Ces caractéristiques en font le kneeboard idéal pour les débutants et le rend également utilisable par les enfants.
Poids maximal du rider : 100kg
Taille : 124 x 51,5cm

RÉF. **0041833**BS **174,90 €**



WAKEBOARD LOGO PACK

Planche équilibrée : facile d'accès permettant aux initiés comme aux débutants d'avoir rapidement de bonnes sensations dans le sillage du bateau. Rocker 3 niveaux amenant un bon « pop ». Deux ailerons 0.9" en plastique rendent la planche très réactive. Contenu du pack : 1 planche 138cm + 1 paire de chausses Maze + palonnier + sac de transport.

RÉF. **2102248**BS 40/44 **455,90 €**

JOBE



PLANCHE STIMMEL

Pas assez d'espace dans votre bateau pour tout votre équipement ?
Jobe Stimmel est votre tout-en-un ! Prête à être utilisée comme un kneeboard, ski et wakesurf, cette planche légère ajoute une toute nouvelle dimension à votre pratique. Moulée par compression en mousse et fibre de verre PU, cette planche permet de se faire tracter allongé, à genoux ou debout, avec ou sans palonnier.

RÉF. **0047791**BS Planche multi-fonction **336,90 €**

TOP

CASQUE VICTOR

Ce casque est adapté à la pratique des sports nautiques. Équipé d'une coque intérieure en mousse pour plus de confort, il comprend des protections d'oreilles amovibles qui s'attachent par des pressions en plastique. Équipé d'une sangle réglable sous le menton.
Non approuvé CE

49,90 €



RÉF.**0222240**BS taille M

RÉF **0222241**BS taille L

RÉF.**0222242**BS XL



WAKEBOARD VANITY PACK

Planche pour riders confirmés : sa forme parabolique permettra d'engager des figures à pleine vitesse tout en assurant un bon amorti à la réception. Rocker continu permettant de rider à grande vitesse.
Deux ailerons 0.9" en plastique rendent la planche très réactive.

RÉF. **1602011**BS 1 planche 141 cm + 1 paire de fix. Unit 44/47 **477,90 €**

JOBE

GILET DE SAUVETAGE SUP ET KAYAK

Gilet de flottaison 50n en nylon avec une coupe court.

RÉF **0224115**BS 2XS/XS		**69,90 €**
RÉF **0224121**BS S/M		**69,90 €**
RÉF **0224122**BS L/XL		**69,90 €**
RÉF **0224123**BS 2XL/3XL		**69,90 €**



MANTEAU

Idéal pour rester au chaud après votre cession de sport nautique.

· Deux poches avant avec fermeture à glissière
· Bretelles velcro aux extrémités des manches
· Capuche réglable avec bascules
· Divisions latérales pour plus de liberté de mouvement
· Doublure en peluche en polyester
· Fermeture éclair bidirectionnelle

RÉF **0224497**BS XL/2XL		**129,90 €**
RÉF **0224498**BS XS/S		**129,90 €**
RÉF **0224499**BS M/L		**129,90 €**



BODYWARMER 50 N

Le Bodywarmer de Jobe combine le look décontracté d'un bodywarmer avec la sécurité d'une aide à la flottabilité 50N. L'utilisation de nylon résistant et léger et un ajustement parfait en font un gilet très confortable à porter. Le système d'évacuation de l'eau assure la sécurité totale d'une aide à la flottabilité de 50N.



RÉF **0224117**BS Homme S		**135,90 €**
RÉF **0224124**BS Homme M		**135,90 €**
RÉF **0224125**BS Homme L		**135,90 €**
RÉF **0224126**BS Homme XL+		**135,90 €**
RÉF **0224127**BS Homme 2XL+		**135,90 €**
RÉF **0224118**BS Women S		**135,90 €**
RÉF **0224128**BS Women S+		**135,90 €**
RÉF **0224129**BS Women M		**135,90 €**
RÉF **0224130**BS Women L		**135,90 €**
RÉF **0224131**BS Women M+		**135,90 €**

NEW

PONCHO

JOBE

59,90 €

Le Poncho Jobe est un compagnon idéal pour les amoureux des sports nautiques. Parfait pour se changer entre les sessions humides. Le poncho est fait d'un tissu doux et à séchage rapide. Taille unique !

RÉF **0227155**





JOBE

GILET ENFANT

Ce gilet de sauvetage en nylon léger et résistant pour enfants, approuvé ISO 50N, est composé de mousse EPE légère. Trois sangles et boucles YKK robustes et réglables permettent au gilet de sauvetage de rester en sécurité autour de votre corps. 30-40kg

RÉF. **0223282**BS		**49,90 €**



JOBE

GILET UNIVERSAL VEST

Aide à la flottabilité 50 N, nylon, taille unique.

RÉF. **0223283**BS		**29,90 €**

GILET DUAL VEST

Aide à la flottabilité 50 N, nylon, 4 sangles pour un ajustement optimal.

RÉF. **2102880**BS S - M		**49,90 €**
RÉF. **2102881**BS L - XL		**49,90 €**
RÉF. **2102882**BS 4XL-5XL		**49,90 €**
RÉF. **2102883**BS XXL-XXXL		**49,90 €**



JOBE

Favori

CHAUSSONS AQUATIQUES

JOBE

20,90 €

Tailles disponibles du 31 au 47

RÉF. **0062476**BS





JOBE

CORDE ET PALONNIER TRANSFER

Corde 12 brins et palonnier recouvert de caoutchouc.
Ø de la barre : 29 mm
Longueur du bout : 19 m

RÉF. **1611006**BS		**30,90 €**



CORDE ET PALONNIER EASY UP

Corde 16 brins et palonnier recouvert d'EVA.
Ø de la barre : 29 mm
Longueur du bout : 21 m

RÉF. **1611004**BS		**54,90 €**



JOBE

CHAUSSURES AQUATIQUES

Tailles disponibles du 37 au 45

RÉF. **0062379**BS		**44,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Paddles et kayaks

NEW

PADDLE AERO NERA 10.6 JOBE

Conçue pour le confort et la stabilité, cette planche est dotée d'un deckpad en mousse EVA antidérapante de 3 mm d'épaisseur et d'une construction légère à surpiqûres verticales. La valve Halkey Roberts assure un gonflage sans effort, tandis que l'aileron de 8" et le nose rocker de 9" offrent une navigation et un contrôle en douceur. Idéale pour les riders jusqu'à 100 kg, la planche mesure 10'6" x 32" x 6" et affiche un volume de 310 litres. Pesant seulement 8,5 kg, elle est facile à transporter et à manipuler. L'ensemble comprend une pagaie réglable en fibre de verre en trois parties, un sac à dos en nylon, une pompe à simple action et un leash enroulé de 10 pieds, le tout assorti d'une garantie de 5 ans. Parfait pour votre prochaine aventure de pagayage.

369,90 €

RÉF **0227022**BS





KAYAK HYBRIS 320

La série Hybris est la nouvelle gamme complète de kayaks de randonnée polyvalents de Spinera. Avec le Hybris 320, vous êtes bien équipé pour les rivières, les lacs et la mer.
Grâce au plancher en dropstitch de 8cm, la même technologie que les planches à pagaie gonflables, vous aurez une meilleure glisse.
Un kayak très stable qui offre les meilleures propriétés de glisse grâce au soubassement en bâche lisse.
Fournie avec 2 ailerons, siège et sac de transport en polyester 600D

RÉF **0224080**BS **449,90 €**



KAYAK JOBE CROFT INFLATABLE

Le kayak gonflable Jobe Croft 340 est idéal pour pratique le kayak sans tracas. Compact (340 x 90 cm), Il est parfait pour les débutants. Enveloppé dans une housse en polyester 600D résistant aux rayures, le tube en PVC assure la fiabilité. Avec 3 valves Boston, un aileron clic EZ-lock et deux pagaies en aluminium, le Croft 340 est prêt pour l'aventure. Simple, polyvalent et adapté aux balades en solo ou en tandem, il sera votre compagnon incontournable pour des escapades aquatiques en toute simplicité. Plongez dans les joies du kayak avec le Croft 340 simple et durable.

RÉF **0224109**BS **599,90 €**



PAGAIE KAYAK ALUMINIUM DÉMONTABLE

La pagaie de kayak SPINERA est une pagaie de haute qualité conçue spécifiquement pour les amateurs de kayak.
Cette pagaie de kayak est fabriquée avec des matériaux durables pour assurer sa longévité et sa résistance aux éléments. Le manche est en aluminium léger et robuste, ce qui le rend facile à manipuler et à manœuvrer dans diverses conditions d´eau. Elle convient aussi bien aux débutants qu´aux pagayeurs expérimentés.

RÉF **0224075**BS **4 pcs 230 cm** **35,90 €**

RÉF **0224076**BS **5 pcs réglable jusqu'à 240 c** **89,90 €**



PADDLE E-MOTION 10' + PROPULSEUR

Le SUP Coasto E-Motion est un concentré d'audace et de technologie.
Ce concept unique, regroupant une planche gonflable en droptitch double couche fusion et un système de propulsion électrique de 500 w vous permet de naviguer jusqu'à 6.5km/h pendant 1h30. Pour encore plus de confort, nous avons ajouté un régulateur de vitesse qui vous permet d'avancer sans rester appuyé sur la gâchette d'accélération
Les dimensions de la planche ont été pensées pour apporter une manœuvrabilité optimale et une parfaite stabilité jusqu'à 180kg de charge.
Le SUP Coasto E-Motion se transporte facilement grâce au sac à dos à roulettes pour la planche et la malette de rangement pour le moteur.
Le tout pour un poids inférieur à 30kg !

RÉF. **0223465** Pack paddle + moteur **1489,90 €**
RÉF. **0223467** Batterie de rechange 270 Wh **349,90 €**
RÉF. **0223466** Batterie de rechange 540 Wh **698,90 €**





SPINERA LET'S PADDLE

Explorez la fascination du stand up paddle avec la planche à pagaie Spinera Lets ! Avec deux options de taille différentes, cette planche offre l'ajustement et les performances parfaits pour chaque pagayeur.
La planche à pagaie Spinera Lets est spécialement conçue pour la stabilité, l'agilité et le plaisir ultime sur l'eau. Que vous soyez un débutant cherchant à apprendre les bases ou un pagayeur expérimenté à la recherche de nouveaux défis, cette planche est le compagnon idéal.
Livré avec sac à dos en polyester 600D, Pagaie en aluminium classique réglable à 3 voies, pompe classique à double course, aileron central coulissant, kit de réparation

RÉF. **0224067**BS 10'4 **249 €**
RÉF. **0224069**BS 11'2 **286,90 €**

PAGAIE STAND UP PADDLE

Avec un manche en aluminium de haute qualité et une pale moulée par injection, cette pagaie permet des performances équilibrées et une durabilité extrême pour le pagayeur en constante évolution.

RÉF.**0224072**BS 3 parties alu **22,90 €**
RÉF.**0224073**BS 3 parties fibre **59,90 €**



SIÈGE POUR PADDLE

RÉF. **0224116**BS **62,90 €**



LEASH PERFORMANCE POUR SUP

RÉF. **0224077**BS **14,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Accessoires





ARCEAU TURBOSWING

Permet d'optimiser la traction en ski nautique, wakeboard ou bouée. La corde de ski se fixe sur la poulie EZpulley™ et est guidée souplement autour du capot du moteur. Le TurboSwing stabilise la trajectoire du bateau, contribue à une réaction optimale et maintient la corde bien au-dessus du sillage. Il permet une vitesse de planage plus basse et une vitesse maximum supérieure.

Modèles	Références	Compatibilité moteur	Prix
TurboSwing® XM	**1610004**BS	Moteur 30-50 CV	**648,90 €**
TurboSwing® XL	**1610006**BS	Moteur 30-140 CV	**768,90 €**
TurboSwing® XXL	**1610007**BS	Moteur 100-250 CV	**838,90 €**
TurboSwing® GIANT	**1610008**BS	Moteur 100-350 CV	**1284,90 €**
TurboSwing® GIANT-Twin	**1610011**BS	Bi-moteur 150-350 CV	**1529,90 €**

⊕ ACCESSOIRES EZPULLEY

Ajoutez 1 EZpulley supplémentaire pour augmenter le nombre de skieurs/wakeboardeurs sur un même arceau.

RÉF. **1610021**BS **76,90 €**



COMPAS OFFSHORE 55 KAYAK

Le partenaire idéal de vos balades et randonnées en kayak. Rose Ø55 mm. Étanchéité absolue. Livré avec support, élastiques + crochets et visserie.

RÉF. **0044784**BS **76 €**

⊕ BOITIER DE COMPENSATION

RÉF. **0202015**BS **18,50 €**



GONFLEUR À MAIN DOUBLE EFFET

Ce gonfleur vous permet de gonfler plus vite et avec moins d'effort.
Equipé d'un manomètre pour une pression jusqu'à 2 bars.

RÉF. **0042163**BS **48,50 €**



V DE SKI

Pour tracter derrière le moteur

1 RÉF. **1611010**BS Cordage, résistance 530 kg - Longueur 3,65 m **37,90 €**

2 RÉF. **1611003**BS Cable, résistance 590 kg - Longueur 2,44 m **46,90 €**



KIT MAT DE REMORQUAGE

Mat de remorquage pour ski, wakeboard et bouée tractable.
Acier inoxydable
Tube Ø 40 x 1100 mm
Livré avec support de fixation traversant.

RÉF. **1610000**BS **199 €**



KIT DE FIXATION SOUPLE POUR PADDLE-PASSERELLE

Sangles avec attaches-balcon permettant de fixer un paddle sur les chandeliers.
Fait pour tubes de 22 à 30 mm.
Le kit inclut 2 ou 4 paires d'attaches avec système de verrouillage.

RÉF. **0222212**BS Fixation 2 points **91 €**

RÉF. **0062544**BS Fixation 4 points **104 €**







GILET PILOT POCKET

165 N de flottabilité à poste pour ce gilet idéal pour les sports de glisse : paddle, canoë-kayak, ski nautique, etc…
Chambre à air du célèbre Pilot 165, intégrée dans un sac banane confortable avec sa forme ergonomique et sa face interne en néoprène.
Homologué en catégorie 100N (réglementaire jusqu'à 6 Milles nautiques), Il se déclenche manuellement afin d'éviter les déclenchements intempestifs lors d'une immersion même partielle.

RÉF. **0055954** **140 €**



PROPULSEURS DE PADDLE

Le Kahe POD transforme votre embarcation classique en une embarcation à assistance électrique ! Naviguer avec le Kahe POD permet d'aller plus loin. La propulsion annule les effets du vent et des courants. Elle permet également d'équilibrer les niveaux au sein d'un groupe de personnes ayant des conditions physiques ou des bateaux différents.Le Kahe POD est très facile à utiliser : il se connecte en un geste à la place de la palme classique, sur un SUP, un canoë, un kayak ou un bateau pneumatique ou annexe.
La télécommande se fixe au poignet ou à la pagaie grâce à un bracelet fourni dans le pack. Elle permet de choisir sa vitesse et de garder un œil sur le niveau de batterie disponible.
La propulsion est silencieuse et légère (seulement 1,8 kg).
La batterie est amovible en trois secondes, et vous pouvez utiliser une deuxième batterie si vous avez besoin de plus d'autonomie.

- Télécommande avec 3 vitesses et indicateur du niveau de la batterie de propulsion, entièrement étanche.
- Jusqu'à 7 km/h (selon l'embarcation et l'utilisateur)
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie
- Possibilité de préréglage via l'application mobile (non obligatoire)
- Batterie à cellules LG 21700 (idem Tesla...)

RÉF. **0223485** **395 €**



INFINITY SEASCOOTER

Le Seascooter réinvente le plaisir sous la surface de l'eau !
Ce scooter sous-marin auto-flottant à propulsion électrique vous permet d'explorer les bas-fonds ou les profondeurs jusqu'à 30 mètres. Alimenté par une batterie longue, vous pouvez explorer les profondeurs jusqu'à 40 minutes. Et avec deux piles incluses, vous pouvez explorer deux fois plus longtemps ! De plus, l'Infinity Seascooter propose trois vitesses pour naviguer lentement ou à un rythme soutenu !
Capturez les vues comme jamais auparavant avec la monture GoPro intégrée pour que vos souvenirs durent pour toujours.
· Conception auto-flottante
· 3 niveaux de vitesse jusqu'à: 5 Km/h | 2,7 nœuds
· Dimensions: 58cm x 24cm x 13cm
· Ensemble de plongée Limites de température: min: -10°C | 14°F, max: 45°C | 113°F au total
· Poids: 3,5 kg
· Sac étanche
· Temps de charge 4 heures par batterie

RÉF. **0224108**BS **999,90 €**



MOTEUR ÉLECTRIQUE HORS-BORD MULTIFONCTIONS POD600

Le Kahe Pod 600 est le premier moteur électrique hors-bord multifonctions permettant à la fois de pousser un bateau et de se transformer en scooter sous-marin ou assistance pour kayak ou sup.
Vous pourrez par exemple naviguer avec votre annexe équipée du KAHE POD 600 jusqu'à votre bateau puis profiter de votre moteur électrique pour vos activités en journée : excursion en kayak, session de snorkelling à la découverte des fonds marins, balade en stand-up paddle, partie de pêche...
Le moteur électrique est très simple d'utilisation, il s'installe en un geste sur la barre franche du bateau ou de l'annexe. La commande du moteur se fait grâce à la télécommande à placer au poignet (marche avant 3 vitesses / marche arrière) . Il se fixe en quelques secondes à un kayak ou un stand up paddle grâce aux interfaces disponibles. Le KAHE POD 600 peut être rechargé sur 220V (chargeur fourni), ou en 12V, 24V ou via panneaux solaires (chargeurs spécifiques).
Utilisation sur annexe type zodiac avec 4 personnes à bord proche de la puissance maxi (en gardant une réserve de puissance si besoin) : 1 heure
Utilisation en mode scooter sous-marin (vitesse d'environ 4 à 7 km/h) : 2 à 3 heures
Utilisation sur embarcation de type kayak ou stand-up paddle : jusque 6 heures d'autonomie (plus de 30 km de distance au moteur)

RÉF. **0223967**BS **1585 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Respiration sous-marine



BOUTEILLE OX500+ & POMPE MANUELLE *

La bouteille OX500+ est donc la version améliorée de la OX500 classique de la gamme Oxsea. Elle comporte désormais un régulateur d'air qui permet de régler le débit d'air en fonction de vos besoins et donc de maximiser l'autonomie de votre bouteille. Elle inclue également un manomètre externe pour voir avec plus de facilité sous l'eau l'air restant dans votre bouteille. Vous pouvez aussi connecter un détendeur externe qui vous permet de ne pas avoir à tenir votre bouteille directement en bouche. La pompe manuelle vous permet de recharger votre bouteille de façon autonome n'importe où. Ses principaux avantages sont sa maniabilité, sa légèreté ainsi que sa capacité à être utilisée sans source d'énergie. Autonomie: 8 minute

RÉF. **0223347**BS — **449,90 €**

RÉF. **0223346** BS **Bouteille seule** — **289 €**

*** Attention ! Produits à manipuler avec précaution - Ne pas utiliser dans des profondeurs de plus de 2 m !**



MASQUE OXAIR+ *

Masque de snorckeling hybride compatible avec les bouteilles OXSEA

RÉF. **0222754**BS **Adulte** — **87,90 €**

RÉF. **0223103** BS**Enfant** — **79,90 €**



MASQUE ET TUBA

Ce tuba permet de proposer une expérience hybride : respirez normalement à la surface et si vous décidez de descendre en profondeur l'air contenu dans la bouteille prendra le relais.

RÉF.**0223348**BS — **59 €**

MINI prix

BOUTEILLE OX500 & POMPE MANUELLE

359,90 €

La bouteille OX500 est la plus petite de la gamme Oxsea. Elle vous offre environ 8 minutes d'autonomie en fonction de votre aisance sous l'eau et de la gestion de votre respiration. Pour l'utiliser, il vous suffit de mettre la tête de la bouteille dans votre bouche et de respirer normalement. Sa légèreté (-1kg sous l'eau) et son aspect compact vous permettent de profiter librement des fonds marins. Elle peut également être très utile pour retirer un bout dans l'hélice pour sécuriser son mouillage.



RÉF. **0222752**BS



MINI COMPRESSEUR 12/220 V

Le mini compresseur Oxsea vous permet de remplir votre bouteille en 12 minutes environ et en toute simplicité.
Avec ses pinces crocos et son convertisseur 220v intégré, il vous permet de recharger vos bouteilles Oxsea directement sur une batterie, de bateau ou une prise de courant classique.Il est également équipé d'un écran numérique sur lequel vous pouvez choisir la pression que vous souhaitez mettre dans votre bouteille.Le mini compresseur 12v nouvelle génération est muni d'un système d'arrêt automatique lorsque la pression est atteinte.

RÉF.**0223345**BS — **549,90 €**

BOUTEILLE OX 1000

La bouteille OX1000 vous offre environ 15 minutes d'autonomie sous l'eau.Sa grande capacité d'air vous permettra de bénéficier d'une expérience prolongée. Elle possède un système d'attache dans le dos, ainsi qu'un détendeur afin de ne pas être gêné ou encombré pendant votre utilisation. Elle dispose aussi d'un régulateur d'air qui vous permet de régler le débit d'air en fonction de vos besoins et donc de maximiser l'autonomie de votre bouteille.



RÉF. **0223109**BS — **299,90 €**

STATION DE REMPLISSAGE DIN

La station de remplissage DIN vous permet de remplir votre bouteille à l'aide d'une bouteille de plongée classique possédant un robinet de type DIN.



RÉF.**0223306**BS — **197 €**

NEW

GLACIÈRES

STEAMY MARINE





Alliant style et fonctionnalité, la glacière Steamy marine est un compagnon idéal pour la navigation., idéale pour refroidir et stocker de grandes quantités de boissons et d'aliments pendant les longues sorties en mer, les sorties de pêche et les aventures maritimes. La mousse isolante avancée de la glacière et du couvercle maintient le contenu à une température parfaite.
La glacière est équipée de solides loquets pour que le couvercle reste bien fermé, même en cas de mer agitée. les poignées pliables facilitent le transport et les pièces en acier inoxydable résistent à l'air marin corrosif et à l'humidité.

1 RÉF. **0226891** BS 21 L-Dim (L x l x H) 43.5 x 32 x 31.5 cm **68 €**

RÉF. **0226892** BS 35 L -Dim (L x l x H) 54.1 x 33.5 x 33.5 cm **89 €**

2 RÉF. **0226890** BS 50 L-Dim (L x l x H) 60.5 x 39.6 x 38.5 cm **110 €**

STEAMY MARINE SUR ROUES



Découvrez la solution de refroidissement ultime pour les aventures maritimes avec la glacière à roulettes Steamy Marine. Les roues et la poignée rabattable permettent de déplacer la glacière sans effort, même lorsqu'elle est entièrement remplie, ce qui vous permet de rester mobile. Construite pour résister aux défis de l'eau de mer, la glacière est durable dans une variété d'environnements.
Cette glacière est un compagnon fiable pour toute sortie en mer, avec l'assurance de la fraîcheur et de la mobilité où que vous naviguiez.

1 RÉF. **0226897** BS 30 L-Dim (L x l x H) 46.2 x 35 x 43.4 cm **90 €**

2 RÉF. **0226893** BS 70 L-Dim (L x l x H) 74 x 44.2 x 42.8 cm **172,50€**

3 RÉF. **0226895** BS 120L-Dim (L x l x H) 94 x 58 x 49 cm **269 €**

STEAMY MARINE PRO



Découvrez l'expérience de refroidissement ultime avec la glacière Steamy Marine Pro. Elle offre des performances de refroidissement impressionnantes avec maintien de la glace pouvant atteindre 6 jours, ce qui permet de garder le contenu frais et réfrigéré tout le temps de votre navigation. Dotée d'une mousse isolante de 50 mm d'épaisseur, cette glacière est conçue pour maintenir vos provisions au frais de manière optimale, quelles que soient les conditions sur l'eau.
Elle est équipée de points d'arrimage qui vous permettent de sécuriser la glacière pour qu'elle reste en place, même sur les mers agitées. Les fermetures et les poignées en acier inoxydable assurent non seulement la durabilité de la glacière, mais aussi son étanchéité pour protéger son contenu des intempéries. Les poignées robustes permettent de transporter la glacière sans effort, même lorsqu'elle est entièrement chargée. De plus, le bouchon de vidange permet de vider et de nettoyer la glacière rapidement et facilement.

1 RÉF. **0226899** BS 70 L-Dim (L x l x H) 75.6 x 42.3 x 44.4 **182 €**

2 RÉF. **0226901** BS 155 L-Dim (L x l x H) 110.49 x 52.07 x 52.07 **329 €**

JOBE

SAC À DOS ISOTHERME IMPERMÉABLE



Gardez votre nourriture et vos boissons au frais pendant des heures grâce à cet élégant sac isotherme imperméable bleu nuit. Parfait pour les pique-niques, les journées à la plage et les aventures en plein air.

RÉF. **0227021** BS **99,90 €**





Voir toute la gamme en flashant le code

Librairie et vélos

EOVOLT




VÉLO ÉLECTRIQUE PLIANT MORNING

Le vélo EOVOLT City 4Speed est un vélo électrique pliant, léger et ultra-compact. Idéal pour les propriétaires de bateau ou tout simplement pour les citadins souhaitant un vélo électrique pratique pour leurs déplacements au quotidien. Avec un poids réduit de 14 Kg grâce à son cadre en aluminium, il se rangera très facilement dans un coffre du bateau. Equipé d'un moteur Brushless de 250 w et d'une batterie Lithium- ion LG intégré à la tige de selle, elle se recharge en 3 – 4 h. Autonomie de 50 km et 4 niveaux de vitesse. La vitesse maximum est de 25 km/ h. Dim. : 1300 mm x 970 mm - Dim. plié : 580 x 750 x 42 cm

RÉF. **0161782** Bleu		**1699 €**
RÉF. **0222649** Noir		**1699 €**
RÉF. **0222650** Gris		**1699 €**
RÉF. **0222651** Sable chaud		**1699 €**
RÉF. **0222652** Vert sauge		**1699 €**
1 RÉF. **0161793** Sac de transport		**58,90 €**
2 RÉF. **0161794** Porte bagages 16'		**38,90 €**
3 RÉF. **0161795** Chargeur 12v allume-cigare		**99,90 €**

AUTRES MODÈLES SUR WWW.BIGSHIP.COM

VAGNON

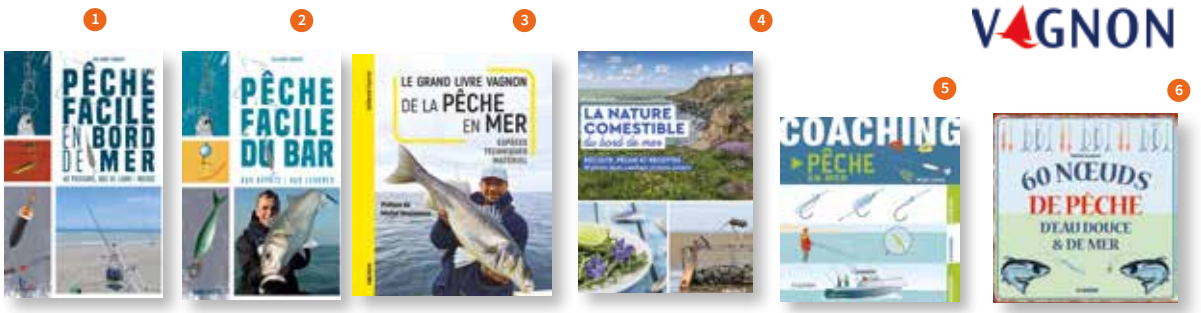

PÊCHE FACILE AU BORD DE MER

40 poissons, bas de ligne & nœuds.
Trois sujets de pêche réunis en un seul ouvrage et en format poche, écrit par le spécialiste de la pêche Guillaume Fourrier.

1 RÉF. **0064601**BS **12,95 €**

PÊCHE FACILE DU BAR

D'une approche très pragmatique, Guillaume Fourrier va à l'essentiel : l'espèce, les différentes techniques de pêche, le matériel.

2 RÉF. **0302106**BS **12,95 €**

VAGNON PÊCHE EN MER

Ce livre propose des fiches d'identification de plus de 60 espèces de poissons. Il fait le tour des coins de pêche de tout le pays et il détaille toutes les techniques, les matériels et les montages indispensables à connaître avec des schémas très précis.

3 RÉF. **0161466**BS **29,95 €**

LA NATURE COMESTIBLE DU BORD DE MER

50 espèces de bord de mer à cueillir, pêcher et cuisiner : crustacés, algues, poissons…

4 RÉF. **0223215**BS **12,95 €**

COACHING PECHE EN MER

Des guides d'accompagnement très visuels pour pratiquer une activité aquatique, ou un sport nautique, à portée de tous. Une approche décomplexée, facile, pour oser franchir le pas et se lancer enfin, ou encore pour remettre ses connaissances à jour

RÉF. **0224138**BS **14,95 €**

60 NOEUDS PÊCHE EN MER

Ce guide présente 60 nœuds, des plus basiques aux plus élaborés : des nœuds de différentes résistances pour faire face à toutes les situations, en fonction des techniques de pêche pratiquées et des poissons recherchés

5 RÉF. **0161465**BS **14,95 €**

NEW

POMPE DE VIVIER



48,50 €

Ce kit d'aérateur portable fait circuler l'eau dans le vivier pour la garder plus fraîche et riche en oxygène. Ce système autonome permet d'oxygéner l'eau dans un circuit fermé sans connexion à travers la coque.

Ajoutez ce kit à tout réservoir ou glacière pour créer votre vivier !

RÉF. **0224527**BS

BAS DE LIGNE

FLASHMER



1 RÉF. **1703214** Daurade Pro — **3,90 €**
2 RÉF. **1703230** Anguill'mer rouge et blanc — **5,70 €**
RÉF. **1621106** Fleurettes à alevins — **2,90 €**
RÉF. **1621107** Kit Spécial Bar — **12,60 €**
RÉF. **1621108** Kit Spécial Maquereau — **13,40 €**
RÉF. **1621109** Palangrotte — **11,40 €**

PLUMA BAR 5 HAMEÇONS

Hameçons 2/0 montés sur ligne 55/100.
Spécial bar, maquereau, lieu.



RÉF. **1703082** Blanc — **1,80 €**
RÉF. **1703081** Rouge/jaune — **1,80 €**

MAXI CHANCE 5 HAMEÇONS 135 CM

«Maxi Chance» bar, maquereau



RÉF. **1703116** Hameçons n°1 : 0, 50/100 — **3,30 €**

SYNTIL'BAR 5 HAMEÇONS

Pour bar, maquereau, lieu



RÉF. **1703089** Hameçons n°4 : 35/100 — **1,80 €**
RÉF. **1703087** Hameçons n°2 : 40/100 — **1,80 €**
RÉF. **1703086** Hameçons n°1 : 0, 50/100 — **1,70 €**

LIGNES DE TRAÎNE

Composée d'environ 40 m de ligne, 3 anguillons N°1/0, 1 plomb de 200 g. Ligne livrée sur plioir flottant un kit de leurres de rechange.



RÉF. **1703009** Traîne Aqua bar — **34,50 €**
RÉF. **1703008** Traîne Méditerranée — **28,50 €**
RÉF. **1703003** Traîne bateau Spécial voilier — **35 €**
1 RÉF. **1703005** Traîne ligne de traîne «tout venant» — **34,50 €**
RÉF. **1703007** Traîne côte ouest — **28 €**
RÉF. **1703014** Traîne paravane — **34 €**
RÉF. **1703020** Traîne ligne à bar — **34,50 €**
2 RÉF. **1703032** Traîne bateau Aquatic + kit — **19,20 €**
RÉF. **1703033** Traîne bateau Lançons + kit — **19,20 €**
RÉF. **1703034** Traîne bateau Maquereau + kit — **19,20 €**
RÉF. **1703035** Traîne bateau Multipêche + kit — **19,20 €**



ÉMERILLON "J.B" À ATTACHE INOX



RÉF. **1703227** N°3 les 5 — **6,60 €**

AGRAFE INOX DORÉ



RÉF. **1703061** N°1/0 les 6 — **2,30 €**
RÉF. **1703062** N°2 les 6 — **1,90 €**
RÉF. **1703069** N°6 les 6 — **1,40 €**



LEURRE À BAR

Le bas de ligne blanc 1/0 «leurre à bar» avec perles super phospo. Bas de ligne 90 cm avec 3 hameçons montés.

RÉF. **1703257** Hameçons n°2 — **3,30 €**
RÉF. **1703258** Hameçons n°1/0 — **3,70 €**
RÉF. **1703259** Hameçons n°2/0 — **4,30 €**



CUILLER SARDINELLE

RÉF. **1703076** 35 mm — **2,10 €**
RÉF. **1703079** 60 mm — **2,30 €**

CUILLER ONDULANTE

Ondulente, anti-vrillage. Peut être utilisée comme complément au bas de ligne.

RÉF. **1621314** 30 mm — **4,30 €**
RÉF. **1703104** 60 mm — **5,80 €**
RÉF. **1703101** 120 mm — **8,20 €**



1



2

POISSONS NAGEURS

1 RÉF. **1621306** Megaflash 115mm vif — **18,90 €**
RÉF. **1703125** Megaflash 115mm blanc nacré — **19,10 €**
RÉF. **1621308** Blue Equille 36g ayu — **9,40 €**
RÉF. **1621311** Blue Equille 55g noir-vintage — **10,80 €**
2 RÉF. **1621313** Blue Shad 120mm ayu — **8,90 €**



1 2 3 4 SEA SQUID

TURLUTTES

1 RÉF. **1621319** Crystal Ultra 90mm bleu — **10,50 €**
2 RÉF. **1621320** Crystal Ultra 90mm rose — **10,50 €**
3 RÉF. **1703151** Sea squid calmarette 100mm tissu bleu — **2,80 €**
4 RÉF. **1703152** Sea squid calmarette 100mm tissu rose — **2,80 €**

CISEAUX COUPE-NAGEOIRE



RÉF. **1622001** — **6,80 €**

COUTEAU MARINER



RÉF. **1704004** à filet avec étui — **8 €**
RÉF. **1704003** écailleur avec étui — **8 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Porte-cannes



PORTE-CANNES ENCASTRABLES

Ø int. 43 mm Plastique Blanc

1 RÉF. **1624009**BS **3,90 €**

Ø int. 43 mm Plastique Noir

2 RÉF. **1624008**BS **3,90 €**

Ø int. 40 mm Laiton

3 RÉF. **1705020**BS **42,90 €**

Ø int. 40 mm Inox 316L

4 RÉF. **0222172**BS **44,50 €**

⊕ MANCHON DE RECHANGE

RÉF. **0222235**BS **6,80 €**



PORTE-CANNES ORIENTABLES

Porte-cannes avec 2 supports : Latéral A et à encastrer B
L. 215 mm - Ø 40 mm.

1 RÉF. **1705014**BS **29,50 €**

Avec fixation sur platine L. 260 mm
Ø int. 40 mm laiton

2 RÉF. **1705017**BS **59,90 €**



PORTE-CANNES EN APPLIQUE

Ø int. 40 mm PVC blanc

RÉF. **1705008**BS **9,20 €**

Ø int. 40 mm PVC noir

1 RÉF. **1705003**BS **8,90 €**

Ø int. 45 mm laiton chromé

2 RÉF. **1705016**BS **49,90 €**



PORTE-CANNES FIXATION SUR TUBE

Ø int. 40 mm laiton

1 RÉF. **1705030**BS 1 fixation **69,90 €**

2 RÉF. **1705018**BS 2 fixations **66,90 €**

3 RÉF. **1705041**BS 1 fixation **38,50 €**



PORTE-CANNE INOX SUR PLATINE

Angle ajustable de 15 à 90 °

RÉF. **0223230**BS **74 €**



RATELIERS PVC RIGIDE

2 cannes - 63 x 222 x 23 mm

1 RÉF. **1705013**BS **24,90 €**

3 cannes - Ø 40 mm

2 RÉF. **1705007**BS **31 €**



PORTE-CANNES PVC

RÉF. **0062220** 2 cannes - Ø45 mm **19,90 €**

RÉF. **0224605**BS 1 cannes - Ø45 mm

Favori

PORTE-CANNE POUR BALCON

13,90 €

Plastique blanc moulé
Diamètre : 44mm / Longueur : 215mm
Pour balcon ø22-25mm

RÉF. **1705040**BS 1 fixation - Ø int. 44 mm





PORTE-CANNES INOX

1 RÉF. **0044466** 2 cannes - Ø40 mm **96,90 €**

2 RÉF. **0044467** 4 cannes - Ø40 mm **179,90 €**



DOUBLE BRIDE PORTE CANNE

1 RÉF. **0225444**BSNoir **67,90 €**

2 RÉF. **0225445**BS Noir **58.90 €**



BRIDE DE MONTAGE POUR PORTE CANNES INOX

RÉF. **0222856** Ø 22/35 mm **42,90 €**

RÉF. **0224606**BS Ø 36/50 mm **47,90 €**

RÉF. **0224607**BS Ø 51/65 mm **54,90 €**



SEANOX ENROULEUR DE LIGNES PETIT MODÈLE SANS FIXATION.

Enrouleur de lignes petit modèle
• Bobine PVC diamètre 160mm
• Armature inox diamètre 22mm
• Capacité 800m en 100/100 ème
• Frein progressif


RÉF. **0161802** **229,90 €**



SEANOX FIXATION BALCON POUR ENROULEUR DE PÊCHE

Platine de fixation inox plat bord
- dimensions 120 x 60 mm
Idéale pour le support de canne multipositions 498025 et sa barre 498534 ou les enrouleurs 686005 et 686035

RÉF. **0161804** **49,90 €**



PORTE CANNE INOX SIMPLE

RÉF. **0224597**BS Blanc **69,90 €**

RÉF. **0044465** Noir **79,90 €**



PORTE CANNE INOX SIMPLE SUR GLISSIÈRE

RÉF. **0224598**BS Noir **79,90 €**

RÉF. **0224599**BS Blanc **69,90 €**



SEANOX FIXATION PLATINE POUR ENROULEUR DE PÊCHE

Dispositif de fixation inox pour porte canne ou enrouleur
- Pour serrage sur tube de Ø 20 à 28 mm
- Livré avec protection pour balcon

RÉF. **0161805** **29,90 €**



p395
RÉF.**0226982**

zulupack
ADVENTURE BAGS



p395
RÉF.**0226991**

EQUIPEMENT

Couteaux et pinces multifonctions **390** Housses étanches et supports téléphonique **391** Sacs étanches et gants **392** Lunettes - Gants **393** Sacs et chaussettes étanches **394** Sacs Zulupack **395** Sacs et vêtements de quart **396** Vêtement de quart **397** Chaussures de pont et bottes **398** Bottes **399**



p395
RÉF.**0226987**



p391
RÉF. **0226994**BS



Carole
Bigship Erquy

Voir toute la gamme en flashant le code

Couteaux et pinces multifonctions

LEATHERMAN

Garantis 25 ans, d'entretien facile et simple, ces couteaux présentent une qualité et une fiabilité inégalable.

WAVE



Le Wave possède plus de fonctions que tout autre Leatherman et offre un accès facile à quatre lames verrouillables sans ouvrir l'outil. Ses poignées arrondies sont les plus confortables jamais produites. Le Wave est la star des couteaux Leatherman.

RÉF. **1305118**BS **154 €**

RÉF. **0060408**BS **Etui en cuir noir** **19 €**

LEATHERMAN REV COUTEAU ET PINCE MULTIFONCTIONS



Compact et léger.
13 fonctions réunies dans le même outil.
Outils et lame (en acier Hc420 aiguisée à la perfection) accessibles par l'extérieur.
Utilisable d'une seule main.
Œillet pour cordon inclus.
L.outil : 9,7 cm

RÉF. **0044380**BS **64 €**

LEATHERMAN CURL



Classique et performant, le Curl regorge de fonctionnalités emblématiques de Leatherman, tout en restant adapté aux utilisateurs novices. Il est équipé de 15 outils différents, dont une lame de couteau ultra-tranchante accessible d'une seule main, des ciseaux à ressort et de notre prise pour embouts personnalisable.

RÉF. **0223622**BS **109 €**

LEATHERMAN SKELETOOL



Maximum de fonctions pour un poids et un encombrement minimum (142 g). S'ouvre rapidement d'une seule main... Manche en alu pour le Skeletool et revêtement Tungsten DLC anti-rayures. Manches en fibre carbone pour le Skelettol CX.

RÉF. **1305168**BS **Skeletool** **109 €**

RÉF. **1305169**BS **Skeletool CX** **119 €**

LEATHERMAN WINGMAN



Complet, il est doté de 14 outils. Léger, pratique, il se clipse à la ceinture et vous accompagne dans toutes vos sorties. Avec le Wingman, Leatherman propose un couteau multi-outils de qualité à la finition irréprochable et ce, à un prix réellement compétitif.

RÉF. **1330037**BS **92 €**

LEATHERMAN ARC



Conçu avec des matériaux et des fonctionnalités haut de gamme, ARC est le tout premier outil multifonction avec une lame en acier MagnaCut pour une meilleure tenue de coupe et une durabilité renforcée.

RÉF. **0224203**BS **299 €**

LEATHERMAN BOND



Le Leatherman Bond est une pince multifonction qui s'inspire du modèle PST. Nul doute qu'il doit son nom à la saga mettant en avant le plus célèbre des espions ! C'est ainsi qu'il est compact, discret et très fonctionnel puisque muni d'un total de 14 fonctionnalités. Sortez-le de la poche pour pouvoir accomplir les différentes tâches ! Électricité, travaux quotidiens, autant de domaines dans lequel il excelle !

RÉF. **0223619**BS **69 €**

OPINEL



COUTEAU BAROUDEUR N°08

Le traditionnel couteau de poche N°08 se réinvente en couleurs intenses. Lame inox de 8.5 cm avec un manche en vernis coloré.

RÉF. **0042310**BS **Naturel** **17,20 €**



COUTEAU DE BRICOLAGE N°09

Le couteau-outil indispensable dans la trousse à outils et sur le bateau. Lame robuste dotée d'un coupe-fil (ø5 mm maxi) et d'un dénudeur (ø 8 mm maxi). Manche comportant deux embouts tournevis qui s'enclenchent magnétiquement dans le talon.

RÉF. **0505033**BS **Gris** **29 €**



COUTEAU TRADITION N°10

Il garantit une extraction impeccable du bouchon. Le compagnon indispensable de vos pique-niques, sorties en mer, pêche... Lame inox de 10 cm avec un manche en hêtre vernis naturel.

RÉF. **0505037**BS **Sans tire-bouchon** **19,30 €**

RÉF. **0505031**BS **Avec tire-bouchon** **34,90 €**



COUTEAU DÉMANILLEUR OUTDOOR N°8

Particulièrement adapté à la pratique sportive en mer. Lame d'une grande résistance dotée d'une zone crantée de 3,5 cm pour couper durablement et sans effort les cordes naturelles et synthétiques. Manche emblématique et ergonomique de l'Opinel résistant aux températures extrêmes de -40°C à + 80°C et à l'eau. Sifflet sans bille intégré dans le manche (s'entend à + de 300 m).

RÉF. **0607113**BS **Orange** **31,90 €**

RÉF. **0607112**BS **Bleu** **31,90 €**



COUTEAU OFFSHORE

Conçu pour la pratique de la voile et les marins exigeants, le couteau «Offshore» offre des fonctions essentielles à bord d'un bateau : qualité de coupe, visibilité de nuit, blocage de lame, ouverture une main, résistance à la corrosion, résistance mécanique... Sa lame crantée permet de couper efficacement tous types de cordages modernes comme le Dyneema®. La version démanilleur – épissoir est aussi l'outil indispensable à bord d'un voilier. Equipé d'une dragonne qui évite de perdre son couteau lors de son utilisation.

RÉF. **0041895** **Bleu lame crantée** **24,50 €**

RÉF. **0041900** **Orange lame crantée** **24,50 €**

RÉF. **0041899** **Fluo lame crantée** **25,50 €**

Avec options Lame crantée - Démanilleur - Epissoir

RÉF. **0041896** **Bleu** **31 €**

RÉF. **0041898** **Orange** **31 €**

RÉF. **0041897** **Fluo** **32,50 €**



Wichard

FABRIQUÉ EN FRANCE

COUTEAU AQUATERRA

Le couteau AquaTerra est le couteau indispensable pour la pratique des sports aquatiques et de plein air comme la pêche, le motonautisme, le kayak ou encore la randonnée. Doté d'une lame en inox, il offre une très bonne qualité de coupe et une résistance optimale à la corrosion.

RÉF. **0041890** **Noir lame lisse** **16,80 €**

RÉF. **0041893** **Noir lame lisse+tire-bouchon** **24,50 €**



COUTEAU DE PÊCHE PLIANT

Couteau bois lame lisse, pliant avec blocage de lame.

RÉF. **0044391**BS **62 €**

RÉF. **0044392**BS **avec tire-bouchon** **73 €**

NEW

PROTECTION ÉTANCHE SMARTPHONE



Optez pour la pochette étanche Zulupack, tactile et étanche, c'est une solution pratique pour protéger votre téléphone lors de vos activités. Insérez votre téléphone en quelques secondes et bénéficiez d'une étanchéité à l'immersion grâce à sa fermeture à 3 plis.
Portez-la autour de votre bras grâce à une sangle Velcro ou autour de votre cou grâce à un cordon réglable.

RÉF. **0062560**BS Orange **24,90 €**
RÉF. **0226994**BS Gris **24,90 €**

HOUSSE ÉTANCHE MULTIFONCTION



Un étui parfait pour les tablettes, les documents, les éléments essentiels du quotidien. Protection totalement étanche contre la saleté, le sable et la poussière.Dimensions à plat : 250 x 370 mm

RÉF. **0801026**BS Orange **52 €**

HOUSSE ÉTANCHE BRASSARD



RÉF. **1110013**BS Orange **44,50 €**





1 2 3 4

SUPPORT POUR TABLETTE ET TÉLÉPHONE ROKK MINI

Système de support universel pour smartphone, tablette.

1 RÉF. **0057287**BS Support pour tablette base à visser **134 €**
RÉF. **0057288**BS Support pour tablette base adhésive **140 €**
2 RÉF. **0057289**BS Pour tablette avec base ventouse **152 €**
3 RÉF. **0057301**BS Support pour smartphone base à visser **148 €**
4 RÉF. **0057299**BS Support pour smartphone avec base ventouse **125 €**





CaseProof®
The Proof is in the Case !!!

HOUSSE ÉTANCHE TÉLÉPHONE PORTABLE

La pochette CaseProof étanche 20 m protège votre smartphone de l'eau, du sable, de la poussière, de la neige, des rayures. Ecran protégé par un plastique souple et tactile.

RÉF. **0044341**BS 85 x 160 mm **14,90 €**



DRAGONNE FLOTTANTE

Emportez votre smartphone dans toutes vos activités nautiques sans risquer de le perdre.

RÉF. **0044342**BS **12,90 €**

TOP

SPINLOCK PROTECT POCHETTE CEINTURE ETANCHE

À PARTIR DE **38,50 €**



Avec son style élégant, le pack étanche Spinlock vous accompagnera dans toutes vos aventures. Disponible en 3 tailles et entièrement étanche (IPX7). Équipé de fermeture à pression étanche, d'une attache de boucle de ceinture ouvrante, d'une boucle de sécurité interne et d'un point d'attache externe. Les packs moyens et grands incluent une fenêtre et la boucle arrière universelle permet la fixation à des supports durs ou souples

RÉF. **0222539** small bleu **38,50 €**
RÉF. **0222538** medium bleu **47 €**
RÉF. **0222537** large bleu **60 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Sacs étanches et gants

SAC NANO 10 L

Le plus petit sac de la gamme.
Il a le volume d'une trousse à outils pour les bricoleurs ou d'un sac à main tendance dans un esprit marin.
Fermeture par zip,
2 longues poignées sangles, rabat avec aimants. Taille : 20 x 33 cm.

FABRIQUÉ EN FRANCE

GUY COTTEN L'ABRI DU MARIN



RÉF. **0041913** Fuchsia	**90 €**
RÉF. **0801093** Orange	**75 €**
RÉF. **0801094** Noir	**75 €**
RÉF. **0070443** Noir/bleu	**75 €**
RÉF. **0044205** Carbone block	**86 €**
RÉF. **0070444** Blanc/bleu block	**86 €**

SAC MINO 40 L

Sac très résistant. Sac semi-étanche du fait de l'auto-agrippant et de la glissière. Poche latérale zippée. Bandoulière réglable et amovible. Fond lisse. Taille : 29 x 49 cm.



RÉF. **0041908** Orange	**82 €**
RÉF. **0801033** Noir	**82 €**
RÉF. **0801034** Jaune/noir	**82 €**
RÉF. **0041910** Jaune/gris	**82 €**
RÉF. **0161743** Marine	**82 €**
RÉF. **0161742** Carbone block	**86 €**

SAC ÉTANCHE DE 15 À 50 L

Sac complètement étanche par enroulement du soufflet au moins en 4 fois.



RÉF. **0044217** Noir - 15L - 020 x 71 cm	**34 €**
RÉF. **0044219** Jaune - 15 L - 020 x 71 cm	**34 €**
RÉF. **0044220** Orange - 15 L - 020 x 71 cm	**34 €**
RÉF. **0044222** Jaune - 30 L - 024 x 85 cm	**37,50 €**
RÉF. **0044223** Bleu - 30 L - 024 x 85 cm	**37,50 €**
RÉF. **0044226** Rouge - 50 L - 027 x 100 cm	**47 €**
RÉF. **0161741** Marine - 50 L - 027 x 100 cm	**47 €**

SAC UNO 60 L

Sac très résistant avec corps du sac étanche. Fermeture maxi glissière sous rabat agrippant. Sangles réglables sur un côté. Poche latérale zippée. Fond lisse facilitant l'entretien.
Taille : 33 x 60 cm



RÉF. **0041914** Orange	**84 €**
RÉF. **0801003** Noir	**84 €**
RÉF. **0831201** Jaune	**84 €**
RÉF. **0831202** Rouge	**84 €**
RÉF. **0161738** Carbone block	**92 €**

SAC AO 80 L

Sac très résistant avec corps du sac étanche. Fermeture maxi glissière sous rabat agrippant. Sangles réglables sur un côté. Poche latérale zippée. Fond lisse facilitant l'entretien.
Taille : 33 x 75 cm



RÉF. **0831205** Rouge	**97 €**
RÉF. **0831211** Noir	**97 €**
RÉF. **0831204** Jaune	**97 €**
RÉF. **0831209** Orange	**97 €**
RÉF. **0161744** Marine	**97 €**

SAC TRI+SEC 80 L

Sac complètement étanche par enroulement du tissu. Très grande ouverture facilitant l'utilisation. Bandoulière réglable et amovible. Sangles réglables sur un côté pour glisser palmes, duvet, bottes... Poche latérale zippée. Taille : 33 x 75 cm.



RÉF. **0831208** Jaune	**104 €**
RÉF. **0831206** Bleu	**104 €**





GANTS GILL DECKHAND

Les gants de navigation DECKHAND de GILL sont un concentré de technologie grâce notamment à leur renfort Amara double couche sur la paume qui offre une réelle adhérence.
Cette paire de gants est dotée d'extrémités de doigts «sans couture» pour une meilleure dextérité et est adaptée pour bon nombre de sports nautiques, tels que la navigation, la pratique du dériveur ou les sports de pagaie et de glisse.

Taille	Doigts courts	Prix	Doigts longs	Prix
S	**0223443**BS	**35 €**	**0223448**BS	**37 €**
M	**0223444**BS	**35 €**	**0223449**BS	**37 €**
L	**0223445**BS	**35 €**	**0223450**BS	**37 €**
XL	**0223446**BS	**35 €**	**0223451**BS	**37 €**
XXL	**0223447**BS	**35 €**	**0223452**BS	**37 €**

GANTS GILL PRO



Nos gants Pro courts sont dotés de la technologie Proton-Ultra XD dernière génération au niveau de la paume et des doigts qui les rend plus doux et plus souples. Le tissu Dura-Grip sur la paume et les doigts garantit quant à lui une adhérence exceptionnelle, sans compromis sur la souplesse ni la durabilité. Ces gants possèdent des zones de flexion et une conception préformée qui épouse la forme de la main, tandis que les manchettes de longueur réduite et l'ajustement du volume au dos garantissent un confort optimal et améliorent la flexion des poignets.

RÉF. **0223453**BS S	**52 €**
RÉF. **0223454** BSM	**52 €**
RÉF. **0223455** BSL	**52 €**
RÉF. **0223456** BSXL	**52 €**
RÉF. **0223457** BSXXL	**52 €**

NEW

MITAINES



Conçues avec des marins professionnels et testées dans les conditions les plus dures, les mitaines Botalo offrent à tous les marins des qualités nautiques exceptionnelles.
Elles sont idéales pour la pratique de la voile, quel soit occasionnelle ou régulière.
L'utilisation des mitaines protègera vos mains de l'abrasion des bouts tout en conservant une très bonne dextérité pour réaliser vos nœuds, visser ou dévisser des manilles.
Résistantes au sel, à la transpiration et à l'humidité, elles s'entretiennent facilement (lavage à la main ou en machine à 30°).
Faciles à mettre, à enlever, ces modèles respirants et ultra costauds restent en toute occasion et même après séchage - souples et confortables.

SKIPPER		PRO ARAMIDE		CUIR TAQUET	
RÉF. 0227324 S	19,90 €	RÉF. 0227329 S	19,90 €	RÉF. 0227334 S	29,90 €
RÉF. 0227325	19,90 €	RÉF. 0227330 M	19,90 €	RÉF. 0227335 M	29,90 €
RÉF. 0227326 L	19,90 €	RÉF. 0227331 L	19,90 €	RÉF. 0227336 L	29,90 €
RÉF. 0227327 XL	19,90 €	RÉF. 0227332 XL	19,90 €	RÉF. 0227337 XL	29,90 €
RÉF. 0227328 XXL	19,90 €	RÉF. 0227333 XXL	19,90 €	RÉF. 0227338 XXL	29,90 €

JOBE

Ces nouvelles lunettes de soleil polarisées flottantes ont un design dynamique unique offrant une protection physique, une couverture exacte et une excellente intégration de verres UV-400 afin de protéger vos yeux des rayons UV nocifs. Son design confortable, associé à un support de nez antidérapant, maintient les lunettes à leur place lors de vos activités nautiques. Les lunettes de soleil Jobe sont livrées dans un sac souple et luxueux pour un transport et un stockage protégé.

DIM

1 RÉF. 0062393BS Monture noire-vert 49,90 €
RÉF. 0062394BS Monture noire-mat 49,90 €
2 RÉF. 0062396BS Monture tortoise mat 49,90 €

BEAM

RÉF. 0062397BS Monture noire-mat 49,90 €
3 RÉF. 0062398BS Monture noire-vert 49,90 €



CORDON À LUNETTES





1 RÉF. 0224038BS Pro 2,80 €
2 RÉF. 1114107BS Néoprène 9,60 €

GANTS ACTIV' MÉRINOS



Gants 100% étanches, chauds, respirants et coupe-vent. Sélectionnée pour ses propriétés respirantes, la laine mérinos est anti-microbienne et détient la particularité de réguler la chaleur. Elle limite les odeurs et absorbe l'humidité pour garder une sensation de sec durant l'effort.

1 RÉF. 0162087BS taille S 47 €
2 RÉF. 0162088BS taille M 47 €
2 RÉF. 0162089BS taille L 47 €

GANTS FIRST+ O'WAVE



Gants pour la voile légère et la croisière.
Cuir très souple traité eau de mer avec double-coutures, poignet avec patte de fermeture velcro, dessus Spandex pour un confort optimal, renfort de paume et doigts enveloppants en cuir.
Du XS au XXL

1 RÉF. 0812106BS 2 doigts coupés 22,50 €
2 RÉF. 0812097BS 5 doigts coupés 20,90 €



GANTS TEAM O'WAVE

Gants pour la voile légère et la croisière. Structure en Amara très souple avec double-coutures, renforts sur la paume et les doigts pour une bonne adhérence aux cordages. Dessus Spandex. Confortables même mouillés, ils sèchent très rapidement.**Du XS au XXL**

1 RÉF. 0042466BS 2 doigts coupés 33,50 €
2 RÉF. 0042472BS 5 doigts coupés 30,50 €



GANTS RIGGING O'WAVE

Gants très résistants. Structure en Amara très souple avec double-coutures, renforts en Griptech sur la paume et les doigts pour une bonne adhérence aux cordages. La découpe du poignet néoprène ergonomique avec patte de fermeture velcro en dessous évite le déclenchement intempestif du chrono. Dessus Spandex. Très souples et confortables même mouillés, ils sèchent très rapidement.
Du S au XXL

1 RÉF. 0042479BS 2 doigts coupés 33,90 €
2 RÉF. 0042485BS 5 doigts coupés 33,90 €

GANTS STORM+ O'WAVE



Gants de régate par temps froid.
Structure en néoprène 2 mm avec renfort de paume en Griptech pour une adhérence optimale. Doigts renforcés en Amara extra-souple. Doubles coutures.
Idéal pour l'hiver et la mi-saison. **Du XS au XXL**

RÉF. 0812187BS 31,50 €

Voir toute la gamme en flashant le code

Sacs et chaussettes étanches



Th. Deregnieaux - Plastimo



CHAUSSETTES ÉTANCHES ACTIV' MÉRINOS

Chaussettes 100% étanches, chaudes, respirantes et coupe-vent. Sélectionnée pour ses propriétés respirantes, la laine mérinos est anti-microbienne et détient la particularité de réguler la chaleur. Elle limite les odeurs et absorbe l'humidité pour garder une sensation de sec durant l'effort.



RÉF. **0162083**BS 36-38	**48,50 €**
RÉF. **0162084**BS 39-42	**48,50 €**
RÉF. **0162085**BS 43-46	**48,50 €**
RÉF. **0162086**BS 47-49	**48,50 €**
RÉF. **0213594**BS 36-38 haute S	**52,90 €**
RÉF. **0213595**BS 39-42 haute M	**52,90 €**
RÉF. **0213596**BS 43-46 haute L	**52,90 €**
RÉF. **0213597**BS 47-49 haute XL	**52,90 €**

SAC TUBE ÉTANCHE

Très pratique et multi-usage pour ranger quelques affaires. Il protègera vos effets personnels de l'eau, du sable, de la boue… Il dispose d'une poche intérieure suspendue permettant de ranger les clefs, le portefeuille, téléphone portable… Il est livré avec sa sangle de portage réglable et amovible.



1	REF. **0062562**BS 15L - 25 x 25 cm	**24,90 €**
2	REF. **0062563**BS 25L - 40 x 25 cm	**29,90 €**

NEW

CHAUSSETTE ÉTANCHE



BOTALO

35,90 €

Cette paire de chaussette est fabriquée avec un tissu hautement résistant, qui ne bouloche pas, avec une bonne élasticité. La membrane haute performance, 100% étanche et respirante, évacue l'humidité et la transpiration quand l'extérieur devient plus sec. A l'intérieur le tissu antibactérien assure le confort thermique et l'isolation de l'humidité avec un toucher très doux et réduit les mauvaises odeurs. Composition : nylon hydrophobe, lycra, élastane, coolmax

RÉF. **0227322** 42/44

RÉF. **0227323** 45/49

NEW

SAC ÉTANCHE



SAC TUBE

Ce sac facile à transporter gardera votre équipement propre et sec où que vous alliez. Il est équipé d'une bandoulière et d'une poignée confortables pour un transport aisé. Le sac est doté de deux options de fermeture : l'une sur le dessus et l'autre sur les côtés.



RÉF. **0227016**BS 10 L	**24,90 €**	RÉF. **0227018**BS 30 L	**34,90 €**
RÉF. **0227017**BS 20 L	**29,90 €**	RÉF. **0227019**BS 50 L	**39,90 €**



SAC À DOS IMPERMÉABLE

Soyez prêt à affronter toutes les conditions météorologiques grâce à l'élégant sac à dos de jour imperméable en gris. Spacieux et polyvalent, il est idéal pour un usage quotidien ou des excursions en plein air, gardant vos affaires au sec et organisées

RÉF. **0227020**BS **79,90 €**

TOP

BRACELETS ANTI MAL DE MER



16,80 €

Les bracelets d'acupression soulagent rapidement les nausées dues au mal des transports. Portés aux deux poignets. Efficacité quasi immédiate. Taille unique.

RÉF. **0054911**BS



NEW

À PARTIR DE **21,90 €**



SAC TUBE ÉTANCHE ZULUPACK

Ce sac tube étanche IP67 est indispensable pour la journée, quel que soit le temps ou l'activité.
Il protègera vos effets personnels de l'eau, du sable, de la boue…
Il est facilement transportable grâce à sa bandoulière réglable et amovible.
L'avantage de ces nouveaux tubes : leur fond transparent ! Il laisse entrer la lumière, et permet de trouver facilement vos affaires.

RÉF. 0062561	BS 3l orange 21,90 €	RÉF. 0055943	BS 15l jaune 29,90 €
RÉF. 0226984	BS 3l gris 21,90 €	RÉF. 0055945	BS 25l bleu 44,90 €
RÉF. 0055941	BS 15l bleu 29,90 €	RÉF. 0055946	BS 25l gris 44,90 €
RÉF. 0055942	BS 15l gris 29,90 €	RÉF. 0055947	BS 25l jaune 44,90 €



SAC TUBE ÉTANCHE MARINE NATIONALE

Sacs étanches personnalisé du logo de la marque Marine nationale.
Réalisés en polyester 500 D haute ténacité, ces sacs sont résistants et permettent une immersion dans l'eau avec une étanchéité IP67.
Ces sacs sont personnalisé du logo de la marque Marine nationale.

ORION

Pratique, le sac étanche Orion est composé d'un compartiment unique de 3 litres. Pouvant se porter à la main ou à l'épaule grâce à une sangle amovible.

RÉF. 0226981 BS Orion 20 l **24,90 €**



PERSÉE & VERSEAU

Composés d'un compartiment principal et d'une poche intérieure zippée, ils sont équipés de bretelles ergonomiques griffées d'un drapeau français. Très élégants avec inserts ton sur ton

RÉF. 0226982 BS Persée 20 l **89,90 €**
RÉF. 0226983 BS Verseau 45 l **79,90 €**

SAC A DOS ÉTANCHE NOMADE



Léger et ergonomique, le Nomad 35 répond à tous vos besoins avec son compartiment principal 100% étanche IP67, grâce à son système de fermeture Roll-Top 3 plis, gardez vos affaires entièrement sèches.
Sac ergonomique et confortable avec sa protection dorsale thermoformé, ses bretelles matelassées escamotables et ceinture ventrale amovible. Il comprend également une poche intérieure zippée et deux poches extérieures à zip déperlant.
Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, profitez de vos activités en extérieur.

RÉF. 0055939 BS 35l orange **124,90 €**
RÉF. 0226990 BS 35l bleu **124,90 €**

SAC TUBE ÉTANCHE TRITON



Le sac étanche TRITON est le compagnon fiable, polyvalent et indispensable de votre quotidien.
Sac étanche IP67, idéale pour vos activités nautiques : bateau, paddle, canoë… Il possède un rangement frontale réglable avec élastiques pour mettre vos affaires ou accessoires comme des rames par exemple.
Son dos large et confortable assure une stabilité de portage optimale, tandis que son fond transparent permet une meilleure visibilité de vos affaires.
La plaque dorsale moussée offre un rangement pratique pour votre poche à eau, vous la remplissez sans avoir à ouvrir votre sac.

RÉF. 0226985 BS 25l orange **114,90 €**
RÉF. 0226986 BS 25l noire **114,90 €**

SAC À DOS ÉTANCHE INDY ZULUPACK



Sac étanche IP67 élégant et polyvalent, pour vos activités sportives, en voyage et pour promener. Fermeture par enroulement 3 plis poche intérieure zippée.
Ce modèle se distingue par sa modularité unique grâce à des bretelles amovibles, peut rapidement passer d'un sac à traditionnel à un sac porté à la main, avec poignées latérales pratiques.

RÉF. 0226987 BS 20l camel **79,90 €**
RÉF. 0226988 BS 40l camel **99,90 €**
RÉF. 0226989 BS 40l noir **99,90 €**

SAC BANANE FROGGY ZULUPACK



Sac banane étanche IP67 est conçue pour garder vos affaires à portée de main.
C'est le partenaire idéale lors de vos activités nautiques : bateau, paddle, canoë, planche à voile, kitesurf… mais aussi dans votre quotidien : balade, rando, running, vélo...
La contenance de ce sac banane étanche vous permet d'emporter l'essentiel et de garder au sec vos affaires personnelles les plus précieuses : téléphone portable, clefs, papiers…

RÉF. 0226991 BS Orange **39,90 €**
RÉF. 0226992 BS Gris **39,90 €**
RÉF. 0226993 BS Noir **39,90 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Sacs et vêtements de quart



SAC DE MATELOT

Faites-le plein d'affaires et transportez-les facilement à bord grâce aux 2 sacs Matelot signés NV ! Très pratique, le plus grand sac est XXL pour emporter à bord ou débarquer vos affaires Loisirs de la journée. Il peut également servir de rangement des coussins déco. Le sac de taille moyenne accueillera vos affaires personnelles lors d'une escale.

RÉF. **0223975**BS 35 L **128,90 €**
RÉF. **0223976**BS 180 L **178,90 €**

PLASTIMO



SAC À DOS ÉTANCHE

Sac à dos bicolore en tarpaulin 50c/PVC. Très haute résistance longue durée de vie. Ceinture centrale de maintien. Dos et bretelle renforcés. Pochette étanche IPX4 sur le devant.
Fermeture étanche par enroulement en trois fois + clip. Capacité 38 L

Réf. 0213599BS gris **69 €**

NEW



TIRETTE EN CAOUTCHOUC NOIR POUR FEMETURE ÉCLAIR

RÉF. **0226817**BS **4,90€**



TIRETTE EN INOX POUR FEMETURE ÉCLAIRE

RÉF. **0226820** BS **4,90€**



SALOPETTE OFS700

Équipée de serrages étanches ergonomiques aux chevilles et de poches cargo faciles d'accès, la salopette OFS700 optimise le flux d'air en environnement chaud et devient conductrice de chaleur par temps froid.
Tissu renforcé 500D résistant à l'abrasion et zips à double curseur. La taille est élastique et réglable.
Coloris : Anthracite

RÉF. **0222573** s **317 €**
RÉF. **0222574**M **317 €**
RÉF. **0222575** L **317 €**
RÉF. **0222576** XL **317 €**
RÉF. **0222577** XXL **317 €**



VESTE OFS700

Équipée de deux grandes poches cargo, une poche poitrine et deux poches chauffes-main, la veste OFS700 est idéale pour la course au large et la croisière.
Protection du visage pliable intégrée et zips étanches haute durabilité.
Coloris : Anthracite

RÉF. **0222568** Homme s **401 €**
RÉF. **0222569** Homme m **401 €**
RÉF. **0222570** Homme L **401 €**
RÉF. **0222571** Homme XL **401 €**
RÉF. **0222572** Homme XXL **401 €**

RÉF. **0222597** Femme S **401 €**
RÉF. **0222598** Femme M **401 €**
RÉF. **0222599** Femme L **401 €**
RÉF. **0222600** Femme XL **401 €**



VESTE INS 200

La veste INS200 utilise aussi la technologie textile Vectra. Elle apporte performance, protection et confort sur l'eau par temps difficile.
Avec son design épuré, elle est équipée de poignets réglables d'une doublure en polyurétha fusionné.
Poches à zip sécurisées et bou d'accroche intérieure. Taille élastique.
Coloris : Noir

RÉF. **0222601** Homme S **240 €**
RÉF. **0222602** Homme M **240 €**
RÉF. **0222603** Homme L **240 €**
RÉF. **0222604** Homme XL **240 €**
RÉF. **0222605** Homme XXL **240 €**

RÉF. **0222606** Femme S **240 €**
RÉF. **0222607** Femme M **240 €**
RÉF. **0222608** Femme L **240 €**
RÉF. **0222609** Femme XL **240 €**



SALOPETTE INS200

La salopette INS200 utilise la technologie textile Vectra et apporte performance, protection et confort sur l'eau par temps difficile tout en pouvant être porté au quotidien.
Avec sa coupe cintrée et près du corps, elle est équipée de bas de jambes élastique enduit de polyuréthane.
Poche interne pour une protection supplémentaire

RÉF. **0222611** S **245 €**
RÉF. **0222612**M **245 €**
RÉF. **0222613** L **245 €**
RÉF. **0222614** XL **245 €**
RÉF. **0222615** XXL **245 €**

GUY COTTEN
L'ABRI DU MARIN

FABRIQUÉ EN FRANCE

Toute la ligne de vêtements est réalisée dans le Tissu Dremtech+. Le tissu Dremtech+ retient toutes les attentions et confirme sa performance. Très nombreux sont les professionnels du yachting qui ne tarissent pas d'éloges sur leur satisfaction d'être équipés en Dremtech+. C'est un tissu de très haute technicité, respirant, confortable, solide. La qualité et la longévité sont les atouts appréciés par les utilisateurs de la marque.
De plus ils sont fabriqués à 100% dans les ateliers, Guy Cotten, en Bretagne. Constitué de multicouches : 3 pour la respirabilité, la lamination hydrophile et l'enduction microporeuse, 2 pour le tissu intérieur contrecollé et le tissu extérieur traité déperlant.







SALOPETTE BEAUFORT NOIR/ JAUNE FLUO

Pantalon technique en tissu Dremtech+ : très haute technicité respirant, confortable et solide.
Coupe près du corps pour plus d'aisance et moins de perte de chaleur.
Il est imperméable et hautement respirant.
Renfort genoux qui descend jusqu'en bas des jambes et larges renforts fessiers.
Poches poitrine chaudes doublées polaire avec rabat, avec anneau D pour coupe circuit.

RÉF. **0060414** XS	**381 €**
RÉF. **0060447** S	**381 €**
RÉF. **0060448** M	**381 €**
RÉF. **0060449** L	**381 €**
RÉF. **0060450** XL	**381 €**
RÉF. **0060451** XXL	**390 €**





VAREUSE SURF CONFORT

La vareuse est conçue en tissu Dremtech+. Tissu respirant et robuste.
Col doublé néoprène et bas de vêtement néoprène pour l'étanchéité.
Capuche intégrée dans le col. Double poignet dont 1 en néoprène pour une parfaite étanchéité. Il accompagne les skippers TourduMondistes.
Il est imperméable (25000 mm) et très respirant (5000 g/m² et RET<12)

RÉF. **0055447** Du XS au XL	**257 €**
RÉF. **0055452** XXL	**285 €**
RÉF. **0055453** XXXL	**357 €**



VESTE KARA NOIRE/JAUNE FLUO

Veste technique en tissu Dremtech+ : très haute technicité respirant, confortable et solide.
Coupe près du corps pour plus d'aisance et moins de perte de chaleur.
Col montant doublé polaire très protecteur.
Etanchéité des poignets grâce aux manchons néoprène intérieurs réglables et la patte de réglage sur l'extérieur de la manche.
Capuche fluo jaune doublée avec bande réfléchissante avec réglage de profondeur et élastiques de serrage.
2 poches frontales étanches, 2 poches chauffe-mains avec polaire avec anneau D pour attacher le coupe-circuit, une poche intérieure zippée et une poche à rabat pour accessoires ou VHF en haut de la manche gauche.

RÉF. **0060413** XS	**489 €**
RÉF. **0060442** S	**489 €**
RÉF. **0060443** M	**489 €**
RÉF. **0060444** L	**489 €**
RÉF. **0060445** XL	**489 €**
RÉF. **0060446** XXL	**509 €**

Voir toute la gamme en flashant le code

Chaussures de pont et bottes

BOTALO



NEW



79,90 €

CHAUSSURES DE PONT SPEED SAILING

Cette nouvelle chaussure de pont bénéficie de semelle perforée pour évacuer l'eau. Elle est conçue en textile ultra doux au toucher pour plus de confort. Mesh ultra résistant, semelle légère et antidérapante. Semelle intérieur amovible.

RÉF. **0227273** 37
RÉF. **0227274** 38
RÉF. **0227275** 39
RÉF. **0227276** 40
RÉF. **0227277** 41
RÉF. **0227278** 42
RÉF. **0227279** 43
RÉF. **0227280** 44
RÉF. **0227281** 45
RÉF. **0227282** 46

88,90 €



CHAUSSURES DE PONT VENUS

La Vénus est une chaussure bateau pour femme classique, avec une semelle en caoutchouc façon lame de rasoir non marquante. 100 % cuire et semelle 100 % caoutchouc.

RÉF. **0227316** 36 Nubuck Beige/rose
RÉF. **0227317** 37 Nubuck Beige/rose
RÉF. **0227318** 38 Nubuck Beige/rose
RÉF. **0227319** 39 Nubuck Beige/rose
RÉF. **0227320** 40 Nubuck Beige/rose
RÉF. **0227321** 41 Nubuck Beige/rose



GOÉLETTE CAOUTCHOUC

Plaisancier, ou amateur de littoral, vous apprécierez la robustesse de ces bottes. Le modèle Goélette est fabriqué à la main et 100% étanche. Elles demeurent assez souples pour être confortables. Leur semelle intérieure amovible et leur intérieur doublé en jersey à séchage rapide contribuent à ce confort.
Notre semelle antidérapante et non marquante dispose de plusieurs éléments pensés pour votre sécurité : des rainures d'évacuation d'eau pour la stabilité, une surface de contact optimale pour ne pas déraper, une structure alvéolée à effet ventouse pour l'adhérence et du caoutchouc naturel grainé antidérapant pour ne pas glisser.

RÉF. **0227219** 36 Bottes	73,90 €	RÉF. **0227230** 36 Demi-bottes	67,90 €
RÉF. **0227220** 37 Bottes	73,90 €	RÉF. **0227231** 37 Demi-bottes	67,90 €
RÉF. **0227221** 38 Bottes	73,90 €	RÉF. **0227232** 38 Demi-bottes	67,90 €
RÉF. **0227222** 39 Bottes	73,90 €	RÉF. **0227233** 39 Demi-bottes	67,90 €
RÉF. **0227223** 40 Bottes	73,90 €	RÉF. **0227234** 40 Demi-bottes	67,90 €
RÉF. **0227224** 41 Bottes	73,90 €	RÉF. **0227235** 41 Demi-bottes	67,90 €
RÉF. **0227225** 42 Bottes	73,90 €	RÉF. **0227236** 42 Demi-bottes	67,90 €
RÉF. **0227226** 43 Bottes	73,90 €	RÉF. **0227237** 43 Demi-bottes	67,90 €
RÉF. **0227227** 44 Bottes	73,90 €	RÉF. **0227238** 44 Demi-bottes	67,90 €
RÉF. **0227228** 45 Bottes	73,90 €	RÉF. **0227239** 45 Demi-bottes	67,90 €
RÉF. **0227229** 46 Bottes	73,90 €	RÉF. **0227240** 46 Demi-bottes	67,90 €

118,90 €

CHAUSSURES DE PONT SKIPPER

Chaussure de bateau parfaite pour le nautisme et pour la ville. Outil indispensable du skipper sur l'eau comme sur terre. Le nubuck ou le cuir gras pull-up qui composent la Skipper ont été choisis pour leur douceur au toucher, leur maintien et leur résistance à l'eau salée. Nous avons développé pour ce modèle une semelle à tunnel d'air pour amortir les chocs et apporter du confort. Non marquante, la semelle bicolore (blanche avec insertion couleur miel) de la Skipper est également antidérapante et cousue main.

①

RÉF. **0227283** 41Cuir Fauve
RÉF. **0227284** 42 Cuir Fauve
RÉF. **0227285** 43 Cuir Fauve
RÉF. **0227286** 44 Cuir Fauve
RÉF. **0227287** 45 Cuir Fauve
RÉF. **0227288** 46 Cuir Fauve

②

RÉF. **0227289** 41 Cuir Café
RÉF. **0227290** 42 Cuir Café
RÉF. **0227291** 43 Cuir Café
RÉF. **0227292** 44 Cuir Café
RÉF. **0227293** 45 Cuir Café
RÉF. **0227294** 46 Cuir Café

③

RÉF. **0227295** 36 Cuir Marine
RÉF. **0227296** 37 Cuir Marine
RÉF. **0227297** 38 Cuir Marine
RÉF. **0227298** 39 Cuir Marine
RÉF. **0227299** 40 Cuir Marine
RÉF. **0227300** 41 Cuir Marine
RÉF. **0227301** 42 Cuir Marine
RÉF. **0227302** 43 Cuir Marine
RÉF. **0227303** 44 Cuir Marine
RÉF. **0227304** 45 Cuir Marine

SKIPPER-NUBUCK FAUVE



118,90 €

RÉF. **0227305** 36 Nubuck Fauve
RÉF. **0227306** 37 Nubuck Fauve
RÉF. **0227307** 38 Nubuck Fauve
RÉF. **0227308** 39 Nubuck Fauve
RÉF. **0227309** 40 Nubuck Fauve
RÉF. **0227310** 41 Nubuck Fauve
RÉF. **0227311** 42 Nubuck Fauve
RÉF. **0227312** 43 Nubuck Fauve
RÉF. **0227313** 44 Nubuck Fauve
RÉF. **0227314** 45 Nubuck Fauve
RÉF. **0227315** 46 Nubuck Fauve

BOTTES GENNAKER CAOUTCHOUC

92,90 €

Ces bottes Gennaker Pro sont fabriquées à la main en caoutchouc naturel. Cette paire de bottes conjugue le traditionnel savoir-faire des maîtres bottiers et les dernières avancées technologiques.
Leurs semelles micro-rainurées non marquantes, développées avec des marins professionnels, vous assurent une stabilité et une sécurité excellentes. Elles disposent d'une surface de contact optimale dotée de crans d'accroche, de ventouses antidérapantes et de grandes gouttières d'évacuation d'eau.
La doublure en jersey coton et la semelle amovible apportent un grand confort.



RÉF. **0227241** 37
RÉF. **0227242** 38
RÉF. **0227243** 39
RÉF. **0227244** 40
RÉF. **0227245** 41
RÉF. **0227246** 42
RÉF. **0227247** 43
RÉF. **0227248** 44
RÉF. **0227249** 45
RÉF. **0227250** 46

NEW

BOTTES FYPER CUIR

La Fyper 2 est notre modèle de bottes de navigation haut de gamme en cuir. Ces bottes offrent une isolation supérieure par rapport au modèle bi-matière, c'est un véritable choix premium.
Grâce à leur membrane écologique WILTEX*, les bottes Fypper sont totalement étanches et respirantes. Vos pieds resteront parfaitement ventilés, tandis que la coupe de ces bottes permet une liberté de mouvement considérable.
La doublure en microfibre ONSTEAM, écologique et respirante à 100%, absorbe 8 fois son poids d'eau. Son effet thermorégulateur assure confort, séchage et évite l'accumulation de transpiration, gardant votre pied sec. Elle est hypoallergénique, antibactérienne, sans odeurs.
La qualité et la résistance des matériaux sélectionnés font de ces bottes un produit de qualité supérieure. Le cuir épais utilisé, combiné à la semelle en TPR, offrent une adhérence exceptionnelle. De plus, cette semelle non marquante résiste aux hydrocarbures et à des températures allant jusqu'à 300°C.





BOTTES FYPER CUIR MARRON

RÉF. **0227261** 41
RÉF. **0227262** 42
RÉF. **0227263** 43
RÉF. **0227264** 44
RÉF. **0227265** 45
RÉF. **0227266** 46

263,90 €

BOTTES FYPER 3 CORDURA

Par rapport au modèle Cuir, elle est composée de deux matières Cuir et Cordura

RÉF. **0227267** 41
RÉF. **0227268** 42
RÉF. **0227269** 43
RÉF. **0227270** 44
RÉF. **0227271** 45
RÉF. **0227272** 46

247,90 €



92,90 €

BOTTES GENNAKER NEO CAOUTCHOUC

En plus de la version Classic, la version Néo inclue une doublure deux couches en néoprène 3 mm et micro polaire qui lui confère un côté confortable et chaud. L'ergot de déchaussage permet de retirer facilement vos bottes.

RÉF. **0227251** 37
RÉF. **0227252** 38
RÉF. **0227253** 39
RÉF. **0227254** 40
RÉF. **0227255** 41
RÉF. **0227256** 42
RÉF. **0227257** 43
RÉF. **0227258** 44
RÉF. **0227259** 45
RÉF. **0227260** 46



Rouchette

BOTTES AMIRAL

FABRIQUÉ EN FRANCE

Bottes maritimes développées pour les professionnels, ultra-résistante, en caoutchouc naturel avec une semelle extérieure spécialement conçue pour répondre aux conditions extrêmes auxquelles sont confrontés ses utilisateurs. Sa semelle antidérapante grâce à sa forme plate et son système de crantage ventouse, permet une adhérence sur la plupart des surfaces. Et confortable avec une doublure en polyamide.

RÉF. **0161936**BS HOMME - 40>46 — **88,90 €**

MINI prix

BOTTES CAP



À PARTIR DE **28,90 €**



Semelle intérieure amovible et thermoformée, elle permet une sensation de confort au pied. Dotées d'une semelle striée antidérapante idéale pour les bords de mer. Et la doublure jersey procure une sensation de chaleur en continu.

RÉF. **0161942**BS HOMME - 40>46 — **48,90 €**
RÉF. **0161948**BS FEMME - 36>41 — **46,50 €**
RÉF. **0161956**BS ENFANT - 30>35 — **28,90 €**

TOP

BOTTES SKIPPER

208,90 €

Bottes pour navigation hauturière bénéficiant des meilleurs technologies élaborés par Rouchette. Semelle intérieure anatomique en polyuréthane pour un amorti et une durabilité maximum. Tige: caoutchouc R'GUM. Performance : mélange à base de caoutchouc naturel ultrarésistant permettant des utilisations intenses +.


Guêtre textile avec élastique. Doublure : Néoprène ISOLA+ : néoprène de 5/6 mm permettant une isolation maximale même dans des conditions extrêmes. Un système de rainurage et ventouse pour une résitance à l'abrasion et une adhérence maximale sur les ponts de bateau.
Disponible du 40 au 46

RÉF. **0161923**BS



NOS MAGASINS



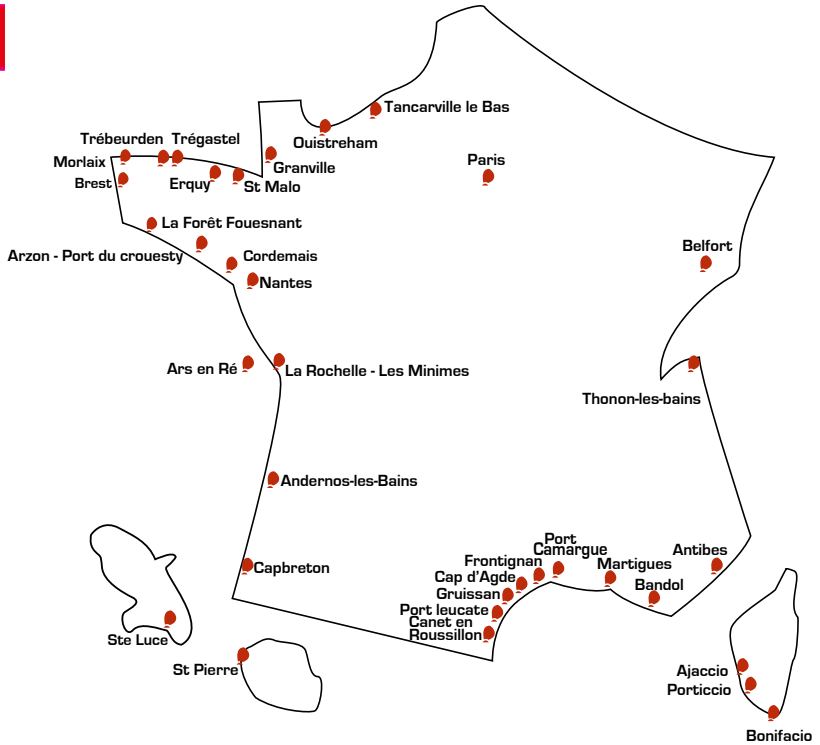

NORD-MANCHE

▶ 76430 TANCARVILLE LE BAS
CHANTIER NAVAL DES TORPILLEURS
02 35 31 73 98
tancarville@bigship.fr

▶ 14150 OUISTREHAM
NAUTI PLAISANCE
02 31 97 03 08
ouistreham@bigship.fr

▶ 50400 GRANVILLE
STL NAUTISME
02 33 69 32 90
granville@bigship.fr

BRETAGNE

▶ 35430 ST MALO
EVASION MARINE
02 99 81 45 45
stmalo@bigship.fr

▶ 22430 ERQUY
RÉGINA PLAISANCE
02 96 72 13 70
erquy@bigship.fr

▶ 22730 TRÉGASTEL
BRICO NAUTIC -
02 96 23 86 46
tregastel@bigship.fr

▶ 22560 TRÉBEURDEN
BIGSHIP TREBEURDEN
09 54 02 81 89
trebeurden@bigship.fr

▶ 29600 MORLAIX
LOISIRS NAUTIC
02 98 88 27 30
morlaix@bigship.fr

▶ 29200 BREST
BREST NAUTIC
02 98 41 43 70
brest@bigship.fr

▶ 29940 LA FORÊT FOUESNANT
ATELIER MOTONAUTIQUE
02 98 56 90 66
portlaforet@bigship.fr

▶ 56640 ARZON - PORT DU CROUESTY
ATLANTIQUE SHIP
02 97 53 80 04
arzon@bigship.fr

ATLANTIQUE

▶ 44360 CORDEMAIS
LOIRE NAUTIC SERVICE -
02 40 57 73 95
cordemais@bigship.fr

▶ 44800 SAINT-HERBLAIN
ARTISANS DU NAUTISME
02 40 63 10 12
NANTES@BIGSHIP.FR

▶ 17000 LA ROCHELLE - LES MINIMES
BIGSHIP DISTRIBUTION
05 46 45 44 23
larochelle@bigship.fr

▶ 17590 ARS EN RÉ
BLONDEAU MARINE
05 46 29 04 89
arsenre@bigship.fr



▶ 33510 Andernos les Bains
BOAT ACCESS RETAIL
05 57 05 21 87
andernos@bigship.fr



▶ 40130 Capbreton
ESPACE YACHTING -
05 58 72 08 47
capbreton@bigship.fr

MÉDITERRANÉE



▶ 66140 Canet en Roussillon
CANET BOAT PLAISANCE
04 68 51 21 90
canet@bigship.fr



▶ 11370 Leucate
ACER NAUTIC
04 68 40 74 57
portleucate@bigship.fr



▶ 11430 Gruissan
TOUT POUR LE BATEAU
04 68 75 20 00
gruissan@bigship.fr



▶ 34300 Cap D'agde
YACHTING LODGE
04 67 37 57 74
capdagde@bigship.fr



▶ 34110 Frontignan
SUD YACHTING
04 99 04 92 88
frontignan@bigship.fr



▶ 30240 Port Camargue
CHANTIER NAVAL YES
04 66 53 02 38
portcamargue@bigship.fr



▶ 13500 Martigues
TECHNIC MARINE PLAISANCE
04 42 43 16 10
martigues@bigship.fr



▶ 83150 Bandol
YACHT PARK BANDOL
04 94 88 70 52
bandol@bigship.fr



▶ 06600 Antibes
YDRA MARINE
04 93 34 43 43
antibes@bigship.fr

CORSE



▶ 20167 Ajaccio
CORSE ACCASTILLAGE
04 95 71 02 85
ajaccio@bigship.fr



▶ 20166 Cauro - Porticcio
MARINE DIFFUSION
04 95 25 00 85
porticcio@bigship.fr



▶ 20169 Bonifacio
BONI SHIP
04 95 73 04 12
bonifacio@bigship.fr

ILE DE FRANCE



▶ 92100 Boulogne-Billancourt
BIGSHIP PARIS
01 46 99 98 50
paris@bigship.fr

EST



▶ 90400 Trevenans - Belfort
DURIS NAUTISME
03 84 29 40 46
belfort@bigship.fr



▶ 74200 Thonon-les-Bains
LOISIRS NAUTIQUES 74
04 50 70 08 07
thonon@bigship.fr

LA RÉUNION



▶ 97434 St Pierre
LA CAZ À PÊCHE
+262 262 434 241
saintpierre@bigship.fr

LA MARTINIQUE



▶ 97228 Ste Luce
BIGSHIP MARTINIQUE
06 96 19 64 82
sainteluce@bigship.fr

SAINT PIERRE & MIQUELON



NEW

▶ 97500 Saint Pierre et Miquelon
BIGSHIP SAINT PIERRE ET MIQUELON
+508413178
saintpierreetmiquelon@bigship.fr

Index

ALPHA

12v adapter 167
220V socket 160
4G antenna 183
Abrasive 367
Abrasive disc 370
Abrasive pad 362-363
Abrasive sponge 367
Access hatch 336
Acetone 347
Active captain 57
Activity mat 377
Actuator extension 78
Adhesion primer 365
Adhesive board 98
Adhesive disc 286
Adhesive patches 316
Adhesive residue remover 353
Adhesive strip 316
Adhesive tape 323
Adjustable straps 316
Aerator 270
Aerator 266
Aerial 72-77
Air conditioner 189
Air pump 137-138; 377; 382
Air purifier 189
Air vent 331
Airtight box 198
AIS 48-49
AIS receiver 48-49
AIS transmitter 224-226
AIS transmitter 48-49
Almanach 100
Aluminum locker 282
Ammeter 159; 244
Amplifier 185
Anchor blocker 120
Anchor connector 116
Anchor locker vent 117
Anemometer 72-79; 92
Anode 248-249
Anodic nut 347
Antenna mount 47
Anti-chafing wheels 309
Anti-corrosion treatment 353
Antifouling 339-343
Antifouling for probe 343
Antifouling for underwater spotlights 342
Antifouling remover 255
Antifouling thinner 356
Anti-roll cloth 190
Anti-rust 353
Anti-scratch 361
Anti-seagull device 121
Anti-siphon elbow 226; 269
Anti-slip adhesive 348
Anti-theft fuel protection 253
Anti-vibration mounting kit 149
Armchair 203
Ashtray 206
Audio system 184
Autopilot 78-80
Autopilot 264
Autopilot pack 77
Autopilot remote 78
Awning cleaner 361
Awning hook 126-127

BRAVO

Backstay batten 310
Bailer 190
Ball-bearing pulleys 289; 291-292; 295
Bar 303-304
Barbecue 204-205
Barbecue mount 204-205
Barbed fitting 246
Barbed reducer 224
Barometer 186-187
Barrel 36
Base antifouling 343
Bath ladder step 128
Batten 322
Batten end fitting 294
Battery 150-151
Battery 152
Battery booster 155
Battery box 158
Battery charger 154-155
Battery coupler 156
Battery cut-off box 157
Battery isolator 156-157; 245
Battery monitor 158
Battery selector switch 156
Battery terminal 157
Battery tester 159
Battery tray 158
BBQ cover 205
Beading 322
Bearing compass 91
Bed base 190
Beta pin 285
Bilge cleaner 262
Bilge fan 270
Bilge paint 346
Bilge pump 30-33
Bilge strainer 34
Bimini 328-330
Bimini bracket 329
Bimini fitting 313
Bimini mount 329
Binocular mount 92; 197
Binoculars 93-94
Bird dropping remover 356; 359; 361
Bituminous varnish 342
Black ball 21
Black cone 21
Black water tank 370
Black water tank 233-234
Black water treatment 236
Bleach 7
Blind 331
Blocker 298; 372
Boat cover 280
Boat hook 126-127
Boat registration 95
Bookstore 101-102
Boom brake 307
Boots 398-399
Boss 113
Boss-spout 308
Bottle 196
Bottle bucket 198
Bottle holder 197
Bottle holder bag 198
Bottom line 387
Bow fender 107
Bow protection 120
Bow roller 133;136
Bow roller sheave 120
Bow support 286; 308
Bow thruster 245
Bowl 194-196
Brake cleaner 264
Brake washer 246; 285
Brass hook 317
Breakaway cable 285
Broom handle 362-363
Brush 362-363
Brush 369-370
Bubble roller 352
Bubbling pot 269
Bucket 34; 199
Buffer tank 221
Buffing cotton 355
Built-in box 22
Built-in module 168
Bulkhead pass-through boot 243
Bulkhead pass-through joint 240
Bumper 107-108
Bung 222
Bung 35
Bungee cord 317; 322
Buoy 104

CHARLIE

Cable 281
Cable clamp 309
Cable lock 374
Cable pass-through 164
Cable steering 356; 361
Cable support 160
Cable tie 166
Cage guide 299
Cam lock 372
Cantilever 78
Canvas pin 329
Capsize light 18
Car radio 184-185
Carafe 196
Card game 98
Carpet 206
Cartridge gun 365
Casserole 199
Catalyst 352
Ceiling light 174-175
Cellulose thinner 121
Ceramic film 357
Chain 114
Chain counter 125
Chain marker 115
Chair 203
Chamois 362
Charcoal filter 216
Charge indicator 159
Charge regulator 146
Charge splitter 153
Chemical toilet 230
Chemical toilet liquid 236
Chlorinated rubber 344
Cigarette lighter 167
Cigarette lighter socket 167
Circuit breaker 36; 242
Circuit breaker 209
Clamcleat 299
Clamp 286
Clamp mount 166
Cleaner 356-361
Cleaning foam 357
Cleaning product 356-361
Cleaning soap 362
Cleat 110
Clinometer 91
Clock 186-187
Cloth 192; 369
Cloth tape 35
Clothespin 192
Coastal and Marine block 4; 100
Coastal pilot 99
Coat hook 193
Coaxial cable 47
Cockpit seat 201
Coffee machine 200
Coffee maker 200
Coiled bungee cord 160
Cold galvanization 353-354
Communication device 43
Companionway sprayhood 328
Compass 88-91
Compass cover 88-89
Compass mount 91; 197
Compressor 384
Connection strip 163
Connector 225
Console cover 280
Contact cleaner 166
Control box 243
Control box connection 163
Control cable 242
Control panel 146
Coolant 265
Cooler 214; 385
Coupler head 285
Cover strip 368
Cras rule 98
Crimp extension 165
Crimp plug 165
Crimp terminal 157
Crimping pliers 165
Crotch strap 13
Crown buoy 16
Curtain accessories 317
Cushion 201
Cutlery 194-196
Cutter blade 370

DELTA

Davit 131
Davits tackle 131
Deck aerator 335
Deck covering 348
Deck fill 235; 336
Deck filler cap cover 252
Deck filler connector 216
Deck filler key 216; 252
Deck gland 145
Deck hatches 332-333
Deck light 92
Deck plug 336
Deck projector 172-173
Deck wash 362-363
Deck wax 343
Decorative strip 348
Degreaser 106-107
Deionized water 4
Depth sounder 52-53
Detergent 191; 192
Dextron III 349
Diabolo axle 285
Diabolo support 286
Diaphragm pump 30;33
Differential locker 159
Dinghy 132-134
Dinghy lock 275; 374
Dinghy mooring cover 133
Dinghy pack with motor 135
Dish rack 19; 128
Dishwashing liquid 191; 192
Distress flare 18
Dive computer 50
Dividers 99
Diving 36
Diving bottle 384
Dock adapter 161
Dock fender mount 107
Dog life jacket 15
Dorade box 336
Dosing pump 350
Double connector 238
Double-sided adhesive 193
Drain cleaner 120
Drain pump 268
Drain scupper 353
Drinking water antifreeze 217
Dyneema 111

ECHO

Eco-friendly insulating coating 270
Eco-friendly insulation filler 308
Elastic bungee 322
Electric bike 386
Electric furler 160
Electric motor 276/277; 279
Electric motor accessories 276-277
Electric reel 209
Electric toilet 230-231
Electric winch 282
Electrical cable 157; 160; 245
Electrical cleaner 354
Electrical degreaser 139; 260; 347; 359
Electrical panel 168-169
Electrical terminal 165
Electronic cartography 82-86
Electronic navigation chart 82-86
Emergency ladder 391
Emergency lights 20; 171
Emerillion 116; 387
End buckets 302-303
Energy station 152
Engine bracket 275
Engine bracket 275
Engine cover 140
Engine lock 275
Engine maintenance kit 278
Engine mount 285
Engine oil 266-267
Engine paint 264
Engine shutdown hatch 23
EPIRB beacon 29
Epoxy 344-345
Epoxy adhesive 353
Epoxy coating 352
Epoxy filler 193
Epoxy fillers 350
Epoxy glue 350
Epoxy putty 352
Epoxy repair kit 350
Evaporator 211
Exhaust hose 269
Exhaust outlet 269
Exhaust pot 269
Exhaust valve 269
Expansion tank 220
Eye bolt 313
Eyebolt nut 347

FOXTROT

Fabric cleaner 356; 361
Fabric stain remover 314
Fairing kit 369
Fairlead 110
Fairlead 306
Fairlead 313
Fan 189
Faucet 222
Faucet connector 238
Faucet fitting 229
Fender 11
Fender 104-106
Fender cover 105
Fender holder 106
Fender holder 108
Fender pump 108
Fender tie rope 108
Fender valve 108
Fiberglass 352
Fiberglass mat 352
Filter 34; 220
Fire blanket 19
Fire extinguisher 22
Fire extinguisher storage 22
Fire starter 209
Firing pin 11
First aid kit 23
First aid kit 23
Fishing book 386
Fishing rod holder 330
Fitting 372
Fixed VHF 40-42

Flag 367
Flags 21; 95
Flagstaffs 95
Flange plate 286
Flap 273-274
Flap disc 241
Flares box 24
Flashlight 10
Flat anchor 118-119
Flat deck pulley 296
Flexible water tank 238
Float 31-32
Floating anchor 21
Floating cushion 17
Floating rope 16
Floating wrist strap 163
Floor lifter 372
Fluorescein sachet 18
Flush deck latch 372
Flush earmuffs 263
Flush muff 263
Flush ring pulls 372
FM antenna 185
Foam gasket 270
Fog horn 19
Folding propeller 247
Foot pump 220
Foot switch 125
Footrest 279
Foul-weather bib 396-397
Foul-weather jacket 396-397
Freezer 210
Freshwater inlet 216
Freshwater outlet 216
Friction ring 296
Fridge 212-213
Fridge frame 212
Fuel can 250
Fuel cell 147
Fuel connector 254
Fuel deck fill 252
Fuel display 271
Fuel filler 252
Fuel filter 254-255; 258-259
Fuel gauge 271
Fuel gauge transmitter 311
Fuel gauge transmitter 271
Fuel hose 253
Fuel jerrycan 250
Fuel nozzle 325
Fuel sensor 271
Fuel separator 358
Fuel stabilizer 261
Fuel system 251
Fuel tank 251-252
Fuel treatment 261
Funnel 250
Furlers 137
Furlers 296-297
Furlers 297
Fuse 162-163; 245
Fuse holder 162-163; 245
Fuse holder box 162
Fuse panel 162

GOLF

Gangway 130-131
Gangway cover 131
Gangway handrail 130
Gas 205; 209
Gas adapter 209
Gas bottle holder 209
Gas box 209
Gas cartridge 205
Gas connection 209
Gas hose 209
Gas hose 209
Gas locker 209
Gas nozzle 309
Gas refill 165
Gas regulator 236
Gas tap 209
Gasket paste 261
Gear oil 265
Gear stowage bag 324
Gelcoat 351
Gelcoat restorer 355
Generator 147
Glass holder 197
Glass treatment 356
Glasses 393
Glasses 194-196
Glasses cord 393
Gloves 392-393
Glow stick 233-234
Glue cartridge 362; 363
GPS 51
GPS smartwatch 50
GPS tracker 36
GPS/Fishfinder combo 52-56; 58-61; 63-67
GPS/Fishfinder mount 51
Grab bag 25-27
Grapnel case 118
Grapnel kit 116
Grapple 118
Grease 247; 264; 354
Grease gun 247; 264
Grease pump 264
Grill 204-205
Grinder pump 234
Grommets 317

HOTEL

Halyard 206
Halyard bag 302-303
Halyard exit 311
Halyard guide 311
Hammer 370
Hand flares 24
Hand lamp 179-180
Hand probe 21
Hand pump 30
Hand truck 188
Handheld VHF 38-39
Handle 128
Handrail 197; 334
Harness 325
Harness 12-13
Hatch gasket 333
Hatch hinge 333
Hatch opening compass 331
Hatch spare parts 333
Hatch spring 373
Hawsepipe 325
Headlamp 178-180
Headliner glue 351
Heat shrink tubing 166
Heater 188
Helm pedestal 78
Helmet 378
Hemp rope 193
HI-FI VHF switch 41
Hinge 373
Hood fastener 372
Hook 193
Hook 193
Hook-and-loop tape 316
Horn 19; 271
Horn 19; 271
Horn 271
Horseshoe buoy 16-17
Horseshoe buoy holder 16
Hose 34
Hose clamp 226; 269
Hose clamps 34
Hose reducer 226; 269
Hour meter 244
Household alcohol 347
Hub 244
Hull outlet 226
Hull paint 346
Hull protection 106
Hull shampoo 356; 358; 360
Hull suction cup 364
hydraulic cylinder 331
Hydraulic hose 241
Hydraulic oil 241
Hydraulic pump 79
Hydraulic steering 21
Hydrochloric acid 347
Hydrofoil 273
Hydrogenerator 146
Hydrolube ring 246
Hygiene product 191

INDIA

Ice maker 210
Impeller 262-263
Impeller puller 262
Impregnation varnish 351
Imray guide 99
Inclined chock 275
Indicator light 168
Induction charger 167
Inflatable fabric 139
Inflatable glue 139
Inflatable life jackets 8-10
Inflatable paint 138-139; 347
Inflation adapter 137
Inflation nozzle 371
Inflator hose 137-138
Inhibitor 23
Inspection hatch 336
Insulated bag 385
Insulating adhesive 165
Inverter 152-153
IOR pole 17
Iron fist 117

JULIET

Jam cleat 298
Jockey wheel 285
Jockey wheel clamp 285
Joint applicator 365

KILO

Junction 225
Kayak 380
Kayak compass 91; 382
Kayak trolley 140
Kettle 199
Key switch 242
Keychain 193
Kill switch cord 242
Kill switch wristband 242
Knife 387; 390

LIMA

Lacquer 346
Lacquer 370
Lamp 176
Lanyards 12-13
Lashing strap 322
Latch 372
Latex glove 368
Launching wheel 140
Leak-proof sealant 353
Leash 381
Leather hinge 324
Led bulb 171; 177
LED bulb 177
LED lighting 21; 95
LED projector 173
LED strip 174
LED tape 174
LED tube 174
Led wall light 175
Leech line stopper 299
License code 98
License test 98
Life jacket 14-15; 379; 382
Life jackets 14-15; 379
Lifebuoy 16
Lifeline 309
Lifeline 13
Lifeline net 309
Lifeline strap 13
Lifeline tubes 309
Liferaft mount 27
Liferafts 25-27
Light bar 284
Light dimmer 175
Light plate 284
Lighter 209
Line furler 388
Line hook 302
Line reel 254
Liston 109
Livewell pump 387
Loading mast 131
Lock 372
Locker 197
Locker with flap 303
Logbook 100
Log-speedometer 72-77
Loop pulleys 293
Lubricant 266-267; 354
Luff tape guide 311
Lure 387
Lyre bracket 130
Lyre support 130

MIKE

Magic sponge 364
Mainsail cover 327
Male plug 161
Manual toilet 228
Marine camera 59
Marine code 98
Marker stick 10
Martyr 110
Mask and snorkel 384
Masking adhesive 368
Masking paper 368
Masking tape 368
Mast fitting 307
Mast ladder 221
Mast light 172
Mast step 325
Mast step 325
Masthead mount 95
MC4 cable 146
MC4 connector 145
Measuring tape 370
Mechanical gloves 268
Medical guide 23
Megaphone 19
Methanol 147
Methylethylcetone 139; 347
Microfiber 192; 355; 363
Microfiber cloth 364
Microfiber glove 364
Mineral oil 236
Mini torch 165
Mirror 193
Mittens 393
Mixer 369
Mixer 222
Mixer impeller 369
Moisture absorber 189
Mooring absorber 111
Mooring bag 117
Mooring block 120-121
Mooring boat hook 127
Mooring buoy 120-121
Mooring gloves 117
Mooring hook 126-127
Mooring line 112-113
Mooring line 112
Mooring line 115; 117
Mooring line with shock absorber 112
Mooring lines 115
Mooring pack 112
Mooring pole 107
Mooring protection 111
Mooring shock absorber 110
Mooring spring 110
Mop 363
Mosquito net 331
Mounting bracket 127
MPPT controller 146
Mugs 194-196
Multifunction knives 390
Multifunction pliers 390
Multifunction screens 319
Multimeter 159
Multiposition board 378
Multi-surface cleaner 192
Multitool 390

NOVEMBER

Nautical guide 99
Navigation charts 94-95
Navigation instruments 72-78
Navigation light 20; 170-172
Navigation software 81
Neoprene 351
Neoprene glue 351
NMEA cable 76
NMEA connection kit 76
NMEA gateway 71
NMEA interface box 71
NMEA terminator 76
Non-ball-bearing pulleys 288-290
Non-return valve 34; 220; 224
Non-slip 348
Non-slip lacquer 348
Non-slip mat 198
Non-slip paint 348
NPT connector 255

OSCAR

Oar 133; 136
Oar 136
Oar sleeve 136
Oarlock 336
Oarlock holder 133;136
Object block 198
Odor filter 235
Offshore license chart 98
Oil absorber 268
Oil change syringe 268
Oil dispenser 339
Oil extractor 268
Oil filter 256-257
Oil filter wrench 268
Oil pump 265
Oil/diesel pump 268

Onboard socket 161; 164
Open-end wrench 370
Opening pulleys 293
Orange flag 377
Osmosis treatment 344-345
Outboard carrying harness 140
Outboard trolley 140
Oven 208
Oxalic acid 359

PAPA

Packing gland 246
Pad eye 312
Paddle 136; 381-382
Paddle clamp nut 352
Paddle holder 382
Paddle seat 381
Paddle thruster 383
Paddleboard 380
Padlock 374
Paint roller 370
Paint sprayer 369
Paint tray 369
Paint tray liner 369
Panel handle 333
Pelican hook 373
Pencil case 197
Penetrating oil 354
Petroleum pitch 342
Piano hinge 373
Pilot cylinder 79
Pipe cleaner 236
Plastic flap 229
Plastic plumbing 224
Plastic polish 361
Plastic snap hook 317
Plastic through-hull 224; 226
Plastic valve 224; 226
Plates 194-196
Platform 129
PLB beacon 28-29
Pliers 370
Plough anchor 119
Plug 225
Plug 160-163
PMEC 352
Pneumatic antifouling 139
Pneumatic cleaner 356; 358; 360
Pneumatic repair kit 139
Pole light 172
Polish 355; 357
Polisher 355
Polishing bonnet 355
Polishing glove 355
Polyamide deck fill 336
Polyester glue 351
Polyester putty 351
Polymer glue 365; 369
Polyurethane foam 353
Poncho 379
Pontoon protection 107-108
Portable fuel tank 251; 278
Portable GPS 51
Portable VHF mount 39
Portholes 332
Pouring spout 222
Power supply box 159
PPE 368
Pressure buttons 317
Pressure gauge 137
Primer 343-345
Primer bulb 251
Projector 179-180
Propeller anode 247
Propeller antifouling 343
Propeller protection 273
Propeller shaft 246
Protective adhesive 322-323
Protective mask 366
Protective profile 109
Protective sleeve 243
PTFE 354
Pulley without sheave 294
Pump 219-220
Pump control panel 31-32
Push button 168; 372
Putty knife 367
Pyrotechnics 24

QUEBEC

Quick glue 353
Quick-release snap hook 377

ROMEO

Rabbit buoy 121
Rack 388
Rack mount 240
Radar 59 ;67-68; 70
Radar detector 264
Radar mount 71
Radar reflector 21
Radiator 188
Radio 184-186
Radome mount 71
Rail 305
Ramp end fitting 199
Range hood 210
Rat guard 303-304
Ratchet fastener 280
Rea box 296
Reading light 176
Recessed plate 209
Reduction 224-226
Reels 218
Reflective tape 18
Refrigeration unit 211
Refrigerator 212-213
Refrigerator drawer 213
Registration kit 95
Regulation documents 347
Relay 163
Remote control 59
Replacement hook 127
Replacement toilet pump 229
Resin 352
Return bar 240
Rigid boom vang 307
Rigid dinghy 134
Rilsan 166
Rivet link 116
Rivet pliers 370
Rod holder 388
Roller 370
Romper 373
Rope 113; 318-321
Rope bag 302-303
Rope cleaner 117
Rope cutter 323
Rope exit 311
Ropework 324
Rubbing alcohol 347
Rudder angle indicator 244
Rust converter 353
Rust remover 356; 359
Rust remover gel 356; 359-360

SIERRA

Safety cable 275
Safety equipment bag 36
Safety glasses 368
Safety knife 35
Safety pack 5-6
Safety sling 174
Safety valve 227
Sail adhesive 32-323
Sail cleaner 361
Sail patch 322-323
Sail repair kit 322-323
Sail repair kit 323
Sailmaking kit 324
Sailor's kit 324
Salad bowl 194-196; 199
Salad spinner 199
Salt remover 260
Sanding block 365
Sandpaper 367
Satellite phone 43
Saw 370
Saw blade 370
Scissors 323; 387
Scouring pad 362-363
Scraper 367
Screwdriver 370
Sea water filter key 262
Seagull scarecrow 121
Sealant 365; 368
Sealant 139
Sealant smoothing tool 366
Sealing compound 365; 366
Sealing gasket 261
Sealing product 225-226
Sealing putty 35
Seasickness bracelets 394
Seat 201; 279
Seat cover 279
Seat cushion 279
Seawater filter 262
Seawater intake socket 225
Self-amalgamating tape 35; 165; 225
Self-righting light mount 18
Separator filter 255
Shackle 116; 314
Shampoo 191
Sheet 318-320
Sheet cleat 299
Sheets 367
Shoes 398-399
Shore power extension 160-162
Shore power socket 160-161
Shower box 221
Shower pump 221
Showerhead 240
Showerhead 244
Shroud cover 311
Shroud cutter 21
Shroud kit 149
Signal mirror 21
Silicone 365; 367
Silicone gel 166
Silicone lubricant 354
Single-lever control 243
Sink 222
Sink 222
Siphon pump 250
Skeleton gun 365
Sleeve Coupler 370
Slide 322
Sliding transducer mount 51
Sling 173; 175
Small fastener 322
Small line 321
Smartphone protection 391
Smartphone/tablet mount 391
Smoke signal 24
Snap hooks 314-315
Soap 191
Soft band 120
Soft water jerrycan 238
Solar panel 142-144
Solar panel mount 145-146
Solar shower 347
Soldering iron 165
Soundproofing foam 270
Spare wheel 285
Spark plug 260
Spark plug brush 260
Spark plug wrench 260
Spatula 367
Speaker 322
Speaker 186
Speakers 185
Specific antifouling 342
Speedfit plumbing 223
Speedometer 244
Spinnaker pole 308
Spinnaker pole fitting 110
Spinnaker rings 308
Splicing needles 324
Splicing tool 324
Split rings 310
Sponge 191-192; 364
Spoon 309
Spot wall light 176
Spotlight 175
Spray gun 238
Sprayer 359
Sprayer 359
Sprayhood 309
Spreaders end fitting 133
Spreaders protection 311
Spring compass 331
Squeegee 362
Squid jig 387
Stabilized fuel 278
Stabilized fuel 278
Stabilizer 274
Stain remover 349
Stainless insert 330
Stainless passivator 354; 356; 359
Stainless steel axles 310
Stainless steel nut 128-129
Stainless steel polish 355; 360
Stainless steel rivet 371
Stainless steel screw 371
Stainless steel washer 371
Stanchion 309
Stanchion base 34
Stanchion cleat 299
Stanchion pulley 306
Stand-up paddleboard 380
Steering box 240
Steering cable 240
Steering kit 240
Steering wheel 244
Stern fender 104-106
Stop ball 322
Storage 197
Storage net 197
Storm lighter 323
Stove 208
Stove 209
Strainer 199
Strap 317
Strap buckle 317
Strap cutter 35
Strap protection 283
Strut 329
Stuffing box 246
Sun cap 328
Sunshade 328
Sunshade 327; 330
Super glue 10
Surface float 121
Surface treatment 344
Surface-mounted spotlight 176
Survival bag 25-27
Survival blanket 19
Survival knife 35
Sweeper 192
Swim ladder 221
Swim platform 129
Switch 168; 272
Swivel 329
Syringe pump 30

TANGO

Table 202-203
Table leg 202
Table pedestal base 318-320
Table tray 202-203
Tablet mount 197
Tachometer 244
Tackle 305
Taffeta 352
Tallow 354
Tank cleaner 216
Tank connector 254
Tank fitting 202
Tap end 238
Tap Nose 238
Tape 165
Teak cleaner 357; 359; 361
Teak oil 361
Teak panel 348
Teak restorer 361
Tear-off fabric 352
Teflon 225; 354
Teflon tape 225
Telescopic leg 279
Telescopic pole 280
Television 182
Tell-tales 323
Temperature gauge 244
Temperature probe 158
Tender transport bag 133
Tension gauge 326
Terminal for lug 157
Terminal protection 157
Textile shackles 314
Thermal engine 278
Thermal suit 19
Thermo-hygrometer 186-187
Thimble 117
Thinner 357
Thread locker 354
Thread sealant 354
Through-hull probe 62;70;72-74; 76-77
Thruster control box 245
Thruster control panel 245
Thruster tunnel 245
Tide gauge 186-187
Tie-down strap 283
Tiller extension 303-304
Tiller extension mount 303-304
Tiller pilot mount 78
Tin 165
Toaster 199
Toggle latch 373
Toilet base 58-59; 62; 66-69
Toilet base gasket 229
Toilet brush 236
Toilet cleaner 236
Toilet conversion kit 230
Toilet hose 226
Toilet paper 236
Toilet spare parts 229
Toilet valve 235
Tool box 370
Tool kit 370
Toolbox 370
Torch 179-180
Torx wrench 370
Tourniquets 317
Tow hitch cover 285
Tow rope 377
Towed buoy 376-377
Towing mast 382
Trailer adapter 284
Trailer cable 284
Trailer chock 284
Trailer dolly 217
Trailer extension 284
Trailer lights 283-284
Trailer lock 285
Trailer roller 215
Trailer roller 286
Trailer roller 286

Trailer skid 286
Trailer socket 284
Transducer cover 55
Transformer 212
Transom probe 55; 57; 63-66; 70; 76
Transom protector 275
Transport cart 206
Trash bin 192
Tri-function sensor 72
Trigger 346
Trip line cutter 246
Trolley 305
Trolling line 387
T-Top 330
Turbine pump 33
Turboswing 382
Turnbuckle 310
Turnbuckle battens 310
Turnbuckle cover 311
Turpentine 347
TV antenna 183
TV antenna mount 183
Tv support 182

UNIFORM

Undercoat 346
Under-mattress 190
Under-seat bag 133
Underwater breathing 36
Underwater LED 174
Underwater projector 174
Underwater scooter 383
Underwater thruster 383
USB card reader 59
USB socket 167
Utility knife 227

VICTOR

Vacuum cleaner 192
Valve 224-226
Varnish 349
Vase box 262
Velcro 316
Vent 235; 253
Vent grille 270
Ventilation duct 270
Ventilation sleeve 270
Vest refill kit 11
VHF antenna 45-47
VHF cable 47
VHF connectors 47
VHF cover 39
VHF socket 47
VHF speaker 41
VHF/AIS splitter 47;49
Vinegar 236; 347
Voltmeter 159; 244

WHISKEY

Wago connector 166
Wago gel box 166
Waist bag 395
Wakeboard 378
Wakesurf 378
Walkie-talkie 44
Washdown hose 237-238; 364
Washdown pump 237
Washing broom 362-363
Watch 92
Water and fuel gauge 218
Water bladder 218
Water deck fill 216
Water gauge 216; 234
Water heater 227
Water heater resistance 227
Water heater tank 387
Water heater thermostat 227
Water hose 226
Water pump 219; 237
Water purifier 217
Water sensor 216; 218; 234
Water shoes 379
Water ski bridle 382
Water skiing 378
Water tank 218; 234
Water tank connector 218
Water treatment 216
Waterlock 269
Waterproof bag 392; 394-396
Waterproof box 160
Waterproof connector 165
Waterproof cover 391
Waterproof deck gland 47
Waterproof pad eye 313
Waterproof pouch 391
Waterproof socks 394
Waterproofing 361
Wax 355
Waxed sail thread 324
Weighted rope 115
Welded joint 166
Wheel 140
Wheel bar 244
Wheel cover 327
Wheel protection 327
Whistle 19
White spirit 347
WiFi router 183
Winch 281
Winch 300
Winch bracket 281
Winch cover 302
Winch grease 300
Winch handle 281
Winch handle 301
Winch handle case 302
Winch handle storage 303
Winch maintenance kit 300
Winch plate 301
Winch pulley 294
Winch strap 281
Wind turbine 148-149
Wind turbine regulator 149
Wind vane 326
Windlass 122-124
Windlass control 125
Windlass relay 124
Windlass remote 125
Windscreen wiper blade 272
Windshield washer kit 272
Windshield wiper 272
Wine box cover 198
Wine cellar 198
Wintering aerator 280
Winterizing oil 265
Wiper arm 272
Wiper motor 272
Wire pass-through 164
Wood brightener 265; 354
Wood glue 351
Wood protection 349
Wood reviver 349
Wood saturator 349
Wood stain 349
Work harness 325
Work overalls 368
Wrench set 370
Wrist strap 241

YANKEE

Yoke 379

ALPHA

Abattant plastivque 229
Abrasif 367
Absorbeur amarrage 111
Absorbeur d'huile 268
Absorbeur d'humidité 189
Accessoire rideau 317
Accessoirs moteur électrique 276-277
Acétone 347
Acide chlorhydrique 347
Acide oxalique 359
Active captain 57
Adaptateur 12v 167
Adaptateur de gonflage 137
Adaptateur de quai 161
Adaptateur gaz 209
Adaptateur pour remorque 284
Adhésif antidérapant 348
Adhésif de masquage 368
Adhésif de protection 322-323
Adhésif double face 193
Adhésif époxy 353
Adhésif isolant 165
Adhésif toilé 35
Adhésif voile 32-323
Aérateur 270
Aerateur de pont 335
Aérateur d'hivernage 280
Aérien 72-77
Afficheur carburant 271
Aiguilles à épisser 324
AIS 48-49
Alcool à bruler 347
Alcool ménager 347
Allume cigare 167
Allume feu 209
Almanach 100
Amarre 112-113
Amarre avec amortisseur 112
Amortisseur de mouillage 110
Ampèremètre 159; 244
Amplie 185
Ampoule Led 171; 177
Ancre charrue 119
Ancre flottante 21
Ancre plate 118-119
Anémomètre 72-79; 92
Anneau cuvette 372
Anneau de friction 296
Anneaux de tangon 308
Anneaux brisés 310
Annexe 132-134
Annexe rigide 134
Anode 248-249
Anode hélice 247
Antenne 4G 183
Antenne FM 185
Antenne TV 183
Antenne VHF 45-47
Anti -mouette 121
Antidérapant 348
Antiflouling d'hélice 343
Antifouling 339-343
Antifouling d'embase 343
Antifouling pneumatique 139
Antifouling pour projecteur sous marin 342
Antifouling pour sonde 343
Antifouling spécifique 342
Antigel eau potable 217
Anti-rayure 361
Antirouille 353
Antivol moteur 275
Antivol pour annexe 275; 374
Antivol remorque 285
Appareil de communication 43
Applicateur joint 365
Applique led 175
Applique Spot 176
Arbre d'hélice 246
Aspirateur 192
Assiettes 194-196
Assise de cockpit 201
Attache à cliquet 280
Attache capot 372
Autoradio 184-185
Avertisseur 19; 271
Aviron 133; 136
Axe de diabolo 285
Axes inox 310

BRAVO

Bac à batterie 158
Bac à peinture 369
Bague hydrolube 246
Baille à bouteilles 198
Bailles à bouts 302-303
Baladeuse 179-180
Balai de lavage 362-363
Balai d'essuie glace 272
Balayette 192
Balise EPIRB 29
Balise PLB 28-29
Bande adhésive 316
Bande cache 368
Bande décorative 348
Bande molle 120
Bande réfléchissante 18
Barbecue 204-205
Barette de connexion 163
Baril 36
Baromètre 186-187
Barre 303-304
Barre à roue 244
Barre de renvoi 240
Bas de ligne 387
Baton de repérage 10
Batterie 150-151
Baudrier 325
Bec verseur 222
Bidon carburant 250
Bimini 328-330
Bloc Cotier et Marine 4; 100
Bloque objet 198
Bloqueur 298; 372
Bloqueur d'ancre 120
Boite à dorade 336
Boite à outil 370
Boite à pharmacie 23
Boite à réa 296
Boite à vase 262
Boite encastrable 22
Boite hermetique 198
Boitier coupe batterie 157
Boitier de commande 243
Boitier de commande propulseur 245
Boitier de connexion 163
Boitier de direction 240
Boitier d'interface NMEA 71
Boitier douchette 221
Boitier étanche 160
Boitier Gaz 209
Boitier porte fusible 162
Bol 194-196
Bonde 222
Bonnet de polissage 355
Booster de batterie 155
Borne pour cosse 157
Bosse d'amarrage 112
Bosses de mouillage 115
Bossoir 131
Bottes 398-399
Bouchon 225
Bouchon de nable 336
Boucle à sangle 317
Boudins de filière 309
Bouée 104
Bouée couronne 16
Bouée de mouillage 120-121
Bouée de sauvetage 16
Bouée d'orin 121
Bouée tractée 376-377
Bougie 260
Bouilloire 199
Boule d'arret 322
Boule noir 21
Boulon à œil 313
Bout 113
Bout-dehors 308
Bouteille 196
Bouteille de plongée 384
Bouton poussoir 168; 372
Boutons pression 317
Bracelet coupe circuit 242
Bracelets anti mal de mer 394
Brai de pétrole 342
Bras essuie glace 272
Brassières 14-15; 379
Bride 286
Briquet 209
Briquet tempete 323
Brosse 362-363
Brosse à bougie 260
Brosse toilette 236
Bumper 107-108

CHARLIE

Cable 281
Cable antivol 374
Cable coaxial 47
Cable de commande 242
Cable de direction 240
Cable de rupture 285
Cable de sécurité 275
Cable électrique 157; 160; 245
Câble MC4 146
Cable NMEA 76

Index

Cable remorque 284
Cable VHF 47
Cache attelage 285
Cache cubi 198
Cadenas 374
Cadène 312
Cadène étanche 313
Cadre pour frigo 212
Cafetière 200
Cagnard 309
Caisse à outil 370
Cale à poncer 365
Cale inclinée 275
Cale pour remorque 284
Caméra Marine 59
Camion à peinture 369
Cantilever 78
Caoutchouc chloré 344
Capot de protection compas 88-89
Capot nable 252
Capote de descente 328
Capteur carburant 271
Capteur eau 216; 218; 234
Capteur tri-fonctions 72
Carafe 196
Carburant stabilisé 278
Carte de navigation électronique 82-86
Carte permis hauturier 98
Cartes de navigation 94-95
Cartographie électronique 82-86
Cartouche de colle 362; 363
Cartouche de gaz 205
Casque 378
Casquette de soleil 328
Catalyseur 352
Cave à vin 198
Cendrier 206
Chaine 114
Chaise 203
Chaise de mât 325
Chaise moteur 275
Chandelier 309
Charges pour époxy 350
Chargeur à induction 167
Chargeur batterie 154-155
Chariot 305
Chariot de transport 206
Chariot Kayak 140
Chariot porte moteur 140
Charnière 373
Charnière piano 373
Charnière pour panneau de pont 333
Chauffage 188
Chauffe-eau 227
Chaumard 110
Chaussettes étanches 394
Chaussons aquatique 379
Chaussures 398-399
Chiffon 192; 369
Chiffon micro-fibres 364
Circuit carburant 251
Cire 355
Cire pont 343
Cisaille à haubans 21
Ciseaux 323; 387
Clapet anti-retour 34; 220; 224
Clapet de sécurité 227
Clapet d'échappement 269
Clé à bougie 260
Clé à filtre 268
Clé de nable 216; 252
Clé filtre à eau de mer 262
Clé plate 370
Clé torx 370
Climatisateur 189
Clinomètre 91
Code marin 98
Code permis 98
Coffre à gaz 209
Coffre aluminium 282
Coffre différentiel 159
Coffret d'alimentation 159
Coffret de fusées 24
Coinceur nerf de chute 299
Colle à bois 351
Colle époxy 350
Colle mastic 365; 368
Colle Néoprène 351
Colle pneumatique 139
Colle polyester 351
Colle polymère 365; 369
Colle rapide 353
Colle vaigrage 351
Collier de serrage 226; 269
Collier rilsan 166
Collier roue jockey 285
Colliers de serrage 34
Combinaison de travail 368
Combinaison thermique 19
Combinés GPS/Sondeurs 52-56; 58-61; 63-67
Commande guindeau 125
Commutateur HI-FI VHF 41
Compas 88-91
Compas de rélèvement 91
Compas d'ouverture 331
Compas kayak 91; 382
Compas pointes sèches 99
Compas ressort 331
Compresseur 384
Compte tour 244
Compteur de chaine 125
Conducteur wago 166
Cône Noir 21
Congélateur 210
Connecteur double 238
Connecteur étanche 165
Connecteur MC4 145
Connectique VHF 47
Connexion Gaz 209
Contacteur à clé 242
Contacteur à pied 125
Controleur de batterie 158
Convertisseur 152-153
Convertisseur de rouille 353
Cordage 113; 318-321
Cordage chanvre 193
Cordage fixation défense 108
Cordage plombé 115
Corde de traction 377
Corde fottante 16
Cordon à lunettes 393
Cordon coupe circuit 242
Corne de brume 19
Corps mort 120-121
Cosse à sertir 157
Cosse batterie 157
Cosse cœur 117
Cosse électrique 165
Coton à luster 355
Coude anti-siphon 226; 269
Coulisseau 322
Coupe bout 323
Coupe batterie 156-157; 245
Coupe circuit 36; 242
Coupe sangle 35
Coupe-orin 246
Coupleur de batterie 156
Coussin 201
Coussin flottant 17
Coussin siège 279
Couteau 387; 390
Couteau à enduite 367
Couteau de sécurité 35
Couteau de survie 35
Couteaux Multi-fonctions 390
Couverts 194-196
Couverture anti-feu 19
Couverture de survie 19
Crépine de cale 34
Croc de rechange 127
Crochet 193
Crochet à lover 302
Crochet d'amarrage 126-127
Crochet de mouillage 126-127
Crochet de taud 317
Crochet laiton 373
Crochet pélican 309
Cuiller 387
Cumulus 227
Cutter 370
Cuve eau noir 233-234
Cyalume 10
Cyanolite 353

DELTA

Dalot de vidange 336
Dame de nage 133;136
Davier 120
Deboucheur canalisation 358
Décanteur carburant 255
Décapant antifouling 346
Déclencheur 11
Défense 104-106
Défense de poupe 107
Défense détrave 106-107
Degraissant 139; 260; 347; 359
Dégraissant electrique 354
Dégrippant 265; 354
Degrisseur bois 349
Dejaunissant 356; 359; 361
Démanilleur 314
Démarrage moteur 264
Dérouleur de papier 236
Deshuileur bois 349
Déshumidificateur 188
Désinfection de l'eau 217
Dessalinisateur 215
Destructeur d'odeur 357
Détachant 356
Détachant fiente d'oiseau 121
Détachant textile 356; 361
Détecteur radar 21
Détendeur gaz 209
Dextron III 241
Diable 370
Diablo remorque 286
Diabolo 303-304
Diluant 347
Diluant antifouling 339
Diluant cellulosique 347
Direction à cable 240
Direction hydraulique 241
Disjoncteur 163
Disque à lamelle 367
Disque abrasif 367
Disque adhésif 206
Disque Anti-rat 111
Division 240 7
Documents réglementaires 4
Doseur d'huile 266
Douche solaire 221
Douchette 221
Dragonne 391
Dragonne Flottante 92
Drapeau 21; 95
Draps 190
Drisse 318-320
Dyneema 319

ECHO

Eau de javel 347
Eau déminéralisé 347
Ebulleur 352
Echelle de bain 128-129
Echelle de mat 325
Echelle de secours 19; 128
Eclairage de pont 173; 175
Eclairage led 174
Ecope 34
Ecoute 318-320
Ecrans multifonctions 58-59; 62; 66-69
Ecrou à œil 313
Ecrou anodique 246
Ecrou de fixation pagaie 133
Ecrou inox 371
Ecubier 294
Egouttoir à Vaiselle 199
Elingue 110
Elingue de securité 325
Embase de chandelier 309
Embase pied de table 202
Embase wc 229
Embout bimini 329
Embout cannelé 224-226
Embout de barre de flèche 311
Embout de gonflage 137
Embout de latte 322
Embout de rampe 193
Embout de tangon 308
Embout esssence 254
Embout Gaz 209
Embout réservoir 218
Embout robinet 238
Emerillion 116; 387
Emetteur AIS 48-49
Emetteur Jauge carburant 271
Emmagasineurs 296-297
Enceinte 186
Enduit époxy 352
Enduit isolant écologique 270
Enrouleur de ligne 388
Enrouleur électrique 160
Enrouleurs 297
Entonnoir 250
Entrée d'eau douce 216
Eolienne 148-149
EPI 368
Epissoir 324
Eponge 191-192; 364
Eponge abrasive 367
Eponge magique 364
Epouvantail anti-mouette 121
Epoxy 344-345
Equipet 197
Equipet avec rabat 303
Essence de térébentine 347
Essence stabilisé 278
Essoreuse a salade 199
Essuie glace 272
Etain 165
Etanchéité filet 354
Etui de manivelle 302
Etui pour grappin 118
Evaporateur 211
Event 235; 253
Event de baille à mouillage 117
Evier 222
Extincteur 22
Extracteur de turbine 262
Extracteur d'huile 268
Faitout 199
Fauteuil 203
Fer à cheval 16-17
Fer à souder 165
Ferlette 322
Fermeture plat pont 372
Ferrure 372

FOXTROT

Ferrure de mât 307
Feu à retournement 18
Feu de détresse 18
Feu de mât 172
Feu de navigation 20; 170-172
Feu sur hampe 172
Feux à main 24
Feux de remorque 283-284
Feux de secours 20; 171
Fibre de verre 352
Fiche 160-163
Fiche à sertir 165
Fil poissé, à voile 324
Filet de filière 309
Filet de rangement 197
Filière 309
Film céramique 357
Film pour bac à peinture 369
Filoir 306
Filtre 34; 220
Filtre à carburant 254-255; 258-259
Filtre à charbon 216
Filtre à eau de mer 262
Filtre à huile 256-257
Filtre anti-odeur 235
Filtre séparateur 255
Fixation Barbecue 204-205
Fixation bimini 329
Fixation collier 166
Fixation défense ponton 107
Fixation pare battage 106
Fixation pilote barre franche 78
Fixation stick 303-304
Flamme orange 377
Flap 273-274
Flexible Gaz 209
Flotteur 31-32
Flotteur de surface 121
Four 208
Frein de bôme 307
Frein filet 354
Frigo 212-213
Fumigène 24
Fusible 162-163; 245

GOLF

Gaffe 126-127
Gaffe à pendille 127
Gaine de hauban 311
Gaine de protection 243
Gaine de ventilation 270
Gaine thermo 166
Galet remorque 286
Galvanisation à froid 353-354
Gant de lustrage 355
Gant latex 368
Gant microfibre 364
Gants 392-393
Gants de mouillage 117
Gants mécanique 268
Garcette 321
Gaz 205; 209
Gazinière 208
Gel coat 351
Gel derouillant 356; 359-360
Gel silicone 166
Gelbox wago 166
Gilet chien 15
Gilet de sauvetage 14-15; 379; 382
Gilets de sauvetage gonflable 8-10
Girouette 326
Glacière 214; 385
Gonfleur 137-138; 377; 382
Goupille Beta 285
Goupille de taud 329
GPS 51
GPS portable 51
Grab bag 25-27
Graisse 247; 264; 354
Graisse de Winch 300
Grappin 118
Grattoir 367
Grenouillère 373
Grille d'aération 270
Grille pain 199
Groupe d'eau 219; 237
Groupe électrogène 147
Groupe froid 211

Guide cage 299
Guide drisse 311
Guide Imray 99
Guide médical 23
Guide nautique 99
Guide ralingue 311
Guindeau 122-124

HOTEL

Hâle-bas rigide 307
Hampe téléscopique 280
Hampes de pavillon 95
Harnais 12-13
Harnais de travail 325
Harnais porte moteur 140
Haut parleur VHF 41
Hauts-parleurs 185
Hélice repliable 247
Horamètre 244
Hotte 210
Housse barbecue 205
Housse bateau 280
Housse console 280
Housse de barre à roue 327
Housse de GV 327
Housse de Winch 302
Housse étanche 391
Housse moteur 140
Housse pare battage 105
Housse passerelle 131
Housse siège 279
Housse VHF 39
Hublots 332
Huile de teck 361
Huile d'embase 265
Huile d'hivernage 265
Huile hydraulique 241
Huile minérale 236
Huile moteur 266-267
Hydrogénérateur 146

INDIA

Immatriculation bateau 95
Imperméabilisant 361
Indicateur de barre 244
Indicateur de charge 159
Indicateur de marrée 186-187
Indicateur température 244
Inhibiteur 23
Insert inox 330
Instruments de navigation 72-78
Interrupteur 168; 272

JULIET

Jambe de force 329
Jauge à Carburant 271
Jauge eau 216; 234
Jauge eau et carburant 218
Jerrycan carburant 250
Jerrycan eau souple 238
Jeu de carte 98
Jeu de clé plate 370
Joint d'étanchéité 261
Joint embase Wc 229
Joint mousse 270
Joint pour panneau 333
Jonc 322
Jonction 225
Jonction à souder 166
Jonction d'ancre 116
Jumelles 93-94

KILO

Kayak 380
Kit de carénage 369
Kit de connexion NMEA 76
Kit de conversion wc 230
Kit de direction 240
Kit de recharge gilets 11
Kit de réparation époxy 350
Kit de réparation pneumatique 139
Kit de réparation voile 322-323
Kit de voilerie 324
Kit entretien moteur 278
Kit entretien winch 300
Kit grappin 116
Kit hauban 149
Kit immatriculation 95
Kit lave glace 272
Kit montage anti-vibration 149
Klaxon 19; 271

LIMA

Lame de cutter 370
Lame de scie 370
Lampe 176
Lampe flash 10
Lampe frontale 178-180
Lampe torche 179-180
Laque 346
Laque antidérapante 348
Laqueur 370
Lasure bois 349
Latte 322
Latte de pataras 310
Lattes ridoirs 310
Lavabo 222
Lave pont 362-363
Leash 381
Leatherman 390
Lecetur de carte USB 59
Led sous marin 174
Lessive 191; 192
Leurre 387
Lève plancher 372
Librairie 101-102
Ligne de mouillage 115; 117
Ligne de traine 387
Ligne de vie 13
Liquide de refroidissement 265
Liquide d'étanchéité 139
Liquide vaiselle 191; 192
Liquide wc chimique 236
Liseuse 176
Liston 109
Livre de bord 100
Livre de pêche 386
Loch-speedo 72-77
Logiciel de navigation 81
Longes 12-13
Lubrifiant 266-267; 354
Lubrifiant silicone 354
Lunette 393
Lunette de protection 368
Lyre 130

MIKE

Machine à café 200
Machine à glaçons 210
Maillon à riveter 116
Main courante 197; 334
Main courante pour passerelle 130
Main de fer 117
Malette de secours 23
Manche à air 331
Manche à balai 362-363
Manchon 370
Manchon d'aération 270
Manchon pour aviron 136
Manille 116; 314
Manilles textile 314
Manivelle de treuil 281
Manivelle de Winch 301
Manomètre de pression 137
Marche de mât 325
Marche échelle de bain 128
Marqueur de chaine 115
Marteau 370
Martyr 110
Masque de protection 366
Masque et tuba 384
Mastic anti-fuite 353
Mastic d'étanchéité 365; 366
Mastic époxy 352
Mastic polyester 351
Mât de charge 131
Mat de remorquage 382
Mat de verre 352
Matelotage 324
Megaphone 19
Mélangeur 369
Méthanol 147
Methylethylcetone 139; 347
Mètre 370
Microfibre 192; 355; 363
Mille pattes elastique 322
Mini chalumeau 165
Miroir 193
Miroir de signalisation 21
Mitaines 393
Mitigeur 222
Module d'encastrement 168
Mono-levier 243
Montre 92
Montre connectée GPS 50
Moteur électrique 276/277; 279
Moteur essuie glace 272
Moteur Thermique 278
Mousqueton de largage 377
Mousqueton plastique 317
Mousquetons 314-315
Mousse insonorisation 270
Mousse nettoyante 357
Mousse polyuréthanne 353
Moustiquiaire 331
Moyeu 244
Mppt 146
Mugs 194-196
Multimètre 159

NOVEMBER

Nable 235; 336
Nable à eau 216
Nable Carburant 252
Nable polyamide 336
Navette led 177
Néoprène 351
Nettoyant 356-361
Nettoyant cale 262
Nettoyant canalisation 236
Nettoyant contact 166
Nettoyant electrique 354
Nettoyant frein 264
Nettoyant multi-surface 192
Nettoyant pneumatique 356; 358; 360
Nettoyant réservoir 216
Nettoyant résidus adhésifs 353
Nettoyant rouille 356; 359
Nettoyant taud 361
Nettoyant teck 357; 359; 361
Nettoyant textile 356; 361
Nettoyant voile 361
Nettoyant WC 236
Nettoyeur de cordage 117
Nez de robinet 238
Nourrice 251; 278

OSCAR

Œillets 317
Ordinateur de plongée 50
Oreille de rinçage 263
Ouie de rinçage 263
Outil de lissage pour joint 366

PAPA

Pack amarre 112
Pack annexe avec moteur 135
Pack armements 5-6
Pack pilote automatique 77
Paddle 380
Pagaie 136; 381-382
Palan 305
Pallan pour bossoirs 131
Palonnier 379
Panneau de contôle 146
Panneau de revetement en teck 348
Panneau solaire 142-144
Panneaux de pont 332-333
Papier abrasif 367
Papier cache 368
Papier wc 236
Pare battage 104-106
Pare soleil 328
Passe cable 164
Passe coque plastique 224; 226
Passe fil 164
Passe pont 145
Passe pont étanche 47
Passerelle 130-131
Passerelle NMEA 71
Passivant inox 354; 356; 359
Passoire 199
Pastilles adhésives 316
Pate à colmater 35
Pate à joint 261
Patère 193
Patin de remorque 286
Patte de lapin 370
Paumelle cuir 324
Pavillons 21; 95
Peau de chamois 362
Peinture antidérapante 348
Peinture de cale 346
Peinture de coque 346
Peinture moteur 264
Peinture pneumatique 138-139; 347
Pendule 186-187
Penons 323
Perche IOR 17
Perche porte amarre 107
Percuteur 11
Pièce de rechange pour panneau de pont 333
Pièce de rechange Wc 229
Pied de table 202
Pied télescopique 279
Piédestal pilote 78
Pile 152
Pile à combustible 147
Pilote automatique 78-80
Pilote cotier 99
Pince 370
Pince à linge 192
Pince à rivet 370
Pince à sertir 165
Pince multifonction 390
Pince support 127
Pinceau 369-370
Pinoche 35
Pistolet à cartouche 365
Pistolet d'arrosage 238
Pistolet graisse 247; 264
Pistolet squelette 365
Plafonnier 174-175
Plage de bain 129
Plancha 204-205
Planche ahésive 98
Planche multi-position 378
Plaque de feu 284
Plaque encastrable 209
Plaque pour bride 286
Plateau de table 202-203
Plateforme 129
Platine de fixation bimini 329
Platine de fixation treuil 281
Platine de winch 301
Plomberie plastique 224
Plomberie speedfit 223
Plongée 36
Plumier 197
PMEC 352
Pochette étanche 391
Poignée 128
Poignée pour panneau 333
Poire d'amorcage 251
Polish 355; 357
Polish inox 355; 360
Polish plastique 361
Polisseuse 355
Pommeau 244
Pompe 219-220
Pompe à broyeur 234
Pompe à graisse 264
Pompe à huile 265
Pompe à main 30
Pompe à membrane 30;33
Pompe à pied 220
Pompe à turbine 33
Pompe de cale 30-33
Pompe de douche 221
Pompe de lavage 237
Pompe de rechange WC 229
Pompe de seringue 30
Pompe de vidange 268
Pompe de vivier 387
Pompe doseuse 350
Pompe huile/gazoil 268
Pompe hydraulique 79
Pompe pare-battage 108
Pompe siphon 250
Poncho 379
Pontet 313
Porte fusible 162-163; 245
Porte manteau 193
Porte-canne 388
Porte-clef 193
Pot de barbottage 269
Pot d'échappement 269
Poubelle 192
Poulie de chandelier 306
Poulie plat pont 296
Poulie sans réa 294
Poulie Winch 294
Poulies à billes 289; 291-292; 295
Poulies Loop 293
Poulies ouvrantes 293
Poulies sans billes 288-290
Presse-étoupe 246
Primaire 343-345
Primaire d'adhérence 365
Prise 220 v 160
Prise allume-cigare 167
Prise de bord 161; 164
Prise de quai 160-161
Prise de remorque 284
Prise d'eau de mer 225
Prise usb 167
Prise VHF 47
Produit de nettoyage 356-361
Produit d'étanchéité 225-226
Produit d'hygiène 191
Profil de protection 109
Projecteur 179-180
Projecteur de pont 172-173
Projecteur led 173
Projecteur sous marin 174
Prolongateur à sertir 165

Prolongateur remorque 284
Propulseur de paddle 383
Propulseur d'étrave 245
Propulseur sous marin 383
Protection anti-vol carburant 253
Protection barre à roue 327
Protection barre de flèche 311
Protection bois 349
Protection coque 106
Protection d'ammarre 111
Protection de sangle 283
Protection d'étrave 120
Protection hélice 273
Protection ponton 107-108
Protection pour cosse 157
Protection smartphone 391
Protège ridoir 311
Protège tableau arrière 275
PTFE 354
Pulvérisateur 359
Pupitre de commande propulseur 245
Purificateur d'air 189
Purificateur d'eau 217
Pyrotechnie 24

ROMEO

Raccord 225
Raccord de nable 216
Raccord essence 254
Raccord NPT 255
Raccord réservoir 254
Raccord réservoir d'eau 218
Raccord robinet 238
Raclette 362
Radar 59 ;67-68; 70
Radeaux de survie 25-27
Radiateur 188
Radio 184-186
Rail 305
Rallonge de quai 160-162
Rallonge de vérin 78
Rame 136
Rampe de feu 284
Rangement 197
Rangement extincteur 22
Rangement manivelle 303
Ratelier 388
Raviveur bois 349
Réa pour davier 120
Recepteur AIS 48-49
Recharge de gaz 165
Réchaud 209
Réducteur cannelé 224
Réducteur de tuyau 226; 269
Réduction 224-226
Réflecteur radar 21
Réfrigérateur 212-213
Règle cras 98
Reglette led 174
Régulateur de charge 146
Régulateur éolienne 149
Relais 163
Relais guindeau 124
Remplissage carburant 252
Renovateur gelcoat 355
Renovateut teck 361
Répare spi 323
Répare voile 322-323
Repartiteur de charge 153
Repose pied 279
Réservoir à carburant 251-252
Réservoir d'eau 218; 234
Réservoir d'eau souple 238
Réservoir eau noir 233-234
Réservoir tampon 221
Résine 352
Résistance chauffe eau 227
Respiration sous marine 36
Ressort de mouillage 110
Ressort pour panneau 373
Revètement pont 348
Revetement pour sonde 55
Ridoir 310
Rilsan 166
Rivet inox 371
Robinet 222
Robinet gaz 209
Rondelle frein 246; 285
Rondelle inox 371
Rotule passe cloison 240
Roue 140
Roue de mise à l'eau 140
Roue de rechange 285
Roue jockey 285
Roues anti-raguage 309
Rouleau 370
Rouleau ebulleur 352
Rouleau remorque 286
Routeur Wifi 183
Ruban adhésif 323
Ruban auto-agrippant 316
Ruban auto-vulcanisant 35; 165; 225
Ruban de masquage 368
Ruban led 174
Ruban teflon 225

SIERRA

Sac à bouts 302-303
Sac à drisse 302-303
Sac armement 36
Sac banane 395
Sac de matossage 324
Sac de mouillage 117
Sac de survie 25-27
Sac de transport pour annexe 133
Sac étanche 392; 394-396
Sac isotherme 385
Sac porte bouteille 198
Sac sous banc 133
Sachet fluorescéine 18
Saladier 194-196; 199
Salopette de quart 396-397
Sandow 317; 322
Sandow à lover 160
Sangle 317
Sangle ajustables 316
Sangle d'arrimage 283
Sangle de ferlage 322
Sangle de treuil 281
Sangle ligne de vie 13
Sation d'énergie 152
Saturateur 349
Sauterelle 373
Savon 191
Savon nettoyant 362
Scie 370
Scooter sous marin 383
Scotch 165
Seau 34; 199
Sélecteur coupleur 156
Seringue de vidange 268
Serre câble 309
Shampoing 191
Shampoing coque 356; 358; 360
Siège 201; 279
Siège pour paddle 381
Sifflet 19
Silicone 365; 367
Ski nautique 378
Socle mâle 161
Sommier 190
Sonde à main 21
Sonde tableau arrière 55; 57; 63-66; 70; 76
Sonde température 158
Sonde traversante 62;70;72-74; 76-77
Sondeur 52-53
Sortie coque 226
Sortie de drisse 311
Sortie d'eau douce 216
Sortie d'échappement 269
Sortie drisse 311
Soufflet passe cloison 243
Sous couche 346
Sous-cutale 13
Sous-matelas 190
Spatule 367
Speedomètre 244
Splitter VHF, AIS 47;49
Spot 175
Spot en applique 176
Stabilisateur 274
Stabilisateur carburant 261
Star pilote 264
Stick 303-304
Stingray 273
Stopsel 260
Store 331
Suif 354
SUP 380
Support antenne 47
Support antenne Tv 183
Support bac à batterie 158
Support bouée fer à cheval 16
Support bouteille gaz 209
Support bouteille 197
Support canne à pêche 330
Support compas 91; 197
Support crémaillère 240
Support dame de nage 133;136
Support d'étrave 286; 308
Support diabolo 286
Support Ecran GPS/ Sondeur 51
Support feu à retournement 18
Support Hampe 95
Support Jumelles 92; 197
Support lyre 130
Support moteur 285
Support paddle 382
Support panneaux solaires 145-146
Support pare-battage 108
Support pour cable 160
Support radar 71
Support radeaux 27
Support randôme 71
Support smartphone et tablette 391
Support sonde coulissant 51
Support tablette 197
Support Tv 182
Support verre 197
Support VHF portable 39
Suppport moteur 275
Système audio 184

TANGO

Table 202-203
Tableau de commande pompe 31-32
Tableau electrique 168-169
Tableau fusible 162
Taffetas 352
Talkie walkie 44
Tampon à recurer 362-363
Tampon abrarsif 362-363
Tangon 308
Tapis 206
Tapis anti-dérapant 198
Tapis d'activité 377
Taquet 110
Taquet Clamcleat 299
Taquet coinceur 298
Taquet de chandelier 299
Taquet d'écoute 299
Targette 372
Taud de mouillage annexe 133
Taud de soleil 327; 330
Teflon 225; 354
Télecommande 59
Télécommande de pilote 78
Télécommande guindeau 125
Téléphone satellite 43
Téléviseur 182
Tensiomètre 326
Terminaison NMEA 76
Test permis 98
Testeur batterie 159
Tête d'attelage 285
Thermo-hygro 186-187
Thermostat chauffe eau 227
Tiroir réfrigérant 213
Tissu d'arrachage 352
Tissu pneumatique 139
Toile Anti-roulis 190
Tournevis 370
Tourniquets 317
Tracker GPS 36
Traitement anti-corrosion 353
Traitement carburant 261
Traitement eaux 216
Traitement eaux noires 236
Traitement osmose 344-345
Traitement surface 344
Traitement vitre 356
Transformateur 212
Trappe d'accès 336
Trappe de visite 336
Trappe extinction moteur 23
Tresse presse etoupe 246
Treuil 281
Treuil électrique 282
Trompe 271
Trousse à outil 370
Trousse de matelotage 324
T-Top 330
Tube led 174
Tunnel pour propulseur 245
Turbine 262-263
Turbine mélangeur 369
Turboswing 382
Turluttes 387
Tuyau 34
Tuyau carburant 253
Tuyau de gonfleur 137-138
Tuyau de lavage 237-238; 364
Tuyau eau 226
Tuyau échappement 269
Tuyau gaz 209
Tuyau hydraulique 241
Tuyau wc 226
V de Ski 382

VICTOR

Vache à eau 218
Vadrouille 363
Valve pare-battage 108
Vanne 224-226
Vanne plastique 224; 226
Vanne Wc 235
Vaporisateur 359
Variateur de lumière 175
Vase d'expansion 220
Velcro 316
Vélo électrique 386
Ventilateur 189
Ventilateur de cale 270
Ventouse de carénage 364
Vérin 331
Vérin de pilote 79
Vernis 349
Vernis bitumeux 342
Vernis d'imprégnation 351
Verres 194-196
Verrou 372
Verrou cocotte 372
Veste de quart 396-397
VHF fixes 40-42
VHF portable 38-39
Vinaigre 236; 347
Visse inox 371
Volant 244
Voltmètre 159; 244
Voyant lumineux 168

WHISKEY

Wakeboard 378
Wakesurf 378
Waterlock 269
WC chimique 230
WC électique 230-231
Wc manuel 228
White spirit 347
Winch 300

Des solutions professionnelles pour tous les passionnés



ANTIFOULING ENTRETIEN STRATIFICATION ANODE

SOROMAP
Peintures-Vernis

Groupe Soromap

FABRICANT FRANÇAIS

soromap.com



www.bigship.com

05 46 56 55 88 - info@bigship.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE

3 660733 113391